

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบดกลาง/รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนคำพอก - ทนงบง ระหว่าง กม.110+995/- กม.114+448 LT./RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง
(31,077 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทล.299

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 / บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ /

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 14,750,129.68 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประสงค์ สุธพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.มุกดาหาร(ว)

7.2 กิตติศักดิ์ บุญสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เดชา สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประสงค์ สุธพร

15 กรกฎาคม 2568 16:43:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง/เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนคำพอก - ทนองบง ระหว่าง กม.110+995/- กม.114+448 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (31,077 ตร.ม.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมกดาหาร/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	80.000	1,416.74	113,339.20	1.3027	1,845.58	147,646.97
2	2. PRIME COAT	ตร.ม.	200.000	32.69	6,538.00	1.3027	42.58	8,517.05
3	3. TACK COAT	ตร.ม.	31,327.000	13.04	408,504.08	1.3027	16.98	532,158.26
4	4. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	30.000	2,724.81	81,744.30	1.3027	3,549.60	106,488.29
5	5. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	200.000	330.49	66,098.00	1.3027	430.52	86,105.86
6	6. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	31,077.000	327.10	10,165,286.70	1.3027	426.11	13,242,318.98
7	7. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	462.000	306.00	141,372.00	1.3027	398.62	184,165.30
8	8. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	1,038.000	306.00	317,628.00	1.3027	398.62	413,773.99
9	9. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	ชุด	1.000	22,226.90	22,226.90	1.3027	28,954.98	28,954.98
							รวมราคากลาง	14,750,129.68

ประสันดา สุพร

15 กรกฎาคม 2568 16:43:54


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนคำพอก - หนองงู ระหว่าง กม.110+995 - กม.114+448 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (31,077 ตร.ม.)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมกดาหาร/กรมทางหลวง
ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อกกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนคำพอก - หอนงบง ระหว่าง กม.110+995 - กม.114+448 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (31,077 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

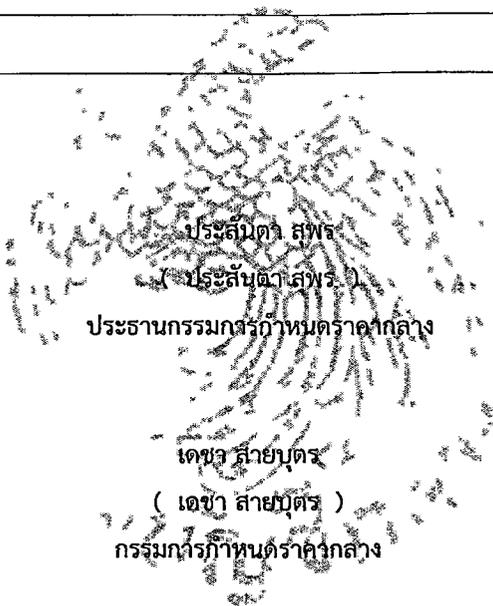

ประสันตา สุพร
(ประสันตา สุพร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
เดชวิทย์ สายบุตร
(เดชา สายบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติศักดิ์ บุญสูง
(กิตติศักดิ์ บุญสูง)
กรรมการกำหนดราคากลาง