

L.6

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบดกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแวง ระหว่าง กม.6+850 - กม.8+690 LT.,RT.
ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,560 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บดกลาง งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแวง ระหว่าง กม.6+850 - กม.8+690 LT.,RT.
ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,560 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 14,758,537.95 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประสันตา สุพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.มุกดาหาร(ว)

7.2 กิตติศักดิ์ บุญสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เดชา สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประสันตา สุพร

25 กรกฎาคม 2568 11:30:56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบดกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแก้ว ระหว่าง กม.6+850 - กม.8+690 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,560 ตร.ม.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมกดาหาร/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK (ขนเก็บที่หมวดทางหลวงดงหลวง)	ตร.ม.	16,560.000	15.99	264,794.40	1.3027	20.83	344,947.66
2	2. REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 20 CM THICK (ขนเก็บที่หมวดทางหลวงดงหลวง)	ลบ.ม.	3,312.000	60.09	165,898.08	1.3027	65.25	216,115.42
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	90.000	1,237.88	111,409.20	1.3027	1,612.58	145,132.76
4	4. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	3,312.000	1,880.11	5,84,172.32	1.3027	1,803.08	5,971,801.28
5	5. SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 10 CM. THICK	ตร.ม.	16,560.000	11.14	184,478.40	1.3027	14.51	240,320.01
6	6. PRIME COAT	ตร.ม.	16,560.000	32.74	542,174.40	1.3027	42.65	706,290.59
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	16,560.000	317.78	5,262,436.80	1.3027	413.97	6,855,376.41
8	8. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	94.000	294.30	27,664.20	1.3027	383.38	36,038.15

ประสันตา สุพร


25 กรกฎาคม 2568 11:30:58

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแก้ว ระหว่าง กม.6+850 - กม.8+690 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,560 ตร.ม.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	559,000	294.30	164,513.70	1.3027	383.38	214,311.99
10	10. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	ชุด	1,000	21,650.18	21,650.18	1.3027	28,203.68	28,203.68
รวมราคากลาง								14,758,537.95

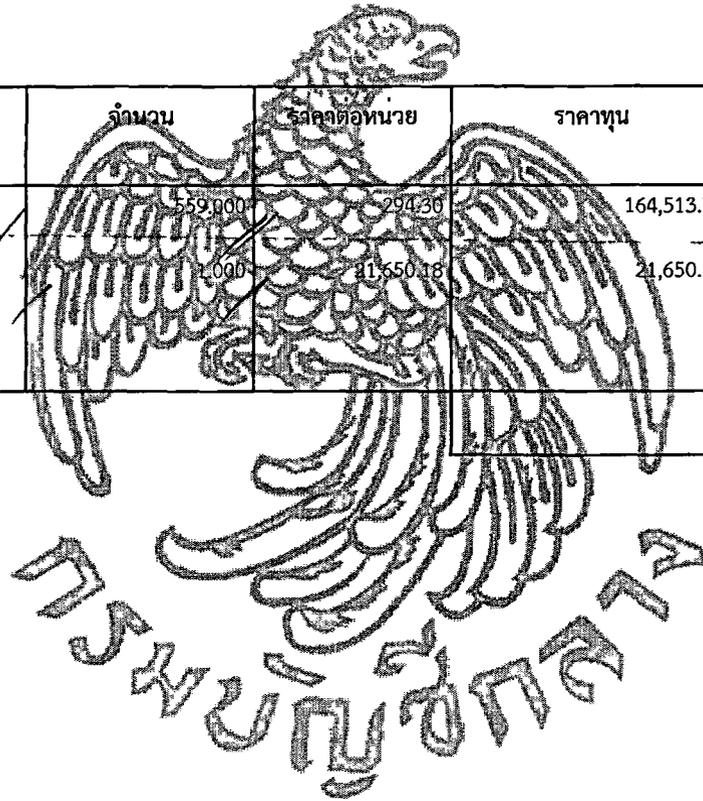


ประสันตา สุพร

25 กรกฎาคม 2568 11:30:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2287 ตอนดงหลวง - สานแก้ว ระหว่าง กม.6+850 - กม.8+690 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,560 ตร.ม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

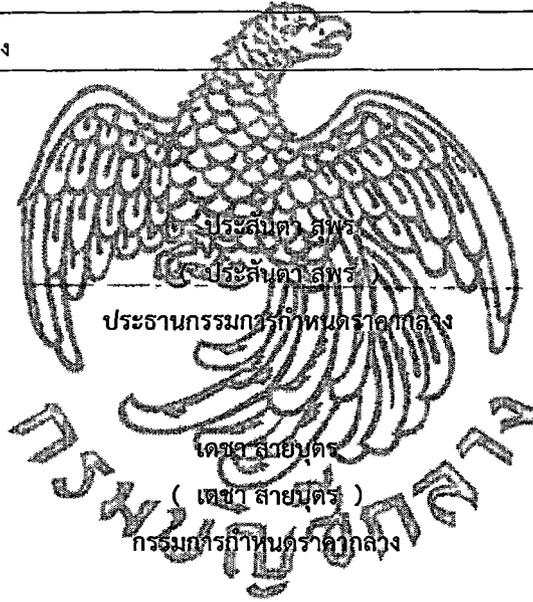

กิตติศักดิ์ บุญสูง
(กิตติศักดิ์ บุญสูง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสันตา สุพร
25 กรกฎาคม 2568