

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ /
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนิคมคำสร้อย - หนองสูง ระหว่าง กม.14+100 - กม.15+880
LT,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,525 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบกลาง /
งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนิคมคำสร้อย - หนองสูง ระหว่าง
กม.14+100 - กม.15+880 LT,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,525 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ /

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 14,950,790.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประสันตา สุพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.มุกดาหาร(ว)

7.2 กิตติศักดิ์ บุญสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เดชา สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนคมคำสร้อย - ท้องสูง ระหว่าง กม.14+100 - กม.15+880 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,525 ตร.ม.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมกดาหาร/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM THICK (ขนเก็บที่ ทล.212 ที่ กม.447+151, ขวาทาง)	ตร.ม.	15,525.000	19.31	299,787.75	1.3018	25.13	390,263.69
2	2. REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 20 CM THICK (ขนเก็บที่ ทล.212 ที่ กม.447+151, ขวาทาง)	ลบ.ม.	3,100.000	101.96	316,076.00	1.3018	132.73	411,467.73
3	3. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	3,100.000	1,530.00	4,743,000.00	1.3018	1,991.75	6,174,437.40
4	4. SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 10 CM THICK	ตร.ม.	15,525.000	11.14	172,948.50	1.3018	14.50	225,144.35
5	5. PRIME COAT	ตร.ม.	15,525.000	32.67	507,201.75	1.3018	42.52	660,275.23
6	6. TACK COAT	ตร.ม.	200.000	13.04	2,608.00	1.3018	16.97	3,395.09
7	7. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	24.000	2,714.54	65,148.96	1.3018	3,533.78	84,810.91
8	8. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	15,525.000	329.26	5,111,761.50	1.3018	428.63	6,654,491.12

ประสันตา สุพร


23 กรกฎาคม 2568 16:27:04

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบดกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนาคค้ำสร้อย - นองสูง ระหว่าง กม.14+100 - กม.15+880 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,525 ตร.ม.)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงภคตาหาร/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT //	ตร.ม. //	230,000 //	306.00 //	70,380.00 //	1.3018 //	398.35 //	91,620.68 //
10	10. THERMOPLASTIC WHITE PAINT //	ตร.ม. //	657,000 //	306.00 //	170,442.00 //	1.3018 //	398.35 //	221,881.39 //
11	11. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง //	ชุด //	1,000 //	25,351.60 //	25,351.60 //	1.3018 //	33,002.71 //	33,002.71 //
รวมราคากลาง								14,950,790.30

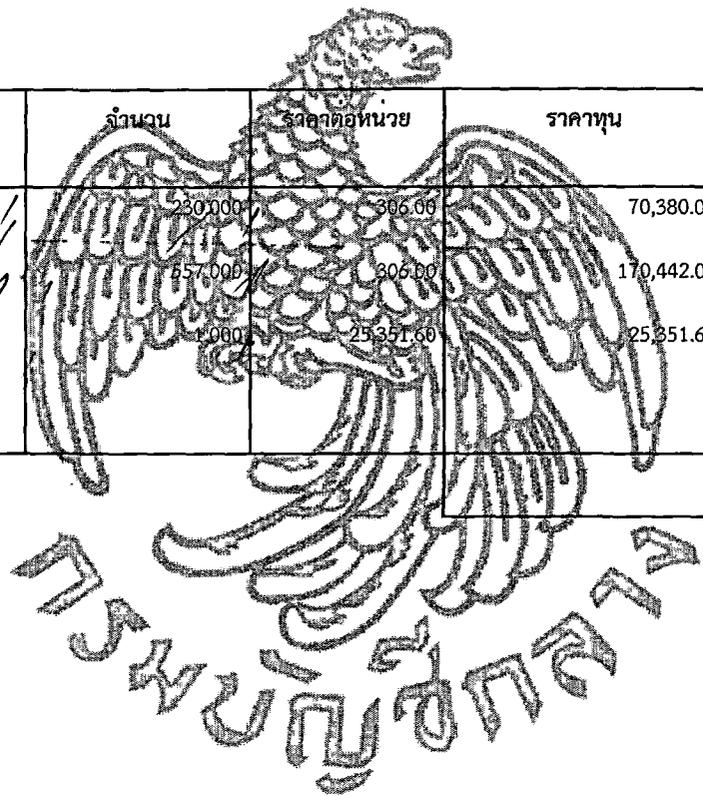

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง
งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2370 ตอนนคมคำสร้อย - ท้องสูง ระหว่าง กม.14+100 - กม.15+880 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,525 ตร.ม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง



กิตติศักดิ์ บุญสูง
(กิตติศักดิ์ บุญสูง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสันตา สุพร
23 กรกฎาคม 2568