

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN-PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค์ - เสย ระหว่าง กม.400+435 - กม.403+175 LT., RT. ของแขวงทางหลวงเลขที่ 1  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN-PLANT)

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 19,818,740.57 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิคม เทพบุตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

7.2 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ทล.6)

7.3 อานนท์ เชื้อฉุน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ทล.6)

7.4 ราชพงษ์ คำภา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ราชพงษ์ คำภา

25 กรกฎาคม 2568 11:20:13

**แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN-PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน อุสุวรรค์ - เลย ระหว่าง กม.400+435 -

หมายเลขงาน/โครงการ/งานก่อสร้าง : กม.403+175 LT., RT. ของแขวงทางหลวงเลขที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	479.000	51.44	24.639.76	1.2783	65.75	31,497.00
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	179.000	282.30	50.531.70	1.2783	360.86	64,594.67
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	239.000	706.31	168.808.09	1.2783	902.87	215,787.58
4	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	1,198.000	36.34	43,535.52	1.2783	46.45	55,651.19
5	4.1.1 PRIME COAT (CSS-1) 4.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	49,637.000	13.04	647,266.48	1.2783	16.66	827,400.74
6	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 4.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	143.000	2,546.60	364,163.80	1.2783	3,255.31	465,510.58
7	4.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	24,818.000	306.35	7,602,994.30	1.2783	391.60	9,718,907.61

ราชพงษ์ คำภา

25 กรกฎาคม 2568 11:21:40

หน้า 1 จาก 3

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาคารจากก่อสร้างงมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN-PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค์ - เลย ระหว่าง กม.400+435 -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กม.403+175 LT., RT. ของแขวงทางหลวงเลขที่ 1 ดงขี้เหล็ก/กรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.2.3 ASPHALT HOT - MIX IN PLANT RECYCLING (กรณีใช้ MILLING ผิวก่อเติม 40%)	ตร.ม.	24,818.000	224.96	5,583,057.28	1.2783	287.56	7,136,822.12
9	4.2.4 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	2,979.000	129.16	384,767.64	1.2783	165.10	491,848.47
10	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	822.000	307.41	252,691.02	1.2783	392.96	323,014.93
11	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	928.000	307.41	285,276.48	1.2783	392.96	364,668.92
12	5.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	97.000	881.76	85,530.72	1.2783	1,127.15	109,333.91
12	5.1.3 COLD PLASTIC	ตร.ม.	97.000	881.76	85,530.72	1.2783	1,127.15	109,333.91
6.	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							

ราชพงษ์ คำภา

25 กรกฎาคม 2568 11:21:40

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ปรึกษาการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN-PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูสวรรค์ - เลย ระหว่าง กม.400+435 -  
 กม.403+175 LT., RT. ของแขวงทางหลวงเลยที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	6.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1-000	10,719.75	10,719.75	1.2783	13,703.05	13,703.05
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>19,818,740.57</b>

ราชพงษ์ คำภา

25 กรกฎาคม 2568 11:21:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประภคราคาจากงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN-PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน อุสุวรรค์ - เลย์ ระหว่าง กม.400+435 - กม.403+175 L.T., R.T. ของแขวงทางหลวงเลขที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

เรียน ผ.ส.ทล.๖ ผ่าน ผ.บ.ทล.๖

  
( นายอนุศักดิ์ นวล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

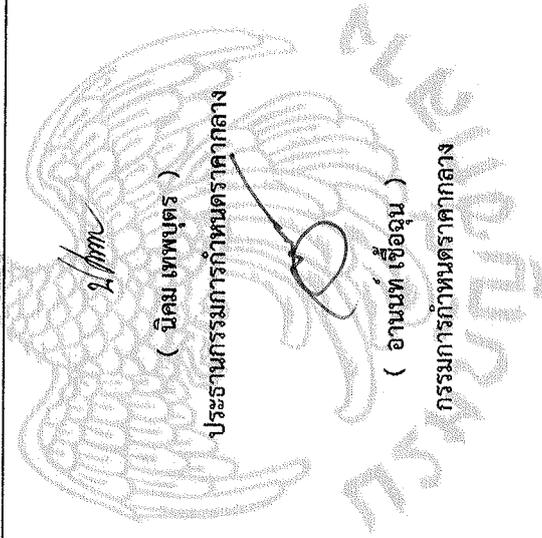

  
( นิคม เทพบุตร )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( อานนท์ เชื้อออน )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ราชพงษ์ คำภา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

-๑๔๖๖  


( นายพีโรจน์ วิจารณ์วัฒน์ )

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน สำนักงานราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘

ราชพงษ์ คำภา

25 กรกฎาคม 2568