

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
โครงการอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 31210 งานป้ายข้างทาง  
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก ตอน  
1 ระหว่าง กม. 51+558 - กม. 66+246 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1.000 แห่ง (ปริมาณงาน 143.00 ตร.ม.)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานป้ายข้างทาง  
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก ตอน  
1 ระหว่าง กม. 51+558 - กม. 66+246 (เป็นแห่งๆ)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างงานป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก ตอน 1  
ระหว่าง กม. 51+558 - กม. 66+246(เป็นแห่งๆ) ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 997,841.06 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อีระพล จิตระวัง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.อ่างทอง(ว)

7.2 นพดล พุทธิวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ชท.อ่างทอง

7.3 ประภาสิต บุญประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งรหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง  
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก ตอน 1 ระหว่าง กม.

51+558 - กม. 66+246 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1.000 แห่ง (ปริมาณงาน 143,00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งานป้ายข้างทาง งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก ตอน

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งาน Sign Plate แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติกเกอร์โดย วิธีการตัด - และ Super High Intensity  
Grade (แบบที่ 7 ,แบบที่ 8 และ แบบที่ 10) หรือ Very High Intensity Grade(แบบที่ 9) พื้นสีต่าง ๆ  
สะท้อนแสงตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) มีเฟรม

1.แผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. (897.50 บาท/1แผ่น ขนาด 1.20x2.40 M.) จำนวน 2.88 ตร.ม. / 954.00	=	331.25 บาท
2.ค่าพื้นสีหลังป้าย จำนวน 1.00 ตร.ม. x 74.00	=	74.00 บาท
3.ค่า Frame 50x 25 x 1.6 มม. (1.8 กก./ม.) จำนวน 4.85 กก. x 23.10	=	112.04 บาท
4.ค่าแผ่นพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ(Microprismatic) จำนวน 1.00 ตร.ม. x 3,360.00	=	3,360.00 บาท
5.ค่าตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ(ทึบแสง) จำนวน 0.40 ตร.ม. x 240.00 (คิด 40% ของพื้นที่ข้อ4)	=	96.00 บาท
6.ค่าประทับตราเครื่องหมายกรมทางหลวงด้านหลัง จำนวน 1.00 ตร.ม. x 20.00	=	20.00 บาท
7.ค่า Bolt & nut ชุบสังกะสี (เฉลี่ย) จำนวน 2.00 ชุด x 35.00	=	70.00 บาท
8.ค่าติดตั้งแผ่นป้ายแล้วเสร็จ จำนวน 1.00 ตร.ม. x 87.00	=	87.00 บาท
ค่างานต้นทุน	=	4,150.29 บาท/ตร.ม.
กำหนดค่างานต้นทุนให้	=	4,149.50 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อกกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งรหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง  
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก ตอน 1 ระหว่าง กม.

51+558 - กม. 66+246 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1.000 แห่ง (ปริมาณงาน 143,00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งานป้ายข้างทาง งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก ตอน

2 งานเสาป้ายจราจรเหล็กกลวงขนาด 3" x 3" x2.3 มม.

1 ระหว่าง กม. 51+558 - กม. 66+246 (เป็นแห่งๆ)

คิดเทียบต่อความยาว 3.45 ม.

1.ค่าชุดหลุมฝังเสา 1.00 ต้น x 35.00 = 35.00 บาท

2.คอนกรีตหยาบ 1:3:6 0.17 ลบ.ม. x 1,590.00 = 270.30 บาท

3.เสาเหล็กกลวง 3"x3"x3.45 m. x 2.30 mm. 16.10 กก. x 22.69 = 365.31 บาท

(4.6kg/m.)

4.ค่าทาสีน้ำมันเคลือบเงา 2 ชั้น 1.84 ตร.ม. x 55.00 = 101.20 บาท

5.ค่าขนส่งเสาเหล็ก 1.00 ต้น x 8.00 = 8.00 บาท

6.ค่าติดตั้งฝังเสาเหล็ก 1.00 ต้น x 100.00 100.00 บาท

ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง) = 879.81 บาท

ค่างานต้นทุน 879.81 / 3.45 = 255.02 บาท/ม.

กำหนดค่างานต้นทุนให้ = 254.50 บาท/ม.

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ประกวดราคางานก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการอำนวยความสะดวกปลอดภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เพื่อสนับสนุนโครงการขยายเลิศศักดิ์และการขนส่งทาง 31210 งานป้ายทางทาง งานอำนวยความสะดวกปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอุดรธานี/กรมทางหลวง

หมายเลข : 51+558 - มม. 56+246 (เป็นเพียงข) - เลขที่ 1,000 - มม. (ปริมาณงาน) 143.00 - มม. (วิธีประเมินราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

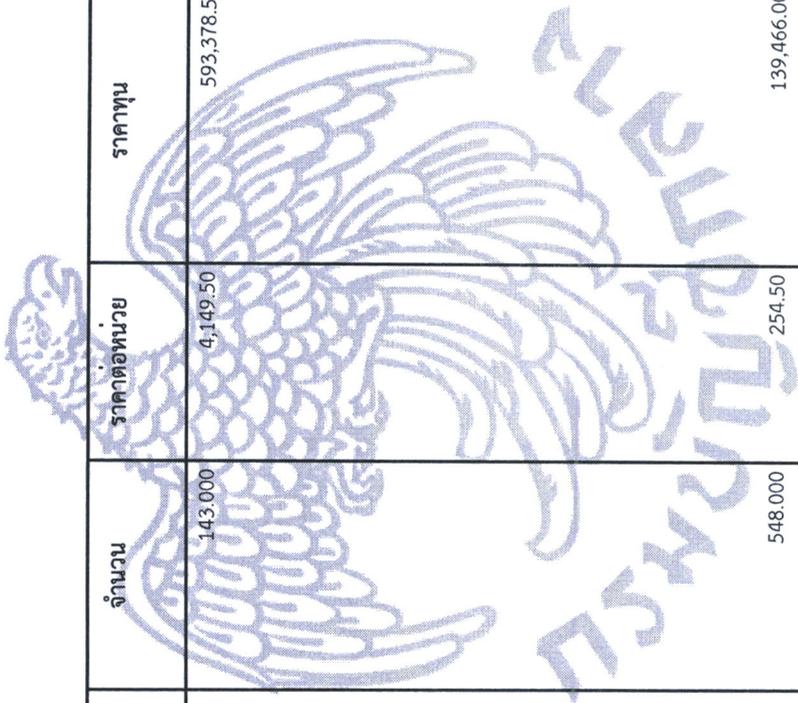

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน Sign Plate แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม. แผ่นสติกเกอร์โดย วิธีการตัด - แปะ Super High Intensity Grade (แบบที่ 7 , แบบที่ 8 และ แบบที่ 10) หรือ Very High Intensity Grade(แบบที่ 9) พื้นสีต่าง ๆ สะท้อนแสงตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) มีเฟรม	ตร.ม.	143.000	4,149.50	593,378.50	1.3616	5,649.95	807,944.16
2	2. งานเสาป้ายจราจรเหล็กทรงขนาด 3" x 3" x2.3 มม.	ม.	548.000	254.50	139,466.00	1.3616	346.52	189,896.90
<b>รวมราคากลาง</b>								997,841.06

ประกาศิต บุญประสิทธิ์

31 กรกฎาคม 2568 14:30:32

หน้า 1 จาก 2

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาก่อสร้างงบบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้าง ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการอำนวยความสะดวก

เพื่อสนับสนุนโครงการขุดลอกและปรับปรุงทาง 31210 งานป้ายข้างทาง งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางปะหัน - เจ้าปลุก  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง  
ถนน 1 ระพวงง กม. 31+538 - กม. 36+240 (เป็นหนังสือ) ผลผลิต 1.000 แห่ง (ปริมาณงาน 143.00 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



ประกาศิต บุญประสิทธิ์

31 กรกฎาคม 2568 14:30:32

หน้า 2 จาก 2

