

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งรหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
 ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ซ้ำห้วย - บุณศรี ต. 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT.
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข
 2248 ตอน ซ้ำห้วย - บุณศรี ต. 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2./ กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ซ้ำห้วย - บุณศรี ต. 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 05 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 8,530,303.01 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พันธ์พงษ์ สิงห์ตัน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 สุกชัย ตั้งตระกูล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 เกरिक กุลพร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
 โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทางบก 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2/กรมทางหลวง
 ตอน 1 ระหว่าง กม. 79+625 - กม. 81+525 LT, RT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	95.000	640.19	60,818.05	1.3480	862.97	81,982.73
2	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.2.1.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	13,020.000	81.91	1,066,468.20	1.3480	110.41	1,437,599.13
3	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	13,020.000	31.98	416,379.60	1.3480	43.10	561,279.70
	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

เกริก กุลพร

05 สิงหาคม 2568 14:48:13




หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
 โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทางบก 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ชำห้วย - บุณทริก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอบราชธานีที่ 2/กรมทางหลวง
 ต.อ. 1 ระหว่าง กม. 79+625 - กม. 81+525 L, R1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.2.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	13,020.000	355.09	4,623,271.80	1.3480	478.66	6,232,170.38
5	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	256.000	296.00	75,776.00	1.3480	399.00	102,146.04
6	4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) 5. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	270.000	296.00	79,920.00	1.3480	399.00	107,732.16
7	5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTIONS	ชุด	1.000	5,484.33	5,484.33	1.3480	7,392.87	7,392.87
รวมราคากลาง								8,530,303.01

เกริก กุลพร

05 สิงหาคม 2568 14:48:13

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทางบก 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ชำหวาย - บึงพระ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุบลราชธานี 2/กรมทางหลวง
ตอนที่ 1 ระหว่าง กม. 79+625 - กม. 81+525 LT, RT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
 เพื่อสนับสนุนโครงการขุดลอกและก่อสร้างฝายกั้นน้ำ 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248
 ตอน ซ้ำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ซ้ำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 -
 กม.81+525 LT., RT.

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)

2.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ดิน - ขุดตัด	=	21.840 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา - ตัก	=	8.440 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1 กม. 11.500 บาท/ลบ.ม.		
รวม	=	19.940 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยาย: 1.25 X	=	24.925 บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุน	=	46.765 บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งอ่อนกว่าปกติ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10%		
ค่างานต้นทุน = 46.765 x 1.10	=	51.441 บาท/ลบ.ม.
งานใส่ลูกรังแทนดินอ่อนที่ขุดออก		
ราคาวัสดุที่แหล่ง	=	72.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 63.000 กม.	=	228.160 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขุด - ขน	=	32.680 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	332.840 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัวเมื่อบดอัดทับ 1.60	=	532.544 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บดทับ	=	56.210 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	588.754 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	640.195 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนคิดให้	=	640.19 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
 เพื่อสนับสนุนโครงการขาลงโลจิสติกส์และการขนส่งรหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248
 ตอน ซ้ำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ซ้ำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 -
 กม.81+525 LT., RT.

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.2.1.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK (พื้นทางหินคลุก)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.)	=	36.350 บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ขุด (d)	=	2.154 ตัน/ลบ.ม.
ปริมาณยางแอสฟัลต์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 % X d X 0.20 (ถ้ามี)	=	0.000 ตัน/ตร.ม.
ค่ายาง AC (รวมค่าขนส่ง) (ถ้ามี)	=	38,765.450 บาท/ตัน
ค่ายาง AC	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์ (โดยน้ำหนัก) = 3.700 % X d X 0.20	=	0.015 ตัน/ตร.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ชนิด Bulk (รวมค่าขนส่ง)	=	3,037.670 บาท/ตัน
ค่าปูนซีเมนต์	=	45.565 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 36.35 + 0.00 + 45.56	=	81.91 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งรหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248
 ตอน ชำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ชำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 -
 กม.81+525 LT., RT.

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

3.1.1 PRIME COAT

ค่างาน EAP (จากตารางที่ 1) 0.8 X (30,561.870 บาท/ตัน) /1,000	=	24.449 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต)	=	7.540 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 24.449 + 7.540	=	31.989 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	31.989 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนคิดให้	=	31.98 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
 เพื่อสนับสนุนโครงการขยายโลจิสติกส์และการขนส่งรหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248
 ตอน ชำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ชำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 -
 กม.81+525 LT., RT.

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

3.2.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่างาน AC (จากตารางที่ 2) 5.300 % = 0.053 ตัน @ 38,765.450 บาท/ตัน	=	2,054.568 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 525.500 บาท/ลบ.ม.	=	388.870 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	404.780 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 2.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	10.120 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	99.626 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,957.964 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,957.96 / 8.33	=	355.09 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งที่สง่างาม 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248
 ตอน ชำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ชำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 -
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.81+525 LT., RT.

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)
4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)
4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 40.000 (บาท/กก.)	=	240.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 20.000 (บาท/ตร.ม.)	=	20.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 12.000 (บาท/ตร.ม.)	=	12.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	296.00 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248
ตอน ซ้ำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ซ้ำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 -
กม.81+525 LT., RT.

4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 40.000 (บาท/กก.)	=	240.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 20.000 (บาท/ตร.ม.)	=	20.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 12.000 (บาท/ตร.ม.)	=	12.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	296.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
 เพื่อสนับสนุนโครงการขยายโลจิสติกส์และการขนส่งรหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248
 ตอน ซ้ำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ซ้ำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 -
 5 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) กม.81+525 LT., RT.

5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTIONS

ใช้ชุดที่ 1 ตามคู่มือ 0.000 ชุด	62,571.290	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 2 ตามคู่มือ 0.000 ชุด	60,839.600	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 3 ตามคู่มือ 0.000 ชุด	34,588.700	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 4 ตามคู่มือ 1.000 ชุด	46,484.280	=	5,484,330 บาท
ใช้ชุดที่ 5 ตามคู่มือ 0.000 ชุด	145,241.820	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 6 ตามคู่มือ 0.000 ชุด	29,162.900	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 7 ตามคู่มือ 0.000 ชุด	42,084.400	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 8 ตามคู่มือ 0.000 ชุด	60,322.410	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 9 ตามคู่มือ 0.000 ชุด	70,396.210	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 10 ตามคู่มือ 0.000 ชุด	49,956.260	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 11 ตามคู่มือ 0.000 ชุด	52,668.960	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 12 ตามคู่มือ 0.000 ชุด	19,109.520	=	0.000 บาท
ต้นทุนค่างานอุปกรณ์ป้าย เป็นเงิน		=	5,484.33 บาท

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งรหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ซำหวาย - บุนทริก ตอน

1 ระหว่าง กม 79+625 - กม 81+525 LT, RT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2/กรมทางหลวง



(พัชรพงษ์ สิงห์ตัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุขชัย ตั้งตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เกริก กุลพร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เกริก กุลพร

05 สิงหาคม 2568

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ขกกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งรัฐฐาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ชำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ชำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625

Factor F งานก่อสร้างทาง

- กม.81+525 LT., RT.

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	27.2671	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	22.4849	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	17.0279	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	13.9454	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	13.2768	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	12.7724	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	12.1938	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	11.6455	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

เกริก กุลพร

05 สิงหาคม 2568 14:48:32

Factor F งานก่อสร้างทาง

- กม.81+525 LT., RT.

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	11.3108	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	10.7597	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	10.4568	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	9.5836	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	9.4964	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	9.2157	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	9.0868	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	8.9448	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ชั่วหาย - บุนทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ชั่วหาย - บุนทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625

Factor F งานก่อสร้างทาง

- กม.81+525 LT., RT.

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	0.7437	4.0000	8.8290	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	4.0000	8.7488	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	8.6918	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	8.4806	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	8.4564	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	8.3793	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	8.2683	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	8.1805	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948

Factor F งานก่อสร้างทาง

- กม.81+525 LT., RT.

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	8.0615	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	7.9521	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	7.8511	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	7.7577	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	7.6708	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	7.5900	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	7.5145	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	7.4735	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ขบคอง - รายการค่าใช้จ่ายเพื่อครุภัณฑ์และสร้างเสริมของระบบเศรษฐกิจ

โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งที่ฐาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ชำหวาย - บุณฑริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ชำหวาย - บุณฑริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625

Factor F งานก่อสร้างทาง

- กม.81+525 LT., RT.

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	7.3192	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	7.2973	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	7.1729	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
≥700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	6,328,117.98 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	6,328,117.98 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	9,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3105
6,328,117.98	1.3480
5,000,000.00	1.3616

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง					
	รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 24100					
สาย	2248	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ชำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT.				
ตอน	ชำหวาย - บุณทริก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์-งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ชำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT.				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุบลราชธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	-32.5 -	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%


ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	380.00	40.00	145.50	0.00	0.00	525.50	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	หินคลุก	บาท/ลบ.ม.	264.00	40.00	145.50	0.00	0.00	409.50	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	ลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	72.00	63.00	228.16	0.00	0.00	300.16	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกบรรจุ50กก./ถุงตราช้าง(SCGสูตรไฮบริด)	ตัน	2,850.47	85.00	137.20	50.00	0.00	3,037.67	มิ.ย. 2568	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง					
	รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 24100					
สาย 2248	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ชำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT.					
ตอน	ชำหวาย - บุณทริก					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์-งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอน ชำหวาย - บุณทริก ตอน 1 ระหว่าง กม.79+625 - กม.81+525 LT., RT.					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุบลราชธานี	เขตแดนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	32.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50บรรจุBULK	ตัน	37,700.00	640.00	1,030.45	35.00	0.00	38,765.45	ก.ค. 2568	
6	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	26,533.33	615.00	990.20	25.00	0.00	27,548.53	ก.ค. 2568	
7	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดEAPบรรจุBULK	ตัน	29,546.67	615.00	990.20	25.00	0.00	30,561.87	ก.ค. 2568	

- แผนที่แหล่งวัสดุ ลูกรัง สำนักงานทางหลวงที่ 9 -

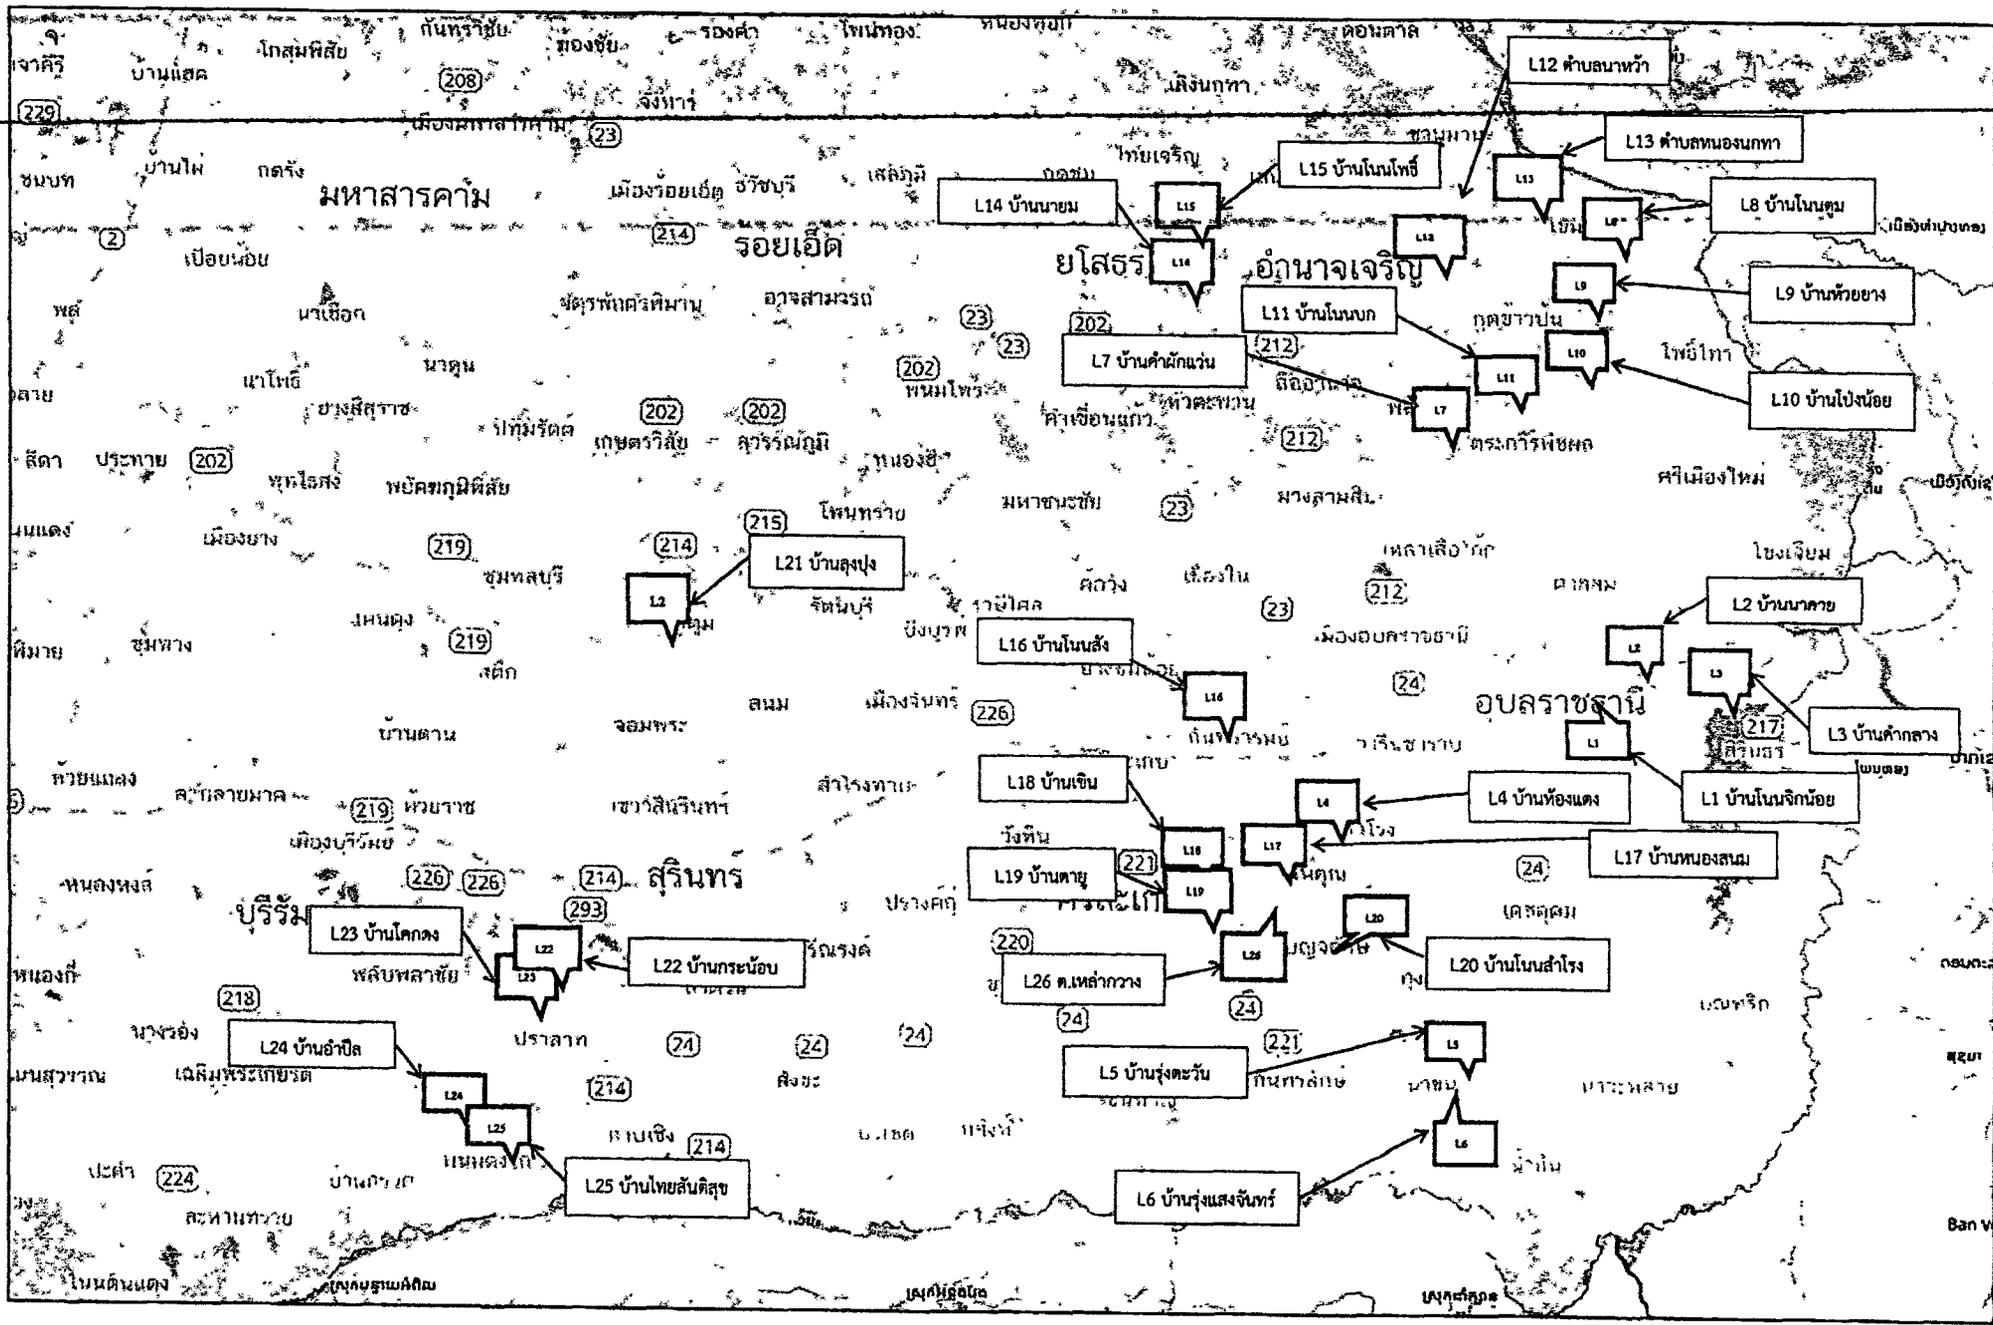

ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 9

ชนิดวัสดุ ลูกรัง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ.2568


ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	พิกัดที่ตั้ง	อัตราการผลิตโดยประมาณ (ลบ:ลบ:วัน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.								ข้อมูลจาก	หมายเหตุ
					ลูกรังรองพื้นทาง		วัสดุคัดเลือก "ก"		วัสดุคัดเลือก "ข"		ดินถมคันทาง			
					รวมค่าซุก	ไม่รวมค่าซุก	รวมค่าซุก	ไม่รวมค่าซุก	รวมค่าซุก	ไม่รวมค่าซุก	รวมค่าซุก	ไม่รวมค่าซุก		
L1	บ้านโนนศิขรินน้อย ทล.217 ตอน วิทยุสงสาร - ช่องเม็ก ที่ กม. 44+000 RT. 7.0 km.	ตำบล: ภูคฆุมพ อำเภอ: วิทยุสงสาร จังหวัด: อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :15.18668 ลองจิจูด :105.20588		-	72	-	47	-	37	-	-		
L2	บ้านนาคาย ทล.2222 ตอน ใจงึม - สะเทิง ที่ กม. 30+615 RT. 16.0 km.	ตำบล: นาคาย อำเภอ: ชาติชุม จังหวัด: อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :15.409152 ลองจิจูด :105.093362		-	72	-	47	-	37	-	-		
L3	บ้านคำกลาง ทล.217 ตอน วิทยุสงสาร - ช่องเม็ก ที่ กม. 68+800 LT. 2.6 km.	ตำบล: นิคมคำน้อย อำเภอ: สิรินธร จังหวัด: อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :15.209399 ลองจิจูด :105.405914		-	72	-	47	-	37	-	-		
L4	บ้านหนองแดง ทล.2178 ตอน วารินชำราบ -หนองสูง ที่ กม. 30+980 RT. 5.5 km.	ตำบล: โนนกลาง อำเภอ: ลำปาง จังหวัด: อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.972525 ลองจิจูด :104.702566		-	75	-	60	-	37	-	-		
L5	บ้านทุ่งขะพัน ทล.2214 ตอน นากะแรง - บ้านควน ที่ กม.35+200 LT. 3.0 km.	ตำบล: ตาเมา อำเภอ: ไร่ขุ่น จังหวัด: อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.570284 ลองจิจูด :104.932441		-	75	-	60	-	37	-	-		
L6	บ้านทุ่งแสงจันทร์ ทล.2214 ตอน นากะแรง - บ้านควน ที่ กม.38+000 LT. 0.5 km.	ตำบล: ตาเมา อำเภอ: ไร่ขุ่น จังหวัด: อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.564602 ลองจิจูด :104.932366		-	75	-	60	-	37	-	-		
L7	บ้านคำมีแก้ว ทล.2134 ตอน หนา - ทรายทอง ที่ กม. 33+700 RT. 1.0 km.	ต.นาสะไม อ.ทรายทอง จ.อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :15.636088 ลองจิจูด :104.942117		-	72	-	47	-	37	-	-		
L8	บ้านโนนสูง ทล.2050 ตอน ้วยยาง - เขมราฐ ที่ กม. 87+800 RT. 2.0 km.	ต.พังโคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :15.935484 ลองจิจูด :105.201200		-	72	-	47	-	37	-	-		
L9	บ้าน้วยยาง ทล.2050 ตอน ้วยยาง - เขมราฐ ที่ กม. 79+650 LT. 0.5 km.	ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :15.861896 ลองจิจูด :105.178305		-	72	-	47	-	37	-	-		

ลงชื่อ
(นายทวียุทธ สมสุข) วว.ทล.9

วันที่

ลงชื่อ
(นายชยุต โสภกิจ) ผล.ทล.9

แผนที่แหล่งจัด หิน สำนักงานทางหลวงที่ 9

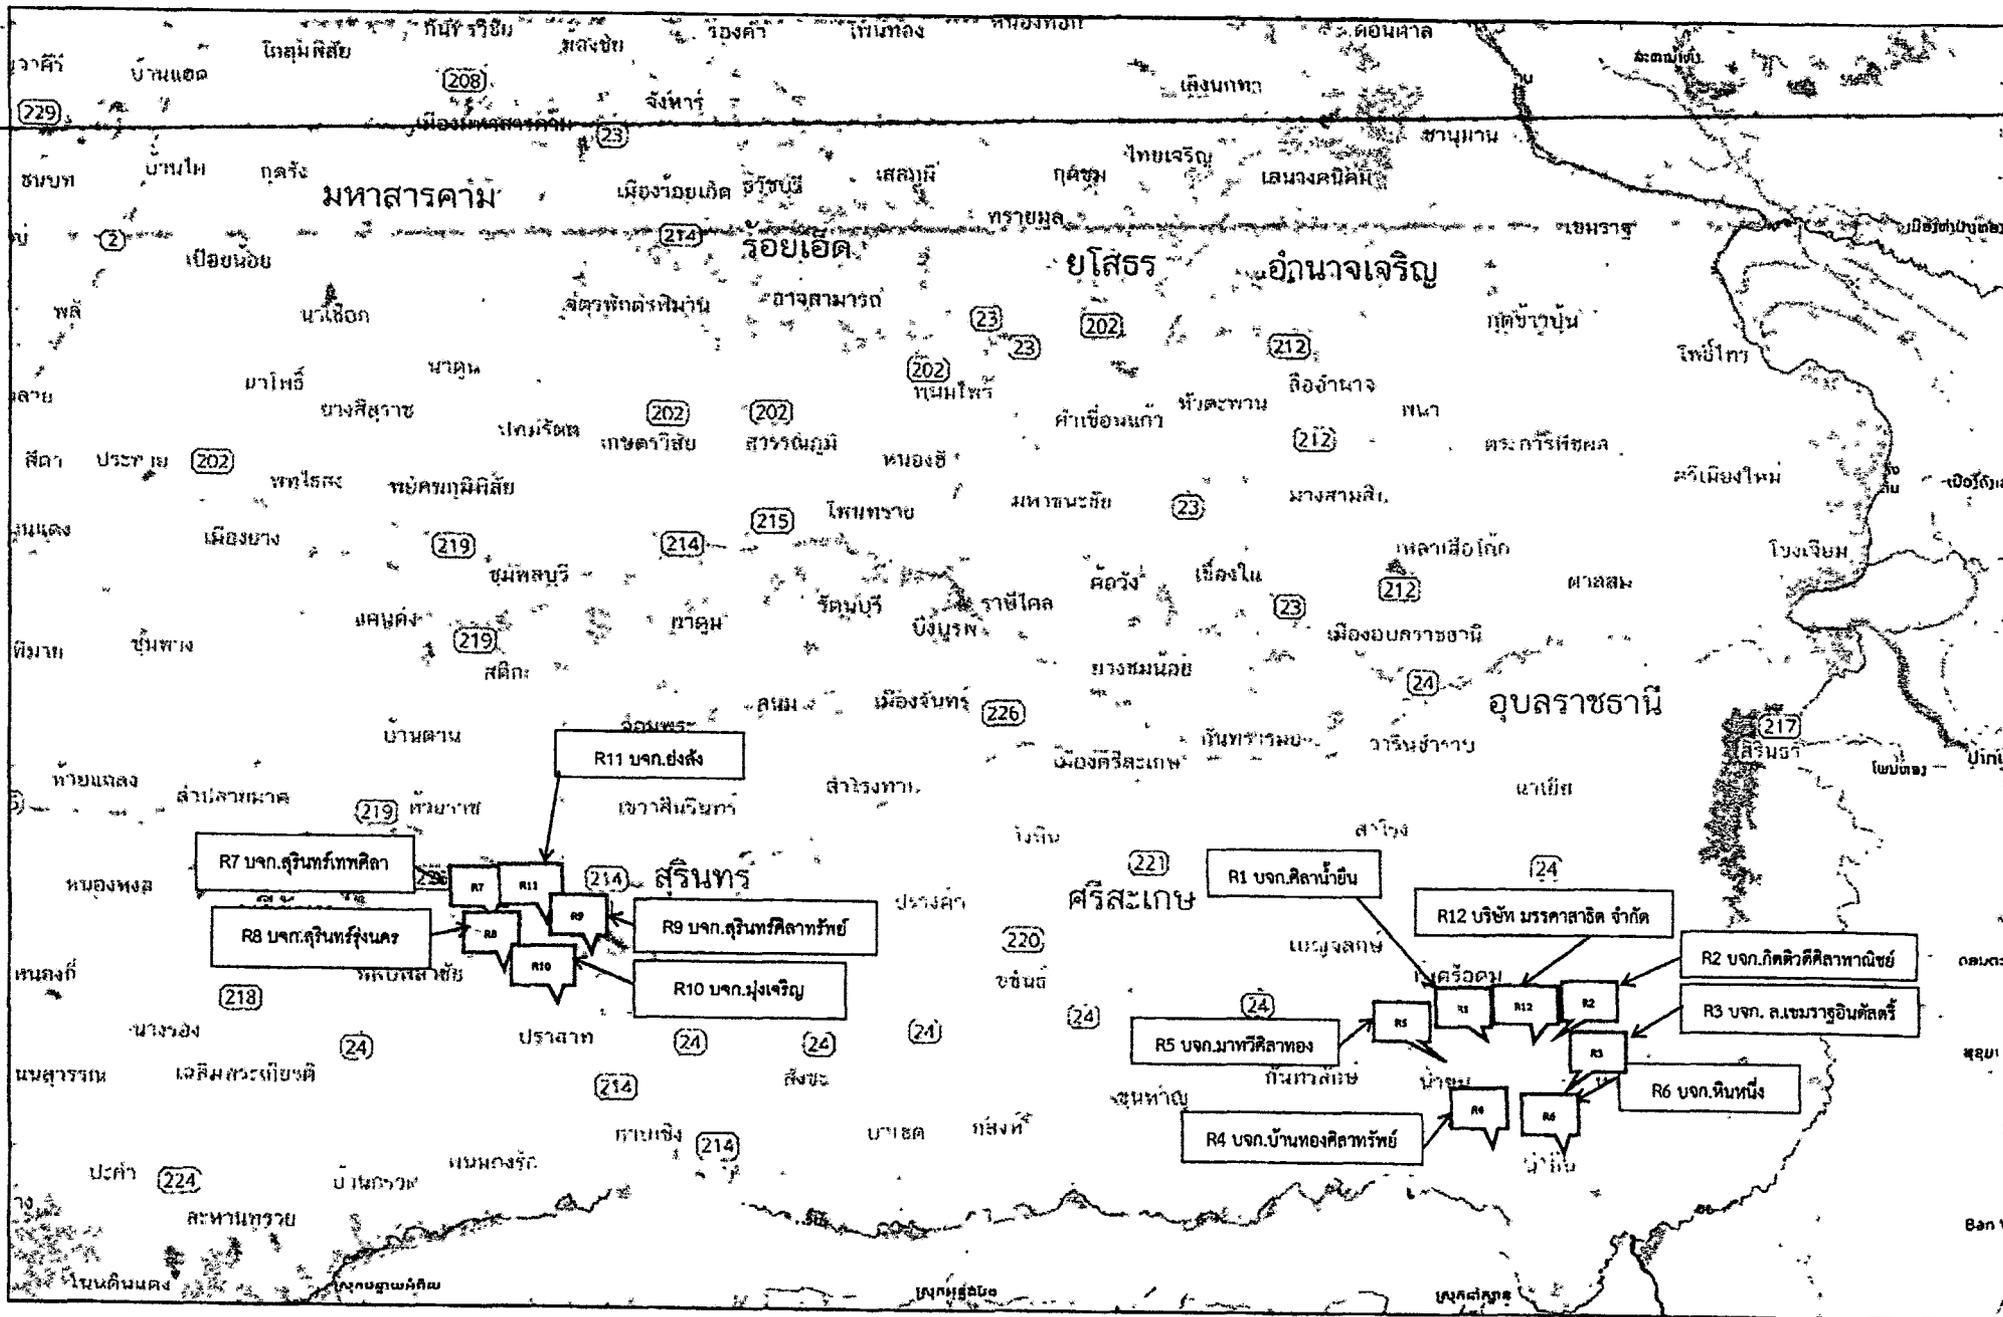

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 9

ชนิดวัสดุ หินบะซอลต์

ข้อมูล ณ วันที่

30 มิ.ย. พ.ศ.2568

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	พิกัดที่ตั้ง	อัตราการ ผลิต โดยประมาณ (ตัน.ม/วัน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ต.บ.ม.								ข้อมูลแหล่ง	หมายเหตุ	
					หิน Single Size					หินผสม	หินผสม AC.	หินคลุก			หินฝุ่น
					หิน 3/8"	หิน 1/2"	หิน 3/4"	หิน 1"	หินใหญ่	คอนกรีต					
R1	โรงโม่หิน บริษัท คีลาไฉ่ จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยี่น ที่ กม. 37+800 RT. 6.0 km.	ตำบล :โรง อำเภอ :น้ำยี่น จังหวัด :อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.514563 ลองจิจูด :104.981192		336	-	508	-	-	-	-	330	336		
R2	โรงโม่หิน บริษัท กิตติวิฑิตีสถาพาณิชย์ จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยี่น ที่ กม. 38+900 RT. 5.0 km.	ตำบล :เก่าขาม อำเภอ :น้ำยี่น จังหวัด :อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.55273 ลองจิจูด :105.018656		750	750	750	-	570	711	-	553	511		
R3	โรงโม่หิน บริษัท ส.เทมราอุอินคัสตรี จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยี่น ที่ กม. 39+900 RT. 9.0 km.	ตำบล :บุญเรือง อำเภอ :น้ำยี่น จังหวัด :อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.518237 ลองจิจูด :105.001297		650	655	640	625	-	645	-	492	455		
R4	โรงโม่หิน บริษัท บ้านทองศิลาทรัพย์ จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยี่น ที่ กม. 39+900 RT. 8.0 km.	ตำบล :เก่าขาม อำเภอ :น้ำยี่น จังหวัด :อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.524190 ลองจิจูด :104.997034		336	414	471	471	360	471	-	264	320		
R5	โรงโม่หิน บริษัท มาทวิศิลาทอง จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยี่น ที่ กม. 42+850 LT. 0.3 km.	ตำบล :สิริเชียร อำเภอ :น้ำยี่น จังหวัด :อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.509900 ลองจิจูด :105.025725		336	-	493	479	450	-	-	330	304		
R6	โรงโม่หิน บริษัท หินหนึ่ง จำกัด ทล.2248 ตอน บ้านด่าน - อำเภอ ที่ กม. 38+400 RT. 11.0 km.	ตำบล :โดมประดิษฐ์ อำเภอ :น้ำยี่น จังหวัด :อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.504980 ลองจิจูด :105.048731		-	-	493	479	435	464	-	363	336		
R7	โรงโม่หิน บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด ทล.214 ตอน จอมพระ - เขื่อนเหล็ก ที่ กม. 184+500 RT. 12.3 km.	ตำบล :ประทีป อำเภอ :ปราสาท จังหวัด :สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.742115 ลองจิจูด :103.339957		663	-	841	812	840	841	-	768	800		
R8	โรงโม่หิน บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ทล.214 ตอน จอมพระ - เขื่อนเหล็ก ที่ กม.209+100 LT. 1.3 km.	ตำบล :สวาย อำเภอ :เมือง จังหวัด :สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.767538 ลองจิจูด :103.35981		398	-	551	507	540	512	-	396	416		ใช้ข้อมูลเดิม 1 กม.67

ลงชื่อ
(นายวีรยุทธ สมสุข) วว.ทล.9

วันที่

ลงชื่อ
(นายชยุต โลหกิจ) ผส.ทล.9