

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทางถนน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
 ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT.  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222  
 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT.

## 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 9,000,000.00 ..... บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง  
 กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 05 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 8,645,226.39 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พันธุ์พงษ์ สิงห์ดี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ฝ่ายวิศวกรรม

7.2 สุขชัย ตั้งตระกูล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 เกरिक กุลพร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เกरिक กุลพร

05 สิงหาคม 2568 11:53:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายปริมาณการรับปริมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
 โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหวาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2/กรมทางหลวง  
 กม.7+550 - กม.9+260 L.L.P.P. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	100.000	437.33	43,733.00	1.3471	589.12	58,912.72
2	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	15,508.000	12.80	198,502.40	1.3471	17.24	267,402.58
3	3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	15,508.000	384.72	5,966,237.76	1.3471	518.25	8,037,118.88
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							

เกริก กุลพร

05 สิงหาคม 2568 11:54:06



หน้า 1 จาก 2

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อภารกิจระดับเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน ไชงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม. 7+550 - กม. 9+260 LT, R.F. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ( YELLOW )	ตร.ม.	166.000	300.00	49,800.00	1.3471	404.13	67,085.58
5	4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ( WHITE )	ตร.ม.	513.000	300.00	153,900.00	1.3471	404.13	207,318.69
5.	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
6	5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTIONS	ชุด	1.000	5,484.33	5,484.33	1.3471	7,387.94	7,387.94
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>8,645,226.39</b>

เกริก กุลพร

05 สิงหาคม 2568 11:54:06



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งที่สงวน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน  
 โขงเจียม - สะท้อ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม - สะท้อ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT.

## 2 งานดิน (EARTHWORK)

### 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)

#### 2.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ดิน - ขุดตัด	=	21.840 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา - ดัก	=	8.440 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1 กม. 11.500 บาท/ลบ.ม.		
รวม	=	19.940 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยาย 1.25 X	=	24.925 บาท/ลบ.ม.
รวมต้นทุน	=	46.765 บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม ซึ่งอ่อนกว่าปกติ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10%		
ค่างานต้นทุน = 46.765 x 1.10	=	51.441 บาท/ลบ.ม.
งานใส่ลูกรังแทนดินอ่อนที่ขุดออก		
ราคาวัสดุที่แหล่ง	=	72.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 39.000 กม.	=	101.370 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขุด - ขน	=	32.680 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	206.050 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัวเมื่อบดอัดทับ 1.60	=	329.680 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา บดทับ	=	56.210 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	385.890 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	437.331 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนคิดให้	=	437.33 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งที่สงวน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน  
โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT.  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

### 3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

##### 3.1.1 TACK COAT

ค่างาน CRS-2 0.20 ลิตร @ ( 27,585.560 บาท/ตัน ) /1,000	= 5.517 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานราดยางแทคโค้ต )	= 7.290 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 5.517 + 7.290	= 12.807 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 12.807 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนคิดให้	= 12.80 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน  
 โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT.

### 3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

#### 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

##### 3.2.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่างาน AC (จากตารางที่ 2) 5.300 % = 0.053 ตัน @ 38,802.480 บาท/ตัน	=	2,056.531 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 856.380 บาท/ลบ.ม.	=	633.721 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต )	=	404.780 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 2,000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	10.120 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค๊ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน )	=	99.626 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,204.778 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 3,204.778 / 8.330	=	384.727 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนคิดให้	=	384.72 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน  
โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT.

#### 4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

##### 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

##### 4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ( YELLOW )

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 40.000 (บาท/กก.)	= 240.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 12.000 (บาท/ตร.ม.)	= 12.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทวน	= 300.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งที่สงวน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน  
โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT.

#### 4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

##### 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

##### 4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ( WHITE )

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 40.000 (บาท/กก.)	= 240.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 12.000 (บาท/ตร.ม.)	= 12.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 300.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทางบก 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน  
โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์  
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT.

## 5 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)

### 5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTIONS

ใช้ชุดที่ 1 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 62,571.290	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 2 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 60,839.600	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 3 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 34,588.700	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 4 ตามคู่มือ 1.000 ชุด 46,484.280	=	5,484.330 บาท
ใช้ชุดที่ 5 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 145,241.820	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 6 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 29,162.900	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 7 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 42,084.400	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 8 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 60,322.410	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 9 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 70,396.210	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 10 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 49,956.260	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 11 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 52,668.960	=	0.000 บาท
ใช้ชุดที่ 12 ตามคู่มือ 0.000 ชุด 19,109.520	=	0.000 บาท
ต้นทุนค่างานอุปกรณ์ป้าย เป็นเงิน	=	5,484.33 บาท

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายปริมาณการรับปริมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน เชียงเจียม - สะพือ ระหว่าง  
กม 7+550 - กม 9+260 LT, RT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2/กรมทางหลวง



( พิศพงษ์ สิงห์ตัน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( สุขชัย ตั้งตระกูล )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( เกริก กุลพร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์และสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200  
 สาย 2222 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT.  
 ตอน โขงเจียม - สะพือ

อยู่ในท้องที่จังหวัด	อุบลราชธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	32.5	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%		
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	380.00	132.00	476.38	0.00	0.00	856.38	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	ลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	72.00	39.00	101.37	0.00	0.00	173.37	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50_บรรจุBULK	ตัน	37,700.00	663.00	1,067.48	35.00	0.00	38,802.48	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
4	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2_บรรจุBULK	ตัน	26,533.33	638.00	1,027.23	25.00	0.00	27,585.56	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2/ กรมทางหลวง / ศูนย์สืบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม - สะพือ  
 ระหว่าง กม.7+550 - กม.9+260 LT.,RT.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	ผลการสืบราคา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.			X				สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	05 สิงหาคม 2568	สืบโดย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)
2	ลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	X						สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)	05 สิงหาคม 2568	สืบโดย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)
3	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50_บรรจุBULK	ตัน			X				แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2	05 สิงหาคม 2568	บันทึกสืบจาก สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)
4	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2_บรรจุBULK	ตัน			X				แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2	05 สิงหาคม 2568	บันทึกสืบจาก สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			1	-	3	-	-	-			

-สำเนา-

คำสั่งแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒  
ที่ คค ๐๖๐๕๑/พ.๑/ ๕๖๗ /๒๕๖๘  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง

อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมที่ บ.๑/๑๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.๗+๕๕๐ - กม.๙+๒๖๐ LT., RT งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรม ที่ บ.๑/๑๑๕/๒๕๖๐ ดังนี้

องค์ประกอบ

- |   |               |
|---|---------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายวิศวกรรม)            | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเกริก กุลพร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ      | กรรมการ       |
| ๓. นายสุภชัย ตั้งตระกูล นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |

อำนาจหน้าที่

๑. ให้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
๒. นำเสนอราคากลางก่อนวันประกาศประกวดราคา
๓. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ จัดทำคำชี้แจงส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยเร็ว
๔. ให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ข้อ ๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) วินัย รัชบุตร

(นายวินัย รัชบุตร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒

เรียน รอ.ขท.อบ.๒ (ว), นายเกริก กุลพร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ, นายสุภชัย ตั้งตระกูล นายช่างโยธาชำนาญงาน  
- เพื่อทราบ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

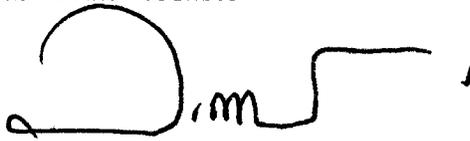

(นายวินัย รัชบุตร)

ผอ.ขท.อุบลราชธานีที่ ๒,

กาญจนา/ร่าง,พิมพ์  
ตรวจ,ทาน



รับของส่ง
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒
รับที่ 5927
วันที่ 9 ก.ค. ๖๘
เวลา ๐๖.๕๖ น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงที่ ๔ อุบลราชธานี

ที่ สทล.๔(ว.)/๒๕๓๕

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งผลิตในเขตพื้นที่ สทล.๔ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

๑) เรียน ผส.ทล.๔ ผ่าน รส.ทล.๔๒

ตามที่สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ให้ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ดำเนินการ  
 สอบถามราคาวัสดุดิน ลูกกรัง หวายแม่น้ำ หินย่อยขนาดต่าง ๆ และราคาท่อ คสล. ขนาดต่างๆ ที่แหล่งผลิตใน  
 เขตพื้นที่รับผิดชอบของ สทล.๔ เพื่อปรับปรุงราคาวัสดุให้เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน นำไปใช้ใน  
 การจัดทำแผนรายประมาณการ และการคำนวณราคากลางให้มีความถูกต้องตามความเป็นจริง นั้น

ส่วนตรวจสอบฯ จึงขอส่งข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งผลิตประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ มาให้  
 สำนักงานทางหลวงที่ ๔ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานราชการต่อไป ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายจิรยุทธ สมสุข)  
 วว.ทล.๔

พ.ศ.๒๕๖๘/๒๕๓๐ ลว ๒๕๖๘


๑) เรียน ผอ.ท.ในสังกัด (ผอ.สท.อุบลราชธานีที่ ๒)  
 ๑ ผอ.ท.ในสังกัด  
 - ๑ ผอ.ท.ในสังกัด  
 - ๑ ผอ.ท.ในสังกัด

(นายชัยพร โลทกิจ)  
 ผส.ทล.๔

๑) วิชา ๒๕๖๘/๒๕๓๐ อุบลราชธานี, จาก สทล.๔,  
 ๑ ผอ.ท.ในสังกัด  
 - ๑ ผอ.ท.ในสังกัด  
 - ๑ ผอ.ท.ในสังกัด

(นายวินัย ริษุดอม)  
 ผอ.ท.อุบลราชธานีที่ ๒

# แผนที่แหล่งวัสดุ หิน-สำนักงานทางหลวงที่ 9

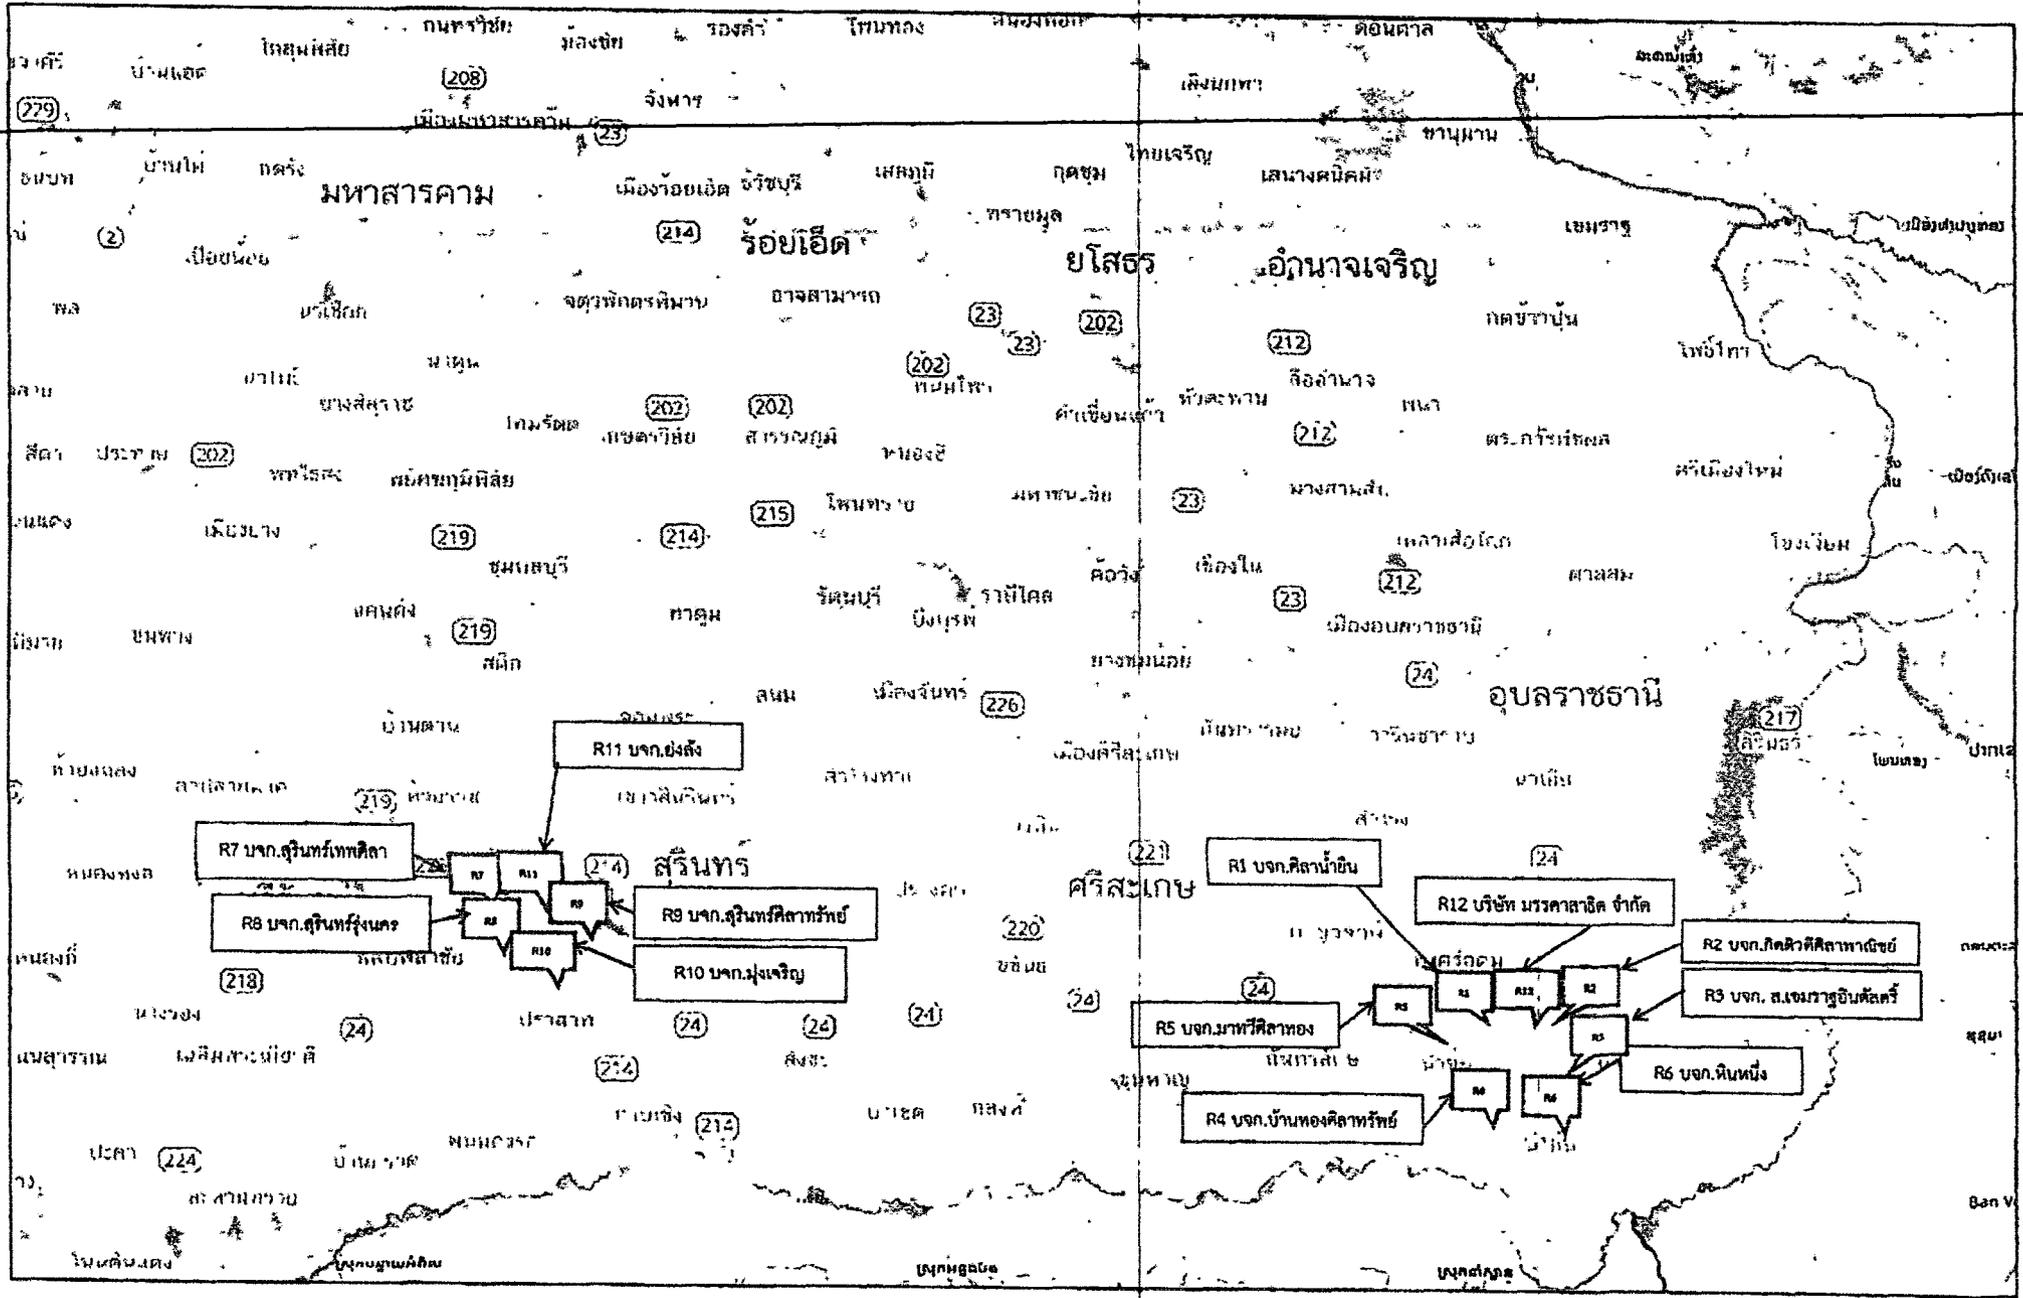

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 9

ชนิดวัสดุ ดินบะซอลต์

ข้อมูล ณ วันที่

30 มี.ค. พ.ศ.2568


ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	พิกัดที่ตั้ง	อัตราการผลิตโดยประมาณ (จน.มว.วัน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/บ.บ.								ข้อมูลแหล่ง	หมายเหตุ	
					หิน Single Size					หินผสมคอมกริต	หินผสม AC.	หินคลุก			หินปูน
					หิน 3/8"	หิน 1/2"	หิน 3/4"	หิน 1"	หินใหญ่						
R1	โรงไม่หิน บริษัท ศิลาเน่าเย็น จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยีน ที่ กม. 37+800 RT. 6.0 km.	ตำบล:โรง อำเภอ:น้ำยีน จังหวัด:อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.514563 ลองจิจูด :104.981192		336	-	508	-	-	-	-	330	336		
R2	โรงไม่หิน บริษัท กิตติวิทีศิลาพาณิชย์ จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยีน ที่ กม. 38+900 RT. 5.0 km.	ตำบล:บ่อขาม อำเภอ:น้ำยีน จังหวัด:อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.52273 ลองจิจูด :105.018656		750	750	750	-	570	711	-	553	511		
R3	โรงไม่หิน บริษัท ส.ธรรมราชอินดัสทรี จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยีน ที่ กม. 39+900 RT. 9.0 km.	ตำบล:บุญเยี่ยม อำเภอ:น้ำยีน จังหวัด:อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.518237 ลองจิจูด :105.001297		650	655	640	625	-	645	-	492	455		
R4	โรงไม่หิน บริษัท บ้านทองศิลาทรัพย์ จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยีน ที่ กม. 39+900 RT. 8.0 km.	ตำบล:บ่อขาม อำเภอ:น้ำยีน จังหวัด:อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.524190 ลองจิจูด :104.997034		336	414	471	471	360	471	-	264	320		
R5	โรงไม่หิน บริษัท มาทาศิลาทอง จำกัด ทล.2171 ตอน ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยีน ที่ กม. 42+850 LT. 0.3 km.	ตำบล:สิริเชียร อำเภอ:น้ำยีน จังหวัด:อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.509900 ลองจิจูด :105.025725		336	-	493	479	460	-	-	330	304		
R6	โรงไม่หิน บริษัท ดินหนึ่ง จำกัด ทล.2248 ตอน บ้านด่าน - จำพวย ที่ กม. 38+400 RT. 11.0 km.	ตำบล:โพนประคอง อำเภอ:น้ำยีน จังหวัด:อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.504980 ลองจิจูด :105.048731		-	-	493	479	435	464	-	363	336		
R7	โรงไม่หิน บริษัท สุรินทร์เทปศิลา จำกัด ทล.214 ตอน จอมพระ - เขื่อนเพลิง ที่ กม. 184+500 RT. 12.3 km.	ตำบล:ประคอง อำเภอ:ปราสาท จังหวัด:สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.742115 ลองจิจูด :103.339957		663	-	841	812	840	841	-	768	800		
R8	โรงไม่หิน บริษัท สุรินทร์รุ่งนกร จำกัด ทล.214 ตอน จอมพระ - เขื่อนเพลิง ที่ กม.209+100 LT. 1.3 km.	ตำบล:สวาย อำเภอ:เมือง จังหวัด:สุรินทร์	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.767638 ลองจิจูด :103.35981		396	-	551	507	540	512	-	398	416		ใช้ข้อมูลเดิม 1 กม.67

ลงชื่อ .....  
(นายที่รยุทธ สมสุข) วว.ทล.9

วันที่ .....

ลงชื่อ .....  
(นายชยุต โทหนัก) ผล.ทล.9

# แผนที่แหล่งวัสดุ-อุปกรณ์ สำนักงานทางหลวงที่ 9

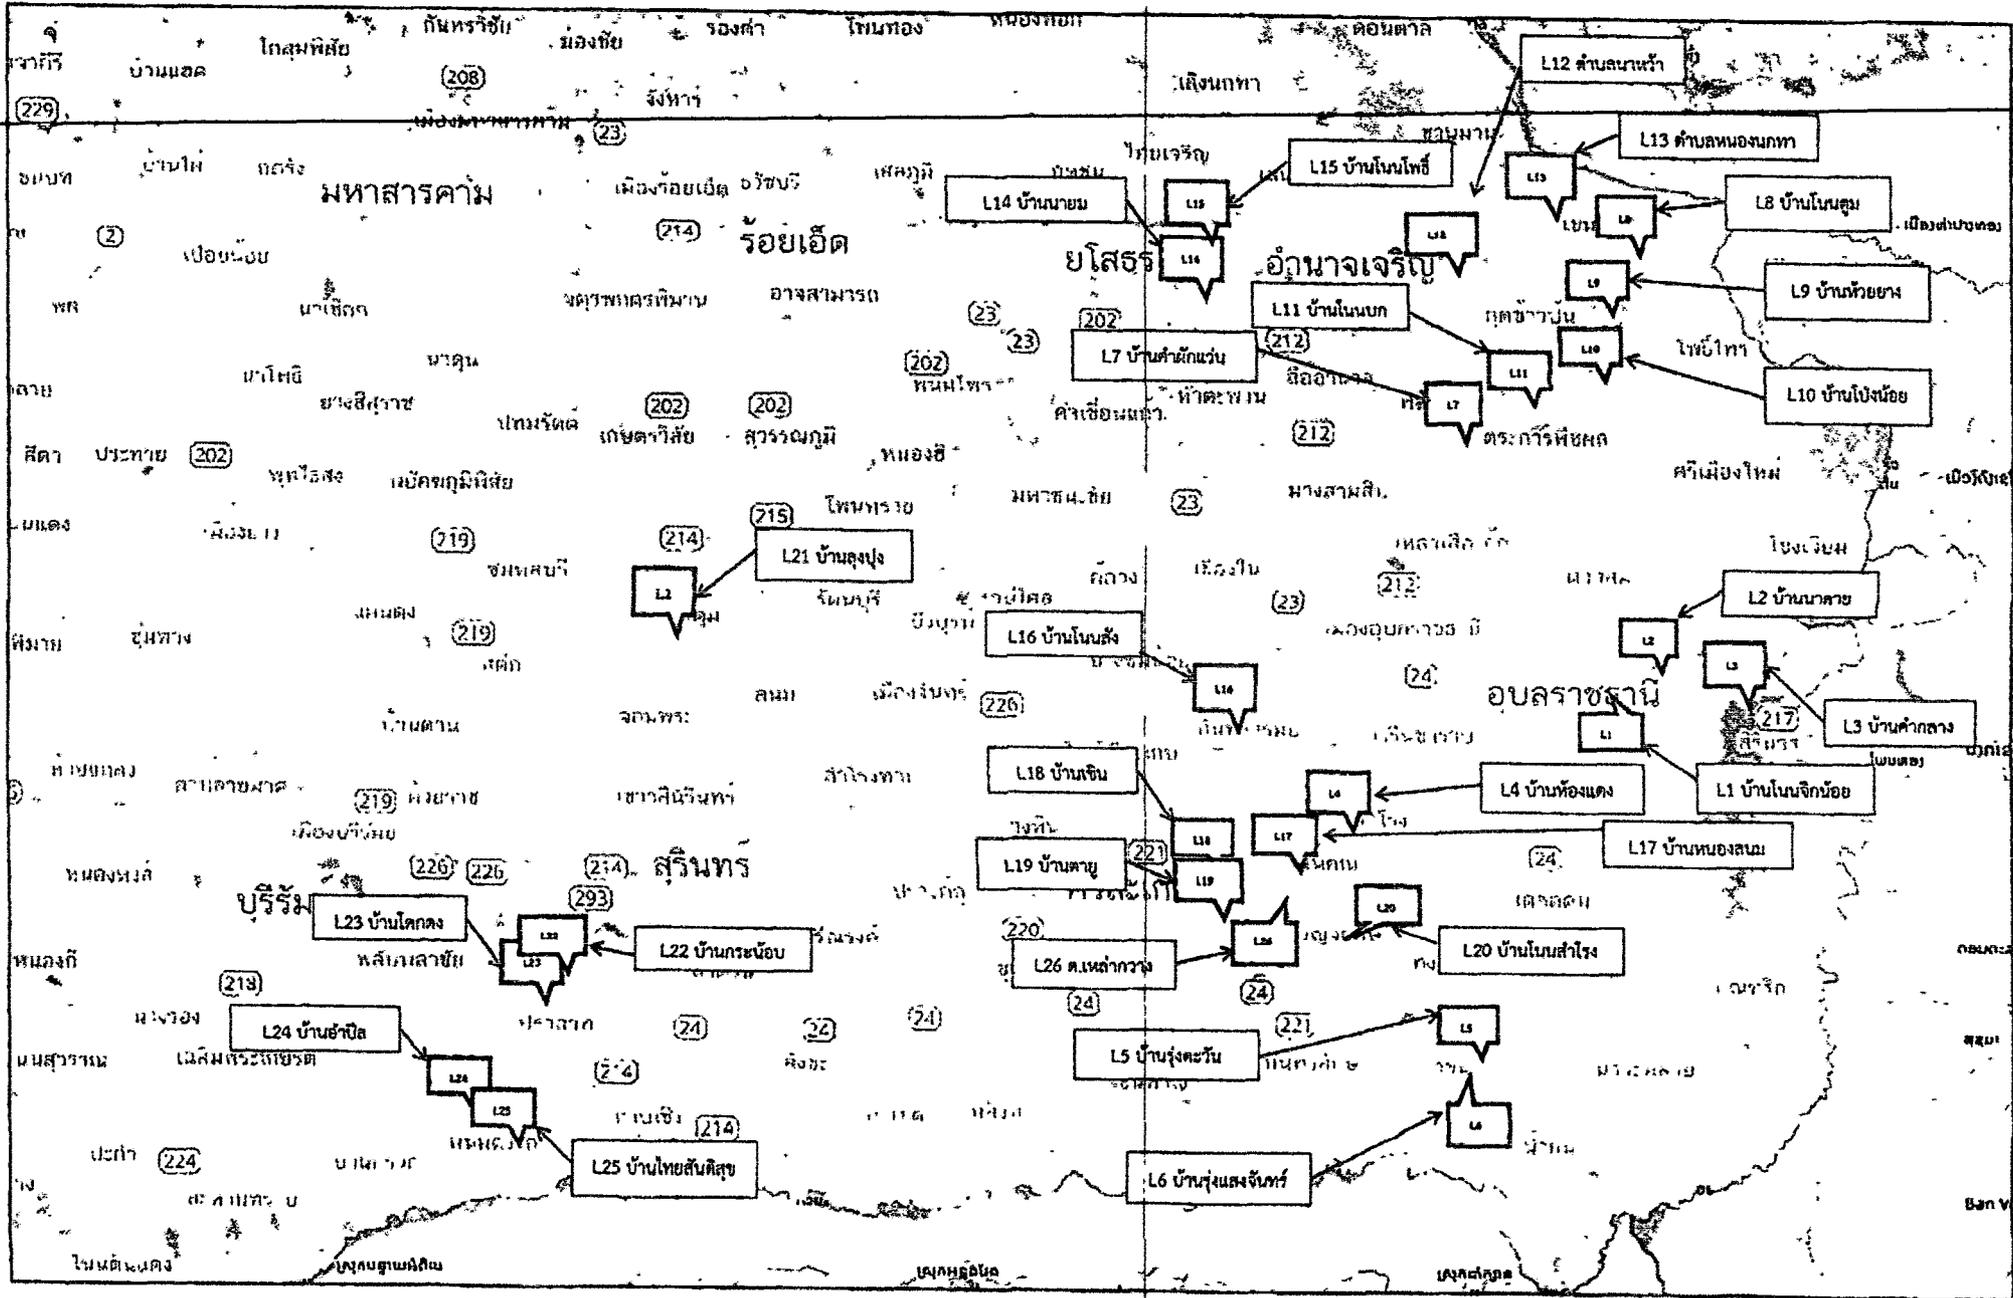

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานเขตหลวงที่ ๘

ชนิดวัสดุ กระจก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ.2568

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	พิกัดที่ตั้ง	อัตราการผลิต โดยประมาณ (ลบ.ม./วัน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.								ข้อมูลจาก	หมายเหตุ
					ดูวงรีของพื้นที่		วัสดุคัดเลือก "ก"		วัสดุคัดเลือก "ข"		ดินถมคันทาง			
					รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด		
L1	บ้านโนนสีกาลัย ทล.217 ตอน กิโลเมตรอาหาร - ร่องเม็ก ที่ กม. 44+000 RT. 7.0 km.	ตำบล:ภูคชภู อำเภอ:ภูผามิ่งสารภี จังหวัด:อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :15.18668 ลองจิจูด :105.20588		-	72	-	47	-	37	-	-		
L2	บ้านนาคาย ทล.2222 ตอน โขงเข็ม - สะพือ ที่ กม. 30+615 RT. 16.0 km.	ตำบล:นาคาย อำเภอ:ศาลสูง จังหวัด:อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :15.409152 ลองจิจูด :105.093362		-	72	-	47	-	37	-	-		
L3	บ้านคำกลาง ทล.217 ตอน กิโลเมตรอาหาร - ร่องเม็ก ที่ กม. 68+800 LT. 2.6 km.	ตำบล:นิคมคำโฮงน้อย อำเภอ:สิรินธร จังหวัด:อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :15.209399 ลองจิจูด :105.405914		-	72	-	47	-	37	-	-		
L4	บ้านหนองแขง ทล.2178 ตอน วาไรนสำราญ - นอนงูเหล็ก ที่ กม. 30+980 RT. 5.5 km.	ตำบล:โนนทราย อำเภอ:สำโรง จังหวัด:อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.972525 ลองจิจูด :104.702568		-	75	-	50	-	37	-	-		
L5	บ้านทุ่งตะวั่น ทล.2214 ตอน นวกระแวง - บ้านควน ที่ กม.35+200 LT. 3.0 km.	ตำบล:ตาบ อำเภอ:น้ำขุ่น จังหวัด:อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.570284 ลองจิจูด :104.932441		-	75	-	50	-	37	-	-		
L6	บ้านทุ่งตะวั่น ทล.2214 ตอน นวกระแวง - บ้านควน ที่ กม.38+000 LT. 0.5 km.	ตำบล:ตาบ อำเภอ:น้ำขุ่น จังหวัด:อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :14.564602 ลองจิจูด :104.932356		-	75	-	50	-	37	-	-		
L7	บ้านคำกักรวน ทล.2134 ตอน ทนา - ตระการพิมผล ที่ กม. 33+700 RT. 1.0 km.	ต.นาถะ อ.ตระการพิมผล จ.อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :15.636088 ลองจิจูด :104.942117		-	72	-	47	-	37	-	-		
L8	บ้านโนนชุม ทล.2050 ตอน หัวข่าง - เขมราชู ที่ กม. 87+800 RT. 2.0 km.	ต.พังโคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :15.935464 ลองจิจูด :105.201200		-	72	-	47	-	37	-	-		
L9	บ้านหัวข่าง ทล.2050 ตอน หัวข่าง - เขมราชู ที่ กม. 79+850 LT. 0.5 km.	ต.บ้านนา อ.เขมราชู จ.อุบลราชธานี	พิกัดแหล่ง ละติจูด :15.861696 ลองจิจูด :105.178305		-	72	-	47	-	37	-	-		

ลงชื่อ .....  
(นายทวียุทธ สมสุข) วว.ทล.9

วันที่ .....

ลงชื่อ .....  
(นายยุทธ โสภิก) ผส.ทล.9