

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3487 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดป่าเลไลยก์ - โพธิ์พระยา ระหว่าง กม.2+200
 - กม.4+770 ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,000 SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ก.ค. 2568 เป็นเงิน 11,999,903.17 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ดวงสมร จำปาเงิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุพรรณบุรีที่1
 7.2 ศิริรัตน์ พุ่มพฤษย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 7.3 อนุวัตร สมพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน




(นายจักรภาพ วัชรณเตียร)
 ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข 3487 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดป่าเลไลยก์ - โพธิ์พระยา ระหว่าง กม.2+200 - กม.4+770 ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,000
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 SQ.M.) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบกลาง

1 TACK COAT รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

TACK COAT

ค่างาน CRS-2 0.200 ลิตร @ 28.040 บาท	= 5.608 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	= 7.290 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 12.898 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 12.898 บาท/ตร.ม.
ปรับลดค่างานต้นทุนตามงบประมาณที่ได้รับ	= 12.86 บาท/ตร.ม.

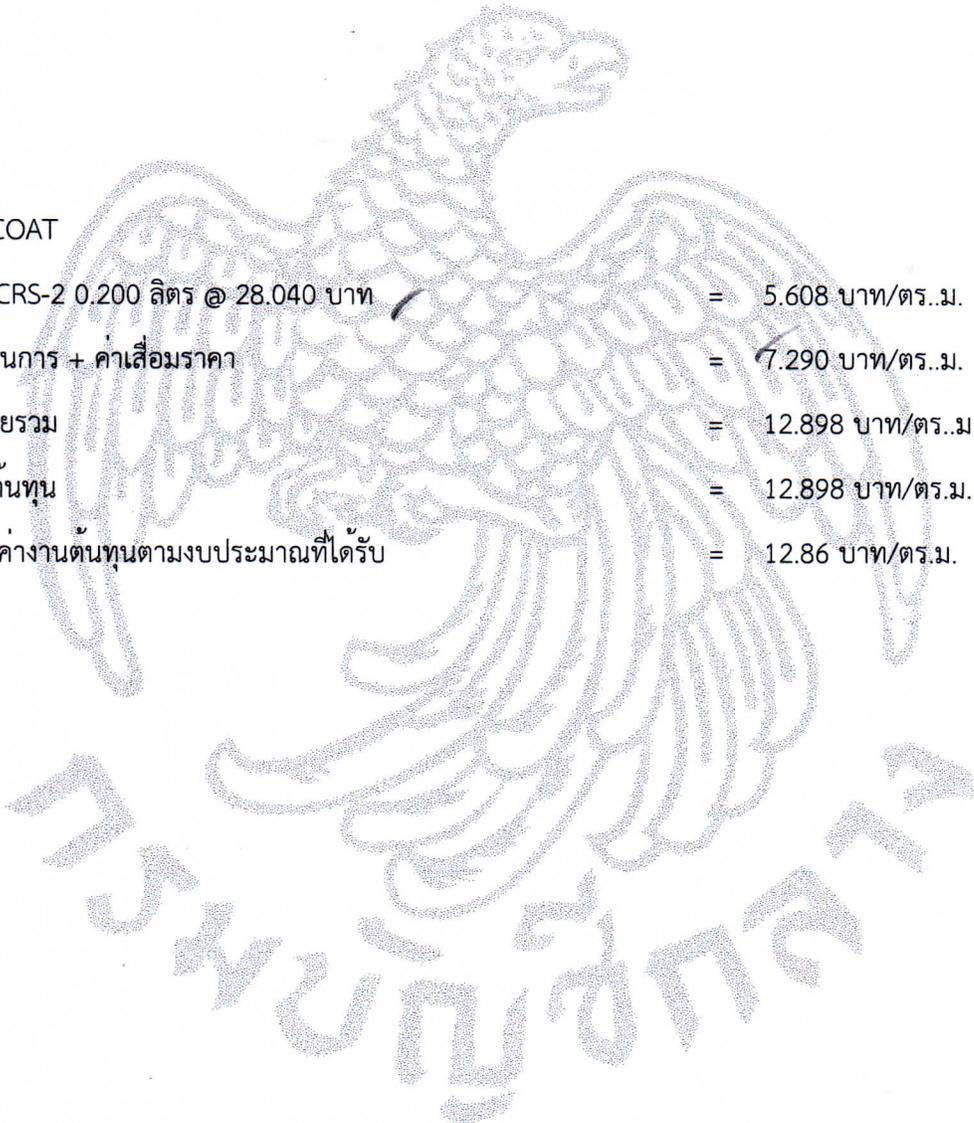

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข 3487 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดป่าเลไลยก์ - โพธิ์พระยา ระหว่าง กม.2+200 - กม.4+770 ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,000
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 SQ.M.) ดัชนีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบกลาง

2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตันเฉลี่ย 0.000 กม. = 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 / 10,000.00	=	0.000 บาท/ตัน
ค่างาน AC 0.050 ตัน @ 39,127.190 บาท / ตัน AC40-50	=	1,956.359 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.740 ลบ.ม. @ 344.370 บาท / ลบ.ม.	=	254.833 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต	=	404.780 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.640 กม.	=	5.250 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 5 ซม. = 11.960 x 1.000 x 8.330	=	99.626 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,720.848 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน 2,720.848 / 8.330	=	326.632 บาท/ตร.ม.
ปรับลดค่างานต้นทุนตามงบประมาณที่ได้รับ	=	325.85 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
ทางหลวงหมายเลข 3487 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดป่าเลไลยก์ - โพธิ์พระยา ระหว่าง กม.2+200 - กม.4+770 ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,000
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบกลาง

3 งาน Thermoplastic Paint (Yellow & White)
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

งานสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง-ขาว) ต่อ พื้นที่ 1.00 ตร.ม.

(โดยวิธีรีด,ปาดลาก หรือพ่น ; ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 3.0 มม.)

ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว) 1.000 ตร.ม. = 254.800 บาท/ตร.ม.

ค่าลูกแก้ว 1.000 ตร.ม. = 24.100 บาท/ตร.ม.

ค่า Primer (กาวรองพื้น) 1.000 ตร.ม. = 20.000 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ (ค่าแรงงานและค่าเสื่อมราคา) 1.000 ตร.ม. = 14.000 บาท/ตร.ม.


ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง) = 312.900 บาท/ตร.ม.

ปรับค่างานต้นทุนตามงบประมาณที่ได้รับ = 291.74 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
ทางหลวงหมายเลข 3487 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดป่าเลไลยก์ - โพธิ์พระยา ระหว่าง กม.2+200 - กม.4+770 ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,000
ตารางเมตร) **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**
SQ.M.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบกลาง
4 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

ค่างานต้นทุน

= 5,788.43 บาท/ชุด

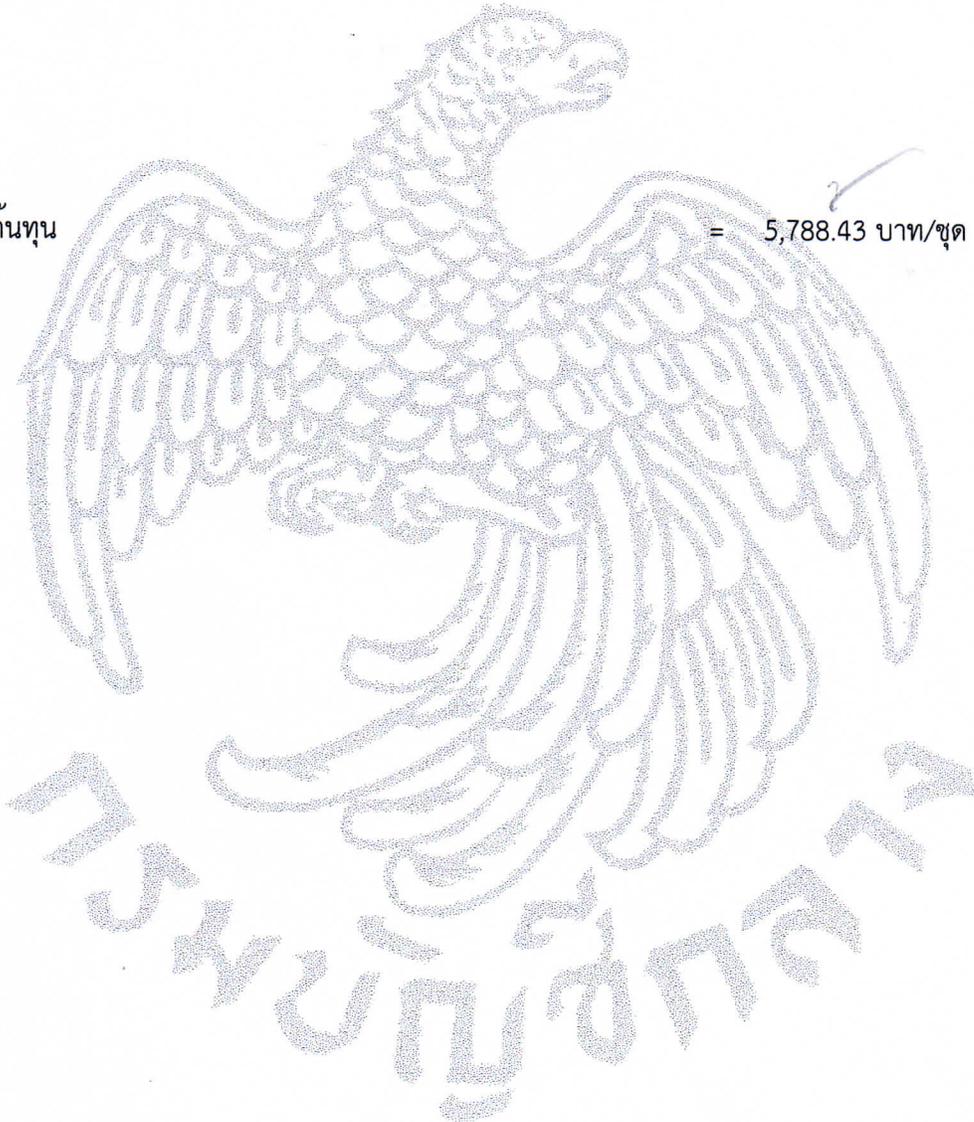

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคากลางก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง

เพื่อสนับสนุนโครงการขยับโครงสร้างและก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เพื่อสนับสนุนโครงการขยับโครงสร้างและก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เพื่อสนับสนุนโครงการขยับโครงสร้างและก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลำดับที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	26,000.000	12.86	334,360.00	1.3197	16.97	441,254.89
2	2. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	ตร.ม.	26,000.000	325.85	8,472,100.00	1.3197	430.02	11,180,630.37
3	3. งาน Thermoplastic Paint (Yellow & White)	ตร.ม.	962.000	291.74	280,653.88	1.3197	385.00	370,378.92
4	4. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	EACH	1.000	5,788.43	5,788.43	1.3197	7,638.99	7,638.99
รวมราคากลาง								11,999,903.17




(นายจักรภพ วัชรณเตียร)
ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคากลางก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสริมของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานจ้างเหมาทำการ งานเสริมแผ่นแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3487 ตอนควนคูม 0100 ตอน วัดป่าเลไลยก - โพธิ์พระยา ระหว่าง กม.2+200 - กม.4+770 ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,000 SQ.M.) โดยมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1/กรมทางหลวง

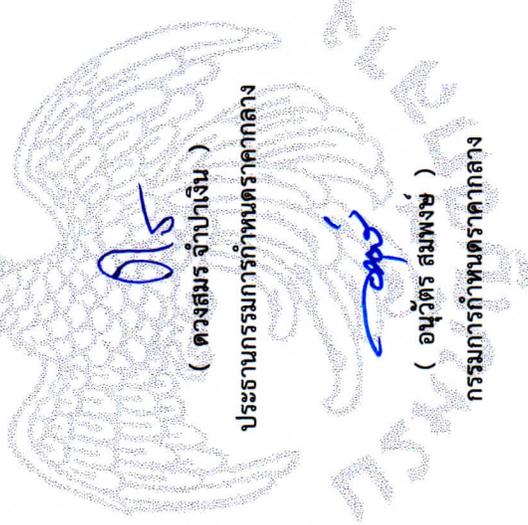

OS
(ดวงสมร จำปาเงิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

L.H
(ศิริรัตน์ พุ่มพฤษ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

SP
(อนุวัตร สมพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]
(นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข)
พ.ศ. ๒๕๖๘

[Signature]

(นายจักรกฤษ วัชรเมธเชียร)
ผอ.ขท.สุพรรณบุรีที่ ๑