

แขวงทางหลวงพัทลุง  
เลขรับ 8601  
วันที่ 7 ส.ค. 2568  
เวลา 11.01 น.

วันที่ 1856  
เวลา 16-00 น.  
วันที่ 7 ส.ค. 68

(๓) เรียน ผส.ทล.๑๖ ผ่าน ผบ.ทล.๑๖

ตาม ๑ แขวงฯ พัทลุง นำเสนอการคำนวณ  
ราคากลางของงานตาม ๑ ราคากลางรวมเป็นเงิน  
๑๔,๘๓๘,๒๘๓.๗๖ บาท (เงินสิบสี่ล้านแปดแสน  
สามหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบสามบาท  
เจ็ดสิบกบาทสตางค์) ได้ผ่านการตรวจสอบจากส่วน  
แผนงานถูกต้องแล้ว ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ  
ตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่  
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรียน คุณพงษ์พิภพ  
-เพื่อทราบ ตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบ  
-แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

  
(นางสุรีย์ เหลี่ยมปาน)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
(นางสาวกนกกาญจน์ เรืองพุด)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(๘) ที่ สทล.๑๖.๑/๒๑๐๐ ลงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๘


เรียน ผอ.ขท.พัทลุง

- เห็นชอบราคากลางในราคารวมเป็นเงิน  
๑๔,๘๓๘,๒๘๓.๗๖ บาท (เงินสิบสี่ล้านแปดแสน  
สามหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบสามบาท  
เจ็ดสิบกบาทสตางค์)

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

  
(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)  
รักษาราชการแทน ผส.ทล.๑๖

(๓) รอง.ท.พัทลุง (๘)  
ทอสุรีย์  
- ผอ.ขท.พ  
- สำนักแผนงาน, เชียงใหม่

  
(นายณัฐชนน จันทร์กิง)  
ผอ.ขท.พัทลุง

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
- ๗ ส.ค. ๒๕๖๘  
วันที่ ..... ผู้ส่ง



สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
รับที่ ๗๘๗๗
วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา 14-29 น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพัทลุง งานพัสดุฯ โทร.๐-๗๕๖๑-๓๐๒๗ ต่อ ๑๐๓, ๖๔๔๑๒ โทรสาร.๐-๗๕๖๑-๔๒๐๔

ที่ สทล.๑๖ ขท.พัทลุง.๑/พ.๑/๑๕๕๕ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตกลาง บกกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

๑) เรียน ผส.ทล. ๑๖

แขวงฯ พัทลุง ขออนุญาตกลางของงานจ้างเหมางบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๓๐๑ ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๔๙+๑๐๐ - กม.๑๑๕๐+๘๕๐ (LT.,RT.) ปริมาณงาน ๓๓,๓๐๐ ตร.ม. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินอำนาจ ผส.ทล. ๑๖ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำราคากลางได้คำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วในวงเงินราคากลาง ๑๔,๘๓๘,๒๘๓.๗๖ บาท (เงินสิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) เพื่อให้สำนักฯ ตรวจสอบความถูกต้องและเห็นชอบราคากลางของงานดังกล่าวตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ธาม  
(นายณัฐชนน จันทร์คง)  
ผอ.ขท.พัทลุง

๒) เรียน งานพัสดุและสัญญา  
เพื่อโปรดรับเรื่องไว้ดำเนินการ

๑๗๕๓

(๓) เรียน วผ.ทล.๑๖ ๑ ส.ค. ๒๕๖๘

โปรดตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานตาม ๑ ถูกต้องหรือไม่ ก่อนนำเรียนเสนอ ผส.ทล.๑๖ เห็นชอบ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

(นางสาวกนกกาญจน์ เรืองพุด)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๔) คุณเกียรติกร  
ดำเนินเอกสาร

๕) เรียน วผ.ทล.๑๖

ได้ดำเนินการ ตรวจสอบ รอบ รวด ทดสอบ  
แล้วถูกต้อง จึงเรียน มาเพื่อโปรด  
พิจารณา

๖) สิบแปด  
ที่ ๑๖/๑๒๗/๒๕๖๐

รายงานการตรวจสอบราคากลาง งานทาง งานสะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อ ช่างช่างเหล็ก กำแพงปรับปรุง ผังทางเบคอนฝั่งขวาของวัดใหม่ ศาลากลาง/ใหม่  
 งานนำร่องตามกำหนดราคา งบฯ ทางหลวงหมายเลข 4 ตำบลหนองปรือ 1301 หนองปรือใหม่ - ฝักอง  
 1) ตรวจสอบแหล่งวัสดุ ราคา มอ 2 สะพาน กว. 1149 + 100' - กว. 1150 + 850 (LT, RT)

ถูกต้อง  แก้ไข

2) ตรวจสอบรายการงาน ชื่อรายการงาน หน่วยนับ

ถูกต้อง  แก้ไข

3) ตรวจสอบรายการคำนวณ

ถูกต้อง  แก้ไข

4) ตรวจสอบต้นทุน Factor F ราคากลาง

- ต้นทุนงานทาง(R) งานสะพานและท่อเหลี่ยม(B)
- ต้นทุนรวมงานทาง+สะพาน...(บาท)
- ค่าใช้จ่ายพิเศษโครงการ(S)
- ค่าดำเนินการโดยอ้อม Factor F
- Factor  $F_s = 1 + [S / (\text{ค่าต้นทุน } B \times F_B + \text{ต้นทุน } R \times F_R)] =$
- Factor  $F_N = \text{Factor F} \times \text{Factor } F_s$
- ราคากลางรวม

ถูกต้อง  แก้ไข

งานทาง	งานสะพาน
11,203,778.16	-
11,203,778.16	
-	-
1.3244	-
-	-
-	-
	14,838,289.76

5) อื่นๆ.....

ศิริพร อินทร์ ผู้ตรวจสอบ  
นายศิริพร อินทร์



วพ.ทล.16

(นายสรายุทธ อินทวิเชียร)



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างระบบเศรษฐกิจ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานปรับปรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนเทียม 1301 ตอน เขาทับฟ้า - พัทลุง ตอน 2 ระหว่าง กม.1149+100 - กม.1150+850 (L.T.,R.T.) ปริมาณงาน 33,300 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง  
 อนุมัติงบประมาณโดย : นายสมชาย วัฒนศิริ (สมชาย.ว@ddcddc.gov)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.1.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING RE-PAVING 7 CM. THICK (RECYCLING 3 CM. + ASPHALT CONCRETE 4 CM.)	ตร.ม.	33,300.000	310.59	10,342,647.00	1.3244	411.34	13,697,801.68
2	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	990.000	16.26	16,097.40	1.3244	21.53	21,319.39
3	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.1.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	76.000	2,367.28	179,913.28	1.3244	3,135.22	238,277.14

ประเสริฐ จอมชิตกล้า

25 กรกฎาคม 2568 16:39:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายการกลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประเภทราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างระบบเศรษฐกิจ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานปรับปรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม 1301 ตอน เขาทับฟ้า - พัทลุง ตอน 2 ระหว่าง กม.1149+100 - กม.1150+850 (L.T.,R.T.) ปริมาณงาน 33,300 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง  
 อนุมัติประเมินราคากลาง: @odddmdu

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 4.1.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC. 40/50)	ตร.ม.	990.000	263.17	260,538.30	1.3244	348.54	345,056.92
5	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,300.000	301.20	391,560.00	1.3244	398.90	518,582.06
6	6. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 6.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (รูปที่ 4-9)	ชุด	1.000	13,022.18	13,022.18	1.3244	17,246.57	17,246.57

ประเสริฐ จอมชิดกล้า

25 กรกฎาคม 2568 16:39:12


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างระบบเศรษฐกิจ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงรักษาถนนลาดยาง 4 ตอนควบคุม 1301 ตอน เขาคันทรง - พัทลุง ตอน 2 ระหว่าง กม.1149+100 - กม.1150+850 (L.T.,RT.) ปริมาณงาน 33,300 ตร.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

รายละเอียดของโครงการ/งานก่อสร้าง

รวมราคากลาง	14,838,283.76
-------------	---------------

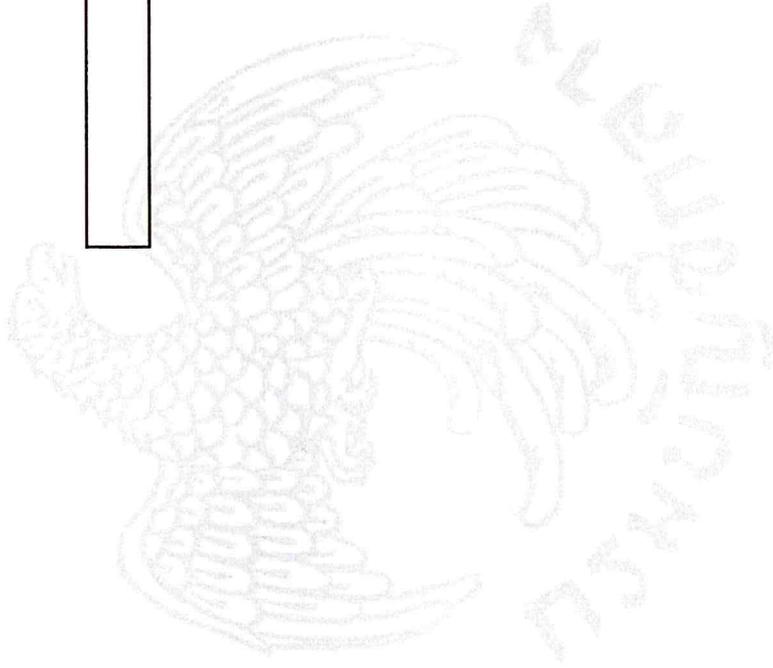

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม 1301 ตอน เขาค้อ - พัทลุง ตอน 2 ระหว่าง กม.1149+100 - กม.1150+850 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 33,300 ตร.ม.  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง



( ประเสริฐ จอมจิตกล้า )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( สุรพงษ์ ธรรมเสถียร )

กรรมการกำหนดราคากลาง

๕๓๑๐

( อานว อภิบาลแบ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเสริฐ จอมจิตกล้า

25 กรกฎาคม 2568