

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

.....  
 งบประมาณจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง  
 ราชการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
 โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31430  
 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.3208  
 ตอนเขาวัง-น้ำพุ และ ทล.3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค่างควา ระหว่าง กม.0+000-กม.25+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1  
 แห่ง (66.00 EACH ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  
 ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-น้ำพุ และทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค่างควา ระหว่าง กม.0+000-  
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง  
 กม.25+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (66.00 EACH)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 1,000,000.00 ..... บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  
 .....  
 .....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 13 สิงหาคม 2568 ..... เป็นเงิน ..... 997,933.37 ..... บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นาย ทรัพย์แจ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ภาณุวิชญ์ แก้วสุฟอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


7.3 ชัยณรงค์ ใจบริสุทธิ์กุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบุรี/กรมทางหลวง  
 งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.3208 ตอนเขาวัง น้ำพุ และ ทล.3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองพริกค่างควา ระหว่าง กม.0+000-กม.25+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง  
 (66.00 EACH ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. 6.12 (9) IMPROVEMENT OF EXISTING OF ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. SINGLE BRACKET)	EACH	66.000	14,052.00	729,432.00	1.3616	15,048.40	993,194.61
2	2. 7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	LS	1.000	3,480.29	3,480.29	1.3616	4,738.76	4,738.76
รวมราคากลาง								997,933.37

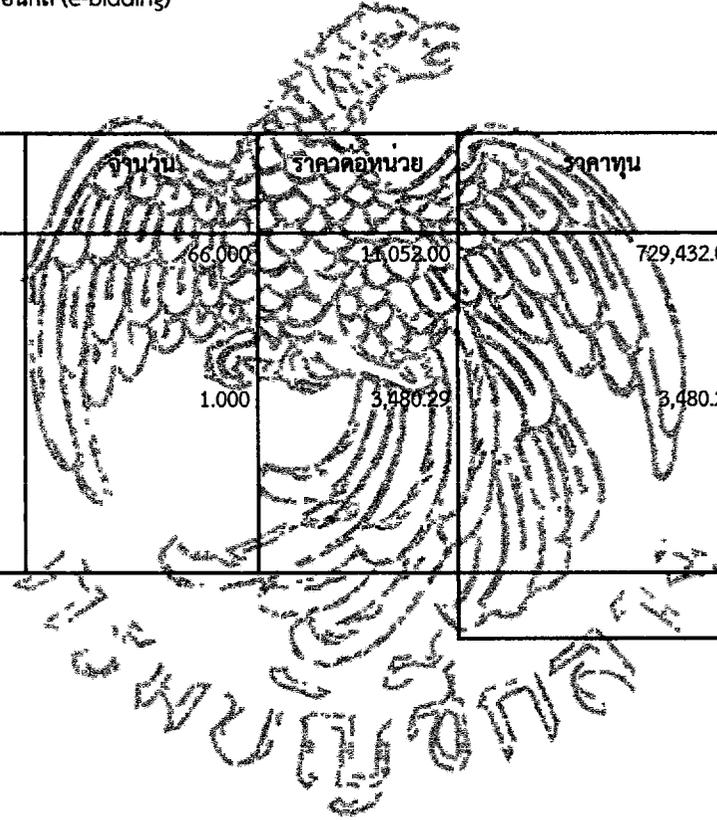

ชาย ทรัพย์แจ่ม

13 สิงหาคม 2568 09:13:37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน  
ทล 3208 ตอนเขาวัง-น้ำพุ และ ทล 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาโคงควา ระหว่าง กม.0+000-กม.25+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (66.00 EACH ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง



( ภาณุวิชญ์ แก้วสุฟอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  
งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.3208 ตอนเขาวัง-น้ำพุ และ ทล.3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผापกค่างคว  
ระหว่าง กม.0+000-กม.25+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (66.00 EACH ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

1 6.12 (9) IMPROVEMENT OF EXISTING OF ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. SINGLE BRACKET)  
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-น้ำพุ และทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-  
เหมืองผापกค่างคว ระหว่าง กม.0+000-กม.25+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (66.00 EACH)

6.12 (9) IMPROVEMENT OF EXISTING OF ROADWAY LIGHTINGS

(9.00 M. SINGLE BRACKET)

ปริมาณงานในสัญญามี 66,000 EACH

- โคมไฟ 250 W พร้อมอุปกรณ์ (ต้นละ 1 ดวง) 66.00 ดวงๆละ = 80,600.52 บาท  
1,221.22 บาท

- ค่าทำสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง (ONE WAY TRAFFIC DIRECTION) 66.00 ต้นๆละ 87.11 บาท = 5,749.26 บาท

- สายไฟฟ้า NYL 3x10 mm.2 (ต้นละ 38 ม.) 2,508.00 เมตรๆละ = 460,719.60 บาท  
183.70 บาท

- ชุดวางสายไฟฟ้าและเทLEAN (ต้นละ 35 ม.) 2,310.00 เมตรๆละ = 137,745.30 บาท  
59.63 บาท

- IEC 10 ขนาด 2x2.5 ตร.มม. (ต้นละ 10 ม.) 660.00 เมตรๆละ 49.58 = 32,722.80 บาท  
บาท

- สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 mm2 (ต้นละ 10 ม.) 660.00 เมตรๆละ = 6,283.20 บาท  
9.52 บาท

- เบรกเกอร์ ขนาด 15 A. (ต้นละ 1 ชุด) 66.00 อันๆละ 85.67 บาท = 5,654.22 บาท

รวม ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด = 729,474.900 บาท

ค่างานเฉลี่ย = 11,052.650 บาท/EACH

คิดให้ = 11,052.000 บาท/EACH

ค่างานต้นทุน = 11,052.00 บาท/EACH

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร

งานอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทล.3208 ตอนเขาวัง-น้ำพุ และ ทล.3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผापกค่างควา

ระหว่าง กม.0+000-กม.25+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (66.00 EACH ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2 7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างทำการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง สำหรับทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผापกค่างควา

ระหว่าง กม.0+000-กม.25+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (66.00 EACH)

7 งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างทำการก่อสร้างบริเวณไหล่ทาง

สำหรับทางหลวง 2 ของจราจร

ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 6 ชุด = 9,315 ตร.ม. @ 2,618.44 = 24,344.19 บาท

เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm. = 36.50 ม. @ 112.07 = 4,090.56 บาท

แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น = 1 ชุด @ - = - บาท

แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น = 4 ชุด @ 1,616.82 = 6,467.28 บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า = - ชุด @ - = - บาท

แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า = 33 ชุด @ 721.36 = 23,804.88 บาท

Concrete Barrier = - ม. @ - = - บาท

สัญญาณธง = - ชุด @ - = - บาท

ไฟกระพริบ = 2 ดวง @ 1,538.00 = 3,076.00 บาท

สีตีเส้น Cold Paint = - ตร.ม. @ - = - บาท

ค่าทาสี = 11.13 ตร.ม. @ 77.47 = 862.24 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 62,645.15 บาท

กำหนดให้ใช้งานได้ 3 ปี = 3 ปี = 36 เดือน

ระยะเวลาก่อสร้าง = 60 วัน = 2.0 เดือน

ค่างานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์ฯ. = 62645.15 x 2 / 36 = 3,480.29 บาท

คิดให้ = 3,480.290 บาท

ค่างานต้นทุน = 3,480.29 บาท