



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ฝ่ายวิศวกรรม โทร.๐ ๕๓๒๖ ๐๖๗๖ ต่อ ๑๘ , ๓๑๒๑๒

ที่ สทล.๑ ขท.เชียงใหม่ที่ ๒.๑ (ว.๑)/๐๗๕

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางการจ้างเหมา

(๑) เรียน ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๒

ตามคำสั่ง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ที่ ๐๓๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง การจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก จำนวน ๓ สายทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน อุโมงค์ - รินคำ ระหว่าง กม.๕๕๒+๙๐๖ - กม.๕๖๑+๒๓๑ (เป็นแห่ง ๆ) ต.ท่าศาลา ต.วัดเกต ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอน เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.๙+๙๓๒ - กม.๑๑+๒๑๓ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๕๖๕ ต.หนองหอย ต.ป่าแดด ต.สุเทพ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปริมาณงาน ๙๐,๙๑๐ ตร.ม. (ภายในระหว่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ อาจกำหนดให้กระทำตอนใดหรือเว้นตอนใดได้ตามความเหมาะสมหรืออาจกำหนดให้ทำการเพิ่มเติมตอนต้นหรือตอนปลายภายในระยะไม่เกิน ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่กำหนดไว้) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของงานจ้างเหมาดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้เป็นเงิน ๙,๙๙๙,๐๖๖.๙๕ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล) รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๒ (ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนกร ร่อนทอง) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภูเบศ นันตะสาร) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(๒) คณะกรรมการจัดทำราคากลาง

รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๒ (บ) , คุณพรสุภาฯ , คุณเยาวลักษณ์ฯ

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิทธิฤทธิ์ ปริदानนท์)
ผอ.ขท.เชียงใหม่ที่ ๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ
 ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซีเหล็กหลวง และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน
 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141
 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ
 ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซีเหล็กหลวง และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 9,999,066.95 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อีระพงษ์ ขจรเดชากุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.เชียงใหม่ที่ 2 (ว)

7.2 ธนกร ร่อนทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ภูเบศ นันตะสาร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม งบประมาณการ งบประมาณจ้างเหมาตามแผนรายปีงบประมาณ 2568 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรชุกิจหลังประสบอุทกภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 107 ตอน เชียงใหม่ - เชียงใหม่ -

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 107 ตอน เชียงใหม่ - เชียงใหม่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/กรมทางหลวง และสำนักงานกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท เชียงใหม่ - กรมทางหลวงชนบท (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานทาสี 1.1 งานทาสีผนังทางลอดและเพดานทางลอด 1.1.1 งานทาสีน้ำยาโพลีเอสเตอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม) - แบบไม่ใช้กระดาษ 1.1.2 งานทาสีน้ำยาโพลีเอสเตอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม) - แบบใช้กระดาษ	ตร.ม.	18,550,000	93.47	1,733,868.50	1.3362	124.89	2,316,795.08
2	1.1.3 งานทาสีน้ำยาโพลีเอสเตอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม) - แบบใช้กระดาษ	ตร.ม.	1,185,000	103.13	122,209.05	1.3362	137.80	163,295.73
3	1.2 งานทาสี CONCRETE BARRIER 1.2.1 งานทาสีน้ำยาโพลีเอสเตอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม)	ตร.ม.	8,200,000	105.40	864,280.00	1.3362	140.83	1,154,850.93
4	1.2.2 งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว - ดำ	ตร.ม.	43,826,000	67.30	2,949,489.80	1.3362	89.92	3,941,108.27
5		ตร.ม.	325,000	125.08	40,651.00	1.3362	167.13	54,317.86

ภูเก็ต นันตะสาร

12 กันยายน 2568 10:44:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารจ้างเหมาตามแผนรายการประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข II ตอน อเมงค์ - รันคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/กรมทางหลวง
ชนนีสถิต และช่างหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัม - เชียงใหม่ ปริมาณ 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.2.3 งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว - แดง	ตร.ม.	219,000	126.71	27,749.49	1.3362	169.30	37,078.86
7	1.3 งานทาสี CURB AND GUTTER 1.3.1 งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว - ดำ	ตร.ม.	420,000	125.08	52,533.60	1.3362	167.13	70,195.39
8	1.3.2 งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว - แดง	ตร.ม.	444,000	126.71	56,259.24	1.3362	169.30	75,175.59
9	1.4 งานทาสี APPROACH CONCRETE BARRIER 1.4.1 งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว - ดำ	ตร.ม.	1,067,000	125.08	133,460.36	1.3362	167.13	178,329.73
10	1.5 งานทาสีราวสะพาน 1.5.1 งานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม) - แบบไม่ใช้รถกระเช้า 1.6 งานทาสีคานสะพาน	ตร.ม.	13,043,000	93.47	1,219,129.21	1.3362	124.89	1,629,000.45

ภูเบศ นันตะสาร

12 กันยายน 2568 10:44:40

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงตามแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อัมพงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - สันกำแพง และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนเงิน - เชียงใหม่ บริเวณทางหลวงหมายเลข 90.9.10. ต.รม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2/กรมทางหลวง



(ธนกร รอนทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

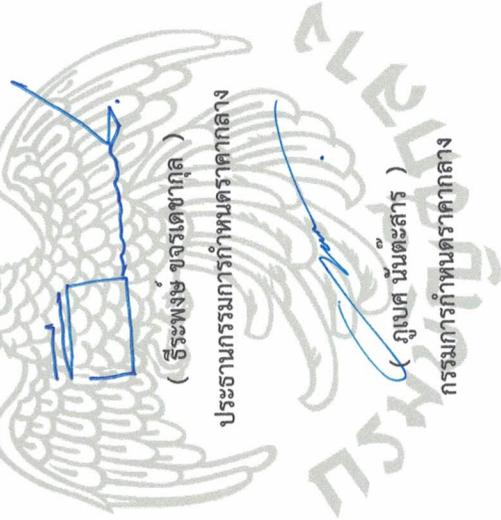

(วีระพงษ์ ขจรเดชากุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ภูเบศร์ นันตะสาร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูเบศร์ นันตะสาร

12 กันยายน 2568

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง
และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

1 งานทาสี

1.1 งานทาสีผนังทางลอดและเพดานทางลอด

1.1.1 งานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม) - แบบไม่ใช้รถกระเช้า

ค่าต้นทุน = 93.470 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 93.47 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง
และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

1 งานทาสี

1.1 งานทาสีผนังทางลอดและเพดานทางลอด

1.1.2 งานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม) - แบบใช้รถกระเช้า

ค่าต้นทุน = 103.130 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 103.13 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง
และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

1 งานทาสี

1.1 งานทาสีผนังทางลอดและเพดานทางลอด

1.1.3 งานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ขาว) - แบบใช้รถกระเช้า

ค่าต้นทุน = 105.400 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 105.40 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง
และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

1 งานทาสี

1.2 งานทาสี CONCRETE BARRIER

1.2.1 งานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม)

ค่าต้นทุน = 67.300 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 67.30 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง
และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

1 งานทาสี

1.2 งานทาสี CONCRETE BARRIER

1.2.2 งานทาสีจรรยาชนินน้ำ สีขาว - ดำ

ค่าต้นทุน	=	125.080 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	125.08 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง
และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

1 งานทาสี

1.2 งานทาสี CONCRETE BARRIER

1.2.3 งานทาสีจรรยาชนิน้ำ สีขาว - แดง

ค่าต้นทุน = 126.710 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 126.71 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง
และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

1 งานทาสี

1.3 งานทาสี CURB AND GUTTER

1.3.1 งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว - ดำ

ค่าต้นทุน = 125.080 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 125.08 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง
และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

1 งานทาสี

1.3 งานทาสี CURB AND GUTTER

1.3.2 งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว - แดง

ค่าต้นทุน	=	126.710 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	126.71 บาท/ตร.ม.




โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง
และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

1 งานทาสี

1.4 งานทาสี APPROACH CONCRETE BARRIER

1.4.1 งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว - ดำ

ค่าต้นทุน	=	125.080 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	125.08 บาท/ตร.ม.

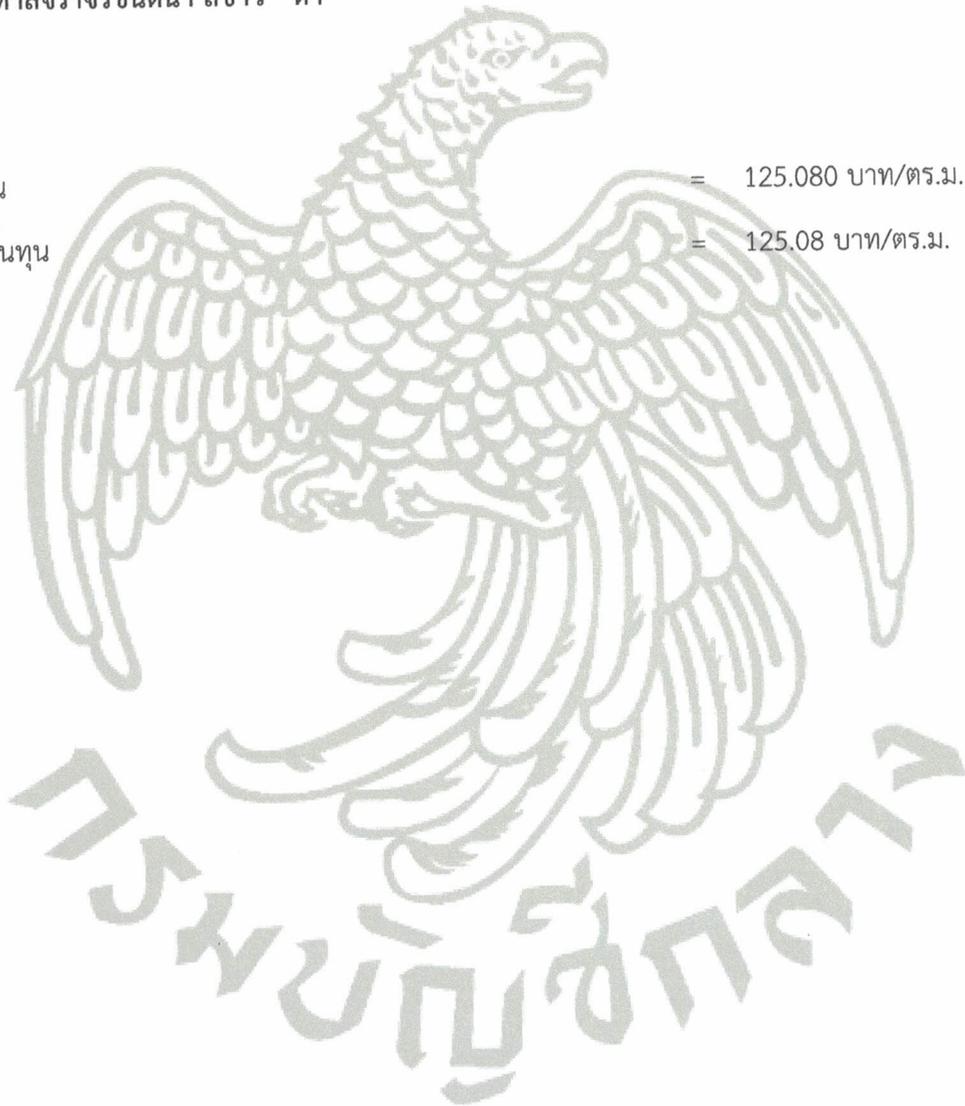

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง
และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

1 งานทาสี

1.5 งานทาสีราวสะพาน

1.5.1 งานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม) - แบบไม่ใช้รถกระเช้า

ค่าต้นทุน = 93.470 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 93.47 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง
และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

1 งานทาสี

1.6 งานทาสีคานสะพาน

1.6.1 งานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ขาว) - แบบใช้รถกระเช้า

ค่าต้นทุน = 78.100 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน = 78.10 บาท/ตร.ม.



" ราคากลาง "

โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด , เกาะกลาง และ สะพานข้ามทางแยก จำนวน 3 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ระหว่าง กม.552+906 - กม.561+231 (เป็นแห่ง) ต.ท่าศาลา ต.วัดเกต ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง ระหว่าง กม.9+932 - กม.11+213 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+565 ต.หนองหอย ต.ป่าแดด ต.สุเทพ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910.00 ตร.ม. (น้ำหนักซีเมนต์น้ำบ่ม ปตท. จึงหัวัด เชียงใหม่ ราคา 32.64 บาท/ลิตร วันที่ 12 ก.ย. 68)

1. งานขังหมาทักกร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างต้นทุนรวม		เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน	ราคากลาง	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทุน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรมหลักปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด , เกาะกลาง และ สะพานข้ามทางแยก จำนวน 3 สายทาง		90,910.00										
1	งานทาสี	ตร.ม.	90,910.00										
1.1	งานทาสีผนังทางลอดและเพดานทางลอด												
1.1.1	งานทาสีน้ำยาโพลีเออร์สเมท (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม) - แบบไม่ใช้รถกระเช้า	ตร.ม.	18,550.00	93.47	1,733,868.50	1.3362	124.89	2,316,795.08	124.89	2,316,795.08	124.89	2,316,795.08	
1.1.2	งานทาสีน้ำยาโพลีเออร์สเมท (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม) - แบบใช้รถกระเช้า	ตร.ม.	1,185.00	103.13	122,209.05	1.3362	137.80	163,295.73	137.80	163,295.73	137.80	163,295.73	
1.1.3	งานทาสีน้ำยาโพลีเออร์สเมท (สีน้ำปูนซีเมนต์ขาว) - แบบใช้รถกระเช้า	ตร.ม.	8,200.00	105.40	864,280.00	1.3362	140.83	1,154,850.93	140.83	1,154,850.93	140.83	1,154,850.93	
1.2	งานทาสี CONCRETE BARRIER												
1.2.1	งานทาสีน้ำยาโพลีเออร์สเมท (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม)	ตร.ม.	43,826.00	67.30	2,949,489.80	1.3362	89.92	3,941,108.27	89.92	3,941,108.27	89.92	3,941,108.27	
1.2.2	งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว - ดำ	ตร.ม.	325.00	125.08	40,651.00	1.3362	167.13	54,317.86	167.13	54,317.86	167.13	54,317.86	
1.2.3	งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว - แดง	ตร.ม.	219.00	126.71	27,749.49	1.3362	169.30	37,078.86	169.30	37,078.86	169.30	37,078.86	
1.3	งานทาสี CURB AND GUTTER												
1.3.1	งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว - ดำ	ตร.ม.	420.00	125.08	52,533.60	1.3362	167.13	70,195.39	167.13	70,195.39	167.13	70,195.39	
1.3.2	งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว - แดง	ตร.ม.	444.00	126.71	56,259.24	1.3362	169.30	75,173.59	169.30	75,173.59	169.30	75,173.59	
1.4	งานทาสี APPROACH CONCRETE BARRIER												
1.4.1	งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว - ดำ	ตร.ม.	1,067.00	125.08	133,460.36	1.3362	167.13	178,329.73	167.13	178,329.73	167.13	178,329.73	
1.5	งานทาสีราวสะพาน												
1.5.1	งานทาสีน้ำยาโพลีเออร์สเมท (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม) - แบบไม่ใช้รถกระเช้า	ตร.ม.	13,043.00	93.47	1,219,129.21	1.3362	124.89	1,629,000.45	124.89	1,629,000.45	124.89	1,629,000.45	

แขวง ๗ เชียงใหม่ที่ 2

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

รหัสงาน - ลักษณะงาน

โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
กิจกรรมหลักปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด , เกาะกลาง และ สะพานข้ามทางแยก จำนวน 3 สายทาง

ทางหลวงหมายเลข	11 CS 0900	ตอน	อุโมงค์ - รินคำ
ระหว่าง กม.	552+906 - กม.561+231 (เป็นแห่ง)	ระยะทางดำเนินการ	8.325 กม. ADT 62,374 คม/วัน
ทางหลวงหมายเลข	107 CS 0100	ตอน	เชียงใหม่ - ซี่เหล็กกลาง
ระหว่าง กม.	9+932 - กม.11+213	ระยะทางดำเนินการ	1.281 กม. ADT 42,144 คม/วัน
ทางหลวงหมายเลข	1141 CS 0100	ตอน	ดอยจัน - เชียงใหม่
ระหว่าง กม.	0+000 - กม.7+565	ระยะทางดำเนินการ	7.565 กม. ADT 112,509 คม/วัน
น้ามัตติเขตหน้าบ่ยม ปตท. จังหวัด เชียงใหม่		ราคา	32.64 บาท/ลิตร วันที่ 12 ก.ย. 68

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวมระยะทาง (กม.)	หมายเหตุ
				ทางราบ	ถูกเนิน	ทางเขา		
1	สีทาจราจรชนิดน้ำ มาตรฐาน มอก.2529-2555 (สีขาว, สีดำ) 18.925 L	แกลลอน	4,392.52	698			698	จาก แหล่ง กทม. (สีบทราบ)
2	สีทาจราจรชนิดน้ำ มาตรฐาน มอก.2529-2555 (สีแดง, สีเหลือง) 18.925 L	แกลลอน	4,579.44	698			698	จาก แหล่ง กทม. (สีบทราบ)
3	น้ำยาโพลีเออร์สเมซีเมนต์ สำหรับเคลือบผิวคอนกรีต ขนาด 25 กก.	ถัง	1,542.06	698			698	จาก แหล่ง กทม. (สีบทราบ)
4	สีรองพื้นปูน	แกลลอน	443.93	5			5	จาก แหล่ง จ.เชียงใหม่
5	ปูนซีเมนต์ผสม 50 กก./ถุง	ตัน	2,728.97	5			5	จาก แหล่ง จ.เชียงใหม่

ภาวะฝนปกติ

รายละเอียด BREAK DOWN COST โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย

โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
 กิจกรรมหลักปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด , เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก จำนวน 3 สายทาง
 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ระหว่าง กม.552+906 - กม.561+231 (เป็นแห่งๆ) ต.ท่าศาลา ต.วัดเกต ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง ระหว่าง กม.9+932 - กม.11+213 ต.ดอนแก้ว อ.แมริม จ.เชียงใหม่
 ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+565 ต.หนองหอย ต.ป่าแดด ต.สุเทพ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัดเชียงใหม่ ราคา 32.64 บาท/ลิตร วันที่ 12 ก.ย. 68

1 งานทาสี

1.1 งานทาสีผนังทางลอดและเพดานทางลอด

1.1.1 งานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม) - แบบไม่ใช้รถกระเช้า

คิดจากพื้นที่ 50.00 ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม	16.00	กก.	@	2.73	บาท/กก.	=	43.68	บาท
น้ำยาโพลีเมอร์	25.00	กก.	@	61.68	บาท/กก.	=	1,542.00	บาท
น้ำผสม	8	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	0.13	บาท
รวมวัสดุงานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์						=	1,585.81	บาท
ค่างานต้นทุน =	1,585.81	/	50			=	31.71	บาท/ตร.ม./2เที่ยว
จำนวนทาสี	2	เที่ยว				=	31.71	บาท
ทาน้ำยาเคลือบผิวชั้นสุดท้าย	0.5	กก.	@	61.68	บาท/กก.	=	30.84	บาท
ค่าทำความสะอาด, เตรียมพื้นที่, ค่าทา	1	ตร.ม.	@	31.00	บาท/ตร.ม.	=	31.00	บาท
(ทารองพื้น 2 เที่ยว ทาน้ำยาโพลีเมอร์ทับหน้า 1 เที่ยว)						=	93.55	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน + ค่าแรง						=	93.47	บาท/ตร.ม.
					คิดให้	=	<u>93.47</u>	บาท/ตร.ม.

* หมายเหตุ ปริมาณและอัตราการใช้วัสดุ คิดจากสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมปูนซีเมนต์

1.1.2 ทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม) - แบบใช้รถกระเช้า

คิดจากพื้นที่ 50.00 ตร.ม.

ปูนซีเมนต์ผสม	16.00	กก.	@	2.73	บาท/กก.	=	43.68	บาท
น้ำยาโพลีเมอร์	25.00	กก.	@	61.68	บาท/กก.	=	1,542.00	บาท
น้ำผสม	8	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	0.13	บาท
รวมวัสดุงานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์						=	1,585.81	บาท
ค่างานต้นทุน =	1,585.81	/	50			=	31.71	บาท/ตร.ม./2เที่ยว
จำนวนทาสี	2	เที่ยว				=	31.71	บาท
ทาน้ำยาเคลือบผิวชั้นสุดท้าย	0.5	กก.	@	61.68	บาท/กก.	=	30.84	บาท
ค่าทำความสะอาด, เตรียมพื้นที่, ค่าทา	1	ตร.ม.	@	31.00	บาท/ตร.ม.	=	31.00	บาท
(ทารองพื้น 2 เที่ยว ทาน้ำยาโพลีเมอร์ทับหน้า 1 เที่ยว)						=	9.66	บาท
ค่าเช่ารถกระเช้า	1	ตร.ม.	@	9.66	บาท/ตร.ม.	=	9.66	บาท
รวมค่างานต้นทุน + ค่าแรง						=	103.21	บาท/ตร.ม.
					คิดให้	=	<u>103.13</u>	บาท/ตร.ม.

* หมายเหตุ ปริมาณและอัตราการใช้วัสดุ คิดจากสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมปูนซีเมนต์

*ค่าเช่าเครื่องจักร						
ค่ารถกระเช้า 9 เมตร 1 คัน	=	2900 บาท/วัน	ทำงานได้	=	300.00 ตร.ม./วัน	
ตั้งนั้นค่าแรง	=	2,900.00 /	300.00	=	9.66 บาท/ตร.ม.	

1.1.3 งานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ขาว) - แบบใช้รถกระเช้า

คิดจากพื้นที่	50.00 ตร.ม.					
ปูนซีเมนต์ขาว	16.00	กก.	@	9.81 บาท/กก.	=	156.96 บาท
น้ำยาโพลีเมอร์	25.00	กก.	@	61.68 บาท/กก.	=	1,542.00 บาท
น้ำผสม	8	ลิตร	@	0.0164 บาท/ลิตร	=	0.13 บาท
รวมวัสดุงานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์					=	1,699.09 บาท
ค่างานต้นทุน =	1,699.09	/	50		=	33.98 บาท/ตร.ม./2เที่ยว
จำนวนทาสี	2	เที่ยว			=	33.98 บาท
ทาน้ำยาเคลือบผิวชั้นสุดท้าย	0.5	กก.	@	61.68 บาท/กก.	=	30.84 บาท
ค่าทำความสะอาด, เตรียมพื้นที่, ค่าทา (ทารองพื้น 2 เที่ยว ทาน้ำยาโพลีเมอร์ทับหน้า 1 เที่ยว)	1	ตร.ม.	@	31.00 บาท/ตร.ม.	=	31.00 บาท
ค่าเช่ารถกระเช้า	1	ตร.ม.	@	9.66 บาท/ตร.ม.	=	9.66 บาท
รวมค่างานต้นทุน + ค่าแรง					=	105.48 บาท/ตร.ม.
				คิดให้	=	<u>105.40 บาท/ตร.ม.</u>

* หมายเหตุ ปริมาณและอัตราการใช้วัสดุ คิดจากสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมปูนซีเมนต์

1.2 งานทาสี CONCRETE BARRIER

1.2.1 งานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม)

คิดจากพื้นที่	50.00 ตร.ม.					
ปูนซีเมนต์ผสม	16.00	กก.	@	2.73 บาท/กก.	=	43.68 บาท
น้ำยาโพลีเมอร์	25.00	กก.	@	61.68 บาท/กก.	=	1,542.00 บาท
น้ำผสม	8	ลิตร	@	0.0164 บาท/ลิตร	=	0.13 บาท
รวมวัสดุงานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์					=	1,585.81 บาท
ค่างานต้นทุน=	1,585.81	/	50		=	31.71 บาท/ตร.ม./2เที่ยว
จำนวนทาสี	1	เที่ยว			=	15.85 บาท
ทาน้ำยาเคลือบผิวชั้นสุดท้าย	0.5	กก.	@	61.68 บาท/กก.	=	30.84 บาท
ค่าทำความสะอาด, เตรียมพื้นที่, ค่าทา (ทารองพื้น 1 เที่ยว ทาน้ำยาโพลีเมอร์ทับหน้า 1 เที่ยว)	1	ตร.ม.	@	20.67 บาท/ตร.ม.	=	20.67 บาท
รวมค่างานต้นทุน + ค่าแรง					=	67.36 บาท/ตร.ม.
				คิดให้	=	<u>67.30 บาท/ตร.ม.</u>

* หมายเหตุ ปริมาณและอัตราการใช้วัสดุ คิดจากสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมปูนซีเมนต์

1.2.2 งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว - ดำ

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

สีขาว

สีทารองพื้น 1 เทียว	0.04	GL	@	443.93	บาท/GL	=	17.75	บาท
สีทาภายนอกทาทั้บหน้า 2 เทียว	0.087	GL	@	878.50	บาท/GL	=	76.42	บาท
น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	0.01	บาท
รวมวัสดุทาสีภายนอก(ปูนเก่า) พื้นที่ 1 ตร.ม.						=	94.18	บาท
ค่างานต้นทุนสีขาว						=	94.18	บาท/ตร.ม.

สีดำ

สีทารองพื้น 1 เทียว	0.04	GL	@	443.93	บาท/GL	=	17.75	บาท
สีทาภายนอกทาทั้บหน้า 2 เทียว	0.087	GL	@	878.50	บาท/GL	=	76.42	บาท
น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	0.01	บาท
รวมวัสดุทาสีภายนอก(ปูนเก่า) พื้นที่ 1 ตร.ม.						=	94.18	บาท
ค่างานต้นทุนสีดำ						=	94.18	บาท/ตร.ม.

คิดพื้นที่ CONCRETE BARRIER ยาว 2 ม.		พื้นที่ทาสี	3.76	ตร.ม.				
ใช้น้ำจราจรสีขาว	1.88	ตร.ม.	@	94.18	บาท/ตร.ม.	=	177.06	บาท
ใช้น้ำจราจรสีดำ	1.88	ตร.ม.	@	94.18	บาท/ตร.ม.	=	177.06	บาท
						=	354.12	บาท
รวมต่อพื้นที่ทั้งหมด	354.12	/	3.76			=	94.18	บาท
ค่าเฉลี่ยงานต้นทุน สีน้ำจราจร (สีขาว-ดำ)						=	94.18	บาท/ตร.ม.

ค่าทำความสะอาด, เตรียมพื้นที่, ค่าทา (ทาสีรองพื้น 1 เทียว ทาสีทั้บหน้า 2 เทียว)	1	ตร.ม.	@	31.00	บาท/ตร.ม.	=	31.00	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						=	125.18	บาท/ตร.ม.
						=	125.08	บาท/ตร.ม.

คิดให้

**หมายเหตุ ปริมาณและอัตราการใช้วัสดุ คิดจากสีจราจรชนิดน้ำ มาตรฐาน มอก.2529

1.2.3 งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว-แดง

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

สีขาว

สีทารองพื้น 1 เทียว	0.04	GL	@	443.93	บาท/GL	=	17.75	บาท
สีทาภายนอกทาทั้บหน้า 2 เทียว	0.087	GL	@	878.50	บาท/GL	=	76.42	บาท
น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	0.01	บาท
รวมวัสดุทาสีภายนอก(ปูนเก่า) พื้นที่ 1 ตร.ม.						=	94.18	บาท
ค่างานต้นทุนสีขาว						=	94.18	บาท/ตร.ม.

สีแดง

สีทารองพื้น 1 เทียว	0.04	GL	@	443.93	บาท/GL	=	17.75	บาท
สีทาภายนอกทาทั้บหน้า 2 เทียว	0.087	GL	@	915.89	บาท/GL	=	79.68	บาท
น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	0.01	บาท
รวมวัสดุทาสีภายนอก(ปูนเก่า) พื้นที่ 1 ตร.ม.						=	97.44	บาท
ค่างานต้นทุนสีแดง						=	97.44	บาท/ตร.ม.

คิดพื้นที่ BARRIER CONCRETE ยาว 2 ม. พื้นที่ทาสี	3.76	ตร.ม.				
ใช้น้ำจากราจรสีขาว	1.88	ตร.ม.	@	94.18	บาท/ตร.ม.	= 177.06 บาท
ใช้น้ำจากราจรสีแดง	1.88	ตร.ม.	@	97.44	บาท/ตร.ม.	= 183.19 บาท
						= 360.25 บาท
รวมต่อพื้นที่ทั้งหมด	360.25	/		3.76		= 95.81 บาท
ค่าเฉลี่ยงานต้นทุน สีน้ำจากราจร (สีขาว-แดง)						= 95.81 บาท/ตร.ม.
ค่าทำความสะอาด, เตรียมพื้นที่, ค่าทา (ทาสีรองพื้น 1 เทียว ทาสีทับหน้า 2 เทียว)	1	ตร.ม.	@	31.00	บาท/ตร.ม.	= 31.00 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						= 126.81 บาท/ตร.ม.
						= <u>126.71 บาท/ตร.ม.</u>

คิดให้

** หมายเหตุ ปริมาณและอัตราการใช้วัสดุ คิดจากสีจากราจรชนิดน้ำ มาตรฐาน มอก.2529 - 2555

1.3 งานทาสี CURB AND GUTTER

1.3.1 งานทาสีจากราจรชนิดน้ำ สีขาว-ดำ

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

สีขาว

สีทารองพื้น 1 เทียว	0.04	GL	@	443.93	บาท/GL	= 17.75 บาท
สีทาภายนอกทาทับหน้า 2 เทียว	0.087	GL	@	878.50	บาท/GL	= 76.42 บาท
น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	= 0.01 บาท
รวมวัสดุทาสีภายนอก(ปูนเก่า) พื้นที่ 1 ตร.ม.						= 94.18 บาท
ค่างานต้นทุนสีขาว						= 94.18 บาท/ตร.ม.

สีดำ

สีทารองพื้น 1 เทียว	0.04	GL	@	443.93	บาท/GL	= 17.75 บาท
สีทาภายนอกทาทับหน้า 2 เทียว	0.087	GL	@	878.50	บาท/GL	= 76.42 บาท
น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	= 0.01 บาท
รวมวัสดุทาสีภายนอก(ปูนเก่า) พื้นที่ 1 ตร.ม.						= 94.18 บาท
ค่างานต้นทุนสีดำ						= 94.18 บาท/ตร.ม.

คิดพื้นที่ทาสี Curb and Gutter ยาว 1.80 ม.	พื้นที่ทาสี	0.64	ตร.ม.			
ใช้น้ำจากราจรสีขาว	0.32	ตร.ม.	@	94.18	บาท/ตร.ม.	= 30.14 บาท
ใช้น้ำจากราจรสีดำ	0.32	ตร.ม.	@	94.18	บาท/ตร.ม.	= 30.14 บาท
						= 60.28 บาท
รวมต่อพื้นที่ทั้งหมด	60.28	/		0.64		= 94.18 บาท
ค่าเฉลี่ยงานต้นทุน สีน้ำจากราจร (สีขาว-ดำ)						= 94.18 บาท/ตร.ม.

ค่าทำความสะอาด, เตรียมพื้นที่, ค่าทา (ทาสีรองพื้น 1 เทียว ทาสีทับหน้า 2 เทียว)	1	ตร.ม.	@	31.00	บาท/ตร.ม.	= 31.00 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						= 125.18 บาท/ตร.ม.
						= <u>125.08 บาท/ตร.ม.</u>

คิดให้

** หมายเหตุ ปริมาณและอัตราการใช้วัสดุ คิดจากสีจากราจรชนิดน้ำ มาตรฐาน มอก.2529 - 2555

1.3.2 งานทาสีจราจรชนิดน้ำ สีขาว-แดง

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

สีขาว

สีทารองพื้น 1 เทียว	0.04	GL	@	443.93	บาท/GL	=	17.75	บาท
สีทาภายนอกทาทั้บหน้า 2 เทียว	0.087	GL	@	878.50	บาท/GL	=	76.42	บาท
น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	0.01	บาท
รวมวัสดุทาสีภายนอก(ปูนเก่า) พื้นที่ 1 ตร.ม.						=	94.18	บาท
ค่างานต้นทุนสีขาว						=	94.18	บาท/ตร.ม.

สีแดง

สีทารองพื้น 1 เทียว	0.04	GL	@	443.93	บาท/GL	=	17.75	บาท
สีทาภายนอกทาทั้บหน้า 2 เทียว	0.087	GL	@	915.89	บาท/GL	=	79.68	บาท
น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	0.01	บาท
รวมวัสดุทาสีภายนอก(ปูนเก่า) พื้นที่ 1 ตร.ม.						=	97.44	บาท
ค่างานต้นทุนสีแดง						=	97.44	บาท/ตร.ม.

คิดพื้นที่ทาสี Curb and Gutter ยาว 1.80 ม.		พื้นที่ทาสี	0.64	ตร.ม.				
ใช้น้ำจราจรสีขาว	0.32	ตร.ม.	@	94.18	บาท/ตร.ม.	=	30.14	บาท
ใช้น้ำจราจรสีแดง	0.32	ตร.ม.	@	97.44	บาท/ตร.ม.	=	31.18	บาท
						=	61.32	บาท
รวมต่อพื้นที่ทั้งหมด	61.32	/	0.64	ตร.ม.		=	95.81	บาท
ค่าเฉลี่ยงานต้นทุน สีจราจรชนิดน้ำ (สีขาว-แดง)						=	95.81	บาท/ตร.ม.

ค่าทำความสะอาด, เตรียมพื้นที่, ค่าทา (ทาสีรองพื้น 1 เทียว ทาสีทั้บหน้า 2 เทียว)	1	ตร.ม.	@	31.00	บาท/ตร.ม.	=	31.00	บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						=	126.81	บาท/ตร.ม.
						=	126.71	บาท/ตร.ม.

คิดให้

**หมายเหตุ ปริมาณและอัตราการใช้วัสดุ คิดจากสีจราจรชนิดน้ำ มาตรฐาน มอก.2529 - 2555

1.4 งานทาสี APPROACH BARRIER

1.4.1 งานทาสีจราจรชนิดน้ำ ชนิดสีขาว-ดำ

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

สีขาว

สีทารองพื้น 1 เทียว	0.04	GL	@	443.93	บาท/GL	=	17.75	บาท
สีทาภายนอกทาทั้บหน้า 2 เทียว	0.087	GL	@	878.50	บาท/GL	=	76.42	บาท
น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	0.01	บาท
รวมวัสดุทาสีภายนอก(ปูนเก่า) พื้นที่ 1 ตร.ม.						=	94.18	บาท
ค่างานต้นทุนสีขาว						=	94.18	บาท/ตร.ม.

สีดำ

สีทารองพื้น 1 เทียว	0.04	GL	@	443.93	บาท/GL	=	17.75	บาท
สีทาภายนอกทาทั้บหน้า 2 เทียว	0.087	GL	@	878.50	บาท/GL	=	76.42	บาท
น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	=	0.01	บาท
รวมวัสดุทาสีภายนอก(ปูนเก่า) พื้นที่ 1 ตร.ม.						=	94.18	บาท
ค่างานต้นทุนสีดำ						=	94.18	บาท/ตร.ม.

คิดพื้นที่ APPROACH BARRIER ยาว 1.80 ม.	พื้นที่ทาสี	3.76	ตร.ม.			
ใช้น้ำจากรางสีขา	1.88	ตร.ม.	@	94.18	บาท/ตร.ม.	= 177.06 บาท
ใช้น้ำจากรางสีดำ	1.88	ตร.ม.	@	94.18	บาท/ตร.ม.	= 177.06 บาท
						= 354.12 บาท
รวมต่อพื้นที่ทั้งหมด	354.12	/		3.76		= 94.18 บาท
ค่าเฉลี่ยงานต้นทุน สัจจากรชนิดน้ำ (สีขาว-ดำ)						= 94.18 บาท/ตร.ม.
ค่าทำความสะอาด, เตรียมพื้นที่, ค่าทา	1	ตร.ม.	@	31.00	บาท/ตร.ม.	= 31.00 บาท/ตร.ม.
(ทาสีรองพื้น 1 เทียว ทาสีทับหน้า 1 เทียว)						
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						= 125.18 บาท/ตร.ม.
						คิดให้ = 125.08 บาท/ตร.ม.

** หมายเหตุ ปริมาณและอัตราการใช้วัสดุ คัดจากสัจจากรชนิดน้ำ มาตรฐาน มอก.2529 - 2555

1.5 งานทาสีราวสะพาน

1.5.1 งานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ผสม) - แบบไม่ใช้รถกระเช้า

คิดจากพื้นที่	50.00	ตร.ม.				
ปูนซีเมนต์ผสม	16.00	กก.	@	2.73	บาท/กก.	= 43.68 บาท
น้ำยาโพลีเมอร์	25.00	กก.	@	61.68	บาท/กก.	= 1,542.00 บาท
น้ำผสม	8	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	= 0.13 บาท
รวมวัสดุงานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์						= 1,585.81 บาท
ค่างานต้นทุน=	1,585.81	/		50		= 31.71 บาท/ตร.ม./2เทียว
จำนวนทาสี	2	เทียว				= 31.71 บาท
ทาน้ำยาเคลือบผิวชั้นสุดท้าย	0.5	กก.	@	61.68	บาท/กก.	= 30.84 บาท
ค่าทำความสะอาด, เตรียมพื้นที่, ค่าทา	1	ตร.ม.	@	31.00	บาท/ตร.ม.	= 31.00 บาท
(ทารองพื้น 2 เทียว ทาน้ำยาโพลีเมอร์ทับหน้า 1 เทียว)						
รวมค่างานต้นทุน + ค่าแรง						= 93.55 บาท/ตร.ม.
						คิดให้ = 93.47 บาท/ตร.ม.

** หมายเหตุ ปริมาณและอัตราการใช้วัสดุ คัดจากสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมปูนซีเมนต์

1.6 งานทาสีคานสะพาน

1.6.1 งานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์ (สีน้ำปูนซีเมนต์ขาว) - แบบใช้รถกระเช้า

คิดจากพื้นที่	50.00	ตร.ม.				
ปูนซีเมนต์ขาว	16.00	กก.	@	9.81	บาท/กก.	= 156.96 บาท
น้ำยาโพลีเมอร์	25.00	กก.	@	61.68	บาท/กก.	= 1,542.00 บาท
น้ำผสม	8	ลิตร	@	0.0164	บาท/ลิตร	= 0.13 บาท
รวมวัสดุงานทาสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์						= 1,699.09 บาท
ค่างานต้นทุน=	1,699.09	/		50		= 33.98 บาท/ตร.ม./2เทียว
จำนวนทาสี	1	เทียว				= 16.99 บาท
ทาน้ำยาเคลือบผิวชั้นสุดท้าย	0.5	กก.	@	61.68	บาท/กก.	= 30.84 บาท
ค่าทำความสะอาด, เตรียมพื้นที่, ค่าทา	1	ตร.ม.	@	20.67	บาท/ตร.ม.	= 20.67 บาท
(ทารองพื้น 1 เทียว ทาน้ำยาโพลีเมอร์ทับหน้า 1 เทียว)						
ค่าเช่ารถกระเช้า	1	ตร.ม.	@	9.66	บาท/ตร.ม.	= 9.66 บาท
รวมค่างานต้นทุน + ค่าแรง						= 78.16 บาท/ตร.ม.
						คิดให้ = 78.10 บาท/ตร.ม.

** หมายเหตุ ปริมาณและอัตราการใช้วัสดุ คัดจากสีน้ำยาโพลีเมอร์ผสมปูนซีเมนต์

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทั้งหมดตามแผนรายการประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุเมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว **จ้างวิศวกร** มีทัศนบริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชุก 1	Factor F ผนชุก 2
	ค่าจ้าง	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	0.9333	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	6.9412	0.8458	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141 และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย

เงินล่วงหน้าจ่าย

15.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

10.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชุก 1	Factor F ผนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างทั้งหมดตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน อุเม็งค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

7.00 % ต่อปี

15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้

เงินล่วงหน้าจ่าย

7.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

10.00 %

เงินประกันผลงานหัก

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผันซุก 1	Factor F ผันซุก 2
	ค่าจ้างเหมา	ค่ากำไร					
160.00	4.0853	4.0000	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	4.0000	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993
180.00	3.9481	4.0000	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	3.5000	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	3.5000	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	3.5000	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	3.5000	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	3.5000	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างที่เหมาะสมตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสูตอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน อุเมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสูตอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย					
240.00	3.8615	0.7000	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - จีเหล็กหลวง และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว **Estimate F. งานติดตั้งรางน้ำ** ที่ต้นบริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าดำเนินการ	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	0.6708	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
≥700.00	2.7734	0.6562	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : ประกวดราคาค่างก่อสร้างจําตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

คํานวณต้นทุนรวมทั้งโครงการ 7,483,211.35 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 7,483,211.35 บาท
 แหลงของเงินงบประมาณ 10,000,000.00 บาท
 แหลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จกตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
 เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3105
7,483,211.35	1.3362
5,000,000.00	1.3616

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงตามแนวชายฝั่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงตามแนวชายฝั่งจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย	
สาย 11, 107, 1141	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุเมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
ตอน อุเมงค์ - รินคำ, เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง, ดอนจัน - เชียงใหม่	โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก	
อยู่ในท้องที่จังหวัด เชียงใหม่	เขตฝนตก	ราคาประเมินโศดา บาท/ลิตร 32.64
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขึ้นส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์สมราคาขายส่งปูนซีเมนต์ผสมบรรจุ 50 กก./ถุงตราเสือ	ตัน	2,728.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.97	ส.ค. 2568	
2	สีรองพื้นปูนขาว 3.785 ลิตร ตราทีโอเอ	แกลลอน	443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.93	ส.ค. 2568	
3	สีทาอาคารชนิดน้ำมันมาตรฐานนอก. 2529-2555 (สีขาว, สีดำ) 18.925 ลิ	แกลลอน	4,392.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.52	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
4	สีทาอาคารชนิดน้ำมันมาตรฐานนอก. 2529-	แกลลอน	4,579.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,579.44	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและราคากำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายการประมาณการงบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย
 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ -
ฝาง และสนับสนุนการก่อสร้าง (ปรับปรุง) ถนน ดอนเจม - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90.910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงาน โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข
 11,107,1141

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองก่อสร้าง	ทองก่อสร้างจุดเคลือบ	ตะขอยนต์	สีอะครีลิก	กยอะครีลิก	กยอะครีลิก	เกาะ ๒๐๐	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	สีทาจราจรชนิดน้ำมันมาตรฐานมอก.2529-2555(สีขาว,สีดำ)18.925L	แกลลอน							X	บริษัท พิตโต้เล็ค แคมโกล จำกัด	08 สิงหาคม 2568	วัสดุก่อสร้างรายการนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้
2	สีทาจราจรชนิดน้ำมันมาตรฐานมอก.2529-2555(สีแดง,สีเหลือง)18.925L	แกลลอน							X	บริษัท พิตโต้เล็ค แคมโกล จำกัด	08 สิงหาคม 2568	วัสดุก่อสร้างรายการนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้
3	น้ำยาโพลีเมอร์ผสมซีเมนต์สำหรับเคลือบผิวคอนกรีตขนาด25กก.	ถัง							X	บริษัท พิตโต้เล็ค แคมโกล จำกัด	08 สิงหาคม 2568	วัสดุก่อสร้างรายการนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้
รวมทั้งสิ้น (รายการ)												

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อีเม้งค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดชัน และการจราจรปกติ.
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

เลขที่หนังสือ : ส่วนที่ ๒๒๒ ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.76	19.26
2	15.61	21.86
3	17.47	24.46
4	19.32	27.05
5	21.18	29.65
6	23.04	32.25
7	25.56	35.79
8	28.87	40.42
9	32.18	45.06
10	35.50	49.70
11	38.81	54.33
12	42.12	58.97
13	45.43	63.60
14	48.74	68.24
15	52.05	72.88
16	55.37	77.51
17	58.68	82.15
18	61.99	86.78

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	65.30	91.42
20	68.61	96.06
21	71.92	100.69
22	75.24	105.33
23	78.55	109.97
24	81.86	114.60
25	85.17	119.24
26	88.48	123.88
27	91.79	128.51
28	95.11	133.15
29	98.42	137.78
30	101.73	142.42
31	105.04	147.06
32	108.35	151.69
33	111.67	156.33
34	114.97	160.96
35	118.29	165.60
36	121.60	170.24
37	124.91	174.88
38	128.22	179.51
39	131.53	184.15
40	134.85	188.79
41	138.16	193.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	141.47	198.06
43	144.78	202.69
44	148.09	207.33
45	151.40	211.96
46	154.72	216.61
47	158.03	221.24
48	161.34	225.88
49	164.65	230.52
50	167.97	235.15
51	171.28	239.79
52	174.58	244.42
53	177.90	249.05
54	181.21	253.69
55	184.52	258.33
56	187.84	262.97
57	191.15	267.60
58	194.45	272.23
59	197.76	276.87
60	201.08	281.51
61	204.40	286.16
62	207.71	290.79
63	211.02	295.42
64	214.33	300.06

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ภูมิทัศน์ทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง
 และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์ภูมิทัศน์ทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	217.65	304.71
66	220.95	309.33
67	224.26	313.97
68	227.57	318.60
69	230.89	323.25
70	234.20	327.88
71	237.52	332.53
72	240.83	337.16
73	244.14	341.79
74	247.44	346.41
75	250.76	351.06
76	254.07	355.69
77	257.37	360.32
78	260.69	364.96
79	264.00	369.60
80	267.31	374.24
81	270.62	378.87
82	273.94	383.51
83	277.24	388.14
84	280.58	392.81
85	283.88	397.43
86	287.17	402.04

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	290.49	406.69
88	293.81	411.33
89	297.11	415.95
90	300.44	420.61
91	303.75	425.25
92	307.06	429.88
93	310.36	434.50
94	313.67	439.14
95	317.01	443.81
96	320.30	448.42
97	323.61	453.05
98	326.93	457.71
99	330.25	462.35
100	333.54	466.96
101	336.86	471.60
102	340.19	476.26
103	343.50	480.90
104	346.79	485.51
105	350.10	490.15
106	353.43	494.81
107	356.74	499.43
108	360.06	504.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	363.36	508.70
110	366.67	513.34
111	370.01	518.01
112	373.31	522.63
113	376.63	527.28
114	379.92	531.89
115	383.23	536.52
116	386.55	541.17
117	389.84	545.78
118	393.15	550.41
119	396.47	555.06
120	399.81	559.73
121	403.11	564.35
122	406.43	569.00
123	409.71	573.59
124	413.05	578.28
125	416.36	582.91
126	419.69	587.56
127	422.97	592.15
128	426.26	596.77
129	429.57	601.40
130	432.90	606.05

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง
 และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	436.24	610.73
132	439.53	615.34
133	442.83	619.97
134	446.15	624.61
135	449.49	629.28
136	452.77	633.88
137	456.06	638.49
138	459.44	643.22
139	462.69	647.77
140	466.03	652.44
141	469.31	657.03
142	472.68	661.75
143	475.98	666.37
144	479.30	671.02
145	482.56	675.58
146	485.90	680.26
147	489.18	684.86
148	492.56	689.58
149	495.86	694.21
150	499.18	698.86
151	502.43	703.41
152	505.78	708.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	509.05	712.67
154	512.42	717.39
155	515.72	722.01
156	519.03	726.64
157	522.35	731.29
158	525.69	735.96
159	528.94	740.52
160	532.30	745.23
161	535.58	749.82
162	538.87	754.42
163	542.17	759.04
164	545.49	763.68
165	548.81	768.34
166	552.15	773.01
167	555.50	777.70
168	558.76	782.26
169	562.13	786.98
170	565.41	791.58
171	568.70	796.19
172	572.01	800.81
173	575.32	805.45
174	578.65	810.10

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	581.98	814.77
176	585.22	819.30
177	588.58	824.01
178	591.95	828.72
179	595.21	833.30
180	598.49	837.88
181	601.77	842.48
182	605.19	847.27
183	608.50	851.90
184	611.82	856.54
185	615.02	861.03
186	618.36	865.71
187	621.71	870.40
188	625.07	875.10
189	628.31	879.64
190	631.70	884.38
191	634.96	888.94
192	638.23	893.52
193	641.64	898.30
194	644.93	902.91
195	648.24	907.53
196	651.55	912.16

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรที่สาธิตปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง
 และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	654.87	916.81
198	658.20	921.47
199	661.39	925.95
200	664.74	930.64
201.0 - 1000.0	3.32	4.65

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.32 บาท/ตัน
 4.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อโม่งค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10' ลอ(กรมน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)
 และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ฝิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.21	11.50
2	10.12	14.16
3	12.02	16.83
4	13.93	19.50
5	15.84	22.17
6	17.74	24.84
7	19.65	27.51
8	21.79	30.51
9	24.36	34.10
10	26.93	37.70
11	29.49	41.29
12	32.06	44.88
13	34.62	48.47
14	37.19	52.07
15	39.76	55.66
16	42.33	59.26
17	44.89	62.85
18	47.45	66.43

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	50.03	70.04
20	52.59	73.63
21	55.16	77.22
22	57.73	80.82
23	60.29	84.40
24	62.86	88.00
25	65.43	91.60
26	67.99	95.19
27	70.56	98.79
28	73.13	102.38
29	75.68	105.96
30	78.26	109.57
31	80.82	113.14
32	83.40	116.75
33	85.96	120.35
34	88.53	123.95
35	91.09	127.52
36	93.66	131.12
37	96.23	134.73
38	98.80	138.32
39	101.37	141.92
40	103.93	145.50
41	106.51	149.11

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	109.07	152.70
43	111.63	156.28
44	114.20	159.88
45	116.76	163.47
46	119.34	167.07
47	121.89	170.65
48	124.47	174.25
49	127.02	177.82
50	129.58	181.41
51	132.16	185.03
52	134.72	188.60
53	137.28	192.20
54	139.87	195.82
55	142.42	199.38
56	144.98	202.97
57	147.56	206.58
58	150.15	210.21
59	152.70	213.78
60	155.26	217.37
61	157.84	220.98
62	160.43	224.61
63	162.97	228.16
64	165.52	231.73

ภูเบศ นันตะสาร

12 กันยายน 2568 10:45:19

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง
 และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	168.08	235.32
66	170.66	238.92
67	173.25	242.55
68	175.77	246.08
69	178.39	249.74
70	180.93	253.31
71	183.49	256.89
72	186.06	260.48
73	188.64	264.10
74	191.24	267.73
75	193.75	271.24
76	196.36	274.91
77	198.90	278.45
78	201.44	282.01
79	204.09	285.73
80	206.66	289.32
81	209.23	292.92
82	211.70	296.38
83	214.29	300.01
84	216.90	303.65
85	219.51	307.32
86	222.02	310.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	224.53	314.34
88	227.18	318.05
89	229.70	321.59
90	232.24	325.14
91	234.93	328.90
92	237.48	332.48
93	240.05	336.07
94	242.62	339.67
95	245.05	343.07
96	247.64	346.70
97	250.25	350.34
98	252.86	354.00
99	255.48	357.67
100	257.94	361.12
101	260.58	364.82
102	263.06	368.28
103	265.72	372.01
104	268.21	375.50
105	270.89	379.25
106	273.40	382.76
107	275.91	386.27
108	278.42	389.79

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	281.15	393.61
110	283.68	397.15
111	286.22	400.71
112	288.77	404.27
113	291.32	407.85
114	293.88	411.43
115	296.45	415.03
116	299.02	418.63
117	301.61	422.25
118	304.20	425.88
119	306.80	429.52
120	309.41	433.17
121	311.78	436.49
122	314.40	440.16
123	317.03	443.85
124	319.67	447.54
125	322.06	450.88
126	324.71	454.60
127	327.38	458.33
128	329.78	461.69
129	332.46	465.44
130	335.15	469.21

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง
 และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	337.56	472.59
132	340.27	476.38
133	342.69	479.77
134	345.42	483.58
135	347.85	486.98
136	350.28	490.39
137	353.03	494.24
138	355.47	497.66
139	358.24	501.54
140	360.69	504.97
141	363.15	508.41
142	365.95	512.33
143	368.41	515.78
144	370.88	519.24
145	373.71	523.19
146	376.19	526.67
147	378.68	530.15
148	381.17	533.63
149	383.66	537.12
150	386.53	541.15
151	389.04	544.66
152	391.55	548.17

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	394.06	551.69
154	396.58	555.22
155	399.11	558.75
156	401.64	562.29
157	404.17	565.84
158	407.12	569.97
159	409.67	573.54
160	412.22	577.11
161	414.78	580.69
162	417.34	584.28
163	419.91	587.87
164	422.48	591.48
165	425.06	595.09
166	427.65	598.71
167	430.24	602.33
168	432.83	605.97
169	434.96	608.94
170	437.56	612.59
171	440.17	616.24
172	442.78	619.90
173	445.40	623.56
174	448.03	627.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	450.66	630.93
176	453.30	634.62
177	455.95	638.33
178	458.08	641.31
179	460.73	645.02
180	463.39	648.75
181	466.06	652.48
182	468.73	656.23
183	471.41	659.98
184	473.54	662.96
185	476.23	666.72
186	478.93	670.50
187	481.63	674.29
188	483.76	677.26
189	486.47	681.06
190	489.20	684.88
191	491.93	688.70
192	494.05	691.67
193	496.79	695.51
194	499.54	699.36
195	502.30	703.22
196	504.42	706.19

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง
 และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	507.19	710.07
198	509.97	713.95
199	512.09	716.93
200	514.88	720.83
201.0 - 1000.0	2.58	3.61

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.58 บาท/ตัน
 3.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 1๒ ตอน อโม่งค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 ราคานามันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท /ลิตร
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.55	6.37
2	5.99	8.38
3	7.43	10.40
4	8.86	12.41
5	10.30	14.42
6	11.73	16.43
7	13.17	18.44
8	14.61	20.45
9	16.04	22.46
10	17.48	24.47
11	18.92	26.48
12	20.35	28.49
13	21.79	30.51
14	23.23	32.52
15	24.72	34.61
16	26.33	36.86
17	27.93	39.11
18	29.54	41.35

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	31.15	43.60
20	32.75	45.85
21	34.36	48.10
22	35.96	50.35
23	37.57	52.60
24	39.18	54.85
25	40.79	57.10
26	42.39	59.35
27	44.00	61.60
28	45.61	63.85
29	47.21	66.09
30	48.82	68.35
31	50.42	70.59
32	52.03	72.84
33	53.64	75.09
34	55.24	77.34
35	56.85	79.59
36	58.46	81.84
37	60.06	84.09
38	61.67	86.34
39	63.28	88.59
40	64.88	90.84
41	66.49	93.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	68.10	95.34
43	69.70	97.58
44	71.31	99.84
45	72.92	102.09
46	74.53	104.34
47	76.13	106.59
48	77.73	108.83
49	79.35	111.08
50	80.95	113.33
51	82.56	115.59
52	84.16	117.83
53	85.77	120.07
54	87.37	122.32
55	88.99	124.58
56	90.59	126.82
57	92.19	129.07
58	93.80	131.32
59	95.41	133.57
60	97.02	135.83
61	98.63	138.08
62	100.23	140.32
63	101.84	142.57
64	103.45	144.83

ภูเก็ต นันตะสาร

12 กันยายน 2568 10:45:19

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง
และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	105.04	147.06
66	106.66	149.33
67	108.26	151.57
68	109.86	153.81
69	111.47	156.06
70	113.08	158.31
71	114.69	160.57
72	116.31	162.83
73	117.90	165.06
74	119.52	167.33
75	121.12	169.57
76	122.72	171.81
77	124.33	174.06
78	125.94	176.31
79	127.54	178.56
80	129.16	180.82
81	130.77	183.08
82	132.36	185.30
83	133.98	187.57
84	135.57	189.80
85	137.20	192.08
86	138.80	194.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	140.39	196.55
88	141.99	198.79
89	143.60	201.03
90	145.24	203.33
91	146.85	205.59
92	148.42	207.78
93	150.03	210.04
94	151.64	212.30
95	153.26	214.57
96	154.88	216.83
97	156.46	219.04
98	158.09	221.32
99	159.67	223.53
100	161.30	225.82
101	162.88	228.04
102	164.52	230.33
103	166.11	232.55
104	167.70	234.78
105	169.34	237.08
106	170.94	239.31
107	172.54	241.55
108	174.13	243.79

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	175.73	246.03
110	177.34	248.27
111	178.94	250.52
112	180.55	252.77
113	182.15	255.02
114	183.76	257.27
115	185.38	259.53
116	186.99	261.79
117	188.61	264.05
118	190.23	266.32
119	191.85	268.58
120	193.40	270.77
121	195.03	273.04
122	196.65	275.32
123	198.22	277.50
124	199.85	279.78
125	201.48	282.07
126	203.04	284.26
127	204.68	286.55
128	206.32	288.85
129	207.89	291.04
130	209.53	293.35

ภูเบศ นันตะสาร

12 กันยายน 2568 10:45:19

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ชี้เหล็กหลวง
 และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	211.10	295.54
132	212.67	297.74
133	214.32	300.05
134	215.90	302.26
135	217.55	304.57
136	219.13	306.78
137	220.79	309.10
138	222.37	311.31
139	223.95	313.52
140	225.53	315.74
141	227.19	318.07
142	228.78	320.29
143	230.36	322.51
144	232.04	324.85
145	233.62	327.07
146	235.21	329.30
147	236.80	331.52
148	238.39	333.75
149	240.08	336.11
150	241.67	338.34
151	243.27	340.58
152	244.86	342.81

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	246.46	345.04
154	248.06	347.28
155	249.66	349.52
156	251.26	351.76
157	252.86	354.00
158	254.46	356.25
159	256.07	358.49
160	257.67	360.74
161	259.28	362.99
162	260.89	365.24
163	262.50	367.50
164	264.11	369.75
165	265.72	372.01
166	267.33	374.27
167	268.95	376.53
168	270.57	378.79
169	272.19	381.06
170	273.81	383.33
171	275.43	385.60
172	277.05	387.87
173	278.55	389.96
174	280.17	392.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	281.80	394.52
176	283.43	396.80
177	285.06	399.08
178	286.69	401.37
179	288.18	403.46
180	289.82	405.74
181	291.45	408.04
182	293.09	410.33
183	294.73	412.63
184	296.23	414.72
185	297.87	417.02
186	299.51	419.32
187	301.16	421.62
188	302.65	423.71
189	304.30	426.02
190	305.95	428.33
191	307.61	430.65
192	309.10	432.74
193	310.75	435.06
194	312.41	437.38
195	313.91	439.47
196	315.57	441.79

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมาตามแผนรายประมาณการ งบประมาณจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2568
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรที่ปลอดภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ - รินคำ ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ซี่เหล็กหลวง
 และทางหลวงหมายเลข 1141 ตอน ดอนจัน - เชียงใหม่ ปริมาณงาน 90,910 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลังประสบอุทกภัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางลอด
 เกาะกลาง และสะพานข้ามทางแยก ทางหลวงหมายเลข 11,107,1141

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	317.23	444.12
198	318.72	446.21
199	320.39	448.54
200	322.05	450.88
201.0 - 1000.0	1.61	2.25

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.61 บาท/ตัน
 2.25 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

