

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2568
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา - บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908 -
 กม.28+100 (เป็นช่วงๆ) ระยะเวลาทำการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา-บางเสด็จ ระหว่าง
 กม.24+908-กม.28+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (90 วัน)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กันยายน 2568 เป็นเงิน 6,998,137.47 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัยวัฒน์ จิตระกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)

7.2 กนต์ ก็ฎามระ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ธีรยุทธ์ อุดมมณีธนกิจ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2568
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา - บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908 -
 กม.28+100 (เป็นช่วงๆ) ระยะเวลาทำการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา-บางเสด็จ ระหว่าง
 กม.24+908-กม.28+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (90 วัน)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอยุธยา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 6,998,137.47 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัยวัฒน์ จิตระกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)

7.2 กนต์ กีฎามระ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อธิวัฒน์ อุดมมณีธนกิจ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2568 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อุทยาน - หนองหานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บางใต้ตั้ง ระหว่าง กม.24+908 - กม.28+100 (เป็นช่วงๆ) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงอุบลราชธานี/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง | |
|--------------------|---|-------|------------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1 | 1. งานเตรียมพื้นที่ 1.1 งานปรับลดกรวยพีช | ตร.ม. | 8,823.000 | 3.67 | 32,380.41 | 1.3601 | 4.99 | 44,040.59 | |
| 2 | 1.2 งานขนทิ้งวัสดุ | ลบ.ม. | 882.000 | 44.83 | 39,540.06 | 1.3601 | 60.97 | 53,778.43 | |
| 3 | 2. งานดิน 2.1 ดินผสมสำเร็จ ขนาดหน้าทับกรวมไม่น้อยกว่า 15 กก. | ลูก | 60,642.000 | 25.72 | 1,559,712.24 | 1.3601 | 34.98 | 2,121,364.61 | |
| 4 | 3. งานปลูกต้นไม้ 3.1 เพื่อพำ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม. | ต้น | 75,575.000 | 29.40 | 2,221,905.00 | 1.3601 | 39.98 | 3,022,012.99 | |
| 5 | 3.2 ซากอกเทียม ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม. | ต้น | 92,875.000 | 8.82 | 819,157.50 | 1.3601 | 11.99 | 1,114,136.11 | |
| 6 | 4. งานบำรุงรักษา | เดือน | 6.000 | 78,769.30 | 472,615.80 | 1.3601 | 107,134.12 | 642,804.74 | |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | | 6,998,137.47 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2568 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อุทยา -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

บางไต้ตั้ง ระหว่าง กม.24+908 - กม.28+100 (เป็นช่วงๆ) ระยะเวลาทำการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอุทัย/กรมทางหลวง




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อู่ธำ - บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908 - กม.28+100 (เป็นช่วงๆ) ระยะเวลาทำการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอยุธยา/กรมทางหลวง


(กำนต์ ก็ฎามระ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

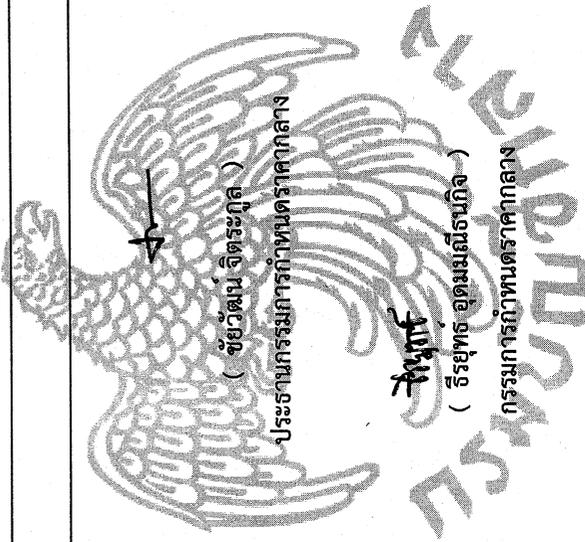

เห็นชอบ


(นายจตุพล เทพมังกร)
ผอ.ขท.อยุธยา

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2568
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อุทยาน - บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908 - กม.28+100
(เป็นช่วงๆ) ระยะเวลาทำการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309. ตอน อุทยาน-บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.28+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (90 วัน)

1 งานเตรียมพื้นที่

1.1 งานปรับลอกวัชพืช

| | | |
|--|---|-----------------|
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดกลาง) | = | 3.700 บาท/ตร.ม. |
| ปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ | = | 3.670 บาท/ตร.ม. |
| ค่างานต้นทุนปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ | = | 3.67 บาท/ตร.ม. |



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2568
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา - บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908 - กม.28+100
(เป็นช่วงๆ) ระยะเวลาทำการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309. ตอน อยุธยา-บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.28+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (90 วัน)

1 งานเตรียมพื้นที่

1.2 งานขนทิ้งวัสดุ

| | | |
|--|---|------------------|
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก) | = | 8.360 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนทิ้ง 10.000 กม. | = | 37.190 บาท/ลบ.ม. |
| รวม | = | 45.550 บาท/ลบ.ม. |
| ปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ | = | 44.830 บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุนปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ | = | 44.83 บาท/ลบ.ม. |



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2568
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา - บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908 - กม.28+100
 (เป็นช่วงๆ) ระยะเวลาทำการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309. ตอน อยุธยา-บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.28+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (90 วัน)

2 งานดิน

2.1 ดินผสมสำเร็จ ขนาดน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.

| | | |
|--|---|----------------|
| ค่าดินผสมสำเร็จ 15.000 กก. @ 1.700 | = | 25.500 บาท/ถุง |
| ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ ระยะ 10.000 กม. | = | 0.400 บาท/ถุง |
| ค่าขนส่งขึ้นลง | = | 0.380 บาท/ถุง |
| รวมเป็นเงิน | = | 26.280 บาท/ถุง |
| ปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ | = | 25.720 บาท/ถุง |
| ค่างานต้นทุนปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ | = | 25.72 บาท/ถุง |



โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2568
งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา - บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908 - กม.28+100
(เป็นช่วงๆ) ระยะเวลาทำการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309. ตอน อยุธยา-บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
กม.28+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (90 วัน)

3 งานปลูกต้นไม้

3.1 เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม้ไม่น้อยกว่า 0.10 ม.

| | | |
|---|---|----------------|
| เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม้ไม่น้อยกว่า 0.10 ม. | = | 24.000 บาท/ต้น |
| ค่าขนส่ง | = | 0.140 บาท/ต้น |
| ค่าขุดดิน | = | 0.900 บาท/ต้น |
| ค่าปลูก | = | 4.530 บาท/ต้น |
| รวมเป็นเงิน | = | 29.570 บาท/ต้น |
| ปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ | = | 29.400 บาท/ต้น |
| ค่างานต้นทุนปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ | = | 29.40 บาท/ต้น |

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2568
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา - บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908 - กม.28+100
 (เป็นช่วงๆ) ระยะเวลาทำการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309. ตอน อยุธยา-บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.28+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (90 วัน)

3 งานปลูกต้นไม้

3.2 ชาชกเกียน ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

| | | |
|--|---|---------------|
| ชาชกเกียน ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม. | = | 3.500 บาท/ต้น |
| ค่าขนส่ง | = | 0.140 บาท/ต้น |
| ค่าขุดดิน | = | 0.900 บาท/ต้น |
| ค่าปลูก | = | 4.530 บาท/ต้น |
| รวมเป็นเงิน | = | 9.070 บาท/ต้น |
| ปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ | = | 8.820 บาท/ต้น |
| ค่างานต้นทุนปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ | = | 8.82 บาท/ต้น |



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง งบประมาณประจำปี 2568
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน อยุธยา - บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908 - กม.28+100
 (เป็นช่วงๆ) ระยะเวลาทำการ 90 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 309.ตอน อยุธยา-บางเสด็จ ระหว่าง กม.24+908-
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 กม.28+100 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) (90 วัน)

4 งานบำรุงรักษา

| | |
|---|------------------------|
| งานรดน้ำ 6,738.000 ตร.ม. ค่าดำเนินการ ตร.ม. @ 0.110 บาท | = 77,823.900 บาท |
| ความถี่ (ครั้ง/ปี) 105.000 ครั้ง | |
| งานบำรุงรักษาไม้พุ่ม (1 เดือน/1 ครั้ง) 6,738.000 ตร.ม. ค่าดำเนินการ | = 273,697.560 บาท |
| ตร.ม. @ 6.770 บาท ความถี่ (ครั้ง/ปี) 6.000 ครั้ง | |
| งานใส่ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช(1 เดือน/1 ครั้ง) 6,738.000 ตร.ม. | = 121,284.000 บาท |
| ค่าดำเนินการ ตร.ม. @ 3.000 บาท ความถี่ (ครั้ง/ปี) 6.000 ครั้ง | |
| รวมค่างานต้นทุนงานบำรุงรักษา 6 เดือน | = 472,805.460 บาท/ปี |
| รวมค่างานต้นทุนงานบำรุงรักษาต่อ 1 เดือน (472,805.460 / 6) | = 78,800.910 บาท/เดือน |
| ปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ | = 78,769.300 บาท/เดือน |
| ค่างานต้นทุนปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับ | = 78,769.30 บาท/เดือน |