

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)
แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)
แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,788,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)
แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 1,627,364.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.5 รายงาน ปร.6
- 6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นิตศัน จรัสพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.2 ฉัตรชัย จากกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 พงศกร พงศ์สุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานมุงลาด + เหล็กตัด ประตูหน้าต่าง		รวม					49,581.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					88,682.98	
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					60,552.37	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,218,794.32	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,218,794.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

16 ตุลาคม 2568 10:42:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	LS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	36.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	4,040.96	4,040.96	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	2.500	ลบ.ม.	117.60	294.00	112.00	280.00	574.00	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	1.250	ลบ.ม.	1,775.70	2,219.62	327.00	408.75	2,628.37	
	- ไม้แบบ	207.390	ตร.ม.	198.06	41,075.66	139.00	28,827.21	69,902.87	
	- ไม้ค้ำยันท้องแบบหล่อคอนกรีต	138.000	ต้น	13.50	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	103.180	กก.	30.15	3,110.87	0.00	0.00	3,110.87	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	168.890	ตร.ม.	32.00	5,404.48	5.00	844.45	6,248.93	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงระบอก 210 กก./ตร.ชม.	40.820	ลบ.ม.	2,042.06	83,356.88	327.00	13,348.14	96,705.02	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	168.890	ตร.ม.	263.00	44,418.07	25.00	4,222.25	48,640.32	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	755.700	กก.	22.94	17,335.75	10.00	7,557.00	24,892.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	757.600	กก.	28.50	21,591.60	10.00	7,576.00	29,167.60	
	- แปเหล็กลูกชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	154.000	ท่อน	119.63	18,423.02	10.00	1,540.00	19,963.02	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	12.330	กก.	23.60	290.98	10.00	123.30	414.28	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	5.800	กก.	23.24	134.79	10.00	58.00	192.79	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 9 มม.	33.910	กก.	27.62	936.59	10.00	339.10	1,275.69	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	48.000	ตัว	68.22	3,274.56	0.00	0.00	3,274.56	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างเหล็ก	218.100	ตร.ม.	90.97	19,840.55	35.00	7,633.50	27,474.05	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	296.050	กก.	24.64	7,294.67	4.40	1,302.62	8,597.29	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,159.460	กก.	22.78	26,412.49	4.40	5,101.62	31,514.11	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขรุขระ DB-12 มม.	1,240.820	กก.	23.25	28,849.06	3.60	4,466.95	33,316.01	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขรุขระ DB-16 มม.	743.300	กก.	23.19	17,237.12	3.60	2,675.88	19,913.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,970.65	343,363.76	2,658.00	91,845.73	435,209.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- เพอร์สทิจ มิตไนท์ เกรย์ กระเบื้องเพอร์สทิจ	1,191.000	แผ่น	14.02	16,697.82	0.00	0.00	16,697.82	
	- เพอร์สทิจ มิตไนท์ เกรย์ ครอบสันหลังคา	6.000	แผ่น	37.38	224.28	0.00	0.00	224.28	
	- เพอร์สทิจ มิตไนท์ เกรย์ ครอบตะเข้สัน	78.000	แผ่น	37.38	2,915.64	0.00	0.00	2,915.64	
	- ทรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่นพรีเมียม (สันหลังคา)	1.000	ชุด	1,308.41	1,308.41	0.00	0.00	1,308.41	
	3 ม.								
	- ทรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่นพรีเมียม (ตะเข้สัน) 3	9.000	ชุด	1,308.41	11,775.69	0.00	0.00	11,775.69	
	ม.								
	- เพอร์สทิจ มิตไนท์ เกรย์ ครอบปิดปลายตะเข้สัน	4.000	แผ่น	89.30	357.20	0.00	0.00	357.20	
	- ตะปูเกลี่ยมยึดกระเบื้องปลายส่วาน	10.000	กล่อง	308.41	3,084.10	0.00	0.00	3,084.10	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	108.250	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	8,660.00	8,660.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบ	28.710	ม.	0.00	0.00	80.00	2,296.80	2,296.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	119.000	ตร.ม.	50.24	5,978.56	20.00	2,380.00	8,358.56	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	78.000	ม.	64.84	5,057.52	45.00	3,510.00	8,567.52	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	84.540	ตร.ม.	350.00	29,589.00	75.00	6,340.50	35,929.50	
	- "ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.# "	23.170	ตร.ม.	350.00	8,109.50	75.00	1,737.75	9,847.25	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	34.920	ตร.ม.	320.00	11,174.40	75.00	2,619.00	13,793.40	
	- เสาดเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	258.780	ม.	69.58	18,005.91	46.00	11,903.88	29,909.79	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	258.580	ตร.ม.	241.62	62,478.09	94.00	24,306.52	86,784.61	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หน้า 1.5 ซม.)	497.400	ตร.ม.	43.24	21,507.57	87.00	43,273.80	64,781.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องกรูผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	56.690	ตร.ม.	234.21	13,277.36	166.00	9,410.54	22,687.90	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	80.560	ตร.ม.	332.07	26,751.55	222.00	17,884.32	44,635.87	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	24.000	ตร.ม.	194.07	4,657.68	158.00	3,792.00	8,449.68	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	21.700	ตร.ม.	235.83	5,117.51	158.00	3,428.60	8,546.11	
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,158.88	3,158.88	75.00	75.00	3,233.88	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	2,663.55	13,317.75	75.00	375.00	13,692.75	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,186.92	2,186.92	75.00	75.00	2,261.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70x2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,186.92	6,560.76	75.00	225.00	6,785.76	
	- D5-ประตูบานเลื่อนสไลด์อลูมิเนียม ขนาด 1.50x2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	75.00	75.00	9,075.00	
	- D6-ประตูบานเปิดคู่ UPVC ขนาด 0.80*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,520.00	2,520.00	75.00	75.00	2,595.00	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนสไลด์อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,845.00	9,690.00	75.00	150.00	9,840.00	
	- W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,375.00	2,750.00	75.00	150.00	2,900.00	
	- W3-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	3,075.00	24,600.00	75.00	600.00	25,200.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อนสไลด์ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,707.50	8,122.50	75.00	225.00	8,347.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	630.00	630.00	75.00	75.00	705.00	
	- W6-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	540.00	1,080.00	75.00	150.00	1,230.00	
	- W7-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงด้านบน อลูมิเนียม ขนาด 2.05*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,075.00	6,150.00	75.00	150.00	6,300.00	
	- W8-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,990.00	3,990.00	75.00	75.00	4,065.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	29.250	ม.	150.00	4,387.50	60.00	1,755.00	6,142.50	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3.000	ชุด	3,056.07	9,168.21	450.00	1,350.00	10,518.21	
	- สายฉีดชำระครบชุด	3.000	ชุด	140.18	420.54	35.00	105.00	525.54	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,987.84	3,975.68	450.00	900.00	4,875.68	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	695.33	695.33	450.00	450.00	1,145.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กอกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	266.93	800.79	0.00	0.00	800.79	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	3.000	ชุด	237.90	713.70	0.00	0.00	713.70	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- สายน้ำดี	3.000	ชุด	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	131.78	790.68	0.00	0.00	790.68	
	- กอกล้างพื้น	3.000	ชุด	350.00	1,050.00	35.00	105.00	1,155.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู (เจาะยึดสกรู)	3.000	ชุด	299.07	897.21	70.00	210.00	1,107.21	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	3.000	ชุด	300.00	900.00	75.00	225.00	1,125.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	2.000	ชุด	704.88	1,409.76	70.00	140.00	1,549.76	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	738.32	738.32	70.00	70.00	808.32	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	3.000	ชุด	326.16	978.48	70.00	210.00	1,188.48	
	- ที่ใส่สบู่ (ฝังผนัง)	3.000	ชุด	252.34	757.02	70.00	210.00	967.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวแขวนผ้า	3.000	ชุด	221.82	665.46	70.00	210.00	875.46	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	199.240	ตร.ม.	71.07	14,159.98	30.00	5,977.20	20,137.18	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	302.600	ตร.ม.	70.42	21,309.09	30.00	9,078.00	30,387.09	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27 x 0.03 x 3.00 m.	14.000	แผ่น	293.25	4,105.50	7.00	98.00	4,203.50	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10 x 0.03 x 3.00 m.	8.000	แผ่น	132.00	1,056.00	7.00	56.00	1,112.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2" x 3" x 2.3 mm.	23.010	กก.	39.00	897.39	10.00	230.10	1,127.49	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4" x 2.3 mm.	11.840	กก.	35.59	421.38	10.00	118.40	539.78	
	- เหล็กกลม Dia. 1" x 2.3 mm.	23.760	กก.	35.78	850.13	10.00	237.60	1,087.73	
	- กระจกเทมเปอร์ หนา 6 มม. สูง 0.50 ม. ยึดด้วย epoxy	2.600	ม.	1,131.75	2,942.55	15.00	39.00	2,981.55	
	- ราวจับสแตนเลส ขนาด 1.50 x 3.00 นิ้ว	2.600	ม.	200.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	15.680	ตร.ม.	56.21	881.37	35.00	548.80	1,430.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	59,836.47	418,426.67	4,560.00	166,341.81	584,768.48	
3	งานมุงลวด + เหล็กดัด ประตู-หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบาน UPVC ลายไม้ ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ลายไม้ ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	
	- D5-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,553.00	7,106.00	0.00	0.00	7,106.00	
	- W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,255.00	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00	
	- W3-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	1,155.00	9,240.00	0.00	0.00	9,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	1,985.00	5,955.00	0.00	0.00	5,955.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	462.00	462.00	0.00	0.00	462.00	
	- W6-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	396.00	792.00	0.00	0.00	792.00	
	- W7-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงด้านบน อลูมิเนียม ขนาด 2.05*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,255.00	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00	
	- W8-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,926.00	2,926.00	0.00	0.00	2,926.00	
	รวมค่างานมุงลวด + เหล็กตัด ประตู-หน้าต่าง	-	-	29,067.00	49,581.00	0.00	0.00	49,581.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.000	เส้น	276.32	2,763.20	160.00	1,600.00	4,363.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	6.000	เส้น	114.95	689.70	120.00	720.00	1,409.70	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	8.000	เส้น	71.96	575.68	120.00	960.00	1,535.68	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	7.000	ตัว	159.09	1,113.63	10.00	70.00	1,183.63	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	4.000	ตัว	56.07	224.28	10.00	40.00	264.28	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	13.000	ตัว	100.00	1,300.00	10.00	130.00	1,430.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	100.00	300.00	25.00	75.00	375.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	3.000	ตัว	100.00	300.00	25.00	75.00	375.00	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,542.06	5,542.06	300.00	300.00	5,842.06	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,420.56	5,420.56	200.00	200.00	5,620.56	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	7.000	เส้น	1,015.26	7,106.82	480.00	3,360.00	10,466.82	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3"	33.000	เส้น	652.65	21,537.45	300.00	9,900.00	31,437.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	6.000	เส้น	276.32	1,657.92	160.00	960.00	2,617.92	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	30.000	ม.	196.58	5,897.40	100.00	3,000.00	8,897.40	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	5.000	บ่อ	467.29	2,336.45	30.00	150.00	2,486.45	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	626.16	1,252.32	100.00	200.00	1,452.32	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 60 ลิตร	1.000	บ่อ	1,121.50	1,121.50	0.00	0.00	1,121.50	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,915.88	3,915.88	250.00	250.00	4,165.88	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.000	ต้น	280.00	1,120.00	129.00	516.00	1,636.00	
	- งานดินขุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	397.60	397.60	
	- ทราบดีบุกอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	117.60	12.93	112.00	12.32	25.25	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงระบอก 210 กก./ตร.ชม.	.370	ลบ.ม.	2,042.06	755.56	327.00	120.99	876.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	445.32	445.32	100.00	100.00	545.32	
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	240.92	113.23	94.00	44.18	157.41	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	23,338.55	65,501.89	3,274.00	23,181.09	88,682.98	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- - Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	841.12	841.12	400.00	400.00	1,241.12	
	- - ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	101.87	509.35	50.00	250.00	759.35	
	- - ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	101.87	509.35	50.00	250.00	759.35	
	- - ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	93.48	93.48	50.00	50.00	143.48	
	- - Grounding System	1.000	L.S	250.00	250.00	90.00	90.00	340.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	226.000	ม.	12.38	2,797.88	0.00	0.00	2,797.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White.	4.000	ชุด	320.00	1,280.00	115.00	460.00	1,740.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด	320.00	1,920.00	115.00	690.00	2,610.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	39.000	ชุด	320.00	12,480.00	115.00	4,485.00	16,965.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	2,276.63	2,276.63	150.00	150.00	2,426.63	
	- โคมติดลอย DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,120.56	1,120.56	115.00	115.00	1,235.56	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	25.000	จุด	28.04	701.00	80.00	2,000.00	2,701.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองทางพร้อมฝา	2.000	จุด	28.04	56.08	85.00	170.00	226.08	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	25.000	จุด	34.12	853.00	90.00	2,250.00	3,103.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	6.000	จุด	128.97	773.82	115.00	690.00	1,463.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	35.51	35.51	25.00	25.00	60.51	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	20.56	20.56	25.00	25.00	45.56	
	- กริ่งเสียงและสวิทช์กริ่ง	1.000	จุด	128.03	128.03	25.00	25.00	153.03	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	1,672.90	1,672.90	100.00	100.00	1,772.90	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	ถัง	1,485.98	1,485.98	0.00	0.00	1,485.98	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	42.000	ม.	164.60	6,913.20	30.00	1,260.00	8,173.20	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	10.000	ม.	6.46	64.60	16.00	160.00	224.60	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	322.000	ม.	8.64	2,782.08	7.00	2,254.00	5,036.08	
	- สาย THW. 1.5 Sq.mm.	444.000	ม.	6.46	2,868.24	5.00	2,220.00	5,088.24	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	9,506.22	42,433.37	1,853.00	18,119.00	60,552.37	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,218,794.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานครุภัณฑ์		รวม					38,300.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								38,300.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 38,300.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


นิทัศน์ จรัสพันธุ์

16 ตุลาคม 2568 10:42:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์								
	1.1 เครื่องปรับอากาศ12,000BTU	1.000	ชุด	16,800.00		0.00	0.00	16,800.00	
	1.2 เครื่องปรับอากาศ18,000BTU	1.000	ชุด	21,500.00		0.00	0.00	21,500.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์	-	-	38,300.00	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

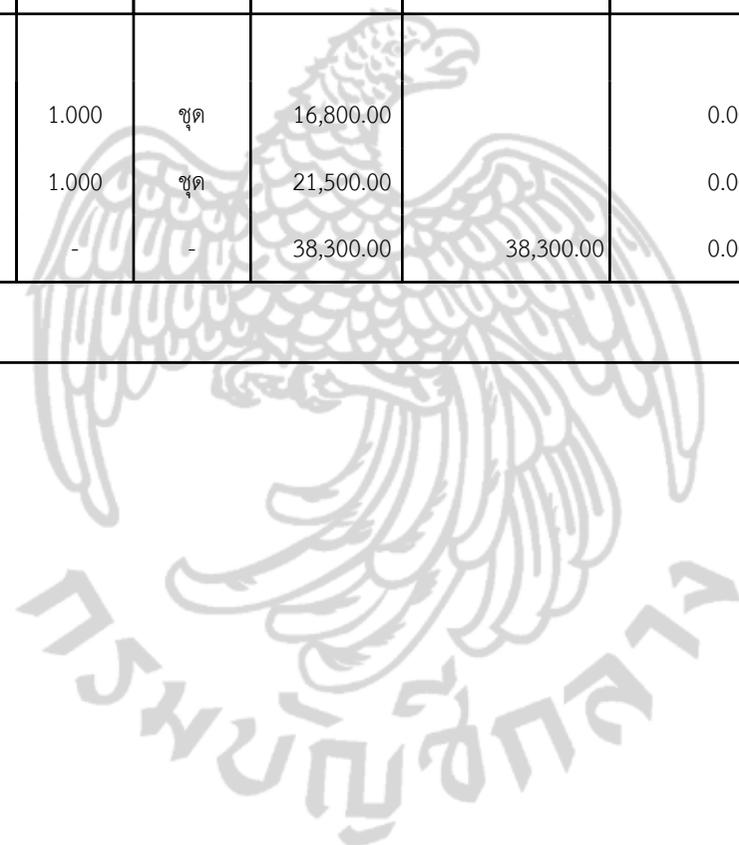

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ในเมือง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

16 ตุลาคม 2568 10:42:19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)	1,218,794.32	1.3038	1,589,064.03	
รวมค่าก่อสร้าง				1,589,064.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,242.20 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,589,064.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,589,064.03	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,242.20 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,589,064.03 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

16 ตุลาคม 2568 10:43:59

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2568	

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

(นิทัศน์ จรัสพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย จากกลาง

(ฉัตรชัย จากกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศกร พงศ์สุวรรณ

(พงศกร พงศ์สุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

16 ตุลาคม 2568 10:43:59

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	38,300.00	0.00	38,300.00	
รวมค่าก่อสร้าง				38,300.00	

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

16 ตุลาคม 2568 10:42:19

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ		
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2568	

นิทัศน์ จรัสพันธุ์
(นิทัศน์ จรัสพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย จากกลาง
(ฉัตรชัย จากกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศกร พงศ์สุวรรณ
(พงศกร พงศ์สุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	อำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ	รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) จำนวน 1.000 หลังละ 1,589,064.03 บาท	1,589,064.03	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	38,300.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2568	

สรุป	ราคากลาง	1,627,364.03
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสี่บาทสามสตางค์)	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ
			เมืองชัยภูมิ
			จังหวัด
			ชัยภูมิ
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	16 ตุลาคม 2568	

นิทัศน์ จรัสพันธุ์
(นิทัศน์ จรัสพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย จากกลาง
(ฉัตรชัย จากกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศกร พงศ์สุวรรณ
(พงศกร พงศ์สุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง