

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-๓๐๓ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก -
ทางน้ำหนองแรม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT., RT. ระยะทาง ๔๒.๗๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง
(๑๙ จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก
- ทางน้ำหนองแรม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ จุดดำเนินการ)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,550,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 4,547,484.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานิตย์ โอบพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ขวกร พึ่งแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.4 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

งานที่สิ้นสุดและสัญญา
เลขรับที่ 5711
วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๘
เวลา 16.28 น.

มานิตย์ โอบพล

14 ตุลาคม 2568 10:53:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-๓๐๓

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควมคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแถม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT, RT ระยะทาง ๔๒.๗๔๕ กม. แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ค่านวนราคากลางโดย คณะกรรมการค่างกลาง เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควมคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแถม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT, RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ จุดดำเนินการ)ค่างกลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					9,995.01	
2	งานดินซุด		รวม					1,077.53	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 184,023.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานิตย์ โอบพล

14 ตุลาคม 2568 10:54:13

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-๓๐๓

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควมคุม ๐๗๐๐ ตอน ควม รังนก - ทางน้ำหนองแรม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT, RT ระยะทาง ๔๒.๗๔๕ กม. แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ จุดดำเนินการ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร

ค่าฉนวนราคากลางโดย คณะกรรมการคัดเลือกเป็นราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานโครงสร้าง		รวม					67,310.66	
4	งานโครงหลังคา		รวม					54,552.81	
5	งานหลังคา		รวม					22,382.34	
6	เบ็ดเตล็ด		รวม					28,705.38	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								184,023.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 184,023.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานิตย์ โอบพล

14 ตุลาคม 2568 10:54:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- งาน REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	1.000	แห่ง	0.01	0.01	9,995.00	9,995.00	9,995.01	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.01	0.01	9,995.00	9,995.00	9,995.01	
2	งานดินขุด								
	- งานขุดดินถมคืน	9.620	ลบ.ม.	0.01	0.09	112.00	1,077.44	1,077.53	
	รวมค่างานดินขุด	-	-	0.01	0.09	112.00	1,077.44	1,077.53	
3	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. : ฐานราก , ตอม่อ , เสาค้ำ , พื้น , ม้านั่ง , พนักพิง	3.901	ลบ.ม.	2,210.00	8,621.21	532.00	2,075.33	10,696.54	
	- ไม้แบบ : ฐานราก , ตอม่อ , เสาค้ำ , พื้น , ม้านั่ง , พนักพิง	49.785	ตร.ม.	530.00	26,386.05	139.00	6,920.12	33,306.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	333.000	กก.	20.62	6,866.46	10.00	3,330.00	10,196.46	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	96.500	กก.	20.83	2,010.09	10.00	965.00	2,975.09	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	24.500	กก.	23.18	567.91	10.00	245.00	812.91	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	130.500	กก.	23.01	3,002.80	10.00	1,305.00	4,307.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.613	กก.	40.50	591.82	0.00	0.00	591.82	
	- COMPACTED SAND	.400	ลบ.ม.	313.09	125.23	104.00	41.60	166.83	
	- LEAN CONCRETE	.400	ลบ.ม.	1,329.99	531.99	426.00	170.40	702.39	
	- PRECAST CONCRETE SLAB 0.05 M. (LL = 400 KG/M2)	12.926	ตร.ม.	250.00	3,231.50	25.00	323.15	3,554.65	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	4,761.22	51,935.06	1,266.00	15,375.60	67,310.66	
4	งานโครงหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1 1/2" x 6" FIBER CEMENT CLOGGING THE CORRUPTED - GAP	3.923	ตร.ม.	219.00	859.13	92.00	360.92	1,220.05	
	- 1" x 6" FIBER CEMENT FASCIA	3.899	ตร.ม.	219.00	853.88	92.00	358.71	1,212.59	
	- 4 MM. THK. STEEL GABLE - END	70.085	กก.	67.44	4,726.53	10.00	700.85	5,427.38	
	- 75 x 75 x 12 MM. STEEL ANGLE RIDGE	56.680	กก.	22.63	1,282.66	10.00	566.80	1,849.46	
	- LG - 50 x 50 x 2.3 MM. STEEL JOIST	24.315	กก.	29.55	718.50	10.00	243.15	961.65	
	- LG - 50 x 50 x 2.3 MM. STEEL PURLIN	172.678	กก.	29.55	5,102.63	10.00	1,726.78	6,829.41	
	- LG - 50 x 50 x 2.3 MM. STEEL PURLIN UP	113.660	กก.	29.55	3,358.65	10.00	1,136.60	4,495.25	
	- LG - 100 x 50 x 3.2 MM. STEEL HIP RAFTER	46.671	กก.	29.55	1,379.12	10.00	466.71	1,845.83	
	- LG - 100 x 50 x 3.2 MM. STEEL JOIST	82.600	กก.	29.55	2,440.83	10.00	826.00	3,266.83	
	- LG - 100 x 50 x 3.2 MM. STEEL RAFTER	202.310	กก.	29.55	5,978.26	10.00	2,023.10	8,001.36	
	- LG - 100 x 50 x 3.2 MM. STEEL ROOF BEAM	175.788	กก.	29.55	5,194.53	10.00	1,757.88	6,952.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- LG - 100 x 50 x 3.2 MM. STEEL KING POST	16.448	กก.	29.55	486.03	10.00	164.48	650.51	
	- STEEL BRACING LG - 100 X 50 X 3.2 MM.	49.755	กก.	29.55	1,470.26	10.00	497.55	1,967.81	
	- WF - 100 x 100 x 6 x 8 MM. ROOF BEAM	249.615	กก.	29.55	7,376.12	10.00	2,496.15	9,872.27	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	823.57	41,227.13	304.00	13,325.68	54,552.81	
	งานหลังคา								
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT BOARD	6.250	ตร.ม.	213.00	1,331.25	92.00	575.00	1,906.25	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA - #1	.424	ตร.ม.	213.00	90.31	92.00	39.01	129.32	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA - #2	.136	ตร.ม.	213.00	28.96	92.00	12.51	41.47	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA - #3	.062	ตร.ม.	213.00	13.20	92.00	5.70	18.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA - #4	.126	ตร.ม.	213.00	26.83	92.00	11.59	38.42	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA - #5	1.232	ตร.ม.	213.00	262.41	92.00	113.34	375.75	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA - #6	4.719	ตร.ม.	213.00	1,005.14	92.00	434.15	1,439.29	
	- 0.35 MM.THK. METEL SHEET ROOFING	49.600	ตร.ม.	190.00	9,424.00	70.00	3,472.00	12,896.00	
	- METAL SHEET HIP FLASHING	10.870	ตร.ม.	190.00	2,065.30	23.00	250.01	2,315.31	
	- METAL SHEET FLASHING #1	4.895	ตร.ม.	190.00	930.05	23.00	112.59	1,042.64	
	- METAL SHEET FLASHING #2	5.972	ตร.ม.	190.00	1,134.68	23.00	137.36	1,272.04	
	- METAL SHEET FLASHING RIDER CAP	4.258	ตร.ม.	190.00	809.02	23.00	97.93	906.95	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	2,441.00	17,121.15	806.00	5,261.19	22,382.34	
6	เบ็ดเตล็ด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดินตบแต่งพื้นที่	6.760	ตร.ม.	0.01	0.06	112.00	757.12	757.18	
	- 3-DB12 L = 0.50 M.	15.984	ตร.ม.	20.63	329.74	3.60	57.54	387.28	
	- PLATE - 200 x 200 x 9 MM.	11.304	กก.	29.55	334.03	10.00	113.04	447.07	
	- PLATE - 200 x 200 x 50 x 9 MM.	2.120	กก.	29.55	62.64	10.00	21.20	83.84	
	- สีรองพื้นกันสนิมโครงหลังคา , ค้ำยัน และ สีน้ำมันโครงหลังคา , ค้ำยัน	104.523	ตร.ม.	37.44	3,913.34	38.00	3,971.87	7,885.21	
	- สีรองพื้นคอนกรีต , เสာ , ม้านั่ง , พนักพิง และ สีทาคอนกรีต เสา , ม้านั่ง , พนักพิง	52.451	ตร.ม.	70.52	3,698.84	34.00	1,783.33	5,482.17	
	- ทาสีบันลม , เเชิงชาย	13.560	ตร.ม.	85.96	1,165.61	38.00	515.28	1,680.89	
	- ทาสีเพดาน , หน้าจั่ว	12.949	ตร.ม.	85.96	1,113.09	38.00	492.06	1,605.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ แบบที่ 3 หรือ แบบที่ 4 HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้น , ตัวอักษร , เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (มีเฟรม)	2.964	ตร.ม.	3,385.01	9,973.88	0.00	0.00	9,973.88	
	- งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสติ๊กเกอร์โดยวิธีตัด - แปะ แบบที่ 3 หรือ แบบที่ 4 HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้น , ตัวอักษร , เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (ไม่มีเฟรม)	.124	ตร.ม.	3,247.69	402.71	0.00	0.00	402.71	
	รวมค่าเบ็ดเตล็ด	-		6,972.32	20,993.94	283.60	7,711.44	28,705.38	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								184,023.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-๓๐๓
 ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT., RT. ระยะทาง ๔๒.๗๔๕ กม.
 ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร
 ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 (๑๙ จุดดำเนินการ)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล เสือโฮก อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานรื้อถอน		รวม					9,995.01	
2	งานดินขุด		รวม					1,077.53	
3	งานโครงสร้าง		รวม					67,310.66	
4	งานโครงสร้างหลังคา		รวม					54,552.81	
5	งานหลังคา		รวม					22,382.34	
6	เบ็ดเตล็ด		รวม					28,705.38	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								184,023.73	
1	งานรื้อถอน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งาน REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	1.000	แห่ง	0.01	0.01	9,995.00	9,995.00	9,995.01	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.01	0.01	9,995.00	9,995.00	9,995.01	
2	งานดินขุด			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานขุดดินถมคืน	9.620	ลบ.ม.	0.01	0.09	112.00	1,077.44	1,077.53	
	รวมค่างานดินขุด	-	-	0.01	0.09	112.00	1,077.44	1,077.53	
3	งานโครงสร้าง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. : ฐานราก , ตอม่อ , เสา , พื้น , ม้านั่ง , ผนังทึบ	3.901	ลบ.ม.	2,210.00	8,621.21	532.00	2,075.33	10,696.54	
	- ไม้แบบ : ฐานราก , ตอม่อ , เสา , พื้น , ม้านั่ง , ผนังทึบ	49.785	ตร.ม.	530.00	26,386.05	139.00	6,920.12	33,306.17	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	333.000	กก.	20.62	6,866.46	10.00	3,330.00	10,196.46	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	96.500	กก.	20.83	2,010.09	10.00	965.00	2,975.09	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	24.500	กก.	23.18	567.91	10.00	245.00	812.91	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	130.500	กก.	23.01	3,002.80	10.00	1,305.00	4,307.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.613	กก.	40.50	591.82	0.00	0.00	591.82	
	- COMPACTED SAND	0.400	ลบ.ม.	313.09	125.23	104.00	41.60	166.83	
	- LEAN CONCRETE	0.400	ลบ.ม.	1,329.99	531.99	426.00	170.40	702.39	
	- PRECAST CONCRETE SLAB 0.05 M. (LL = 400 KG/M2)	12.926	ตร.ม.	250.00	3,231.50	25.00	323.15	3,554.65	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	4,761.22	51,935.06	1,266.00	15,375.60	67,310.66	
4	งานโครงหลังคา			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- 1 1/2" x 6" FIBER CEMENT CLOGGING THE CORRUPTED - GAP	3.923	ตร.ม.	219.00	859.13	92.00	360.92	1,220.05	
	- 1" x 6" FIBER CEMENT FASCIA	3.899	ตร.ม.	219.00	853.88	92.00	358.71	1,212.59	
	- 4 MM. THK. STEEL GABLE - END	70.085	กก.	67.44	4,726.53	10.00	700.85	5,427.38	
	- 75 x 75 x 12 MM. STEEL ANGLE RIDGE	56.680	กก.	22.63	1,282.66	10.00	566.80	1,849.46	
	- LG - 50 x 50 x 2.3 MM. STEEL JOIST	24.315	กก.	29.55	718.50	10.00	243.15	961.65	
	- LG - 50 x 50 x 2.3 MM. STEEL PURLIN	172.678	กก.	29.55	5,102.63	10.00	1,726.78	6,829.41	
	- LG - 50 x 50 x 2.3 MM. STEEL PURLIN UP	113.660	กก.	29.55	3,358.65	10.00	1,136.60	4,495.25	
	- LG - 100 x 50 x 3.2 MM. STEEL HIP RAFTER	46.671	กก.	29.55	1,379.12	10.00	466.71	1,845.83	
	- LG - 100 x 50 x 3.2 MM. STEEL JOIST	82.600	กก.	29.55	2,440.83	10.00	826.00	3,266.83	
	- LG - 100 x 50 x 3.2 MM. STEEL RAFTER	202.310	กก.	29.55	5,978.26	10.00	2,023.10	8,001.36	
	- LG - 100 x 50 x 3.2 MM. STEEL ROOF BEAM	175.788	กก.	29.55	5,194.53	10.00	1,757.88	6,952.41	
	- LG - 100 x 50 x 3.2 MM. STEEL KING POST	16.448	กก.	29.55	486.03	10.00	164.48	650.51	
	- STEEL BRACING LG - 100 X 50 X 3.2 MM.	49.755	กก.	29.55	1,470.26	10.00	497.55	1,967.81	
	- WF - 100 x 100 x 6 x 8 MM. ROOF BEAM	249.615	กก.	29.55	7,376.12	10.00	2,496.15	9,872.27	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	823.57	41,227.13	304.00	13,325.68	54,552.81	
5	งานหลังคา			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT BOARD	6.250	ตร.ม.	213.00	1,331.25	92.00	575.00	1,906.25	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA - #1	0.424	ตร.ม.	213.00	90.31	92.00	39.01	129.32	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA - #2	0.136	ตร.ม.	213.00	28.96	92.00	12.51	41.47	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA - #3	0.062	ตร.ม.	213.00	13.20	92.00	5.70	18.90	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA - #4	0.126	ตร.ม.	213.00	26.83	92.00	11.59	38.42	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA - #5	1.232	ตร.ม.	213.00	262.41	92.00	113.34	375.75	
	- 12 MM.THK. FIBER CEMENT DECORATIVE FASCIA - #6	4.719	ตร.ม.	213.00	1,005.14	92.00	434.15	1,439.29	
	- 0.35 MM.THK. METEL SHEET ROOFING	49.600	ตร.ม.	190.00	9,424.00	70.00	3,472.00	12,896.00	
	- METAL SHEET HIP FLASHING	10.870	ตร.ม.	190.00	2,065.30	23.00	250.01	2,315.31	
	- METAL SHEET FLASHING #1	4.895	ตร.ม.	190.00	930.05	23.00	112.59	1,042.64	
	- METAL SHEET FLASHING #2	5.972	ตร.ม.	190.00	1,134.68	23.00	137.36	1,272.04	
	- METAL SHEET FLASHING RIDER CAP	4.258	ตร.ม.	190.00	809.02	23.00	97.93	906.95	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	2,441.00	17,121.15	806.00	5,261.19	22,382.34	
6	เบ็ดเตล็ด			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ขุดดินตบแต่งพื้นที่	6.760	ตร.ม.	0.01	0.06	112.00	757.12	757.18	
	- 3-DB12 L = 0.50 M	15.984	ตร.ม.	20.63	329.74	3.60	57.54	387.28	
	- PLATE - 200 x 200 x 9 MM.	11.304	กก.	29.55	334.03	10.00	113.04	447.07	
	- PLATE - 200 x 200 x 50 x 9 MM.	2.120	กก.	29.55	62.64	10.00	21.20	83.84	
	- สีรองพื้นกันสนิมโครมหลังคา, ค้ำยัน และ สีนํ้ามันโครมหลังคา, ค้ำยัน	104.523	ตร.ม.	37.44	3,913.34	38.00	3,971.87	7,885.21	
	- สีรองพื้นคอนกรีต, เสา, ม้านั่ง, พนักพิง และ สีทาคอนกรีต เสา, ม้านั่ง, พนักพิง	52 451	ตร.ม.	70.52	3,698.84	34.00	1,783.33	5,482.17	
	- ทาสีไม้ลามิเนต, เจริงชาย	13.560	ตร.ม.	85.96	1,165.61	38.00	515.28	1,680.89	
	- ทาสีเพดาน, ผนัง	12.949	ตร.ม.	85.96	1,113.09	38.00	492.06	1,605.15	
	- งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสติกเกอร์โดยวิธี ตัด - แปะ แบบที่ 3 หรือ แบบที่ 4 HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้น , ตัวอักษร , เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (มีเฟรม)	2.964	ตร.ม.	3,365.01	9,973.88	0.00	0.00	9,973.88	
	- งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. แผ่นสติกเกอร์โดยวิธี ตัด - แปะ แบบที่ 3 หรือ แบบที่ 4 HIGH INTENSITY GRADE สำหรับพื้น , ตัวอักษร , เส้นขอบ หรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่าง ๆ (ไม่มีเฟรม)	0.124	ตร.ม.	3,247.69	402.71	0.00	0.00	402.71	
	รวมค่าเบ็ดเตล็ด	-	-	6,972.32	20,993.94	283.60	7,711.44	28,705.38	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-๓๐๓
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแรม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT., RT. ระยะทาง ๔๒.๗๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑ ตาบลิ เสื่อโยก อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท
แบบเลขที่	๑๙ จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแรม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ จุดดำเนินการ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ	184,023.73	1.3006	239,341.26	
รวมค่าก่อสร้าง				239,341.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 35.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,838.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 239,341.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-๓๐๓
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแรม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT. RT. ระยะทาง ๔๒.๗๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑ ตابل เลือเอ๊ก อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท
แบบเลขที่	แห่ง (๑๙ จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแรม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ จุดดำเนินการ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	239,341.26	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 35.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 6,838.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 239,341.26 บาท ต่อ 1 หน่วย


มานิตย์ โอบพล

14 ตุลาคม 2568 11:08:25

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-๓๐๓		
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก - ทางน้ำหนองแรม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT., RT. ระยะทาง ๔๒.๗๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑ ตารางกิโลเมตร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท		
แบบเลขที่	๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก - ทางน้ำหนองแรม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ จุดดำเนินการ)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

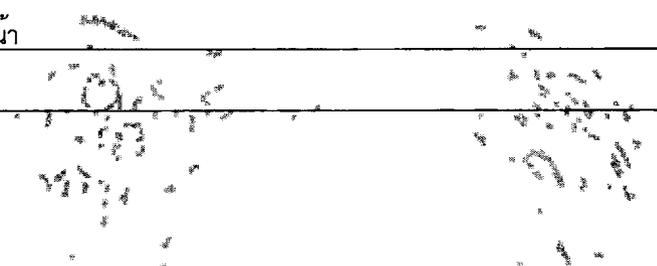

(Signature)
(มานิตย์ โอบพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(Signature)
(ชวกร พึ่งแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(Signature)
(กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(Signature)
(สุริยะ คำสกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ✓

เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 4,547,484.00 บาท

มานิตย์ โอบพล
14 ตุลาคม 2568 11:08:25

(Signature)
(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-๓๐๓

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแวม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT., RT. ระยะทาง ๔๒.๗๔๕ กม.
 ตำบล เสือโฮก อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท

แบบเลขที่ ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแวม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ จุดดำเนินการ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ จำนวน 19.000 หลังละ 239,341.26 บาท	4,547,483.94	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน))	4,547,484.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-๓๐๓
	ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก - ทางน้ำหนองแวม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT., RT. ระยะทาง ๔๒.๗๔๕ กม.
สถานที่ก่อสร้าง	ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข
	ตำบล เสือโฮก อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท
แบบเลขที่	๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก - ทางน้ำหนองแวม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT., RT.ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ จุดดำเนินการ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่



(มานิตย์ โอบพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.



(ชวกร พึ่งแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(กิจबंधศาสตร์ นุมีศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุริยะ ลำสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 4,547,484.00 บาท

มานิตย์ โอบพล

14 ตุลาคม 2568 11:08:44



(นายสุรศักดิ์ พูลทรัพย์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยนาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ตามแบบมาตรฐานทางหลวง เลขที่ DWG.NO.EN-๓๐๓		
	ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT., RT. ระยะทาง ๔๒.๗๔๕ กม.		
สถานที่ก่อสร้าง	ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข		
	ตำบล	สี่อโย	อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท
แบบเลขที่	๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๒+๘๓๓ - กม.๓๐๕+๕๗๘ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๙ จุดดำเนินการ)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		-ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		