



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ. แขนงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่๒(กาญจนดิษฐ์)โทร๐-๗๗๓๘-๐๖๒๐-๑ต่อ๑๕โทรสาร๐-๗๗๓๘-๐๖๒๒
ที่ สทล.๑๖ ขท.สุราษฎร์ธานีที่๒(กาญจนดิษฐ์).๒/ผ./๖๗ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘


เรื่อง รายงานการคำนวณราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์)

ข้าพเจ้าผู้เป็นนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการคำนวณราคากลาง จ้างเหมางานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงเกาะสมุย แขนงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ อยู่คงแก้ว) รอ.ขท.(ว)สุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์) ขท.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายฤทธิไกร ชูพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(๒) คณะกรรมการคำนวณราคากลาง ,รอ.ขท(บ),ทพ.ขท

- เห็นชอบ
- ดำเนินการตามระเบียบ


(นายธงชัย ชูกร)

ผอ.ขท. สุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างเหมืองงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงเกาะสมุย
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์)

ผู้มาประชุม

๑. นายอภิชาติ อยู่คงแก้ว	ร.อ.ขท.(ว)สุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์)	ประธานคณะ กรรมการฯ
๒. นายปรีวัฒน์ วิชระสวัสดิ์	ช.ผ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์)	กรรมการฯ
๓. นายฤทธิไกร ชูพร้อม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.


เรื่องที่ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ที่ สทล.๑๖ ขท.สฎ.๒.๑/พ.๑/๒๗๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างเหมืองงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงเกาะสมุย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑,๒๓๓,๔๔๗.๗๑ บาท (ตามเอกสารแนบ ๑)

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....  ประธานคณะกรรมการฯ
(นายอภิชาติ อยู่คงแก้ว) ร.อ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการฯ
(นายปรีวัฒน์ วิชระสวัสดิ์) ช.ผ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์)

(ลงชื่อ).....  กรรมการฯ
(นายฤทธิไกร ชูพร้อม) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
 จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างเหมางานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-
 6)หมวดทางหลวงเกาะสมุย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,234,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ
 (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 1,233,447.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.4 (พ)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.5 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.6 รายงาน ปร.6
- 6.7 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 อภิชาติ อยู่คงแก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
- 7.2 ฤทธิไกร ชูพร้อม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 ปรีวัจน์ วัชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

อภิชาติ อยู่คงแก้ว

29 ตุลาคม 2568 10:19:39

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แผนที่	แบบเลขที่ 41690100
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานกอบสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)หมวดทางหลวงเกาะสมุย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2 (กาญจนาภิเษก) อ.นาแก จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ดวยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานกอบสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)หมวดทางหลวงเกาะสมุย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2 (กาญจนาภิเษก) อ.นาแก จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ดวยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							0.00		
	งานครุภัณฑ์		รวม					0.00		
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ									0.00	

บาท ต่อ 1 หน่วย

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 0.00

อภิชาติ อยู่คงแก้ว

29 ตุลาคม 2568 10:25:22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์ รวมค่างานครุภัณฑ์	-			0.00				
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่น้ำ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 2 (ภายในพื้นที่) อนุสาวรีย์ และด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงานกลางก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (ผู้จ้าง) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง (ภายในพื้นที่) / กรมทางหลวง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					348,786.98	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					436,587.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 915,880.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิชาติ อยู่คงแก้ว
 29 ตุลาคม 2568 10:20:27

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่ใน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ 41690100
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2
 (กาญจนดิษฐ์) / กรมทางหลวง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คว่ำสุด		ค่าแรงงาน		รวมคว่ำสุด และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					73,301.05	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					57,204.71	
รวมคว่ำสุดและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								915,880.51	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 915,880.51 บาท ต่อ 1 ทนวย

อภิชาติ อยู่คงแก้ว

29 ตุลาคม 2568 10:20:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	L.S	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากถมคืน	3.450	ลบ.ม.	0.00	0.00	40.00	138.00	138.00	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	1.290	ลบ.ม.	266.49	343.77	0.00	0.00	343.77	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก	1.030	ลบ.ม.	1,394.37	1,436.20	0.00	0.00	1,436.20	
	- ไม่แบบ	242.200	ตร.ม.	126.77	30,703.69	139.00	33,665.80	64,369.49	
	- ไม่คร่า	72.660	ตร.ม.	129.68	9,422.54	0.00	0.00	9,422.54	
	- ตะปู	60.550	กก.	46.73	2,829.50	0.00	0.00	2,829.50	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	กก.	22.95	5,549.53	4.40	1,063.96	6,613.49	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858.380	กก.	22.15	19,013.11	4.40	3,776.87	22,789.98	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB-12 มม.	1,137.000	กก.	22.25	25,298.25	3.60	4,093.20	29,391.45	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB-16 มม.	612.980	กก.	22.05	13,516.20	3.60	2,206.73	15,722.93	
	- สวดผูกเหล็ก	85.510	กก.	25.83	2,208.72	0.00	0.00	2,208.72	

อภิชาติ อยู่คงแก้ว

29 ตุลาคม 2568 10:20:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	32.00	2,108.80	5.00	329.50	2,438.30	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	42.50	617.52	5.00	72.65	690.17	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	29.180	ลบ.ม.	1,685.75	49,190.18	532.00	15,523.76	64,713.94	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปทองเรียบ	65.900	ตร.ม.	480.00	31,632.00	25.00	1,647.50	33,279.50	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	266.49	810.12	112.00	340.48	1,150.60	
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	31.76	1,782.37	10.00	561.20	2,343.57	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	30.42	1,097.55	10.00	360.80	1,458.35	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.070	กก.	33.73	32,855.38	10.00	9,740.70	42,596.08	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.330	กก.	43.09	1,134.55	10.00	263.30	1,397.85	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	20.93	215.16	10.00	102.80	317.96	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	21.56	104.35	10.00	48.40	152.75	
	- แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 6 มม.	37.680	กก.	140.00	5,275.20	125.00	4,710.00	9,985.20	
	- แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 9 มม.	2.830	กก.	152.00	430.16	125.00	353.75	783.91	

อภิชาติ อยู่คงแก้ว

29 ตุลาคม 2568 10:20:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	30.80	1,108.80	0.00	0.00	1,108.80	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างหลังคา	127.260	ตร.ม.	12.65	1,609.83	35.00	4,454.10	6,063.93	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ทอน	180.00	20,880.00	10.00	1,160.00	22,040.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,282.95	264,173.48	1,229.00	84,613.50	348,786.98	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.000	แผ่น	9.00	7,965.00	30.00	26,550.00	34,515.00	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	26.00	78.00	10.00	30.00	108.00	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	26.00	1,690.00	10.00	650.00	2,340.00	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	32.00	128.00	10.00	40.00	168.00	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	50.00	100.00	10.00	20.00	120.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.440	ตร.ม.	17.61	1,416.54	25.00	2,011.00	3,427.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชาย ไม่เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	127.54	4,361.86	45.00	1,539.00	5,900.86	
	- แผ่นโสตอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 ม.	1.000	แผ่น	2,000.00	2,000.00	60.00	60.00	2,060.00	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด ทน 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	159.41	9,660.24	75.00	4,545.00	14,205.24	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ ทน 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น	28.210	ตร.ม.	159.41	4,496.95	75.00	2,115.75	6,612.70	
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	ตร.ม.	136.99	4,700.12	75.00	2,573.25	7,273.37	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนกอากาศชนิดไขภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	188.800	ม.	71.55	13,508.64	46.00	8,684.80	22,193.44	
	- เสาคอนกรีตคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	210.210	ตร.ม.	260.66	54,793.33	94.00	19,759.74	74,553.07	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	400.650	ตร.ม.	87.82	35,185.08	87.00	34,856.55	70,041.63	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องกฤษณินดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	46.680	ตร.ม.	244.34	11,405.79	174.00	8,122.32	19,528.11	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	ตร.ม.	325.30	19,989.68	158.00	9,709.10	29,698.78	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	302.11	4,459.14	158.00	2,332.08	6,791.22	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12"x 24" ชนิดกันลื่น	28.470	ตร.ม.	414.11	11,789.71	158.00	4,498.26	16,287.97	
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,700.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,800.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	700.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,900.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,700.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	780.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
	- บั้วปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	26.400	ม.	100.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- โถสวมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	450.00	900.00	5,900.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	55.00	110.00	35.00	70.00	180.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	800.00	800.00	450.00	450.00	1,250.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	875.00	875.00	450.00	450.00	1,325.00	
	- กอน้ำเป็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	0.00	0.00	25.00	50.00	50.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	840.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	60.00	360.00	35.00	210.00	570.00	
	- กอกลางพิน	2.000	ชุด	110.00	220.00	25.00	50.00	270.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่เสกระดาดาชิมู	2.000	ชุด	320.00	640.00	70.00	140.00	780.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	180.00	900.00	75.00	375.00	1,275.00	
	- กระเบื้องเงาเจียรปดี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	70.00	70.00	1,570.00	
	- กระเบื้องเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	478.00	956.00	70.00	140.00	1,096.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	330.00	660.00	70.00	140.00	800.00	
	- รวบรวมวนผา	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.120	ตร.ม.	43.22	8,433.08	30.00	5,853.60	14,286.68	
	- ทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	39.95	10,610.72	30.00	7,968.00	18,578.72	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	600.00	3,000.00	65.00	325.00	3,325.00	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7.000	แผ่น	0.00	0.00	65.00	455.00	455.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22,290	กก.	13.64	304.03	10.00	222.90	526.93	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11,470	กก.	32.04	367.49	10.00	114.70	482.19	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67,500	กก.	24.38	1,645.65	10.00	675.00	2,320.65	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" มีว Hair Line	10,840	ม.	126.35	1,369.63	10.00	108.40	1,478.03	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22,800	ม.	57.05	1,300.74	10.00	228.00	1,528.74	
	- งานพาส์กันสนิมและสีเคลือบเงา	4,720	ตร.ม.	12.65	59.70	35.00	165.20	224.90	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	40,197.13	289,120.12	3,540.00	147,467.65	436,587.77	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8,000	ทอน	211.68	1,693.44	60.00	480.00	2,173.44	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5,000	ทอน	82.24	411.20	30.00	150.00	561.20	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4,000	ทอน	52.06	208.24	30.00	120.00	328.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ของอุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,850.00	3,850.00	1,000.00	1,000.00	4,850.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	645.00	5,160.00	50.00	400.00	5,560.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	330.00	660.00	50.00	100.00	760.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	0.00	0.00	50.00	450.00	450.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	260.00	780.00	50.00	150.00	930.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	114.32	228.64	50.00	100.00	328.64	
	- บิน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	ทอน	786.26	2,358.78	100.00	300.00	2,658.78	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	ทอน	211.68	7,197.12	60.00	2,040.00	9,237.12	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	ทอน	82.24	575.68	30.00	210.00	785.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอตอท่อ/ของอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	900.00	900.00	1,900.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	ม.	203.28	6,301.68	250.00	7,750.00	14,051.68	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	373.83	2,242.98	580.00	3,480.00	5,722.98	
	- บอดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,800.00	3,600.00	580.00	1,160.00	4,760.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	900.00	900.00	580.00	580.00	1,480.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	580.00	580.00	5,080.00	
	- เส้าเข็มทกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.000	ตน	450.00	1,800.00	128.00	512.00	2,312.00	
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	45.00	159.75	159.75	
	- ทราฮยบายบดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	266.49	29.31	112.00	12.32	41.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	1,685.75	623.72	426.00	157.62	781.34	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	24.21	130.49	4.40	23.72	154.21	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	0.00	0.00	4.40	67.67	67.67	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามชั้น (ก่อครั้งก่อน)	.470	ตร.ม.	260.66	122.51	94.00	44.18	166.69	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	26,089.70	52,373.79	5,843.80	20,927.26	73,301.05	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,250.00	2,250.00	110.00	110.00	2,360.00	
	- ELCB. 1P, 16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	250.00	1,250.00	80.00	400.00	1,650.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	250.00	1,250.00	80.00	400.00	1,650.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	250.00	250.00	80.00	80.00	330.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Grounding System	1.000	L.S	350.00	350.00	105.00	105.00	455.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	ม.	113.90	5,011.60	30.00	1,320.00	6,331.60	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	ม.	35.25	387.75	16.00	176.00	563.75	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	248.000	ม.	8.16	2,023.68	7.00	1,736.00	3,759.68	
	- สาย THW. 1.5 Sq.mm.	360.000	ม.	5.50	1,980.00	5.00	1,800.00	3,780.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ทอรอยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	74.45	5,956.00	20.00	1,600.00	7,556.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมารวม	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	359.00	1,436.00	115.00	460.00	1,896.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	135.00	675.00	115.00	575.00	1,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	98.00	3,136.00	115.00	3,680.00	6,816.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,660.00	1,660.00	115.00	115.00	1,775.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	38.00	684.00	80.00	1,440.00	2,124.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิชต์สองเดียว พร้อมฝา	2.000	จุด	52.00	104.00	90.00	180.00	284.00	
	- ปลั๊กไฟพาดูทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	87.40	3,321.20	90.00	3,420.00	6,741.20	
	- ปลั๊กไฟพาดู แบบกันน้ำ	4.000	จุด	123.12	492.48	90.00	360.00	852.48	
	- ปลั๊กโทรทศัน	1.000	จุด	120.00	120.00	90.00	90.00	210.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	120.00	120.00	90.00	90.00	210.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	200.00	200.00	80.00	80.00	280.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	200.00	200.00	80.00	80.00	280.00	
	- กลอง, ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	12,829.78	38,907.71	1,683.00	18,297.00	57,204.71	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							915,880.51	

แบบสรุปลำค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย		
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จากหน่วยงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)หมวดทางหลวงเกาะสมุย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2		
แบบเลขที่	41690100 (กาญจนดิษฐ์)จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ตุลาคม	2568

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)	915,880.51	1.3046	1,194,857.71	
รวมค่าก่อสร้าง				1,194,857.71	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,276.19 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลำค่าก่อสร้าง รวม 1,194,857.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)หมวดทางหลวงเกาะสมุย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2

แบบเลขที่ 41690100 (กาญจนดิษฐ์)จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	1,194,857.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,276.19 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,194,857.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจากหน่วยงานก่อสร้างที่ก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย		
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จากหน่วยงานก่อสร้างที่ก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)หมวดทางหลวงเกาะสมุย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2		
แบบเลขที่	41690100 (กาญจนดิษฐ์)จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ตุลาคม 2568	

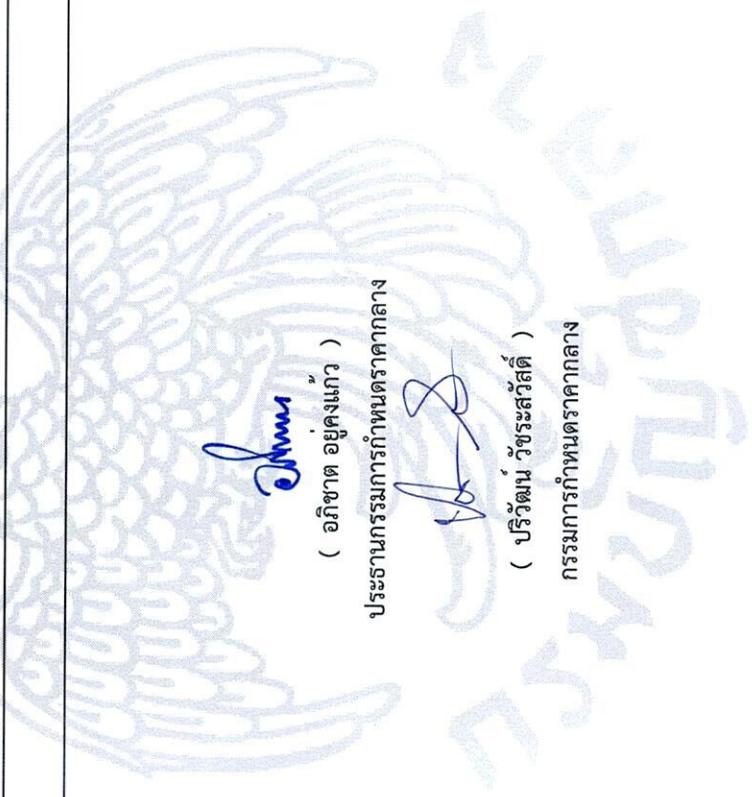

(ฤทธิไกร ชูพร้อม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิชิต อยู่คงแก้ว)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ปริวัฒน์ วิษระสวัสดิ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย	
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างเหมางานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)หมวดทางหลวงเกาะสมุย	
แบบเลขที่	41690100 แผนผังความคุ้มค่าที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2 (กาญจนดิษฐ์) กรมทางหลวง	
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) จำนวน 1.000 หลังละ 1,194,857.71 บาท	1,194,857.71	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	38,590.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเทคนิคก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย		
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างช่างเทคนิคก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)หมวดทางหลวงเกาะสมุย		
แบบเลขที่	41690100	อำเภอ	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ตุลาคม 2568	

สรุป	ราคากลาง	1,233,447.71
ราคากลาง (..... หนึ่งในสามหมื่นสามพันเจ็ดสิบลีเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย
ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานเหมืองงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)หมวดทางหลวงเกาะสมุย ตำบล แม่บัว อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี	
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง
แบบเลขที่	41690100
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568

(อภิชาติ อยู่คงแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปรวิวัฒน์ วัชรสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ฤทธิ์ไกร ชูพรอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ


กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างจ้างเหมางานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย	
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง	จ้างเหมางานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)หมวดทางหลวงเกาะสมุย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ตำบล ฝ้ายน้อย อำเภอ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี	
แบบเลขที่	41690100	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) / กรมทางหลวง	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	29 ตุลาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าก่อสร้าง				0.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจากก่อสร้างจากเหมืองงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกาะสมุย		
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง คิววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	จากเหมืองงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ 3-6)หมวดทางหลวงเกาะสมุย แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 ตำบลแม่ปัด อ.เกาะสมุย		
แบบเลขที่	(กาญจนดิษฐ์)จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 41690100		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ตุลาคม 2568	

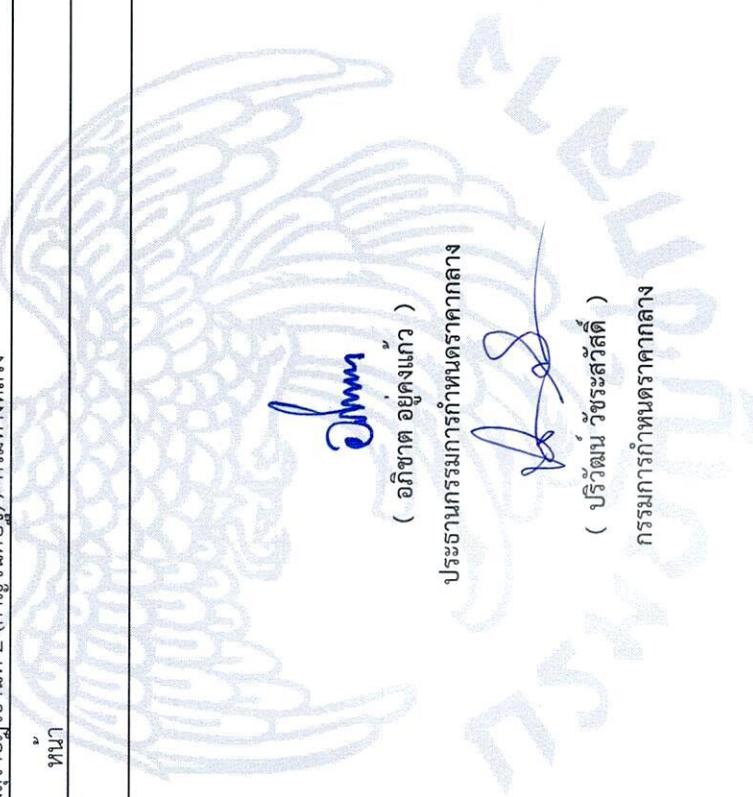


(อภิชาติ อยู่คงแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ฤทธิไกร ชูพรอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ปรีพัฒน์ วัชรสวัสดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง