

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน มินบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า ตอน 1  
ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+309 ปริมาณงาน 5,180 ตร.ม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน มินบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 -  
กม.5+309 ปริมาณงาน 5,180 ตร.ม. (1 แห่ง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกรุงเทพ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,999,400.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 1,999,373.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิชา ชูศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 กุลติลล หานุกฤตปิฎิมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 วชิรวิทย์ สวัสดิ์นันทนาท กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อภิชา ชูศรี

05 พฤศจิกายน 2568 14:26:33




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน มีนบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า ตอน 1 ระยะทาง กม.0+000 - กม.5+309 ปริมาณงาน 5,180 ตร.ม. (1 แห่ง)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงกรุงเทพ/กรมทางหลวง

  
( กุลติลล หานุกิตติปิฎุมภ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

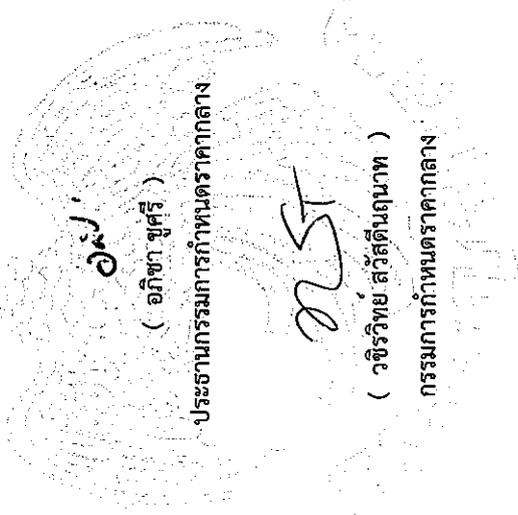

  
นายชาญพิณิจ พิณิจศักดิ์  
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน มินบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า ตอน 1  
ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+309 ปริมาณงาน 5,180 ตร.ม. (1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3119 ตอน มินบุรี - แยกเคหะร่มเกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+309  
ปริมาณงาน 5,180 ตร.ม. (1 แห่ง)

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 THERMOPLASTIC PAINT

- ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) 6.000 กก. @ 42.000	= 252.000 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว 0.400 กก. @ 60.000	= 24.000 บาท/ตร.ม.
- ค่า Primer (กาวรองพื้น) 1.000 ตร.ม. @ 24.000	= 24.000 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา) 1.000 ตร.ม. @ 21.000	= 21.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 321.000 บาท/ตร.ม.
ปรับใช้ค่างานต้นทุน	= 279.250 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 279.25 บาท/ตร.ม.