

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ
(ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / งานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9)
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,438,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 2,343,185.43 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประวัติ เสวตวงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.3.2

7.2 ปัญญา พึ่งประจวบ กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.นครพนม (ว)

7.3 ธนัชพงศ์ เลิศปิติพิทักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.3

7.4 ชินนพัทธ์ มุลทาทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วม.ทล.3

7.5 เอกชัย แสนสงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.3

ประวัติ เสวตวงษ์

07 พฤศจิกายน 2568 11:35:10

7.6 ผดุง ศรีโคตา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ

ประวัติ เสวตวงษ์

07 พฤศจิกายน 2568 11:35:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบประมาณดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ
 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง อาเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่
 (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					778,060.15	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					787,682.48	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					121,111.72	
รวม									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,769,042.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวัติ เสวตวงษ์

07 พฤศจิกายน 2568 11:35:11

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งามจูงเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ
 ชาติเซ่งขุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					82,188.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,769,042.47	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,769,042.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวัติ เสวตวงษ์

07 พฤศจิกายน 2568 11:35:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	187.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานทรายหยาบรองกันฐานราก	4.600	ลบ.ม.	327.10	1,504.66	104.00	478.40	1,983.06	
	- คอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	.710	ลบ.ม.	1,757.01	1,247.47	0.00	0.00	1,247.47	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด22x22x800 รับน้ำหนักปลอดภัย 22 ตัน	21.000	ตัน	2,242.99	47,102.79	1,000.00	21,000.00	68,102.79	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด26x26x800 รับน้ำหนักปลอดภัย 35 ตัน	3.000	ตัน	1,720.00	5,160.00	1,000.00	3,000.00	8,160.00	
	- ค้ำสัดหัวเสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด22x22	21.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	3,780.00	3,780.00	
	- ค้ำสัดหัวเสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด26x26	3.000	ตัน	0.00	0.00	230.00	690.00	690.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	392.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	54,488.00	54,488.00	
	- ไม้แบบ	274.000	ตร.ม.	420.56	115,233.44	0.00	0.00	115,233.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคร่า	82.000	ตร.ม.	420.56	34,485.92	0.00	0.00	34,485.92	
	- ไม้ค้ำยัน	75.000	ท่อน	20.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ตะปู	68.000	กก.	45.17	3,071.56	0.00	0.00	3,071.56	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB6 มม.	274.430	กก.	22.74	6,240.53	4.40	1,207.49	7,448.02	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB9 มม.	1,887.600	กก.	22.19	41,885.84	4.40	8,305.44	50,191.28	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	932.230	กก.	21.43	19,977.68	3.60	3,356.03	23,333.71	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 มม.	836.520	กก.	21.67	18,127.38	3.60	3,011.47	21,138.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 20 มม.	1,772.140	กก.	21.91	38,827.58	3.10	5,493.63	44,321.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	171.090	กก.	27.96	4,783.67	0.00	0.00	4,783.67	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	115.000	ตร.ม.	28.97	3,331.55	5.00	575.00	3,906.55	
	- งานคอนกรีต 240 Ksc. (ทรงกระบอก)	32.410	ลบ.ม.	1,850.47	59,973.73	579.00	18,765.39	78,739.12	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	115.000	ตร.ม.	303.98	34,957.70	25.00	2,875.00	37,832.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตทับหน้าไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	5.750	ลบ.ม.	1,850.47	10,640.20	579.00	3,329.25	13,969.45	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.760	ลบ.ม.	327.10	1,229.89	112.00	421.12	1,651.01	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,613.850	กก.	21.22	34,245.89	10.00	16,138.50	50,384.39	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม.	767.140	กก.	21.50	16,493.51	10.00	7,671.40	24,164.91	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	67.820	กก.	28.88	1,958.64	10.00	678.20	2,636.84	
	- เหล็ก J - Bolt RB 12 ยาว 0.30 ม.	52.000	ตัว	64.00	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	485.920	ตร.ม.	69.62	33,829.75	35.00	17,007.20	50,836.95	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนา 0.55 มม. ยาว 4 ม.	144.500	ท่อน	200.00	28,900.00	22.50	3,251.25	32,151.25	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	11,857.50	568,037.38	17,671.60	210,022.77	778,060.15	
2	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นหลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ	165.000	ตร.ม.	280.40	46,266.00	74.00	12,210.00	58,476.00	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	เมตร	164.00	492.00	74.00	222.00	714.00	
	- ครอบสันตะเข้+ครอบปิดชายตะเข้	36.000	เมตร	164.00	5,904.00	74.00	2,664.00	8,568.00	
	- ครอบแหงสันหลังคา สันตะเข้	36.000	เมตร	430.00	15,480.00	120.00	4,320.00	19,800.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	165.000	ตร.ม.	48.00	7,920.00	14.00	2,310.00	10,230.00	
	- เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	90.800	เมตร	69.00	6,265.20	45.00	4,086.00	10,351.20	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	110.500	ตร.ม.	168.01	18,565.10	75.00	8,287.50	26,852.60	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทนชื้นโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	38.500	ตร.ม.	255.73	9,845.60	75.00	2,887.50	12,733.10	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดภายนอก โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.	41.500	ตร.ม.	189.89	7,880.43	52.00	2,158.00	10,038.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	336.500	ม.	97.36	32,761.64	46.00	15,479.00	48,240.64	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	367.500	ตร.ม.	408.58	150,153.15	94.00	34,545.00	184,698.15	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	425.500	ตร.ม.	78.30	33,316.65	87.00	37,018.50	70,335.15	
	- กระเบื้องกรูผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16 " x 16"	56.500	ตร.ม.	294.46	16,636.99	181.00	10,226.50	26,863.49	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24" x 24"	104.500	ตร.ม.	341.56	35,693.02	222.00	23,199.00	58,892.02	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16" x 16" ชนิดกันลื่น(Matt Surface)	27.500	ตร.ม.	333.63	9,174.82	158.00	4,345.00	13,519.82	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16" x 16" ชนิดกันลื่น	44.500	ตร.ม.	333.63	14,846.53	158.00	7,031.00	21,877.53	
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 1.00*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	3,520.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	

ประวัติ เสวตวงษ์

07 พฤศจิกายน 2568 11:35:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	2,835.00	14,175.00	0.00	0.00	14,175.00	
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 1.60*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 2.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	7,265.00	14,530.00	0.00	0.00	14,530.00	
	- W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	285.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	- W3-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.40*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	
	- W4-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.60*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	410.00	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00	
	- W5-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.10*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	1,400.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงด้านล่าง อลูมิเนียม ขนาด 0.60*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,530.00	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00	
	- W7-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.70*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,520.00	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	
	- W8-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- W9-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 2.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	7,270.00	14,540.00	0.00	0.00	14,540.00	
	- W10-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.60*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	470.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	
	- W11-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงด้านบน อลูมิเนียม ขนาด 1.30*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	41.500	ม.	94.00	3,901.00	60.00	2,490.00	6,391.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3.000	ชุด	3,896.00	11,688.00	450.00	1,350.00	13,038.00	

ประวัติ เสวตวงษ์

07 พฤศจิกายน 2568 11:35:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์(รวมเคาน์เตอร์)	2.000	ชุด	2,150.00	4,300.00	450.00	900.00	5,200.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	1.000	ชุด	697.93	697.93	450.00	450.00	1,147.93	
	- สายฉีดชำระ	3.000	ชุด	455.00	1,365.00	35.00	105.00	1,470.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	1,013.00	3,039.00	0.00	0.00	3,039.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	3.000	ชุด	334.00	1,002.00	0.00	0.00	1,002.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	725.00	2,175.00	0.00	0.00	2,175.00	
	- สายน้ำดี	3.000	ชุด	213.00	639.00	0.00	0.00	639.00	
	- สตอปวาล์ว	3.000	ชุด	227.00	681.00	35.00	105.00	786.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	3.000	ชุด	837.00	2,511.00	25.00	75.00	2,586.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	3.000	ชุด	390.00	1,170.00	120.00	360.00	1,530.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	3.000	ชุด	297.00	891.00	75.00	225.00	1,116.00	
	- กระจกเงากระจกเงาเรียบสี ขนาด 60x70 ซม. หนา 6 มม.	2.000	ชุด	460.00	920.00	70.00	140.00	1,060.00	

ประวัติ เสวตวงษ์

07 พฤศจิกายน 2568 11:35:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระดาษเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชิ้นวางของ	1.000	ชุด	221.00	221.00	70.00	70.00	291.00	
	- ชุดฝึกบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝึกบัวสายอ่อน	3.000	ชุด	2,557.00	7,671.00	70.00	210.00	7,881.00	
	- ที่ใส่สบู่ (เซรามิก)	3.000	ชุด	418.00	1,254.00	120.00	360.00	1,614.00	
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	3.000	ชุด	770.00	2,310.00	70.00	210.00	2,520.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	230.000	ตร.ม.	66.68	15,336.40	34.00	7,820.00	23,156.40	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	195.500	ตร.ม.	63.63	12,439.66	34.00	6,647.00	19,086.66	
	- ไม้พ่นเทียม ขนาด 0.25x0.025x3.00 m.	7.000	แผ่น	445.00	3,115.00	125.00	875.00	3,990.00	
	- ไม้พ่นเทียม ขนาด 0.22x0.02x3.00 m.	6.000	แผ่น	445.00	2,670.00	195.75	1,174.50	3,844.50	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.025x0.05x4.00 m.	9.000	แผ่น	223.00	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00	
	- เหล็กกลมตัน Ø1.00 ซม. ทาสีน้ำมัน	5.000	ท่อน	132.00	660.00	39.60	198.00	858.00	
	- เหล็กกลม Ø 2" ทาสีน้ำมัน	1.000	ท่อน	593.00	593.00	178.00	178.00	771.00	

ประวัติ เสด็จฯ

07 พฤศจิกายน 2568 11:35:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแผ่น หนา 5 มม. ทาสีน้ำมัน	16.000	ม.	44.00	704.00	13.20	211.20	915.20	
	- ทาสีน้ำมัน	4.400	ตร.ม.	117.15	515.46	38.00	167.20	682.66	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			63,305.94	592,372.58	4,306.55	195,309.90	787,682.48	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ PP-R ขนาด Dia. 2"	40.000	เมตร	122.29	4,891.60	40.00	1,600.00	6,491.60	
	- ท่อ PP-R ขนาด Dia. 1"	72.000	เมตร	32.55	2,343.60	30.00	2,160.00	4,503.60	
	- ข้อต่อ/ท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	3,617.60	3,617.60	1,085.28	1,085.28	4,702.88	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	7.000	ตัว	947.38	6,631.66	400.00	2,800.00	9,431.66	
	- ก๊อกสนาม Dia.1"	6.000	ตัว	290.00	1,740.00	50.00	300.00	2,040.00	
	- ปืนน้ำฉีดแรงดันสูงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,800.00	5,800.00	1,500.00	1,500.00	7,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	6,900.00	6,900.00	500.00	500.00	7,400.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	40.000	เมตร	268.69	10,747.60	100.00	4,000.00	14,747.60	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	60.000	เมตร	73.02	4,381.20	40.00	2,400.00	6,781.20	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	7,500.00	7,500.00	2,250.00	2,250.00	9,750.00	
	- ท่อซีเมนต์โยหิน 0.30 ม.	50.000	ม.	256.00	12,800.00	75.00	3,750.00	16,550.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	7.000	บ่อ	930.00	6,510.00	279.00	1,953.00	8,463.00	
	- บ่อตกขยะ คสล.	2.000	บ่อ	2,980.00	5,960.00	820.00	1,640.00	7,600.00	
	- ถังตกไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 60 ลิตร	1.000	บ่อ	3,150.00	3,150.00	315.00	315.00	3,465.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ตัน	372.95	1,491.80	130.00	520.00	2,011.80	
	- งานชุดดิน	11.940	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,337.28	1,337.28	
	- ทราดยาบดอัดดิน	.360	ลบ.ม.	327.10	117.75	104.00	37.44	155.19	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.330	ลบ.ม.	1,478.59	487.93	579.00	191.07	679.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 RB 9 มม.	19.440	กก.	22.19	431.37	4.40	85.54	516.91	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 มม. หนา 3.2 มม.	1.000	ชุด	185.00	185.00	0.00	0.00	185.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	41,753.36	92,187.11	8,913.68	28,924.61	121,111.72	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- Load Center แบบ 12 ช่อง	1.000	ชุด	5,620.00	5,620.00	110.00	110.00	5,730.00	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	4.000	ชุด	100.00	400.00	0.00	0.00	400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- Grounding System (แผงกราว ยาว 2.4 ม.)	1.000	L.S	629.00	629.00	0.00	0.00	629.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	50.000	เมตร	163.55	8,177.50	30.00	1,500.00	9,677.50	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	10.000	เมตร	41.63	416.30	16.00	160.00	576.30	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	456.000	เมตร	16.36	7,460.16	7.00	3,192.00	10,652.16	
	- ทอร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	300.000	เมตร	10.90	3,270.00	20.00	6,000.00	9,270.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	300.00	300.00	100.00	100.00	400.00	
	- โคมไฟเพดาน LED 24W 220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	8.000	ชุด	480.00	3,840.00	115.00	920.00	4,760.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	49.000	ชุด	200.00	9,800.00	115.00	5,635.00	15,435.00	
	- โคมระย้า พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	2.000	ชุด	1,650.00	3,300.00	115.00	230.00	3,530.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว พร้อมฝา	26.000	จุด	34.58	899.08	80.00	2,080.00	2,979.08	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิชต์สองทาง พร้อมฝา	4.000	จุด	78.00	312.00	85.00	340.00	652.00	
	- ปลั๊กไฟคู่ทั่วไป แบบ Ground	61.000	จุด	78.28	4,775.08	90.00	5,490.00	10,265.08	
	- ปลั๊กไฟคู่ แบบกันน้ำ	4.000	จุด	380.00	1,520.00	115.00	460.00	1,980.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	2.000	จุด	170.00	340.00	90.00	180.00	520.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	2.000	จุด	155.00	310.00	90.00	180.00	490.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	259.00	259.00	90.00	90.00	349.00	
	- สวิตช์กริ่งเสียง	1.000	จุด	203.00	203.00	80.00	80.00	283.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	1,460.00	1,460.00	430.00	430.00	1,890.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	920.00	920.00	200.00	200.00	1,120.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,149.30	54,811.12	1,978.00	27,377.00	82,188.12	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,769,042.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ธาตุเชิงชุม 1 แห่ง โดยมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบประมาณเหมาค่าเงินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
 สำนักงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU และเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU		รวม					38,300.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								38,300.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคากรม 38,300.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวัติ เสวตวงษ์
 07 พฤศจิกายน 2568 11:35:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU และเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU								
	1.1 เครื่องปรับอากาศขนาด12000BTU	1.000	each	16,800.00		0.00	0.00	16,800.00	
	1.2 เครื่องปรับอากาศขนาด18000BTU	1.000	each	21,500.00		0.00	0.00	21,500.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU และเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU	-	-	38,300.00		0.00	0.00	38,300.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชาติชุม 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อำเภอ เมืองสกลนคร สกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประวัติ เสวตวงษ์

07 พฤศจิกายน 2568 11:35:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1		
สถานที่ก่อสร้าง	แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ตำบล ชาติชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร		
แบบเลขที่	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง	1,769,042.47	1.3029	2,304,885.43	
รวมค่าก่อสร้าง				2,304,885.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 150.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,365.90 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,304,885.43 บาท ต่อ 1 หน่วย


กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1
สถานที่ก่อสร้าง	แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ตำบล อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p style="text-align: right;">หน่วย : บาท</p> <p>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก 10 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>				
				รวมค่าก่อสร้าง	2,304,885.43

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 150.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 15,365.90 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,304,885.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1		
สถานที่ก่อสร้าง	แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ตำบล อำเภอ เมืองสกลนคร	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 พฤศจิกายน 2568	

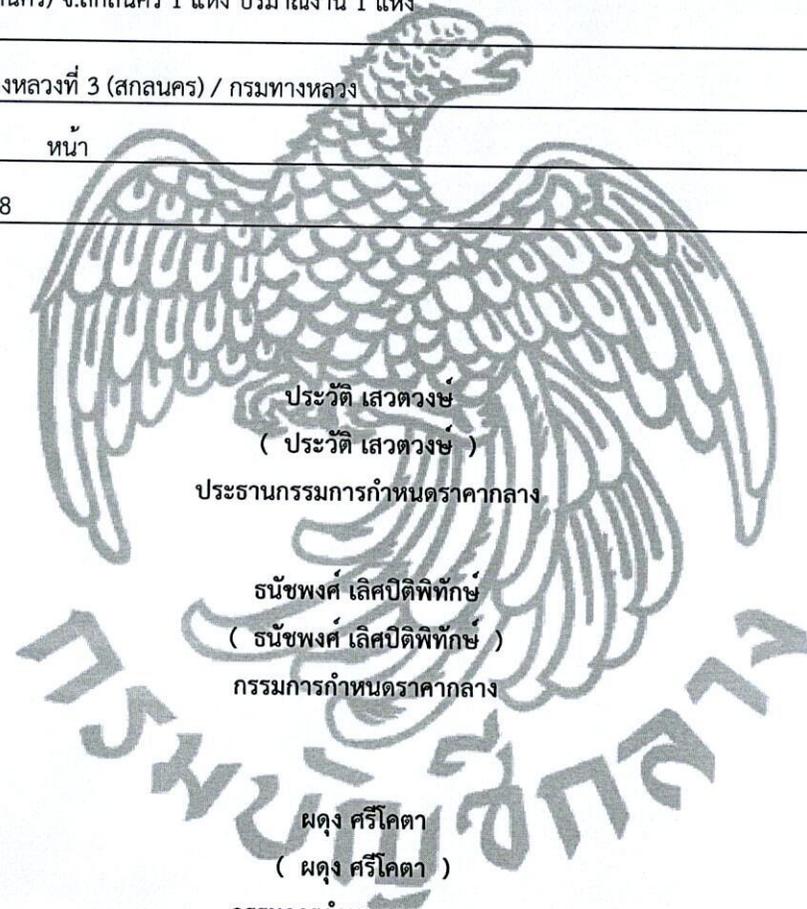

ปัญญา ฝั่งประจวบ
(ปัญญา ฝั่งประจวบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกชัย แสนสงค์
(เอกชัย แสนสงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประวัตติ เสวตวงษ์
(ประวัตติ เสวตวงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัชพงษ์ เลิศปิติพิทักษ์
(รัชพงษ์ เลิศปิติพิทักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ผดุง ศรีโคตา
(ผดุง ศรีโคตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินนพัทธ์ มุลทาทอง
(ชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9)						
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง	ตำบล	ธาตุเชิงชุม	อำเภอ	เมืองสกลนคร	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	-						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง						
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	07 พฤศจิกายน 2568						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU และเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU	38,300.00	0.00	38,300.00	
รวมค่าก่อสร้าง				38,300.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9)				
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง	ปริมาณงาน 1 แห่ง	อำเภอ	เมืองสกลนคร	จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง				
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 พฤศจิกายน 2568			

ปัญญา ฝั่งประจวบ
(ปัญญา ฝั่งประจวบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกชัย แสนสงค์
(เอกชัย แสนสงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประวิติ เสวตวงษ์
(ประวิติ เสวตวงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนชพงศ เลิศปิติพิทักษ์
(ธนชพงศ เลิศปิติพิทักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ผดุง ศรีโคตา
(ผดุง ศรีโคตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินนพัทธ์ มุลทาทอง
(ชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร							
สถานที่ก่อสร้าง	1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ตำบล		ชาติชุม	อำเภอ	เมืองสกลนคร	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	-							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง							
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		2		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		07 พฤศจิกายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง จำนวน 1.000 หลังละ 2,304,885.43 บาท	2,304,885.43	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	38,300.00	

ประวัติ เสวตวงษ์

07 พฤศจิกายน 2568 11:37:15

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ตำบล ธาดเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) กรมทางหลวง


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568

สรุป	ราคากลาง	2,343,185.43
	ราคากลาง (..... สองล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์))	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร					
	1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ					
สถานที่ก่อสร้าง	(ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง		ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	สกลนคร
			ธาตุงิษุม	เมืองสกลนคร		
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568					

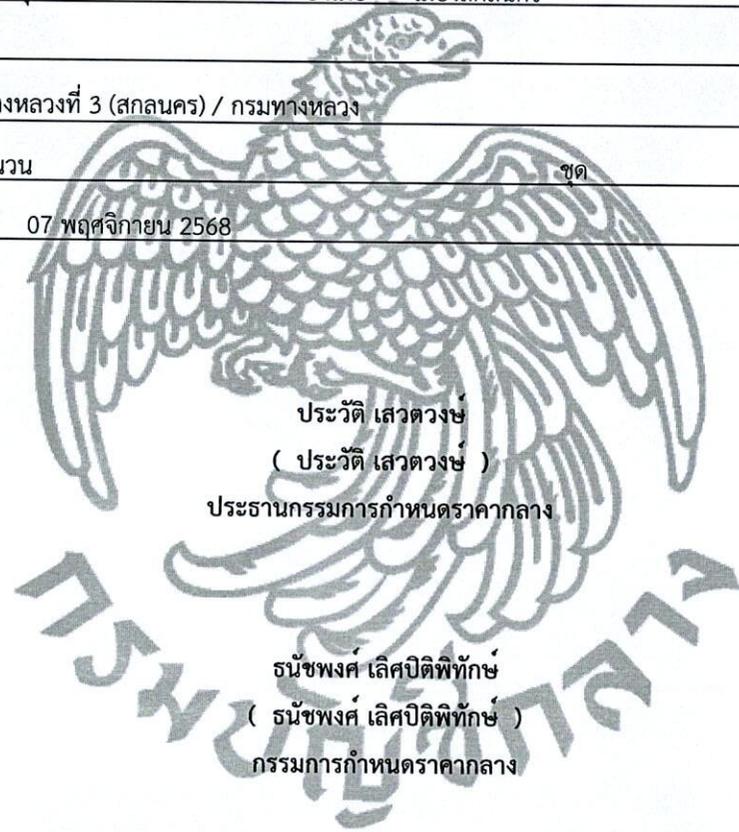

ประวัติ เสวตวงษ์
(ประวัติ เสวตวงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปัญญา พึ่งประจวบ
(ปัญญา พึ่งประจวบ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รัชพงษ์ เลิศปิธิพิทักษ์
(รัชพงษ์ เลิศปิธิพิทักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินนพัทธ์ มุลทาทอง
(ชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร						
	1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาดำเนินการงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ						
สถานที่ก่อสร้าง	(ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) จ.สกลนคร 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง	ตำบล	ชาติชุม	อำเภอ	เมืองสกลนคร	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	-						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) / กรมทางหลวง						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2568						

เอกชัย แสนสงค์
(เอกชัย แสนสงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ผดุง ศรีโคตา
(ผดุง ศรีโคตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

