

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350  
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 228  
 ตอน ห้วยสายหนึ่ง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.53+980-กม.55+385 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 228  
 ตอน ห้วยสายหนึ่ง-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.53+980-กม.55+385

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 9,860,385.97 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชูมนุม พันธุ์แก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)หนองบัวลำภู

7.2 ธีระพงษ์ คุณวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 สายเพชร พิมพ์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

✓

(นายภิญญา กลางท่าไค้)  
 รอ.ขท.(ป) หนองบัวลำภู  
 รักษาราชการแทน ผอ.ขท.หนองบัวลำภู

7 พ.ย. 2568

ชูมนุม พันธุ์แก้ว

06 พฤศจิกายน 2568 14:23:36

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประทศาราคากลางก่อสร้างแผนรายการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงผิวทางหินตะกั่ว  
 ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ห้วยสายหมื่น-ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.53+980-กม.55+385 ตัวริ้วปรับกวาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนองบึงลำภู/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) 1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	235.000	51.05	11,996.75	1.3373	68.26	16,043.25
2	1.2 SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	88.200	279.64	24,664.24	1.3373	373.96	32,983.48
3	1.3 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	117.000	514.36	60,180.12	1.3373	687.85	80,478.87
4	1.4 PRIME COAT	ตร.ม.	588.000	31.45	18,492.60	1.3373	42.05	24,730.15
5	1.5 TACK COAT	ตร.ม.	23,688.000	12.58	297,995.04	1.3373	16.82	398,508.76
6	1.6 ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK	ตร.ม.	10,032.000	202.74	2,033,887.68	1.3373	271.12	2,719,917.99
7	1.7 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	1,204.000	129.08	155,412.32	1.3373	172.61	207,832.89
8	1.8 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	16,860.000	271.47	4,576,984.20	1.3373	363.03	6,120,800.97
9	1.9 THERMOPLASTIC PAINT(YELLOW)	ตร.ม.	210.000	288.00	60,480.00	1.3373	385.14	80,879.90


ผู้พิมพ์ พิมพ์แก้ว

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปะทิวควดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายงบประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนองบุรีรัมย์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 THERMOPLASTIC PAINT(WHITE)	ตร.ม.	426.000	288.00	122,688.00	1.3373	385.14	164,070.66
11	1.11 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	10,572.84	10,572.84	1.3373	14,139.05	14,139.05
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>9,860,385.97</b>

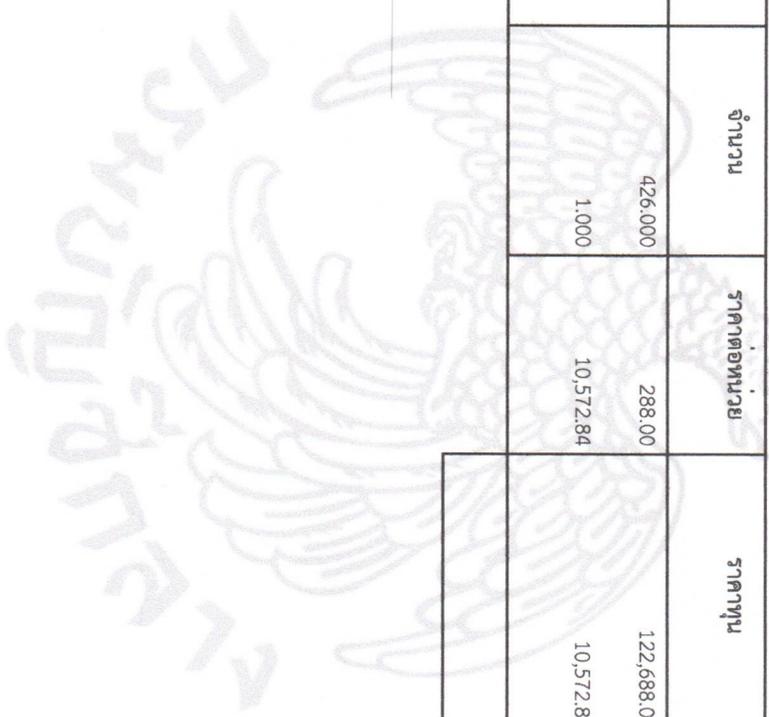

ชุงมนง พันธุ์แก้ว

06 พฤศจิกายน 2568 14:23:48

หน้า 2 จาก 2

