

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -
คั่นนยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 กม.10+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,064 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) / งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คั่นนยาว ตอน 1
ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,064 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกรุงเทพ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,499,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,498,767.39 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิชา ชูศรี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 กุลติลลิก หาญภักดีปฎิมา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


7.3 วชิรวิทย์ สวัสดิ์สินธุนาท กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 กม.10+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,064

ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกรุงเทพ/กรมทางหลวง


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	9,064.000	279.27	2,531,303.28	1.3822	386.00	3,498,767.39
รวมราคากลาง								3,498,767.39

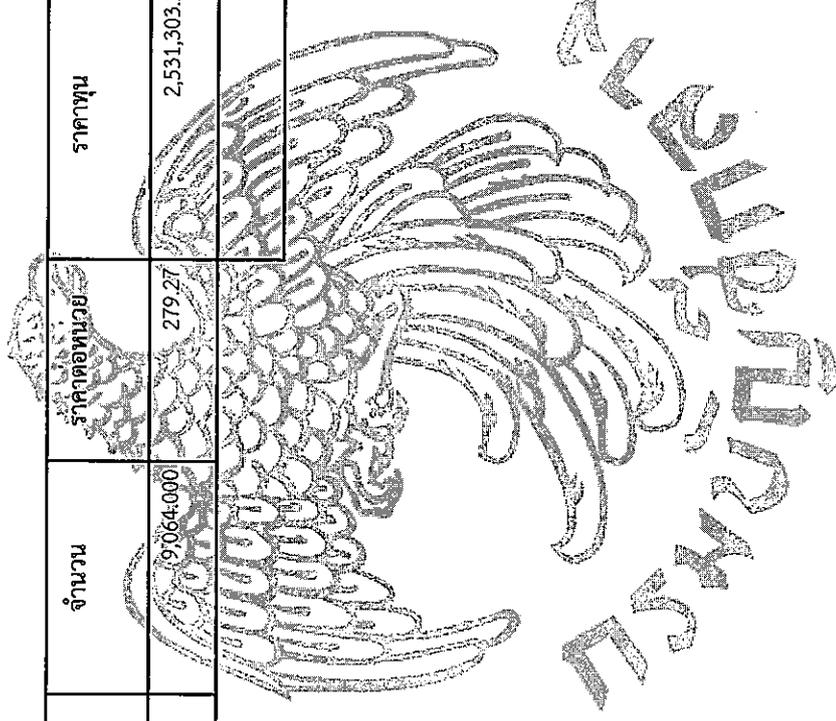

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายความหมายจรรยาบรรณวิชาชีพทาง ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คั่นมายา ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 กม.10+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,064 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกรุงเทพ/กรมทางหลวง

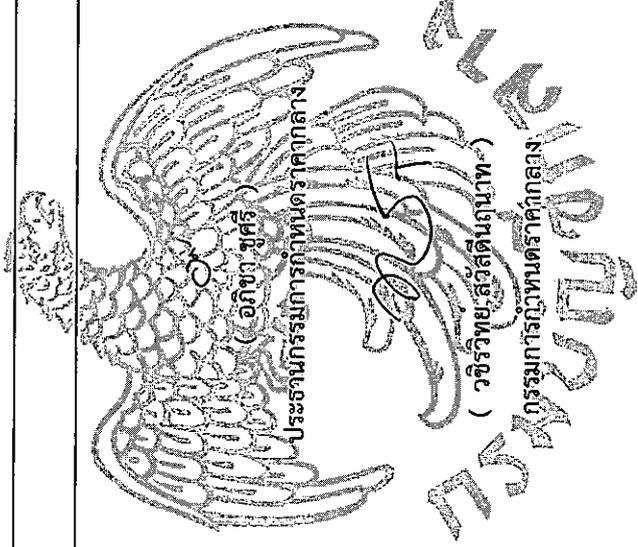


(กุลติลล หายุกติปภูมิมา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


นายชญพิณิจ พินิจศักดิ์
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว
 ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 กม.10+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,064 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 351 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 -
 กม.10+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (9,064 ตร.ม.)
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 THERMOPLASTIC PAINT

ค่าสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) 6,000 กก. @ 42,000	= 252,000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก. @ 60,000	= 24,000 บาท/ตร.ม.
ค่า Primer (การรองพื้น) 1,000 ตร.ม. @ 24,000	= 24,000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา) 1,000 ตร.ม. @ 21,000	= 21,000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 321,000 บาท/ตร.ม.
ปรับใช้ค่างานต้นทุน	= 279,270 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 279,27 บาท/ตร.ม.

