

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-
กม.15+730 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการแกตดินสไลด์ ซ่อมแซมผิวจราจร ก่อสร้างระบบป้องกันการกัดเซาะลาดคันทาง
และระบบระบายน้ำข้างทางตามมาตรฐานและข้อกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,090,228.67 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ราชน จันทนาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ทศพร ลอดพิ้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สุรศักดิ์ ใจสนธิ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สุรศักดิ์ ใจสนธิ

08 พฤศจิกายน 2568 11:34:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : อุทยานแห่งชาติหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT. ดอยวิชัยระบวรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.80 M.	ม.	45.000	226.34	10,185.30	1.3616	308.18	13,868.30
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,190.000	46.41	55,227.90	1.3616	63.19	75,198.30
3	3. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	20.000	214.97	4,299.40	1.3616	292.70	5,854.06
4	4. SELECTED BACKFILL MATERIAL	ลบ.ม.	775.000	736.32	570,648.00	1.3616	1,002.57	776,994.31
5	5. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	20.000	287.64	5,752.80	1.3616	391.65	7,833.01
6	6. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	25.000	842.23	21,055.75	1.3616	1,146.78	28,669.50
7	7. PRIME COAT	ตร.ม.	120.000	34.56	4,147.20	1.3616	47.05	5,646.82
8	8. TACK COAT	ตร.ม.	120.000	12.56	1,507.20	1.3616	17.10	2,052.20
9	9. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	120.000	283.67	34,040.40	1.3616	386.24	46,349.40
10	10. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	120.000	283.91	34,069.20	1.3616	386.57	46,388.62
11	11. NEW R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	45.000	3,138.08	141,213.60	1.3616	4,272.80	192,276.43

สุรศักดิ์ ไจสน์

10 พฤศจิกายน 2568 09:27:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-

หน่วยงานเจ้าชองโครงการ/งานก่อสร้าง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION	ตร.ม./	200.000	34.10	6,820.00	1.3616	46.43	9,286.11
13	13. GABIONS,GALVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 1.5x1x1 M.	กลอง	250.000	2,615.81	653,952.50	1.3616	3,561.68	890,421.72
14	14. GABIONS,GALVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 2x1x0.5 M.	กลอง	250.000	2,165.42	541,355.00	1.3616	2,948.43	737,108.96
15	15. GABIONS,GALVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 2x1x1 M.	กลอง	250.000	3,428.67	857,167.50	1.3616	4,668.47	1,167,119.26
16	16. MATTRESS GALVANIZED SIZE 6 x 2 x 0.3 M.	กลอง	41.000	7,732.62	317,037.42	1.3616	10,528.73	431,678.15
17	17. NON - WOVEN GEOTEXTIE (น้ำหนักน้อยกว่า 200 g/Sqm)	ตร.ม./	2,180.000	71.52	155,913.60	1.3616	97.38	212,291.95
18	18. HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT(END WALL)REINFORCED/	ลบ.ม./	6.000	3,173.05	19,038.30	1.3616	4,320.42	25,922.54
19	19. R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION	ม./	45.000	2,375.20	106,884.00	1.3616	3,234.07	145,533.25
20	20. PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION	ตร.ม./	10.000	863.69	8,636.90	1.3616	1,176.00	11,760.00

สุรศักดิ์ ใจสนธิ์

08 พฤศจิกายน 2568 11:34:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคากลางก่อสร้างงานจ้างประเภทงานจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระบุหวาง กม.15+430-กม.15+730 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. BARRIER CURB AND GUTTER 0.30 M. WIDTH	m ²	285.000	625.31	178,213.35	1.3616	851.42	242,655.29
22	22. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	11,251.83	11,251.83	1.3616	15,320.49	15,320.49
							รวมราคากลาง	5,090,228.67

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม้างประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1/กรมทางหลวง




(ทศพร ลอดท้าว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ราเชน จันทนาม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุรศักดิ์ ใจสนธิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายทวิศักดิ์ รุจิรธรรยาววัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๘

สุรศักดิ์ ใจสนธิ

08 พฤศจิกายน 2568

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.80 M.

คิดจากการขุดรื้อท่อเดิมออกกรณีกำหนดให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งาน
ต่อ

ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.

คิดจากความยาวท่อ 1.00 ม.

ปริมาตรงานขุด = 2.270×1.600 = 3.632 ลบ.ม.

ค่าขุดดินและรื้อท่อออก = 3.632 ลบ.ม. @ 46.410 = 168.561 บาท/ม.

ค่าขนส่ง 1.000 กม. = 57.780 บาท


ค่างานต้นทุน = 226.34 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา(ตัก)	= 8.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนไปทิ้ง 1กม.	= 11.450 บาท/ลบ.ม.
รวม 8.360 + 11.450	= 19.810 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 1.25 = 1.250 X 19.810	= 24.762 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา (ขุดตัด)	= 21.650 บาท/ลบ.ม.
ค่าต้นทุนรวม	= 46.41 บาท/ลบ.ม./

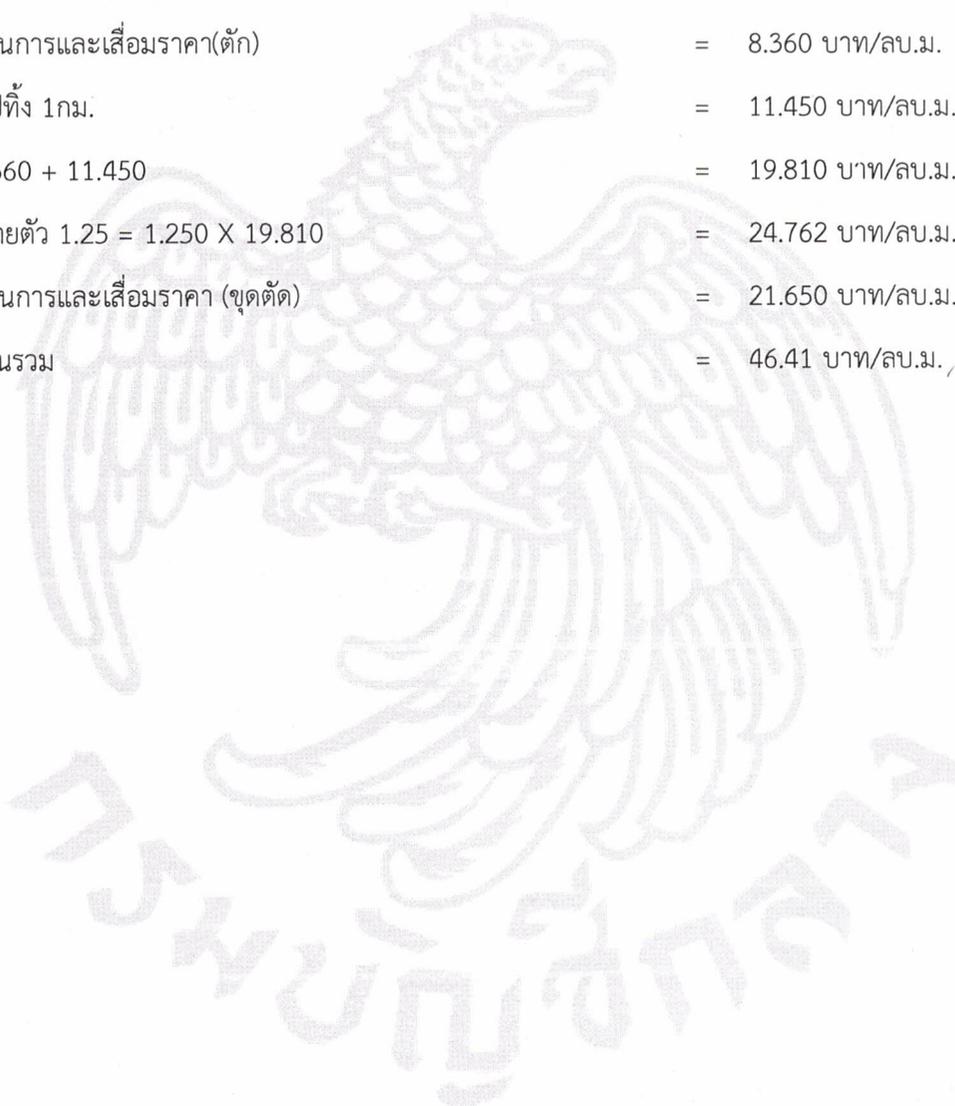

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโทวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 SELECTED MATERIAL A

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 30.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	= 32.380 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10.000 กม.	= 37.190 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 99.570 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 99.570×1.60	= 159.312 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 55.660 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 214.972 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 214.97 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 SELECTED BACKFILL MATERIAL

ราคาวัสดุที่แหล่ง คัดที่ปริมาณ	=	1.000 ลบ.ม.
หินคลุก+ค่าขนส่ง 1.000 ลบ.ม. @ 486.190	=	486.190 บาท
รวมส่วนยุบตัว เมื่อบดทับ 1.40	=	680.666 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	55.660 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	736.32 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโทวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

5 SOIL AGGREGATE SUBBASE

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 40.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	= 32.380 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20.000 กม.	= 72.610 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 144.990 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 144.990×1.60	= 231.984 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 55.660 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 287.644 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 287.64 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

6 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัด)	=	305.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 37.000 กม.	=	181.190 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	486.190 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 486.190×1.50	=	729.285 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	24.850 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	88.100 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $729.285 + 24.850 + 88.100$	=	842.235 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	842.23 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

7 PRIME COAT

ค่าช่าง CSS-1 (จากตารางที่ 1) $1.0 \times (27,152.340 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000$	=	27.152 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรีม์โค้ต)	=	7.410 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $27.152 + 7.410$	=	34.562 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	34.56 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

8 TACK COAT

ราคา CRS-2 ที่แหล่ง+ค่าขนส่ง+ค่าขึ้นลง	=	26,985.670 บาท/ตัน
อัตราการใช้อย่าง CRS-2 0.200 ลิตร/ตร.ม.	=	5.397 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	=	7.170 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	12.56 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

9 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	14.400 ตัน
ค่ายาง AC 4.90% = 0.049 X 29,720.670	=	1,456.312 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 521.190	=	385.680 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	=	393.990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.07 กม.	=	0.570 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปูลาดและบดทับหนา 5 ซม. (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ต x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	126.449 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,363.001 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	283.67 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

10 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

ความหนา 5.000 CM

ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	14.400 ตัน
ค่ายาง AC 5.00% = 0.050 X 29,720.670	=	1,486.033 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 521.190	=	385.680 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	=	393.990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.07 กม.	=	0.570 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเชื่อมปูลาดและบดทับหนา 5 CM (=	98.710 บาท
งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด		บาท/ตัน x
1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,364.983 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	283.91 บาท/ตร.ม. ✓

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

11 NEW R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2

ขุดดิน 3.780 ลบ.ม. @ 46.410	= 175.429 บาท
ค่าท่อ	= 2,250.000 บาท
ค่าขนส่ง	= 202.660 บาท
ค่าวาง และ กลบกลับ	= 510.000 บาท
ค่างานต้นทุน	= 3,138.08 บาท/ม.



โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

12 VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

ค่าหญ้าแฝก 10 กอ. @ 0.500 = 5.000 บาท

ค่าดิน + ปุ๋ย 0.03 ลบ.ม. @ 300.000 = 9.000 บาท

ขุดดิน

ถุงเพาะหญ้า 10 ถุง @ 1.000 = 10.000 บาท

ค่าแรง + ค่าขนส่ง = 10.000 บาท

ค่ารดน้ำ + บำรุงรักษา = 0.100 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 34.100 บาท

ค่างานต้นทุน = 34.10 บาท/ตร.ม./

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

13 GABIONS,GALVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 1.5x1x1 M.

ขนาดกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (GABIONS SIZE) 1.500 ม. X 1.000 ม. X 1.000 ม.	
ค่ากล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ พร้อมลวดพันกล่อง	= 1,463.000 บาท/กล่อง
ค่าขนส่ง 421.000 กม.	= 13.120 บาท/กล่อง
ค่าถัก ประกอบกล่องและติดตั้ง (คิด 10% ของค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง)	= 147.610 บาท/กล่อง
รวมค่ากล่อง	= 1,623.730 บาท/กล่อง
หินใหญ่ขนาด 10-25 ซม. สำหรับบรรจุในกล่อง GABIONS 1.500 ลบ.ม./กล่อง	
ค่าหินใหญ่ขนาด 10-25 ซม. (รวมค่าขนส่ง)	= 601.260 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงบรรจุหินลงกล่อง (คิด 10% ของค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง)	= 60.130 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 661.390 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าหินใหญ่/กล่อง	= 992.085
ค่างานต้นทุน	= 2,615.81 บาท/กล่อง,

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

14 GABIONS,GALVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 2x1x0.5 M.

ขนาดกล่องลวดตาข่ายบรจุหินใหญ่ (GABIONS SIZE) 2.000 ม. X 1.000 ม. X 0.500 ม.	
ค่ากล่องลวดตาข่ายบรจุหินใหญ่ พร้อมลวดพันกล่อง	= 1,342.000 บาท/กล่อง
ค่าขนส่ง 421.000 กก.	= 15.300 บาท/กล่อง
ค่าถัก ประกอบกล่องและติดตั้ง (คิด 10% ของค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง)	= 146.730 บาท/กล่อง
รวมค่ากล่อง	= 1,504.030 บาท/กล่อง
หินใหญ่ขนาด 10-25 ซม. สำหรับบรจุในกล่อง GABIONS 1.000 ลบ.ม./กล่อง	
ค่าหินใหญ่ขนาด 10-25 ซม. (รวมค่าขนส่ง)	= 601.260 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงบรจุหินลงกล่อง (คิด 10% ของค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง)	= 60.130 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 661.390 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าหินใหญ่/กล่อง	= 661.390
ค่างานต้นทุน	= 2,165.42 บาท/กล่อง,

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

15 GABIONS,GALVANIZED 8x12 CM. MESH, SIZE 2x1x1 M.

ขนาดกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (GABIONS SIZE) 2.000 ม. X 1.000 ม. X 1.000 ม.	
ค่ากล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ พร้อมลวดพันกล่อง	= 1,887.000 บาท/กล่อง
ค่าขนส่ง 421.000 กก.	= 17.490 บาท/กล่อง
ค่าถัก ประกอบกล่องและติดตั้ง (คิด 10% ของค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง)	= 201.400 บาท/กล่อง
รวมค่ากล่อง	= 2,105.890 บาท/กล่อง
หินใหญ่ขนาด 10-25 ซม. สำหรับบรรจุในกล่อง GABIONS 2.000 ลบ.ม./กล่อง	
ค่าหินใหญ่ขนาด 10-25 ซม. (รวมค่าขนส่ง)	= 601.260 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงบรรจุหินลงกล่อง (คิด 10% ของค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง)	= 60.130 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 661.390 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าหินใหญ่/กล่อง	= 1,322.780
ค่างานต้นทุน	= 3,428.67 บาท/กล่อง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

16 MATTRESS GALVANIZED SIZE 6 x 2 x 0.3 M.

ขนาดกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ (GABIONS SIZE) 6.000 ม. X 2.000 ม. X 0.300 ม.	
ค่ากล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ พร้อมลวดพันกล่อง	= 4,835.000 บาท/กล่อง
ค่าขนส่ง 421.000 กม.	= 30.060 บาท/กล่อง
ค่าถัก ประกอบกล่องและติดตั้ง (คิด 10% ของค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง)	= 486.560 บาท/กล่อง
รวมค่ากล่อง	= 5,351.620 บาท/กล่อง
หินใหญ่ขนาด 10-25 ซม. สำหรับบรรจุในกล่อง GABIONS 3.600 ลบ.ม./กล่อง	
ค่าหินใหญ่ขนาด 10-25 ซม. (รวมค่าขนส่ง)	= 601.260 บาท/ลบ.ม.
ค่าแรงบรรจุหินลงกล่อง (คิด 10% ของค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง)	= 60.130 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 661.390 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าหินใหญ่/กล่อง	= 2,381.004
ค่างานต้นทุน	= 7,732.62 บาท/กล่อง,

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

17 NON - WOVEN GEOTEXTIE (น้ำหนักไม่น้อยกว่า 200 g/Sq.m)

คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.

แผ่น GEOTEXTIE + ค่าขนส่ง 65.000 + 0.220 = 65.000 บาท

ค่าแรงวาง (คิดให้ 10% ของค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง) = 6.520 บาท

ค่างานต้นทุน = 71.52 บาท/ตร.ม.,



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

18 HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT(END WALL);REINFORCED CONCRETE

คิดจากท่อขนาด 2-1.00ม.Dia.เฉพาะส่วนที่เป็น RC.SLAB 1 ข้าง

คอนกรีต CLASS "E" 2.310 ลบ.ม. @ 2,348.890	=	5,425.935 บาท
เหล็กเสริม (37.000 /1000) ตัน @ 28,331.270	=	1,048.257 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.900 กก. @ 25.830	=	23.247 บาท
ไม้แบบ 2.400 ตร.ม. @ 267.300	=	641.520 บาท
ขุดดิน 3.500 ลบ.ม. @ 46.410	=	162.435 บาท
MORTAR 0.012 ลบ.ม. @ 2,364.420	=	28.373 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	7,329.767 บาท
ค่างานต้นทุน/2.31	=	3,173.05 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

19 R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION

คิดจากความยาว 10.000 ม.

คอนกรีต CLASS E 4.170 ลบ.ม.@ 2,348.890 = 9,794.871 บาท

เหล็กเสริม 149.710 กก.@ 28,331.270 = 4,241.474 บาท

สวดผูกเหล็ก 3.740 กก.@ 25.830 = 96.604 บาท

ไม้แบบ 34.210 ตร.ม.@ 267.300 = 9,144.333 บาท

ขุดดินและปรับพื้น 10.230 ลบ.ม.@ 46.410 = 474.774 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 23,752.056 บาท

ค่างานต้นทุน = 2,375.20 บาท/ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโทวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

20 PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C. DRAIN CHUTE FOR EMBANKMENT PROTECTION

คิดจากความยาว 4.500 ตร.ม.

คอนกรีต CLASS E 1.020 ลบ.ม.@ 2,348.890 = 2,395.867 บาท

ไม้แบบ 5.400 ตร.ม.@ 267.300 = 1,443.420 บาท

ขุดดินและปรับพื้น 1.020 ลบ.ม.@ 46.410 = 47.338 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 3,886.625 บาท

ค่างานต้นทุน = 863.69 บาท/ตร.ม. ✓

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

21 BARRIER CURB AND GUTTER 0.30 M. WIDTH

GUTTER หนา 0.25 เมตรและกว้าง 0.30 เมตร (คิดจากความยาว 10		
ม.)		
ขุดดินตบแต่งพื้นที่ 1.000 ลบ.ม.@ 46.410	=	46.410 บาท
คอนกรีต CLASS E 1.600 ลบ.ม.@ 2,348.890	=	3,758.224 บาท
ไม้แบบ 9.160 ตร.ม.@ 267.300	=	2,448.468 บาท
รวมต้นทุน	=	6,253.102 บาท
ค่างานต้นทุน	=	625.31 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปริมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานพื้นพูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

22 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ใช้ป้ายงาน การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณช่องจราจรขวา สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร ระยะทำการตามแผน 120.000 วัน ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง ชนิดที่ 9 16.710 ตร.ม.@ 3,700.000	=	61,827.000 บาท
เสาป้ายเหล็กขนาด 3" x 3"x 2 mm. 40.500 ม.@ 155.000	=	6,277.500 บาท
รวมค่างานป้าย	=	68,104.500 บาท
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก		
แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 16.000 ชุด@ 1,114.000	=	17,824.000 บาท
แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า 30.000 ชุด@ 460.000	=	13,800.000 บาท
ไฟกระพริบ 1.000 ดวง@ 1,538.000	=	1,538.000 บาท
รวมค่างานอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	=	33,162.000 บาท
ราคาป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกใช้สำหรับติดตั้งในระ ยะเวลา 3 ปี (1080 วัน) ดังนั้นราคาตามแผน 150 วัน	=	11,251.833 บาท
ค่างานต้นทุน	=	11,251.83 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า			
สาย	2331			
ตอน	โฉะโหวะ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เพชรบูรณ์	เขตแดนตก	ปกติ	ราคามัมน้ำไหล
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินดวงหน้าขาย		31.26
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		15.00%
				7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	คำวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
8	กล่องGABIONSชนิดเคลือบสังกะสี1.5x1x1 ม.	กล่อง	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.00	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
9	กล่องGABIONSชนิดเคลือบสังกะสี2x1x0.5 ม.	กล่อง	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
10	กล่องGABIONSชนิดเคลือบสังกะสี2x1x1 ม.	กล่อง	1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.00	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
11	กล่องGABIONSชนิดเคลือบสังกะสี1x1x1 ม.	กล่อง	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
12	หินSingleSize	ลบ.ม.	420.00	37.00	181.19	0.00	0.00	0.00	601.19	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
13	หิน3/8"-3/4"	ลบ.ม.	370.00	37.00	181.19	0.00	0.00	0.00	551.19	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ

สุรศักดิ์ ไจสนธิ์

08 พฤศจิกายน 2568 11:34:43

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต		
สาย	2331		
ตอน	โฉะโหวะ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1		
อยู่เบื้องหลังหัววัด	เพชรบูรณ์	ปกติ	ราคามัมนัไฮโดลา 31.26 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
14	หินใหญ่10-30ซม.	ลบ.ม.	420.00	37.00	181.19	0.00	0.00	601.19	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
15	หินฝุ่น	ลบ.ม.	320.00	37.00	181.19	0.00	0.00	501.19	ส.ค. 2568	บันทึกสืบ
16	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดอิมัลชันแข็งตัวช้าเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	26,466.67	421.00	685.67	0.00	0.00	27,152.34	ต.ค. 2568	
17	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดอิมัลชันแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	26,300.00	421.00	685.67	0.00	0.00	26,985.67	ต.ค. 2568	
18	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	29,000.00	421.00	685.67	35.00	0.00	29,720.67	ต.ค. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาล้างก่อสร้างงานจ้างประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาล้างก่อสร้างงานจ้างประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

สาย	2331												
ตอน	โฉะโหวะ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1												
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เพชรบูรณ์	เขตแดนตก	ปกติ	ราคาม้ำมันโซลา	31.26	บาท/ลิตร							
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%							
เงินประกันผลงานหัก		10.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%							

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
19	กลองMATTRESSIZE6x2x0.3M.	กลอง	4,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
20	ลาวดูเหล็กเกรดสูงเหล็กคก.1.25มม.(เจอ 18)	กก.	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83	มิ.ย. 2567	บันทึกสืบ
21	ทรายหยาบทรายภูเขา	ลบ.ม.	514.02	67.00	287.19	0.00	0.00	801.21	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
22	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนถุงบรรจุ50กก./ถุงตราที่ฟี่โอปูนแดง299	ตัน	2,523.36	150.00	341.50	50.00	0.00	2,914.86	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
23	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	420.00	37.00	181.19	0.00	0.00	601.19	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการซื้อและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ออกประมูล	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ดินถมคันทาง	ลบ.ม.	X							04 สิงหาคม 2568	จ.เพชรบูรณ์ (สทล.6 แนนะน้ำ)
2	วัสดุตัดเลือก.	ลบ.ม.	X							04 สิงหาคม 2568	จ.เพชรบูรณ์(สทล.6 แนนะน้ำ)
3	ลูกรัง	ลบ.ม.	X							04 สิงหาคม 2568	จ.เพชรบูรณ์(สทล.6 แนนะน้ำ)
4	หินคลุก	ลบ.ม.			X					04 สิงหาคม 2568	สืบราคาเทียบจาก 3 แหล่งผลิตรวมค่าขนส่ง
5	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.			X					04 สิงหาคม 2568	สืบราคาเทียบจาก 3 แหล่งผลิตรวมค่าขนส่ง
6	แผ่นGEOTEXTILE200กรัม/ตร.ม.	ตร.ม.			X					28 สิงหาคม 2568	สืบราคาเทียบจาก 3 แหล่งผลิต
7	กล่องGABIONSชนิดเคลือบสังกะสี1.5x1x1ม.	กล่อง			X					03 ตุลาคม 2568	สืบราคาจากแหล่งผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการซื้อและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองปริมาณทรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-

อุทยานแห่งชาติหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT. ต.วชิรวิสัยประจวบคีรีขันธ์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของทุกข้อ	ของข้อใดข้อหนึ่ง	คุณสมบัติ	ชนิดและขนาด	ระยะเวลา	กระ	สถานที่	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
8	กล่อง GABIONS ชนิดเคลือบสังกะสี 2x1x0.5ม.	กล่อง		X				๒๓๐๐	บ.มัคราเพอริวี (ไทยแลนด์) กทม.	03 ตุลาคม 2568	สืบราคาจากแหล่งผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย
9	กล่อง GABIONS ชนิดเคลือบสังกะสี 2x1x1ม.	กล่อง		X					บ.มัคราเพอริวี (ไทยแลนด์) กทม.	03 ตุลาคม 2568	สืบราคาจากแหล่งผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย
10	กล่อง GABIONS ชนิดเคลือบสังกะสี 1x1x1ม.	กล่อง		X					บ.มัคราเพอริวี (ไทยแลนด์) กทม.	03 ตุลาคม 2568	สืบราคาจากแหล่งผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย
11	หิน Single Size	ลบ.ม.		X					โรจไม่หินศิลารัตน	04 สิงหาคม 2568	สืบราคาเทียบจาก 3 แหล่งผลิตรวมค่าขนส่ง
12	หิน 3/8" - 3/4"	ลบ.ม.		X					โรจไม่หินศิลารัตน	04 สิงหาคม 2568	สืบราคาเทียบจาก 3 แหล่งผลิตรวมค่าขนส่ง
13	หินใหญ่ 10-30 ซม.	ลบ.ม.		X					โรจไม่หินศิลารัตน	04 สิงหาคม 2568	สืบราคาเทียบจาก 3 แหล่งผลิตรวมค่าขนส่ง
14	หินฝุ่น	ลบ.ม.		X					โรจไม่หินศิลารัตน	04 สิงหาคม 2568	สืบราคาเทียบจาก 3 แหล่งผลิตรวมค่าขนส่ง

สุรศักดิ์ ใจสนธิ์

08 พฤศจิกายน 2568 11:34:46

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโทะ-
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของทุกก่อสร้าง	ของวัสดุคงเหลือ	ของวัสดุในสต็อก	ของวัสดุในคลัง	ของวัสดุในมือ	วิธี ๒๓๑	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
15	กล่องMATTRESSIZE6x2x0.3M.	กล่อง							บ.มัตตาเพอร์รี่(ไทยแลนด์) กทม.	03 ตุลาคม 2568	สืบราคาจากแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่าย
16	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.							โรงโม่หินสิลารัตน์	04 สิงหาคม 2568	สืบราคาเทียบจาก 3 แหล่งผลิตรวมค่าขนส่ง
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			3	-	-	-	-	-			

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนซุก 1	Factor F ฝนซุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4722	0.7875	10.7597	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	10.4568	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	9.5836	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	9.4964	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	9.2157	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	9.0868	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	8.9448	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013
160.00	4.0853	0.7437	8.8290	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	8.7488	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉมโหระ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1.5+430-กม.15+730 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองปริมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจการกรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉมใหญ่-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผันซุก 1	Factor F ผันซุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าค่าจ้าง	รวมค่าใช้จ่าย					
≥700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 เลขที่หนังสือ : อดตราดอกเบี่ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (รอยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 3,738,417.15 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 3,738,417.15 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 5,000,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี่ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3616

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21

สุรศักดิ์ ใจสนธิ์

08 พฤศจิกายน 2568 11:34:53

หน้า 1 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.18	52.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีโต้	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขูดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขูดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ขูดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขูดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ขูดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขูดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83
19	64.58	90.42
20	67.86	95.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	71.13	99.58
22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.34
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.26
42	139.88	195.84
43	143.16	200.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	146.43	205.00
45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67
65	215.19	301.27
66	218.46	305.84

สุรศักดิ์ ใจสนธิ์

08 พฤศจิกายน 2568 11:34:50

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอนที่ระหว่ง: ดันที่เลขที่ 430-กม.0421.30 RT
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	221.73	310.43
68	225.00	315.01
69	228.28	319.60
70	231.56	324.18
71	234.84	328.77
72	238.11	333.35
73	241.38	337.93
74	244.64	342.50
75	247.93	347.10
76	251.19	351.67
77	254.47	356.25
78	257.74	360.83
79	261.01	365.42
80	264.29	370.00
81	267.56	374.59
82	270.84	379.17
83	274.11	383.75
84	277.40	388.36
85	280.67	392.93
86	283.93	397.50
87	287.21	402.09
88	290.48	406.67
89	293.75	411.25
90	297.04	415.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	300.32	420.44
92	303.58	425.02
93	306.84	429.58
94	310.12	434.17
95	313.42	438.79
96	316.67	443.34
97	319.94	447.92
98	323.23	452.53
99	326.51	457.11
100	329.76	461.67
101	333.04	466.26
102	336.34	470.87
103	339.61	475.46
104	342.87	480.01
105	346.14	484.59
106	349.43	489.20
107	352.70	493.77
108	355.98	498.37
109	359.24	502.94
110	362.52	507.52
111	365.81	512.14
112	369.08	516.71
113	372.36	521.31
114	375.61	525.86

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	378.88	530.44
116	382.17	535.04
117	385.42	539.59
118	388.69	544.17
119	391.97	548.76
120	395.27	553.38
121	398.54	557.95
122	401.82	562.55
123	405.06	567.08
124	408.37	571.72
125	411.64	576.30
126	414.93	580.90
127	418.17	585.44
128	421.43	590.00
129	424.70	594.58
130	427.98	599.18
131	431.29	603.80
132	434.54	608.36
133	437.81	612.93
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24
138	454.23	635.92

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอนที่หนึ่ง ล่อง: ด่วนที่สุดที่ 430-กม.0421.730 PB
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30
162	532.75	745.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25
186	611.33	855.87

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอนที่หนึ่งช่อง: ดันที่ 15+00 กม. 0421.30 RB
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน
4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.18	11.45
2	10.04	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52
19	49.33	69.07
20	51.86	72.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	54.39	76.15
22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.69	111.56
32	82.23	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02
42	107.54	150.56
43	110.06	154.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	112.60	157.64
45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47
65	165.72	232.00
66	168.26	235.56

สุรศักดิ์ ใจสนธิ์

08 พฤศจิกายน 2568 11:34:50

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอนที่ระหว่าง กม.ที่ 130-151.750 RT
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	170.81	239.13
68	173.29	242.61
69	175.87	246.22
70	178.38	249.74
71	180.91	253.27
72	183.44	256.81
73	185.98	260.38
74	188.54	263.96
75	191.02	267.42
76	193.60	271.04
77	196.09	274.53
78	198.60	278.03
79	201.22	281.70
80	203.74	285.24
81	206.28	288.79
82	208.71	292.20
83	211.27	295.78
84	213.84	299.37
85	216.42	302.99
86	218.89	306.44
87	221.36	309.90
88	223.97	313.56
89	226.46	317.05
90	228.96	320.55

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	231.61	324.26
92	234.13	327.79
93	236.66	331.33
94	239.20	334.88
95	241.60	338.23
96	244.15	341.81
97	246.71	345.40
98	249.29	349.01
99	251.88	352.63
100	254.30	356.02
101	256.91	359.67
102	259.35	363.09
103	261.97	366.76
104	264.43	370.20
105	267.07	373.90
106	269.54	377.35
107	272.01	380.82
108	274.49	384.29
109	277.18	388.05
110	279.68	391.55
111	282.18	395.05
112	284.69	398.57
113	287.21	402.09
114	289.73	405.62

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	292.26	409.17
116	294.80	412.72
117	297.35	416.29
118	299.91	419.87
119	302.47	423.46
120	305.04	427.06
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99
134	340.54	476.75
135	342.93	480.11
136	345.33	483.46
137	348.04	487.26
138	350.45	490.63

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอนที่ยังเหลือ: ดันที่ 1430 กม. 0+21.30 RT
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	353.18	494.45
140	355.60	497.84
141	358.02	501.23
142	360.78	505.09
143	363.21	508.49
144	365.64	511.90
145	368.43	515.81
146	370.88	519.23
147	373.33	522.66
148	375.78	526.09
149	378.24	529.53
150	381.07	533.50
151	383.54	536.96
152	386.02	540.42
153	388.50	543.89
154	390.98	547.37
155	393.47	550.85
156	395.96	554.34
157	398.45	557.83
158	401.37	561.92
159	403.88	565.44
160	406.40	568.96
161	408.92	572.49
162	411.45	576.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	413.98	579.57
164	416.51	583.12
165	419.06	586.68
166	421.60	590.25
167	424.16	593.82
168	426.72	597.41
169	428.81	600.33
170	431.37	603.92
171	433.94	607.52
172	436.52	611.13
173	439.11	614.75
174	441.70	618.38
175	444.29	622.01
176	446.90	625.66
177	449.51	629.31
178	451.60	632.24
179	454.21	635.90
180	456.84	639.57
181	459.47	643.26
182	462.11	646.95
183	464.75	650.65
184	466.84	653.58
185	469.50	657.30
186	472.16	661.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	474.83	664.76
188	476.92	667.68
189	479.59	671.43
190	482.28	675.19
191	484.97	678.96
192	487.06	681.89
193	489.77	685.67
194	492.48	689.47
195	495.20	693.28
196	497.29	696.21
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0 - 1000.0	2.54	3.55

โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอนที่ยังเหลือ: ดันทุ่ 130 กม. 0421730 RB
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน
3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.53	6.34
2	5.94	8.31
3	7.35	10.29
4	8.76	12.26
5	10.17	14.24
6	11.58	16.21
7	12.99	18.19
8	14.40	20.16
9	15.81	22.14
10	17.22	24.11
11	18.63	26.09
12	20.04	28.06
13	21.46	30.04
14	22.87	32.01
15	24.33	34.07
16	25.91	36.28
17	27.50	38.49
18	29.08	40.71
19	30.66	42.92
20	32.24	45.13

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	33.82	47.35
22	35.40	49.56
23	36.98	51.78
24	38.56	53.99
25	40.14	56.20
26	41.72	58.41
27	43.30	60.62
28	44.89	62.84
29	46.46	65.05
30	48.05	67.27
31	49.63	69.48
32	51.21	71.69
33	52.79	73.90
34	54.37	76.12
35	55.95	78.33
36	57.53	80.55
37	59.11	82.75
38	60.69	84.97
39	62.28	87.19
40	63.86	89.40
41	65.44	91.61
42	67.02	93.83
43	68.59	96.03

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	70.18	98.25
45	71.76	100.47
46	73.35	102.69
47	74.93	104.90
48	76.50	107.10
49	78.09	109.32
50	79.67	111.53
51	81.25	113.75
52	82.82	115.95
53	84.40	118.16
54	85.99	120.38
55	87.57	122.60
56	89.15	124.81
57	90.73	127.02
58	92.31	129.23
59	93.89	131.45
60	95.48	133.68
61	97.06	135.88
62	98.64	138.09
63	100.22	140.31
64	101.80	142.53
65	103.37	144.72
66	104.96	146.95

สุรศักดิ์ ใจสนธิ์

08 พฤศจิกายน 2568 11:34:50

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาขบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอนที่ยังเหลือ: ดันที่เลขที่ 130 กม. 0421.30 RT
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	106.54	149.15
68	108.12	151.36
69	109.70	153.58
70	111.28	155.79
71	112.87	158.01
72	114.46	160.24
73	116.03	162.44
74	117.62	164.67
75	119.19	166.87
76	120.77	169.08
77	122.35	171.29
78	123.93	173.50
79	125.51	175.72
80	127.10	177.94
81	128.69	180.17
82	130.25	182.35
83	131.85	184.59
84	133.41	186.78
85	135.02	189.02
86	136.59	191.22
87	138.16	193.42
88	139.73	195.63
89	141.31	197.83
90	142.93	200.10

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	144.51	202.31
92	146.05	204.47
93	147.64	206.70
94	149.23	208.92
95	150.82	211.15
96	152.41	213.38
97	153.97	215.55
98	155.57	217.79
99	157.12	219.97
100	158.73	222.22
101	160.29	224.40
102	161.90	226.66
103	163.46	228.85
104	165.03	231.04
105	166.64	233.30
106	168.21	235.50
107	169.79	237.70
108	171.36	239.90
109	172.93	242.11
110	174.51	244.31
111	176.09	246.52
112	177.67	248.74
113	179.25	250.95
114	180.83	253.17

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	182.42	255.39
116	184.01	257.61
117	185.60	259.84
118	187.19	262.07
119	188.79	264.30
120	190.32	266.45
121	191.92	268.69
122	193.52	270.93
123	195.05	273.08
124	196.66	275.32
125	198.27	277.57
126	199.81	279.73
127	201.42	281.98
128	203.03	284.24
129	204.57	286.40
130	206.19	288.67
131	207.74	290.83
132	209.28	292.99
133	210.91	295.27
134	212.45	297.43
135	214.08	299.72
136	215.63	301.89
137	217.27	304.17
138	218.82	306.35

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอนที่ระหว่ง: ดัน 15+430-กม 15+730 RT
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	220.37	308.52
140	221.93	310.70
141	223.57	313.00
142	225.13	315.18
143	226.69	317.36
144	228.34	319.67
145	229.90	321.86
146	231.46	324.04
147	233.02	326.23
148	234.59	328.42
149	236.25	330.75
150	237.82	332.95
151	239.39	335.14
152	240.96	337.34
153	242.53	339.54
154	244.10	341.74
155	245.67	343.94
156	247.25	346.15
157	248.82	348.35
158	250.40	350.56
159	251.98	352.77
160	253.56	354.98
161	255.14	357.20
162	256.72	359.41

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	258.31	361.63
164	259.89	363.85
165	261.48	366.07
166	263.07	368.30
167	264.66	370.52
168	266.25	372.75
169	267.84	374.98
170	269.44	377.21
171	271.03	379.45
172	272.63	381.68
173	274.10	383.74
174	275.70	385.98
175	277.30	388.22
176	278.90	390.46
177	280.51	392.71
178	282.12	394.96
179	283.58	397.02
180	285.19	399.27
181	286.80	401.52
182	288.41	403.78
183	290.03	406.04
184	291.50	408.10
185	293.11	410.36
186	294.73	412.63

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	296.35	414.89
188	297.82	416.95
189	299.44	419.22
190	301.07	421.50
191	302.70	423.78
192	304.16	425.83
193	305.79	428.11
194	307.43	430.40
195	308.89	432.45
196	310.53	434.74
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201.0 - 1000.0	1.59	2.22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอนที่หนึ่ง ช่วง: ด่านที่ 130 กม. 0+15.730 RT
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน
2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โฉะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.15+430-กม.15+730 RT.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีอื่นๆ

Class of Concrete	E	Mortar 1:3
ส่วนผสมคอนกรีต	300 : 466 : 662	500 : 749
1. ปูนซีเมนต์ 1.05 x 2914.86	918.18	1,530.30
2. ทราย 1.20 x 801.21	448.03	720.12
3. หินผสมคอนกรีต 1.15 x 601.19	457.68	0.00
4. ค่าแรงผสม	198.00	114.00
5. ค่าแรงเท	327.00	0.00
รวม	2,348.89	2,364.42

รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนควบคุม 0100 ตอน โฉะโหวะ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1
 ระหว่าง กม.15+430 - กม.15+730 RT.

ข้อมูลไม้แบบหล่อคอนกรีต

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตร.ม.

ไม้กระบอก 1 ลบ.ฟ.	@	416.35	บาท	=	416.35	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	581.78	บาท	=	174.53	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันแบบ 0.30 ต้น (ขนาด Ø 4"x4.00 ม.)	@	60.00	บาท	=	18.00	บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก.	@	30.50	บาท	=	7.63	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิด 25%				=	154.12	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	139.00	บาท/ตร.ม.
ค่าน้ำมันทาผิวไม้				=	5.00	บาท/ตร.ม.
รวม				=	298.12	บาท/ตร.ม.

ไม้แบบอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตร.ม.

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)						
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิด 20%				=	123.30	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	139.00	บาท/ตร.ม.
ค่าน้ำมันทาผิวไม้				=	5.00	บาท/ตร.ม.
รวม				=	267.30	บาท/ตร.ม.

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตร.ม.

ไม้กระบอก 1 ลบ.ฟ.	@	416.35	บาท	=	416.35	บาท/ตร.ม.
ไม้อัดยางหนา 4 มม. 1 ตร.ม.	@	93.00	บาท	=	93.00	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	581.78	บาท	=	174.53	บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก.	@	30.50	บาท	=	7.63	บาท/ตร.ม.
รวม				=	691.51	บาท/ตร.ม.
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิด 33%				=	228.19	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง				=	162.00	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้ 1 ตร.ม.				=	5.00	บาท/ตร.ม.
รวม				=	395.19	บาท/ตร.ม.

วัสดุรองพื้น

ทรายหยาบบดอัดแน่น

ราคาทราย+ค่าขนส่ง			=	801.28	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ =	1.40		=	1,121.79	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	75 %	(ค่าบดทับ 46.39 บาท)	=	34.79	บาท/ลบ.ม.
รวม			=	1,156.58	บาท/ลบ.ม.

ทรายหยาบบดอัดแน่นกรณีบดอัดด้วยแรงคน

ราคาทราย+ค่าขนส่ง			=	601.28	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ =	1.25		=	1,001.60	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	75 %	(ค่าบดทับ 46.39 บาท)	=	34.79	บาท/ลบ.ม.
รวม			=	1,036.39	บาท/ลบ.ม.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ กรมทางหลวง โทร ๐-๕๖๗๑-๑๔๔๓

ที่ สทล.๖ ขท.เพชรบูรณ์ที่ ๑.๑/ ๑๖๖ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอราคาวัสดุและแหล่งวัสดุ

เรียน ผส.ทล.๖

ติดต่อบันทึกสำนักงานทางหลวงที่ ๖ ที่ สทล.๖.๔/๒๔๒๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ต่อท้ายบันทึกสำนักมาตรฐานและประเมินผล กลุ่มมาตรฐานและข้อกำหนด ที่ สฐ.๑/๗๒๔ ลงวันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอราคาวัสดุและแหล่งวัสดุ นั้น แขวงฯ ขอส่งข้อมูลดังกล่าวตามแบบฟอร์มแนบมา
พร้อมนี้จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวัฒนทัย นาชัยเวียง)

ผอ.ขท. เพชรบูรณ์ที่ ๑

อรรณพ/ร่าง/พิมพ์

๕ ทาน/ตรวจ

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	อัตราการผลิต โดยประมาณ ลบ.ม./วัน	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.								ข้อมูลจาก แขวงทางหลวง	หมายเหตุ			
				Single Size				ดินผสม คอนกรีต	ดินผสม AC.	หินคลุก	หินฝุ่น					
				หิน 3/8"	หิน 1/2"	หิน 3/4"	หิน 1"							หิน 2"	หินใหญ่	
1	โรงโม่หินศิลารัตน	บ้านเขาถ้ำพระ ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 2278 ตอนควนคูน 0100 ตอน หัวนา - กกโอ กม.8+900 L.T. ติดเขตทาง ค่าพิกิตปากทางเข้าแหล่ง Lat 16.694270 Long 101.143278 ค่าพิกิตที่แหล่ง Lat 16.694332 Long 101.143084	500	320	420	420	420	420	420	420	420	340	305	320	เพชรบูรณ์ที่ 1	หินปูนสีเทา
2	โรงโม่หินพุดมพงษ์	บ้านทุ่งหินปูน ต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนควนคูน 0301 ตอน ห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ กม.136+000 RT. 0.100 กม. ค่าพิกิตปากทางเข้าแหล่ง Lat 16.313311 Long 101.174147 ค่าพิกิตที่แหล่ง Lat 16.312951 Long 101.174877	-	330	420	420	330	330	360	330	353	400	340	เพชรบูรณ์ที่ 1		
3	โรงโม่หินสันตาเพีย	บ้านถ้ำน้ำบึง ต.นายนม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนควนคูน 0301 ตอนห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ กม.131+300 RT. ค่าพิกิตปากทางเข้าแหล่ง Lat 16.274983 Long 101.149578 ค่าพิกิตที่แหล่ง Lat 16.274591 Long 101.150179	-	290	390	390	390	390	390	390	310	290	290	เพชรบูรณ์ที่ 1		

ลงชื่อ.....จ.ว.พล.6

(นายอานนท์ เชื้ออุณ)

วันที่.....

ลงชื่อ.....สส.พล.6

(นายทวีศักดิ์ รุจิธรรมวัฒน์)

407 ม. 10 แขวง บางพลี เขต บางพลี กทม.
 เลขรับที่ 9106
 วันที่ 07 ก.ค. 67
 เวลา 99.67/4.

ราคาหินขายปลีก โรงโม่หินพฤกษาราม ก่อสร้าง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	ชนิดหิน	หน่วยนับ	ราคาหน่วย	หมายเหตุ
1	หินกลด	ลบ.ม.	400	
2	หิน 3/4"	ลบ.ม.	420	
3	หิน 1/2" Single Size	ลบ.ม.	420	
4	หิน 3/8"	ลบ.ม.	330	
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	340	
6	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	330	
7	หินใหญ่	ลบ.ม.	360	
8	หิน 1"	ลบ.ม.	330	
9	หิน 2"	ลบ.ม.	330	

หมายเหตุ ราคาข้างกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


 ส.ค. 3/ค. พชรบุรี ๖๐๔ ๖๐๕


๑. ก้อนใหญ่ ๒. ก้อนกลาง ๓. ก้อนเล็ก
 ๔. หินผสม ๕. หินฝุ่น ๖. หินใหญ่
 ๗. หิน 1" ๘. หิน 2"
 ๙. หิน 3/4"
 ๑๐. หิน 1/2"


 (นาย) วิชาญ วิชาญ (นาย) วิชาญ วิชาญ
 ส.ค. ๓๐๓. พชรบุรี ๖๐๔ ๖๐๕

09/67
 09/67

ราคาหินขายปลีก โรงโม่หินศิลารัตน์ หล่มสัก

ข้อมูล ณ วันที่ 16 เดือน 7

พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชนิดหิน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ
1	หินคลุก	ลบ.ม.	305	
2	หิน 3/4"	ลบ.ม.	420	
3	หิน 1/2" Single Size	ลบ.ม.	420	
4	หิน 3/8"	ลบ.ม.	390	
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	390	
6	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	420	
7	หินใหญ่	ลบ.ม.	420	
8	หิน 1"	ลบ.ม.	420	
9	หิน 2"	ลบ.ม.	420	

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- เรียน รอ.ชท.(ป) รอ.ชท.(ว) รอ.ชท.(บ)
 คุณสุรพงษ์.....
 เก็บทราบ สอบปฏิบัติ ดำเนินการ
 อนุมัติ ขอมเรื่องเดิม
 แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

ลงชื่อ: วัลลภ นงปภากร ✓
 (นางนทาสี นงปภากร)



✓

นางอรรษา ใจหาญ (นายแพทย์)
 รอ.ชท.เพชรบูรณ์ที่ ๑ (บ) รักษาราชการแทน
 รอ.ชท.เพชรบูรณ์ที่ ๑

แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๓
 เลขรับที่ ๑๙๕๖
 วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘
 เวลา ๑๕.๑๙๕.
 พ.ศ. ๖๘

ราคาหินขายปลีก โรงไม้หินสันตาเพีย

ข้อมูล ณ วันที่ 15 เดือน 9

ลำดับที่	ชนิดหิน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	หมายเหตุ
1	หินคลุก	ลบ.ม.	๒๑๐	
2	หิน 3/4"	ลบ.ม.	๓๑๐	
3	หิน 1/2" Single Size	ลบ.ม.	๓๑๐	
4	หิน 3/8"	ลบ.ม.	๒๑๐	
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	๒๑๐	
6	หินผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๑๐	
7	หินใหญ่	ลบ.ม.	๓๑๐	
8	หิน 1"	ลบ.ม.	๓๑๐	
9	หิน 2"	ลบ.ม.	๓๑๐	

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่งและไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



ลงชื่อ *[Signature]*
 (นายพาริตต์ จันทร์ฉาย)

- เรียน รอ.ชท.(ป) รอ.ชท.(ว) รอ.ชท.(บ)
- คุณศิริลักษณ์*
- เศรษฐกร ฝึกอบรม ค่าเนิมนการ
 สนับสนุน รวมเรื่องเดิม
 แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

(นายวราณี วิทยาภาสุข)
 รอ.ชท.เพชรบูรณ์ที่ ๓ (ป) รักษาการแทน
 ลอ.ชท.เพชรบูรณ์ที่ ๓

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานฯ หลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	อัตราการผลิต		ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.				ข้อมูลจาก แขวงทางหลวง	หมายเหตุ
			โดยประมาณ		วัสดุคัดเลือกรวมค่าชุด		วัสดุคัดเลือกรวมค่าชุด			
			ลบ.ม./วัน	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	รวมค่าชุด		
1	-	อ.หมันเก่า จ.เพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนควนคูณ 0504 ตอน สักหลง - ตำบล ภูมิ.277+375 RT. 5.000 กม. พิกัดปากทางข้างแหล่ง Lat 16.866583 Long 101.244389 พิกัดที่แหล่ง Lat 16.879667 Long 101.278444	-	-	40	-	-	15	เพชรบูรณ์ที่ 1	แหล่งวัสดุและราคาตามข้อเสนอแนะของ สพล.6
2	-	อ.หมันสัก จ.เพชรบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนควนคูณ 0303 ตอน บ้านกลาง - บ้านตุ๊ก กม.188+278 LT. 0.800 กม. พิกัดปากทางข้างแหล่ง Lat 16.67925 Long 101.286139 พิกัดที่แหล่ง Lat 16.677528 Long 101.279611	-	-	40	-	-	15	เพชรบูรณ์ที่ 1	แหล่งวัสดุและราคาตามข้อเสนอแนะของ สพล.6

ลงชื่อ.....จ.ว.พล.6

(นายอานนท์ เชื้ออุ้ม)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ส.ส.พล.6

(นายทวีศักดิ์ รุจิธรรมวัฒน์)

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง ข้อเสนอราคาขางแอสฟัลท์

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)

ข้าพเจ้า บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาขางมะตอย คุณภาพดี มีใบรับรองผลขางจากกรมทางหลวง และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2015 ตามรายการที่ปรากฏขางนี้ หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านในเร็ว ๆ นี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาจำหน่าย (บาท)	ราคาจำหน่าย (บาท)
1.	CRS-2	31,400.- / ตัน	6,880.- / ถัง
2.	CSS-1	31,400.- / ตัน	6,880.- / ถัง
3.	CMS-2h	32,700.- / ตัน	7,140.- / ถัง
4.	CSS-1h	31,000.- / ตัน	6,800.- / ถัง
5.	MC-70	42,000.- / ตัน	9,000.- / ถัง
6.	CSS-1hP (EMAE)	34,800.- / ตัน	7,560.- / ถัง
7.	EAP (Penetrate Prime coat)	35,000.- / ตัน	7,600.- / ถัง
8.	CRS-1P	35,400.- / ตัน	7,680.- / ถัง
9.	AC 60/70	40,400.- / ตัน	8,980.- / ถัง
10.	AC 40/50	43,200.- / ตัน	9,540.- / ถัง
11.	PMA	49,000.- / ตัน	-
12.	NRMA (Para AC)	44,500.- / ตัน	-

หมายเหตุ : ราคาขางกล่าวขางยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง

สินค้าบรรจุถัง ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัม / ถัง (รายการที่ 11-12 ไม่บรรจุถัง)



ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวัฒน์ สิงห์เหาะ)

เจ้าหน้าที่แผนกขาง

วันที่ 2 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเสนอราคาขายแอสฟัลท์

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)

ข้าพเจ้า บริษัท โซลา แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและสารผสมเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพดี มีใบรับรองผลจากกรมทางหลวง และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2015 ตามรายการที่ปรากฏท้ายนี้ หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านในเร็ว ๆ นี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาจำหน่าย (บาท)
1.	Premix Bag (บรรจุ 20 กก.)	180.- / ถุง
2.	Joint Sealer (บรรจุ 15 กก.)	970.- / กล่อง
3.	Joint Primer (บรรจุ 15 กก.)	2,400.- / ปี๊บ
4.	ADDITIVE (บรรจุ 200 กก.)	38,000.- / ถัง
5.	Rejuvenator Oil RA5 (บรรจุ 195 กก.)	25,000.- / ถัง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง



ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ สิงห์เทาะ)

เจ้าหน้าที่แผนกขาย

ที่ QUO.028/2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568

เรื่อง แจ้งราคามลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2568

เรียน ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ด้วยบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคามลิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	35,800
	Drum (200 kg.)	7,860
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	39,300
	Drum (200 kg.)	8,560
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	43,800
	Drum (200 kg.)	9,460
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	55,300
	Drum (200 kg.)	11,760
PMA	Bulk (1,000 kg.)	48,800
	Drum (200 kg.)	10,460
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	33,000
	Drum (200 kg.)	7,300
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	32,800
	Drum (200 kg.)	7,260
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	33,200
	Drum (200 kg.)	7,340
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	33,200
	Drum (200 kg.)	7,340
CSS-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	42,700
	Drum (200 kg.)	9,240
EAP	Bulk (1,000 kg.)	38,200
	Drum (200 kg.)	8,340
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	48,400
	Drum (200 kg.)	10,380
REJUVENATOR RA5	Drum (200 kg.)	26,000
JOINT SEALER	Box (12 kg.)	1,000
JOINT PRIMER	Gallon (3.50 litre)	900
TIPCO PREMIX	Bag (20 kg.)	160

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง , Box = บาท/กล่อง , Gallon = บาท/กระป๋อง , Bag = บาท/ถุง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.ปากกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุพล เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

ใบเสนอราคา

เลขที่ MTN25 - 86
 เรื่อง ขอสอนราคาวัสดุ
 เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเขตที่ 2 (ด่านซ้าย)
 แขวงทางหลวงเขตที่ 2 (ด่านซ้าย)

วันที่ 3 ตุลาคม 2568

โทรศัพท์ :

โทรสาร :


ชื่อโครงการ งานแขวงทางหลวงเขตที่ 2 (ด่านซ้าย)

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคารวมVat (บาท)
1	Zinc Gabions ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. (Z8/2.7)	1.00	กล่อง	1,122	1,122	1,200.54
2	Zinc Gabions ขนาด 1.50 x 1.00 x 1.00 ม. (Z8/2.7)	1.00	กล่อง	1,463	1,463	1,565.41
3	Zinc Gabions ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม. (Z8/2.7)	1.00	กล่อง	1,887	1,887	2,018.56
4	Zinc Gabions ขนาด 3.00 x 1.00 x 1.00 ม. (Z8/2.7)	1.00	กล่อง	2,651	2,651	2,836.57
5	Zinc Gabions ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.50 ม. (Z8/2.7)	1.00	กล่อง	792	792	847.44
6	Zinc Gabions ขนาด 1.50 x 1.00 x 0.50 ม. (Z8/2.7)	1.00	กล่อง	1,007	1,007	1,076.96
7	Zinc Gabions ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.50 ม. (Z8/2.7)	1.00	กล่อง	1,342	1,342	1,435.94
8	Zinc Gabions ขนาด 3.00 x 1.00 x 0.50 ม. (Z8/2.7)	1.00	กล่อง	1,892	1,892	2,024.44
9	Zinc Mattress ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.30 ม. (Z6/2.2)	1.00	กล่อง	1,051	1,051	1,124.04
10	Zinc Mattress ขนาด 6.00 x 2.00 x 0.30 ม. (Z6/2.2)	1.00	กล่อง	4,835	4,835	5,172.92
11	PVC Gabions ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. (P8/2.7)	1.00	กล่อง	1,534	1,534	1,641.38
12	PVC Gabions ขนาด 1.50 x 1.00 x 1.00 ม. (P8/2.7)	1.00	กล่อง	1,963	1,963	2,100.41
13	PVC Gabions ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม. (P8/2.7)	1.00	กล่อง	2,594	2,594	2,775.05
14	PVC Gabions ขนาด 3.00 x 1.00 x 1.00 ม. (P8/2.7)	1.00	กล่อง	3,647	3,647	3,901.76
15	PVC Gabions ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.50 ม. (P8/2.7)	1.00	กล่อง	1,073	1,073	1,147.58
16	PVC Gabions ขนาด 1.50 x 1.00 x 0.50 ม. (P8/2.7)	1.00	กล่อง	1,820	1,820	1,947.40
17	PVC Gabions ขนาด 3.00 x 1.00 x 0.50 ม. (P8/2.7)	1.00	กล่อง	2,568	2,568	2,747.23
18	PVC Mattress ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.30 ม. (P6/2.2)	1.00	กล่อง	1,589	1,589	1,700.23
19	PVC Mattress ขนาด 6.00 x 2.00 x 0.30 ม. (P6/2.2)	1.00	กล่อง	7,399	7,399	7,916.93

หมายเหตุ

- 1 ราคาที่เสนอไม่รวมค่าขนส่งสินค้า และไม่รวมค่ายก
- 2 ราคาที่เสนอไม่รวมค่าทดสอบสินค้า

กำหนดยื่นราคา ภายใน 30 นับจากวันที่ใบเสนอราคา
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสรับใช้ท่านสำหรับโครงการนี้



(นางสาว รวิษา เวชกุลชัย)

ผู้จัดการฝ่ายขายประจำต่างจังหวัด

Mobile : 063-218-3251 Chiangmai Office : 053-213-274



ใบเสนอราคาคว่ำสด

เรียน : ผู้อำนวยการ

วันที่ : 3-ค.ค.-25

หน่วยงาน : แขวงทางหลวงเขตที่ 2 (ด่านซ้าย)

โทรศัพท์ : -

โครงการ : งานแขวงทางหลวงเขตที่ 2 (ด่านซ้าย)

เลขที่ : QM-2559


บริษัท พาโว อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความยินดีเสนอราคามล็ดภัณฑ์งานก่อสร้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาสินค้า (บาท/หน่วย)	ราคารวม VAT (บาท)
1	Zinc Gabions ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. (Z8/2.7)	1.0	กล่อง	1,189.32	1,272.57
2	Zinc Gabions ขนาด 1.50 x 1.00 x 1.00 ม. (Z8/2.7)	1.0	กล่อง	1,550.78	1,659.33
3	Zinc Gabions ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม. (Z8/2.7)	1.0	กล่อง	1,999.69	2,139.67
4	Zinc Gabions ขนาด 3.00 x 1.00 x 1.00 ม. (Z8/2.7)	1.0	กล่อง	2,810.06	3,006.76
5	Zinc Gabions ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.50 ม. (Z8/2.7)	1.0	กล่อง	839.52	898.29
6	Zinc Gabions ขนาด 1.50 x 1.00 x 0.50 ม. (Z8/2.7)	1.0	กล่อง	1,066.89	1,141.57
7	Zinc Gabions ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.50 ม. (Z8/2.7)	1.0	กล่อง	1,422.52	1,522.10
8	Zinc Gabions ขนาด 3.00 x 1.00 x 0.50 ม. (Z8/2.7)	1.0	กล่อง	2,005.52	2,145.91
9	Zinc Mattress ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.30 ม. (Z6/2.2)	1.0	กล่อง	1,113.53	1,191.48
10	Zinc Mattress ขนาด 6.00 x 2.00 x 0.30 ม. (Z6/2.2)	1.0	กล่อง	5,124.57	5,483.29
11	PVC Gabions ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. (P8/2.7)	1.0	กล่อง	1,626.04	1,739.86
12	PVC Gabions ขนาด 1.50 x 1.00 x 1.00 ม. (P8/2.7)	1.0	กล่อง	2,080.78	2,226.43
13	PVC Gabions ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม. (P8/2.7)	1.0	กล่อง	2,749.11	2,941.55
14	PVC Gabions ขนาด 3.00 x 1.00 x 1.00 ม. (P8/2.7)	1.0	กล่อง	3,865.29	4,135.86
15	PVC Gabions ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.50 ม. (P8/2.7)	1.0	กล่อง	1,136.85	1,216.43
16	PVC Gabions ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.50 ม. (P8/2.7)	1.0	กล่อง	1,929.20	2,064.24
17	PVC Gabions ขนาด 3.00 x 1.00 x 0.50 ม. (P8/2.7)	1.0	กล่อง	2,721.55	2,912.06
18	PVC Mattress ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.30 ม. (P6/2.2)	1.0	กล่อง	1,684.34	1,802.24
19	PVC Mattress ขนาด 6.00 x 2.00 x 0.30 ม. (P6/2.2)	1.0	กล่อง	7,842.94	8,391.95

กำหนดยื่นราคา

- หมายเหตุ : 1. ราคาที่เสนอไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
2. ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่านในเร็ววัน


 (จักรกฤษ ไชยโชติ)
 ผู้จัดการทั่วไป



Pavo International Co.,Ltd.


ที่อยู่ : เลขที่ 529/63 ซอย ลาดพร้าว 126 แขวง พลับพลา เขต จันทองหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร TAX ID : 0105547020418

Tel : 087-076-3368



บริษัท จีโอทอป จำกัด
GEOTOP CO., LTD.

666/2 ซอยลาดพร้าว 47 (สะพาน 2) แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-931-5515, แฟกซ์ 02-931-4525
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558055315

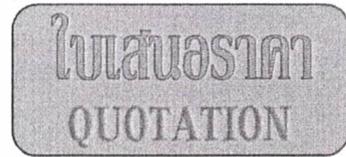

เลขที่ GT-25047

วันที่ / Date 3-ค.ค.-25

เรียน / Attention ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)


เรื่อง / Subject งานแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)

ทางบริษัทมีความยินดีขอเสนอราคาดังต่อไปนี้

We are pleased to submit this following quotation.

รายการ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน QUANTITY	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย (ไม่รวม VAT)	รากรวม (รวม VAT)
1	Zinc Gabions ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. (Z8/2.7)	1.00	box	1,155.66	1,236.56
2	Zinc Gabions ขนาด 1.50 x 1.00 x 1.00 ม. (Z8/2.7)	1.00	box	1,506.89	1,612.37
3	Zinc Gabions ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม. (Z8/2.7)	1.00	box	1,943.10	2,079.11
4	Zinc Gabions ขนาด 3.00 x 1.00 x 1.00 ม. (Z8/2.7)	1.00	box	2,730.53	2,921.67
5	Zinc Gabions ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.50 ม. (Z8/2.7)	1.00	box	815.76	872.86
6	Zinc Gabions ขนาด 1.50 x 1.00 x 0.50 ม. (Z8/2.7)	1.00	box	1,036.70	1,109.26
7	Zinc Gabions ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.50 ม. (Z8/2.7)	1.00	box	1,382.26	1,479.02
8	Zinc Gabions ขนาด 3.00 x 1.00 x 0.50 ม. (Z8/2.7)	1.00	box	1,948.76	2,085.17
9	Zinc Mattress ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.30 ม. (Z6/2.2)	1.00	box	1,082.02	1,157.76
10	Zinc Mattress ขนาด 6.00 x 2.00 x 0.30 ม. (Z6/2.2)	1.00	box	4,979.54	5,328.10
11	PVC Gabions ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. (P8/2.7)	1.00	box	1,580.02	1,690.62
12	PVC Gabions ขนาด 1.50 x 1.00 x 1.00 ม. (P8/2.7)	1.00	box	2,021.89	2,163.42
13	PVC Gabions ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม. (P8/2.7)	1.00	box	2,671.31	2,858.30
14	PVC Gabions ขนาด 3.00 x 1.00 x 1.00 ม. (P8/2.7)	1.00	box	3,755.90	4,018.81
15	PVC Gabions ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.50 ม. (P8/2.7)	1.00	box	1,104.68	1,182.00
16	PVC Gabions ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.50 ม. (P8/2.7)	1.00	box	1,874.60	2,005.82
17	PVC Gabions ขนาด 3.00 x 1.00 x 0.50 ม. (P8/2.7)	1.00	box	2,644.53	2,829.64
18	PVC Mattress ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.30 ม. (P6/2.2)	1.00	box	1,636.67	1,751.24
19	PVC Mattress ขนาด 6.00 x 2.00 x 0.30 ม. (P6/2.2)	1.00	box	7,620.97	8,154.44
	- ราคาไม่รวมค่าขนส่ง แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม				
หมายเหตุ:	ชำระผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ				
	บริษัท จีโอทอป จำกัด สาขา เลขที่บัญชี 230-3-031393, กระแสรวน, สาขานน ไชยชัย 4				
ยอดเงินทั้งสิ้น					
ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับบริการท่านในเร็ววันนี้				รวมราคาสินค้า / Total	-
We look forward to providing you with thw best service available					

กำหนดขึ้นราคา (Price Validity)	60	วัน
กำหนดตั้งของ (Terms of Delivery)	45	วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน (Term of Payment)	เงินสด	


 (คุณเกรีตา คุ้มภัย)
 ผู้จัดการ โทร (084-263-5966)
 ผู้เสนอราคา / Quotation by

ข้าพเจ้าเห็นชอบแล้วตามรายการที่เสนอ และขอแจ้งยอดรวมรายละเอียดนี้ทุกประการ

 (.....)
 ลูกค้า / Customer's Signature