

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22300
 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน
 พล - บ้านไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.279+125 - กม.282+020 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.279+125 - กม.282+020 (RT.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการ MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 4 CM. THICK หลังจากนั้นทำการ ASPHALT HOT
 MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ REPAVING 7 CM.THICK (RECYCLING 3 CM.+AC.4 CM.)(AC 40/50)
 ในพื้นที่มีข้อจำกัดของเครื่องจักรทำการ TACK COAT แล้วปูผิวทางด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING
 COURSE 4 CM. THICK (AC 40/50) และ ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 14,761,497.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วาทีต กิจเจริญ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท. ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) (ว)

7.2 มนต์รี ตะโก กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักชัยบาดาล

7.3 สาธิต ภูมิวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

หน่วยรายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.279+125 - กม.282+020 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงชนบทที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง


ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)	SQ.M.	1,265,000	14.57	18,431.05	1.3027	18.98	24,010.12
2	1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 4 CM. THICK	SQ.M.	30,580,000	339.70	10,388,026.00	1.3027	442.52	13,532,481.47
3	1.2 ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ REPAVING 7 CM.THICK (RECYCLING 3 CM.+AC.4 CM.) (AC 40/50)	SQ.M.	2,157,000	15.13	32,635.41	1.3027	19.70	42,514.14
4	1.3 TACK COAT	SQ.M.	2,157,000	269.60	581,527.20	1.3027	351.20	757,555.48
5	1.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40/50)	SQ.M.	991,000	306.00	303,246.00	1.3027	398.62	395,038.56
6	1.5 THERMOPLASTIC PAINT	L.S	1,000	7,597.56	7,597.56	1.3027	9,897.34	9,897.34
	งานจัดการเครื่องถมขจรระหว่างการก่อสร้าง							
	รวมราคากลาง							14,761,497.11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 2 ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.279+125 - กม.282+020 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)/กรมทางหลวง

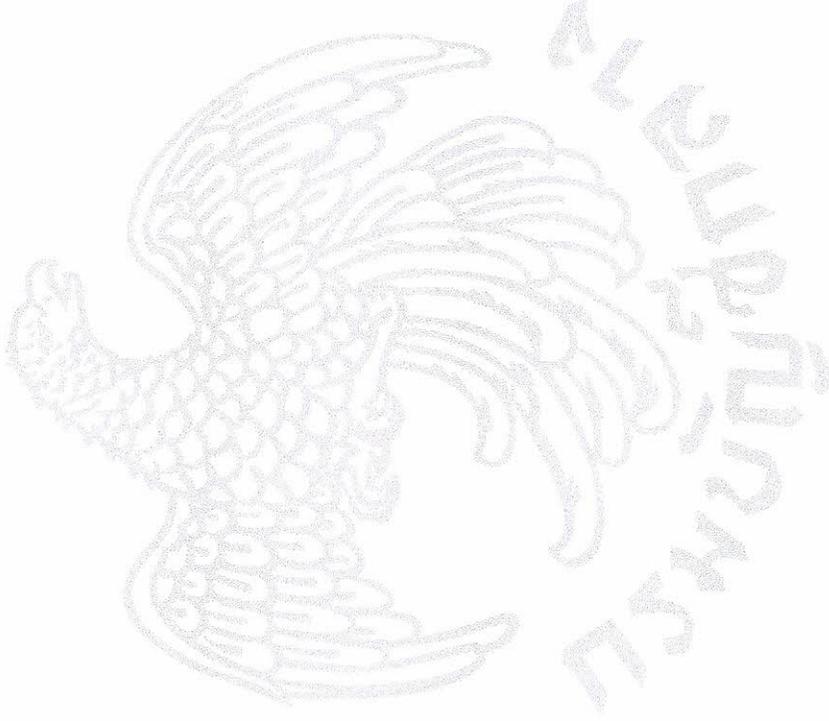

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเด็ม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2 ต่อ
 พด - บ้านไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.279+125 - กม.282+020 (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเด็ม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2
 ตอน พด - บ้านไผ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.279+125 - กม.282+020 (RT.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1		รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเด็ม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)							
1.1	1.1	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 4 CM. THICK	SQ.M.	1,265.000	14.57	18,431.05	1,3027	18.98	24,010.12
1.2	1.2	ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ REPAIRING 7 CM.THICK (RECYCLING 3 CM.+AC.4 CM.)(AC 40/50)	SQ.M.	30,580.000	339.70	10,388,026.00	1,3027	442.52	13,532,481.47
1.3	1.3	TACK COAT	SQ.M.	2,157.000	15.13	32,635.41	1,3027	19.70	42,514.14
1.4	1.4	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40/50)	SQ.M.	2,157.000	269.60	581,527.20	1,3027	351.20	757,555.48
1.5	1.5	THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	991.000	306.00	303,246.00	1,3027	398.62	395,038.56
1.6	1.6	งานจัดการเครื่องหน่วงจราจรระหว่างก่อสร้าง	L.S	1.000	7,597.56	7,597.56	1,3027	9,897.34	9,897.34
								TOTAL	14,761,497.11