

ส่วนแผนงาน สทล.๑๗
เลขรับ...1019...เวลา...14.40
วันที่...11.../...พ.ย.../...2568

(๓) ส่วนแผนงาน (ถิรวัดน์)

- เพื่อทราบตาม (๑)
- ตรวจสอบรายละเอียดราคากลางตาม (๑) และดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายอุดร เกื้อเส้ง)
วพ.ทล.๑๗

(๕) เรียน ผส.ทล.๑๗

- ส่วนแผนงาน ได้ตรวจสอบรายละเอียดการประเมินราคาตาม (๑) แล้ว มีความเหมาะสมสามารถดำเนินการต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายอุดร เกื้อเส้ง)
วพ.ทล.๑๗

(๔) เรียน วพ.ทล.๑๗

- ได้ตรวจสอบรายละเอียดการประเมินราคาตาม (๑) แล้ว มีความเหมาะสม สามารถดำเนินการต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายถิรวัดน์ หมุนแทน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
99 พ.ย. ๒๕๖๘

ที่ สทล.๑๗.๑/๗๒๔๖ ลงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘

(๖) เรียน ผอ.ขท.ตรัง

- ผบ.ทล.๑๗, คุณณัฐฐา
- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด


(นายอุดร เกื้อเส้ง)
วพ.ทล.๑๗ รักษาราชการแทน
ผส.ทล.๑๗ TV



บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ กรมทางหลวง	
เลขรับ	๑๐๕๖๐
วันที่	๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา	๑๕.๒๗

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงตรัง งานวางแผน โทร. ๐ ๗๕๕๘ ๑๒๑๕

ที่ สทล.๑๗ ขท.ตรัง.๒/๑๙๗๕ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง

(๑) เรียน ผส.ทล. ๑๗

ตามคำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ที่ สทล.๑๗.๑/๕๙๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดจ้าง แผนรายประมาณการ กิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๑๙+๑๕๖ - กม.๑๑๒๑+๖๑๔ LT. และ ระหว่าง กม. ๑๑๒๖+๐๓๙ - กม.๑๑๒๖+๓๐๐ LT. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ของแขวงทางหลวงตรัง นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางข้างต้นตามหลักเกณฑ์ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงนำเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในเอกสาร ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้ดำเนินการขั้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายพิสิทธิ์ สุขสง)
ผอ.ขท.ตรัง

(๒) เรียน ผส.ทล.๑๗
- เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

<input type="checkbox"/>	ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่หน้า
<input type="checkbox"/>	ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์
<input type="checkbox"/>	ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะข้อร้อง) ไม่ต้องส่งแทน
<input type="checkbox"/>	นำส่งโดย
<input type="checkbox"/>	นำส่งทางไปรษณีย์
ชื่อ - นามสกุล ผู้นำส่ง เลขรับที่	



คำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ที่ สทล.๑๗.๑/ ๕๕๔ /๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดจ้าง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ตามหนังสือสำนักบริหารทางหลวงที่ สร.๓/๗๓๒๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เห็นชอบแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตรง - เขาทับผ้า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๑๙+๑๕๖ - กม.๑๑๒๑+๖๑๔ LT และ ระหว่าง กม.๑๑๒๖+๐๓๙ - กม.๑๑๒๖+๓๐๐ LT วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของแขวงทางหลวงตรง ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรง ฝ่ายวิศวกรรม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางอมรรัตน์ พามา นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงตรง | กรรมการ |
| ๓. นายก่อภพ พรัดภู วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงตรง | กรรมการและเลขานุการ |

อำนาจและหน้าที่

- กำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- เสนอขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดจ้าง
- กรณีราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ แตกต่างจากราคาของผู้เสนอราคาขายที่ ส่วนราชการเห็นควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง แจ้งรายละเอียด การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- ปฏิบัติตามอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส.กิตติศักดิ์

(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 -
กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง
ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน
1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 14,749,325.36 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ก้องภพ พรัดภู กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อมรรัตน์ พามา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายอุดร เกื้อเส้ง)

ว.พ.ล.๑๗ รักษาราชการแทน

ผ.ส.พ.ล.๑๗

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

11 พฤศจิกายน 2568 11:08:41



แขวงทางหลวง - รหัส : แขวงทางหลวงตรัง 322
โครงการ - รหัส : งานเสริมผิวแอสฟัลต์ 22200
สายทาง - หมายเลข : ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 4
สำนักงานทางหลวงที่ 17 กม. - ระยะทางที่ทำจริง : ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ 2.719
ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT

เรียน ผส.ทล.17 ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ 15,000,000.00 บาท
ราคาประเมิน 14,749,325.36 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ 90.00 วัน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายก้องภพ พรดุม)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงตรัง

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นางอมรรัตน์ พามา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงตรัง

เห็นชอบกำหนด ราคากลาง เป็นเงิน = 14,749,325.36 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

***** (สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบกสตางค์) *****

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอุดร เกื้อแสง)
วพ.ทล.๑๗ ศึกษาราชการแทน
ผส.ทล.๑๗

(ประเมินราคาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568)

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เรียน ผ.ส.ทล.17 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายปริมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรง - เขาค้อ ต่อมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 1 ระยะทาง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระยะทาง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	282.000	87.88	24,782.16	1.3248	116.42	32,831.40
2	1.3 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	282.000	490.87	138,425.34	1.3248	650.30	183,385.89
3	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 MILLING OF EXISTING SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	21,099.000	16.26	343,069.74	1.3248	21.54	454,498.79
4	2.2 MILLING OF EXISTING SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	1,411.000	21.47	30,294.17	1.3248	28.44	40,133.71
5	2.3 งานไพรม์โค้ต และแทคโคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.3.1 PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	ตร.ม.	1,411.000	35.39	49,935.29	1.3248	46.88	66,154.27
6	2.3.2 TACK COAT 2.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	29,645.000	12.92	383,013.40	1.3248	17.11	507,416.15

รุ่งโรจน์ รัตนพงษ์

11 พฤศจิกายน 2568 11:09:15

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการสร้างรั้วรักษาทางหลวง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.4.1 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	28.000	2,593.44	72,616.32	1.3248	3,435.78	96,202.10
8	2.4.2 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,411.000	266.04	375,382.44	1.3248	352.44	497,306.65
9	2.4.3 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	1,411.000	262.48	370,359.28	1.3248	347.73	490,651.97
10	2.4.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	ตร.ม.	28,234.000	311.33	8,790,091.22	1.3248	412.44	11,645,112.84
11	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT 4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ตร.ม.	1,817.000	301.18	547,244.06	1.3248	399.00	724,988.93 10,642.66
รวมราคากลาง								14,749,325.36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายงานกลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาค้อ ตำบล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)



รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

11 พฤศจิกายน 2568 11:09:15

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแบบรายละเอียด กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1
ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง



(ก้องภพ พริตต์กุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(รุ่งโรจน์ รัตนพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อมรรัตน์ พามา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายอู๊ดร เกื้อเลี้ยง)

ว.พ.ทล.๑๗ รักษาการแทน

ผส.พทล.๑๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569

งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาค้อ ตอน 1

ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.1	1.2	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	282.000	87.88	24,782.16	1.3248	116.42	32,831.40
1.2	1.3	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	282.000	490.87	138,425.34	1.3248	650.30	183,385.89
	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
2.1	2.1	MILLING OF EXISTING SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	21,099.000	16.26	343,069.74	1.3248	21.54	454,498.79
2.2	2.2	MILLING OF EXISTING SURFACE 10 CM. THICK	ตร.ม.	1,411.000	21.47	30,294.17	1.3248	28.44	40,133.71
	2.3	งานโพรมโด้ด และแทคโค๊ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
3.1	2.3.1	PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	ตร.ม.	1,411.000	35.39	49,935.29	1.3248	46.88	66,154.27
3.2	2.3.2	TACK COAT	ตร.ม.	29,645.000	12.92	383,013.40	1.3248	17.11	507,416.15
	2.4	งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
4.1	2.4.1	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	28.000	2,593.44	72,616.32	1.3248	3,435.78	96,202.10
4.2	2.4.2	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	1,411.000	266.04	375,382.44	1.3248	352.44	497,306.65
4.3	2.4.3	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	1,411.000	262.48	370,359.28	1.3248	347.73	490,651.97
4.4	2.4.4	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)	ตร.ม.	28,234.000	311.33	8,790,091.22	1.3248	412.44	11,645,112.84
	3	งานเบ็ดลิต (MISCELLANEOUS)							
	3.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
6.1	3.1.1	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,817.000	301.18	547,244.06	1.3248	399.00	724,988.93
	4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							10,642.66
								TOTAL	14,749,325.36

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง
 กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.2 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)

(STOCK ที่ ทล.404 กม.3+870 (ด้านซ้ายทาง), หมวดทางหลวงตรัง)	=	22.420 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง:ดิน-ขุดตัด) ดิน -		
ขุดตัด		
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) - ตัก	=	8.790 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง ระยะ 10 กม.	=	37.190 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	45.980 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 45.980×1.250	=	57.475 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	79.895 บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม		
ซึ่งอ่อนกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %		
รวมค่างาน = 79.895×1.1	=	87.884 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	87.88 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง
กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.3 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ค่าวัสดุจากปากไม้ (รวมค่าตัด)	=	214.950 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 14.000 กม.	=	32.010 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	246.960 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 246.960×1.50	=	370.440 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	25.900 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	94.530 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $370.440 + 25.900 + 94.530$	=	490.870 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	490.87 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 MILLING OF EXISTING SURFACE 5 CM. THICK

STOCK ที่ ทล.404 กม.3+870 (ด้านซ้ายทาง), หมวดทางหลวงตรง	
ค่าดำเนินการ ขุดลึก 5 ซม.	= 10.830 บาท/ตร.ม.
ค่าเสื่อมราคา	= 2.460 บาท/ตร.ม.
ปริมาตรวัสดุที่รี้ออก	= 0.050 ลบ.ม.
ส่วนขยาย = 0.050×1.600	= 0.080 ลบ.ม.
ขนทิ้ง 10.000 กม. = 0.080×37.190	= 2.975 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 16.26 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.2 MILLING OF EXISTING SURFACE 10 CM. THICK

STOCK ที่ ทล.404 กม.3+870 (ด้านซ้ายทาง), หมวดทางหลวงตรัง	
ค่าดำเนินการ ขุดลึก 10 ซม.	= 12.640 บาท/ตร.ม.
ค่าเสื่อมราคา	= 2.880 บาท/ตร.ม.
ปริมาตรวัสดุที่รี้ออก	= 0.100 ลบ.ม.
ส่วนขยาย = 0.100×1.600	= 0.160 ลบ.ม.
ขนทิ้ง 10.000 กม. = 0.160×37.190	= 5.950 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 21.47 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง
กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.3 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

2.3.1 PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)

ค่างาน CSS-1 (จากตารางที่ 1) 1.0 X (บาท/ตัน) / 1,000 = = 27.823 บาท/ตร.ม.

27,823.000

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) = 7.570 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 27.823 + 7.570 = 35.393 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 35.39 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.3 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)


2.3.2 TACK COAT

ค่ายาง CRS-2 0.20 ลิตร @ (27,656.330 บาท/ตัน) /1,000 = 5.531 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางแทคโค้ต) = 7.390 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 5.531 + 7.390 = 12.921 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 12.92 บาท/ตร.ม.

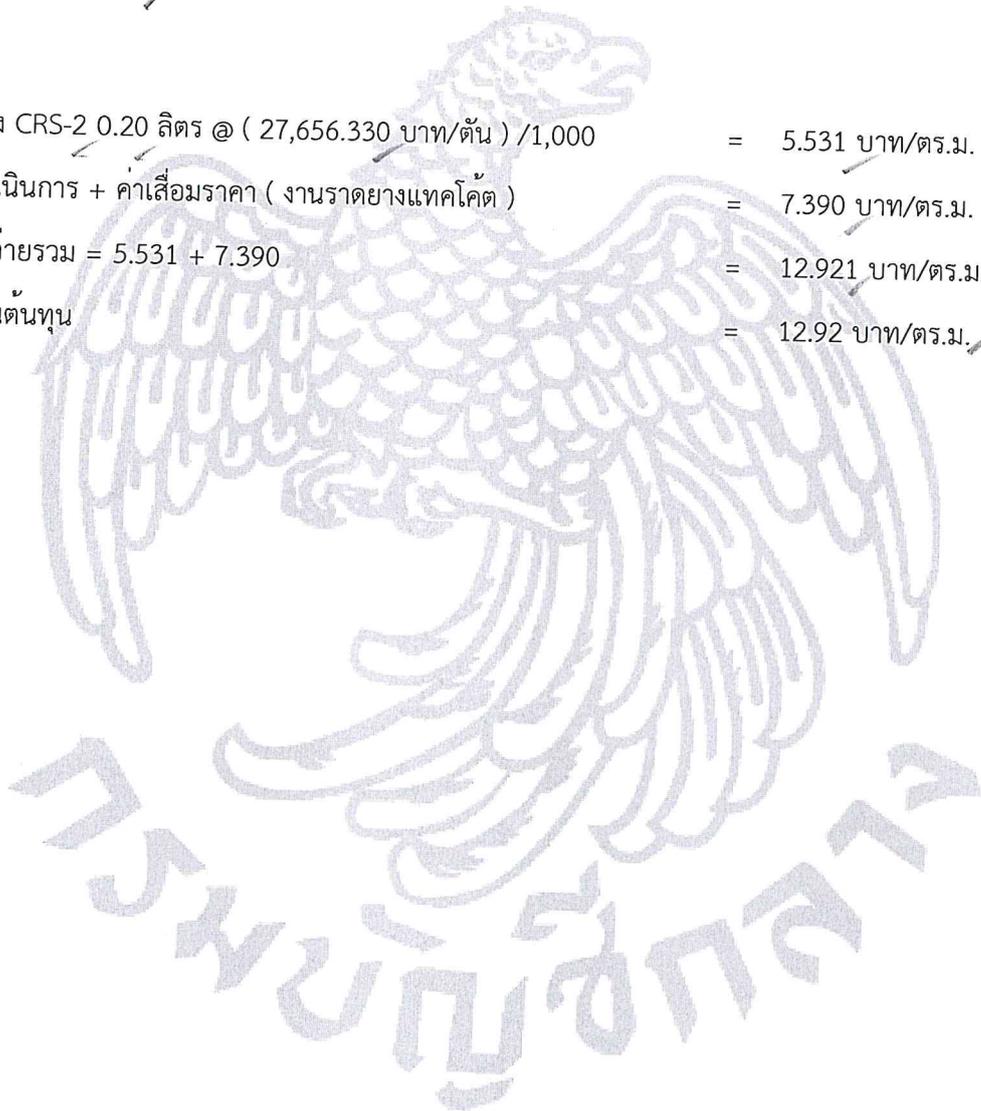

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.4.1 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 150.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)	=	10,000
ค่ายาง AC 5 % = 0.04762 ตัน @ 38,316.330 บาท/ตัน	=	1,824.623 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 350.010 บาท/ลบ.ม.	=	259.007 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	398.180 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	103.458 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,593.448 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,593.44 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง
 กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.4.2 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)		
ค่างาน AC 4.9 % 0.04671 ตัน @ 30,366.330 บาท/ตัน	=	1,418.411 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 350.010 บาท/ลบ.ม.	=	259.007 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	398.180 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5	=	132.363 บาท/ตัน
ซม.บนผิวไพรม์โค้ต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,216.141 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,216.14 / 8.33	=	266.04 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.4.3 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)

ความหนา 5.000 ซม.	
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 237.820 กม.	= 0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	= 0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	= 10,000
ค่าจ้าง AC 4.9 % 0.04671 ตัน @ 30,366.330 บาท/ตัน	ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 350.010 บาท/ลบ.ม.	= 1,418.411 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	= 259.007 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 398.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.333 ตร.ม./ตัน)	= 8.180 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	= 103.495 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,187.27 / 8.33	= 2,187.273 บาท/ตัน
	= 262.48 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.4.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40 - 50)

ความหนา 5.000 ซม.	
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม.	= 0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	= 0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)	= 10,000
ค่ายาง AC 5 % 0.04762 ตัน @ 38,316.330 บาท/ตัน	= 1,824.623 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 350.010 บาท/ลบ.ม.	= 259.007 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	= 398.180 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 8.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแตกโค๊ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	= 103.458 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,593.448 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,593.44 / 8.33	= 311.33 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ


รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)	= 252.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 56.000 (บาท/กก.)	= 22.400 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 17.330 (บาท/ตร.ม.)	= 17.330 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 13.000 (บาท/ตร.ม.)	= 13.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 304.730 บาท/ตร.ม.
คิดให้	= 301.18 บาท/ตร.ม.

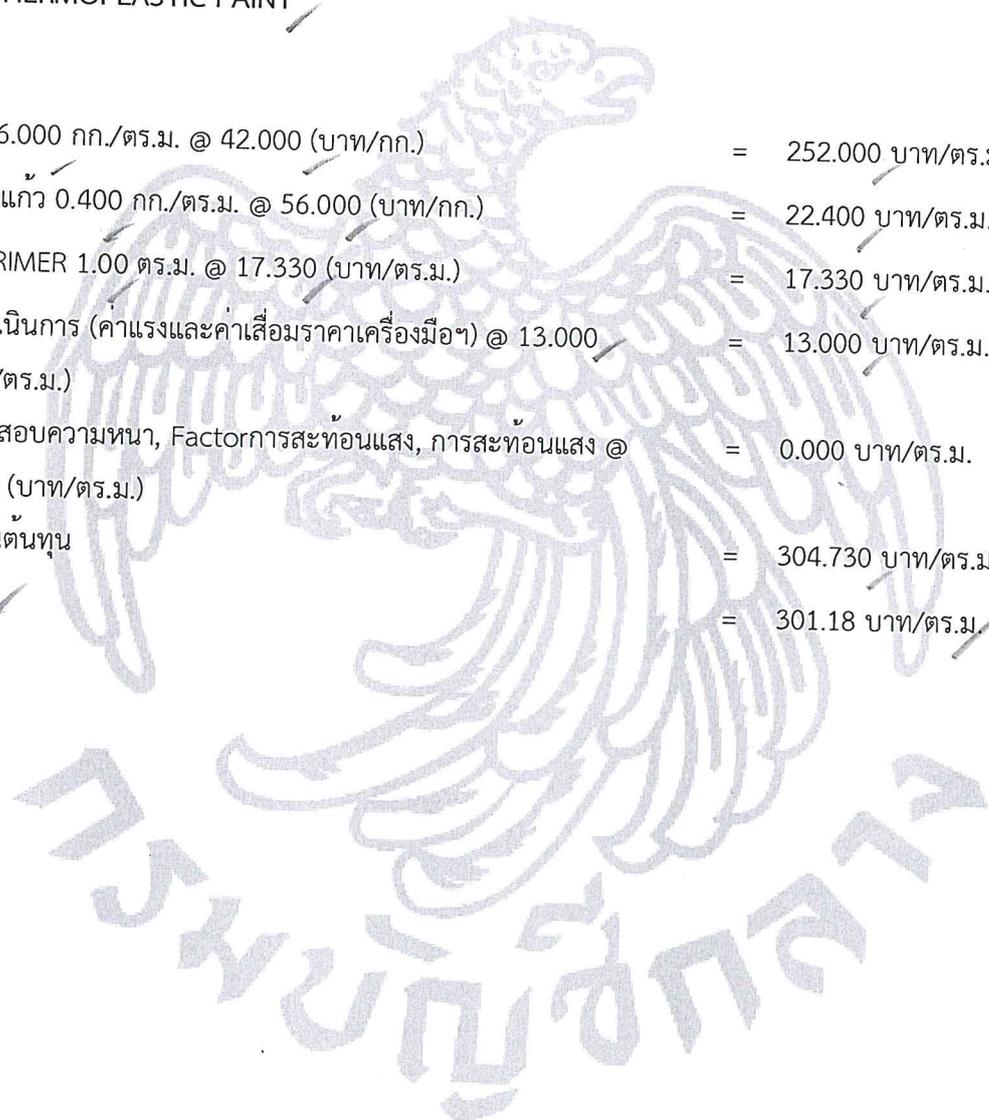

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ป้ายในงานก่อสร้าง / งานบูรณะ บริเวณของจรรยาวิชา สำหรับทางหลวง 4 ของจราจร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างและรายการประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาค้อ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาเชิงเย็น ระบุระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างและรายการประมาณการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาค้อ ระบุระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างและรายการประมาณการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ **11 พ.ย. 2568**

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

*

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายในงานก่อสร้าง / งานบูรณะ บริเวณของจรรยาวิชา สำหรับทางหลวง 4 ของจราจร	10,642.66 *	
	รวมค่าใช้จ่าย	10,642.66	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,642.66	

หน่วย : บาท

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

11 พฤศจิกายน 2568 11:10:28

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรง - เขาค้อ ต. 1

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรง - เขาค้อ ต. 1	
สาย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จางก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์	
ตอน	งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรง - เขาค้อ ต. 1	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เขตฝนตก	ราคาประเมินโบล่า
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	บาท/ลิตร
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	บาท

ที่	รายการ	หน่วย	คว้สตี	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ล่าสุด	
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	318.00	14.00	32.01	0.00	0.00	0.00	350.01	มิ.ย. 2568	บันทึกสืบ
2	หินคลุก	ลบ.ม.	214.95	14.00	32.01	0.00	0.00	0.00	246.96	มิ.ย. 2568	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยกมดอยชนิดเอีแ่งตั้งตัวเร็ว	ตัน	26,300.00	838.00	1,331.33	25.00	0.00	0.00	27,656.33	ต.ค. 2568	
4	ยางมะตอยกมดอยชนิดเอีแ่งตั้งตัวช้า	ตัน	26,466.67	838.00	1,331.33	25.00	0.00	0.00	27,823.00	ต.ค. 2568	

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

11 พฤศจิกายน 2568 11:10:38

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาค้อ ตอน 1

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง	
	- เขาค้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.)	
สาย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์	
ตอน	งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาค้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตรัง	ราคามัมนโปลา บาท/ลิตร 31.37
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	เขตฝนตก 7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-40/50บรรจุBULK	ตัน	36,950.00	838.00	1,331.33	35.00	0.00	38,316.33	ต.ค. 2568	
6	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	29,000.00	838.00	1,331.33	35.00	0.00	30,366.33	ต.ค. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาค้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาค้อ ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ Factor F งานก่อสร้างทางนี้

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง สถานะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
80.00	6.0233	0.7875	4.5000	11.3108	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	4.5000	10.7597	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	4.5000	10.4568	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	4.0000	9.5836	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	4.0000	9.4964	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	4.0000	9.2157	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	4.0000	9.0868	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	4.0000	8.9448	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ Factor F งานก่อสร้างทางนี้คือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สถานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ Factor F งานก่อสร้างทางพิเศษ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
≥700.00	2.7734	0.6562	3.5000	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 11,125,213.42 บาท ✓
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 11,125,213.42 บาท ✓
 แผลงของเงินงบประมาณ 15,000,000.00 บาท ✓
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท ✓

จกตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % / ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี ✓
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 % ✓

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
20,000,000.00 ✓	1.2712 ✓
11,125,213.42 ✓	1.3248 ✓
10,000,000.00 ✓	1.3317 ✓

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300.LT. ปริมาณงาน 1 แพง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตารางขายวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	64.58	90.42
20	67.86	95.00
21	71.13	99.58
22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.34
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	139.88	195.84
43	143.16	200.42
44	146.43	205.00
45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 ถึง กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	215.19	301.27
66	218.46	305.84
67	221.73	310.43
68	225.00	315.01
69	228.28	319.60
70	231.56	324.18
71	234.84	328.77
72	238.11	333.35
73	241.38	337.93
74	244.64	342.50
75	247.93	347.10
76	251.19	351.67
77	254.47	356.25
78	257.74	360.83
79	261.01	365.42
80	264.29	370.00
81	267.56	374.59
82	270.84	379.17
83	274.11	383.75
84	277.40	388.36
85	280.67	392.93
86	283.93	397.50
87	287.21	402.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	290.48	406.67
89	293.75	411.25
90	297.04	415.85
91	300.32	420.44
92	303.58	425.02
93	306.84	429.58
94	310.12	434.17
95	313.42	438.79
96	316.67	443.34
97	319.94	447.92
98	323.23	452.53
99	326.51	457.11
100	329.76	461.67
101	333.04	466.26
102	336.34	470.87
103	339.61	475.46
104	342.87	480.01
105	346.14	484.59
106	349.43	489.20
107	352.70	493.77
108	355.98	498.37
109	359.24	502.94
110	362.52	507.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	365.81	512.14
112	369.08	516.71
113	372.36	521.31
114	375.61	525.86
115	378.88	530.44
116	382.17	535.04
117	385.42	539.59
118	388.69	544.17
119	391.97	548.76
120	395.27	553.38
121	398.54	557.95
122	401.82	562.55
123	405.06	567.08
124	408.37	571.72
125	411.64	576.30
126	414.93	580.90
127	418.17	585.44
128	421.43	590.00
129	424.70	594.58
130	427.98	599.18
131	431.29	603.80
132	434.54	608.36
133	437.81	612.93

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 ถึง กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24
138	454.23	635.92
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30
162	532.75	745.85
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25
186	611.33	855.87
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 ถึง กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน
4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง
 กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ตารางขายขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.18	11.45
2	10.04	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	49.33	69.07
20	51.86	72.61
21	54.39	76.15
22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.69	111.56
32	82.23	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	107.54	150.56
43	110.06	154.09
44	112.60	157.64
45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 ถึง กม.1121+614 LT. และ
 กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	165.72	232.00
66	168.26	235.56
67	170.81	239.13
68	173.29	242.61
69	175.87	246.22
70	178.38	249.74
71	180.91	253.27
72	183.44	256.81
73	185.98	260.38
74	188.54	263.96
75	191.02	267.42
76	193.60	271.04
77	196.09	274.53
78	198.60	278.03
79	201.22	281.70
80	203.74	285.24
81	206.28	288.79
82	208.71	292.20
83	211.27	295.78
84	213.84	299.37
85	216.42	302.99
86	218.89	306.44
87	221.36	309.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	223.97	313.56
89	226.46	317.05
90	228.96	320.55
91	231.61	324.26
92	234.13	327.79
93	236.66	331.33
94	239.20	334.88
95	241.60	338.23
96	244.15	341.81
97	246.71	345.40
98	249.29	349.01
99	251.88	352.63
100	254.30	356.02
101	256.91	359.67
102	259.35	363.09
103	261.97	366.76
104	264.43	370.20
105	267.07	373.90
106	269.54	377.35
107	272.01	380.82
108	274.49	384.29
109	277.18	388.05
110	279.68	391.55

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	282.18	395.05
112	284.69	398.57
113	287.21	402.09
114	289.73	405.62
115	292.26	409.17
116	294.80	412.72
117	297.35	416.29
118	299.91	419.87
119	302.47	423.46
120	305.04	427.06
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 ถึง กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	340.54	476.75
135	342.93	480.11
136	345.33	483.46
137	348.04	487.26
138	350.45	490.63
139	353.18	494.45
140	355.60	497.84
141	358.02	501.23
142	360.78	505.09
143	363.21	508.49
144	365.64	511.90
145	368.43	515.81
146	370.88	519.23
147	373.33	522.66
148	375.78	526.09
149	378.24	529.53
150	381.07	533.50
151	383.54	536.96
152	386.02	540.42
153	388.50	543.89
154	390.98	547.37
155	393.47	550.85
156	395.96	554.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	398.45	557.83
158	401.37	561.92
159	403.88	565.44
160	406.40	568.96
161	408.92	572.49
162	411.45	576.02
163	413.98	579.57
164	416.51	583.12
165	419.06	586.68
166	421.60	590.25
167	424.16	593.82
168	426.72	597.41
169	428.81	600.33
170	431.37	603.92
171	433.94	607.52
172	436.52	611.13
173	439.11	614.75
174	441.70	618.38
175	444.29	622.01
176	446.90	625.66
177	449.51	629.31
178	451.60	632.24
179	454.21	635.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	456.84	639.57
181	459.47	643.26
182	462.11	646.95
183	464.75	650.65
184	466.84	653.58
185	469.50	657.30
186	472.16	661.02
187	474.83	664.76
188	476.92	667.68
189	479.59	671.43
190	482.28	675.19
191	484.97	678.96
192	487.06	681.89
193	489.77	685.67
194	492.48	689.47
195	495.20	693.28
196	497.29	696.21
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0 - 1000.0	2.54	3.55

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 ถึง กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

- ระยะเวลาส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน
3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คุณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง
 กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณรวม 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ฝูทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ที่วงหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.53	6.34
2	5.94	8.31
3	7.35	10.29
4	8.76	12.26
5	10.17	14.24
6	11.58	16.21
7	12.99	18.19
8	14.40	20.16
9	15.81	22.14
10	17.22	24.11
11	18.63	26.09
12	20.04	28.06
13	21.46	30.04
14	22.87	32.01
15	24.33	34.07
16	25.91	36.28
17	27.50	38.49
18	29.08	40.71

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	30.66	42.92
20	32.24	45.13
21	33.82	47.35
22	35.40	49.56
23	36.98	51.78
24	38.56	53.99
25	40.14	56.20
26	41.72	58.41
27	43.30	60.62
28	44.89	62.84
29	46.46	65.05
30	48.05	67.27
31	49.63	69.48
32	51.21	71.69
33	52.79	73.90
34	54.37	76.12
35	55.95	78.33
36	57.53	80.55
37	59.11	82.75
38	60.69	84.97
39	62.28	87.19
40	63.86	89.40
41	65.44	91.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	67.02	93.83
43	68.59	96.03
44	70.18	98.25
45	71.76	100.47
46	73.35	102.69
47	74.93	104.90
48	76.50	107.10
49	78.09	109.32
50	79.67	111.53
51	81.25	113.75
52	82.82	115.95
53	84.40	118.16
54	85.99	120.38
55	87.57	122.60
56	89.15	124.81
57	90.73	127.02
58	92.31	129.23
59	93.89	131.45
60	95.48	133.68
61	97.06	135.88
62	98.64	138.09
63	100.22	140.31
64	101.80	142.53

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 ถึง กม.1121+156 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	103.37	144.72
66	104.96	146.95
67	106.54	149.15
68	108.12	151.36
69	109.70	153.58
70	111.28	155.79
71	112.87	158.01
72	114.46	160.24
73	116.03	162.44
74	117.62	164.67
75	119.19	166.87
76	120.77	169.08
77	122.35	171.29
78	123.93	173.50
79	125.51	175.72
80	127.10	177.94
81	128.69	180.17
82	130.25	182.35
83	131.85	184.59
84	133.41	186.78
85	135.02	189.02
86	136.59	191.22
87	138.16	193.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	139.73	195.63
89	141.31	197.83
90	142.93	200.10
91	144.51	202.31
92	146.05	204.47
93	147.64	206.70
94	149.23	208.92
95	150.82	211.15
96	152.41	213.38
97	153.97	215.55
98	155.57	217.79
99	157.12	219.97
100	158.73	222.22
101	160.29	224.40
102	161.90	226.66
103	163.46	228.85
104	165.03	231.04
105	166.64	233.30
106	168.21	235.50
107	169.79	237.70
108	171.36	239.90
109	172.93	242.11
110	174.51	244.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	176.09	246.52
112	177.67	248.74
113	179.25	250.95
114	180.83	253.17
115	182.42	255.39
116	184.01	257.61
117	185.60	259.84
118	187.19	262.07
119	188.79	264.30
120	190.32	266.45
121	191.92	268.69
122	193.52	270.93
123	195.05	273.08
124	196.66	275.32
125	198.27	277.57
126	199.81	279.73
127	201.42	281.98
128	203.03	284.24
129	204.57	286.40
130	206.19	288.67
131	207.74	290.83
132	209.28	292.99
133	210.91	295.27

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 ถึง กม.1121+614 LT. และระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	212.45	297.43
135	214.08	299.72
136	215.63	301.89
137	217.27	304.17
138	218.82	306.35
139	220.37	308.52
140	221.93	310.70
141	223.57	313.00
142	225.13	315.18
143	226.69	317.36
144	228.34	319.67
145	229.90	321.86
146	231.46	324.04
147	233.02	326.23
148	234.59	328.42
149	236.25	330.75
150	237.82	332.95
151	239.39	335.14
152	240.96	337.34
153	242.53	339.54
154	244.10	341.74
155	245.67	343.94
156	247.25	346.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	248.82	348.35
158	250.40	350.56
159	251.98	352.77
160	253.56	354.98
161	255.14	357.20
162	256.72	359.41
163	258.31	361.63
164	259.89	363.85
165	261.48	366.07
166	263.07	368.30
167	264.66	370.52
168	266.25	372.75
169	267.84	374.98
170	269.44	377.21
171	271.03	379.45
172	272.63	381.68
173	274.10	383.74
174	275.70	385.98
175	277.30	388.22
176	278.90	390.46
177	280.51	392.71
178	282.12	394.96
179	283.58	397.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	285.19	399.27
181	286.80	401.52
182	288.41	403.78
183	290.03	406.04
184	291.50	408.10
185	293.11	410.36
186	294.73	412.63
187	296.35	414.89
188	297.82	416.95
189	299.44	419.22
190	301.07	421.50
191	302.70	423.78
192	304.16	425.83
193	305.79	428.11
194	307.43	430.40
195	308.89	432.45
196	310.53	434.74
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201.0 - 1000.0	1.59	2.22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน
2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ ระหว่าง กม.1126+039 - กม.1126+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (28,234 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / **รายงาน คำดำเนินการและควมเลือกราคาเครื่องจักร** จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ตอน 1 ระหว่าง กม.1119+156 - กม.1121+614 LT. และ เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเลือกราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

11 พฤศจิกายน 2568 11:10:47

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.18	52.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

11 พฤศจิกายน 2568 11:10:47

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมโค้ด	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเก็ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวงตรัง

ID 69023662

รหัสงาน 22200 / ลักษณะงาน งานเสริมผิวแอสฟัลต์ /
 ทางหลวงหมายเลข 4 / ตอน ตรัง - เขาค้อ 1 / AADT 19,562 คัน/วัน /
 ระหว่าง กม. 1119+156 / กม. 1121+614 / และ ระหว่าง กม. 1126+039 / - กม. 1126+300 / ระยะทางดำเนินการ 2,719 กม. /
 น้ำมันดีเซลหน้าบ่มี ปตท. จังหวัด ตรัง / ราคา 31.37 บาท/ลิตร / วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 / ระยะขนส่งจากกรุงเทพฯ 838.00 กม. /

ภาวะฝนตกชุก 1

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาทีหลัง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขน ถ่าย (บาท)	ค่าแรง ตัด-ตัด (บาท)	รวม ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธี การ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ทางเขา	สุกรัง								
1	ยางแอสฟัลต์ AC 40/50 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	36,950.00	838.00			838.00	1,331.33	35.00		1,366.33	36,316.33	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชนิย ๑,กทม. ต.ค.-68
2	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	29,000.00	838.00			838.00	1,331.33	35.00		1,366.33	30,366.33	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชนิย ๑,กทม. ต.ค.-68
3	ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray)	ตัน	26,466.67	838.00			838.00	1,331.33	25.00		1,356.33	27,823.00	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชนิย ๑,กทม. ต.ค.-68
4	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	26,300.00	838.00			838.00	1,331.33	25.00		1,356.33	27,656.33	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชนิย ๑,กทม. ต.ค.-68
5	หินผสมแอสฟัลต์ค้อนกริต	ลบ.ม.	318.00	14.00			14.00	32.01			32.01	350.01	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง โรงโม่หินตรังบุรี
6	หินดุก	ลบ.ม.	214.95	14.00			14.00	32.01			32.01	246.96	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง โรงโม่หินตรังบุรี

ทางหลวงหมายเลข 4 ✓
 กม.เริ่ม 1119+156 ✓
 กม.สิ้นสุด 1121+614 ✓
 และ กม.เริ่ม 1126+039 ✓ ระยะทาง กทม. 838.00 กม
 กม.สิ้นสุด 1126+300 ✓ ราคาน้ำมันเฉลี่ย 31.37 บาท
 กม.ก่อสร้าง (ตามหน้าปกแผน) 1122+728
 1122+728 พิกัด 7.553459, 99.738088
 มาจาก <http://hris2.doh.go.th/highway>

วัสดุ ยางแอสฟัลต์ AC 40/50 (For Asphaltic Concrete) ✓

วิธีการขนส่ง ขนส่งโดยรถลากพ่วง ✓

ค่าขนถ่าย 35 บาท/ตัน ✓

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.-68	36,950.00	838.00	1,331.33	38,316.33	
2	บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด (ราชบุรี)	45,200.00	814.00	1,293.17	46,528.17	7 พ.ย. 68
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด (สุราษฎร์ธานี)	38,900.00	213.00	337.58	39,272.58	3 พ.ย. 68
เลือกใช้	1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.-68 ✓	838.00 ✓	1,331.33 ✓	38,316.33 ✓	

2 วัสดุ ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete) ✓

วิธีการขนส่ง ขนส่งโดยรถลากพ่วง ✓

ค่าขนถ่าย 35 บาท/ตัน ✓

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.-68	29,000.00	838.00	1,331.33	30,366.33	
2	บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด (ราชบุรี)	42,400.00	814.00	1,293.17	43,728.17	7 พ.ย. 68
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด (สุราษฎร์ธานี)	35,400.00	213.00	337.58	35,772.58	3 พ.ย. 68
เลือกใช้	1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.-68 ✓	838.00 ✓	1,331.33 ✓	30,366.33 ✓	

3 วัสดุ ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray) ✓

วิธีการขนส่ง ขนส่งโดยรถลากพ่วง ✓

ค่าขนถ่าย 25 บาท/ตัน ✓

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.-68	26,466.67	838.00	1,331.33	27,823.00	
2	บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด (ราชบุรี)	33,400.00	814.00	1,293.17	34,718.17	7 พ.ย. 68
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด (สุราษฎร์ธานี)	33,000.00	213.00	337.58	33,362.58	3 พ.ย. 68
เลือกใช้	1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.-68 ✓	838.00 ✓	1,331.33 ✓	27,823.00 ✓	

วัสดุ ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)

วิธีการขนส่ง ขนส่งโดยรถลากพ่วง

ค่าขนถ่าย 25 บาท/ตัน

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.-68	26,300.00	838.00	1,331.33	27,656.33	
2	บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด (ราชบุรี)	33,400.00	814.00	1,293.17	34,718.17	7 พ.ย. 68
3	บริษัท ไทยปิโตรเม้น จำกัด (สุราษฎร์ธานี)	32,800.00	213.00	337.58	33,162.58	3 พ.ย. 68
เลือกใช้ 1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.-68	26,300.00	838.00	1,331.33	27,656.33	

วัสดุ หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

วิธีการขนส่ง ขนส่งโดยรถลากพ่วง

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	โรงโม่หินตรางภูทอง	318.00	35.00	78.33	396.33	
2	โรงโม่หินตรางยูชี	318.00	14.00	32.01	350.01	
3	โรงโม่หินกฤษณศิลาพร	302.00	52.00	115.95	417.95	
4	โรงโม่เพิ่มผลศิลา	328.00	92.00	204.47	532.47	
5	โรงโม่มานะศิลา	308.00	115.00	255.39	563.39	
6	โรงโม่ศิลาอารี	292.00	114.00	253.17	545.17	
7	โรงโม่วังศิลา	322.00	115.00	255.39	577.39	
เลือกใช้ 2	โรงโม่หินตรางยูชี	318.00	14.00	32.01	350.01	

6 วัสดุ หินคลุก

วิธีการขนส่ง ขนส่งโดยรถลากพ่วง

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	โรงโม่หินตรางภูทอง	214.95	35.00	78.33	293.28	
2	โรงโม่หินตรางยูชี	214.95	14.00	32.01	246.96	
3	โรงโม่หินกฤษณศิลาพร	260.00	52.00	115.95	375.95	
4	โรงโม่เพิ่มผลศิลา	250.00	92.00	204.47	454.47	
5	โรงโม่มานะศิลา	250.00	115.00	255.39	505.39	
6	โรงโม่ศิลาอารี	230.00	114.00	253.17	483.17	
7	โรงโม่วังศิลา	250.00	115.00	255.39	505.39	
เลือกใช้ 2	โรงโม่หินตรางยูชี	214.95	14.00	32.01	246.96	

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ค้นหาสิ่งที่อยู่เส้นทาง...

🏠 บ้าน

🏨 โรงแรม

🚗 มีน้ำมัน

🚗 การชาร์จ EV

🏢 กิจกรรมน่าสนใจ

📍 สถานที่

📏 11 ชม. 14 กม. 8 กม.

📍 79 ถ. ดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม.

📍 ถ.เพชรเกษม ตำบล ละมอ อำเภอ นาโยง ตรัง

➕ เพิ่มจุดหมาย

🕒 เดินทางเลย ▾

📌 ตัวเลือก

📌 ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ 📞 คัดลอกลิงก์

📌 ผ่าน AH2 11 ชม. 28 นาที 851 กม.

⚠️ เร็วที่สุด การจราจรปกติ

📌 เส้นทางนี้มีการเก็บค่าผ่านทาง

รายละเอียด ดูตัวอย่าง

📌 ผ่าน ถนนหมายเลข 35 และ AH2 11 ชม. 38 นาที 843 กม.

📌 ตรวจสอบสถานที่ใหม่ๆ ตามเส้นทางนี้

📌 เพิ่มจุดแวะพักที่แนะนำ

📌 ศาลาพระยามาคร 4.7 ★ (5,778)

บริษัท ไทยบิฑูเมน จำกัด (สุราษฎร์ธานี)

ค้นหาสิ่งที่อยู่ในเส้นทาง...

มีบ้าน

มีการชาร์จ EV

กิจกรรมน่าสนใจ

โรงแรม

โรงพยาบาล

ฮัวไถ่

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช

กระบี่

พังงา

ภูเก็ต

2 ชม. 40 นาที
214 กม.

3 ชม. 8 นาที
255 กม.

Google Maps

ค้นหา

เส้นทาง

2 ชม. 40 นาที

- หัวไทร ตำบล ท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี
- ถ.เพชรเกษม ตำบล สบเมอ อำเภอ นาโยง ตรัง
- เพิ่มจุดหมาย

ตัวเลือก

- ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ
- ผ่าน AH2 และ ถนนหมายเลข 214 กม. 214 กม. เร็วที่สุด การจราจรปกติ รายละเอียด ดูตัวอย่าง
- ผ่าน AH2 3 ชม. 8 นาที 255 กม.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ถ.เพชรเกษม

- ร้านอาหาร
- โรงแรม
- มีบ้าน
- ที่จอดรถ
- เพิ่มเติม

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ค้นหาสิ่งที่อยู่ในเส้นทาง...

มี บ้านพัก มี การชาร์จ EV มี โรงแรม

เส้นทาง 42 นาที 45.8 กม.

เส้นทาง 42 นาที 45.7 กม.

สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัด

ถ.เพชรเกษม ตำบล ละมอ อำเภอ นาโยง ตร

เพิ่มจุดหมาย

เดินทางเลข > ตัวเลือก

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ คัดลอกลิงก์

ผ่าน ถนนหมายเลข 4 42 นาที 45.7 กม.
เร็วที่สุด การจราจรปกติ
รายละเอียด ดูตัวอย่าง

ผ่าน ถนนหมายเลข 4047 และ ถนน 42 นาที 45.8 กม.
หมายเลข 4

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ถ.เพชรเกษม

ร้านอาหาร โรงแรม บ้านพัก ที่จอดรถ เพิ่มเต็ม

Google Maps

ศาลากลางจังหวัดสตูล

ค้นหาสิ่งที่อยู่ในเส้นทาง...

มีน้ำมัน

มีการชาร์จ EV

กิจกรรมน่าสนใจ

โรงแรม

2 ชม. 14 นาที 143 กม.

2 ชม. 15 นาที 149 กม.

2 ชม. 19 นาที 148 กม.

ส่งเส้นทางไปที่โทรศัพท์ของคุณ

คัดลอกลิงก์

ผ่าน ถนนหมายเลข 404 2 ชม. 14 นาที 143 กม.
เร็วที่สุดในสภาพการจราจรปัจจุบัน
รายละเอียด ดูตัวอย่าง

ผ่าน ถนนหมายเลข 404 และ 2 ชม. 15 นาที 149 กม.
ถนนหมายเลข 4264

ผ่าน ถนนหมายเลข 404 และ 2 ชม. 19 นาที 148 กม.
ถนนหมายเลข 4124

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ถ.เพชรเกษม

โรงโม่หินตรังยูซี

ค้นหา 20 นาที 3 ชม. ...

ตัวเลือก

📌 ศตลวงสิงห์

20 นาที
15.9 กม.

เร็วที่สุด

รายละเอียด ดูตัวอย่าง

22 นาที
16.9 กม.

สำรวจสถานที่ใกล้เคียง ถ.เพชรเกษม

ร้านอาหาร
โรงแรม
มีม้านั่ง
ที่จอดรถ
เพิ่มเติม

Google Maps

ราคาน้ำมัน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้เป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พรีเมียม Diesel	ซูเปอร์พรีเมียม Gasohol 95
21-10-2568 05:00	31.37	28.02	30.07	31.91	32.28	40.57	43.87	40.47
04-10-2568 05:00	31.87	28.32	30.37	32.21	32.58	40.87	43.87	40.77

