

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 4 ระหว่าง กม.205+200 - กม.206+444 LT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 4 ระหว่าง กม.205+200 - กม.206+444 LT. ผลผลิต 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงปราจีนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,774,464.84 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิชา ฉัตรมงคลพันธ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

7.2 วุฒิชัย บุญสมจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 พีรพงศ์ ใจพุดชา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.4 อีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 วรชิตา วงษ์พาดกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 4 ระหว่าง กม.205+200 - กม.206+444 LT. ผลิต 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|---|-------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 1                    | 1. งานดิน (EARTHWORK)<br>1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)<br>1.1.1 MILLING 5 CM. DEPTH                                | ตร.ม. | 3,684.000  | 13.86        | 189,660.24   | 1.3247 | 18.36                | 251,242.91   |
| 2                    | 1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)<br>1.2.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT   | ลบ.ม. | 30.000     | 610.59       | 18,317.70    | 1.3247 | 808.84               | 24,265.45    |
| 3                    | 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)<br>2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)<br>2.1.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE | ตร.ม. | 13,222.000 | 93.05        | 1,230,307.10 | 1.3247 | 123.26               | 1,629,787.81 |
| 4                    | 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>3.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)<br>3.1.1 PRIME COAT  | ตร.ม. | 13,222.000 | 31.27        | 413,451.94   | 1.3247 | 41.42                | 547,699.78   |

วิชา ฉัตรมงคลพันธ์

17 พฤศจิกายน 2568 10:22:38

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 4 ระหว่าง กม.205+200 - กม.206+444 LT. ผลผลิต 1  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                 | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|---|-------|------------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 5                    | 3.1.2 TACK COAT                                   | ตร.ม. | 13,808.000 | 12.71        | 175,499.68   | 1.3247 | 16.83                | 232,484.42   |
| 6                    | 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)         |       |            |              |              |        |                      |              |
| 6                    | 3.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE           | ตัน   | 15,000     | 2,765.65     | 41,484.75    | 1.3247 | 3,663.65             | 54,954.84    |
| 7                    | 3.2.2 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK  | ตร.ม. | 13,222.000 | 332.31       | 4,393,802.82 | 1.3247 | 440.21               | 5,820,470.59 |
| 8                    | 3.2.3 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK | ตร.ม. | 13,684.000 | 333.32       | 4,561,150.88 | 1.3247 | 441.54               | 6,042,156.57 |
| 9                    | 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)                   |       |            |              |              |        |                      |              |
| 9                    | 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)                     |       |            |              |              |        |                      |              |
| 9                    | 4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)                 | ตร.ม. | 233,000    | 286.64       | 66,787.12    | 1.3247 | 379.71               | 88,472.89    |
| 10                   | 4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)                | ตร.ม. | 186,000    | 286.64       | 53,315.04    | 1.3247 | 379.71               | 70,626.43    |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 4 ระหว่าง กม.205+200 - กม.206+444 LT. ผลผลิต 1  
 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน  | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง      |
|----------------------|---|-------|-------|--------------|----------|--------|----------------------|---------------|
| 11                   | 5.<br>งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง<br>(TRAFFIC MANAGEMENT DURING<br>CONSTRUCTION)<br>5.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING<br>CONSTRUCTION | L.S   | 1000  | 9,287.50     | 9,287.50 | 1.3247 | 12,303.15            | 12,303.15     |
|                      |   |       |       |              |          |        | รวมราคากลาง          | 14,774,464.84 |

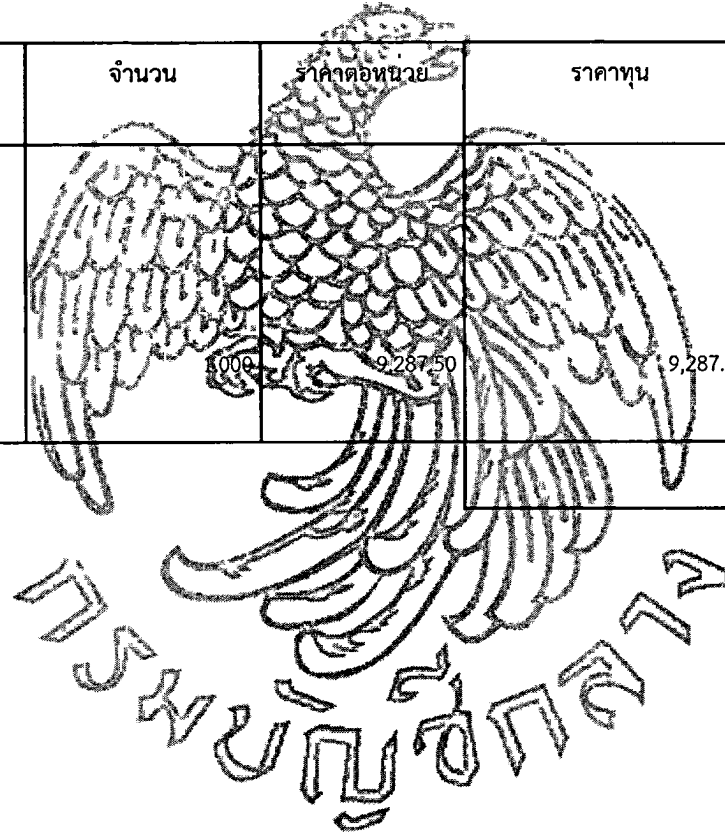

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน สีแยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ตอน 4 ระหว่าง กม.205+200 - กม.206+444 LT. ผลผลิต 1  
แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงปราจีนบุรี/กรมทางหลวง



วุฒิชัย บุญสมจิตร  
( วุฒิชัย บุญสมจิตร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

วรรณิศา วงษ์พาดกลาง  
( วรรณิศา วงษ์พาดกลาง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรวัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์  
( ธีรวัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง