

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวตราคาร้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 4 ระหว่าง
กม.84+000 - กม.84+900 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 4 ระหว่าง
กม.84+000 - กม.84+900

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการขุดไสผิวเดิมด้วยวิธี MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE กองเก็บ 60
เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณงาน ณ จุดที่กำหนด และนำไปดำเนินการ ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLIN
ที่โรงงาน 40 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นดำเนินการขุดซ่อมผิวทาง SOFT MATERIAL EXCAVATION AND
REPLACEMENT บดอัดเสร็จ , ทำการ TACK COAT ปูทับด้วย ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,675,316.46 บาท
CM. THICK (AC.40/50) - เพิ่มความกว้างคันทาง แล้วทำการตีเสนและเครื่องหมายจราจรด้วยวัสดุ

6. บัญชีประมาณการราคาวัสดุ

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 นิตศน์ จรัสพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.2 ฉัตรชัย จากกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 7.3 ศักรินทร์ นิคมวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 4 ระหว่าง กม.84+000 - กม.84+900 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยภูมิ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. รายการก่อสร้าง							
1	1.1 ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK (AC60/70)	SQ.M.	20,330.000	211.47	4,299,185.10	1.3031	275.56	5,602,268.10
2	1.2 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN PLANT RECYCLING	LITRE	2,433.000	128.77	313,297.41	1.3031	167.80	408,257.85
3	1.3 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	46.000	495.48	22,792.08	1.3031	645.65	29,700.35
4	1.4 PRIME COAT	SQ.M.	76.000	31.25	2,375.00	1.3031	40.72	3,094.86
5	1.5 TACK COAT	SQ.M.	41,878.000	15.21	636,964.38	1.3031	19.82	830,028.28
6	1.6 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC40/50)	SQ.M.	21,548.000	266.27	5,737,585.96	1.3031	346.97	7,476,648.26
7	1.7 THERMOPLASTIC PAINT	SQ.M.	790.000	306.00	241,740.00	1.3031	398.74	315,011.39
8	1.8	L.S.	1.000	7,909.89	7,909.89	1.3031	10,307.37	10,307.37
	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง							
รวมราคากลาง								14,675,316.46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านสี ตอน 4 ระหว่าง กม.84+000 - กม.84+900 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยภูมิ/กรมทางหลวง




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 201
ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 4 ระหว่าง กม.84+000 - กม.84+900 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงชัยภูมิ/กรมทางหลวง

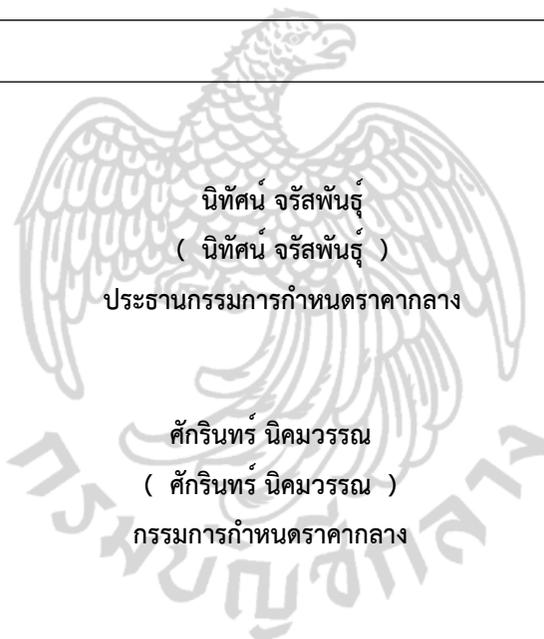

นิทัศน์ จรัสพันธุ์
(นิทัศน์ จรัสพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศักรินทร์ นิคมวรรณ
(ศักรินทร์ นิคมวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย จากกลาง
(ฉัตรชัย จากกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

17 พฤศจิกายน 2568