

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชมเจริญ-ปากชม ระหว่าง กม.27+358-กม.30+520 LT., RT. และ กม.31+160-กม.31+795 LT., RT. ปริมาณงาน 34,173 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่(IN PLACE)งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชมเจริญ-ปากชม ระหว่าง กม.27+358-กม.30+520LT.,RT.และ กม.31+160-กม.31+795LT.,RT

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมที่ชำรุดเสีย ด้วยวิธี ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM.(RECYCLING 4 CM+HMA 4CM)แล้วให้ทำเครื่องหมายจราจรบนผิว

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,723,983.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 กิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 1 (ฝ่ายวิศวกรรม)
- 7.2 ทนงศักดิ์ พิมพ์วัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 ฐิติศักดิ์ ชัชวาลย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.4 ฐิติ รามศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์ม งานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกรงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0102 ตอนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ชมเจริญ-ปากชม ระหว่าง กม.27+358-กม.30+520 LT., RT. และ กม.31+160-กม.31+795 LT., RT. ปริมาณงาน 34,173 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และแนวทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING (RECYCLING 3 CM. + HIMA-4 CM.)	ตร.ม. ✓	34,173.000	315.15	10,769,620.95	1.3029	410.60	14,031,739.13
2	2. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม. ✓	561.000	306.23	171,795.03	1.3029	398.98	223,831.74
3	3. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม. ✓	1,139.000	306.23	348,795.97	1.3029	398.98	454,446.26
4	4. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	บาท/จ่าย ✓	1.000	10,719.75	10,719.75	1.3029	13,966.76	13,966.76
							รวมราคากลาง	14,723,983.89

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานช่างหมวกทำกรงงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นักกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ชมเจริญ-ปากซม ระหว่าง กม.27+358-กม.30+520 L.T., RT. และ กม.31+160-กม.31+795 L.T., RT. ปริมาณงาน 34,173 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 1/กรมทางหลวง

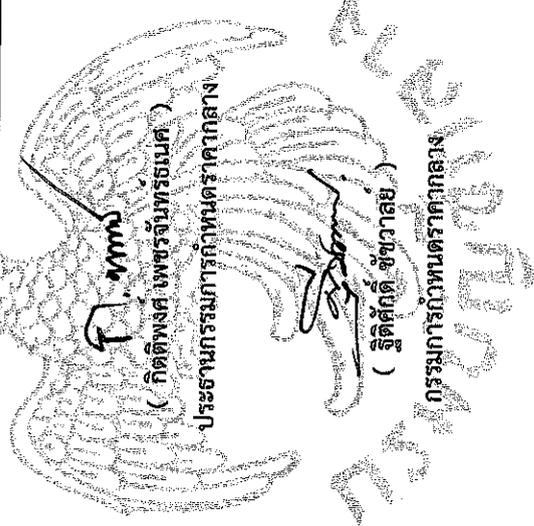

ป.พท
(กิตติพงษ์ เพชรจันทร์เนต)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(พิมวงค์ดี พิมชวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(รุติ รามศิริ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(รุติศักดิ์ ชัชวาลย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

๓๑/๑๓


(นายพิศักดิ์ รุจิรวิทยวัฒน์)
ผ.ส.ท.๖

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕

รุติ รามศิริ

11 พฤศจิกายน 2568