

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340
และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT. ปริมาณงาน 1,000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม
0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,716,678.26 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธนากร สีนอิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.กาญจนบุรี (ป)

7.2 ณัฐพงศ์ แม้วชมภู กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 นางสาวพริ้มฟ้า ชำคม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาว พริ้มฟ้า ชำคม

18 พฤศจิกายน 2568 16:53:40

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.117+906 L.I.R.I. ปริมาณงาน 1.000 แห่ง

รายละเอียดปริมาณ : แบบพิมพ์ร่าง และ แบบพิมพ์ร่าง (แบบพิมพ์ร่าง)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. EARTHWORK 1.1 CLEARING AND GRUBBING 1.1.1 งาน CLEARING AND GRUBBING 1.2 ROADWAY EXCAVATION 1.2.1 งาน EARTH EXCAVATION 1.3 EMBANKMENT 1.3.1 งาน EARTH EMBANKMENT 2. SUBBASE AND BASE COURSES 2.1 งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH 3. SURFACE COURSES 3.1 PRIME COAT & TACK COAT 3.1.1 งาน PRIME COAT	ตร.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม.	11,500,000 3,080,000 920,000 21,350,000	3.70 49.67 172.79 84.39	42,550.00 152,983.60 158,966.80 1,801,726.50	1.3029 1.3029 1.3029 1.3029	4.82 64.71 225.12 109.95	55,438.39 199,322.33 207,117.84 2,347,469.45
5		ตร.ม.	21,550,000	28.20	607,710.00	1.3029	36.74	791,785.35

นางสาว พรพิมพ์ ชำคัม

11 พฤศจิกายน 2568 15:48:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจากก่อสร้างจ้างเหมาบริการกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนคบคตม 0103 ตอน โป่งปด - ครสวัด ต่อม 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT., RT. ประมาณงาน 1.000 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท 3199 ตอนคบคตม 0103 ตอน โป่งปด - ครสวัด ต่อม 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT., RT. ประมาณงาน 1.000 แห่ง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.1.2 งาน TACK COAT	ตร.ม.	260.000	12.51	3,252.60	1.3029	16.29	4,237.81
7	3.2 ASPHALT CONCRETE 3.2.1 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	55.000	2,881.77	130,997.35	1.3029	3,103.20	170,676.44
8	3.2.2 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 60-70)	ตร.ม.	21,550.000	289.46	6,237,863.00	1.3029	377.13	8,127,311.70
9	4. STRUCTURES 4.1 งาน R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	40.000	4,159.14	166,365.60	1.3029	5,418.94	216,757.74
10	5. งานเบ็ดเตล็ด 5.1 งานปลูกหญ้า 5.1.1 งาน STRIP SODDING	ตร.ม.	106.000	11.32	1,199.92	1.3029	14.74	1,563.37
11	5.2 งานดินคลุมผิว และ ดินเหนียว 5.2.1 งาน TOP SOIL	ลบ.ม.	10.000	73.54	735.40	1.3029	95.81	958.15

นางสาว พิรมฟ้า ชำคัม

11 พฤศจิกายน 2568 15:48:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเข็มกึ่งทรงกลมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานฟื้นฟูทางหลวง ตอน 1 ไร่หวาง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT. ปริมาณงาน 1.000 เมตร

งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควนบคม OI03 ตอน ไร่หวาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี/กรมทางหลวง
ที่อยู่หรือประมวลราคากลางพร้อมไฟล์ (e-auction)



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง มาตรการค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน ปังปัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 L.T.R.T. ปริมาณงาน 1.000 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี/กรมทางหลวง



(อนุรักษ์ แผ้วชมภู)

กรรมการกำกับราคากลาง



(อนุรักษ์ สีนอิน)

ประธานกรรมการกำกับราคากลาง

(นางสาวพริ้มฟ้า ชำคม)

กรรมการกำกับราคากลาง

เห็นชอบ


(นางสาวพริ้มฟ้า ชำคม)
ศส.ทอ.๑๖

๑๘ พ.ย. ๒๕๖๘

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199
 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.
 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
 งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

1 EARTHWORK

1.1 CLEARING AND GRUBBING

1.1.1 งาน CLEARING AND GRUBBING

ขนาดกลาง	=	3.700 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	3.700 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	3.70 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199
 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.
 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

1 EARTHWORK

1.2 ROADWAY EXCAVATION

1.2.1 งาน EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก) = - ตัก	= 8.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 2.000 กม.	= 14.060 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 22.420 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 22.420×1.250	= 28.025 บาท/ลบ.ม.
ดิน - ขุดตัด	= 21.650 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 49.675 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	= 49.670 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 49.67 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199
 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัว - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.
 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัว-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

1 EARTHWORK

1.3 EMBANKMENT

1.3.1 งาน EARTH EMBANKMENT

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ราคาไม่รวมค่าชุด-ชน)	= 30.000 บาท/ลบ.ม.
ชุด - ชน	= 21.980 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.000 กม.	= 21.920 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 73.900 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 73.900×1.600	= 118.240 บาท/ลบ.ม.
งานตัดแต่งชั้นบ้นไต่	= 8.160 บาท/ลบ.ม.
บดทับ	= 46.390 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 172.790 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	= 172.790 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 172.79 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199
ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

2 SUBBASE AND BASE COURSES

2.1 งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH

ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	=	36.180 บาท/ตร.ม.
หน่วยน้ำหนักแห้งสูงสุดของวัสดุชั้นพื้นทางที่ชุด(d)	=	2.317 ตัน/ลบ.ม.
ปริมาณยางแอสฟัลท์(โดยน้ำหนัก) = 0.000 %	=	0.000 ตัน/ตร.ม.
ค่างาน AC (รวมค่าขนส่ง)(ถ้ามี) = 29,429.820 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ปริมาณปูนซีเมนต์(โดยน้ำหนัก) = 3.600 %	=	0.016 ตัน/ตร.ม.
ค่างานปูนซีเมนต์ชนิด Bulk(รวมค่าขนส่ง) = 3,013,380 บาท/ตัน	=	48.214 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	84.394 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	84.390 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	84.39 บาท/ตร.ม.


โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199
 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.
 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
 งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

3 SURFACE COURSES

3.1 PRIME COAT & TACK COAT

3.1.1 งาน PRIME COAT

ค่าช่าง EAP 29,706.490 บาท/ตัน	
ค่าช่าง EAP 0.700 ลิตร @ 29,706	= 20,794 บาท/ตร.ม.
งานราดยางโพรหมไคต์	= 7,410 บาท/ตร.ม.
รวม	= 28,204 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	= 28,200 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 28,20 บาท/ตร.ม.

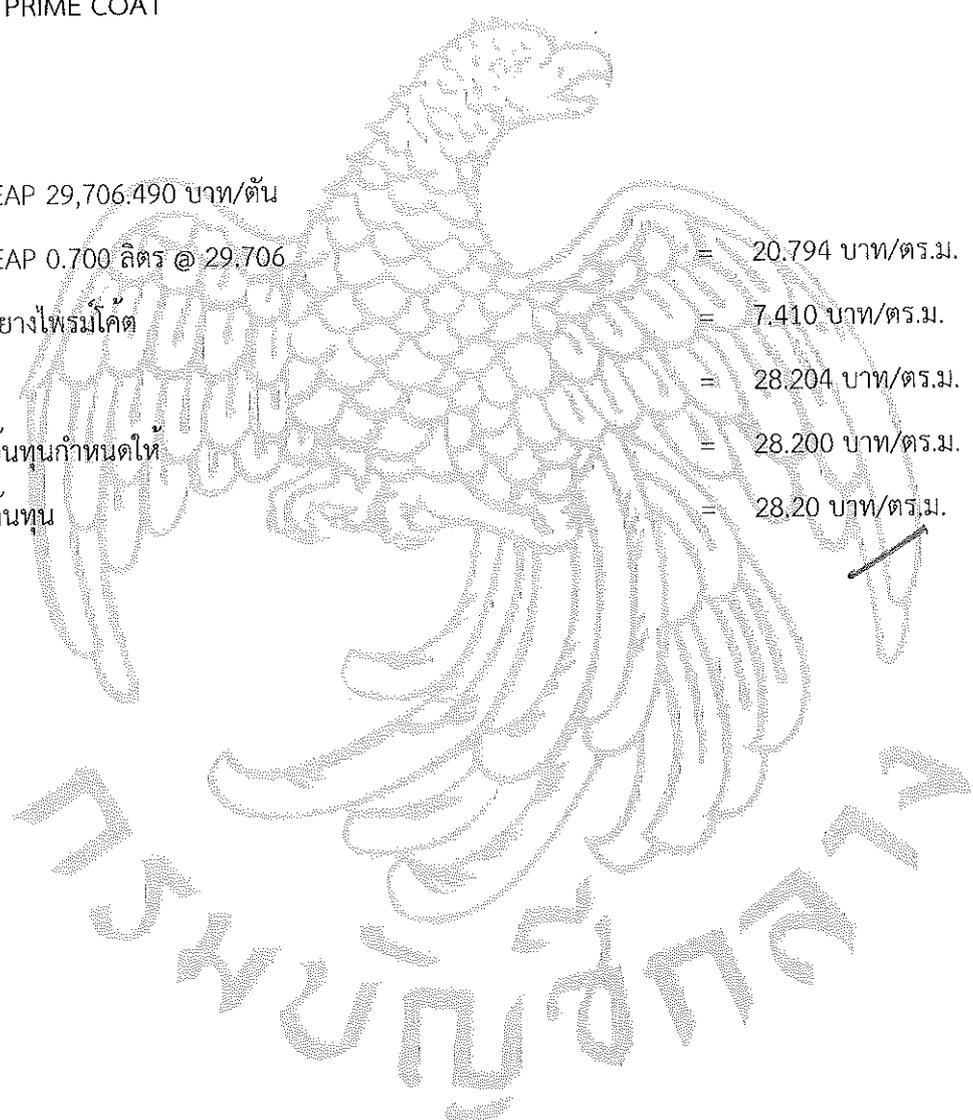


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199
ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.
ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

3 SURFACE COURSES

3.1 PRIME COAT & TACK COAT

3.1.2 งาน TACK COAT

ค่ายาง CRS-2 0.200 ลิตร @ (26,719.820 บาท/ตัน)/1,000	=	5.344 บาท/ตร.ม.
งานราดยางแตกโค้ด	=	7.170 บาท/ตร.ม.
รวม	=	12.514 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	12.510 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	12.51 บาท/ตร.ม.

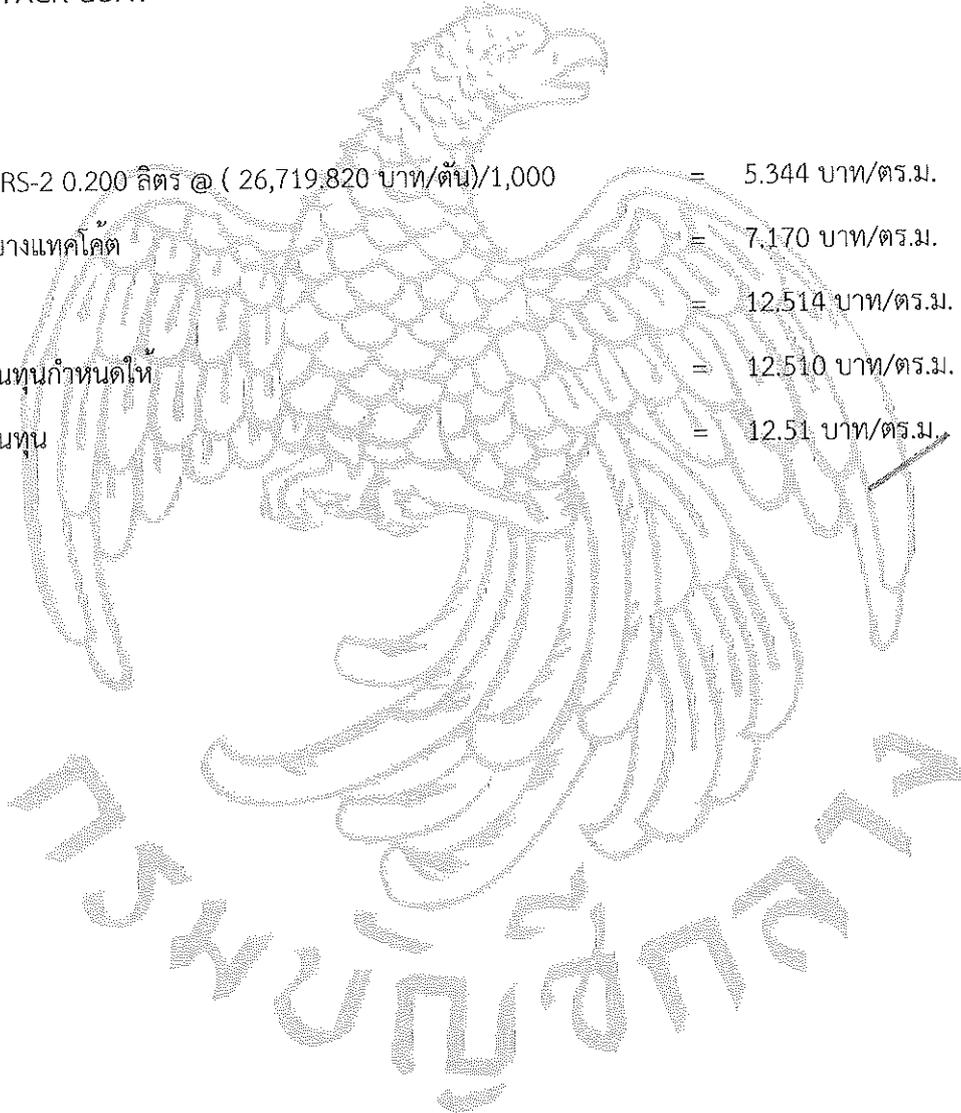

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199
ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.
ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

3 SURFACE COURSES

3.2 ASPHALT CONCRETE

3.2.1 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ 0.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตันเฉลี่ย กม.	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	0.000 บาท/ตัน
ค่างาน AC 0.049 ตัน @ 29,429.820	=	1,442.061 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.740 ลบ.ม. @ 597.670	=	442.275 บาท/ตัน
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	=	393.990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.580 กม.	=	4.740 บาท/ตัน
งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโคัด	=	11.850 บาท/ตัน
11.850 x 1.000 x 8.330	=	98.710 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,381.776 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	2,381.770 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,381.77 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานพื้นปูทางหลวง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานพื้นปูทางหลวงหมายเลข 3199
 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.
 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
 งานพื้นปูทางหลวง งานพื้นปูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

3 SURFACE COURSES

3.2 ASPHALT CONCRETE

3.2.2 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC. 60-70)

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตันเฉลี่ย กม. = 0.00 บาท/ตัน	=	0.00 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	=	0.00 บาท/ตัน
ค่ายาง AC 0.050 ตัน @ 29,429.820	=	1,471.491 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.740 ลบ.ม. @ 597.670	=	442.275 บาท/ตัน
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	=	393.990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.580 กม.	=	4.740 บาท/ตัน
งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด	=	11.850 บาท/ตัน
= 11.850 x 1.000 x 8.330	=	98.710 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,411.206 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,411.206 / 8.330	=	289.460 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	289.460 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	289.46 บาท/ตร.ม.

นางสาว พริมฟ้า ชำคม

11 พฤศจิกายน 2568 15:49:04

หน้า 8 จาก 15

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199
ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

4 STRUCTURES

4.1 งาน R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2

รวมค่างานต้นทุน = 4,159.140 บาท/ม.

ค่างานต้นทุนกำหนดให้ = 4,159.140 บาท/ม.

ค่างานต้นทุน = 4,159.14 บาท/ม.




โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199
 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.
 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

5 งานเบ็ดเตล็ด

5.1 งานปลูกหญ้า

5.1.1 งาน STRIP SODDING

ค่าหญ้า	=	8.000 บาท/ตร.ม.
ค่าขนส่ง	=	0.320 บาท/ตร.ม.
ค่าปลูก	=	3.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	11.320 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	11.320 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	11.32 บาท/ตร.ม.

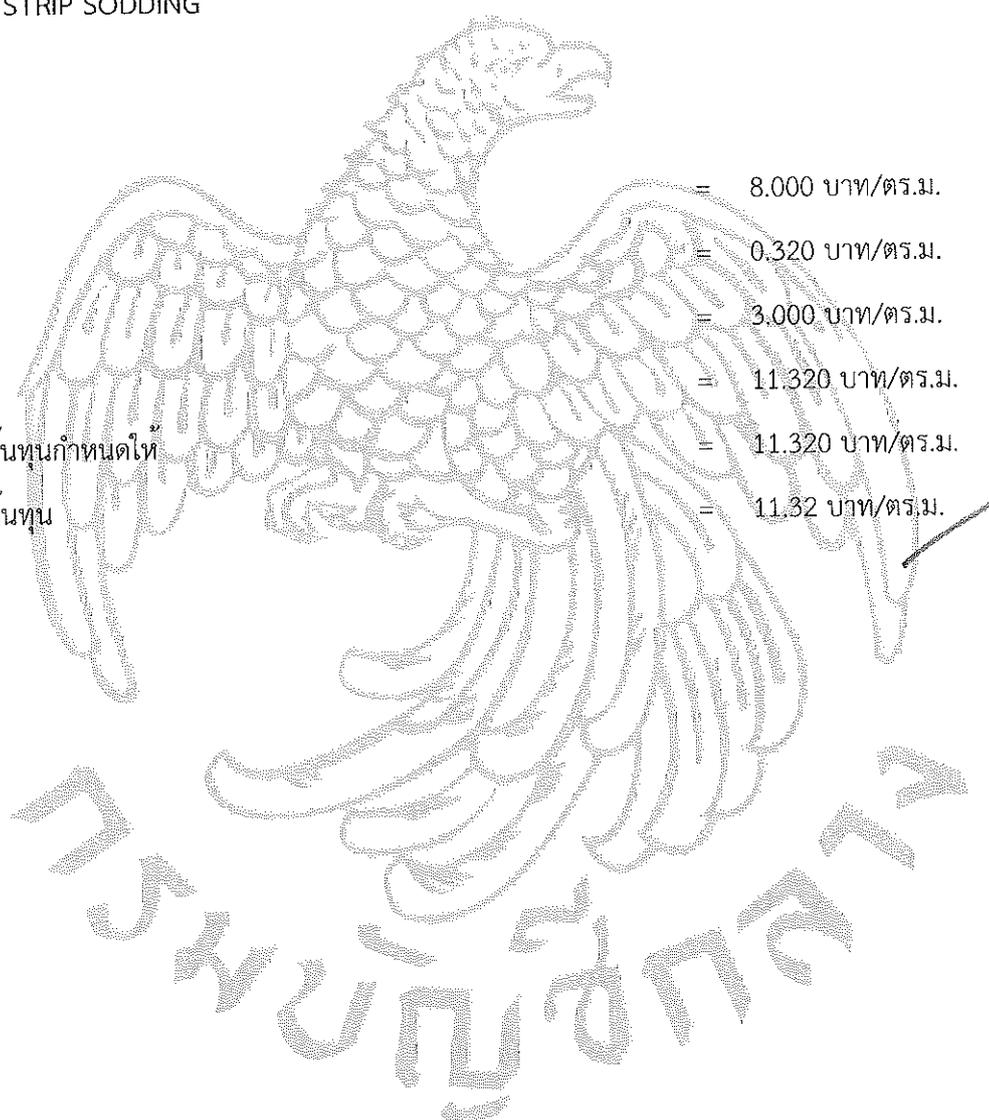

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควนคูม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควนคูม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

5 งานเบ็ดเตล็ด

5.2 งานดินคลุมผิว และ ดินเหนียว

5.2.1 งาน TOP SOIL

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	10.000 บาท/ลบ.ม.
- ตัก	=	8.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5.000 กม.	=	21.920 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	40.280 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 40.280×1.250	=	50.350 บาท/ลบ.ม.
บดทับ (คิดบดอัด 50%)	=	23.195 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	73.545 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	73.540 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	73.54 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัว - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัว-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

5 งานเบ็ดเตล็ด

5.3 รางระบายน้ำด้านข้าง

5.3.1 งาน SIDE DITCH LINING TYPE II

คิดจากความยาว 3.00 เมตร (7.557 ตร.ม.)	
ชุดแต่งแบบดิน 6.251 ตร.ม. @ 35.000	= 218,785 บาท
คอนกรีต 18 MPa: 0.500 ลบ.ม. @ 2,535.880	= 1,267,940 บาท
ไม้แบบ (2) 1.000 ตร.ม. @ 315.880	= 315,880 บาท
GEOTEXTILE WEIGHT 200 G./ตร.ม. 6.360 ตร.ม. @ 36.000	= 228,960 บาท
P.V.C. PIPE DIA. 0.75 M. , DIA. 0.10 M. 0.700 ม. @ 151.870	= 106,309 บาท
P.V.C. CAP 2.000 อัน @ 10.000	= 20,000 บาท
หินคัดขนาด 0.324 ลบ.ม. @ 760.870	= 246,521 บาท
เหล็กเสริม RB 6 17.980 กก. @ 27,434.860 /1,000	= 487,552 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.450 กก. @ 32,989.810 /1,000	= 14,845 บาท
SAND ASPHALT ยานว 1.005 ลิตร @ 45.000	= 45,225 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,952,017 บาท
ค่างานต้นทุน = 2,952,017 / 7,557	= 390.633 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	= 390.630 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 390.63 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199
 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.
 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

5 งานเบ็ดเตล็ด

5.4 กำแพงปากท่อสำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

5.4.1 งาน REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)

คิดจากท่อขนาด 3 - DIA. 1.00 ม. เฉพาะส่วนที่เป็น R.C. SLAB 1 ชั้น	
คอนกรีต CLASS 18 MPa. 2.993 ลบ.ม. @ 2,535.880	= 7,589.888 บาท
เหล็กเสริม 46.958 กก. @ 27,434.860 /1,000	= 1,288.286 บาท
ลวดผูกเหล็ก 1.174 กก. @ 32,989.810 /1,000	= 38.730 บาท
ไม้แบบ (2) 7.956 ตร.ม. @ 315.880	= 2,513.141 บาท
ค่าแรงขุดขยายผิวพื้น 12.700 ตร.ม. @ 30.000	= 381.000 บาท
ขุดดิน 0.000 ลบ.ม. @ 49.670	= 0.000 บาท
MORTAR 0.066 ลบ.ม. @ 2,147.140	= 141.711
ค่าใช้จ่ายรวม	= 11,952.756
ค่างานต้นทุน = 11,952.756 / 2.993	= 3,993.570 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	= 3,993.570 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 3,993.57 บาท/ลบ.ม.

4.1 R.C. PIPE CULVERT ขนาด \varnothing 1.00 ม.(Class 2)

ขุดดิน	0.000	ลบ.ม. @	49.67	บาท / ลบ.ม.	=	0.00	บาท/ม.
ค่าท่อ					=	2,150.00	บาท/ม.
ค่าขนส่ง					=	699.79	บาท/ม.
ค่าวางและกลบกลับ					=	510.00	บาท/ม.
Lean	0.182	ลบ.ม. @		2,115.06	=	384.94	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	0.324	ลบ.ม. @		1,279.03	=	414.41	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม					=	4,159.14	บาท/ม.
ค่างานต้นทุน					=	4,159.14	บาท/ม.

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 203.00 กม. = $515.22 \times 13 + 300$ = $6,997.86$ บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ย = $6,997.86 / 10.00$ = 699.79 บาท/ม.

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เที่ยว (ม.)	ค่าวาง และกลบกลับ (บาท / ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม.)	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม.)
\varnothing 0.30	48.00	140.00	0.13	0.12
\varnothing 0.40	32.00	140.00	0.21	0.18
\varnothing 0.50	24.00	250.00	0.32	0.25
\varnothing 0.60	24.00	345.00	0.44	0.32
\varnothing 0.80	18.00	421.00	0.77	0.50
\varnothing 1.00	10.00	510.00	1.17	0.75
\varnothing 1.20	8.00	575.00	1.65	1.00
\varnothing 1.50	5.00	635.00	2.55	1.45

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199
 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัว - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.
 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัว-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

5 งานเบ็ดเตล็ด

5.5 MARKINGS

5.5.1 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

1. ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว) 1.000 ตร.ม. @	=	238.000 บาท
238.000		
2. ค่าลูกแก้ว 1.000 ตร.ม. @ 25.000	=	25.000 บาท
3. ค่า Primer (กาวรองพื้น) 1.000 ตร.ม. @ 21.000	=	21.000 บาท
4. ค่าดำเนินการ (ค่าแรงงานและค่าเสื่อมราคา) 1.000 ตร.ม. @	=	14.000 บาท
14.000		
รวม	=	298.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานทุนกำหนดให้	=	295.490 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	295.49 บาท/ตร.ม.

นางสาว พรพิม้า ขำคม

11 พฤศจิกายน 2568 15:49:04

หน้า 14 จาก 15

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199
ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

6 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION


6.1 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)

1 บ้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 9 ชุด 15.000 ตร.ม. @ 3,700.000	=	55,500.000 บาท
2 เสาบ้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm. 50.000 ม. @ 155.000	=	7,750.000 บาท
3 แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น 0.000 ชุด @ 1,615.000	=	0.000 บาท
4 แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 8.000 ชุด @ 1,115.000	=	8,920.000 บาท
5 แผงกั้นสะท้อนมุม 1 หน้า 0.000 ชุด @ 230.000	=	0.000 บาท
6 แผงกั้นสะท้อนมุม 2 หน้า 20.000 ชุด @ 460.000	=	9,200.000 บาท
7 Concrete Barrier 0.000 ม. @ 1,500.000	=	0.000 บาท
8 สัญญาณธง 4.000 ชุด @ 100.000	=	400.000 บาท
9 ไฟกระพริบ 2.000 ดวง @ 1,538.000	=	3,076.000 บาท
10 สีสีเส้นจราจร ชนิดที่ 2 0.000 ตร.ม. @ 94.000	=	0.000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย	=	84,846.000 บาท/ชุด
ค่างานต้นทุน	=	13,947.28 บาท/ชุด--(ระยะเวลา 180 วัน)

6.1 Traffic Management During Construction (ชุดที่ 4 :)

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
		จำนวน	หน่วย		
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 9 ชุด	15.00	ตรม.	3,700.00	55,500.00
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	50.00	ม.	155.00	7,750.00
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-
4	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	8.00	ชุด	1,115.00	8,920.00
5	แผงกันสะท้อนมุม 1 หน้า	-	ชุด	230.00	-
6	แผงกันสะท้อนมุม 2 หน้า	20.00	ชุด	460.00	9,200.00
7	Concrete Barrier	-	ม.	1,500.00	-
8	สัญญาณธง	4.00	ชุด	100.00	400.00
9	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00
10	สีตีเส้นจราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	94.00	-
คิดที่ใช้งาน 3 ปี				รวมทั้งสิ้น	84,846.00 บาท/ชุด
ต่อระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน		ค่างานต่อหน่วย		13,947.28 บาท/ชุด	

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณจุดที่ดำเนินงาน มีความจำเป็นต้องกำหนดให้มีงานบริหารการจราจร และงานอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้าง ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี 2561 ของสำนักอำนวยความปลอดภัย

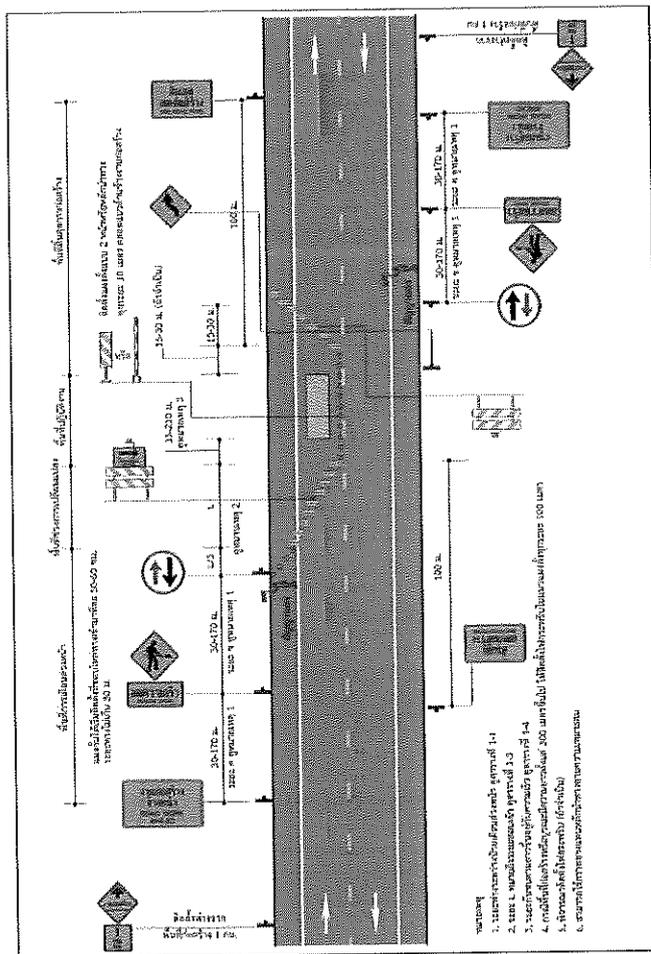

โครงการ : ประมวลราคาจ้างเหมาบริการรับจ้างบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปิด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.117+906 LT.,RT. ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาบริการรับจ้างบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปิด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT. **Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่าจ้าง	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชุก 1	Factor F ผนชุก 2
	ค่าจ้าง	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

นางสาว พริมา พันธ์คำ


11 พฤศจิกายน 2568 15:49:10

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบเปลี่ยนแปลงของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัว - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.117+906 LT.,RT. ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาบริการกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัว-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

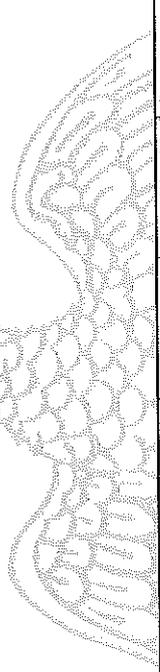

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผันซุก 1	Factor F ผันซุก 2
	ค่าจ้างบริหาร ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	0.7875	11.3108	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	10.7597	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	10.4568	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	9.5836	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	9.4964	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	9.2157	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	9.0868	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	8.9448	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

นางสาว พรพิมพ์ ชำคม


11 พฤศจิกายน 2568 15:49:10

โครงการ : ประเมินราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัว - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT. ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัว-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินล่วงหน้าจ่าย 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

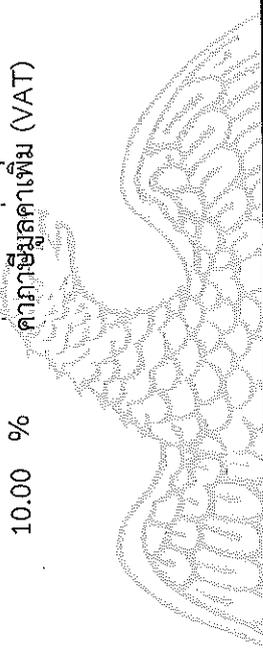

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนชุด 1	Factor F ส่วนชุด 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

นางสาว พริมฟ้า ชำคัม

11 พฤศจิกายน 2568 15:49:10

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบริการกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปิด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT. ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาบริการกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปิด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

Factor F งานก่อสร้างทาง

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) **15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %**

เงินล่วงหน้าจ่าย **10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %**

เงินประกันผลงานหัก

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	รวมค่าใช้จ่าย				
400.00	3.1484	0.6708	7.3192	1.0731	1.0700	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	7.2973	1.0729	1.0700	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	7.1729	1.0717	1.0700	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	6.9296	1.0692	1.0700	1.1612	1.1785
≥700.00	2.7734	0.6562	6.9296	1.0692	1.0700	1.1612	1.1785

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นขบวนรวมทั้งโครงการ 11,295,324.52 บาท
 ผลรวมค่างานต้นขบวนงานก่อสร้างทาง 11,295,324.52 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 15,000,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นขบวน	Factor F
20,000,000.00	1.2521
11,295,324.52	1.3029
10,000,000.00	1.3105

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	
สาย 3199	งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควนคูม 0103 ตอน โข่งขี้ด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.	
ตอน	ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ควยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาบริการกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง หมายเลข 3199 ตอน โข่งขี้ด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กาญจนบุรี	เขตฝนตก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนคงาย
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	บาท	บาท
	31.14	บาท/ลิตร
	15.00%	
	7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	138.80	129.00	458.87	0.00	0.00	597.67	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
2	ดินถม	ลบ.ม.	30.00	5.00	21.92	0.00	0.00	51.92	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกปูนผงตราอินทรีเพชร EasyFlow	ตัน	2,594.00	233.00	369.38	50.00	0.00	3,013.38	ต.ค. 2568	
4	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอี๊ยงตัวเร็ว	ตัน	26,300.00	249.00	394.82	25.00	0.00	26,719.82	ต.ค. 2568	
5	กรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	29,286.67	249.00	394.82	25.00	0.00	29,706.49	ต.ค. 2568	

นางสาว พรพิมพ์ จำคม

11 พฤศจิกายน 2568 14:42:44

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)	
สาย 3199	งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควนคูม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.	
ตอน ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1	ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาบริการกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กาญจนบุรี	เขตแดนตก
	ภาคใต้	ราคามันมีโศลา
		31.14 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนจาย
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	กรวดEAPบรรจุBULK	ตัน	29,286.67	249.00	394.82	25.00	0.00	29,706.49	ต.ค. 2568	
6	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	29,000.00	249.00	394.82	35.00	0.00	29,429.82	ต.ค. 2568	
7	เหล็กเสริมทั่วไป RB6-RB9	ตัน	22,636.36	201.00	318.50	80.00	4,400.00	27,434.86		
8	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กต.ก.1.25มม.(เบอร์ 18)	กก.	32,710.00	126.00	199.81	80.00	0.00	32,989.81	ต.ค. 2568	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจากเพิ่มภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูพูนทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูพูนทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนดงอวม 0103 ตอนโป่งไต้ - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 L.T.R.T. ปริมาณงาน
หน่วยงาน งานฟื้นฟูพูนทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนดงอวม 0103 / งานเพิ่มพูนทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูพูนทางหลวง งานฟื้นฟูพูนทางหลวง หมายเลข 3199 ตอนดงอวม 0103

ตอน โป่งไต้-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 L.T.,R.T.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	พิกัด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	ชนิด	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.		พิกัด	ชนิด	ชนิด	X			โรงโม่กาญจนบุรีศรีอำพล	10 กันยายน 2568	-
2	ดินถม	ลบ.ม.		X							01 พฤศจิกายน 2568	-
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			1	-	1							

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199
 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งน้ำ - ศรีสุวดี. ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง วัสดุบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ฝั่งทางลาดตียง และกวางจรจรปกติ
 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งน้ำ-ศรีสุวดี ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
 ราคานำเสนอเฉลี่ยเฉลี่ยต่อเมตร ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ล.ตร
 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	64.58	90.42
20	67.86	95.00
21	71.13	99.58
22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.34
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	139.88	195.84
43	143.16	200.42
44	146.43	205.00
45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83

นางสาว พรพิมพา ชำคัม

11 พฤศจิกายน 2568 14:42:50

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT. ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	215.19	301.27	87	287.21	402.09	109	359.24	502.94
66	218.46	305.84	88	290.48	406.67	110	362.52	507.52
67	221.73	310.43	89	293.75	411.25	111	365.81	512.14
68	225.00	315.01	90	297.04	415.85	112	369.08	516.71
69	228.28	319.60	91	300.32	420.44	113	372.36	521.31
70	231.56	324.18	92	303.58	425.02	114	375.61	525.86
71	234.84	328.77	93	306.84	429.58	115	378.88	530.44
72	238.11	333.35	94	310.12	434.17	116	382.17	535.04
73	241.38	337.93	95	313.42	438.79	117	385.42	539.59
74	244.64	342.50	96	316.67	443.34	118	388.69	544.17
75	247.93	347.10	97	319.94	447.92	119	391.97	548.76
76	251.19	351.67	98	323.23	452.53	120	395.27	553.38
77	254.47	356.25	99	326.51	457.11	121	398.54	557.95
78	257.74	360.83	100	329.76	461.67	122	401.82	562.55
79	261.01	365.42	101	333.04	466.26	123	405.06	567.08
80	264.29	370.00	102	336.34	470.87	124	408.37	571.72
81	267.56	374.59	103	339.61	475.46	125	411.64	576.30
82	270.84	379.17	104	342.87	480.01	126	414.93	580.90
83	274.11	383.75	105	346.14	484.59	127	418.17	585.44
84	277.40	388.36	106	349.43	489.20	128	421.43	590.00
85	280.67	392.93	107	352.70	493.77	129	424.70	594.58
86	283.93	397.50	108	355.98	498.37	130	427.98	599.18

นางสาว พริ้มฟ้า ขำคม

11 พฤศจิกายน 2568 14:42:50

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบลุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ โดยต้นทางสถานี ด่านที่สถานี โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT. ปริมาณงาน 1,000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบลุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	431.29	603.80
132	434.54	608.36
133	437.81	612.93
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24
138	454.23	635.92
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30
162	532.75	745.85
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25
186	611.33	855.87
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80

นางสาว พริมาฟ้า ชำคัม


11 พฤศจิกายน 2568 14:42:50

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT. ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน 4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

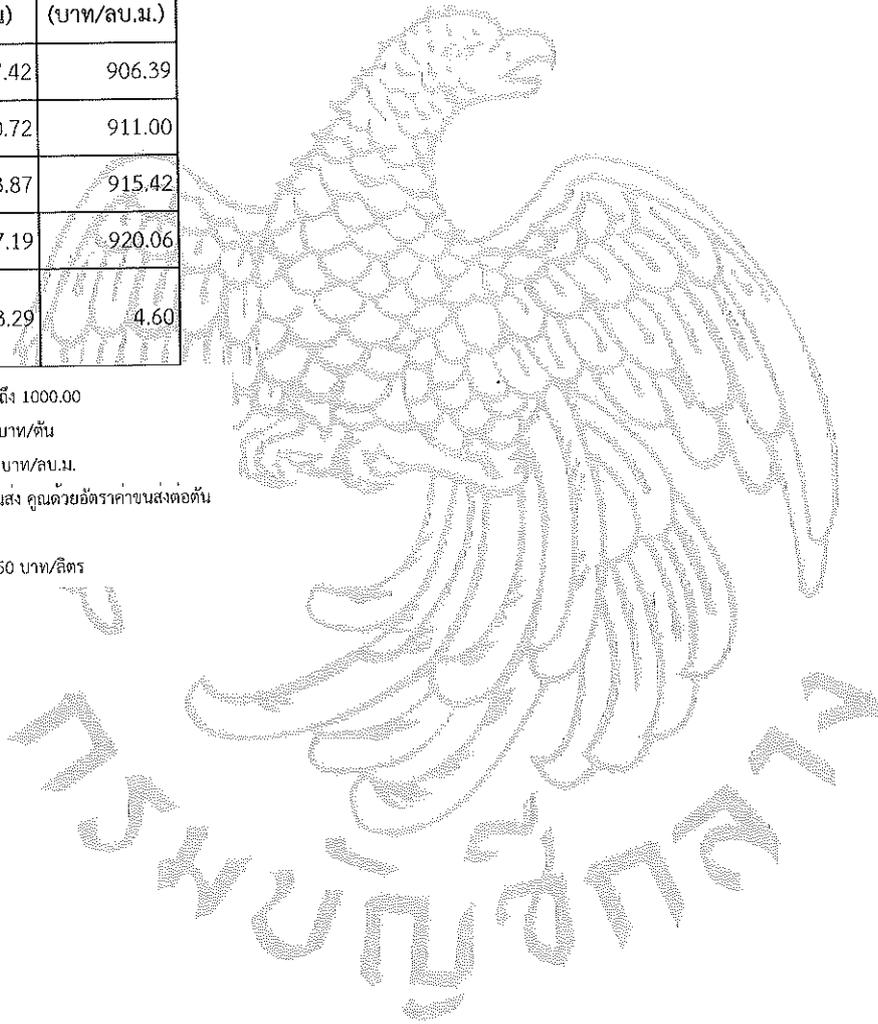

นางสาว พริมฟ้า ชำคัม

11 พฤศจิกายน 2568 14:42:50

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานเหมืองกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานพื้นที่ทางหลวง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 3199
 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งน้ำ - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.
 ตารางคำนวณสูงสุดก่อสร้าง รุกบรรทุก 10 ลอ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเหมืองกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดเอียง และการจราจรปกติ
 งานพื้นที่ทางหลวง งานพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งน้ำ-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.18	11.45
2	10.04	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	49.33	69.07
20	51.86	72.61
21	54.39	76.15
22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.69	111.56
32	82.23	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	107.54	150.56
43	110.06	154.09
44	112.60	157.64
45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47

นางสาว พรพิมพ์ ชำคัม

11 พฤศจิกายน 2568 14:42:50

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัว-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT. ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัว-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	165.72	232.00
66	168.26	235.56
67	170.81	239.13
68	173.29	242.61
69	175.87	246.22
70	178.38	249.74
71	180.91	253.27
72	183.44	256.81
73	185.98	260.38
74	188.54	263.96
75	191.02	267.42
76	193.60	271.04
77	196.09	274.53
78	198.60	278.03
79	201.22	281.70
80	203.74	285.24
81	206.28	288.79
82	208.71	292.20
83	211.27	295.78
84	213.84	299.37
85	216.42	302.99
86	218.89	306.44

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	221.36	309.90
88	223.97	313.56
89	226.46	317.05
90	228.96	320.55
91	231.61	324.26
92	234.13	327.79
93	236.66	331.33
94	239.20	334.88
95	241.60	338.23
96	244.15	341.81
97	246.71	345.40
98	249.29	349.01
99	251.88	352.63
100	254.30	356.02
101	256.91	359.67
102	259.35	363.09
103	261.97	366.76
104	264.43	370.20
105	267.07	373.90
106	269.54	377.35
107	272.01	380.82
108	274.49	384.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	277.18	388.05
110	279.68	391.55
111	282.18	395.05
112	284.69	398.57
113	287.21	402.09
114	289.73	405.62
115	292.26	409.17
116	294.80	412.72
117	297.35	416.29
118	299.91	419.87
119	302.47	423.46
120	305.04	427.06
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58

นางสาว พริมา ชำคัม

11 พฤศจิกายน 2568 14:42:50

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบลุม 0103 ตอน โป่งบัว-ศรีสวัสดิ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบลุม 0103 ตอน โป่งบัว-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT. ปริมาณงาน 1,000 แห่ง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99
134	340.54	476.75
135	342.93	480.11
136	345.33	483.46
137	348.04	487.26
138	350.45	490.63
139	353.18	494.45
140	355.60	497.84
141	358.02	501.23
142	360.78	505.09
143	363.21	508.49
144	365.64	511.90
145	368.43	515.81
146	370.88	519.23
147	373.33	522.66
148	375.78	526.09
149	378.24	529.53
150	381.07	533.50
151	383.54	536.96
152	386.02	540.42


ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	388.50	543.89
154	390.98	547.37
155	393.47	550.85
156	395.96	554.34
157	398.45	557.83
158	401.37	561.92
159	403.88	565.44
160	406.40	568.96
161	408.92	572.49
162	411.45	576.02
163	413.98	579.57
164	416.51	583.12
165	419.06	586.68
166	421.60	590.25
167	424.16	593.82
168	426.72	597.41
169	428.81	600.33
170	431.37	603.92
171	433.94	607.52
172	436.52	611.13
173	439.11	614.75
174	441.70	618.38

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	444.29	622.01
176	446.90	625.66
177	449.51	629.31
178	451.60	632.24
179	454.21	635.90
180	456.84	639.57
181	459.47	643.26
182	462.11	646.95
183	464.75	650.65
184	466.84	653.58
185	469.50	657.30
186	472.16	661.02
187	474.83	664.76
188	476.92	667.68
189	479.59	671.43
190	482.28	675.19
191	484.97	678.96
192	487.06	681.89
193	489.77	685.67
194	492.48	689.47
195	495.20	693.28
196	497.29	696.21

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT. ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0 - 1000.0	2.54	3.55

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน 3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

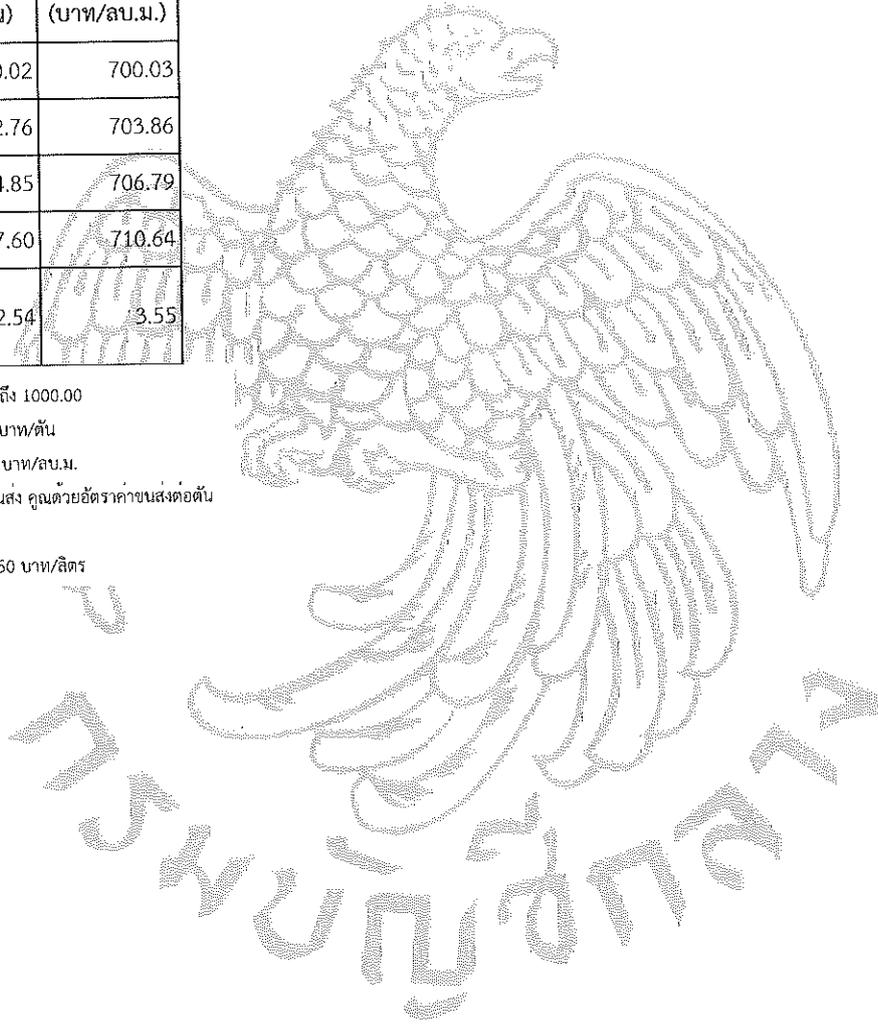

นางสาว พริ้มฟ้า ขำคม

11 พฤศจิกายน 2568 14:42:50

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเหมืองกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง
 ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199
 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด -ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเหมืองกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.53	6.34
2	5.94	8.31
3	7.35	10.29
4	8.76	12.26
5	10.17	14.24
6	11.58	16.21
7	12.99	18.19
8	14.40	20.16
9	15.81	22.14
10	17.22	24.11
11	18.63	26.09
12	20.04	28.06
13	21.46	30.04
14	22.87	32.01
15	24.33	34.07
16	25.91	36.28
17	27.50	38.49
18	29.08	40.71

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	30.66	42.92
20	32.24	45.13
21	33.82	47.35
22	35.40	49.56
23	36.98	51.78
24	38.56	53.99
25	40.14	56.20
26	41.72	58.41
27	43.30	60.62
28	44.89	62.84
29	46.46	65.05
30	48.05	67.27
31	49.63	69.48
32	51.21	71.69
33	52.79	73.90
34	54.37	76.12
35	55.95	78.33
36	57.53	80.55
37	59.11	82.75
38	60.69	84.97
39	62.28	87.19
40	63.86	89.40
41	65.44	91.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	67.02	93.83
43	68.59	96.03
44	70.18	98.25
45	71.76	100.47
46	73.35	102.69
47	74.93	104.90
48	76.50	107.10
49	78.09	109.32
50	79.67	111.53
51	81.25	113.75
52	82.82	115.95
53	84.40	118.16
54	85.99	120.38
55	87.57	122.60
56	89.15	124.81
57	90.73	127.02
58	92.31	129.23
59	93.89	131.45
60	95.48	133.68
61	97.06	135.88
62	98.64	138.09
63	100.22	140.31
64	101.80	142.53

นางสาว พรนิพัทธ์ ชำคัม

11 พฤศจิกายน 2568 14:42:50

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัว-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT. ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัว-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	103.37	144.72
66	104.96	146.95
67	106.54	149.15
68	108.12	151.36
69	109.70	153.58
70	111.28	155.79
71	112.87	158.01
72	114.46	160.24
73	116.03	162.44
74	117.62	164.67
75	119.19	166.87
76	120.77	169.08
77	122.35	171.29
78	123.93	173.50
79	125.51	175.72
80	127.10	177.94
81	128.69	180.17
82	130.25	182.35
83	131.85	184.59
84	133.41	186.78
85	135.02	189.02
86	136.59	191.22

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	138.16	193.42
88	139.73	195.63
89	141.31	197.83
90	142.93	200.10
91	144.51	202.31
92	146.05	204.47
93	147.64	206.70
94	149.23	208.92
95	150.82	211.15
96	152.41	213.38
97	153.97	215.55
98	155.57	217.79
99	157.12	219.97
100	158.73	222.22
101	160.29	224.40
102	161.90	226.66
103	163.46	228.85
104	165.03	231.04
105	166.64	233.30
106	168.21	235.50
107	169.79	237.70
108	171.36	239.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	172.93	242.11
110	174.51	244.31
111	176.09	246.52
112	177.67	248.74
113	179.25	250.95
114	180.83	253.17
115	182.42	255.39
116	184.01	257.61
117	185.60	259.84
118	187.19	262.07
119	188.79	264.30
120	190.32	266.45
121	191.92	268.69
122	193.52	270.93
123	195.05	273.08
124	196.66	275.32
125	198.27	277.57
126	199.81	279.73
127	201.42	281.98
128	203.03	284.24
129	204.57	286.40
130	206.19	288.67

นางสาว พรพิมพา ขำคัม

11 พฤศจิกายน 2568 14:42:50

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบลุม 0103 ตอน โป่งบัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT. ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบลุม 0103 ตอน โป่งบัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	207.74	290.83	153	242.53	339.54	175	277.30	388.22
132	209.28	292.99	154	244.10	341.74	176	278.90	390.46
133	210.91	295.27	155	245.67	343.94	177	280.51	392.71
134	212.45	297.43	156	247.25	346.15	178	282.12	394.96
135	214.08	299.72	157	248.82	348.35	179	283.58	397.02
136	215.63	301.89	158	250.40	350.56	180	285.19	399.27
137	217.27	304.17	159	251.98	352.77	181	286.80	401.52
138	218.82	306.35	160	253.56	354.98	182	288.41	403.78
139	220.37	308.52	161	255.14	357.20	183	290.03	406.04
140	221.93	310.70	162	256.72	359.41	184	291.50	408.10
141	223.57	313.00	163	258.31	361.63	185	293.11	410.36
142	225.13	315.18	164	259.89	363.85	186	294.73	412.63
143	226.69	317.36	165	261.48	366.07	187	296.35	414.89
144	228.34	319.67	166	263.07	368.30	188	297.82	416.95
145	229.90	321.86	167	264.66	370.52	189	299.44	419.22
146	231.46	324.04	168	266.25	372.75	190	301.07	421.50
147	233.02	326.23	169	267.84	374.98	191	302.70	423.78
148	234.59	328.42	170	269.44	377.21	192	304.16	425.83
149	236.25	330.75	171	271.03	379.45	193	305.79	428.11
150	237.82	332.95	172	272.63	381.68	194	307.43	430.40
151	239.39	335.14	173	274.10	383.74	195	308.89	432.45
152	240.96	337.34	174	275.70	385.98	196	310.53	434.74

นางสาว พรพิม้า ชำคม


11 พฤศจิกายน 2568 14:42:50

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT. ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340 และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201.0 - 1000.0	1.59	2.22

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน 2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

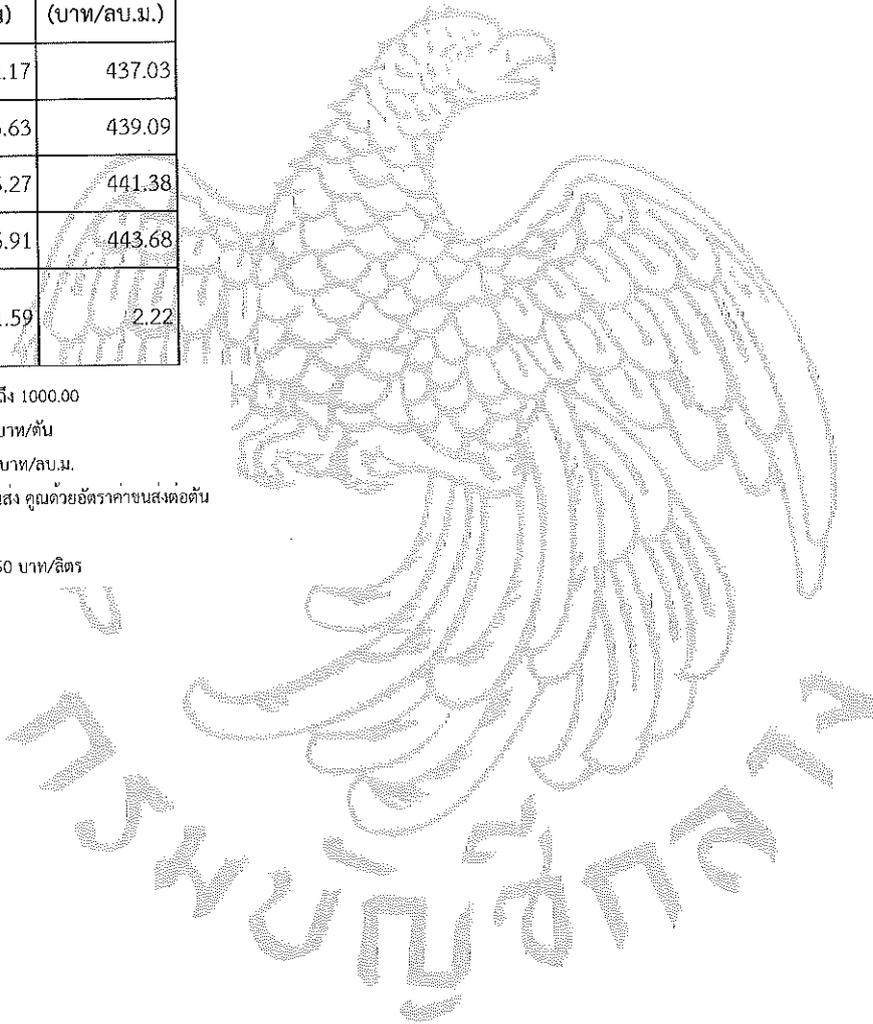

นางสาว พรพิม์ฟ้า ชำคม

11 พฤศจิกายน 2568 14:42:50

โครงการ : ประกวตราค่างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199
ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัด - ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200 - กม.115+340 และ กม.116+000 - กม.117+906 LT.,RT.
ปริมาณงาน 1.000 แห่ง **รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร**
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200
งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งบัด-ศรีสวัสดิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.114+200-กม.115+340
และ กม.116+000-กม.117+906 LT.,RT.
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21

นางสาว พรพิมพา ชำคัม

11 พฤศจิกายน 2568 14:42:54

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)		
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก	
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ							
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21	
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99	
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)							
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90	
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53	
7	งานติดตั้งชั้นบ้นไค	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58	
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57	
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90	
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12	
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57	
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39	
11	งานผิวทางแบบบาง							
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44	
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.18	52.47	
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84	
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09	
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)							
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. ทลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44	
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. ทลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33	
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. ทลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00	
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. ทลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37	
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18	

นางสาว พริมฟ้า ชำคม

11 พฤศจิกายน 2568 14:42:54

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผันซุก	ปกติ	ผันซุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพริมโค้ด	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ซูดสิ๊กเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ซูดสิ๊กเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ซูดสิ๊กเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ซูดสิ๊กเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03

นางสาว พรพิมพา ชำคัม

11 พฤศจิกายน 2568 14:42:54

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 27200 งานพื้นฟูทางหลวง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ซูดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ซูดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ซูดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ซูดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ซูดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ซูดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01