



แขวงทางหลวง - รหัส : แขวงทางหลวงตรัง 322
 โครงการ - รหัส : งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง 26300
 สายทาง - หมายเลข : ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 4264
 สำนักงานทางหลวงที่ 17 กม. - ระยะทางที่แท้จริง : ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 -
 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ)

เรียน ผอ.ขท. ตรัง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 26300
 เนแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207,
 กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ	2,554,000.00	บาท
ราคาประเมิน	2,505,413.60	บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	120.00	วัน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)
 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายก้องภพ พัดภู)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงตรัง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นางอมรรัตน์ พามา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงตรัง

เห็นชอบกำหนด ราคากลาง เป็นเงิน = 2,505,413.60 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
 ***** (สองล้านห้าแสนห้าพันสี่ร้อยสิบสามบาทหกสิบสตางค์) *****

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


 (นายพิสิทธิ์ สุขสง)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,554,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 2,505,413.60 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ก้องภพ พรตัญญู กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อมรรัตน์ พามา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพิสทธิ์ สุขสง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง //

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

18 พฤศจิกายน 2568 09:30:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569

รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ

ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรง / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	1.1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	135.000	16.18	2,184.30	1,3822	22.36	3,019.13
	2	งานดิน (EARTHWORK)							
2.1	2.2	CHANNEL EXCAVATION	ลบ.ม.	450.000	47.72	21,474.00	1,3822	65.95	29,681.36
2.2	2.3	EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	60.000	260.49	15,629.40	1,3822	360.04	21,602.95
2.3	2.4	SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	79.000	415.86	32,852.94	1,3822	574.80	45,409.33
	2.6	งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
3.1	2.6.1	SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	35.000	296.14	10,364.90	1,3822	409.32	14,326.36
	3	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
5.1	3.1.1	SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	35.000	361.84	12,664.40	1,3822	500.13	17,504.73
	3.2	งานพื้นที่ทาง (BASE COURSES)							
6.1	3.2.1	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	45.000	490.87	22,089.15	1,3822	678.48	30,531.62
	4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1	งานไพรมโคต และเทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)							
8.1	4.1.1	PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	ตร.ม.	225.000	35.41	7,967.25	1,3822	48.94	11,012.33
8.2	4.1.2	TACK COAT	ตร.ม.	990.000	12.92	12,790.80	1,3822	17.85	17,679.44
	4.2	งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
9.1	4.2.1	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	225.000	266.15	59,883.75	1,3822	367.87	82,771.31
9.2	4.2.2	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	990.000	266.00	263,340.00	1,3822	367.66	363,988.54

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1	งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL)	ม.	144.000	1,303.17	187,656.48	1.3822	1,801.24	259,378.78
11.1	5.1.1	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL CLASS 2 TYPE 2	EACH	36.000	1,442.14	51,917.04	1.3822	1,993.32	71,759.73
11.2	5.2	เสาเสริม Steel Post DIA. 0.10 x 2.00 M.							
	5.4	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	49.000	287.73	14,098.77	1.3822	397.70	19,487.31
12.1	5.4.1	THERMOPLASTIC PAINT							
	6	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
13.1	6.1	PRECAST BOX CULVERT AT STA.1+207 SIZE 2 - (1.20 x 1.20) M.	ม.	14.000	18,499.37	258,991.18	1.2775	23,632.94	330,861.23
13.2	6.2	PRECAST BOX CULVERT AT STA.4+484 SIZE 1 - (1.80 x 1.80) M.	ม.	15.000	19,779.47	296,692.05	1.2775	25,268.27	379,024.09
13.3	6.3	PRECAST BOX CULVERT AT STA.11+613 SIZE 1 - (1.80 x 1.80) M.	ม.	15.000	19,836.74	297,551.10	1.2775	25,341.43	380,121.53
13.4	6.4	R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA.1+207 SIZE 2 - (1.20 x 1.20) M.	EACH	2.000	39,921.39	79,842.78	1.2775	50,999.57	101,999.15
13.5	6.5	R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA.4+484 SIZE 1 - (1.80 x 1.80) M.	EACH	2.000	56,041.80	112,083.60	1.2775	71,593.39	143,186.79
13.6	6.6	R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA.11+613 SIZE 1 - (1.80 x 1.80) M.	EACH	2.000	56,374.86	112,749.72	1.2775	72,018.88	144,037.76
	7	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							38,030.13
TOTAL									2,505,413.60

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจําปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซอง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK 2. งานดิน (EARTHWORK)	ตร.ม.	135.000	16.18	2,184.30	1.3822	22.36	3,019.13
2	2.2 CHANNEL EXCAVATION	ลบ.ม.	450.000	47.72	21,474.00	1.3822	65.95	29,681.36
3	2.3 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	60.000	260.49	15,629.40	1.3822	360.04	21,602.95
4	2.4 SAND EMBANKMENT	ลบ.ม.	79.000	415.86	32,852.94	1.3822	574.80	45,409.33
5	2.6 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 2.6.1 SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	35.000	296.14	10,364.90	1.3822	409.32	14,326.36
6	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 3.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE 3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	35.000	361.84	12,664.40	1.3822	500.13	17,504.73

รุ่งโรจน์ รัตนพงษ์

18 พฤศจิกายน 2568 07:56:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเสา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	3.2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	45.000	490.87	22,089.15	1.3822	678.48	30,531.62
8	4.1.1 PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	ตร.ม.	225.000	35.41	7,967.25	1.3822	48.94	11,012.33
9	4.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	990.000	12.92	12,790.80	1.3822	17.85	17,679.44
10	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 4.2.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	225.000	266.15	59,883.75	1.3822	367.87	82,771.31
11	4.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	990.000	266.00	263,340.00	1.3822	367.66	363,988.54
12	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL) 5.1.1 SINGLE W - BEAM GUARDRAIL CLASS 2 TYPE 2	ม.	144.000	1,303.17	187,656.48	1.3822	1,801.24	259,378.78

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

18 พฤศจิกายน 2568 07:56:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างแผนมรบายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - ทาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	5.2 เสาคเสริม Steel Post DIA. 0.10 x 2.00 M. 5.4 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	EACH	36.000	1,442.14	51,917.04	1.3822	1,993.32	71,759.73
14	5.4.1 THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	49.000	287.73	14,098.77	1.3822	397.70	19,487.31
15	6. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 6.1 PRECAST BOX CULVERT AT STA.1+207 SIZE 2 - (1.20 x 1.20) M.	ม.	14.000	18,499.37	258,991.18	1.2775	23,632.94	330,861.23
16	6.2 PRECAST BOX CULVERT AT STA.4+484 SIZE 1 - (1.80 x 1.80) M.	ม.	15.000	19,779.47	296,692.05	1.2775	25,268.27	379,024.09
17	6.3 PRECAST BOX CULVERT AT STA.11+613 SIZE 1 - (1.80 x 1.80) M.	ม.	15.000	19,836.74	297,551.10	1.2775	25,341.43	380,121.53
18	6.4 R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA.1+207 SIZE 2 - (1.20 x 1.20) M.	EACH	2.000	39,921.39	79,842.78	1.2775	50,999.57	101,999.15
19	6.5 R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA.4+484 SIZE 1 - (1.80 x 1.80) M.	EACH	2.000	56,041.80	112,083.60	1.2775	71,593.39	143,186.79

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

18 พฤศจิกายน 2568 07:56:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนระบายประมณการ กิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4269 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	6.6 R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA.11+613 SIZE 1 - (1.80 x 1.80) M. 7. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	EACH	2,000	56,374.86	112,749.72	1.2775	72,018.88	144,037.76
							รวมราคากลาง	2,505,413.60

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซอ - ทาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง

๒


(กองภพ พรัดนู)

กรรมการกำหนดราคากลาง



รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

18 พฤศจิกายน 2568

21. บ้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร

คิดราคากรณีเข้าป้ายเข้าอุปกรณ์

บ้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง (ชุดที่ 3)

ลำดับที่	รายละเอียดประมาณการ ชุดบ้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง	เสาป้ายเหล็ก (เมตร)	จำนวน	กว้าง (เมตร)	ยาว (เมตร)	พื้นที่ (ตร.ม.)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/แผ่น (บาท)	ราคารวม	หมายเหตุ	
1	 บ้ายบอกระยะทาง (คค.10)	8.60	2	0.75	0.9	0.675	3,700.00	2,497.50	4,995.00	อย่างน้อยตัวอักษรขนาด 25 ซม.	
2	 บ้ายเตือนทางก่อสร้าง (คค.2)	-	2	0.9	0.9	0.810	3,700.00	2,997.00	5,994.00		
3	 บ้ายเตือนงานก่อสร้างทาง (คค.4)	6.80	2	0.9	2.4	2.160	3,700.00	7,992.00	15,984.00	อย่างน้อยตัวอักษรขนาด 20 ซม.	
4	 บ้ายเตือนลดความเร็ว (คค.7)	8.00	2	0.6	1.8	1.080	3,700.00	3,996.00	7,992.00	อย่างน้อยตัวอักษรขนาด 20 ซม.	
5	 บ้ายเตือนคนทำงาน (คค.3)	-	2	0.9	0.9	0.810	3,700.00	2,997.00	5,994.00		
6	 บ้ายให้รถสวนทางมาก่อน (บ.3)	6.80	2	0.9		0.636	3,700.00	2,353.20	4,706.40	กรณีความเร็วสูง ใช้ขนาด 1.2 ม. ได้ปกติ 90 ซม.	
7	 บ้ายให้ทางเบี่ยง (คค.23)	-	1	0.8	1.2	0.960	3,700.00	3,552.00	3,552.00	อย่างน้อยตัวอักษรขนาด 15 ซม. ลูกศรขนาด 10 ซม.	
8	 บ้ายเตือนเบี่ยงการจราจร (คค.7)	3.40	1	0.9	0.9	0.810	3,700.00	2,997.00	2,997.00		
9	 บ้ายสิ้นสุดเขตก่อสร้าง (คค.26)	6.80	2	0.9	1.8	1.620	3,700.00	5,994.00	11,988.00	กรณีพื้นที่ก่อสร้างยาวตั้งแต่ 300 เมตรขึ้นไป ให้ติดตั้งไฟกระพริบในแนวแฉกตั้งทุกระยะ 100 เมตร อย่างน้อยตัวอักษรขนาด 20 ซม.	
10	 เสาป้ายเหล็ก ขนาด 3'x 3'x 2 มม. (รวมทาสี)	40.40	40.40				155.00		6,262.00	ทางในเมือง อย่างน้อย 2.20 ม. ทางนอกเมือง อย่างน้อย 1.50 ม.	
รวม									70,464.40	บาท	

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย					หมายเหตุ		
1	 แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	10	จุด	@	1,115.00	=	11,150.00	บาท	Speed=50 กม/ชม., W=3.5 ม. L=55 ม.		
2	 ไฟกระพริบ	2	ดวง	@	1,538.00	=	3,076.00	บาท			
3	 แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1'x 1'x 2 มม. แบบ 2 หน้า หรือ หลักนำทาง (Guide Post)	40	จุด	@	460.00	=	18,400.00	บาท	ติดตั้งตั้งแบบ 2 หน้า หรือ หลักนำทาง แนวตรงทุก ระยะ 10 เมตร แนวโค้งทุกระยะ 4 ม. ตลอดแนวด้านข้าง งานก่อสร้าง สามารถใช้กรวยวางแทนหลักนำทางตามความเหมาะสม		
				@		=	-				
4	 สัญญาณธง	2	จุด	@	100.00	=	200.00	บาท			
5	 Concrete Barrier	0	เมตร	@	1500	=	-	บาท	ทาสีเป็นแถบ ขนาด 1 ม. สีขาวสลับสีส้มตลอดแนว กั้นแฉก (สูงสุดไม่เกิน 50 เมตร)		
6	 กรวยยาง ขนาด 0.70 เมตร	20	จุด	@	350	=	7,000.00	บาท			
7	 ไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 W	10	จุด	@	380	=	3,800.00	บาท			
รวม									43,626.00	บาท	

ราคาป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่คำนวณได้ใช้สำหรับติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี (1080 วัน)

ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา

120 วัน

= ((70,464.40 + 43,626.00) / 1080) x 120

= 12,676.71 บาท

หมายเหตุ : 1. ราคาต่อหน่วย ตาม ศร.1/1737 คว. 5 ค.ศ. 2566

2. ความสูงป้ายวัดถึงขอบป้ายด้านล่างจะต้องไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

3. Concrete Barrier กรวยยาง และไฟฟลูออเรสเซนต์ เป็นรายการเพิ่มเติมนอกเหนือจากคู่มือฯ ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ	
สาย	ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซอ - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แหง (3 จุดดำเนินการ) โดยมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง	
ตอน	แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	จังหวัด	ราคาประเมินโหล
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ทรายถม	ลบ.ม.	200.00	17.00	61.98	0.00	0.00	261.98	มิ.ย. 2568	บันทึกสืบ
2	วัสดุตัดเลือก"ก"	ลบ.ม.	70.00	12.00	44.27	0.00	0.00	114.27	มิ.ย. 2568	บันทึกสืบ
3	หินผสมเอสพีลดคอนกรีต	ลบ.ม.	318.00	14.00	32.01	0.00	0.00	350.01	มิ.ย. 2568	บันทึกสืบ
4	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	17.00	61.98	0.00	0.00	361.98	มิ.ย. 2568	บันทึกสืบ
5	น้ำมันทาแบบ	ตร.ม.	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
6	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	337.38	14.00	32.01	0.00	0.00	369.39	มิ.ย. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ		
สาย	ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แหง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง		
ตอน	แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง		
อยู่เหนือท้องที่จังหวัด	ตราด	เขตฝนตก	ราคาบ้านไม้ไซลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
		ฝนชุก 1	31.37
			บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
7	ยางมะตอยขมยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	29,000.00	851.00	1,352.00	35.00	0.00	30,387.00	ต.ค. 2568	
8	ยางมะตอยขมยชนิดเอซีแข็งตัวช้าเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	26,466.67	851.00	1,352.00	25.00	0.00	27,843.67	ต.ค. 2568	
9	ยางมะตอยชนิดเอซีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	26,300.00	851.00	1,352.00	25.00	0.00	27,677.00	ต.ค. 2568	
10	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์	ตัน	3,271.03	47.00	74.93	50.00	0.00	3,395.96	ต.ค. 2568	

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

18 พฤศจิกายน 2568 09:30:58

หน้า 2 จาก 7

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 ราคากลาง 26300 งานแก้ไขและป้องกันท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 ราคากลาง 26300 งานแก้ไขและป้องกันท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ		
สาย 4264	ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซ่ง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ควยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 ราคากลาง 26300 งานแก้ไขและป้องกันท่วมทาง		
ตอน	งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซ่ง - หาดเลา ตอน		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตรัง	เขตฝนตก	ราคาบ้านไม้ไซลา 31.37 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนภายใน	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
10	ดีโตรอลิกบรรจุ50กก./ถุงตราซ่าง(SCGสุด รโยบริด)	ตัน	3,271.03	47.00	74.93	50.00	0.00	3,395.96	ต.ค. 2568	
11	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบS5.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,800.00	851.00	1,352.00	80.00	4,400.00	26,632.00	ต.ค. 2568	
12	หินคลุก	ลบ.ม.	214.95	14.00	32.01	0.00	0.00	246.96	มิ.ย. 2568	บันทึกสืบ
13	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	65.00	25.00	90.33	0.00	0.00	155.33	มิ.ย. 2568	บันทึกสืบ
14	ดินถม	ลบ.ม.	65.00	12.00	44.27	0.00	0.00	109.27	มิ.ย. 2568	บันทึกสืบ

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

18 พฤศจิกายน 2568 09:30:58

หน้า 3 จาก 7

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ		
สาย	ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซอ - ทาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.1+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง		
ตอน	งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซอ - ทาดเลา ตอน		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตรัง	เขตฝนตก	ฝนชุก 1
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนทางจ่าย	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
		ราคาบันทึกใบเสนอ	31.37 บาท/ลิตร
			15.00%
			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
15	กำลังอัดปรีสลิยที่อายุ28วัน(กท./ตร.ชม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกรวยอก15*30ซม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์180กท./ตร.ชม.และรูปทรงกรวยอก140กท./ตร.ชม.*	ลบ.ม.	2,102.80	0.00	0.00	327.00	0.00	2,429.80	ต.ค. 2568	
16	กำลังอัดปรีสลิยที่อายุ28วัน(กท./ตร.ชม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกรวยอก15*30ซม.	ลบ.ม.	2,289.72	0.00	0.00	327.00	0.00	2,616.72	ต.ค. 2568	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ		
สาย	ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซอง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
ตอน	(e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซอง - หาดเลา ตอน		
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	เขตฝนตก	ฝนชุก 1	ราคาไม้สนไซดา
เงินประกันผลงานหัก	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00%
	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%
			บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
16	ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์300กก./ตร.ซม.แม่ รูปทรงกระบอก250กก./ตร.ซม.ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,289.72	0.00	0.00	327.00	0.00	2,616.72	ค.ค. 2568	
17	ท่อเหลี่ยมหล่อสำเร็จรูปมอก.1166- 2559(วางใต้ผิวจราจร)ขนาด1-	ทอน	6,855.00	0.00	0.00	300.00	0.00	7,155.00	มิ.ย. 2568	สุราษฎร์ธานี
18	ท่อเหลี่ยมหล่อสำเร็จรูปมอก.1166- 2559(วางใต้ผิวจราจร)ขนาด1-	ทอน	15,600.00	259.00	410.72	300.00	0.00	16,310.72	มิ.ย. 2568	พังงา

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ		
สาย	ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซอง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แพง (3 จุดตัดเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง		
ตอน	งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซอง - หาดเลา ตอน		
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตรัง	เขตฝนตก	ราคาหน้ามิโซลา 31.37 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนทางกาย	15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,360.00	851.00	1,352.00	80.00	3,600.00	25,392.00	ต.ค. 2568	
20	ไม้ยางไม่ไสขนาด1x6นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	ต.ค. 2568	
21	ไม้ยางไม่ไสขนาด11/2x3นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	573.85	0.00	0.00	0.00	0.00	573.85	ต.ค. 2568	
22	ไม้อัดยาว4มม.ชนิดภายนอก	ตร.ม.	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	78.67	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

18 พฤศจิกายน 2568 09:30:58

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264

**แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ	
สาย	ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซ่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แพง (3 จุดดำเนินการ) โดยมีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
ตอน	(e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	ตรัง	ราคามันมีโศลา
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินคงหนากาย
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
	เขตฝนตก	ฝนชุก 1
		31.37
		บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
23	ตะปู3นิ้ว	กก.	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28	พ.ย. 2568	นครศรีธรรมราช
24	เสาเข็มไม้เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสสี่เหลี่ยมเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วยาว4เมตร	ตัน	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	ต.ค. 2568	
25	ลวดผูกเหล็ก	กก.	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
26	(10-2568)เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระSD.40(นตค.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,575.32	0.00	0.00	80.00	3,600.00	25,255.32	ต.ค. 2568	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันความเสียหาย บำรุงพิเศษและบูรณะ
วงหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเสา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
บidding) / ผู้ที่มีสิทธิ์รับประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาของหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันความเสียหาย บำรุงพิเศษและบูรณะ
 หน่วยงาน ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเสา ตอน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างของวัสดุ	อายุสัญญา	วิธีเสนอราคา	ชนิดและคุณสมบัติ	สถานะที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ทรายถม	ลบ.ม.	X					โกทาทราย	13 มิถุนายน 2568	*
2	วัสดุคัดเลือก"ก"	ลบ.ม.	X					หจก.โลทองการโยธา	13 มิถุนายน 2568	*
3	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	X					โรงโม่หินต่งยูซี	13 มิถุนายน 2568	*
4	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	X					โกทาทราย	13 มิถุนายน 2568	*
5	น้ำมันทาแบบ	ตร.ม.	X					ร้านวัสดุก่อสร้าง	18 พฤศจิกายน 2568	*
6	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	X					โรงโม่หินต่งยูซี	13 มิถุนายน 2568	*
7	หินคลุก	ลบ.ม.	X					โรงโม่หินต่งยูซี	13 มิถุนายน 2568	*

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

18 พฤศจิกายน 2568 09:31:00

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

ข้อมูลงานคอนกรีต
ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง


หน่วย : กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Special A	A&B สะพาน	A&B โครงสร้างอื่น ๆ	C	Lean 1:3:6	Motar 1:3
ส่วนผสมคอนกรีต	400 : 432 : 737	350 : 502 : 716	350 : 481 : 706	320 : 510 : 722	220 : 393 : 843	500 : 749
1. ค่าแรงเท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 × 3395.96	1,426.30	1,248.01	1,248.01	1,141.04	784.46	1,782.87
3. ทราย 1.20 × 361.98	187.65	218.05	208.93	221.53	170.70	325.34
4. หิน 1.15 × 369.39	313.07	304.15	299.90	306.70	358.10	0.00
5. ค่าแรงผสม	0.00	0.00	0.00	0.00	426.00	0.00
รวม	1,927.02	1,770.21	1,756.84	1,669.27	1,739.26	2,108.21

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 460.000	=	460.000 บาท/ตร.ม.
ไม้อัดยางหนา 4 มม. 1 ตร.ม. @ 78.670	=	78.670 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 573.850	=	172.155 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 26.280	=	6.570 บาท/ตร.ม.
รวม	=	717.39 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 3 ครั้งจาก (1)	=	239.131 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	162.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	5.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	406.13 บาท/ตร.ม.

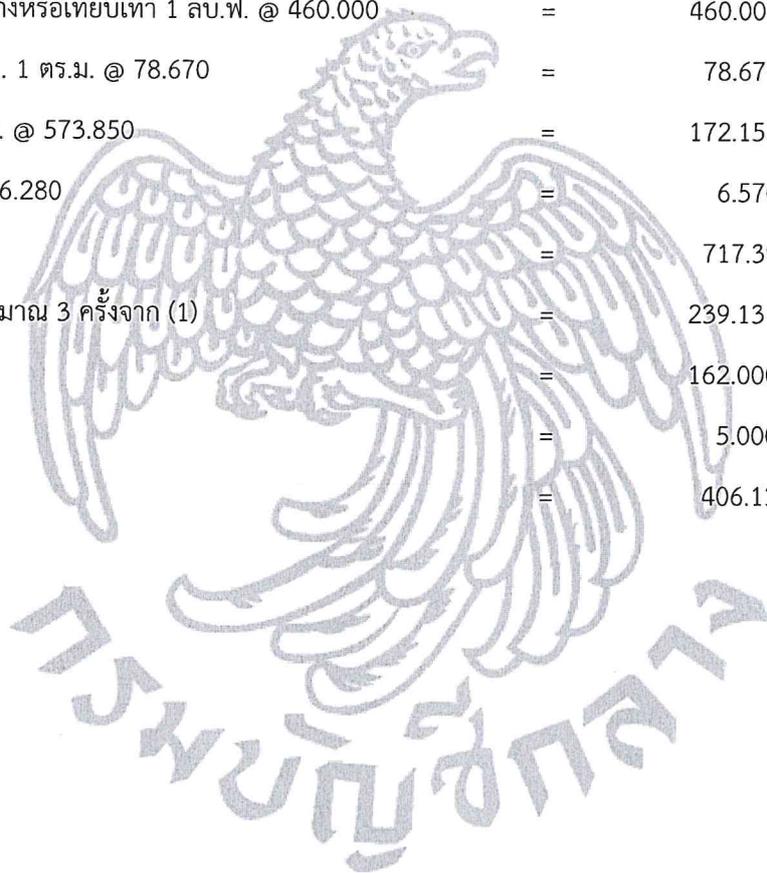


โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.1 [1.1]REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	= 5 ซม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ผิว AC 5 ซม.)	= 11.900 บาท/ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.	
ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก	= 0.05 ลบ.ม.
ส่วนขยาย : 0.05 x 1.60	= 0.08 ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (- ดินและตัก) = 0.08 X 42.110	= 3.368 บาท/ตร.ม.
จนถึง 1.000 กม. = 0.08 X 11.400	= 0.912 บาท/ตร.ม.
รวม	= 16.180 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 16.18 บาท/ตร.ม.

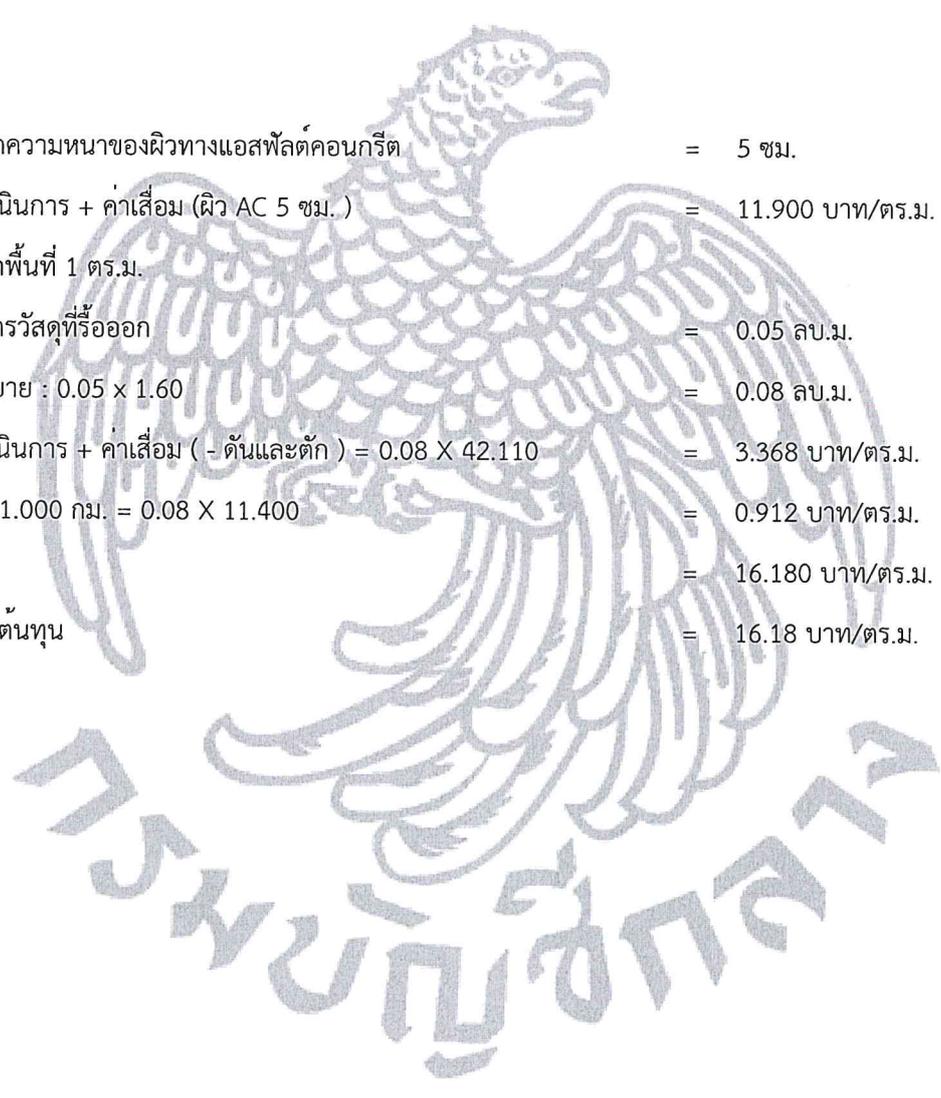

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.2 [2.2(1)]CHANNEL EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด)	=	22.420 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	=	8.790 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 1.000 กม.	=	11.450 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	20.240 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 1.250 X 20.240	=	25.300 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	47.72 บาท/ลบ.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - ทาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - ทาดเลา ตอน

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.3 [2.3(1)]EARTH EMBANKMENT

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	65.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ชน)	=	22.860 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 12.000 กม.	=	44.270 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	132.130 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 132.130 X 1.600	=	211.408 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได)	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	49.090 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	260.49 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.4 [2.3(2)]SAND EMBANKMENT

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	200.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 17.000 กม.	=	61.980 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	261.980 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 261.980 X 1.400	=	366.772 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได (งานตัดแต่งชั้นบันได)	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	49.090 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	415.86 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

2 งานดิน (EARTHWORK)

2.6 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)

2.6.1 [2.4(2)]SELECTED MATERIAL "A"

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	70.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ชน)	=	34.010 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 12.000 กม.	=	44.270 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	148.280 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว = 148.280 x 1.60	=	237.248 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	58.900 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	296.148 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	296.14 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

3.1.1 [3.1(1.1)]SOIL AGGREGATE SUBBASE

ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 65.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	= 34.010 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 25.000 กม.	= 90.330 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 189.340 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 189.340×1.60	= 302.944 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	= 58.900 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	= 361.844 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 361.84 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - ทาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - ทาดเลา ตอน

3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

3.2.1 [3.2(1)] CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัด)	=	214.950 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 14.000 กม.	=	32.010 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	246.960 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 246.960×1.50	=	370.440 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	25.900 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	94.530 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $370.440 + 25.900 + 94.530$	=	490.870 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	490.87 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - ทาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - ทาดเลา ตอน

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)


4.1.1 [4.1(1)]PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)

ค่างาน CSS-1 (จากตารางที่ 1) 1.0 X (27,843.670 บาท/ตัน) / 1,000 = 27.843 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) = 7.570 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 27.843 + 7.570 = 35.413 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 35.41 บาท/ตร.ม.

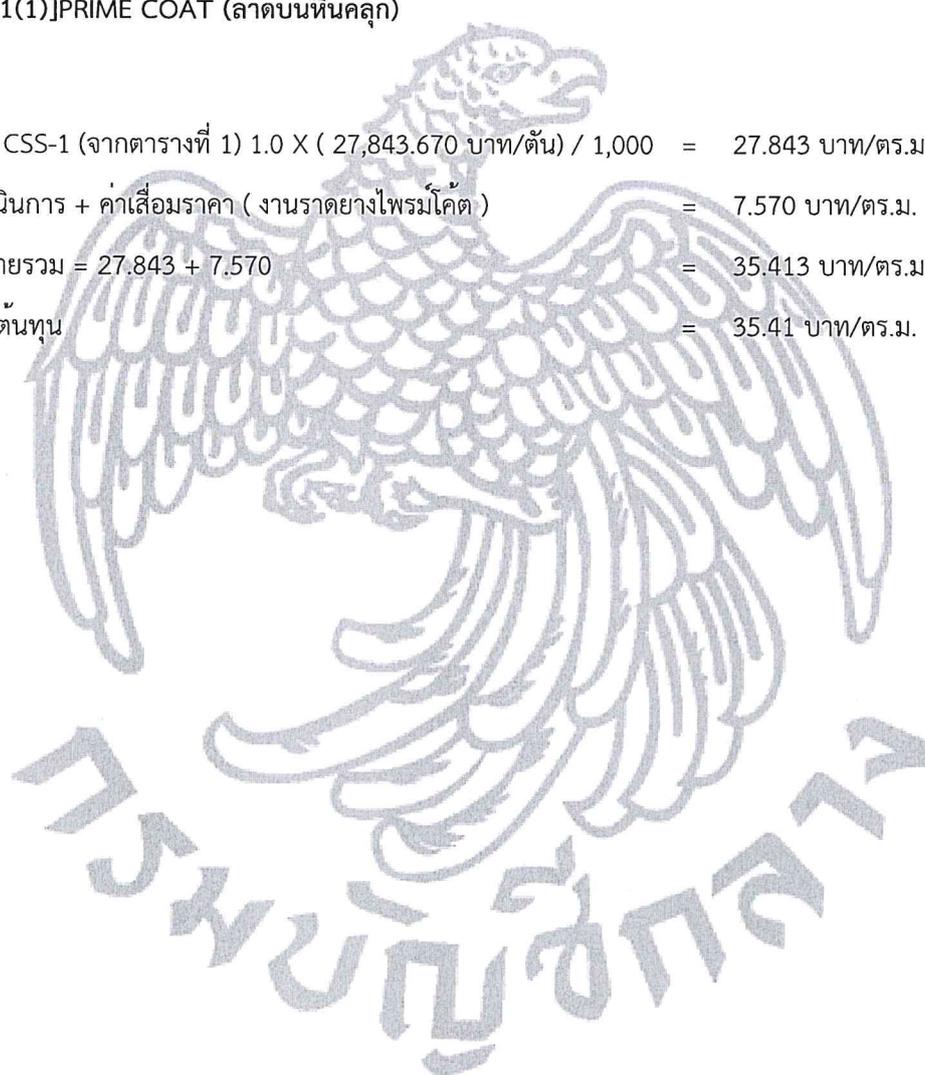


โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

4.1.2 [4.1(2)]TACK COAT

ค่ายาง CRS-2 0.20 ลิตร @ (27,677.000 บาท/ตัน) /1,000	=	5.535 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต)	=	7.390 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 5.535 + 7.390	=	12.925 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	12.92 บาท/ตร.ม.

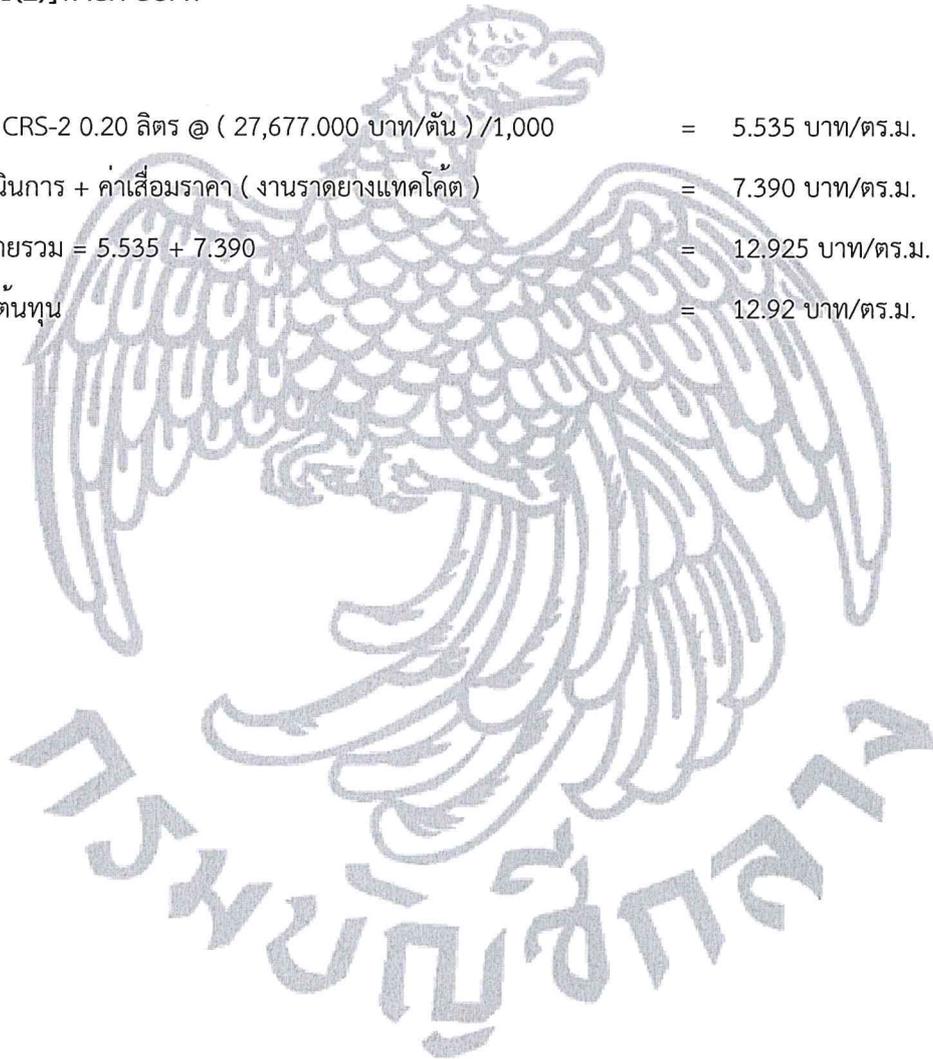

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

4.2.1 [4.4(3)] ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 150.000 กม.	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)		
ค่างาน AC (จากตารางที่ 2 ใ้ย่าง 4.9 %) 0.04671 ตัน @ 30,387.000	=	1,419.376 บาท/ตัน
บาท/ตัน		
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 350.010 บาท/ลบ.ม.	=	259.007 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	398.180 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.140 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีไคต์ บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	132.363 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,217.066 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,217.066 / 8.330	=	266.154 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	266.15 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

4.2.2 [4.4(4)] ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	10,000.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 150.000 กม.	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)	=	10,000
ค่างาน AC (จากตารางที่ 2 ใช้อย่าง 5%) 0.04762 ตัน @ 30,387.000 บาท/ตัน	=	1,447.028 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 350.010 บาท/ลบ.ม.	=	259.007 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	398.180 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.140 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกเค็ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	103.458 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,215.813 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,215.813 / 8.330	=	266.004 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	266.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

5 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

5.1 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL)

5.1.1 [6.11(6.3)] SINGLE W - BEAM GUARDRAIL CLASS 2 TYPE 2

Thickness 2.500 MM. Zinc Coating 1,100.000 grams/m²

คิดจากความยาว 128.000 ม.

แผ่น Guardrail ยาว 4.00 ม. (W = 43.56 กก./แผ่น) 32.000 แผ่น @ 2,890.000 = 92,480.000 บาท

แผ่นปลายปิดหัว - ท้าย (W = 8.71 กก./แผ่น) 2.000 แผ่น @ 1,150.000 = 2,300.000 บาท

แผ่น Splice (W = 9.76 กก./แผ่น) 2.000 แผ่น @ 1,150.000 = 2,300.000 บาท

เสาขนาด Ø 0.10 x 2.00 ม. หน้า 4.00 มม. (W = 20 กก./ต้น) 33.000 ต้น @ 1,160.000 = 38,280.000 บาท

Bolt & Nut (15-18 CM.) 66.000 ชุด @ 30.000 = 1,980.000 บาท

Bolt & Nut (3.0 CM.) 297.000 ชุด @ 22.000 = 6,534.000 บาท

ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ 33.000 ต้น @ 30.000 = 990.000 บาท

ค่าประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ 128.000 ม. @ 47.000 = 6,016.000 บาท

LEAN CONCRETE 1:3:5 2.490 ลบ.ม. @ 1,739.260 = 4,330.757 บาท

ค่าติดตั้งเป้าสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น (High IntensityGrade) 33.000 ต้น @ 36.000 = 1,188.000 บาท

ค่าขนส่ง 128.000 ม. @ 15.000 = 1,920.000 บาท

BLOCK OUT LIP C-150x75x20x45 มม. L = 0.33 ม. (3.99 กก./ชุด) 33.000 ชุด @ 176.190 = 5,814.270 บาท

Steel Plate 200x100x4 มม. (0.691กก./ชุด) 66.000 ชุด @ 30.510 = 2,013.660 บาท

ค่าเชื่อม Steel Plate บนล่าง ติดกับเสา (คิด 30%) 66.000 ชุด @ 10.000 = 660.000 บาท

แท่นคอนกรีต 0.000 ลบ.ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

18 พฤศจิกายน 2568 09:30:52

หน้า 12 จาก 21

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง
รายละเอียดการคำนวณงานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

5 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

5.1 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL)

5.1.1 [6.11(6.3)] SINGLE W - BEAM GUARDRAIL CLASS 2 TYPE 2

ค่างานต้นทุน = 166,806.687 บาท

ค่างานต้นทุนเฉลี่ย $166,806.68 / 128.00 = 1,303.17$ บาท/ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

5 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

5.2 เสาสเสริม Steel Post DIA. 0.10 x 2.00 M.

ค่าชุดหลุมฝังเสาทำระดับแล้วเสร็จ 1.000 ต้น @ 30.000	=	30.000 บาท
เสานขนาด Ø 0.10 x 2.00 ม. หน้า 4.00 มม. (W = 20 กก./ต้น) 1.000 ต้น @ 1,160.000	=	1,160.000 บาท
Bolt & Nut (15-18 CM.) 2.000 ชุด @ 30.000	=	60.000 บาท
LEAN CONCRETE 1:3:5 0.080 ลบ.ม. @ 1,739.260	=	139.140 บาท
ค่าติดตั้งเป้าสะท้อนแสงที่เสาทุกต้น (High Intensity Grade) 1.000 ต้น @ 36.000	=	36.000 บาท
ค่าขนส่ง 1.000 ต้น @ 17.000	=	17.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	1,442.14 บาท/ต้น

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่
กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง
แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

5 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

5.4 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

5.4.1 [6.15(2)]THERMOPLASTIC PAINT

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)	= 252.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 56.000 (บาท/กก.)	= 22.400 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 17.330 (บาท/ตร.ม.)	= 17.330 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 13.000 (บาท/ตร.ม.)	= 13.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 304.730 บาท/ตร.ม.
คิดให้	= 287.73 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

6 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

6.1 PRECAST BOX CULVERT AT STA.1+207 SIZE 2 - (1.20 x 1.20) M.

PRECAST BOXCULVERT ขนาด 1 - (1.20 x 1.20) M. 14 ท่อน

ค่า Box 2 ท่อน/เมตร 2.000 ท่อน @ 6,835.000 = 13,670.000 บาท/เมตร

ค่าขนส่ง

ระยะทางขนส่ง โรงหล่อทักษิณคอนกรีต 194.000 กม. 307.430

บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 307.430 x 12.710

= 3,907.435 บาท/เที่ยว น้ำหนัก 1.59
ตัน/เมตร บรรทุกได้ 8 ท่อน/เที่ยว

ค่าขึ้น - ลง 300.000 บาท/เที่ยว

รวมค่าขนส่ง 4,207.435 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ย 4,207.435 / 8.000

= 525.929 บาท/ท่อน

ค่าขนส่งจำนวน = 2 ท่อน

= 1,051.858 บาท/เมตร

งานวาง Box

งานดินชุด 10.000 ลบ.ม. @ 47.720

= 477.200 บาท/เมตร

ค่าวางและกลบกลับและยาแนว @ 575 บาท / ท่อน 2.000 ท่อน @
575.000

= 1,150.000 บาท/เมตร

คอนกรีตหยาบ (204 Ksc.) 0.290 ลบ.ม. @ 2,429.800

= 704.642 บาท/เมตร

คอนกรีต topping (306 Ksc.) 0.440 ลบ.ม. @ 2,616.720

= 1,151.356 บาท/เมตร

RB 9 10.778 กก. @ 26,632.000 /1000

= 287.039 บาท/เมตร

ลวดผูกเหล็ก 0.269 กก.@ 27.050

= 7.276 บาท/เมตร

รวม PRECAST BOXCULVERT ขนาด 1 - 1.20 x 1.20

= 18,499.37 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

6 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

6.2 PRECAST BOX CULVERT AT STA.4+484 SIZE 1 - (1.80 x 1.80) M.

PRECAST BOXCULVERT ขนาด 1 - (1.80 x 1.80) M. 15 ท่อน

ค่า Box 1 ท่อน/เมตร 1.000 ท่อน @ 15,600.000 = 15,600.000 บาท/เมตร

ค่าขนส่ง

ระยะทางขนส่ง บจก.ฉลองคอนกรีต 259.000 กม. 410.720 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 410.720 x 13.280 = 5,454.361 บาท/เที่ยว น้ำหนัก 3.32
ตัน/เมตร บรรทุกได้ 4 ท่อน/เที่ยว

ค่าขึ้น - ลง 300.000 บาท/เที่ยว

รวมค่าขนส่ง 5,754.361 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ย 5,754.361 / 4.000 = 1,438.590 บาท/ท่อน

ค่าขนส่งจำนวน = 1 ท่อน = 1,438.590 บาท/เมตร

งานวาง Box

งานดินขุด 8.500 ลบ.ม. @ 47.720 = 405.620 บาท/เมตร

ค่าวางและกลบกลับและยาแนว @ 762 บาท / ท่อน 1.000 ท่อน @
762.000 = 762.000 บาท/เมตร

คอนกรีตหยาบ (204 Ksc.) 0.210 ลบ.ม. @ 2,429.800 = 510.258 บาท/เมตร

คอนกรีต topping (306 Ksc.) 0.320 ลบ.ม. @ 2,616.720 = 837.350 บาท/เมตร

RB 9 8.263 กก. @ 26,632.000 /1000 = 220.060 บาท/เมตร

ลวดผูกเหล็ก 0.207 กก. @ 27.050 = 5.599 บาท/เมตร

รวม PRECAST BOXCULVERT ขนาด 1 - 1.80 x 1.80 = 19,779.47 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

6 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

6.3 PRECAST BOX CULVERT AT STA.11+613 SIZE 1 - (1.80 x 1.80) M.

PRECAST BOXCULVERT ขนาด 1 - (1.80 x 1.80) M. 15 ท่อน

ค่า Box 1 ท่อน/เมตร 1.000 ท่อน @ 15,600.000 = 15,600.000 บาท/เมตร

ค่าขนส่ง

ระยะทางขนส่ง บจก.ฉลองคอนกรีต 259.000 กม. 410.720 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 410.720 x 13.280 = 5,454.361 บาท/เที่ยว น้ำหนัก 3.32
ตัน/เมตร บรรทุกได้ 4 ท่อน/เที่ยว

ค่าขึ้น - ลง 300.000 บาท/เที่ยว

รวมค่าขนส่ง 5,754.361 บาท/เที่ยว

ค่าขนส่งเฉลี่ย 5,754.361 / 4.000 = 1,438.590 บาท/ท่อน

ค่าขนส่งจำนวน = 1 ท่อน = 1,438.590 บาท/เมตร

งานวาง Box

งานดินชุด 9.700 ลบ.ม. @ 47.720 = 462.884 บาท/เมตร

ค่าวางและกลบกลับและยาแนว @ 762 บาท / ท่อน 1.000 ท่อน @
762.000 = 762.000 บาท/เมตร

คอนกรีตหยาบ (204 Ksc.) 0.210 ลบ.ม. @ 2,429.800 = 510.258 บาท/เมตร

คอนกรีต topping (306 Ksc.) 0.320 ลบ.ม. @ 2,616.720 = 837.350 บาท/เมตร

RB 9 8.263 กก. @ 26,632.000 /1000 = 220.060 บาท/เมตร

ลวดผูกเหล็ก 0.207 กก. @ 27.050 = 5.599 บาท/เมตร

รวม PRECAST BOXCULVERT ขนาด 1 - 1.80 x 1.80 = 19,836.74 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

6 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

6.4 R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA.1+207 SIZE 2 - (1.20 x 1.20) M.

0.1 งาน R.C.HEADWALL FOR PRECAST BOX CULVERT 2 - 1.20 x

1.20 M.

ปริมาณคอนกรีตหยาบ 0.392 ลบ.ม. @ 2,429.800	= 952.481 บาท
ทรายบดอัด 0.392 ลบ.ม. @ 543.590	= 213.087 บาท
ไม้แบบ 3 14.490 ตร.ม. @ 406.131	= 5,884.838 บาท
คอนกรีต Strength 30 Mpa. 1.590 ลบ.ม. @ 2,616.720	= 4,160.584 บาท
เหล็กเสริม 119.284 กก. @ 25,255.320 /1000	= 3,012.555 บาท
ลวดผูกเหล็ก 2.982 กก. @ 27.050	= 80.663 บาท
ค่างานต้นทุน 0.1	= 14,304.208 บาท
0.2 Cast -In - Situ	
ทรายบดอัด 0.346 ลบ.ม. @ 543.590	= 188.082 บาท
คอนกรีตหยาบ 0.346 ลบ.ม. @ 2,429.800	= 840.710 บาท
ไม้แบบ 3 20.739 ตร.ม. @ 406.131	= 8,422.750 บาท
คอนกรีต Strength 30 Mpa. 2.221 ลบ.ม. @ 2,616.720	= 5,811.735 บาท
เหล็กเสริม 399.278 กก. @ 25,255.320 /1000	= 10,083.893 บาท
ลวดผูกเหล็ก 9.982 กก. @ 27.050	= 270.013 บาท
ค่างานต้นทุน 0.2	= 25,617.183 บาท
งาน R.C.HEADWALL FOR PRECAST BOX CULVERT 1 - 1.20 x	= 39,921.39 บาท
1.20	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - ทาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - ทาดเลา ตอน

6 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

6.5 R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA.4+484 SIZE 1 - (1.80 x 1.80) M.

งาน R.C.HEADWALL FOR PRECAST BOX CULVERT 1 - 1.80 x

1.80 M.

ปริมาณคอนกรีตหยาบ 1.022 ลบ.ม. @ 2,429.800	= 2,483.255 บาท
ทรายบดอัด 1.022 ลบ.ม. @ 543.590	= 555.549 บาท
ไม้แบบ 3 30.000 ตร.ม. @ 406.131	= 12,183.930 บาท
คอนกรีต Strength 30 Mpa. 5.650 ลบ.ม. @ 2,616.720	= 14,784.468 บาท
เหล็กเสริม 239.393 กก. @ 25,255.320 /1000	= 6,045.946 บาท
ลวดผูกเหล็ก 5.985 กก. @ 27.050 /1000	= 0.161 บาท
ค่างานต้นทุน 0.1	= 36,053.309 บาท
0.2 Cast -In - Situ	
ทรายบดอัด 0.348 ลบ.ม. @ 543.590	= 189.169 บาท
คอนกรีตหยาบ 0.348 ลบ.ม. @ 2,429.800	= 845.570 บาท
ไม้แบบ 3 19.481 ตร.ม. @ 406.131	= 7,911.838 บาท
คอนกรีต Strength 30 Mpa. 1.772 ลบ.ม. @ 2,616.720	= 4,636.827 บาท
เหล็กเสริม 253.607 กก. @ 25,255.320 /1000	= 6,404.925 บาท
ลวดผูกเหล็ก 6.340 กก. @ 27.050	= 0.171 บาท
ค่างานต้นทุน 0.2	= 19,988.500 บาท
งาน R.C.HEADWALL FOR PRECAST BOX CULVERT 1 - 1.80 x	= 56,041.80 บาท
1.80	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

6 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

6.6 R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT AT STA.11+613 SIZE 1 - (1.80 x 1.80) M.

งาน R.C.HEADWALL FOR PRECAST BOX CULVERT 1 - 1.80 x 1.80 M.	
ปริมาณคอนกรีตหยาบ 1.022 ลบ.ม. @ 2,429.800	= 2,483.255 บาท
ทรายบดอัด 1.022 ลบ.ม. @ 543.590	= 555.549 บาท
ไม้แบบ 3 30.000 ตร.ม. @ 406.131	= 12,183.930 บาท
คอนกรีต Strength 30 Mpa. 5.650 ลบ.ม. @ 2,616.720	= 14,784.468 บาท
เหล็กเสริม 239.393 กก. @ 25,255.320 /1000	= 6,045.946 บาท
ลวดผูกเหล็ก 5.985 กก. @ 27.050	= 161.894 บาท
ค่างานต้นทุน 0.1	= 36,215.042 บาท
0.2 Cast -In - Situ	
ทรายบดอัด 0.348 ลบ.ม. @ 543.590	= 189.169 บาท
คอนกรีตหยาบ 0.348 ลบ.ม. @ 2,429.800	= 845.570 บาท
ไม้แบบ 3 19.481 ตร.ม. @ 406.131	= 7,911.838 บาท
คอนกรีต Strength 30 Mpa. 1.772 ลบ.ม. @ 2,616.720	= 4,636.827 บาท
เหล็กเสริม 253.607 กก. @ 25,255.320 /1000	= 6,404.925 บาท
ลวดผูกเหล็ก 6.340 กก. @ 27.050	= 171.497 บาท
ค่างานต้นทุน 0.2	= 20,159.826 บาท
งาน R.C.HEADWALL FOR PRECAST BOX CULVERT 1 - 1.80 x 1.80	= 56,374.86 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300
 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่
 กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีนำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง
 ภูมิภาคประเทศเป็น ทุรป่า ฝูวทางลาตยาง และการจรรยาจรปรกติ
 งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
 เลขที่หนังสือ : ค่วนที่ลุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	64.58	90.42
20	67.86	95.00
21	71.13	99.58
22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.34
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	139.88	195.84
43	143.16	200.42
44	146.43	205.00
45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

18 พฤศจิกายน 2568 09:31:04

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	215.19	301.27
66	218.46	305.84
67	221.73	310.43
68	225.00	315.01
69	228.28	319.60
70	231.56	324.18
71	234.84	328.77
72	238.11	333.35
73	241.38	337.93
74	244.64	342.50
75	247.93	347.10
76	251.19	351.67
77	254.47	356.25
78	257.74	360.83
79	261.01	365.42
80	264.29	370.00
81	267.56	374.59
82	270.84	379.17
83	274.11	383.75
84	277.40	388.36
85	280.67	392.93
86	283.93	397.50
87	287.21	402.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	290.48	406.67
89	293.75	411.25
90	297.04	415.85
91	300.32	420.44
92	303.58	425.02
93	306.84	429.58
94	310.12	434.17
95	313.42	438.79
96	316.67	443.34
97	319.94	447.92
98	323.23	452.53
99	326.51	457.11
100	329.76	461.67
101	333.04	466.26
102	336.34	470.87
103	339.61	475.46
104	342.87	480.01
105	346.14	484.59
106	349.43	489.20
107	352.70	493.77
108	355.98	498.37
109	359.24	502.94
110	362.52	507.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	365.81	512.14
112	369.08	516.71
113	372.36	521.31
114	375.61	525.86
115	378.88	530.44
116	382.17	535.04
117	385.42	539.59
118	388.69	544.17
119	391.97	548.76
120	395.27	553.38
121	398.54	557.95
122	401.82	562.55
123	405.06	567.08
124	408.37	571.72
125	411.64	576.30
126	414.93	580.90
127	418.17	585.44
128	421.43	590.00
129	424.70	594.58
130	427.98	599.18
131	431.29	603.80
132	434.54	608.36
133	437.81	612.93

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซ่ง - หาดเลา ตอน กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซ่ง - หาดเลา ตอน

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24
138	454.23	635.92
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30
162	532.75	745.85
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25
186	611.33	855.87
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน ~~เส้นที่คงสีชาตจนที่ลุมที่ กที่ 0๙21+307.18~~ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - ทาดเลา ตอน

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/คัน
4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ไซระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300
งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่
กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง
ตารางคานส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีแนวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	49.33	69.07
20	51.86	72.61
21	54.39	76.15
22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.69	111.56
32	82.23	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	107.54	150.56
43	110.06	154.09
44	112.60	157.64
45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47

1	8.18	11.45
2	10.04	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

18 พฤศจิกายน 2568 09:31:04

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซ่ง-หาดเลา ตอน เลี้ยวซ้ายจุดกิโลเมตรที่ กที่ 0+21+307.18 กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซ่ง - หาดเลา ตอน

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	165.72	232.00
66	168.26	235.56
67	170.81	239.13
68	173.29	242.61
69	175.87	246.22
70	178.38	249.74
71	180.91	253.27
72	183.44	256.81
73	185.98	260.38
74	188.54	263.96
75	191.02	267.42
76	193.60	271.04
77	196.09	274.53
78	198.60	278.03
79	201.22	281.70
80	203.74	285.24
81	206.28	288.79
82	208.71	292.20
83	211.27	295.78
84	213.84	299.37
85	216.42	302.99
86	218.89	306.44
87	221.36	309.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	223.97	313.56
89	226.46	317.05
90	228.96	320.55
91	231.61	324.26
92	234.13	327.79
93	236.66	331.33
94	239.20	334.88
95	241.60	338.23
96	244.15	341.81
97	246.71	345.40
98	249.29	349.01
99	251.88	352.63
100	254.30	356.02
101	256.91	359.67
102	259.35	363.09
103	261.97	366.76
104	264.43	370.20
105	267.07	373.90
106	269.54	377.35
107	272.01	380.82
108	274.49	384.29
109	277.18	388.05
110	279.68	391.55

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	282.18	395.05
112	284.69	398.57
113	287.21	402.09
114	289.73	405.62
115	292.26	409.17
116	294.80	412.72
117	297.35	416.29
118	299.91	419.87
119	302.47	423.46
120	305.04	427.06
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน เลี้ยวโค้งสี่ขาจุดที่ กม.ที่ 0+21+307.18 กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - ทาดเลา ตอน

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	340.54	476.75
135	342.93	480.11
136	345.33	483.46
137	348.04	487.26
138	350.45	490.63
139	353.18	494.45
140	355.60	497.84
141	358.02	501.23
142	360.78	505.09
143	363.21	508.49
144	365.64	511.90
145	368.43	515.81
146	370.88	519.23
147	373.33	522.66
148	375.78	526.09
149	378.24	529.53
150	381.07	533.50
151	383.54	536.96
152	386.02	540.42
153	388.50	543.89
154	390.98	547.37
155	393.47	550.85
156	395.96	554.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
157	398.45	557.83
158	401.37	561.92
159	403.88	565.44
160	406.40	568.96
161	408.92	572.49
162	411.45	576.02
163	413.98	579.57
164	416.51	583.12
165	419.06	586.68
166	421.60	590.25
167	424.16	593.82
168	426.72	597.41
169	428.81	600.33
170	431.37	603.92
171	433.94	607.52
172	436.52	611.13
173	439.11	614.75
174	441.70	618.38
175	444.29	622.01
176	446.90	625.66
177	449.51	629.31
178	451.60	632.24
179	454.21	635.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
180	456.84	639.57
181	459.47	643.26
182	462.11	646.95
183	464.75	650.65
184	466.84	653.58
185	469.50	657.30
186	472.16	661.02
187	474.83	664.76
188	476.92	667.68
189	479.59	671.43
190	482.28	675.19
191	484.97	678.96
192	487.06	681.89
193	489.77	685.67
194	492.48	689.47
195	495.20	693.28
196	497.29	696.21
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0 - 1000.0	2.54	3.55

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

18 พฤศจิกายน 2568 09:31:04

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน ~~เส้นทางสายจุดที่~~ กม.11+307.18 ถึง กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน
3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรมน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีแนวทางลาดยาง และการจราจรปกติ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	4.53	6.34
2	5.94	8.31
3	7.35	10.29
4	8.76	12.26
5	10.17	14.24
6	11.58	16.21
7	12.99	18.19
8	14.40	20.16
9	15.81	22.14
10	17.22	24.11
11	18.63	26.09
12	20.04	28.06
13	21.46	30.04
14	22.87	32.01
15	24.33	34.07
16	25.91	36.28
17	27.50	38.49
18	29.08	40.71

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	30.66	42.92
20	32.24	45.13
21	33.82	47.35
22	35.40	49.56
23	36.98	51.78
24	38.56	53.99
25	40.14	56.20
26	41.72	58.41
27	43.30	60.62
28	44.89	62.84
29	46.46	65.05
30	48.05	67.27
31	49.63	69.48
32	51.21	71.69
33	52.79	73.90
34	54.37	76.12
35	55.95	78.33
36	57.53	80.55
37	59.11	82.75
38	60.69	84.97
39	62.28	87.19
40	63.86	89.40
41	65.44	91.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	67.02	93.83
43	68.59	96.03
44	70.18	98.25
45	71.76	100.47
46	73.35	102.69
47	74.93	104.90
48	76.50	107.10
49	78.09	109.32
50	79.67	111.53
51	81.25	113.75
52	82.82	115.95
53	84.40	118.16
54	85.99	120.38
55	87.57	122.60
56	89.15	124.81
57	90.73	127.02
58	92.31	129.23
59	93.89	131.45
60	95.48	133.68
61	97.06	135.88
62	98.64	138.09
63	100.22	140.31
64	101.80	142.53

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

18 พฤศจิกายน 2568 09:31:04

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	103.37	144.72	88	139.73	195.63	111	176.09	246.52
66	104.96	146.95	89	141.31	197.83	112	177.67	248.74
67	106.54	149.15	90	142.93	200.10	113	179.25	250.95
68	108.12	151.36	91	144.51	202.31	114	180.83	253.17
69	109.70	153.58	92	146.05	204.47	115	182.42	255.39
70	111.28	155.79	93	147.64	206.70	116	184.01	257.61
71	112.87	158.01	94	149.23	208.92	117	185.60	259.84
72	114.46	160.24	95	150.82	211.15	118	187.19	262.07
73	116.03	162.44	96	152.41	213.38	119	188.79	264.30
74	117.62	164.67	97	153.97	215.55	120	190.32	266.45
75	119.19	166.87	98	155.57	217.79	121	191.92	268.69
76	120.77	169.08	99	157.12	219.97	122	193.52	270.93
77	122.35	171.29	100	158.73	222.22	123	195.05	273.08
78	123.93	173.50	101	160.29	224.40	124	196.66	275.32
79	125.51	175.72	102	161.90	226.66	125	198.27	277.57
80	127.10	177.94	103	163.46	228.85	126	199.81	279.73
81	128.69	180.17	104	165.03	231.04	127	201.42	281.98
82	130.25	182.35	105	166.64	233.30	128	203.03	284.24
83	131.85	184.59	106	168.21	235.50	129	204.57	286.40
84	133.41	186.78	107	169.79	237.70	130	206.19	288.67
85	135.02	189.02	108	171.36	239.90	131	207.74	290.83
86	136.59	191.22	109	172.93	242.11	132	209.28	292.99
87	138.16	193.42	110	174.51	244.31	133	210.91	295.27

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	212.45	297.43	157	248.82	348.35	180	285.19	399.27
135	214.08	299.72	158	250.40	350.56	181	286.80	401.52
136	215.63	301.89	159	251.98	352.77	182	288.41	403.78
137	217.27	304.17	160	253.56	354.98	183	290.03	406.04
138	218.82	306.35	161	255.14	357.20	184	291.50	408.10
139	220.37	308.52	162	256.72	359.41	185	293.11	410.36
140	221.93	310.70	163	258.31	361.63	186	294.73	412.63
141	223.57	313.00	164	259.89	363.85	187	296.35	414.89
142	225.13	315.18	165	261.48	366.07	188	297.82	416.95
143	226.69	317.36	166	263.07	368.30	189	299.44	419.22
144	228.34	319.67	167	264.66	370.52	190	301.07	421.50
145	229.90	321.86	168	266.25	372.75	191	302.70	423.78
146	231.46	324.04	169	267.84	374.98	192	304.16	425.83
147	233.02	326.23	170	269.44	377.21	193	305.79	428.11
148	234.59	328.42	171	271.03	379.45	194	307.43	430.40
149	236.25	330.75	172	272.63	381.68	195	308.89	432.45
150	237.82	332.95	173	274.10	383.74	196	310.53	434.74
151	239.39	335.14	174	275.70	385.98	197	312.17	437.03
152	240.96	337.34	175	277.30	388.22	198	313.63	439.09
153	242.53	339.54	176	278.90	390.46	199	315.27	441.38
154	244.10	341.74	177	280.51	392.71	200	316.91	443.68
155	245.67	343.94	178	282.12	394.96	201.0 -		
156	247.25	346.15	179	283.58	397.02	1000.0	1.59	2.22

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

18 พฤศจิกายน 2568 09:31:04

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน ~~เลขที่คงเสียจุดที่ลุ่มที่ กม. 0+21+307.18 ถึง กม.4+484, และที่ กม.11+613~~ ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - ทาดเลา ตอน

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน
2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ไซระยะทางขนส่ง คุณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ **รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร** กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21

รุ่งโรจน์ รัตนพงษ์

18 พฤศจิกายน 2568 09:31:08

หน้า 1 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบ้นไค้	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
9	งานลาดยางไพร้มไค้	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานลาดยางแหกไค้	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.18	52.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมิธไซด์	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขูดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขูดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ขูดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขูดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ขูดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขูดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน Factor F งานก่อสร้างหินสี่เหลี่ยม : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย					
≤5.00	20.8338	0.9333	1.2726	1.0700	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	1.2248	1.0700	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	1.1702	1.0700	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	1.1394	1.0700	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	1.1327	1.0700	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	1.1277	1.0700	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	1.1219	1.0700	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	1.1164	1.0700	1.1945	1.2138	1.2330

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันผิวทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน Factor F งานก่อสร้างที่ใส่สื่อ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าดำเนินการ	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	11.3108	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	10.7597	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	10.4568	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	9.5836	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	9.4964	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	9.2157	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	9.0868	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	8.9448	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน Factor F งานก่อสร้างที่เพิ่ม : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าดำเนินการ	รวมค่าใช้จ่าย					
160.00	4.0853	0.7437	1.0882	1.0700	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	1.0874	1.0700	1.1635	1.1814	1.1993
180.00	3.9481	0.7437	1.0869	1.0700	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	1.0848	1.0700	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	1.0845	1.0700	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	1.0837	1.0700	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	1.0826	1.0700	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	1.0818	1.0700	1.1575	1.1761	1.1948

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันความเสียหายทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซ่อง - ทาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันความเสียหายทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซ่อง - ทาดเลา ตอน
Factor F งานก่อสร้างทาง รหัสงาน 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันความเสียหายทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซ่อง - ทาดเลา ตอน
Factor F งานก่อสร้างทาง รหัสงาน 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันความเสียหายทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซ่อง - ทาดเลา ตอน (รายละเอียด 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนชุก 1	Factor F ผนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	รวมค่าใช้จ่าย					
240.00	3.8615	8.0615	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	7.9521	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	7.8511	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	7.7577	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	7.6708	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	7.5900	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	7.5145	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	7.4735	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน Factor F งานก่อสร้างฝายหินสี่เหลี่ยม : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าจ้าง	รวมค่าใช้จ่าย					
400.00	3.1484	7.3192	1.0731	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	7.2973	1.0729	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	7.1729	1.0717	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785
>700.00	2.7734	6.9296	1.0692	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,872,823.61 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 714,913.18 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 2,554,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3822

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเสา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเสา ตอน Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเป็นการระบายน้ำในกรณีเกิดน้ำท่วมขัง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าจ้าง	ค่ากำไร			
≤5.00	12.9575	0.9333	1.1939	1.0700	1.2775
10.00	9.8194	0.9041	1.1622	1.0700	1.2436
15.00	9.1513	0.8750	1.1552	1.0700	1.2361
20.00	8.4929	0.8458	1.1483	1.0700	1.2287
25.00	6.9988	0.8458	1.1334	1.0700	1.2127
30.00	7.3923	0.8020	1.1319	1.0700	1.2111
35.00	6.8853	0.7875	1.1267	1.0700	1.2056
40.00	6.1575	0.7875	1.1194	1.0700	1.1978

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซ่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านซ่อง - หาดเลา ตอน Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อระบายน้ำ

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สถานะบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าจ้าง	รวมค่าใช้จ่าย			
45.00	5.5917	0.7875	1.1087	1.0700	1.1863
50.00	5.1389	0.7875	1.1042	1.0700	1.1815
55.00	5.0153	0.7875	1.1030	1.0700	1.1802
60.00	4.8662	0.7875	1.1015	1.0700	1.1786
65.00	5.0598	0.7583	1.0981	1.0700	1.1750
70.00	4.9727	0.7437	1.0971	1.0700	1.1739
75.00	4.7381	0.7437	1.0948	1.0700	1.1714
80.00	4.5082	0.7437	1.0925	1.0700	1.1690

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันความเสียหายทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเสา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันความเสียหายทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเสา ตอน Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อระบายน้ำ

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ตารางงาน (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร			
85.00	4.3052	0.7437	4.0000	1.0904	1.0700	1.1667
90.00	4.2178	0.7291	4.0000	1.0894	1.0700	1.1657
95.00	4.1333	0.7291	4.0000	1.0886	1.0700	1.1648
100.00	3.9801	0.7291	4.0000	1.0870	1.0700	1.1631
105.00	4.4446	0.7291	3.5000	1.0867	1.0700	1.1628
110.00	4.3392	0.7291	3.5000	1.0856	1.0700	1.1616
115.00	4.1970	0.7291	3.5000	1.0842	1.0700	1.1601
120.00	4.0666	0.7291	3.5000	1.0829	1.0700	1.1587

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายนายประมาณการ กิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน Factor F งานก่อสร้างสะพานและที่สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	รวมค่าใช้จ่าย			
125.00	4.0118	8.2263	1.0822	1.0700	1.1580
130.00	3.9900	8.2045	1.0820	1.0700	1.1577
135.00	3.8821	8.0966	1.0809	1.0700	1.1566
140.00	3.7818	7.9963	1.0799	1.0700	1.1555
145.00	3.6885	7.9030	1.0790	1.0700	1.1545
150.00	3.6015	7.8160	1.0781	1.0700	1.1536
155.00	3.5199	7.7344	1.0773	1.0700	1.1527
160.00	3.4436	7.6581	1.0765	1.0700	1.1519

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน 1 ที่ กม.1+207, ที่ กม.4+484, และที่ กม.11+613 ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 จุดดำเนินการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้าง แผนรายประมาณการ

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง - หาดเลา ตอน Factor F งานก่อสร้างสะพานและที่ส่งสัญญาณจราจรที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	
	ค่าจ้าง	ค่ากำไร				
165.00	3.3718	0.7145	3.5000	7.5863	1.0758	1.1511
170.00	3.3044	0.7145	3.5000	7.5189	1.0751	1.1504
175.00	3.2406	0.7145	3.5000	7.4551	1.0745	1.1497
180.00	3.1806	0.7145	3.5000	7.3951	1.0739	1.1491
185.00	3.1236	0.7145	3.5000	7.3381	1.0733	1.1484
190.00	3.0697	0.7145	3.5000	7.2842	1.0728	1.1479
195.00	3.0186	0.7145	3.5000	7.2331	1.0723	1.1474
≥200.00	2.9701	0.7145	3.5000	7.1846	1.0718	1.1468

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4264
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,872,823.61 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม 1,157,910.43 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 2,554,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

เงินลงทุนจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.2775

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

งานแก้ไขและป้องกันท่วมทาง (Remedy and Prevention of Flooding)

รหัสงาน 26300

ลักษณะงาน

ทางหลวงหมายเลข 4264

ตอน

บ้านช่อง - หาดเสา

AADT

2,946

คัน/วัน

ที่ กม. 1+207 ถึง กม. 4+484 และที่ กม. 11+613

ระยะทางดำเนินการ 3.277 กม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ระยะขนส่งจากกรุงเทพฯ 851.00 กม.

รายการ ที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ต่อ-คิด (บาท)	รวม (บาท)	วิธี การ ขนส่ง	หมายเหตุ
				ทางราบ	ทางเขา	อุทกภัย						
1	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	29,000.00	851.00			851.00	1,352.00	35.00	30,387.00	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชย จ.กทม. ต.ค.68
2	ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray)	ตัน	26,466.67	851.00			851.00	1,352.00	25.00	27,843.67	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชย จ.กทม. ต.ค.68
3	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	26,300.00	851.00			851.00	1,352.00	25.00	27,677.00	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชย จ.กทม. ต.ค.68
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	3,271.03	47.00			47.00	74.93	50.00	3,395.96	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชย จ.พัทลุง ต.ค.68
5	เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	20,800.00	851.00			851.00	4,400.00	80.00	26,692.00	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชย จ.กทม. ต.ค.68
6	เหล็ก RB 12 มม.	ตัน	20,360.00	851.00			851.00	3,600.00	80.00	25,992.00	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชย จ.กทม. ต.ค.68
7	เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	21,046.73	149.00			149.00	236.25	80.00	24,962.98	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชย จ.นครราชสีมา ต.ค.68
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	25.70	851.00			851.00	1.35		27.05	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง พาณิชย จ.กทม. ต.ค.68
9	ไม้แบบ (2) : ไม้แบบค้ำรับงานอย่างง่าย	ตร.ม.	257.65									ใช้งาน 5 ครั้ง
10	ไม้แบบ (3) : ไม้แบบค้ำรับงานท่อนเหลี่ยม	ตร.ม.	406.13									ใช้งาน 3 ครั้ง
11	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	318.00	14.00			14.00	32.01		350.01	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง โรงไม่มีดินตั้งยูธี่
12	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	337.38	14.00			14.00	32.01		369.39	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง โรงไม่มีดินตั้งยูธี่
13	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	300.00	17.00			17.00	61.98		361.98	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จากแหล่ง ไร่ท่าทราย
14	หินคัลก	ลบ.ม.	214.95	14.00			14.00	32.01		246.96	ขนส่งโดยรถลากพ่วง	จากแหล่ง โรงไม่มีดินตั้งยูธี่
15	ลูกรัง	ลบ.ม.	65.00	25.00			25.00	90.33		155.33	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จากแหล่ง ปอขายภูวดล
16	วัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	70.00	12.00			12.00	44.27		114.27	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จากแหล่ง หจก.ไผ่ทองการโยธา
17	ทรายถม	ลบ.ม.	200.00	17.00			17.00	61.98		261.98	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จากแหล่ง ไร่ท่าทราย
18	ดินถม	ลบ.ม.	65.00	12.00			12.00	44.27		109.27	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จากแหล่ง หจก.ไผ่ทองการโยธา
19	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	2,102.80	-			-	-	327.00	2,429.80	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จากแหล่ง พาณิชย จ.ตรัง ต.ค.68
20	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 300 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	2,289.72	-			-	-	327.00	2,616.72	ขนส่งโดยรถสิบล้อ	จากแหล่ง พาณิชย จ.ตรัง ต.ค.68

ดูในรายการ จำนวนงานไม้แบบ

ดูในรายการ จำนวนงานไม้แบบ

ทางหลวงหมายเลข 4264
 กม.เริ่ม 1+207.000 ระยะทาง กทม. 851.00 กม
 กม.สิ้นสุด 11+613.000 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 31.37 บาท
 กม.ก่อสร้าง (ตามหน้าปกแผน) 6+410.000 พิกัด 7.490529, 99.775946
 มาจาก <http://hris.doh.go.th>

วัสดุ ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)

ขนส่งโดยขนส่งโดยรถลากพ่วง ค่าขนส่ง 35.00 บาท/ตัน

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.68	29,000.00	851.00	1,352.00	30,387.00	
2	บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด (ราชบุรี)	42,400.00	824.00	1,309.07	43,744.07	7 พฤศจิกายน 2568
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด (สุราษฎร์ธานี)	35,400.00	222.00	351.89	35,786.89	3 พฤศจิกายน 2568
เลือกใช้	1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.68	851.00	1,352.00	30,387.00	

วัสดุ ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Slurry Seal, Prime Coat and Fog Spray)

ขนส่งโดยขนส่งโดยรถลากพ่วง ค่าขนส่ง 25.00 บาท/ตัน

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.68	26,466.67	851.00	1,352.00	27,843.67	
2	บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด (ราชบุรี)	33,400.00	824.00	1,309.07	34,734.07	7 พฤศจิกายน 2568
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด (สุราษฎร์ธานี)	33,000.00	222.00	351.89	33,376.89	3 พฤศจิกายน 2568
เลือกใช้	1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.68	851.00	1,352.00	27,843.67	

วัสดุ ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)

ขนส่งโดยขนส่งโดยรถลากพ่วง ค่าขนส่ง 25.00 บาท/ตัน

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.68	26,300.00	851.00	1,352.00	27,677.00	
2	บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด (ราชบุรี)	33,400.00	824.00	1,309.07	34,734.07	7 พฤศจิกายน 2568
3	บริษัท ไทยบิทูเมน จำกัด (สุราษฎร์ธานี)	32,800.00	222.00	351.89	33,176.89	3 พฤศจิกายน 2568
เลือกใช้	1	พาณิชย์ จ.กทม. ต.ค.68	851.00	1,352.00	27,677.00	

วัสดุ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I (แบบบรรจุ Bulk)

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถลากพ่วง

ค่าขนถ่าย 50.00 บาท/ตัน

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	
1	พาณิชย์จ.กทม. ต.ค.68	2,594.00	851.00	1,352.00	3,996.00		
2	พาณิชย์จ.ตรัง ต.ค.68	3,364.49	-	-	3,414.49		
3	พาณิชย์จ.กระบี่ ต.ค.68	3,289.72	152.00	240.96	3,580.68		
4	พาณิชย์จ.พัทลุง ต.ค.68	3,271.03	47.00	74.93	3,395.96		
5	พาณิชย์จ.นครศรีธรรมราช ต.ค.68	3,177.57	149.00	236.25	3,463.82		
6	พาณิชย์จ.สตูล ต.ค.68	3,433.02	132.00	209.98	3,693.00		
เลือกใช้	4	พาณิชย์จ.พัทลุง ต.ค.68	3,271.03	47.00	74.93	3,395.96	

วัสดุ เหล็ก RB 9 มม.

ค่าแรงตัด-ตัด 4,400.00 บาท/ตัน

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถลากพ่วง

ค่าขนถ่าย 80.00 บาท/ตัน

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	
1	พาณิชย์จ.กทม. ต.ค.68	20,800.00	851.00	1,352.00	26,632.00		
2	พาณิชย์จ.ตรัง ต.ค.68	24,094.82	-	-	28,574.82		
3	พาณิชย์จ.กระบี่ ต.ค.68	23,387.85	152.00	240.96	28,108.81		
4	พาณิชย์จ.พัทลุง ต.ค.68	22,568.50	47.00	74.93	27,123.43		
5	พาณิชย์จ.นครศรีธรรมราช ต.ค.68	22,412.34	149.00	236.25	27,128.59		
6	พาณิชย์จ.สตูล ต.ค.68	24,279.37	132.00	209.98	28,969.35		
เลือกใช้	1	พาณิชย์จ.กทม. ต.ค.68	20,800.00	851.00	1,352.00	26,632.00	

วัสดุ เหล็ก RB 12 มม.

ค่าแรงตัด-ตัด 3,600.00 บาท/ตัน

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถลากพ่วง

ค่าขนถ่าย 80.00 บาท/ตัน

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	
1	พาณิชย์จ.กทม. ต.ค.68	20,360.00	851.00	1,352.00	25,392.00		
2	พาณิชย์จ.ตรัง ต.ค.68	25,259.07	-	-	28,939.07		
3	พาณิชย์จ.กระบี่ ต.ค.68	24,364.49	152.00	240.96	28,285.45		
4	พาณิชย์จ.พัทลุง ต.ค.68	23,469.73	47.00	74.93	27,224.66		
5	พาณิชย์จ.นครศรีธรรมราช ต.ค.68	22,625.23	149.00	236.25	26,541.48		
6	พาณิชย์จ.สตูล ต.ค.68	23,748.18	132.00	209.98	27,638.16		
เลือกใช้	1	พาณิชย์จ.กทม. ต.ค.68	20,360.00	851.00	1,352.00	25,392.00	

วัสดุ เหล็ก DB 12 มม. SD 40 ค่าแรงตัด-ตัด 3,600.00 บาท/ตัน

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถลากพ่วง ค่าขนถ่าย 80.00 บาท/ตัน

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ตัน)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	พานิชย์จ.กทม. ต.ค.68	20,900.00	851.00	1,352.00	25,932.00	
2	พานิชย์จ.ตรัง ต.ค.68	23,224.30	-	-	26,904.30	
3	พานิชย์จ.กระบี่ ต.ค.68	23,891.12	152.00	240.96	27,812.08	
4	พานิชย์จ.พัทลุง ต.ค.68	22,469.90	47.00	74.93	26,224.83	
5	พานิชย์จ.นครศรีธรรมราช ต.ค.68	21,046.73	149.00	236.25	24,962.98	
6	พานิชย์จ.สตูล ต.ค.68	26,168.22	132.00	209.98	30,058.20	
เลือกใช้	5	พานิชย์จ.นครศรีธรรมราช ต.ค.68	149.00	236.25	24,962.98	

วัสดุ ลวดผูกเหล็ก

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถลากพ่วง

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/กก.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	พานิชย์จ.กทม. ต.ค.68	25.70	851.00	1.35	27.05	
2	พานิชย์จ.ตรัง ต.ค.68	-	-	-		ไม่มีรายการแสดง
3	พานิชย์จ.กระบี่ ต.ค.68	35.75	152.00	0.24	35.99	
4	พานิชย์จ.พัทลุง ต.ค.68	46.73	47.00	0.07	46.80	
5	พานิชย์จ.นครศรีธรรมราช ต.ค.68	50.16	149.00	0.24	50.40	
6	พานิชย์จ.สตูล ต.ค.68	46.48	132.00	0.21	46.69	
เลือกใช้	1	พานิชย์จ.กทม. ต.ค.68	851.00	1.35	27.05	

วัสดุ หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถลากพ่วง

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ
1	โรงไม่หินตรังภูทอง	318.00	45.00	100.47	418.47	
2	โรงไม่หินตรังยูซี	318.00	14.00	32.01	350.01	
3	โรงไม่หินกฤษณศิลาพร	302.00	54.00	120.38	422.38	
4	โรงไม่เพิ่มผลศิลา	328.00	102.00	226.66	554.66	
5	โรงไม่มานะศิลา	308.00	124.00	275.32	583.32	
6	โรงไม่ศิลาอารี	292.00	124.00	275.32	567.32	
7	โรงไม่วังศิลา	322.00	124.00	275.32	597.32	
เลือกใช้	2	โรงไม่หินตรังยูซี	14.00	32.01	350.01	

วัสดุ หินย่อยผสมคอนกรีต

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถลากพ่วง

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	
1	โรงโม่หินตรางูทอง	337.38	45.00	100.47	437.85		
2	โรงโม่หินตรางูชี	337.38	14.00	32.01	369.39		
3	โรงโม่หินกฤษณาศิลาพร	340.00	54.00	120.38	460.38		
4	โรงโม่เพิ่มผลศิลา	380.00	102.00	226.66	606.66		
5	โรงโม่มานะศิลา	380.00	124.00	275.32	655.32		
6	โรงโม่ศิลาอารี	360.00	124.00	275.32	635.32		
7	โรงโม่วังศิลา	380.00	124.00	275.32	655.32		
เลือกใช้	2	โรงโม่หินตรางูชี	337.38	14.00	32.01	369.39	

วัสดุ ทรายผสมคอนกรีต

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถสิบล้อ

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	
1	โก้ท่าทราย	300.00	17.00	61.98	361.98		
2	ท่าทรายบัวบก	465.00	41.00	147.02	612.02		
3	บ่อกำนันเส้น	300.00	61.00	217.87	517.87		
4	หจก.โล่ทองการโยธา (ทล.404)	475.00	23.00	83.23	558.23		
5	หจก.โล่ทองการโยธา (ทล.4)	475.00	61.00	217.87	692.87		
เลือกใช้	1	โก้ท่าทราย	300.00	17.00	61.98	361.98	

วัสดุ หินคลุก

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถลากพ่วง

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	
1	โรงโม่หินตรางูทอง	214.95	45.00	100.47	315.42		
2	โรงโม่หินตรางูชี	214.95	14.00	32.01	246.96		
3	โรงโม่หินกฤษณาศิลาพร	260.00	54.00	120.38	380.38		
4	โรงโม่เพิ่มผลศิลา	250.00	102.00	226.66	476.66		
5	โรงโม่มานะศิลา	250.00	124.00	275.32	525.32		
6	โรงโม่ศิลาอารี	230.00	124.00	275.32	505.32		
7	โรงโม่วังศิลา	250.00	124.00	275.32	525.32		
เลือกใช้	2	โรงโม่หินตรางูชี	214.95	14.00	32.01	246.96	

วัสดุ ลูกกรง

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถสิบล้อ

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	
1	บ่อลูกกรงเขาเทียมป่า	65.00	25.00	90.33	155.33		
2	หินผุดำบลนาใต้หมีง	65.00	43.00	154.09	219.09		
3	บ่อดินทุ่งต่อ	65.00	51.00	182.43	247.43		
4	บ่อบ้านควนขุน นาง	65.00	74.00	263.96	328.96		
5	บ่อนายภูวดล	65.00	25.00	90.33	155.33		
เลือกใช้	5	บ่อนายภูวดล	65.00	25.00	90.33	155.33	

วัสดุ วัสดุคัดเลือก "ก"

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถสิบล้อ

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	
1	บ่อลูกกรงเขาเทียมป่า	60.00	25.00	90.33	150.33		
2	หินผุดำบลนาใต้หมีง	60.00	43.00	154.09	214.09		
3	บ่อดินทุ่งต่อ	60.00	51.00	182.43	242.43		
4	บ่อบ้านควนขุน นาง	60.00	74.00	263.96	323.96		
5	บ่อนายภูวดล	60.00	25.00	90.33	150.33		
6	หจก.โล่ทองการโยธา	70.00	12.00	44.27	114.27		
เลือกใช้	6	หจก.โล่ทองการโยธา	70.00	12.00	44.27	114.27	

วัสดุ ทราชม

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถสิบล้อ

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	
1	โก้ทำทราย	200.00	17.00	61.98	261.98		
2	ท่าทรายบัวบก	350.00	41.00	147.02	497.02		
3	บ่อกำนันเส้น	200.00	61.00	217.87	417.87		
4	หจก.โล่ทองการโยธา (ทล.404)	370.00	23.00	83.23	453.23		
5	หจก.โล่ทองการโยธา (ทล.4)	370.00	61.00	217.87	587.87		
เลือกใช้	1	โก้ทำทราย	200.00	17.00	61.98	261.98	

วัสดุ ดินถม

ขนส่งโดย ขนส่งโดยรถสิบล้อ

ลำดับที่	แหล่งวัสดุ	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	
1	บ่อลูกรังเขาเทียมป่า	55.00	25.00	90.33	145.33		
2	หินผุดำบนาโต๊ะหมิง	55.00	43.00	154.09	209.09		
3	บ่อดินทุ่งต้อ	55.00	51.00	182.43	237.43		
4	บ่อบ้านควนขุน นางวง	55.00	74.00	263.96	318.96		
5	บ่อนายภูวดล	55.00	25.00	90.33	145.33		
6	หจก.โล่ทองการโยธา	65.00	12.00	44.27	109.27		
เลือกใช้	6	หจก.โล่ทองการโยธา	65.00	12.00	44.27	109.27	

น้ำมัน 31.37 บาท/ลิตร 10 ล้อ-ลากพ่วง ค่าขึ้นลง 300.00 บาท/เที่ยว

ราคาไม่รวมส่ง (บาท/ท่อน)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท/ตัน)	จำนวนท่อนต่อเที่ยว	ค่าขนส่ง (บาท/เที่ยว)	ราคาส่ง (บาท/ท่อน) (ดูใน)	ราคาวัสดุรวม ค่าขนส่ง (บาท/ท่อน)	หมายเหตุ
--------------------------	-----------------	--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------------	----------

แหล่งผลิต หจก.ฉัตรชัยตังคองกรีต
วันที่สืบ 13 มิถุนายน 2568
ชื่อวัสดุ ท่อเหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป มอก.1166-2559 (วางใต้ผิวจราจร) วัสดุถม 60 ซม. ขึ้นไป

กว้าง (มม.)	สูง (มม.)	ยาว (มม.)	หนา (มม.)	นน. (กก./ท่อน)							
1200	1200	1000	125	1,590.00	9,500.00	18.00	46.80	8.00	895.30	111.91	9,611.91
1800	1800	1000	175	3800	19,100.00	18.00	46.80	6.00	1,367.04	227.84	19,327.84
2100	2100	1000	200	5020	24,850.00	18.00	46.80	4.00	1,239.74	309.94	25,159.94

แหล่งผลิต บจก.ฉลองคองกรีต
วันที่สืบ 13 มิถุนายน 2568
ชื่อวัสดุ ท่อเหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป มอก.1166-2559 (วางใต้ผิวจราจร) วัสดุถม 60 ซม. ขึ้นไป

กว้าง (มม.)	สูง (มม.)	ยาว (มม.)	หนา (มม.)	นน. (กก./ท่อน)							
1200	1200	1000	125	1,590.00	9,750.00	259.00	657.46	8.00	8,662.89	1,082.86	10,832.86
1800	1800	1000	175	3800	15,600.00	259.00	657.46	6.00	15,290.09	2,548.35	18,148.35
2100	2100	1000	200	5020	19,500.00	259.00	657.46	4.00	13,501.80	3,375.45	22,875.45

แหล่งผลิต บจก.โกศลผลิตภัณฑ์
วันที่สืบ 13 มิถุนายน 2568
ชื่อวัสดุ ท่อเหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป มอก.1166-2559 (วางใต้ผิวจราจร) วัสดุถม 60 ซม. ขึ้นไป

กว้าง (มม.)	สูง (มม.)	ยาว (มม.)	หนา (มม.)	นน. (กก./ท่อน)							
1200	1200	1000	125	1,590.00	12,000.00	136.00	345.33	8.00	4,692.60	586.57	12,586.57
1800	1800	1000	175	3800	20,000.00	136.00	345.33	6.00	8,173.52	1,362.25	21,362.25
2100	2100	1000	200	5020	25,000.00	136.00	345.33	4.00	7,234.23	1,808.56	26,808.56

แหล่งผลิต บจก.กระบี่คองกรีต 1999
วันที่สืบ 13 มิถุนายน 2568
ชื่อวัสดุ ท่อเหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป มอก.1166-2559 (วางใต้ผิวจราจร) วัสดุถม 60 ซม. ขึ้นไป

กว้าง (มม.)	สูง (มม.)	ยาว (มม.)	หนา (มม.)	นน. (กก./ท่อน)							
1200	1200	1000	125	1,590.00	9,625.00	140.00	355.60	8.00	4,823.23	602.90	10,227.90
1800	1800	1000	175	3800	-	140.00	355.60	6.00	8,407.68	1,401.28	-
2100	2100	1000	200	5020	-	140.00	355.60	4.00	7,440.45	1,860.11	-

แหล่งผลิต โรงหล่อทักษิณคองกรีต
วันที่สืบ 13 มิถุนายน 2568
ชื่อวัสดุ ท่อเหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป มอก.1166-2559 (วางใต้ผิวจราจร) วัสดุถม 60 ซม. ขึ้นไป

กว้าง (มม.)	สูง (มม.)	ยาว (มม.)	หนา (มม.)	นน. (กก./ท่อน)							
1200	1200	1000	125	1,590.00	6,835.00	194.00	345.33	8.00	4,692.60	586.57	7,421.57
1800	1800	1000	175	3800	13,215.00	194.00	345.33	6.00	8,173.52	1,362.25	13,215.00
2100	2100	1000	200	5020	17,750.00	194.00	345.33	4.00	7,234.23	1,808.56	17,750.00

ราคาน้ำมัน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคายปลีก กทม. และ

ปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

ครึ่ง

▼

เมืองครึ่ง

▼

ตุลาคม

▼

2568

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95
21-10-2568 05:00	31.37	28.02	30.07	31.91	32.28
04-10-2568 05:00	31.87	28.32	30.37	32.21	32.58