

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ
 งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200 ตอน บันไดสามชั้น -
 ทัพทัน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ
 งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข3319 ตอน บันไดสามชั้น-ทัพทัน ตอน 1
 ระหว่างกม.16+200-กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ
 งานปรับปรุงจุดเสียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200 ตอน
 บันไดสามชั้น - ทัพทัน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 20,000,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สมโภช โอทาตะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
- 7.2 ฐปนันท พรสิริโชติรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12 รก.ชค.ทล.12
- 7.3 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- 7.4 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- 7.5 เขาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
- 7.6 ชัชฤทธิ์ คำพา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.7 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200
 ตอน, บันไดสามชั้น - ทพทน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	EACH	1.000	9,447.83	9,447.83	1.2786	12,079.99	12,079.99
2	2. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	9,440.000	3.63	34,267.20	1.2786	4.64	43,814.04
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,660.000	48.88	130,020.80	1.2786	62.49	166,244.59
4	4. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	250.000	53.78	13,445.00	1.2786	68.76	17,190.77
5	5. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	180.000	53.78	9,680.40	1.2786	68.76	12,377.35
6	6. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	4,989.000	160.80	802,231.20	1.2786	205.59	1,025,732.81
7	7. EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	ลบ.ม.	257.000	61.54	15,815.78	1.2786	78.68	20,222.05
8	8. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	1,116.000	474.03	529,017.48	1.2786	606.09	676,401.74
9	9. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	803.000	544.89	437,546.67	1.2786	696.69	559,447.17
10	10. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	686.000	833.72	571,931.92	1.2786	1,065.99	731,272.15
11	11. PRIME COAT	ตร.ม.	3,934.000	27.75	109,168.50	1.2786	35.48	139,582.84
12	12. TACK COAT	ตร.ม.	11,089.000	12.30	136,394.70	1.2786	15.72	174,394.26

สมโภช โอทาคะ

20 พฤศจิกายน 2568 11:37:49

หน้า 1 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200
 ตอน, บันไดสามชั้น - ทพทน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	200.000	2,160.17	432,034.00	1.2786	2,761.99	552,398.67
14	14. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	3,934.000	262.55	1,032,871.70	1.2786	335.69	1,320,629.75
15	15. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	11,089.000	309.71	3,434,374.19	1.2786	395.99	4,391,190.83
16	16. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2	ม.	100.000	778.03	77,803.00	1.2786	994.78	99,478.91
17	17. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	8.000	3,362.27	26,898.16	1.2786	4,298.99	34,391.98
18	18. CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	3,325.000	574.22	1,909,281.50	1.2786	734.19	2,441,207.32
19	19. STEEL GRATING	EACH	74.000	116.53	8,623.22	1.2786	148.99	11,025.64
20	20. MEDIAN DROP INLET TYPE A	EACH	10.000	5,204.91	52,049.10	1.2786	6,654.99	66,549.97
21	21. R.C. U-DITCH TYPE D	ม.	360.000	2,564.52	923,227.20	1.2786	3,278.99	1,180,438.29
22	22. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	5,320.000	352.88	1,877,321.60	1.2786	451.19	2,400,343.39
23	23. CURB ON EXISTING PAVEMENT	ม.	760.000	255.82	194,423.20	1.2786	327.09	248,589.50

สมโภช โอทาคะ

20 พฤศจิกายน 2568 11:37:49

หน้า 2 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200
 ตอน บันไดสามชั้น - ทพทน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	24. R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING)	ตร.ม.	566.000	499.76	282,864.16	1.2786	638.99	361,670.11
25	25. SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE I	ม.	100.000	1,332.70	133,270.00	1.2786	1,703.99	170,399.02
26	26. RELOCATE OF EXISTING STEEL BEAM GUARD RAIL	ม.	665.000	263.33	175,114.45	1.2786	336.69	223,901.33
27	27. งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.00 มม. แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 8 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 11 DIAMOND GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	20.000	4,402.47	88,049.40	1.2786	5,628.99	112,579.96

สมโภช โอทาคะ

20 พฤศจิกายน 2568 11:37:49

หน้า 3 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200
 ตอน, บันไดสามชั้น - ทพทน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28	28. งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.00 มม. แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 8 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 11 DIAMOND GRADE สำหรับพื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายส ะท้อนแสงสีต่างๆ (ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	10.000	5,631.15	56,311.50	1.2786	7,199.98	71,999.88
29	29. STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.	ม.	40.000	561.70	22,468.00	1.2786	718.18	28,727.58
30	30. STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	ม.	30.000	658.06	19,741.80	1.2786	841.39	25,241.86
31	31. RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN	EACH	30.000	558.57	16,757.10	1.2786	714.18	21,425.62

สมโภช โอทาคะ

20 พฤศจิกายน 2568 11:37:49

หน้า 4 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200
 ตอน, บันไดสามชั้น - ทพทน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
32	32. ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	15.000	43,679.83	655,197.45	1.2786	55,849.03	837,735.45
33	33. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	16.000	21,249.80	339,996.80	1.2786	27,169.99	434,719.90
34	34. HIGH MAST LIGHTING POLE WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS (8 ดวงโคม)	EACH	1.000	389,801.34	389,801.34	1.2786	498,399.99	498,399.99
35	35. FLASHING SIGNAL (SOLAR CELL)	EACH	3.000	15,994.05	47,982.15	1.2786	20,449.99	61,349.97
36	36. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	809.000	301.11	243,597.99	1.2786	384.99	311,464.39
37	37. CURB MARKINGS	ตร.ม.	380.000	55.45	21,071.00	1.2786	70.89	26,941.38
38	38. W - BEAM GUARDRAIL BARRICADE 3.2 MM.THICK	ม.	50.000	1,458.62	72,931.00	1.2786	1,864.99	93,249.57
39	39. BUS STOP SHELTER TYPE B (R.C. & STEEL)	EACH	1.000	115,125.91	115,125.91	1.2786	147,199.98	147,199.98

สมโภช โอทาคะ

20 พฤศจิกายน 2568 11:37:49

หน้า 5 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200
 ตอน บันไดสามชั้น - ทพทน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
40	40. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	L.S	1.000	6,249.03	6,249.03	1.2786	7,990.00	7,990.00
รวมราคากลาง								20,000,000.00


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200
ตอน บันไดสามชั้น - ทพพัน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

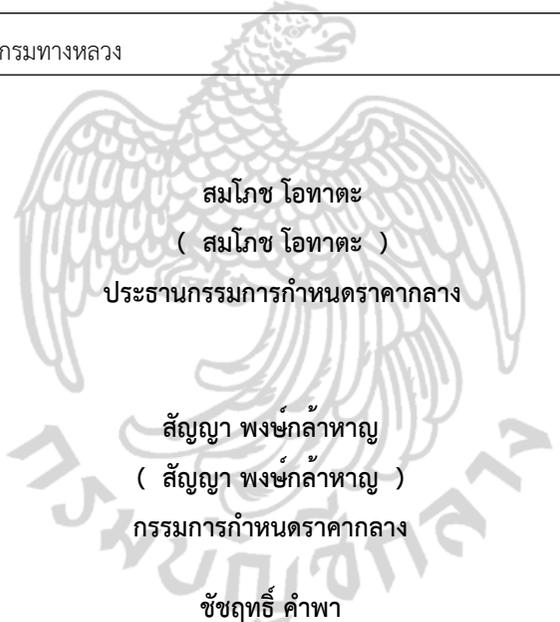

สมโภช โอทาทะ
(สมโภช โอทาทะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ
(สัญญา พงษ์กล้าหาญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัชฤทธิ์ คำพา
(ชัชฤทธิ์ คำพา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน
(ธงชัย เกิดวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์
(พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รฐปนนท์ พรสิริโชติรัตน์
(รฐปนนท์ พรสิริโชติรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เขาวลิต นาประจุล
(เขาวลิต นาประจุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมโภช โอทาทะ

20 พฤศจิกายน 2568