

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,788,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 1,802,025.15 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมปอง นุชมาก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ประดิษฐ์ ภูจิ้น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 นายไชยพัฒน์ กระดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านหลุม	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง	อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					476,978.09	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					664,269.22	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					126,726.88	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,350,203.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมปอง นุชมาก

18 พฤศจิกายน 2568 12:13:04

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านหลุม	อำเภอ เมืองสุโขทัย	จังหวัด สุโขทัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					82,229.21	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,350,203.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,350,203.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมปอง นุชมาก

18 พฤศจิกายน 2568 12:13:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	LS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	2.364	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	361.69	361.69	
	- งานทราयरอกกันฐานราก	22.387	ลบ.ม.	375.00	8,395.12	121.00	2,708.83	11,103.95	
	- งานคอนกรีตหยาบรอกกันหลุมรอกกันฐานราก	.200	ลบ.ม.	1,455.00	291.00	427.00	85.40	376.40	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	195.637	ตร.ม.	359.81	70,392.14	0.00	0.00	70,392.14	
	- ไม้คร่า	58.691	ตร.ม.	154.20	9,050.15	0.00	0.00	9,050.15	
	- ตะปู	69.870	กก.	42.06	2,938.73	0.00	0.00	2,938.73	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	244.546	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	39,861.00	39,861.00	
	- ไม้ค้ำยันท้องแบบหล่อคอนกรีต	136.500	ตัน	20.00	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	296.055	กก.	22.00	6,513.21	4.90	1,450.67	7,963.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,127.491	กก.	21.33	24,049.38	4.90	5,524.71	29,574.09	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อย DB-12 มม.	956.252	กก.	20.73	19,823.10	3.90	3,729.38	23,552.48	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อย DB-16 มม.	743.300	กก.	20.67	15,364.01	3.90	2,898.87	18,262.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	93.692	กก.	31.90	2,988.77	0.00	0.00	2,988.77	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	168.892	ตร.ม.	18.94	3,198.81	6.00	1,013.35	4,212.16	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. รูปทรงกระบอก 15x30 ซม.	35.754	ลบ.ม.	2,130.84	76,186.05	522.00	18,663.59	94,849.64	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	168.892	ตร.ม.	210.00	35,467.32	26.00	4,391.19	39,858.51	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	755.700	กก.	19.18	14,494.32	12.00	9,068.40	23,562.72	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	757.603	กก.	20.28	15,364.18	12.00	9,091.24	24,455.42	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	154.000	ท่อน	80.00	12,320.00	18.00	2,772.00	15,092.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	12.336	กก.	19.36	238.82	12.00	148.03	386.85	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	5.808	กก.	21.78	126.49	12.00	69.70	196.19	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	33.912	กก.	20.78	704.69	12.00	406.94	1,111.63	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	48.000	ตัว	41.90	2,011.20	0.00	0.00	2,011.20	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	218.108	ตร.ม.	65.26	14,233.72	36.00	7,851.89	22,085.61	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,171.02	336,881.21	31,549.60	140,096.88	476,978.09	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคากระเบื้องเพรสทิจ								
	- เพรสทิจ มิติไนท์ เกรย์ กระเบื้องเพรสทิจ	1,191.000	แผ่น	26.00	30,966.00	0.00	0.00	30,966.00	
	- เพรสทิจ มิติไนท์ เกรย์ ครอบสันหลังคา	6.000	แผ่น	57.04	342.24	0.00	0.00	342.24	
	- เพรสทิจ มิติไนท์ เกรย์ ครอบตะเข้สัน	78.000	แผ่น	57.04	4,449.12	0.00	0.00	4,449.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่นพรีเมียม (สันหลังคา) 3 ม.	1.000	แผ่น	1,334.55	1,334.55	0.00	0.00	1,334.55	
	- ทรายเทคซิสเต็ม เอสซีจี รุ่นพรีเมียม (ตะเข้สัน) 3 ม.	9.000	แผ่น	1,702.71	15,324.39	0.00	0.00	15,324.39	
	- เพรสทิง มิດໂນ໌ທ ເກຣຍ໌ ຫຼຸດປັດປາຍຕະເຂັ້ນ	4.000	แผ่น	86.07	344.28	0.00	0.00	344.28	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายส่วน	10.000	กล่อง	319.00	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	108.250	ตร.ม.	0.00	0.00	76.00	8,227.00	8,227.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบ	28.705	ม.	0.00	0.00	76.00	2,181.58	2,181.58	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	119.000	ตร.ม.	32.40	3,855.60	21.00	2,499.00	6,354.60	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	78.000	ม.	75.00	5,850.00	46.00	3,588.00	9,438.00	
	- แผ่นไสลอนกันสาด ขนาด 1.00x2.80 m. งานฝ้าเพดาน	1.000	งาน	2,121.47	2,121.47	636.00	636.00	2,757.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	84.542	ตร.ม.	160.81	13,595.19	77.00	6,509.73	20,104.92	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	23.170	ตร.ม.	173.33	4,016.05	77.00	1,784.09	5,800.14	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	34.915	ตร.ม.	137.69	4,807.44	99.00	3,456.59	8,264.03	
	งานผนัง								
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	258.780	ม.	92.11	23,836.22	51.00	13,197.78	37,034.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	258.584	ตร.ม.	259.83	67,187.88	104.00	26,892.74	94,080.62	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หน้า 1.5 ซม.)	497.395	ตร.ม.	49.68	24,710.58	96.00	47,749.92	72,460.50	
	- กระเบื้องกรูผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	56.694	ตร.ม.	300.06	17,011.60	184.00	10,431.70	27,443.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	80.562	ตร.ม.	959.38	77,289.57	228.00	18,368.14	95,657.71	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	24.000	ตร.ม.	340.11	8,162.64	161.00	3,864.00	12,026.64	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	21.700	ตร.ม.	340.11	7,380.38	161.00	3,493.70	10,874.08	
	- พื้นผิวขัดหยาบ	33.600	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	1,041.60	1,041.60	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 2.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	3,799.00	18,995.00	391.00	1,955.00	20,950.00	
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	3,639.00	10,917.00	355.00	1,065.00	11,982.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D5-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- D6-ประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียม ขนาด 0.90*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	1,512.00	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,584.00	5,168.00	0.00	0.00	5,168.00	
	- W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,640.00	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	
	- W3-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.000	ชุด	1,900.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	1,444.00	4,332.00	0.00	0.00	4,332.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	934.00	934.00	0.00	0.00	934.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W6-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	792.00	1,584.00	0.00	0.00	1,584.00	
	- W7-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงด้านบน อลูมิเนียม ขนาด 2.05*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,640.00	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	
	- W8-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,128.00	2,128.00	0.00	0.00	2,128.00	
	- บั้วปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	29.250	ม.	100.00	2,925.00	46.00	1,345.50	4,270.50	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3.000	ชุด	4,590.00	13,770.00	461.00	1,383.00	15,153.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	3.000	ชุด	290.00	870.00	36.00	108.00	978.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,950.00	5,900.00	461.00	922.00	6,822.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,690.00	2,690.00	461.00	461.00	3,151.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	419.00	1,257.00	26.00	78.00	1,335.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	3.000	ชุด	429.00	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	670.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00	
	- สายน้ำดี	3.000	ชุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- สดอปวาล์ว	6.000	ชุด	259.00	1,554.00	36.00	216.00	1,770.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	3.000	ชุด	299.00	897.00	26.00	78.00	975.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	3.000	ชุด	269.00	807.00	72.00	216.00	1,023.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	3.000	ชุด	349.00	1,047.00	77.00	231.00	1,278.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	2.000	ชุด	538.00	1,076.00	72.00	144.00	1,220.00	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	398.00	398.00	72.00	72.00	470.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	3.000	ชุด	379.00	1,137.00	72.00	216.00	1,353.00	
	- ที่ใส่สบู่	3.000	ชุด	282.00	846.00	72.00	216.00	1,062.00	
	- ราวแขวนผ้า	3.000	ชุด	189.00	567.00	72.00	216.00	783.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	199.238	ตร.ม.	48.58	9,678.98	35.00	6,973.33	16,652.31	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	302.604	ตร.ม.	43.02	13,018.02	31.00	9,380.72	22,398.74	
	งานบันได,ราวกันตกและระแนงบังตา								
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 27.5x2.5 ซม.	14.000	แผ่น	455.00	6,370.00	136.50	1,911.00	8,281.00	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 10x2.5 ซม.	8.000	แผ่น	230.00	1,840.00	69.00	552.00	2,392.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	23.012	กก.	22.92	527.43	12.00	276.14	803.57	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.838	กก.	19.99	236.64	12.00	142.06	378.70	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	23.760	กก.	19.99	474.96	12.00	285.12	760.08	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	15.678	กก.	65.26	1,023.14	36.00	564.41	1,587.55	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line หนา 1.2 มม.	6.000	ม.	151.95	911.70	45.58	273.48	1,185.18	

สมปอง นุชมาก

18 พฤศจิกายน 2568 12:13:04

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm. หนา 1.2 มม.	30.000	ม.	101.67	3,050.10	35.50	1,065.00	4,115.10	
	- สแตนเลสเส้นแบน 304 กว้าง 1 1/2 นิ้ว หนา 3/8 นิ้ว	6.000	ม.	261.25	1,567.50	78.37	470.22	2,037.72	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	61,506.02	479,531.67	5,434.95	184,737.55	664,269.22	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	10.000	เส้น	55.14	551.40	124.00	1,240.00	1,791.40	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	6.000	เส้น	55.14	330.84	124.00	744.00	1,074.84	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1/2"	8.000	เส้น	45.79	366.32	124.00	992.00	1,358.32	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	374.57	374.57	112.37	112.37	486.94	
	- บอลวาล์ว (Ball Valve) Dia. 3/4"	7.000	ตัว	30.00	210.00	36.00	252.00	462.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	4.000	ตัว	239.00	956.00	36.00	144.00	1,100.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	13.000	ตัว	239.00	3,107.00	26.00	338.00	3,445.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	132.40	397.20	26.00	78.00	475.20	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	3.000	ตัว	118.22	354.66	26.00	78.00	432.66	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,590.00	5,590.00	1,677.00	1,677.00	7,267.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	7,490.00	7,490.00	2,247.00	2,247.00	9,737.00	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	7.000	เส้น	1,003.00	7,021.00	412.00	2,884.00	9,905.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3"	33.000	เส้น	623.00	20,559.00	308.00	10,164.00	30,723.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	6.000	เส้น	263.00	1,578.00	164.00	984.00	2,562.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	8,747.40	8,747.40	2,624.22	2,624.22	11,371.62	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	39.400	ม.	246.00	9,692.40	73.80	2,907.72	12,600.12	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	5.000	บ่อ	1,500.00	7,500.00	450.00	2,250.00	9,750.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	2,595.75	5,191.50	779.62	1,559.24	6,750.74	
	- ถังดักไขมันชนิดฝังใต้ดินขนาด 60 ลิตร	1.000	บ่อ	3,090.00	3,090.00	927.00	927.00	4,017.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,390.00	4,390.00	1,317.00	1,317.00	5,707.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	324.00	1,296.00	97.20	388.80	1,684.80	
	- งานดินซุด	3.549	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	543.00	543.00	
	- ทราหยาบบดอัดแน่น	.105	ลบ.ม.	375.00	39.37	121.00	12.71	52.08	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.374	ลบ.ม.	1,717.42	642.31	467.00	174.66	816.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.389	กก.	22.00	118.55	4.90	26.41	144.96	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.377	กก.	21.33	327.99	4.90	75.35	403.34	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	259.83	122.12	91.00	42.77	164.89	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	41,446.99	91,943.63	12,553.01	34,783.25	126,726.88	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	690.00	690.00	2,990.00	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	68.00	340.00	20.00	100.00	440.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	68.00	340.00	20.00	100.00	440.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	68.00	68.00	20.00	20.00	88.00	
	- Grounding System	1.000	L.S	148.00	148.00	44.00	44.00	192.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)	1.000	L.S	268.00	268.00	80.00	80.00	348.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	42.000	ม.	159.28	6,689.76	31.00	1,302.00	7,991.76	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	10.000	ม.	43.29	432.90	16.00	160.00	592.90	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	322.000	ม.	11.58	3,728.76	7.00	2,254.00	5,982.76	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	444.000	ม.	7.66	3,401.04	5.00	2,220.00	5,621.04	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) สายไฟฟ้า (Cable)	1.000	L.S	4,275.73	4,275.73	1,282.72	1,282.72	5,558.45	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	226.000	ม.	7.50	1,695.00	2.25	508.50	2,203.50	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	508.80	508.80	152.00	152.00	660.80	
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	235.00	940.00	118.00	472.00	1,412.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด	599.00	3,594.00	118.00	708.00	4,302.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	39.000	ชุด	355.00	13,845.00	118.00	4,602.00	18,447.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	2,590.00	2,590.00	169.00	169.00	2,759.00	
	- โคมติดลอย DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White.	1.000	ชุด	238.00	238.00	118.00	118.00	356.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	25.000	จุด	68.00	1,700.00	82.00	2,050.00	3,750.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองทาง พร้อมฝา	2.000	จุด	117.00	234.00	92.00	184.00	418.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	25.000	จุด	145.00	3,625.00	92.00	2,300.00	5,925.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	6.000	จุด	418.00	2,508.00	92.00	552.00	3,060.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	140.00	140.00	92.00	92.00	232.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	108.00	108.00	92.00	92.00	200.00	
	- กริ่งเสียงและสวิทช์กริ่ง	1.000	จุด	279.00	279.00	82.00	82.00	361.00	
	- กล่อง, ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	2,636.00	2,636.00	790.00	790.00	3,426.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	1,490.00	1,490.00	447.00	447.00	1,937.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	1,950.00	1,950.00	585.00	585.00	2,535.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	19,301.84	60,072.99	5,456.97	22,156.22	82,229.21	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,350,203.40	

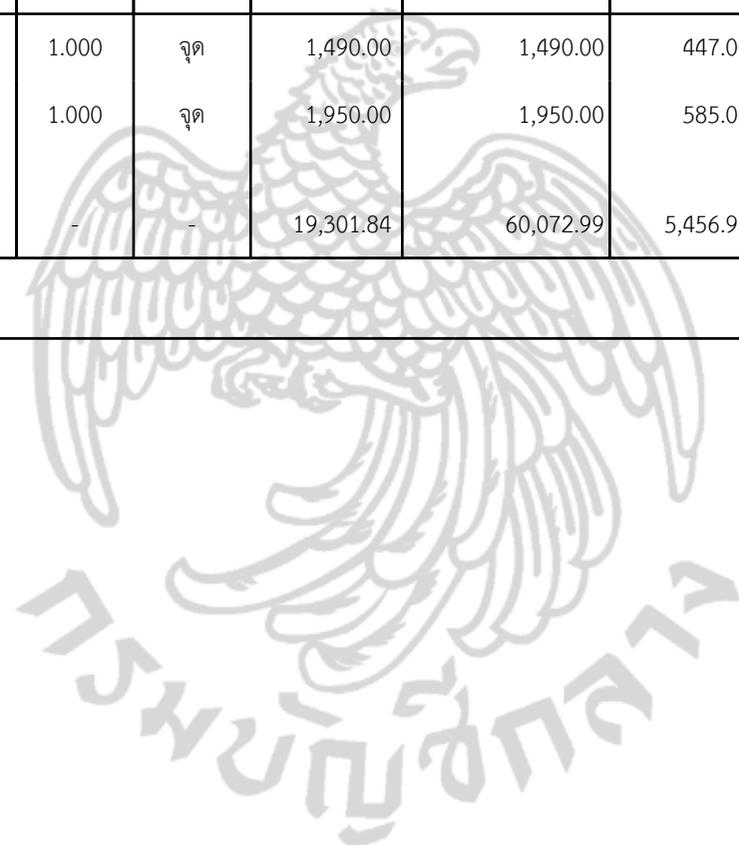

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510		
	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ แขวงหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านสร้าง ที่ กม.177+225 RT.แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	มิเตอร์น้ำประปา	1.000	set	3,600.00	
2	เครื่องปรับอากาศ	1.000	set	38,300.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			41,900.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	มิเตอร์น้ำประปา					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำภารกิจกรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510					
	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านหลุม	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน	สุโขทัย - บ้านกร่าง	ที่ กม.177+225 RT.	แบบเลขที่
		อำเภอเมืองสุโขทัย	จังหวัดสุโขทัย	สุโขทัย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 พฤศจิกายน 2568			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายมิเตอร์น้ำประปา

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	มิเตอร์น้ำประปา	3,600.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,600.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,600.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	เครื่องปรับอากาศ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำภารกิจกรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510			
	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านหลุม	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT.	แบบเลขที่
	บ้านหลุม	อำเภอเมืองสุโขทัย	จังหวัดสุโขทัย	สุโขทัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	18 พฤศจิกายน 2568	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

งานครุภัณฑ์ประกอบการก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU	16,800.00	
2	เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU	21,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	38,300.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	38,300.00	

สมปอง นุชมาก

18 พฤศจิกายน 2568 12:13:03

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510		
สถานที่ก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง ตำบล บ้านหลุม อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT.		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย	1,350,203.40	1.3036	1,760,125.15	
รวมค่าก่อสร้าง				1,760,125.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,667.70 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,760,125.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510
สถานที่ก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง ตำบล บ้านหลุม อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,760,125.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,667.70 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,760,125.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510		
สถานที่ก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT.		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 พฤศจิกายน 2568	

สมปอง นุชมาก
(สมปอง นุชมาก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ไชยพัฒน์ กระดิสฐ์
(นายไชยพัฒน์ กระดิสฐ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประดิษฐ ภู่อัจฉิน
(ประดิษฐ ภู่อัจฉิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510		
สถานที่ก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง ตำบล บ้านหมื่น อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT.		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 พฤศจิกายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 1.000 หลังละ 1,760,125.15 บาท	1,760,125.15	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	41,900.00	

สมปอง นุชมาก

18 พฤศจิกายน 2568 12:13:12

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510		
สถานที่ก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง ตำบล บ้านหม้อ อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT.		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุโขทัย กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 พฤศจิกายน 2568	

สรุป	ราคากลาง	1,802,025.15	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดแสนสองพันยี่สิบห้าบาทสิบห้าสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20510		
	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. ตำบล บ้านหลุม อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงสุโขทัย / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568		

สมปอง นุชมาก
(สมปอง นุชมาก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประดิษฐ์ ภูจิ้น
(ประดิษฐ์ ภูจิ้น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไชยพัฒน์ กระติษฐ์
(นายไชยพัฒน์ กระติษฐ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง