

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒
ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
จ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ -
กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบทที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานพื้นปูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,992,988.22 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สอน รักษา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ภูวดล คำแยะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรผู้ควบคุมงาน

7.3 พัทธพล มณีวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
	ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐				
สาย 1083	ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
ตอน	เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	น่าน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.63 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด3/4",3/8"	ลบ.ม.	420.00	46.00	164.73	0.00	0.00	584.73	เม.ย. 2568	บันทึกสืบ
2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	30,229.77	79.00	125.51	80.00	3,600.00	34,035.28	ต.ค. 2568	
3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง15มม.ยาว10เมตร	ตัน	27,696.73	79.00	125.51	80.00	3,600.00	31,502.24	ต.ค. 2568	
4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	26,353.13	79.00	125.51	80.00	3,600.00	30,158.64	ต.ค. 2568	
5	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)	ตัน	26,095.93	79.00	125.51	80.00	3,100.00	29,401.44	ต.ค. 2568	

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐					
สาย 1083	ปริมาณงาน ๑ แห่ง					
ตอน	เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	น่าน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.63	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
5	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง20มม.ยาว10เมตร	ตัน	26,095.93	79.00	125.51	80.00	3,100.00	29,401.44	ต.ค. 2568	
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25มม.ยาว10เมตร	ตัน	25,042.99	79.00	125.51	80.00	3,100.00	28,348.50	ต.ค. 2568	
7	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก15*30ซม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์180กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก140กก./ตร.ซม.*	ลบ.ม.	2,028.04	79.00	281.70	0.00	0.00	2,309.74	ต.ค. 2568	

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐				
สาย	1083	ปริมาณงาน ๑ แห่ง			
ตอน	เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	น่าน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.63 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
8	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ชม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ชม.และรูปทรงกระบอก15*30ชม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์210กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก180กก./ตร.ชม.*	ลบ.ม.	2,065.42	79.00	281.70	0.00	0.00	2,347.12	ต.ค. 2568	
9	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ชม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ชม.และรูปทรงกระบอก15*30ชม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์240กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,102.80	79.00	281.70	0.00	0.00	2,384.50	ต.ค. 2568	

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เคนชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เคนชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
	ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เคนชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐				
สาย 1083	ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
ตอน	เคนชาติ - นาน้อย ตอน ๒				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	น่าน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.63 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
9	และรูปทรงกระบอก210กก./ตร.ชม.*	ลบ.ม.	2,102.80	79.00	281.70	0.00	0.00	2,384.50	ต.ค. 2568	
10	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ชม.)รู ปลุกบาศก์15*15*15ชม.และรูปทรงกระบอก 15*30ชม.ตราซีแพค*รูปลุกบาศก์280ก ก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก240กก./ตร. ชม.*	ลบ.ม.	2,140.19	79.00	281.70	0.00	0.00	2,421.89	ต.ค. 2568	
11	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ชม.)รู ปลุกบาศก์15*15*15ชม.และรูปทรงกระบอก 15*30ชม.	ลบ.ม.	2,214.95	79.00	281.70	0.00	0.00	2,496.65	ต.ค. 2568	

พัทธ์พล มณีวงศ์

13 พฤศจิกายน 2568 18:33:53

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกรงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกรงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำกรงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐					
สาย	1083	ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
ตอน	เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	น่าน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.63	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
11	ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์320กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก280กก./ตร.ชม.*	ลบ.ม.	2,214.95	79.00	281.70	0.00	0.00	2,496.65	ต.ค. 2568	
12	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ชม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ชม.และรูปทรงกระบอก15*30ชม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์350กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระบอก300กก./ตร.ชม.*	ลบ.ม.	2,261.68	79.00	281.70	0.00	0.00	2,543.38	ต.ค. 2568	
13	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	400.00	67.00	239.13	0.00	0.00	639.13	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
	ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐				
สาย 1083	ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
ตอน	เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	น่าน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.63 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
14	หินคลุก	ลบ.ม.	380.00	46.00	164.73	0.00	0.00	544.73	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
15	ลูกรัง	ลบ.ม.	50.00	1.00	11.45	0.00	0.00	61.45	เม.ย. 2568	บันทึกสืบ
16	วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	40.00	1.00	11.45	0.00	0.00	51.45	เม.ย. 2568	บันทึกสืบ
17	ทรายถม	ลบ.ม.	230.00	67.00	239.13	0.00	0.00	469.13	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
18	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กศก.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	56.07	ต.ค. 2568	
19	หินคัด	ลบ.ม.	450.00	46.00	164.73	0.00	0.00	614.73	เม.ย. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเดนชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเดนชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
	ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเดนชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐				
สาย 1083	ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
ตอน	เเดนชาติ - นาน้อย ตอน ๒				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	น่าน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.63 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เมตร	ตัน	25,862.42	79.00	125.51	80.00	4,400.00	30,467.93	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	24,772.98	79.00	125.51	80.00	4,400.00	29,378.49	ต.ค. 2568	
22	หินใหญ่	ลบ.ม.	380.00	46.00	164.73	0.00	0.00	544.73	ต.ค. 2568	
23	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวช้าเกรดCSS-1บรรจุBULK	ตัน	26,466.67	701.00	1,113.50	25.00	0.00	27,605.17	ต.ค. 2568	
24	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็ว	ตัน	26,300.00	701.00	1,113.50	25.00	0.00	27,438.50	ต.ค. 2568	

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเดนชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเดนชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง				
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเดนชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐				
สาย	1083	ปริมาณงาน ๑ แห่ง			
ตอน	เเดนชาติ - นาน้อย ตอน ๒				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	น่าน	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	31.63 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย		15.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
24	กรตCRS-2บรรจุBULK	ตัน	26,300.00	701.00	1,113.50	25.00	0.00	27,438.50	ต.ค. 2568	
25	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACกรตAC-40/50บรรจุBULK	ตัน	36,950.00	701.00	1,113.50	35.00	0.00	38,098.50	ต.ค. 2568	
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง16มม.ยาว10เมตร	ตัน	26,752.43	79.00	125.51	80.00	3,600.00	30,557.94	ต.ค. 2568	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เคนชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานพื้นฟูทางหลวง							
1	1.1 CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	900.000	1.74	1,566.00	1.3605	2.36	2,130.54
2	1.2 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	1,130.000	46.41	52,443.30	1.3605	63.14	71,349.10
3	1.3 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,635.000	108.03	176,629.05	1.3605	146.97	240,303.82
4	1.4 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	162.000	189.78	30,744.36	1.3605	258.19	41,827.70
5	1.5 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	162.000	205.78	33,336.36	1.3605	279.96	45,354.11
6	1.6 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	162.000	930.04	150,666.48	1.3605	1,265.31	204,981.74
7	1.7 PRIME COAT	ตร.ม.	810.000	35.01	28,358.10	1.3605	47.63	38,581.19
8	1.8 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)	ตร.ม.	810.000	326.05	264,100.50	1.3605	443.59	359,308.73
9	1.9 DRIVENPILE 0.22 X 0.22 M.	ม.	1,500.000	845.91	1,268,865.00	1.3605	1,150.86	1,726,290.83
10	1.10 STEP DRAIN CHUTE WIDTH 1.00 M.	ม.	60.000	5,732.49	343,949.40	1.3605	7,799.05	467,943.15
11	1.11 CONCRETE INTERCEPTOR	ม.	120.000	580.60	69,672.00	1.3605	789.90	94,788.75

พัทธ์พล มณีวงศ์

13 พฤศจิกายน 2568 18:33:29

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	1.12 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	636.000	343.72	218,605.92	1.3605	467.63	297,413.35
13	1.13 RETAINING WALL TYPE 5C (FOR ROADWAY EMBANKMENT) 2.01 M. < H < 3.00 M.	ม.	90.000	10,077.98	907,018.20	1.3605	13,711.09	1,233,998.26
14	1.14 CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	ม.	120.000	683.87	82,064.40	1.3605	930.40	111,648.61
15	1.15 REMOVAL OF EXISTING GUARDRAIL	ม.	195.000	45.00	8,775.00	1.3605	61.22	11,938.38
16	1.16 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	54.000	303.00	16,362.00	1.3605	412.23	22,260.50
17	1.17 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	16,809.60	16,809.60	1.3605	22,869.46	22,869.46
รวมราคากลาง								4,992,988.22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงน่านที่ 1/กรมทางหลวง

(ภูวดล คำแห)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สอน รักษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พิทธิพล มณีวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการ, คุณอรุณชญา

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายพิทยา แก้วโพนยอ)

ผอ.ขท. น่านที่ ๑

พิทธิพล มณีวงศ์

13 พฤศจิกายน 2568

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกรงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	3,669,965.67 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	3,669,965.67 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	5,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3605

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง
กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง


รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นฟูทางหลวง

1.1 CLEARING AND GRUBBING

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขนาดเบา) = ขนาดเบา = 1.740 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.74 บาท/ตร.ม.

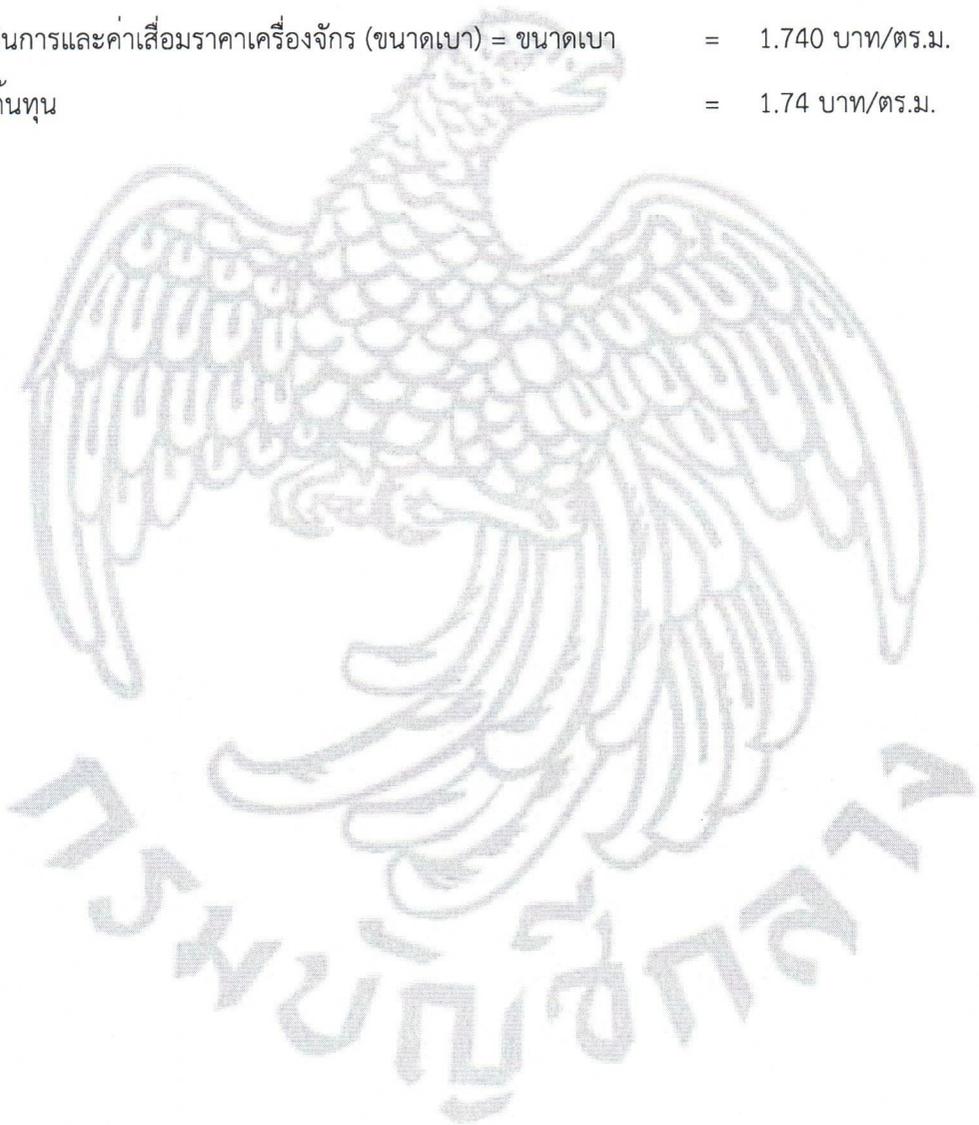


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นฟูทางหลวง

1.2 EARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ตัก) - ตัก	=	8.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนทิ้ง 1.000 กม.	=	11.450 บาท/ลบ.ม. หลวม
รวม	=	19.810 บาท/ลบ.ม. หลวม
ส่วนขยาย 19.810×1.250	=	24.762 บาท/ลบ.ม. แน่น
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) ดิน - ขุดตัด	=	21.650 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	46.41 บาท/ลบ.ม.

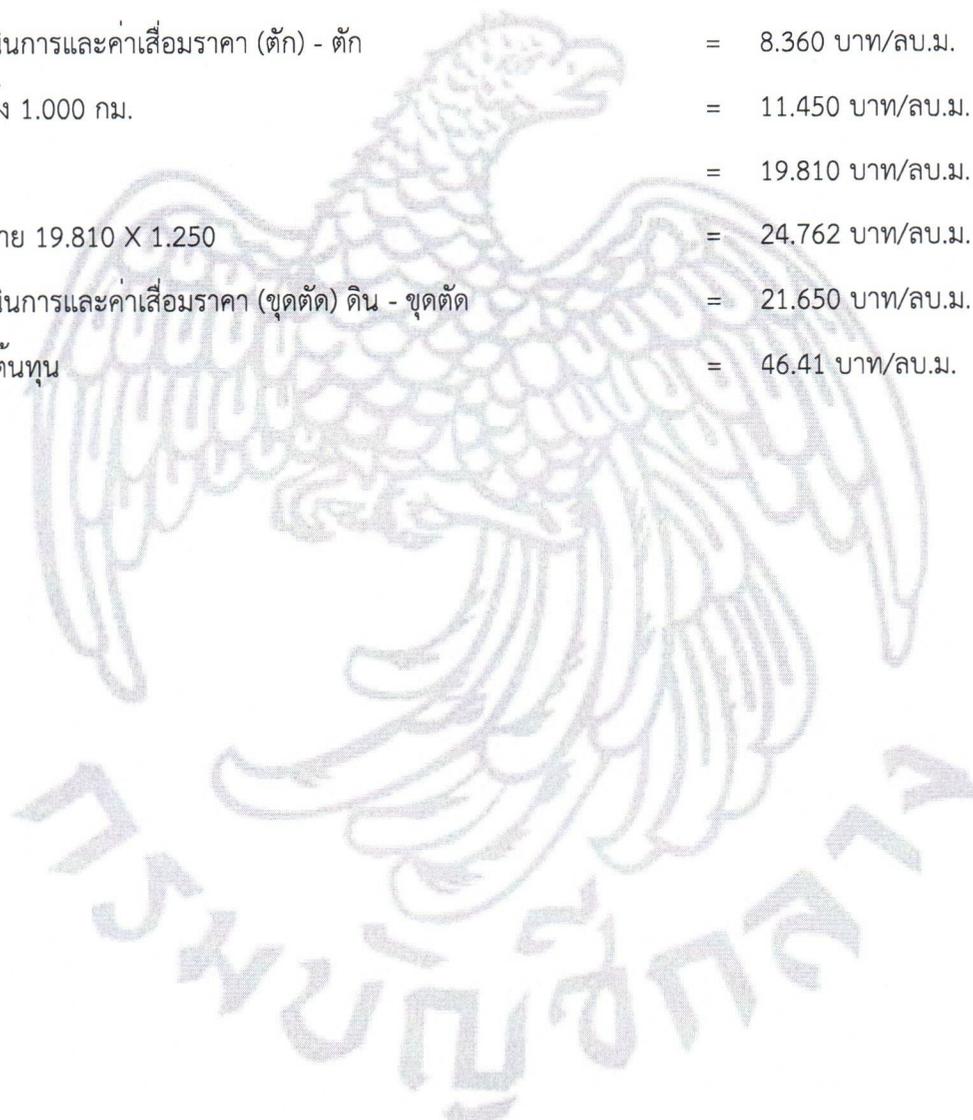

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกรงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำกรงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นฟูทางหลวง

1.3 EARTH EMBANKMENT

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	0.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน) ชุด - ขน	=	21.980 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.000 กม.	=	11.450 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	33.430 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 33.430×1.600	=	53.488 บาท/ลบ.ม.
ค่าตัดแต่งชั้นบันได งานตัดแต่งชั้นบันได	=	8.160 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) บดทับ	=	46.390 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	108.03 บาท/ลบ.ม.


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นฟูทางหลวง

1.4 SELECTED MATERIAL A

ค่าวัสดุจากแหล่ง + ค่าขนส่ง	=	51.450 บาท / ลบ.ม.
ชุด - ขน	=	32.380 บาท / ลบ.ม.
รวม	=	83.830 บาท / ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 83.830×1.60	=	134.128 บาท / ลบ.ม.
บดทับ	=	55.660 บาท / ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	189.78 บาท / ลบ.ม.

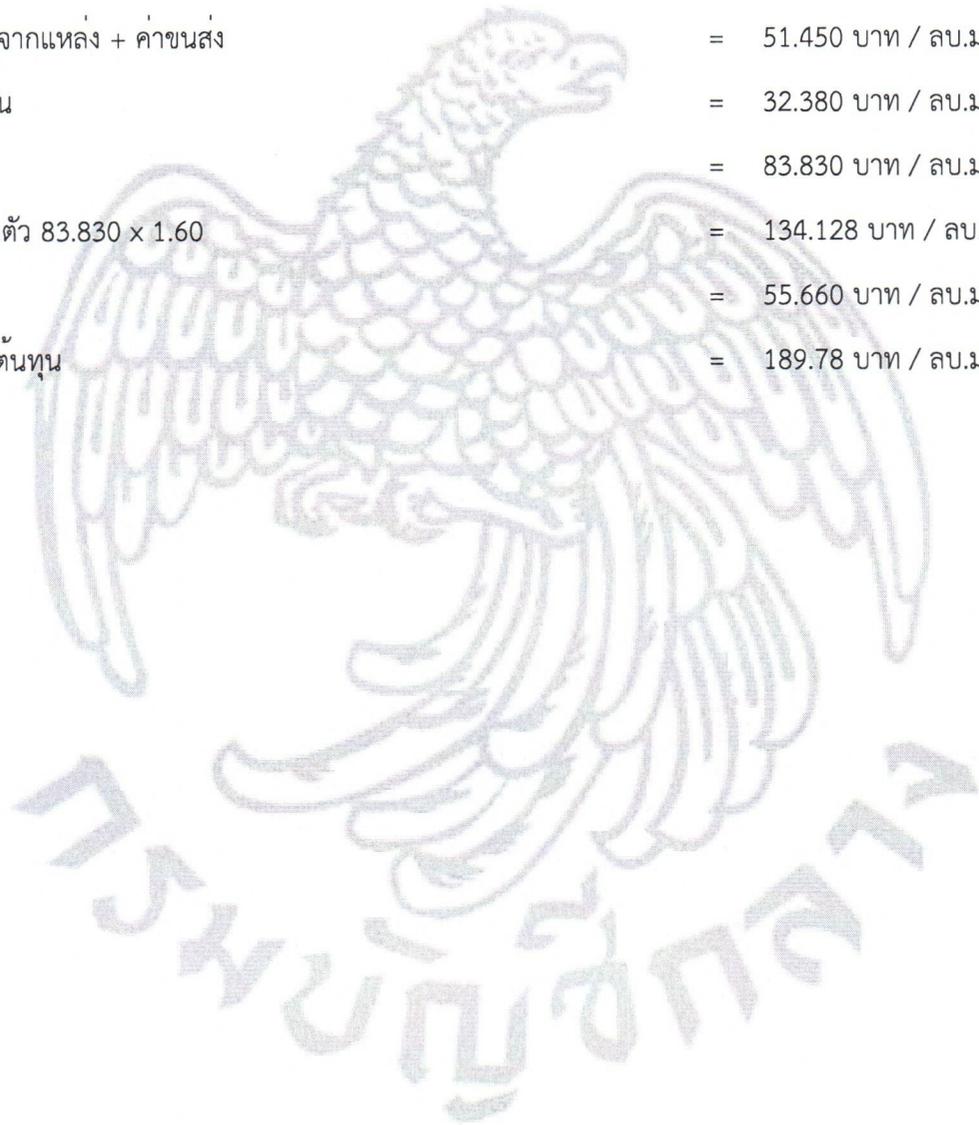

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นฟูทางหลวง

1.5 SOIL AGGREGATE SUBBASE

ค่าวัสดุจากแหล่ง + ค่าขนส่ง	=	61.450 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง : ชุด - ขน) ชุด - ขน	=	32.380 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	93.830 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 93.830×1.600	=	150.128 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง : ชุด - ขน) ชุด - ขน	=	205.788 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	205.78 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นฟูทางหลวง

1.6 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE

ค่าวัสดุ(หินคลุก) จากปากไม้	=	380.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 46.000 กม.	=	164.730 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	544.730 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 544.730 X 1.500	=	817.095 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (BLEND) ผสม (Blend)	=	24.850 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) บดทับ	=	88.100 บาท/ลบ.ม.
	=	930.045 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	930.04 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นฟูทางหลวง

1.7 PRIME COAT

ค่างาน CSS-1 จากตารางที่ 1 1.00 ลิตร/ตร.ม. @ 27,605.170 /1000	=	27.605 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา = งานลาดยางไพรีมโค้ต	=	7.410 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	35.015 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	35.01 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เต้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นปูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เต้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นปูทางหลวง

1.8 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50)

ค่ายาง AC. 40/50 (รวมค่าขนขึ้นลง,ขนส่ง) = 0.047 ตัน @	= 1,790.629 บาท/ตัน
38,098.500	
ค่าหิน (รวมค่าขนส่ง) 0.740 ลบ.ม. @ 584.730	= 432.700 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต =	= 393.990
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมปูนลาดและบดทับ หนา 5 ซม. 11.850 X 1.000	= 98.710 บาท/ตัน
X 8.330	
รวม	= 2,716.029 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม 2,716.029 / 8.33	= 326.053 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 326.05 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เค้นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นฟูทางหลวง

1.9 DRIVENPILE 0.22 X 0.22 M.

R.C.PILE 0.22 M. X 0.22 M. ยาว 20 M.

ปริมาณคอนกรีต 0.968 ลบ.ม. @ 2,543.380	=	2,461.991 บาท
ไม้แบบ 13.297 ตร.ม. @ 466.000	=	6,196.402 บาท
เหล็กเสริม RB6 24.003 กก. @ 30,467.930 /1000	=	731.321 บาท
เหล็กเสริม DB12 3.552 กก. @ 30,158.640 /1000	=	107.123 บาท
เหล็กเสริม DB16 189.123 กก. @ 30,557.940 /1000	=	5,779.209 บาท
ลวดผูกเหล็ก 5.000 กก. @ 56.070	=	280.350 บาท
ค่าตอกเสาเข็ม 20.000 ม. @ 68.100	=	1,362.000 บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย = 16,918.396 /20	=	845.919 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	845.91 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นฟูทางหลวง

1.10 STEP DRAIN CHUTE WIDTH 1.00 M.

คิดจากความยาว 1.00 ม. ความกว้าง 0.80 ม.

คอนกรีต 180 KSC 0.709 ลบ.ม. @ 2,309.740	=	1,637.605 บาท
เหล็กเสริม RB6 2.886 กก. @ 30,467.930 / 1000	=	87.930 บาท
เหล็กเสริม RB9 8.980 กก. @ 29,378.490 / 1000	=	263.818 บาท
เหล็กเสริม RB12 22.690 กก. @ 34,035.280 / 1000	=	772.260 บาท
ลวดผูกเหล็ก 3.526 กก. @ 56.070	=	197.702 บาท
ไม้แบบ (2) 5.200 ตร.ม. @ 296.000	=	1,539.200 บาท
ชุดดิน 1.885 ลบ.ม. @ 46.410	=	87.482 บาท
รวม = 4,585.997 / 0.80 x 1.00	=	5,732.496 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน	=	5,732.49 บาท/เมตร.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานฟื้นฟูทางหลวง

1.11 CONCRETE INTERCEPTOR

คิดจากความยาว 15.00 ม. (มี SHEARKEY 1 แห่ง H	=	0.45 m.)
คอนกรีต STRENGTH 210 KSC. 1.540 ลบ.ม. @ 2,347.120	=	3,614.564 บาท
เหล็กเสริม RB6 9.500 กก. @ 30,467.930 / 1000	=	289.445 บาท
ลวดผูกเหล็ก 2.740 กก. @ 56.070	=	153.631 บาท
ไม้แบบ (1) 13.500 ตร.ม. @ 332.000	=	4,482.000 บาท
ขุดดิน 3.650 ลบ.ม. @ 46.410	=	169.396 บาท
รวม	=	8,709.036 บาท
ค่างานต้นทุน 8,709.036 / 15.000	=	580.602 บาท
ค่างานต้นทุน	=	580.60 บาท/เมตร.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานฟื้นฟูทางหลวง

1.12 SIDE DITCH LINING TYPE II

คิดจากความยาว 3.00 ม. 1.00 เมตร	=	2.084 ตร.ม.
ชุดแต่งแบบดิน 0.482 ลบ.ม. @ 46.410	=	22.369 บาท
คอนกรีต STRENGTH 20 Mpa.(204 KSC) 0.482 ลบ.ม. @ 2,347.120	=	1,131.311 บาท
ไม้แบบ (2) 0.161 ตร.ม. @ 296.000	=	47.656 บาท
GEOTEXTILE ขนาด 200 g / SQ.M. 2.421 ตร.ม. @ 65.000	=	157.365 บาท
P.V.C. PIPE dia 75 mm. @ 0.10 m. 0.700 เมตร @ 154.910	=	108.437 บาท
P.V.C.CAP 2.000 อัน @ 15.000	=	30.000 บาท
หินคัดขนาด 0.117 ลบ.ม. @ 614.730	=	71.923 บาท
เหล็กเสริม RB6 15.927 กก. @ 30,467.930 /1000	=	485.262 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.398 กก. @ 56.070	=	22.315 บาท
SAND ASPHALT ยานแวน 1.607 ลิตร @ 45.000	=	72.315 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,148.953 บาท
ค่างานต้นทุน 2,148.953 / 3.000	=	716.317 บาท/ เมตร
ค่างานต้นทุน 716.317 / 2.084	=	343.722 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	343.72 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงทำางงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเดนชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างทำางงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เเดนชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่าางงานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นฟูทางหลวง

1.13 RETAINING WALL TYPE 5C (FOR ROADWAY EMBANKMENT) 2.01 M. H 3.00 M.

คอนกรีต 4.142 ลบ.ม. @ 2,496.650	=	10,341.124 บาท
ไม้แบบ (1) 18.314 ตร.ม. @ 332.000	=	6,080.248 บาท
เหล็กเสริม RB9 20.469 กก. @ 29,378.490 /1000	=	601.348 บาท
เหล็กเสริม DB12 185.575 กก. @ 30,158.640 /1000	=	5,596.689 บาท
เหล็กเสริม DB16 120.001 กก. @ 30,557.940 /1000	=	3,666.983 บาท
ลวดผูกเหล็ก 8.151 กก. @ 56.070	=	457.026 บาท
ชุดดินปรับพื้น 6.125 ตร.ม. @ 46.410	=	284.261 บาท
คอนกรีตหยาบ 0.729 ลบ.ม. @ 2,309.740	=	1,683.800 บาท
ทรายหยาบบดอัดแน่น 0.729 ลบ.ม. @ 639.130	=	465.925 บาท
WEEP HOLE 1.000 จุด @ 65.000	=	65.000 บาท
หินคัต 1.613 ลบ.ม. @ 614.730	=	991.559 บาท
ค่าางงานต้นทุนรวม = 30,233.963 /3	=	10,077.987 บาท
ค่าางงานต้นทุน	=	10,077.98 บาท/ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นฟูทางหลวง

1.14 CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH

BARRIER CURB สูง 0.25 เมตร คิดจากความยาว 10.000 เมตร

ขุดดิน ตกแต่งพื้นที่ 1.250 ลบ.ม. @ 46.410 = 58.012 บาท

คอนกรีต CLASS B 1.600 ลบ.ม. @ 2,543.380 = 4,069.408 บาท

ไม้แบบ (2) 9.160 ตร.ม. @ 296.000 = 2,711.360 บาท

ค่างานต้นทุนรวม = 6,838.780 บาท

ค่างานต้นทุนเฉลี่ย 6,838.780 / 10.000 = 683.878 บาท

ค่างานต้นทุน = 683.87 บาท/เมตร.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานฟื้นฟูทางหลวง

1.15 REMOVAL OF EXISTING GUARDRAIL

ค่ารถถอนแผ่น Guardrail ยาว 4.00 ม.(W = 43.56 กก./แผ่น) 4.000 เมตร @ 30.000	=	120.000 บาท
ค่ารถถอนเสา 2.000 ต้น @ 30.000	=	60.000 บาท
รวม = 180.000 /4	=	45.000 บาท/ม.
ค่างานต้นทุน	=	45.00 บาท/ม.



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นฟูทางหลวง

1.16 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)	= 252.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 1.000 (บาท/ตร.ม.) 24.000	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @	= 13.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @	= 0.000 บาท/ตร.ม.
	= 313.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานที่กำหนด	= 303.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 303.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๓ ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๖+๑๐๐ - กม.๕๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานพื้นฟูทางหลวง

1.17 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION

ป้ายเตือน ตก.2 2.000 แผ่น @ 2,893.000	=	4,686.660 บาท
ป้ายเตือน ตก.3 2.000 แผ่น @ 2,893.000	=	4,686.660 บาท
ป้ายเตือน ตก.7 1.000 แผ่น @ 2,893.000	=	2,343.330 บาท
ป้ายเตือน ตก.4 2.000 แผ่น @ 2,893.000	=	12,497.760 บาท
ป้ายเตือน ตก.7 2.000 แผ่น @ 2,893.000	=	6,248.880 บาท
ป้ายเตือน ตก.10 2.000 แผ่น @ 2,893.000	=	3,905.550 บาท
ป้ายเตือน ตก.23 1.000 แผ่น @ 2,893.000	=	2,777.280 บาท
ป้ายเตือน ตก.26 2.000 แผ่น @ 2,893.000	=	9,373.320 บาท
ป้ายเตือน บ.3 2.000 แผ่น @ 2,893.000	=	6,538.180 บาท
เสาป้ายเหล็กขนาด 3"x3"x2 มม.(รวมทาสี) 60.000 ม. @ 127.000	=	7,620.000 บาท
แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น. 22.000 แผง @ 1,115.000	=	24,530.000 บาท
ไฟกระพริบ 2.000 ชุด @ 1,538.000	=	3,076.000 บาท
แผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก ขนาด 1" x 1" x 2 มม. 50.000 ชุด @ 170.000	=	8,500.000 บาท
สัญญาณธง 2.000 ชุด @ 75.000	=	150.000 บาท
แบตเตอรี่ 75 แอมป์ 2.000 ชุด @ 1,962.000	=	3,924.000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	=	180 วัน (0.500 /3) x 100,857.620 บาท
ต้นทุนค่างานอุปกรณ์ป้าย เป็นเงิน	=	16,809.60 บาท