



สำนักงานทางหลวงที่ 17

แขวงทางหลวง - รหัส : แขวงทางหลวงตรัง 322
 โครงการ - รหัส : ก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สายทาง - หมายเลข : ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง 403
 กม. - ระยะทางที่แท้จริง : ที่ กม.91+175 RT.

เรียน ผอ.ขท.ตรัง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ	4,200,000.00	บาท
ราคาประเมิน	4,199,762.41	บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	180.00	วัน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)

รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม)

ลงชื่อ

(นายก่อภพ พรัดภู)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงตรัง

ลงชื่อ

(นางอมรรัตน์ พามา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงตรัง

เห็นชอบกำหนด ราคากลาง เป็นเงิน = 4,199,762.41 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

***** (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)*****

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายพิสิทธิ์ สุขสง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

ลงวันที่

(ประเมินราคาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข
403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทุนและพลตำรวจ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,199,762.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ก้องภพ พริตต์ฎ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อมรรัตน์ พามา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.นางวัง ที่
 สถานที่ก่อสร้าง กม.91+175 RT. ปริมาณงาน ๑.1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหายยอด
 แบบเลขที่ ก.ม.๙๑+๑๗๕ ร.ท. ปริมาณงาน ๑.๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหายยอด
 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.นางวัง กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 16 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานรื้ออาคารเดิม จำนวน 1.000 หลังละ 80,524.99 บาท	80,524.99	
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 696,562.01 บาท	696,562.01	
3	หมวดงานหลังคา+เหล็กรูปพรรณ จำนวน 1.000 หลังละ 305,297.70 บาท	305,297.70	
4	หมวดงานหลังคา จำนวน 1.000 หลังละ 411,710.08 บาท	411,710.08	
5	หมวดงานฝ้าเพดาน จำนวน 1.000 หลังละ 153,244.79 บาท	153,244.79	
6	หมวดงานผนัง จำนวน 1.000 หลังละ 441,521.39 บาท	441,521.39	
7	หมวดงานพื้น จำนวน 1.000 หลังละ 101,377.49 บาท	101,377.49	

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

24 พฤศจิกายน 2568 08:42:35

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตมม่วง ที่
 ปร. 4 และ ปร. 5 กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหายยอด
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยนาง อำเภอเมือง จังหวัด
 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตมม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรง กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 16 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	தாகก่อสร้าง	หมายเหตุ
15	หมวดงานเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง จำนวน 1 หลังละ 390,420.00 บาท	390,420.00	
16	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	437,400.00	
สรุป	ราคากลาง	4,199,762.41	
ราคากลาง (..... สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์))			

หน่วย : บาท


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายทอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายทอด

สถานที่ก่อสร้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

แบบเลขที่ ตำบล หนองช้างแล่น อำเภอ ทวายทอด จังหวัด ตราง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตรัง กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

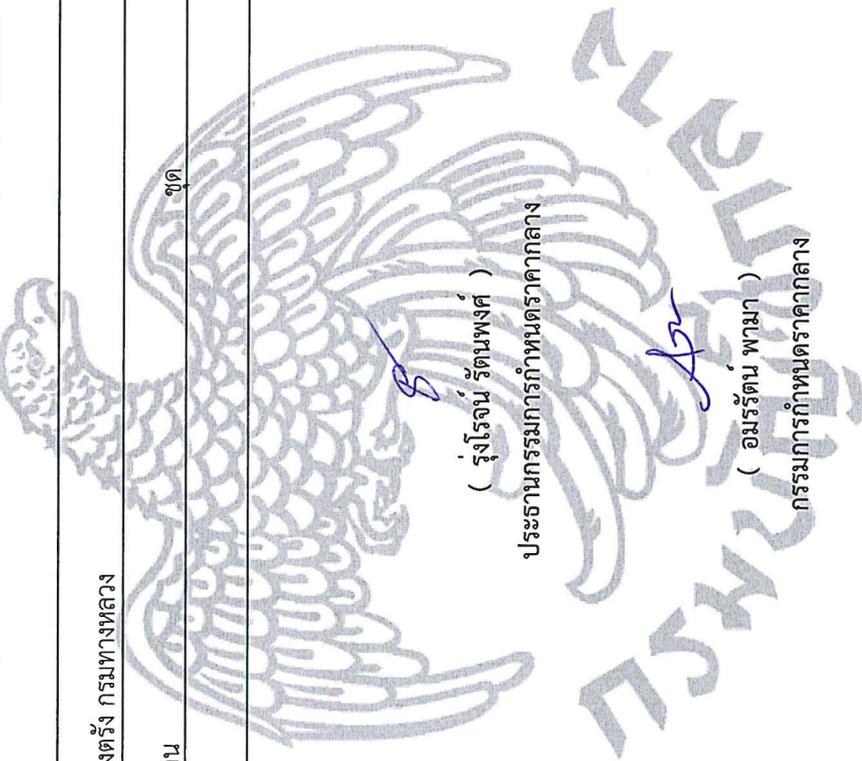

(รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อมรรัตน์ พามา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

2
 อชพ
 (ก้องภพ พันธ์ภู)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานรื้ออาคารเดิม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175	
สถานที่ก่อสร้าง	RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล หนອງซ่งไธเน่	
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตรง / กรมทางหลวง	
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานรื้ออาคารเดิม	61,875.67	1.3014	80,524.99	
รวมค่าก่อสร้าง				80,524.99	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 80,524.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานเรืออาคารเดิม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175
 สถานที่ก่อสร้าง RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำควมราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				80,524.99	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม บาท ต่อ 1 หน่วย
80,524.99

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าบ่อ อำเภอเมือง จังหวัด ต.บ่อ อำเภอเมือง จังหวัด

แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	696,562.01

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 696,562.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานหลังคา+เหล็กปูพรรณ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนด้านตรวจทางหลวงขยอยด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175	
สถานที่ก่อสร้าง	RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานตรวจทางหลวงขยอยด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง	
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานหลังคา+เหล็กปูพรรณ	234,591.75	1.3014	305,297.70	
			รวมค่าก่อสร้าง	305,297.70	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 305,297.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานหลังคา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175
สถานที่ก่อสร้าง	RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ตัวตลับประเภทราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างช่างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองซึ้งแดน อ.ทวาย จ.ทวาย
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงต่ง / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานหลังคา	316,359.37	1.3014	411,710.08	
รวมค่าก่อสร้าง				411,710.08	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร บาท ต่อ 1 หน่วย
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 411,710.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานหลังคา
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณหลังคา กระจกก่อสร้างห้องปฏิบัติการประชาชนตำรวจทางหลวงหรือสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.นวมวง ที่ กม.91+175
 สถานที่ก่อสร้าง RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหรือสิ่งก่อสร้างประกอบ
 แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.นวมวง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง
 แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				411,710.08	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 411,710.08 บาท ต่อ 1 หน่วย
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานฝ่าเพดาน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหน่วยย่อย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175
 สถานที่ก่อสร้าง RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหน่วยย่อย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 ตำบล อำเภอ อ่างทอง จังหวัด
 ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนำราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				153,244.79	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 153,244.79 บาท ต่อ 1 หน่วย
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานผนัง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175
สถานที่ก่อสร้าง	RT. ปริมาณงาน 1 หลัง วัสดุวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล หนองขี้ไคร้ อ.ทวาย ย.ย.
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตรง / กรมทางหลวง
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานผนัง	339,266.48	1.3014	441,521.39	
รวมค่าก่อสร้าง				441,521.39	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 441,521.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานผัง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหน่วยย่อย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.แม่หวด ที่ กม.91+175
สถานที่ก่อสร้าง RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ตัววัสดุประเภทราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหน่วยย่อย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.แม่หวด ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	441,521.39	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 441,521.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานพื้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175
สถานที่ก่อสร้าง	RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล อำเภอ
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตรง / กรมทางหลวง
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานพื้น	77,898.80	1.3014	101,377.49	
รวมค่าก่อสร้าง				101,377.49	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 101,377.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานพื้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175

สถานที่ก่อสร้าง RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล หนองซึ้งแสน อำเภอยะยง จังหวัด

แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				101,377.49	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 101,377.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานประจำ - หน้าที่ต่าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหน่วยย่อย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.นบพิตำ กม.91+175
 สถานที่ก่อสร้าง RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ตัววัสดุประเภทราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหน่วยย่อย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.นบพิตำ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำจนวนราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าตอบแทน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				265,813.60	

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายความว่า : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 265,813.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานงานสุขภัณฑ์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตนมวง ที่ กม.91+175		
สถานที่ก่อสร้าง	RT. ปริมาณงาน 1 หลัง	ที่ตั้ง	ตำบล
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตนมวง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง	หน่วยงาน	ทวายยอด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตรง / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานงานสุขภัณฑ์	136,754.00	1.3014	177,971.65	
รวมค่าก่อสร้าง				177,971.65	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 177,971.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานงานสุสานดินที่
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหน่วยย่อย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.นวมวง ที่ กม.91+175
 สถานที่ก่อสร้าง RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ตัวศรีวิชัยประภวศราคารอเล็กทรอนิกส์ (Le-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหน่วยย่อย
 แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.นวมวง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำขอราคาากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนหน้าจ่าย	15 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	177,971.65	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร
 177,971.65 บาท ต่อ 1 หน่วย
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานทาสี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ต.นวมวัง - กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ตัวซีวีซีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล ท้องสูงเนิน อำเภอ ทวายยอด

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ต.นวมวัง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	90,294.17	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 90,294.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

24 พฤศจิกายน 2568 08:39:30

หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานประปาและสุขภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจากก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหน่วยย่อย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.มวง ที่ กม.91+175

สถานที่ก่อสร้าง RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหน่วยย่อย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.มวง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
	เงื่อนไขการใช้งาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	313,909.56

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 313,909.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานไฟฟ้าอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคราคาจากก่อสร้างจากก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวยนาง - ต.นวมวง ที่ กม.91+175
 สถานที่ก่อสร้าง RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ตัววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวยนาง - ต.นวมวง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตริง / กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำจนราคาตกลง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบียเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	91,978.16	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 91,978.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานเสาสูง 12.00 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.นวมวัง ที่ กม.91+175
สถานที่ก่อสร้าง	RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองซุงแสน อำเภอยายียด จังหวัด
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.นวมวัง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานเสาสูง 12.00 เมตร	73,081.87	1.3014	95,108.74	
รวมค่าก่อสร้าง				95,108.74	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 95,108.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานเสาชิง สูง 12.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175

สถานที่ก่อสร้าง RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง 95,108.74

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 95,108.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานป้ายตำรวจทางหลวง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวยนาง - ต.ม่วง ที่ กม.91+175		
สถานที่ก่อสร้าง	RT. ปริมาณงาน 1 หลัง	ตั้ง	พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
แบบเลขที่	ตำบล	ต.เมืองสิงห์	จังหวัด
	ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวยนาง - ต.ม่วง ที่ กม.91+175 RT.	ปริมาณงาน 1 หลัง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานป้ายตำรวจทางหลวง	112,669.50	1.3014	146,628.08	
รวมค่าก่อสร้าง				146,628.08	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 146,628.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานฝ่ายสำรวจทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยค่าจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.นวมวัง ที่ กม.91+175

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.นวมวัง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าตอบแทน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	146,628.08	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

146,628.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุ่งโรจน์ รัตนพงษ์

24 พฤศจิกายน 2568 08:39:32

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.ม.91+175	
สถานที่ก่อสร้าง	RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ตัวชี้วัดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหนองซึ้งแดน อำเภอยะยง	
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.ม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตรง / กรมทางหลวง	
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง	300,000.00	1.3014	390,420.00	
รวมค่าก่อสร้าง				390,420.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 390,420.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจากก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหน่วยย่อย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.ม่วง ที่ กม.91+175

สถานที่ก่อสร้าง RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการก่อสร้าง (Le-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยย่อย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.ม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	390,420.00

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

390,420.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนตำบลบางหวายทอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.ม่วง ที่ กม.91+175
 สถานที่ก่อสร้าง RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ตัวซีวีอีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำบลบางหวายทอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ตำบล ห้วยยอด
 แบบเลขที่ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.ม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง	
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	


 (รุ่งโรจน์ รัตนะ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (อมรัตน์ พามา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

2

 (ก้องภพ พรีดู่)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต.นวมัง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน,ห้วยนาง - ต.นวมัง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
 ตำบล หนองช้างแดน อำเภอ ทวายยอด จังหวัด ตัง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตัง / กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานครุภัณฑ์ และอื่นๆ	437,400.00	0.00	437,400.00	
รวมค่าก่อสร้าง				437,400.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175		
สถานที่ก่อสร้าง	RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แบบเลขที่	ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน-ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง	อำเภอ	ทวายยอด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง		
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(รุ่งโรจน์ รัตนพงษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ก้องภพ พันธ์ภู)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อมรัตน์ พามา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานเรืออาคารเดิม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วงที่	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยยอด	ถนน 91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กรมทางหลวง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					61,875.67	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								61,875.67	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคาครวม 61,875.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

24 พฤศจิกายน 2568 08:52:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้ - งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก - งานรื้อถอนพื้น - งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	259.650 267.300 502.650 291.770 -	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. -	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	41.00 51.00 51.00 41.00 184.00	10,645.65 13,632.30 25,635.15 11,962.57 61,875.67	10,645.65 13,632.30 25,635.15 11,962.57 61,875.67	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								61,875.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทยอยลด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานดังกล่าวก่อสร้างหน่วยย่อยตามสถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองข่วงแดน อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					535,240.52	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								535,240.52	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 535,240.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุ่งโรจน์ รัตนพงษ์
 24 พฤศจิกายน 2568 08:52:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน-ถมคืนฐานราก	14.040	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	1,698.84	1,698.84	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น รองใต้ฐานราก	49.990	ลบ.ม.	513.84	25,686.86	112.00	5,598.88	31,285.74	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองใต้ฐานราก	.400	ลบ.ม.	1,397.41	558.96	427.00	170.80	729.76	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	65.600	ลบ.ม.	2,191.59	143,768.30	421.00	27,617.60	171,385.90	
	รูปลูกบาศก์และรูปทรงกรวย 210 กก./ตร.ซม.								
	- เสาค้ำ 1 0.22 x 0.22 x 10.00 ม.	32.000	ต้น	2,127.50	68,080.00	1,047.00	33,504.00	101,584.00	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 6 มม. (SR24)	1,280.700	กก.	23.76	30,429.43	4.90	6,275.43	36,704.86	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 12 มม. (SR40)	2,566.700	กก.	23.06	59,188.10	3.90	10,010.13	69,198.23	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 16 มม. (SR40)	112.240	กก.	22.86	2,565.80	3.90	437.74	3,003.54	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 20 มม. (SR40)	79.500	กก.	22.86	1,817.37	3.50	278.25	2,095.62	
	- ไม่แบบ+ปู	343.820	ตร.ม.	169.56	58,298.11	163.00	56,042.66	114,340.77	
	- ลวดผูกเหล็ก	118.790	กก.	27.05	3,213.26	0.00	0.00	3,213.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,519.49	393,606.19	2,307.20	141,634.33	535,240.52	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									535,240.52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานหลังคา+เหล็กรูปพรรณ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคตราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทยอยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองขี้เหล็ก อ.เมือง จ.น่าน งบประมาณ 1 หลัง ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานติดตั้งโครงหลังคาทางหลวงทยอยอด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
 ขวางทางหลวงตรง / กรมทางหลวง
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา+เหล็กรูปพรรณ		รวม					234,591.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								234,591.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 234,591.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุ่งโรจน์ รัตนพงษ์
 24 พฤศจิกายน 2568 08:52:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา+เหล็กรูปพรรณ - เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. - เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. - เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. - งานสีกันสนิม+สีน้ำมัน - ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา+ลาวดเชื่อม	82.000 71.000 73.000 421.080 5,339.600	ท่อน ท่อน ท่อน ตร.ม. กก.	452.50 654.21 800.66 76.10 0.00	37,105.00 46,448.91 58,448.18 32,044.18 0.00	0.00 0.00 0.00 36.00 8.50	0.00 0.00 0.00 15,158.88 45,386.60	37,105.00 46,448.91 58,448.18 47,203.06 45,386.60	
	รวมค่างานหลังคา+เหล็กรูปพรรณ	-	-	1,983.47	174,046.27	44.50	60,545.48	234,591.75	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							234,591.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

1. ภูมิงาน/งาน หมดงานหลังคา
 2. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่
 3. สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองขี้ผึ้งแค้น อ.เกาะ อีโขยง อ.เมือง อ.ห้วยยอด อ.หาดใหญ่ / งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหายยอด
 4. หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
 5. คำนำมาราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา		รวม					316,359.37	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								316,359.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคาครวม 316,359.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

24 พฤศจิกายน 2568 08:52:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา - Mettal Sheet สลอนมาตรฐาน 760 สีนํ้าตาล หนา 0.35 กรุณวนน หนา 5 มม. - Cadding - สม่าร์ทวูด 6" - สม่าร์ทวูด 4" - รางนํ้าฝนไวชนิด ขนาด 16 x 300 x 10.25 ซม. พร้อมอุปกรณ์ รวมค่างานหลังคา	410.510 91.770 117.250 117.250 65.000 -	ตร.ม. ม. ม. ม. ม. -	407.00 85.00 199.02 149.27 818.99 1,659.28	167,077.57 7,800.45 23,335.09 17,501.90 53,234.35 268,949.36	72.00 77.00 46.00 46.00 0.00 241.00	29,556.72 7,066.29 5,393.50 5,393.50 0.00 47,410.01	196,634.29 14,866.74 28,728.59 22,895.40 53,234.35 316,359.37	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								316,359.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานฝ้าเพดาน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมชายบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทยอยต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วงที่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หองทุ่งไธเน่ อ.ไทรโยค
พื้นที่ก่อสร้าง กษ.91+175 RT. ปริมาณงาน .1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทยอยต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
หน่วยงานจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝ้าเพดาน		รวม					117,753.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								117,753.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 117,753.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝ้าเพดาน - ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ฉาบเรียบ โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี - ฝ้าสามารถทาบอร์ตหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ฉาบเรียบ โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี รวมค่างานฝ้าเพดาน	134.400 224.600 -	ตร.ม. ตร.ม. -	246.00 254.00 500.00	33,062.40 57,048.40 90,110.80	77.00 77.00 154.00	10,348.80 17,294.20 27,643.00	43,411.20 74,342.60 117,753.80	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								117,753.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252.490	ตร.ม.	517.00	130,537.33	104.00	26,258.96	156,796.29	
	- ผนังโครงเหล็ก กรุไม้เฒ่า 15 x 1.6 ซม.	13.850	ตร.ม.	564.95	7,824.55	169.00	2,340.65	10,165.20	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	352.630	ตร.ม.	79.00	27,857.77	96.00	33,852.48	61,710.25	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	152.350	ตร.ม.	79.00	12,035.65	109.00	16,606.15	28,641.80	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ กรุกระเบื้อง 20x20 ซม.	116.360	ตร.ม.	327.00	38,049.72	169.00	19,664.84	57,714.56	
	- เสาค้ำและทับหลัง คสล. ขนาด 10x10 ซม.	197.060	ม.	72.00	14,188.32	51.00	10,050.06	24,238.38	
	รวมค่างานผนัง	-	-	1,638.95	230,493.34	698.00	108,773.14	339,266.48	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							339,266.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานพื้น
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ต้นม่วง ที่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองขี้เหล็ก อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด พัทลุง / งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวายยอด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้น		รวม					77,898.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								77,898.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 77,898.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้องกันลื่น 0.60x0.60 ม.	108.400	ตร.ม.	359.00	38,915.60	178.00	19,295.20	58,210.80	
	- ปูกระเบื้องกันลื่น 0.20x0.20 ม.	26.000	ตร.ม.	312.70	8,130.20	161.00	4,186.00	12,316.20	
	- ผิวขัดหายาบ	237.800	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	7,371.80	7,371.80	
	รวมค่างานพื้น	-	-	671.70	47,045.80	370.00	30,853.00	77,898.80	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							77,898.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังกอสรางหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทยอยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองข่วงแดน กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ตัวผู้รับประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทยอยอด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประตู่ - หน้าต่าง		รวม					204,252.04	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								204,252.04	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคาครวม 204,252.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประติ - หน้ต่าง									
	- ป.1	2.000	ชุด	16,200.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00		
	- ป.2	8.000	ชุด	7,560.00	60,480.00	0.00	0.00	60,480.00		
	- ป.3	7.000	ชุด	2,173.72	15,216.04	0.00	0.00	15,216.04		
	- ป.4	1.000	ชุด	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00		
	- น.1	1.000	ชุด	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00		
	- น.2	2.000	ชุด	4,680.00	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00		
	- น.3	4.000	ชุด	9,864.00	39,456.00	0.00	0.00	39,456.00		
	- น.4	6.000	ชุด	2,415.00	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00		
	รวมค่างานประติ - หน้ต่าง	-	-	75,742.72	204,252.04	0.00	0.00	204,252.04		
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									204,252.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

1. ภูมิงาน/งาน หมวดงานงานสุขภัณฑ์
 2. ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจากก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวยนาง - ตันม่วง ที่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองขุ่นแดน 1. ปริมาณงาน 1 หลัง ตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้า (e-buidding) / งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทวยยอด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานงานสุขภัณฑ์		รวม					136,754.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								136,754.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคาครวม 136,754.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานงานสุขภัณฑ์ - โถสวมชนิดนั่งทอยเท้าแบบมีหมอน้ำ - โถปัสสาวะชายพร้อมกอน้ำแบบกด - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง - ที่ใส่กระดาษทิชชู - กอน้ำแบบกานโยก - สายฉีดน้ำชำระสีขาว สายโครเมียม - ตะแกรงระบายน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น - กระจกเงาพร้อมกรอบขนาด 0.70 x 0.90 ม - ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ - ราวแขวนผ้าสแตนเลส - ที่วางสบู่	9.000 4.000 7.000 9.000 9.000 9.000 9.000 7.000 7.000 7.000 7.000	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	4,900.00 2,970.00 2,350.00 299.00 298.00 290.00 410.00 2,199.00 1,225.00 859.00 370.00	44,100.00 11,880.00 16,450.00 2,691.00 2,682.00 2,610.00 3,690.00 15,393.00 8,575.00 6,013.00 2,590.00	461.00 461.00 461.00 72.00 26.00 36.00 77.00 70.00 174.00 72.00 123.00	4,149.00 1,844.00 3,227.00 648.00 234.00 324.00 693.00 490.00 1,218.00 504.00 861.00	48,249.00 13,724.00 19,677.00 3,339.00 2,916.00 2,934.00 4,383.00 15,883.00 9,793.00 6,517.00 3,451.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวกันลื่น แบบตัว L (90 องศา) ความยาว 40x60 ซม.	1.000	ชุด	800.00	800.00	72.00	72.00	872.00	
	- ราวกันลื่น แบบตัว T ความยาว 60x70 ซม. ผิวเงา	3.000	ชุด	1,600.00	4,800.00	72.00	216.00	5,016.00	
	รวมค่างานงานสุขภัณฑ์	-	-	18,570.00	122,274.00	2,177.00	14,480.00	136,754.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							136,754.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพาลี								
	- พาลีพลาสติก (ภายใน)	441.440	ตร.ม.	44.00	19,423.36	31.00	13,684.64	33,108.00	
	- พาลีพลาสติก (ภายนอก)	442.370	ตร.ม.	47.00	20,791.39	35.00	15,482.95	36,274.34	
	รวมต่างงานพาลี	-	-	91.00	40,214.75	66.00	29,167.59	69,382.34	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							69,382.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานประปาและสุขภิบาล
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทยอย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองขี้เหล็ก กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทยอย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
แขวงทางหลวงตรง / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประปาและสุขภิบาล		รวม					241,209.13	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								241,209.13	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 241,209.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประปาและสุขภิบาล - ท่อน้ำ PVC. dia 1/2" CLASS 13.5 - ท่อน้ำ PVC. dia 3/4" CLASS 13.5 - ท่อน้ำ PVC. dia 2" CLASS 13.5 - ท่อน้ำ PVC. dia 4" CLASS 13.5 - ข้อต่อของอ + อุปกรณ์ประกอบกรออีท่อ - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ - ถังบำบัดน้ำเสียแบบอัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร พร้อมฐาน - ถังเก็บน้ำ PE ขนาดความจุ 3000 ลิตร พร้อมน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 300 W. รวมค่างานประปาและสุขภิบาล	10.000 24.000 11.000 6.000 1.000 1.000 2.000 1.000 -	ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน เหมาะจ่าย งาน ชุด ชุด -	56.54 68.69 242.99 901.87 5,149.04 514.90 58,379.05 104,546.84 169,859.92	565.40 1,648.56 2,672.89 5,411.22 5,149.04 514.90 116,758.10 104,546.84 237,266.95	31.00 31.00 41.00 123.00 1,544.71 154.47 0.00 0.00 1,925.18	310.00 744.00 451.00 738.00 1,544.71 154.47 0.00 0.00 3,942.18	875.40 2,392.56 3,123.89 6,149.22 6,693.75 669.37 116,758.10 104,546.84 241,209.13	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								241,209.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานไฟฟ้าอาคาร								
	- สายไฟ VAF 2 x 1.5 Sq. mm.	145.000	ม.	15.41	2,234.45	12.00	1,740.00	3,974.45	
	- สายไฟ VAF 2 x 2.5 Sq. mm.	273.000	ม.	24.89	6,794.97	13.00	3,549.00	10,343.97	
	- สายไฟ THW 2 x 4.0 Sq. mm.	68.000	ม.	86.01	5,848.68	10.00	680.00	6,528.68	
	- อุปกรณ์เดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟ	1.000	เหมาจ่าย	4,463.43	4,463.43	1,339.03	1,339.03	5,802.46	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V พร้อมอุปกรณ์	24.000	ชุด	54.00	1,296.00	80.00	1,920.00	3,216.00	
	- เต้ารับคู่ ขนาดลมแบน มีกราวด์ มีมันนิรภัย 16A 250V พร้อมอุปกรณ์	30.000	ชุด	174.00	5,220.00	90.00	2,700.00	7,920.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดฝาครอบอะครีลิก 1 x 18 W	12.000	ชุด	723.82	8,685.84	115.00	1,380.00	10,065.84	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดฝาครอบอะครีลิก 1 x 36 W	15.000	ชุด	940.32	14,104.80	115.00	1,725.00	15,829.80	
	- งานแขวนควบคุม พร้อมอุปกรณ์ และ กราวด์	1.000	ชุด	5,380.86	5,380.86	1,614.26	1,614.26	6,995.12	
	รวมค่างานไฟฟ้าอาคาร	-	-	11,862.74	54,029.03	3,388.29	16,647.29	70,676.32	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							70,676.32	

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

24 พฤศจิกายน 2568 08:52:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานเสาธง สูง 12.00 เมตร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตัวกลางห้องหอยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยยอด อำเภอ อ่าเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง
หมายเลขโครงการ/งานก่อสร้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลั
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					20,057.77	
2	งานเหล็กเสาธง		รวม					11,318.30	
3	หัวไม้บัวทองเหลือง		รวม					12,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 73,081.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานเสาธง สูง 12.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหน่วยออก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองขี้ผึ้งไผ่, กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหน่วยออก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง

แขวงทางหลวงตรง / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ขอลดเหล็กหล่อ ทำบัวเกลี้ยง		รวม					2,432.00	
5	งานสถาปัตยกรรม		รวม					26,873.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								73,081.87	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 73,081.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุ่งโรจน์ รัตนพงษ์

24 พฤศจิกายน 2568 08:52:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	3.710	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	448.91	448.91	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	.230	ลบ.ม.	513.84	118.18	0.00	0.00	118.18	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	.230	ลบ.ม.	1,397.41	321.40	427.00	98.21	419.61	
	- ไม้แบบ	5.500	ตร.ม.	169.56	932.58	163.00	896.50	1,829.08	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	23.000	กก.	23.76	546.48	4.90	112.70	659.18	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	11.000	กก.	22.96	252.56	4.90	53.90	306.46	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-16 มม.	198.000	กก.	22.86	4,526.28	3.90	772.20	5,298.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	74.760	กก.	27.05	2,022.25	0.00	0.00	2,022.25	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	3.000	ลบ.ม.	2,111.36	6,334.08	533.00	1,599.00	7,933.08	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	1.990	ลบ.ม.	513.84	1,022.54	0.00	0.00	1,022.54	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,802.64	16,076.35	1,257.70	3,981.42	20,057.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานเหล็กเสาธง								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี 1" (BS-M)	1.600	ม.	85.93	137.48	0.00	0.00	137.48	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี 2" (BS-M)	4.000	ม.	179.07	716.28	0.00	0.00	716.28	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี 3" (BS-M)	3.500	ม.	287.09	1,004.81	0.00	0.00	1,004.81	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี 4" (BS-M)	7.600	ม.	418.30	3,179.08	0.00	0.00	3,179.08	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี 6" (BS-M)	4.000	ม.	675.31	2,701.24	0.00	0.00	2,701.24	
	- ค่าติดตั้ง+ค่าประกอบเสา (คิด 30%)	1.000	L.S	2,139.41	2,139.41	0.00	0.00	2,139.41	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.80 ม.หนา 12 มม.	24.000	กก.	50.00	1,200.00	10.00	240.00	1,440.00	
	รวมค่างานเหล็กเสาธง	-	-	3,835.11	11,078.30	10.00	240.00	11,318.30	
3	หัวไม้ตั่วทองเหลือง								
	- ขนาด 1"	6.000	อัน	400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ขนาด 2"	1.000	อัน	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	

รุ่งโรจน์ รัตนพงษ์

24 พฤศจิกายน 2568 08:52:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ขนาด 3"	2.000	อัน	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ขนาด 4"	2.000	อัน	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	รวมค่าหัวเม็ดบัวทองเหลือง	-	-	5,800.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
	ขอลดเหล็กหล่อ ทำบัวเกลี้ยง	1.000	อัน	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- ขนาด 4" ลด 2"	1.000	อัน	1,532.00	1,532.00	0.00	0.00	1,532.00	
5	- รอกสี่เส้นสำหรับใช้ชักธงชาติ	1.000	ตัว	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	รวมค่าขอลดเหล็กหล่อ ทำบัวเกลี้ยง	-	-	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00	2,432.00	
	งานสถาปัตยกรรม	10.520	ตร.ม.	1,063.00	11,182.76	195.00	2,051.40	13,234.16	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (เต็มแผ่น)	10.800	ตร.ม.	517.00	5,583.60	104.00	1,123.20	6,706.80	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน								

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

24 พฤศจิกายน 2568 08:52:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	10.800	ตร.ม.	79.00	853.20	109.00	1,177.20	2,030.40	
	- พื้นทำผิวกรวดกลาง (สี่ระบุดตามแบบ)	10.800	ตร.ม.	263.93	2,850.44	108.00	1,166.40	4,016.84	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	10.800	ตร.ม.	47.00	507.60	35.00	378.00	885.60	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,969.93	20,977.60	551.00	5,896.20	26,873.80	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							73,081.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานป้ายดำตรวจทางหลวง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทยอยออก พร้อมสิ่งก่อสร้างทยอยออก ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองข่าแดน กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ดุสิตบุรีประภาคารคอกเล็กพรอนิกิต์ (e-buddhoy) / งานติดตั้งเสาธงทางหลวงทยอยออก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
 คำความราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					21,299.50	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					91,370.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								112,669.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 112,669.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.18X0.18X10.00 ม.	3.000	ต้น	2,084.25	6,252.75	1,280.00	3,840.00	10,092.75	
	- งานค้ำคอกเสาเข็ม	3.000	ต้น	0.00	0.00	562.00	1,686.00	1,686.00	
	- งานสลักหัวเสาเข็ม	3.000	ต้น	0.00	0.00	154.00	462.00	462.00	
	- งานชุดดิน + ถมกลับ	.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	24.20	24.20	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.090	ลบ.ม.	1,397.41	125.76	427.00	38.43	164.19	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.000	ลบ.ม.	2,111.36	2,111.36	533.00	533.00	2,644.36	
	- งานทรายหยาบ	.180	ลบ.ม.	513.84	92.49	0.00	0.00	92.49	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	11.400	กก.	23.76	270.86	4.90	55.86	326.72	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 12 มม.	34.850	กก.	23.06	803.64	3.90	135.92	939.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	27.05	27.05	0.00	0.00	27.05	
	- งานไม้แบบ	9.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	1,467.00	1,467.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 80%	7.200	ลบ.พ.	244.13	1,757.73	0.00	0.00	1,757.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าว	2.700	ลบ.พ.	578.85	1,562.89	0.00	0.00	1,562.89	
	- ตะปู	2.000	กก.	26.28	52.56	0.00	0.00	52.56	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,029.99	13,057.09	3,248.80	8,242.41	21,299.50	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (เต็มแผ่น)	8.000	ตร.ม.	1,063.00	8,504.00	195.00	1,560.00	10,064.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังง่า	9.000	ตร.ม.	79.00	711.00	96.00	864.00	1,575.00	
	- ป้ายหินแกรนิต สลักตัวอักษร ตราสัญลักษณ์	1.000	EACH	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลังผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	8.000	ม.	72.00	576.00	51.00	408.00	984.00	
	- สีน้าอะคริลิคชนิดทากายนอก	9.000	ตร.ม.	47.00	423.00	36.00	324.00	747.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	79,261.00	88,214.00	378.00	3,156.00	91,370.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							112,669.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจหลวงทวยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองขี้ไต้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลั	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำสั่ง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง		รวม					300,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								300,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคากรรม 300,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

24 พฤศจิกายน 2568 08:52:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง - เสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง รวมค่างานเสาอากาศวิทยุพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง	1.000	L.S	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานหรืออาคารเดิม

ชื่อโครงการ/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำราจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT.

งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ ตำบล หอนางช้างแล่น

อำเภอ ห้วยยอด

จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

24

พฤศจิกายน

2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					61,875.67	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							61,875.67	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้	259.650	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	10,645.65	10,645.65	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	267.300	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	13,632.30	13,632.30	
	- งานรื้อถอนพื้น	502.650	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	25,635.15	25,635.15	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	291.770	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	11,962.57	11,962.57	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	184.00	61,875.67	61,875.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ดันม่วง ที่ กม.91+175 RT.

งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ ตำบล หອງช้างแล่น

อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					535,240.52	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							535,240.52	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- จุดดิน-ถมดินฐานราก	14.040	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	1,698.84	1,698.84	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น รองใต้ฐานราก	49.990	ลบ.ม.	513.84	25,686.86	112.00	5,598.88	31,285.74	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองใต้ฐานราก	0.400	ลบ.ม.	1,397.41	558.96	427.00	170.80	729.76	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc รูปลูกบาศก์และรูปทรงกรบอก 210	65.600	ลบ.ม.	2,191.59	143,768.30	421.00	27,617.60	171,385.90	
	- เสาค้ำ 1 0.22 x 0.22 x 10.00 ม.	32.000	ต้น	2,127.50	68,080.00	1,047.00	33,504.00	101,584.00	
	- เหล็กเส้นขนาด RB 6 มม. (SR24)	1,280.700	กก.	23.76	30,429.43	4.90	6,275.43	36,704.86	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 12 มม. (SR40)	2,566.700	กก.	23.06	59,188.10	3.90	10,010.13	69,198.23	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 16 มม. (SR40)	112.240	กก.	22.86	2,565.80	3.90	437.74	3,003.54	
	- เหล็กเส้นขนาด DB 20 มม. (SR40)	79.500	กก.	22.86	1,817.37	3.50	278.25	2,095.62	
	- ไม้แบบ+ปู	343.820	ตร.ม.	169.56	58,298.11	163.00	56,042.66	114,340.77	
	- ลวดผูกเหล็ก	118.790	กก.	27.05	3,213.26	0.00	0.00	3,213.26	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,519.49	393,606.19	2,307.20	141,634.33	535,240.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานหลังคา+เหล็กปูพรรณ

ชื่อโครงการ/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT.

งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ ตำบล หนองช้างแล่น

อำเภอ

ห้วยยอด

จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

24

พฤศจิกายน

2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา+เหล็กปูพรรณ		รวม					234,591.75	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							234,591.75	
1	งานหลังคา+เหล็กปูพรรณ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	82.000	ท่อน	452.50	37,105.00	0.00	0.00	37,105.00	
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	71.000	ท่อน	654.21	46,448.91	0.00	0.00	46,448.91	
	- เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	73.000	ท่อน	800.66	58,448.18	0.00	0.00	58,448.18	
	- งานสีกันสนิม+สีน้ำมัน	421.080	ตร.ม.	76.10	32,044.18	36.00	15,158.88	47,203.06	
	- ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา+ลวดเชื่อม	5,339.600	กก.	0.00	0.00	8.50	45,386.60	45,386.60	
	รวมค่างานหลังคา+เหล็กปูพรรณ	-	-	1,983.47	174,046.27	44.50	60,545.48	234,591.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวกงานหลังคา

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ดันม่วง ที่ กม.91+175 RT.

งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ ตำบล นอนงช้างแล่น

อำเภอ ห้วยยอด

จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

24

พฤศจิกายน

2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานหลังคา		รวม					316,359.37	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							316,359.37	
1	งานหลังคา			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- Mettal Sheet ลอนมาตรฐาน 760 สีนํ้าตาลหนา 0.35 กรูณวนหนา 5 มม.	410.510	ตร.ม.	407.00	167,077.57	72.00	29,556.72	196,634.29	
	- Cadding	91.770	ม.	85.00	7,800.45	77.00	7,066.29	14,866.74	
	- สมาร์ทวูด 6"	117.250	ม.	199.02	23,335.09	46.00	5,393.50	28,728.59	
	- สมาร์ทวูด 4"	117.250	ม.	149.27	17,501.90	46.00	5,393.50	22,895.40	
	- รางน้ำฝนไวคิล ขนาด 16 x 300 x 10.25 ซม. พร้อมอุปกรณ์	65.000	ม.	818.99	53,234.35	0.00	0.00	53,234.35	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	1,659.28	268,949.36	241.00	47,410.01	316,359.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดยานฝ่าเท้า

ชื่อโครงการ/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT.

งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ ตำบล หนองช้างแล่น

อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

24

พฤศจิกายน

2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝ่าเท้า		รวม					117,753.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							117,753.80	
1	งานฝ่าเท้า			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ฝ่าเท้าแผ่นยับซิมบอร์ตหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ฉาบเรียบ โครมเคร่า เหล็กชุบสังกะสี	134.400	ตร.ม.	246.00	33,062.40	77.00	10,348.80	43,411.20	
	- ฝ่าสมาร์ทบอร์ตหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ฉาบเรียบ โครมเคร่า เหล็กชุบสังกะสี	224.600	ตร.ม.	254.00	57,048.40	77.00	17,294.20	74,342.60	
	รวมค่างานฝ่าเท้า	-	-	500.00	90,110.80	154.00	27,643.00	117,753.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานผนัง

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนคำววงทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT.

งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ ตำบล หองช้างแล่น อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผนัง		รวม					339,266.48	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							339,266.48	
1	งานผนัง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252.490	ตร.ม.	517.00	130,537.33	104.00	26,258.96	156,796.29	
	- ผนังโครงเหล็ก กรุไม้เนื้อรำ 15 x 1.6 ซม.	13.850	ตร.ม.	564.95	7,824.55	169.00	2,340.65	10,165.20	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน	352.630	ตร.ม.	79.00	27,857.77	96.00	33,852.48	61,710.25	
	- ฉาบปูนเรียบภายนอก	152.350	ตร.ม.	79.00	12,035.65	109.00	16,606.15	28,641.80	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ กวกระเบื้อง 20x20 ซม.	116.360	ตร.ม.	327.00	38,049.72	169.00	19,664.84	57,714.56	
	- เสาดินและทับหลัง คสล. ขนาด 10x10 ซม.	197.060	ม.	72.00	14,188.32	51.00	10,050.06	24,238.38	
	รวมค่างานผนัง	-	-	1,638.95	230,493.34	698.00	108,773.14	339,266.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานพื้น

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT.

งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ ตำบล หองช้างแล่น

อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้น		รวม					77,898.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							77,898.80	
1	งานพื้น			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ปูกระเบื้องกันลื่น 0.60x0.60 ม.	108.400	ตร.ม.	359.00	38,915.60	178.00	19,295.20	58,210.80	
	- ปูกระเบื้องกันลื่น 0.20x0.20 ม.	26.000	ตร.ม.	312.70	8,130.20	161.00	4,186.00	12,316.20	
	- ฝิวขัดหยาบ	237.800	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	7,371.80	7,371.80	
	รวมค่างานพื้น	-	-	671.70	47,045.80	370.00	30,853.00	77,898.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ดันม่วง ที่ กม.91+175 RT.

งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ ตำบล นอนงช้างแล่น

อำเภอ ห้วยยอด

จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

24

พฤศจิกายน

2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประตู่ - หน้าต่าง		รวม					204,252.04	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							204,252.04	
1	งานประตู่ - หน้าต่าง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ป.1	2.000	ชุด	16,200.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	
	- ป.2	8.000	ชุด	7,560.00	60,480.00	0.00	0.00	60,480.00	
	- ป.3	7.000	ชุด	2,173.72	15,216.04	0.00	0.00	15,216.04	
	- ป.4	1.000	ชุด	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	
	- น.1	1.000	ชุด	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	
	- น.2	2.000	ชุด	4,680.00	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	
	- น.3	4.000	ชุด	9,864.00	39,456.00	0.00	0.00	39,456.00	
	- น.4	6.000	ชุด	2,415.00	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00	
	รวมค่างานประตู่ - หน้าต่าง	-	-	75,742.72	204,252.04	0.00	0.00	204,252.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานงานสุขภัณฑ์

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ดินม่วง ที่ กม.91+175 RT.

งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ ตำบล หนองช้างแล่น

อำเภอ ห้วยยอด

จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

24

พฤศจิกายน

2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานงานสุขภัณฑ์		รวม					136,754.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							136,754.00	
1	งานงานสุขภัณฑ์			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โถส้วมชนิดนั่งห้อยเท้าแบบมีหม้อน้ำ	9.000	ชุด	4,900.00	44,100.00	461.00	4,149.00	48,249.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อกน้ำแบบกด	4.000	ชุด	2,970.00	11,880.00	461.00	1,844.00	13,724.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน ผนัง	7.000	ชุด	2,350.00	16,450.00	461.00	3,227.00	19,677.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	9.000	ชุด	299.00	2,691.00	72.00	648.00	3,339.00	
	- ก๊อกน้ำแบบก้านโยก	9.000	ชุด	298.00	2,682.00	26.00	234.00	2,916.00	
	- สายฉีดน้ำชำระสีขาว สายโครเมียม	9.000	ชุด	290.00	2,610.00	36.00	324.00	2,934.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น	9.000	ชุด	410.00	3,690.00	77.00	693.00	4,383.00	
	- กระจกเงาพร้อมกรอบขนาด 0.70 x 0.90 ม	7.000	ชุด	2,199.00	15,393.00	70.00	490.00	15,883.00	
	- ผักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	7.000	ชุด	1,225.00	8,575.00	174.00	1,218.00	9,793.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	7.000	ชุด	859.00	6,013.00	72.00	504.00	6,517.00	
	- ที่วางสบู่	7.000	ชุด	370.00	2,590.00	123.00	861.00	3,451.00	
	- ราวกันลื่น แบบตัว L (90 องศา) ความยาว 40x60 ซม.	1.000	ชุด	800.00	800.00	72.00	72.00	872.00	
	- ราวกันลื่น แบบตัว T ความยาว 60x70 ซม. ผิวเงา	3.000	ชุด	1,600.00	4,800.00	72.00	216.00	5,016.00	
	รวมค่างานงานสุขภัณฑ์	-	-	18,570.00	122,274.00	2,177.00	14,480.00	136,754.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานทาสี

ชื่อโครงการ/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT.

งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ ตำบล หนองช้างแล่น

อำเภอ ห้วยยอด

จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

24

พฤศจิกายน

2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทาสี		รวม					69,382.34	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							69,382.34	
1	งานทาสี			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ทาสีพลาสติก (ภายใน)	441.440	ตร.ม.	44.00	19,423.36	31.00	13,684.64	33,108.00	
	- ทาสีพลาสติก (ภายนอก)	442.370	ตร.ม.	47.00	20,791.39	35.00	15,482.95	36,274.34	
	รวมค่างานทาสี	-	-	91.00	40,214.75	66.00	29,167.59	69,382.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานประปาและสุขภิบาล

ชื่อโครงการ/ ประทศราคาจ้างก่อสร้างถังก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ดันม่วง ที่ กม.91+175 RT.

งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ตำบล

สถานที่ ตำบล หอนางช้างแล่น

อำเภอ ห้วยยอด

จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

24

พฤศจิกายน

2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประปาและสุขภิบาล		รวม					241,209.13	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							241,209.13	
1	งานประปาและสุขภิบาล			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 1/2" CLASS 13.5	10.000	ท่อน	56.54	565.40	31.00	310.00	875.40	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 3/4" CLASS 13.5	24.000	ท่อน	68.69	1,648.56	31.00	744.00	2,392.56	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 2" CLASS 13.5	11.000	ท่อน	242.99	2,672.89	41.00	451.00	3,123.89	
	- ท่อน้ำ PVC. dia 4" CLASS 13.5	6.000	ท่อน	901.87	5,411.22	123.00	738.00	6,149.22	
	- ข้อต่อข้องอ + อุปกรณ์ประกอบการยึดท่อ	1.000	เหมาจ่าย	5,149.04	5,149.04	1,544.71	1,544.71	6,693.75	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	งาน	514.90	514.90	154.47	154.47	669.37	
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบอัดอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร พร้อมฐาน	2.000	ชุด	58,379.05	116,758.10	0.00	0.00	116,758.10	
	- ถังเก็บน้ำ PE ขนาดความจุ 3000 ลิตร พร้อมปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 300 W.	1.000	ชุด	104,546.84	104,546.84	0.00	0.00	104,546.84	
	รวมค่างานประปาและสุขภิบาล	-	-	169,859.92	237,266.95	1,925.18	3,942.18	241,209.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานไฟฟ้าอาคาร

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT.

งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ ตำบล หองช้างแล่น

อำเภอ ห้วยยอด

จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

24

พฤศจิกายน

2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานไฟฟ้าอาคาร		รวม					70,676.32	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							70,676.32	
1	งานไฟฟ้าอาคาร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- สายไฟ VAF 2 x 1.5 Sq. mm.	145.000	ม.	15.41	2,234.45	12.00	1,740.00	3,974.45	
	- สายไฟ VAF 2 x 2.5 Sq. mm.	273.000	ม.	24.89	6,794.97	13.00	3,549.00	10,343.97	
	- สายไฟ THW 2 x 4.0 Sq. mm.	68.000	ม.	86.01	5,848.68	10.00	680.00	6,528.68	
	- อุปกรณ์เดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟ	1.000	เหมาจ่าย	4,463.43	4,463.43	1,339.03	1,339.03	5,802.46	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V พร้อมอุปกรณ์	24.000	ชุด	54.00	1,296.00	80.00	1,920.00	3,216.00	
	- เต้ารับคู่ ขากลมแบบ มีกราวด์ มีมันนิรภัย 16A 250Vพร้อมอุปกรณ์	30.000	ชุด	174.00	5,220.00	90.00	2,700.00	7,920.00	
	- ควางโคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดฝาครอบอะคริลิก 1 x 18 W	12.000	ชุด	723.82	8,685.84	115.00	1,380.00	10,065.84	
	- ควางโคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดฝาครอบอะคริลิก 1 x 36 W	15.000	ชุด	940.32	14,104.80	115.00	1,725.00	15,829.80	
	- งานแผงควบคุม พร้อมอุปกรณ์ และ กราวด์	1.000	ชุด	5,380.86	5,380.86	1,614.26	1,614.26	6,995.12	
	รวมค่างานไฟฟ้าอาคาร	-	-	11,862.74	54,029.03	3,388.29	16,647.29	70,676.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวตงานเสาสูง 12.00 เมตร

ชื่อโครงการ/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ดันม่วง ที่ กม.91+175 RT.

งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ ตำบล หนองช้างแล่น

อำเภอ ห้วยยอด

จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

24

พฤศจิกายน

2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					20,057.77	
2	งานเหล็กเสาชง		รวม					11,318.30	
3	หัวเม็ดบัวทองเหลือง		รวม					12,400.00	
4	ข้อลวดเหล็กหล่อ ทำบัวเกลี้ยง		รวม					2,432.00	
5	งานสถาปัตยกรรม		รวม					26,873.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							73,081.87	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	3.710	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	448.91	448.91	
	- งานทรายรองกันฐานราก	0.230	ลบ.ม.	513.84	118.18	0.00	0.00	118.18	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	0.230	ลบ.ม.	1,397.41	321.40	427.00	98.21	419.61	
	- ไม้แบบ	5.500	ตร.ม.	169.56	932.58	163.00	896.50	1,829.08	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	23.000	กก.	23.76	546.48	4.90	112.70	659.18	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	11.000	กก.	22.96	252.56	4.90	53.90	306.46	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	198.000	กก.	22.86	4,526.28	3.90	772.20	5,298.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	74.760	กก.	27.05	2,022.25	0.00	0.00	2,022.25	
	- งานคอนกรีตผิวผสม 1 : 2 : 4	3.000	ลบ.ม.	2,111.36	6,334.08	533.00	1,599.00	7,933.08	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	1.990	ลบ.ม.	513.84	1,022.54	0.00	0.00	1,022.54	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,802.64	16,076.35	1,257.70	3,981.42	20,057.77	
2	งานเหล็กเสาชง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ๑ 1" (BS-M)	1.600	ม.	85.93	137.48	0.00	0.00	137.48	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ๑ 2" (BS-M)	4.000	ม.	179.07	716.28	0.00	0.00	716.28	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ๑ 3" (BS-M)	3.500	ม.	287.09	1,004.81	0.00	0.00	1,004.81	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ๑ 4" (BS-M)	7.600	ม.	418.30	3,179.08	0.00	0.00	3,179.08	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ๑ 6" (BS-M)	4.000	ม.	675.31	2,701.24	0.00	0.00	2,701.24	
	- ค่าติดตั้ง+ค่าประกอบเสา (คิด 30%)	1.000	L.S	2,139.41	2,139.41	0.00	0.00	2,139.41	
	- แผ่นเพลท 0.20 x 0.80 ม.หนา 12 มม.	24.000	กก.	50.00	1,200.00	10.00	240.00	1,440.00	
	รวมค่างานเหล็กเสาชง	-	-	3,835.11	11,078.30	10.00	240.00	11,318.30	
3	หัวเม็ดบัวทองเหลือง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ขนาด ๑ 1"	6.000	อัน	400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ขนาด ๑ 2"	1.000	อัน	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ขนาด ๑ 3"	2.000	อัน	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ขนาด ๑ 4"	2.000	อัน	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	รวมค่าหัวเม็ดบัวทองเหลือง	-	-	5,800.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
4	ข้อลวดเหล็กหล่อ ทำบัวเกลี้ยง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ขนาด ๑ 4" ลวด ๑ 2"	1.000	อัน	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานเสาสูง 12.00 เมตร

ชื่อโครงการ/ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ดันม่วง ที่ กม.91+175 RT.

งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ ตำบล หนองช้างแล่น อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ครัง แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงครัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด ๖" ลด ๔"	1.000	อัน	1,532.00	1,532.00	0.00	0.00	1,532.00	
	- รอกสี่เงินสำหรับใช้ชักธงชาติ	1.000	ตัว	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	รวมค่าซื้อลดเหลือสุทธิ ทำบัวเกลี้ยง	-	-	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00	2,432.00	
5	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (เต็มแผ่น)	10.520	ตร.ม.	1,063.00	11,182.76	195.00	2,051.40	13,234.16	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	10.800	ตร.ม.	517.00	5,583.60	104.00	1,123.20	6,706.80	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	10.800	ตร.ม.	79.00	853.20	109.00	1,177.20	2,030.40	
	- พื้นทำผิวกรวดล้าง (สีระบุตามแบบ)	10.800	ตร.ม.	263.93	2,850.44	108.00	1,166.40	4,016.84	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	10.800	ตร.ม.	47.00	507.60	35.00	378.00	885.60	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,969.93	20,977.60	551.00	5,896.20	26,873.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานป้ายตำรวจทางหลวง

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1

งานก่อสร้าง หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ ตำบล หนองช้างแล่น

อำเภอ ห้วยยอด

จังหวัด ตรัง

แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

24

พฤศจิกายน

2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					21,299.50	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					91,370.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							112,669.50	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานเสาเข็ม คอร. ขนาด 0.18X0.18X10.00 ม.	3.000	ต้น	2,084.25	6,252.75	1,280.00	3,840.00	10,092.75	
	- งานค้ำดอกเสาเข็ม	3.000	ต้น	0.00	0.00	562.00	1,686.00	1,686.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	3.000	ต้น	0.00	0.00	154.00	462.00	462.00	
	- งานขุดดิน + ถมกลับ	0.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	24.20	24.20	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.090	ลบ.ม.	1,397.41	125.76	427.00	38.43	164.19	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.000	ลบ.ม.	2,111.36	2,111.36	533.00	533.00	2,644.36	
	- งานทรายหยาบ	0.180	ลบ.ม.	513.84	92.49	0.00	0.00	92.49	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 6 มม.	11.400	กก.	23.76	270.86	4.90	55.86	326.72	
	- เหล็กเสริม SR - 24 Dia 12 มม.	34.850	กก.	23.06	803.64	3.90	135.92	939.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.000	กก.	27.05	27.05	0.00	0.00	27.05	
	- งานไม้แบบ	9.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	1,467.00	1,467.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 80%	7.200	ลบ.ฟ.	244.13	1,757.73	0.00	0.00	1,757.73	
	- ไม้คร่าว	2.700	ลบ.ฟ.	578.85	1,562.89	0.00	0.00	1,562.89	
	- ตะปู	2.000	กก.	26.28	52.56	0.00	0.00	52.56	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,029.99	13,057.09	3,248.80	8,242.41	21,299.50	
2	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบ (เต็มแผ่น)	8.000	ตร.ม.	1,063.00	8,504.00	195.00	1,560.00	10,064.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังป้าย	9.000	ตร.ม.	79.00	711.00	96.00	864.00	1,575.00	
	- ป้ายหินแกรนิต สลักตัวอักษร ตราสัญลักษณ์	1.000	EACH	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลังผนังก่ออิฐฉาบเต็มแผ่น	8.000	ม.	72.00	576.00	51.00	408.00	984.00	
	- สีนํ้าอะคริลิคชนิดทากายนอก	9.000	ตร.ม.	47.00	423.00	36.00	324.00	747.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	79,261.00	88,214.00	378.00	3,156.00	91,370.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานเสอาภาการศึกษาพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง

ชื่อโครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงห้วยยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน
งานก่อสร้าง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ ตำบล หองช้างแล่น

อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง แบบเลขที่

ก่อสร้าง

หน่วยงาน แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง

เจ้าของ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

24

พฤศจิกายน

2568

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสอาภาการศึกษาพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง		รวม					300,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							300,000.00	
1	งานเสอาภาการศึกษาพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสอาภาการศึกษาพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง	1.000	L.S	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
	รวมค่างานเสอาภาการศึกษาพร้อมอุปกรณ์รับ - ส่ง	-	-	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานครุภัณฑ์ และอื่นๆ								
	1.1 ตู้เหล็กแบบ2บาน	3.000	ตู้	6,600.00		0.00		19,800.00	
	1.2 ตู้เหล็กแบบ4ลิ้นชัก	2.000	ตู้	7,200.00		0.00		14,400.00	
	1.3 โต๊ะพร้อมเก้าอี้(ชุดรับแขก)	1.000	ชุด	8,000.00		0.00		8,000.00	
	1.4 ตู้ทำน้ำเย็น- น้ำร้อน(ถังล่าง)พร้อมไม้น้อยกว่าถัง18ลิตร	1.000	เครื่อง	6,500.00		0.00		6,500.00	
	1.5 เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้ง(มีระบบInverter)ขนาด	8.000	เครื่อง	27,900.00		0.00		223,200.00	
	1.6 โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV)แบบSmartTVความละเอียด	2.000	เครื่อง	15,000.00		0.00		30,000.00	
	จอภาพ1920x1080พิกเซลขนาด43นิ้ว	1.000	ตู้	8,500.00		0.00		8,500.00	
	1.7 ตู้เย็นขนาด7คิวบิกฟุต	4.000	เครื่อง	4,000.00		0.00		16,000.00	
1.8 เครื่องทำน้ำอุ่นขนาด3500วัตต์	9.000	เตียง	1,500.00		0.00		13,500.00		
1.9 เตียงนอนเหล็กขนาด3.5ฟุต									

รุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

24 พฤศจิกายน 2568 08:52:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.10	ที่นอนปิดนิตยางพาราอัดหุ้มหนังPVCหนา2นิ้วพร้อมหมอน	9.000	ชุด	1,800.00		0.00	0.00	16,200.00	
1.11	ตุ๊กตาเหล็กสามัญประจำบ้าน	1.000	อัน	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
1.12	โต๊ะสำนักงาน+เก้าอี้+ชั้นวางเอกสาร	2.000	ชุด	25,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1.13	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLEDสีชนิดNetworkแบบที่1(20หน้า/นาที)	1.000	เครื่อง	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
1.14	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก(สำหรับสำนักงาน)	1.000	เครื่อง	19,000.00		0.00	0.00	19,000.00	
	รวมค่าหมวดงานครุภัณฑ์ และอื่นๆ	-	-	143,300.00	437,400.00	0.00	0.00	437,400.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT.
 ปริมาณงาน 1 หลัง

Factor F อาคารถูที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
30.00	8.1852	0.7729	13.4581	1.1345	1.0700	1.2139
40.00	8.1487	0.7729	13.4216	1.1342	1.0700	1.2135
50.00	8.1374	0.7437	13.3811	1.1338	1.0700	1.2131
60.00	7.7209	0.7437	12.4646	1.1246	1.0700	1.2033
70.00	7.6178	0.7291	12.3469	1.1234	1.0700	1.2020
80.00	7.6178	0.7291	12.3469	1.1234	1.0700	1.2020
90.00	7.6095	0.7291	12.3386	1.1233	1.0700	1.2019
100.00	7.6095	0.7291	12.3386	1.1233	1.0700	1.2019

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจากก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างหายยอด ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทรววมทั้งโครงการ 2,891,011.59 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 4,200,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทรววม	Factor F
2,000,000.00	1.3026
2,891,011.59	1.3014
5,000,000.00	1.2986

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง
 หน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา/ผู้สั่งซื้อ / ปริมาณวัสดุ หลัง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ขอซื้อ	ขอเช่า	ขอเช่ารถบรรทุก	ขอเช่ารถไถ	ขอเช่ารถแทรกเตอร์	ขอเช่ารถขุด	ขอเช่ารถบรรทุก	ขอเช่ารถไถ	ขอเช่ารถแทรกเตอร์	ขอเช่ารถขุด	ขอเช่ารถบรรทุก	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
8	ไม้แบบ+ตะปู	ตร.ม.	X											ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
9	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	X											บ่อกักน้ำดิน	13 มิถุนายน 2568 *	
10	ตะปู	กก.	X											ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
11	กระเบื้องกันเส้น0.20x0.20ม.	ตร.ม.	X											ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
12	กระเบื้องกันเส้น0.60x0.60ม.	ตร.ม.	X											ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
13	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	X											ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
14	ผ้าใยสังเคราะห์ฉาบเรียบ9ม.	ตร.ม.	X											ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและทำการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1
 หน่วยงาน หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ตอน ทายนาง - ต้นม่วง
 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ตอน ทายนาง - ต้นม่วง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ขอเสนอราคา	คุณสมบัติ	ระยะการรับประกัน	ระยะเวลาการรับประกัน	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
15	ผ้าสกรูพอร์ทหนา4มม.	ตร.ม.	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
16	ประตู3	ชุด	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
17	ประตู2	ชุด	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
18	ประตู1	ชุด	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
19	หน้าต่าง1	ชุด	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
20	หน้าต่าง2	ชุด	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
21	หน้าต่าง3	ชุด	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจากก่อสร้างทางหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ต.นบม่วง ที่ กม.91+175 RT. บริเวณงาน 1
หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ต.นบม่วง
 หน่วยงาน ที่ประชุมทางหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองก่อสร้าง	ทองก่อสร้างจกวัสดุเหลือใช้	ดัดแปลง	ใช้ระบบแยก	ประเภทระบบ	กระแส	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุการณ์สืบราคา
22	หน้าตา 4	ชุด	X						ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
23	สมาร์ทวูด 6"	ม.	X						ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
24	รายนามไม้เนื้อขนาด 16x300x10.25 ซม. .พร้อมอุปกรณ์	ม.	X						ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
25	เสาเข็ม 10.22x0.22x10.00ม.	จุด	X						ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
26	Metta Sheet ตอมมาตรฐาน 760 สีนํ้าตาล หนา 0.35 กรุณวนหนา 5 มม.	ตร.ม.	X						ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
27	Cadding	ม.	X						ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจากก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT. บริเวณงาน 1
หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ห้วยนาง - ต้นม่วง
 หน่วยงาน ศูนย์ช่างเทคนิคชั้น 1 บริเวณวงแหวน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	พิกัด	ชื่อผู้ขาย	ประเภทผู้ประกอบการ	ปี	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
28	สีภายใน	ตร.ม.	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
29	สีภายนอก	ตร.ม.	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
30	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ขนาด1x18Wพรอมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	12 พฤศจิกายน 2560 *	
31	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ขนาด1x36Wพรอมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	12 พฤศจิกายน 2560 *	
32	ประตู4	ชุด	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
33	เหล็กเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวขอยอSD.40ยาว10เมตรตคก.20มม.	กก.	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1
หลัง ดอยวิสัยประภาดรรดาอิเล็กทรอนิกส์ทวายยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ต้นม่วง - ต้นม่วง
 หน่วยงาน ที่ประชุมทางหลวงสุโขทัย (สุโขทัยทางหลวง) - ต้นม่วง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของก่อสร้างที่ก่อสร้าง	ชนิดวัสดุ	ชนิดและขนาด	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	แหล่งผลการสืบราคา
34	สามารถทิว4"	ม.	X			ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
35	ผนังก่ออิฐมอญหนาครึ่งแผ่น	ตร.ม.	X			ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
36	ผนังโครงเหล็กกรุไม้เนื้ออ่อน15x1.6ซม.	ตร.ม.	X			ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
37	โถส้วมชนิดนั่งห้อยเท้าแบบมีหมอน้ำ	ชุด	X			ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
38	โถปัสสาวะชายพร้อมกอน้ำแบบกด	ชุด	X			ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
39	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	ชุด	X			ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
40	ที่ใส่กระดาษทิชชู	ชุด	X			ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนสตรีศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประเภทงาน ซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ 1
 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างหน่วยงานบริหารงานทั่วไปของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ - ตันม่วง - ตันม่วง
 หน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ - ตันม่วง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ของก่อสร้างที่ก่อสร้าง	คุณสมบัติ	ชนิดและขนาด	ขนาด	สถานที่	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
47	เสาเอ็นและทับหลังคสล. ขนาด10x10ซม.	ตร.ม.	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
48	สีกันสนิม+สีน้ำมัน	ตร.ม.	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
49	ราวแขวนผ้าเตตนัดเลส	ชุด	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
50	ทิวาสบู	ชุด	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
51	ราวกันลื่นแบบตัวL(90องศา)ความยาว40x60ซม.	ชุด	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
52	ราวกันลื่นแบบตัวTความยาว60x70ซม. ผิวเงา	ชุด	X				ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจากก่อสร้างทางหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1 หน่วยงาน
หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างถนนขีปนาวุธทางหลวงหยอด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ตันม่วง
ที่ชุมชนวังหลวงตึก (บริเวณวังหลวง) หลัง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ก่อสร้าง	งานทุกอเนกประสงค์	อายุผลงาน	ผู้รับเหมา	ประเภทงาน	ค่า	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
64	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดฝาครอบอะคริลิก 1x36W	ชุด	X						ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
65	งานแผงควบคุมพร้อมอุปกรณ์และกราวด์	ชุด	X						ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
66	ท่อเหล็กอาบสังกะสี 1"(BS-M)	ม.	X						ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
67	ท่อเหล็กอาบสังกะสี 2"(BS-M)	ม.	X						ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
68	ท่อเหล็กอาบสังกะสี 3"(BS-M)	ม.	X						ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
69	ท่อเหล็กอาบสังกะสี 4"(BS-M)	ม.	X						ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจากก่อสร้างทางวิศวกรรมบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหยุด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ต้นม่วง ที่ กม.91+175 RT. ปริมาณงาน 1
หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหยุด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทวายนาง - ต้นม่วง
 หน่วยงาน ศูนย์ช่างเทคนิคชั้น 1 กรมทางหลวง หลัง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองก่อสร้าง	ทองก่อสร้างนอกเหนือ	คู่มือยี่ห้อ	วัสดุเฉพาะ	ขนาด	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	แหล่งผลการสืบราคา
70	ท่อเหล็กอานสังกะสี 6 (BS-M)	ม.	X					ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
71	ค่าติดตั้ง+ค่าประกอบเสา (คิด30%)	L.S	X					ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
72	แผ่นเพลท 0.20x0.80ม.หนา12มม.	กก.	X					ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
73	หัวเม็ดบัวทองเหลืองขนาด1"	อัน	X					ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
74	หัวเม็ดบัวทองเหลืองขนาด2"	อัน	X					ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
75	หัวเม็ดบัวทองเหลืองขนาด3"	อัน	X					ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	
76	หัวเม็ดบัวทองเหลืองขนาด4"	อัน	X					ร้านวัสดุก่อสร้าง	07 พฤศจิกายน 2568 *	

