

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

.....
 งบประมาณจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350

 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1180

 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง ระหว่าง กม.23+225 - กม.25+275 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

 ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง ระหว่าง กม.23+225 - กม.25+275 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุโขทัย/ กรมทางหลวง.....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

.....
 โดยสังเขป ทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ โดยวิธี HOT MIX IN PLANT RECYCLING

 พร้อมทั้งตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,997,095.70 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิชา กิตติเกษมธนวัน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

7.2 ไตรภพ คนชม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.3 ภคพนธ์ ภัทรเคหะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ชาคร ชาวไร่ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.5 นายนเรศ อินประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรค์โลก - ปลายราง ระหว่าง กม.23+225 - กม.25+275 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานแก้ไข Soft Spot ด้วยพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	140.000	936.81	131,153.40	1.3016	1,219.35	170,709.26
2	2. งานลาดยางแอสฟัลต์โพรมโค้ด	ตร.ม.	20,925.000	30.91	646,791.75	1.3016	40.23	841,864.14
3	3. งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด	ตร.ม.	20,925.000	12.62	264,073.50	1.3016	16.42	343,718.06
4	4. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์เดิม นำกลับมาใช้ใหม่ Hot Mix In-Plant Recycling หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	20,925.000	206.86	4,328,545.50	1.3016	269.24	5,634,034.82
5	5. สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์สำหรับ งาน Hot Mix In - Plant Recycling	ลิตร	2,510.000	127.36	319,673.60	1.3016	165.77	416,087.15
6	6. งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	36.000	2,198.90	79,160.40	1.3016	2,862.08	103,035.17
7	7. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	20,925.000	263.86	5,521,270.50	1.3016	343.44	7,186,485.68
8	8. งานตีเส้นจราจรชนิด Thermoplastic Paint (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม.	765.000	294.32	225,154.80	1.3016	383.08	293,061.48
9	9. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1.000	6,223.07	6,223.07	1.3016	8,099.94	8,099.94


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา
ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายีราญ ระหว่าง กม.23+225 - กม.25+275 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุโขทัย/กรมทางหลวง

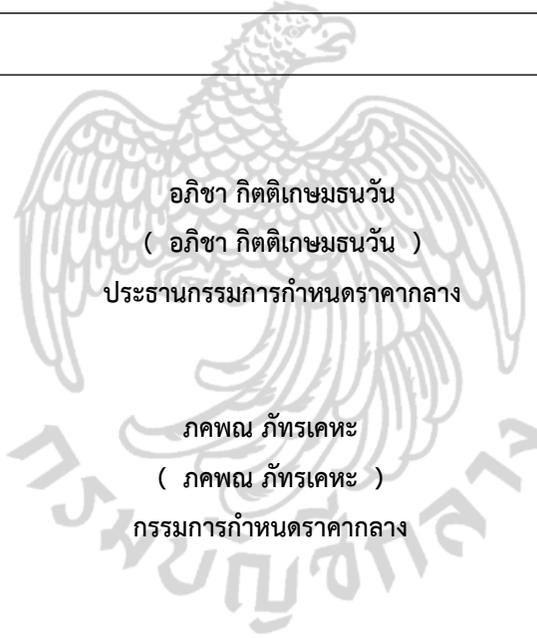

อภิชา กิตติเกษมธนวัน
(อภิชา กิตติเกษมธนวัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภคพล ภัทรเคหะ

(ภคพล ภัทรเคหะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาคร ชาวไร่

(ชาคร ชาวไร่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ไตรภพ คนชม

(ไตรภพ คนชม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นเรศ อินประสิทธิ์

(นายนเรศ อินประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง