

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 1,899,582.21 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดาว อินสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 2 (ว)

7.2 สุรียน เวกวัง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อำนาจ สามารถ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ	ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					789,094.20	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					542,172.59	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					72,569.06	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,457,405.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดาว อินสุวรรณ

01 ธันวาคม 2568 16:04:34

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพนชา สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					53,569.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,457,405.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,457,405.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดาว อินสุวรรณ

01 ธันวาคม 2568 16:04:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	115.130	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	13,930.73	13,930.73	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	9.640	ลบ.ม.	245.00	2,361.80	112.00	1,079.68	3,441.48	
	- ไม้แบบ	192.000	ตร.ม.	133.20	25,574.40	144.00	27,648.00	53,222.40	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	.530	ตัน	22,890.00	12,131.70	4,900.00	2,597.00	14,728.70	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	2.170	ตัน	22,190.00	48,152.30	4,900.00	10,633.00	58,785.30	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1.620	ตัน	21,678.13	35,118.57	3,900.00	6,318.00	41,436.57	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	2.610	ตัน	21,450.00	55,984.50	3,900.00	10,179.00	66,163.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	192.000	กก.	33.18	6,370.56	0.00	0.00	6,370.56	
	- งานคอนกรีตกำลังอัดประลัยมีอายุ 28 วัน ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	94.200	ลบ.ม.	1,581.38	148,965.99	421.00	39,658.20	188,624.19	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม.	2,867.000	กก.	20.69	59,318.23	12.00	34,404.00	93,722.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,839.000	กก.	20.69	38,048.91	12.00	22,068.00	60,116.91	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 3.2 มม.	598.000	กก.	20.69	12,372.62	12.00	7,176.00	19,548.62	
	- PLATE - 250 x 250 x 12 มม.(แผ่นเหล็กหัวเสา)	164.850	กก.	20.69	3,410.74	12.00	1,978.20	5,388.94	
	- J-BOLTS Ø 16 มม. (ยาว 40 ซม.)	56.000	ชุด	98.00	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ Ø 12 มม. (SAG ROD)	.050	ตัน	21,678.13	1,083.90	3,900.00	195.00	1,278.90	
	- ตัวเร่งเกลียว (TRUN BUCKLE CAPACITY 6 TON. MIN.)	12.000	ชุด	101.00	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ Ø 16 มม. (Tie rod)	.090	ตัน	21,450.00	1,930.50	3,900.00	351.00	2,281.50	
	- PLATE - 20 x 20 x 9 มม. (แผ่นเหล็ก)	33.840	กก.	20.69	700.14	12.00	406.08	1,106.22	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	230.550	ตร.ม.	13.90	3,204.64	36.00	8,299.80	11,504.44	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL = 350 kg/m ² ยาว 4.15 ม.	53.740	ตร.ม.	256.80	13,800.43	26.00	1,397.24	15,197.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL = 350 kg/m ² ยาว 3.15 m.	24.260	ตร.ม.	256.80	6,229.96	26.00	630.76	6,860.72	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	80.000	ตร.ม.	32.00	2,560.00	6.00	480.00	3,040.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	4.000	ลบ.ม.	80.00	320.00	31.00	124.00	444.00	
	งานโครงสร้างบันไดเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 มม.	635.930	กก.	20.69	13,157.39	12.00	7,631.16	20,788.55	
	- เหล็กกล่อง 125 x 75 x 3.2 มม.	722.560	กก.	20.69	14,949.76	12.00	8,670.72	23,620.48	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 3.2 มม.	225.720	กก.	20.69	4,670.14	12.00	2,708.64	7,378.78	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 3.2 มม.	241.290	กก.	20.69	4,992.29	12.00	2,895.48	7,887.77	
	- PLATE - 200 x 200 x 12 มม.	90.430	กก.	20.69	1,870.99	12.00	1,085.16	2,956.15	
	- PLATE - 350 x 350 x 12 มม.	46.150	กก.	20.69	954.84	12.00	553.80	1,508.64	
	- พุกเคมีระบบขัน M16 x 125	104.000	ชุด	147.40	15,329.60	0.00	0.00	15,329.60	
	งานขึ้นบันได								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่น SMART WOOD รุ่นลบบม (สีธรรมชาติ) ขนาด 275 x 120 x 2.5 มม.	30.000	แผ่น	224.11	6,723.30	0.00	0.00	6,723.30	
	- แผ่นเหล็ก Flash bar ขนาด 50 x 4.5 มม.	59.740	กก.	20.69	1,236.02	12.00	716.88	1,952.90	
	- NUT STANDLESS ขนาด 6 มม. ยาว 1.5 นิ้ว (เจาะทะลุแผ่น Flash bar)	180.000	ชุด	3.43	617.40	0.00	0.00	617.40	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม.	161.280	กก.	20.69	3,336.88	12.00	1,935.36	5,272.24	
	งานราวกันตก								
	- เหล็กกลม ขนาด Ø 2" หนา 2.3 มม.	150.640	กก.	20.69	3,116.74	12.00	1,807.68	4,924.42	
	- เหล็กกล่อง 50 x 25 x 3.2 มม.	496.800	กก.	20.69	10,278.79	12.00	5,961.60	16,240.39	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	134,852.81	565,574.03	26,503.00	223,520.17	789,094.20	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท สี ALUZING หนา 0.47 มม.	339.000	ตร.ม.	66.36	22,496.04	72.00	24,408.00	46,904.04	
	- FLASHING METAL SHEET หนา 0.47 มม.	51.200	ม.	35.16	1,800.19	51.00	2,611.20	4,411.39	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าภายในยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดธรรมดา ขอบลาด ผิวฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี เบอร์ 24 (ฝ้าภายในทั่วไป)	124.000	ตร.ม.	98.45	12,207.80	77.00	9,548.00	21,755.80	
	- ฝ้าภายในยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขอบเรียบ ผิวฉาบเรียบ โครงเคร่า T-BAR อะลูมิเนียมอบสี (ห้องน้ำ)	20.000	ตร.ม.	124.61	2,492.20	77.00	1,540.00	4,032.20	
	- ฝ้า Metal sheet หนา 0.45 มม. สี ALUSING	27.750	ตร.ม.	66.36	1,841.49	72.00	1,998.00	3,839.49	
	งานผนังก่ออิฐ-ฉาบปูน								
	- ผนังก่ออิฐมอดูแดง 4 รู ขนาด 6.00 x 6.00 x 15.00 cm.	220.000	ตร.ม.	171.20	37,664.00	104.00	22,880.00	60,544.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ หนา 1.50 ซม.	354.620	ตร.ม.	62.47	22,153.11	96.00	34,043.52	56,196.63	

ดาว อินสุวรรณ

01 ธันวาคม 2568 16:04:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.	231.900	ม.	63.00	14,609.70	51.00	11,826.90	26,436.60	
	งานพื้น								
	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 40 cm. x 40 cm. (ห้องทั่วไป)	148.000	ตร.ม.	243.92	36,100.16	161.00	23,828.00	59,928.16	
	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 cm. x 30 cm. ชนิดกันลื่น (ห้องน้ำ)	20.000	ตร.ม.	197.51	3,950.20	161.00	3,220.00	7,170.20	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดเรียบ	144.000	ตร.ม.	85.55	12,319.20	41.00	5,904.00	18,223.20	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป1-ประตูบานปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 m. x 2.20 m. พร้อมอุปกรณ์บานปิดนครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต	4.000	ชุด	1,810.00	7,240.00	120.00	480.00	7,720.00	
	- ป2-ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC. ขนาด 0.80 m. x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์บานเปิดครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต	4.000	ชุด	700.00	2,800.00	120.00	480.00	3,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น1-หน้าต่างบานเลื่อนคู่ พร้อมหน้าต่างติดตาย ขนาด 1.20 m. x 2.40 m. พร้อมอุปกรณ์บานเลื่อนครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต	15.000	ชุด	4,140.00	62,100.00	120.00	1,800.00	63,900.00	
	- น2-หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20 m. x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์บานเลื่อนเดี่ยวครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	120.00	120.00	2,920.00	
	- น3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.50 m. x 0.70 m. พร้อมอุปกรณ์บานกระทุ้งครบชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต	4.000	ชุด	1,670.00	6,680.00	120.00	480.00	7,160.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครก	3.000	ชุด	2,420.56	7,261.68	461.00	1,383.00	8,644.68	
	- โถปัสสาวะ	2.000	ชุด	1,112.15	2,224.30	461.00	922.00	3,146.30	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมชุดอุปกรณ์ก๊อก	4.000	ชุด	774.10	3,096.40	461.00	1,844.00	4,940.40	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปกรอบพลาสติก	4.000	ชุด	158.00	632.00	72.00	288.00	920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	1.000	ชุด	258.00	258.00	72.00	72.00	330.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส (ฝั้ผนัง)	1.000	อัน	129.00	129.00	133.00	133.00	262.00	
	- ที่วางสบู่	1.000	ชุด	336.26	336.26	72.00	72.00	408.26	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	3.000	ชุด	279.44	838.32	72.00	216.00	1,054.32	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	ชุด	294.26	882.78	72.00	216.00	1,098.78	
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด	4.000	ชุด	98.00	392.00	0.00	0.00	392.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	198.00	792.00	0.00	0.00	792.00	
	- สายน้ำดีสายถักสแตนเลส ยาว 1.00 ม.	9.000	ชุด	76.00	684.00	0.00	0.00	684.00	
	- สตอปวาล์ว	9.000	ชุด	88.00	792.00	0.00	0.00	792.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	4.000	ชุด	69.00	276.00	0.00	0.00	276.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain Ø 2"	4.000	ชุด	128.00	512.00	0.00	0.00	512.00	
	มีฝาครอบกันกลิ่น								
	งานสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% (ปูนใหม่)	354.620	ตร.ม.	44.00	15,603.28	31.00	10,993.22	26,596.50	
	- สีย้อมไม้	20.440	ตร.ม.	30.10	615.24	51.00	1,042.44	1,657.68	
	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป LAMINATED ขนาด 3/4" x 4" ติดทุกห้องยกเว้นห้องเก็บของ	48.000	ม.	64.25	3,084.00	62.00	2,976.00	6,060.00	
	งานบานเกร็ดอะลูมิเนียม								
	- Metel Flashing for louver	21.000	ม.	35.16	738.36	51.00	1,071.00	1,809.36	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.8 mm.	4.000	ท่อน	863.00	3,452.00	0.00	0.00	3,452.00	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 mm.	16.000	ท่อน	385.98	6,175.68	0.00	0.00	6,175.68	
	- Louver รุ่น G457	384.000	ม.	72.80	27,955.20	0.00	0.00	27,955.20	
	- Louver strap (ขายึดบานเกร็ด)	284.000	ชุด	2.33	661.72	0.00	0.00	661.72	
	- คาร์แรงเชื่อมโครงสร้างบานเกร็ด+ลวดเชื่อม	440.000	กก.	0.00	0.00	12.00	5,280.00	5,280.00	
	งานแผ่น SMART BOARD , VIVA BOARD								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่น SMART BOARD ขนาด 1.20 x 1.20 x 0.04 m.	12.000	แผ่น	74.00	888.00	0.00	0.00	888.00	
	- แผ่น VIVA BOARD ขนาด 120 x 240 x 20 mm.	12.000	แผ่น	840.00	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	
	งานวางน้ำฝน								
	- รางน้ำสแตนเลส เกรด 304 พร้อมตะขอสแตนเลส เกรด 304 @ 1.00 ม. ตลอดความยาว	31.000	ม.	750.00	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00	
	- ท่อระบายน้ำสแตนเลส ขนาด Ø 4"	4.000	ท่อน	2,408.00	9,632.00	0.00	0.00	9,632.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	24,322.98	370,496.31	3,646.00	171,676.28	542,172.59	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบเดินท่อน้ำดี								
	- ถังเก็บน้ำความจุไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร/ชุด	1.000	ถัง	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปั้มน้ำ แบบอัตโนมัติอินเวอร์เตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 750 W	1.000	ชุด	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 1/2 "	18.000	ท่อน	110.00	1,980.00	31.00	558.00	2,538.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1"	6.000	ท่อน	60.00	360.00	31.00	186.00	546.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Ø ขนาด 3/4"	9.000	ท่อน	40.00	360.00	31.00	279.00	639.00	
	- ประตูน้ำ (GATE VALVE) ทองเหลือง ลึ้นเกต แรงดัน 150 ขนาด Ø 1"	7.000	เครื่อง	510.00	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00	
	- มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา) ชนิดใบพัด ต่อด้วยเกลียว ขนาด Ø 1 1/2 "	1.000	เครื่อง	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	LS	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.60 m x 0.60 m (สำหรับใส่ท่อขนาด Ø 0.30 m.) พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	8.000	ชุด	1,680.00	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 m.	32.000	ม.	285.00	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกราะและกรอง ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 ลิตร/ชุด	2.000	ชุด	4,750.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
	- บ่อดักไขมันสำเร็จรูป(GREASE TRAP) ชนิดฝังพื้นดิน ขนาด 140 ลิตร	1.000	ชุด	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3"	11.000	ท่อน	280.00	3,080.00	77.00	847.00	3,927.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4"	11.000	ท่อน	370.00	4,070.00	123.00	1,353.00	5,423.00	
	- งานดินชุด	48.790	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	5,903.59	5,903.59	
	- ทราฮายาบดอัดแน่น	2.610	ลบ.ม.	245.00	639.45	112.00	292.32	931.77	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.170	ลบ.ม.	1,582.00	268.94	329.00	55.93	324.87	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เหล็กเสริมคอนกรีตเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 RB Ø 9 มม.	.010	ตัน	22,190.00	221.90	4,900.00	49.00	270.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	.450	กก.	33.18	14.93	0.00	0.00	14.93	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	48,555.18	63,045.22	5,755.00	9,523.84	72,569.06	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงควบคุมกระแสไฟฟ้า								
	- แผงควบคุมกระแสไฟฟ้า 3 เฟส 12 ช่อง แบบมีเมน พร้อมกาวด์บาร์	1.000	ชุด	5,280.00	5,280.00	1,584.00	1,584.00	6,864.00	
	สายไฟฟ้า								
- สาย THW. ขนาด 1 x 4.0 sq.mm. (สายเมนต่อจากสะพานไฟ)	30.000	ม.	17.59	527.70	15.00	450.00	977.70		
- สาย THW. ขนาด 1 x 4.0 sq.mm. (สายเมนแยกแต่ละห้อง)	50.000	ม.	17.59	879.50	15.00	750.00	1,629.50		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW. ขนาด 1 x 2.5 sq.mm. (สายเมนหลอดไฟ)	150.000	ม.	11.08	1,662.00	12.00	1,800.00	3,462.00	
	- สาย THW. ขนาด 1 x 2.5 sq.mm. (สายเต้ารับไฟฟ้า)	100.000	ม.	11.08	1,108.00	12.00	1,200.00	2,308.00	
	- สาย THW. ขนาด 1 x 1.5 sq.mm. (สายหลอดไฟ)	120.000	ม.	7.33	879.60	10.00	1,200.00	2,079.60	
	- สาย THW. ขนาด 1 x 2.5 sq.mm. (สายปลั๊กไฟ)	150.000	ม.	11.08	1,662.00	12.00	1,800.00	3,462.00	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	292.000	ม.	30.00	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,343.76	1,343.76	0.00	0.00	1,343.76	
	ดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมตะแกรงอลูมิเนียม 3x36w (หลอดชนิด ฟลูออเรสเซนต์) ขนาด 0.60 x 1.20 m. พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด	2.000	ชุด	1,210.00	2,420.00	205.00	410.00	2,830.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์ พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด	3.000	ชุด	1,290.00	3,870.00	205.00	615.00	4,485.00	
	หลอดไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 32 W ชนิดครอบพลาสติก	12.000	ชุด	140.00	1,680.00	118.00	1,416.00	3,096.00	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 W ชนิดครอบพลาสติก	4.000	ชุด	240.00	960.00	118.00	472.00	1,432.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00	
	เต้ารับ								
	- เต้ารับสายโทรศัพท์	6.000	ชุด	100.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- เต้ารับสายอินเตอร์เน็ต	6.000	ชุด	330.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า แบบมีกราวด์ 2 ช่อง H=30 cm. และ H=110 cm.	17.000	ชุด	250.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กิ่ง , ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	สวิชต์								
	- สวิชต์เปิด-ปิดไฟฟ้า	12.000	ชุด	30.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กิ่ง , ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,969.51	41,872.56	2,306.00	11,697.00	53,569.56	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,457,405.41	

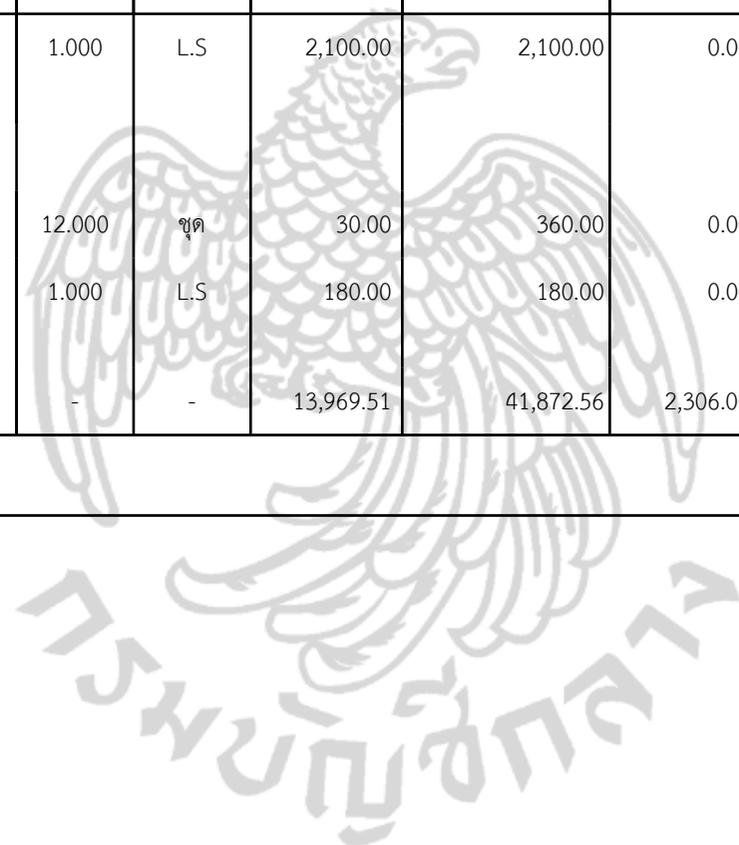

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพนชา สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ดาว อินสุวรรณ

01 ธันวาคม 2568 16:04:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2	1,457,405.41	1.3034	1,899,582.21	
รวมค่าก่อสร้าง				1,899,582.21	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,899,582.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,899,582.21	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,899,582.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปริมช่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปริมช่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 / กรมทางหลวง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2568

ดาว อินสุวรรณ

(ดาว อินสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อำนาจ สามารถ

(อำนาจ สามารถ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรียน เวกวิง

(สุรียน เวกวิง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 ธันวาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จำนวน 1.000 หลังละ 1,899,582.21 บาท	1,899,582.21	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์))	1,899,582.21	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2569 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	สำนักงานปรับปรุง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โพธิ์	อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2568		

ดาว อินสุวรรณ
(ดาว อินสุวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุรียน เวกวิง
(สุรียน เวกวิง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อำนาจ สามารถ
(อำนาจ สามารถ)
กรรมการกำหนดราคากลาง