

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12
(สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง
กม.0+150 - กม.3+430 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000
ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง
กม.0+150,- กม.3+430

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 08 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 14,713,157.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนุกร สีนอิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.กาญจนบุรี (ป)

7.2 อนุพงศ์ สุขสมพิช กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

7.3 อนุพงศ์ แผ้วชมภู กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างทั้งหมดกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น้ำส้มมาโซใหม่ (IN PLACE)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางก่อสร้างทั้งหมดกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น้ำส้มมาโซใหม่ (IN PLACE)
 หน่วยงานจากโครงการ/งานก่อสร้าง ตำบลแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกเลน - บ้านเกา
รหัสวิธีรับราคา 150 - 001 - 31730 (ชุดข้อมูลราคากลาง) รหัสวิธีรับราคา 14.071051 - 99.266740 (ปริมาณงาน) ปริมาณงาน 1. แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ งานสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SURFACE COURSES 1.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING 1.1.1 งาน ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING : RE-MIXING METHOD 4 CM. THICK (AC 60-70) 1.2 PRIME COAT & TACK COAT 1.2.1 งาน TACK COAT 1.3 ASPHALT CONCRETE 1.3.1 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE 1.3.2 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	29,520.000	112.94	3,316,276.80	1.3029	146.36	4,320,777.04
2	1.2.1 งาน TACK COAT	ตร.ม.	29,714.000	12.40	368,453.60	1.3029	16.15	480,058.19
3	1.3.1 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	13.000	2,117.28	27,524.64	1.3029	2,758.60	35,861.85
4	1.3.2 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	29,520.000	245.45	7,245,684.00	1.3029	319.79	9,440,401.68
	2. MISCELLANEOUS							

ณัฐพงศ์ แฉวงษา

12 ธันวาคม 2568 11:46:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างทั้งหมดกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) บ้านนา บ้านนา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแบบผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโลเมตร - บ้านนา

 150 - กม.0+150 - กม.3+230 (เพื่อตัดสิ่งกีดขวางได้รั้งตลอดสาย 14.071051 - 99.266740) ปริมาณงบ 1 - แห่ง (29,520,000.000.000) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ เกณฑ์โยก	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.1 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,095,000	295.50	327,709.50	1.3029	385.09	426,972.70
6	3. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 3.1 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	LS	1,000	6,973.64	6,973.64	1.3029	9,085.95	9,085.95
รวมราคากลาง							14,713,157.41	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างทางคมนาคมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกั๊ดเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกเลน - บ้านเก่า
รพท.ว.ง. กม.0+150 - กม. 3+430 (พิกัดตั้งกล้องโครงการก่อสร้าง 14.071051, 99.266740) บริเวณถนน 1 แห่ง (29.520.000.สร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี/กรมทางหลวง




(ธนากร สินอิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(จินตพงศ์ สุขสมพิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จินตพงศ์ สุขสมพิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายจิรวัฒน์ ทองผาสุ)

พล.ท.ถ.๑๒

ณัฐพงศ์ แผ้วชมภู

2 ธันวาคม 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานก่อสร้างข้างหมวกกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แมกป่ากิโลเมตร - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430 (พิถีพิถันที่กลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แมกป่ากิโลเมตร - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1		SURFACE COURSES							
1.1		ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING							
2.1	1.1.1	งาน ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING : RE-MIXING METHOD 4 CM. THICK (AC 60-70)	ตร.ม.	29,520.000	112.34	3,316,276.80	1.3029	146.36	4,320,777.04
3.1	1.2	PRIME COAT & TACK COAT							
	1.2.1	งาน TACK COAT	ตร.ม.	29,714.000	12.40	368,453.60	1.3029	16.15	480,058.19
4.1	1.3	ASPHALT CONCRETE							
	1.3.1	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	13.000	2,117.28	27,524.64	1.3029	2,758.60	35,861.85
4.2	1.3.2	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	29,520.000	245.45	7,245,694.00	1.3029	319.79	9,440,401.68
5.1	2	MISCELLANEOUS							
	2.1	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,109.000	295.50	327,709.50	1.3029	385.00	426,972.70
6.1	3	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION							
	3.1	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	LS	1.000	6,973.64	6,973.64	1.3029	9,085.95	9,085.95
TOTAL									14,713,157.41

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
(พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม
0100 ตอน แยกปากกิเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

1 SURFACE COURSES

1.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING

1.1.1 งาน ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING : RE-MIXING METHOD 4 CM. THICK (AC 60-70)

ค่างานต้นทุนรวมรวม 112,340 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

112,340 บาท/ตร.ม.

1.1.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING : RE-MIXING METHOD 4 CM. THICK (AC 60-70)

(RECYCLING 3.00 CM. + HMA 1.00 CM.) ตาม ท.ล.ม. 410/2538

Asphalt Hot Mix In-Place Recycling ชุติลิก 3.00 ซม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ชุด - บดทับ)

= 50.57 บาท / ตร.ม.

หักค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (บดทับ)

= 7.34 บาท / ตร.ม.

= 43.23 บาท / ตร.ม.

ค่าสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์

= 128.39 บาท/ลิตร

ค่างานสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์(A)

0.226 x 128.39

= 29.02 บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 72.25 บาท / ตร.ม. —(1)

Asphalt Concrete เพื่อปรับปรุงคุณภาพ 1.00 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ

=

ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน

กม. =

บาท/ตัน

=

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม

250,000 /

=

บาท/ตัน

ปริมาณที่ใช้ วัสดุต่อ 1 ตัน

ค่ายาง AC 60-70

0.047 @ 28,755.23 = 1,351.50 บาท/ตัน

ค่าหิน

0.740 @ 282.26 = 208.87 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต

= 393.99 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.82 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)

= 6.71 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาและบดทับหนา 4.00 ซม.

= 11.85 x 0.90 x 16.66

= 177.68 บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม

= 2,138.75 บาท/ตัน

ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ผสมเพิ่ม

25.0%

ค่างานต้นทุน

2,138.75 / 16.66

= 32.09 บาท/ตร.ม. —(2)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ หนา 4.00 ซม.

= 8.00 บาท/ตร.ม. —(3)

ค่างานต้นทุนรวมงาน (1) + (2) + (3)

= 112.34 บาท/ตร.ม.


โครงการ : ประภวตราค่าจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโลเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม
 0100 ตอน แยกปากกิโลเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

1 SURFACE COURSES

1.2 PRIME COAT & TACK COAT

1.2.1 งาน TACK COAT

ค้ำยาง CRS-2 0.200 ลิตร @ (26,178.560 บาท/ตัน) /1,000	=	5.235 บาท/ตร.ม.
งานราดยางแท็คโคต	=	7.70 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	12.405 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นแบบกึ่งพื้นที่	=	12.400 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นแบบ	=	12.40 บาท/ตร.ม.

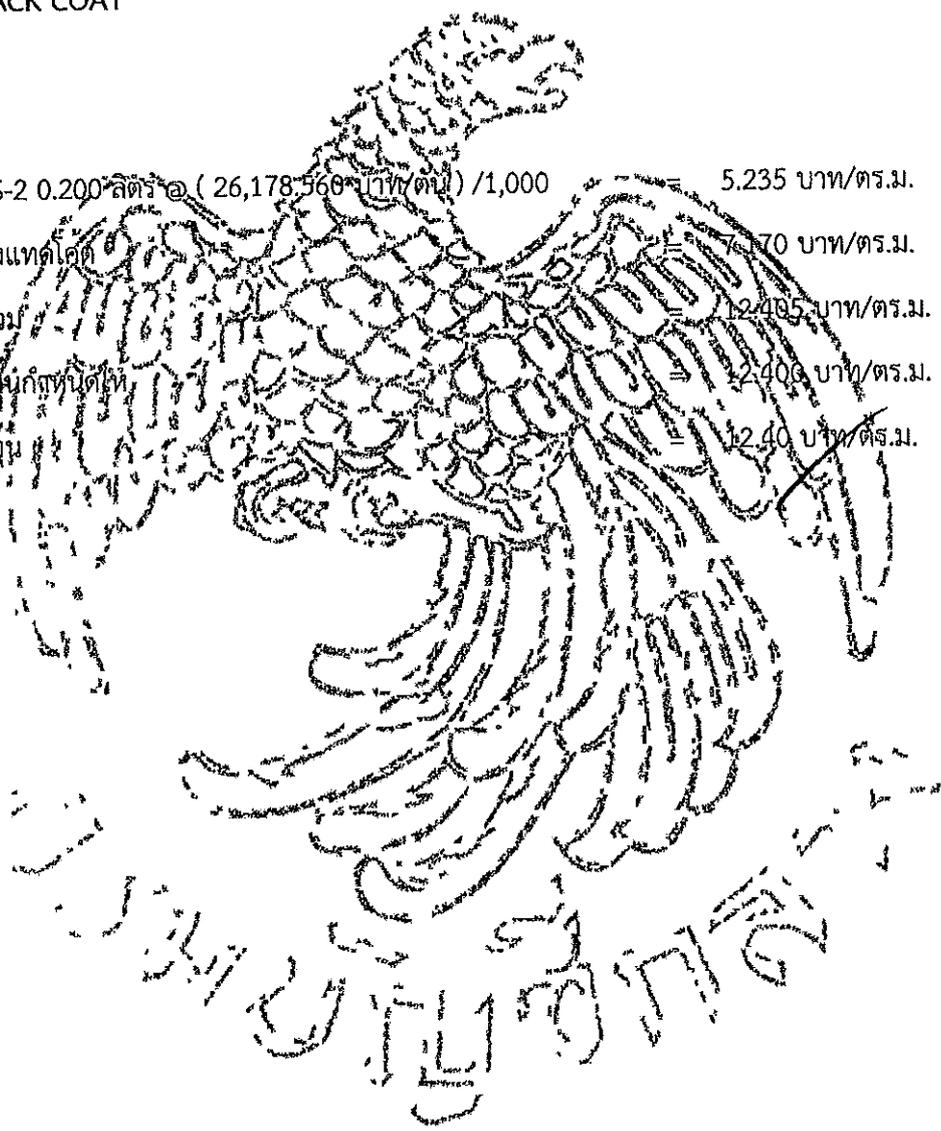

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโลเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม
 0100 ตอน แยกปากกิโลเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

1 SURFACE COURSES

1.3 ASPHALT CONCRETE

1.3.1 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน x 8 กม. (ไม่เกิน 300 กม.)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 /	=	0.000 บาท/ตัน
ค่ายาง AC 0.049 ตัน @ 28,755.230 บาท/ตัน	=	1,409,006 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.740 ลบ.ม. @ 282,260 บาท/ลบ.ม.	=	208,872 บาท/ตัน
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	393,990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.820 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	6,710 บาท/ตัน
งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทหนา 5 ซม. บนผิวแม่เหล็ก	=	11,850 บาท/ตัน
= 11.850 x 1.000 x 8.330 ตร.ม./ตัน	=	98,710 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,117,288 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	2,117,280 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,117,28 บาท/ตัน

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม
 0100 ตอน แยกปากกิเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

1 SURFACE COURSES

1.3 ASPHALT CONCRETE

1.3.2 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40-50)

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน @ 0.000 บาท/ตัน (ไม่เกิน 300 กม.)	=	0.000 บาท/ตัน
.....บาท/ตัน		
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000	=	0.000 บาท/ตัน
ค่างาน AC 0.050 ตัน @ 36,738.560 บาท/ตัน	=	1,836.928 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.740-ลบ.ม. @ 282,260 บาท/ลบ.ม.	=	208,872 บาท/ตัน
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต	=	393.99 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.820 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	6.710 บาท/ตัน
งานปูลาดและบดทับผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวเก่าเดิม	=	11.850 บาท/ตร.ม.
= 11.850 x 0.900 x 10.420 ตร.ม./ตัน	=	111.129 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,557.629 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม = 2,557.629 / 10.420	=	245.453 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	245.450 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	245.45 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม

0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
 2 MISCELLANEOUS
 2.1 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว) 1,000 ตร.ม. @	=	239.000 บาท/ตร.ม.
239.000		
ค่าลูกแก้ว 1,000 ตร.ม. @ 25,000	=	25.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER (กาวรองพื้น) 1,000 ตร.ม. @ 21,000	=	21.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงงานและค่าเสื่อมราคา) 1,000 ตร.ม. @ 14,000	=	14.000 บาท/ตร.ม.
รวมค่าใช้จ่าย	=	299.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนทั่วไป	=	295.500 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	295.50 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม

3 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430


3.1 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)

ค่าใช้จ่ายรวม	84,846.000 บาท/ชุด
ค่างานต่อหน่วย	6,973.640 บาท/ชุด (ต่อระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	6,973.640 บาท/L.S.
ค่างานต้นทุน	6,973.84 บาท/L.S.

3.1 Traffic Management During Constructor (ชุดที่ 4)

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 9 ชุด	15.00	ตรม.	3,700.00	55,500.00	
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	50.00	ม.	155.00	7,750.00	
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-	
4	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	8.00	ชุด	1,115.00	8,920.00	
5	แผงกันสะท้อนมุม 1 หน้า	-	ชุด	230.00	-	
6	แผงกันสะท้อนมุม 2 หน้า	20.00	ชุด	460.00	9,200.00	
7	Concrete Barrier	-	ม.	1,500.00	-	
8	สัญญาณธง	4.00	ชุด	100.00	400.00	
9	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00	
10	สีตีเส้นจราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	94.00	-	
คิดที่ใช้งาน 3 ปี				รวมทั้งสิ้น	84,846.00	บาท/ชุด
ต่อระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน		ค่างานต่อหน่วย			6,973.64	บาท/L.S.

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณจุดที่ดำเนินงาน มีความจำเป็นต้องกำหนดให้มีงานบริหารการจราจร และงานอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้าง ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี 2561 ของสำนักอำนวยความปลอดภัย

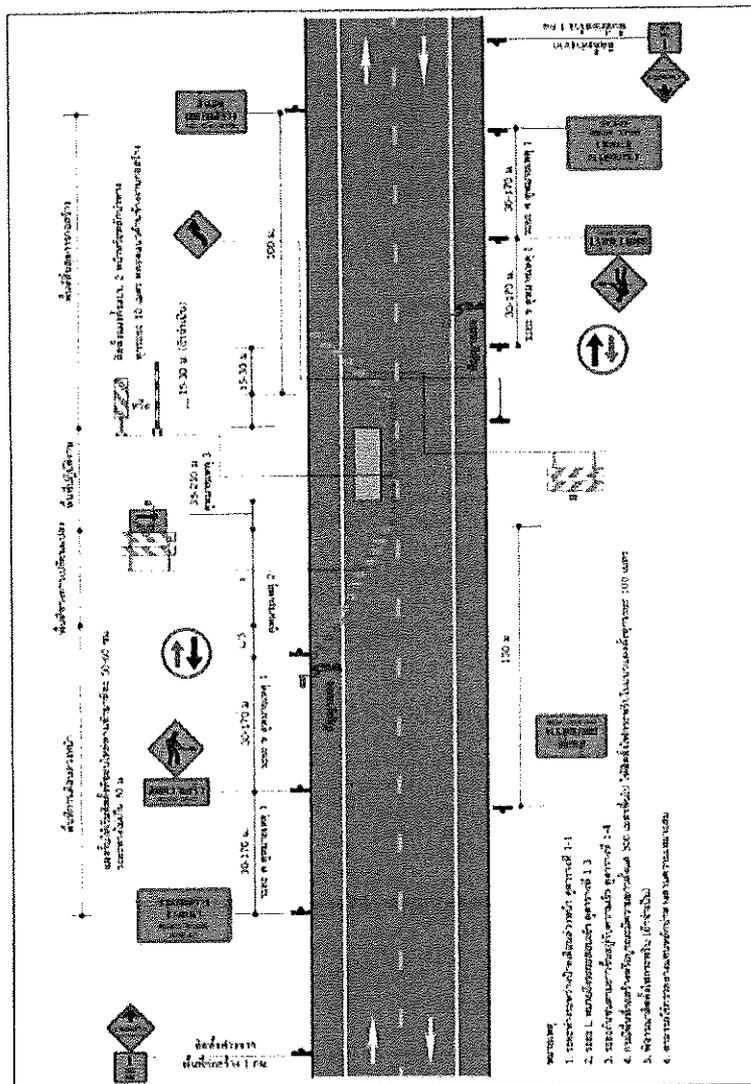

รูปที่ 4-3 การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจําหน่ายกิจการบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE แบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 กม.3+430 (ที่ตัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน 2230 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ของกรมทางหลวง 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมค่าใช้จ่ย	Factor F ส่วนที่ 1	Factor F ส่วนที่ 2
	ค่าจ้าง	ค่าดอกเบี้ย			
≤5.00	20.8338	0.9333	27.2671	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	22.4849	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	17.0279	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	13.9454	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	12.2768	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	12.7724	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	12.1938	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	11.6455	1.2138	1.2330

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7.00 % ต่อปี)

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างช่างเทคนิคการบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) แบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบเปลี่ยนของสำนักงานหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051, 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ปริมาณงาน 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7.00 % ต่อปี)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สิ้นบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมค่าปรับ (%)	ราคาใบเสนอราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT))	Factor F	Factor F ส่วนขก 1	Factor F ส่วนขก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย					
80.00	4,500	0.7875	11.3108	1,070.00	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	4,500	0.7875	10.7594	1,070.00	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	4,500	0.7875	10.4568	1,070.00	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4,000	0.7875	9.5836	1,070.00	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4,000	0.7729	9.4967	1,070.00	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4,000	0.7729	9.2157	1,070.00	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4,000	0.7583	9.0868	1,070.00	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4,000	0.7583	8.9448	1,070.00	1.1656	1.1835	1.2013


ผู้พดัด แฉวชมภู

๒ ธันวาคม 2568 11:47:13

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทั้งหมดกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น้ำกลับมาใหม่ (IN PLACE) แบบมาตรฐานทางหลวงและแผนผังของสำนักงานหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกป่ากิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 กม.3+430 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520,000 ตร.ม.) ตายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน 2230 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น้ำกลับมาใช้เดิม (IN PLACE) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520,000 ตร.ม.) ตายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน 2230

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7.00 % ต่อปี)

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

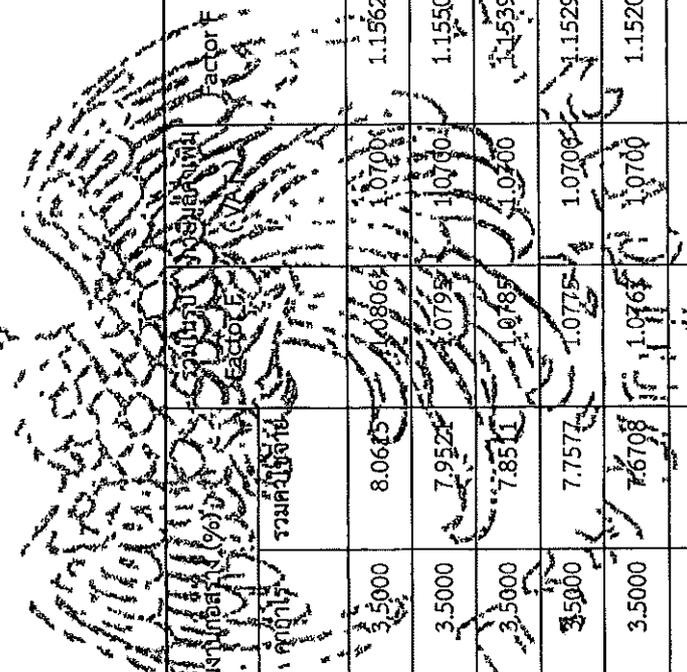

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (บาท)		รวมค่าจ้าง (บาท)	รวมค่าจ้าง (บาท) + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	Factor F	Factor F ส่วนชุด 1	Factor F ส่วนชุด 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย					
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	8.0615	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	7.9521	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	7.8511	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	7.7577	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	7.6708	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	7.5900	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	7.5145	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	7.4735	1.1499	1.1674	1.1850

ผู้พิมพ์: แดงชมพู

2 ธันวาคม 2568 11:47:13

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจากเหมากิจการบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น้ำหนักใหม่ (IN PLACE)
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 11,292,622.18 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 11,292,622.18 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 15,000,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง
 เงินล่วงหน้าจ่าย 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 7.00 %


Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
20,000,000.00	1.2521
11,292,622.18	1.3029
10,000,000.00	1.3105

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)	
สาย	ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน	
ตอน	แยกปากกิโลเมตร - บ้านเกา ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430 (พิกัดจุดตั้งกล้องเครื่องจักรก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แพง (29,520.000 ตร.ม.)	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กาญจนบุรี	ภาคกลาง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	10.00%	เงินลงทุนทางหลวง
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	เงินลงทุนเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	15.00%	เงินลงทุนเพิ่ม
เงินประกันผลงานหัก	7.00%	เงินลงทุนเพิ่ม

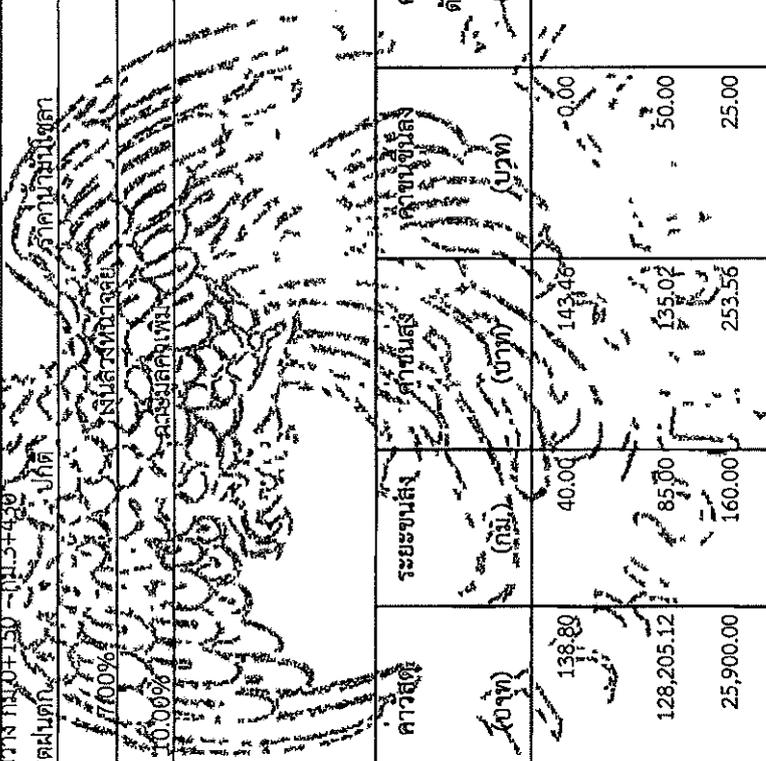

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	138.80	40.00	143.46	0.00	0.00	282.26	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
2	Recycling Agent (Rejuvenator RA5)	ตัน	128,205.12	85.00	135.02	50.00	0.00	128,390.14	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอี๊ยงตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	25,900.00	160.00	253.56	25.00	0.00	26,178.56	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
4	ยางมะตอยยางมะตอยชนิด AC เกรด AC-	ตัน	28,466.67	160.00	253.56	35.00	0.00	28,755.23	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ


ผู้ทรง ๑ แผลขมญ

2 ธันวาคม 2568 11:48:08

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเหมืองกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเหมืองกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)	
	ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานหลวงที่ 42 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตมกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน	
สาย 3455	แยกปากกิลเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430 (ที่กวดคุมที่ 14.071051, 99-266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.)	
ตอน	แยกปากกิลเลน - บ้านเก่า	
วิธีประกวดราคา	อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กาญจนบุรี	31.14 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		15.00%
เงินประกันผลงานหัก		7.00%

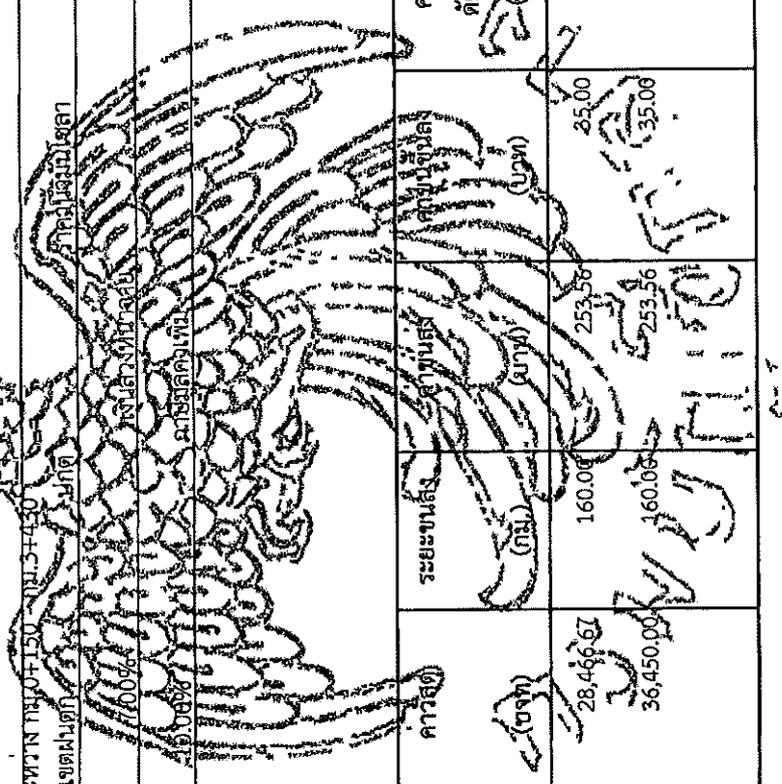

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
4	60/70บรรจุBULK	ตัน	28,466.67	160.00 (กม.)	253.56 (บาท)	253.56	0.00	28,755.23 (บาท)	พ.ย. 2568	
5	(11-2568)ยางมะตอยขมชนิดACเกรดA C-40/50บรรจุBULK	ตัน	36,450.00	160.00 (กม.)	253.56 (บาท)	253.56	0.00	36,738.56 (บาท)	พ.ย. 2568	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพิ่มภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางเอสพีลดคอนกรีตเสริม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมหลวงและแบบผังแนบของสำนักงานหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานปรับปรุงความกว้างถนนเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนความค.ม. 0100 ตอนแยกไปกบ.ก.ม. - ใช้วัสดุที่ทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 14.071051 90 266740) ปริมาณงาน 1.แบบ (29.520.000.ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางเอสพีลดคอนกรีตเสริม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ที่จุดหลวงหมายเลข 3455 ตอนความค.ม. 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 -

กม.3+430

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ชื่อผู้ขาย	สถานที่	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินผสมเอสพีลดคอนกรีตหินผสมเอสพีลดคอนกรีต	ตัน	X	บริษัท อีซีซี	10 กันยายน 2568	-
2	Recycling Agent (Rejuvenator RA5)	ตัน	X	บริษัท อีซีซี	03 พฤศจิกายน 2568	-
รวมทั้งสิ้น (รายการ)						

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานที่ 12 (ถนนสุขุมวิท)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม
 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	215.19	301.27	87	287.21	402.09	109	359.24	502.94
66	218.46	305.84	88	290.48	406.67	110	362.52	507.52
67	221.73	310.43	89	293.75	411.25	111	365.81	512.14
68	225.00	315.01	90	297.04	415.85	112	369.08	516.71
69	228.28	319.60	91	300.32	420.44	113	372.36	521.31
70	231.56	324.18	92	303.58	425.02	114	375.61	525.86
71	234.84	328.77	93	306.84	429.58	115	378.88	530.44
72	238.11	333.35	94	310.12	434.17	116	382.17	535.04
73	241.38	337.93	95	313.42	438.79	117	385.42	539.59
74	244.64	342.50	96	316.67	443.34	118	388.69	544.17
75	247.93	347.10	97	319.95	447.92	119	391.97	548.76
76	251.19	351.67	98	323.23	452.53	120	395.27	553.38
77	254.47	356.25	99	326.51	457.11	121	398.54	557.95
78	257.74	360.83	100	329.76	461.67	122	401.82	562.55
79	261.01	365.42	101	333.04	466.26	123	405.06	567.08
80	264.29	370.00	102	336.34	470.87	124	408.37	571.72
81	267.56	374.59	103	339.61	475.46	125	411.64	576.30
82	270.84	379.17	104	342.87	480.01	126	414.93	580.90
83	274.11	383.75	105	346.14	484.59	127	418.17	585.44
84	277.40	388.36	106	349.43	489.20	128	421.43	590.00
85	280.67	392.93	107	352.70	493.77	129	424.70	594.58
86	283.93	397.50	108	355.98	498.37	130	427.98	599.18

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนทางหลวงที่ 12 (ฉบับรวมบัญชี)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม
 0100 ตอน แยกปากกิเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	431.29	603.80	153	503.27	704.58	175	575.37	805.52
132	434.54	608.36	154	506.60	709.25	176	578.57	810.00
133	437.81	612.98	155	509.86	713.81	177	581.89	814.64
134	441.09	617.53	156	513.14	718.39	178	585.22	819.31
135	444.39	622.14	157	516.42	722.99	179	588.45	823.83
136	447.65	626.68	158	519.72	727.61	180	591.69	828.36
137	450.89	631.24	159	522.94	732.11	181	594.94	832.91
138	454.23	635.92	160	526.26	736.66	182	598.32	837.64
139	457.44	640.42	161	529.50	741.30	183	601.59	842.22
140	460.74	645.04	162	532.75	745.83	184	604.87	846.81
141	463.98	649.58	163	536.02	750.42	185	608.03	851.25
142	467.31	654.24	164	539.29	755.01	186	611.33	855.87
143	470.58	658.81	165	542.58	759.61	187	614.65	860.51
144	473.86	663.40	166	545.88	764.23	188	617.97	865.16
145	477.08	667.91	167	549.19	768.87	189	621.17	869.64
146	480.39	672.54	168	552.41	773.38	190	624.52	874.33
147	483.63	677.08	169	555.75	778.05	191	627.74	878.84
148	486.97	681.75	170	558.99	782.59	192	630.98	883.37
149	490.23	686.33	171	562.24	787.14	193	634.35	888.09
150	493.52	690.92	172	565.51	791.71	194	637.61	892.65
151	496.73	695.42	173	568.78	796.30	195	640.87	897.22
152	500.04	700.05	174	572.07	800.90	196	644.14	901.80

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนทางหลวงที่ 12 (๑๒๕๕๖) ๒๕๖๒
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโลเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม
 0100 ตอน แยกปากกิโลเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน
 4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

ณัฐพงศ์ แผ้วขมภู

02 ธันวาคม 2568 11:48:20

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านแก้ว ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

ตราชวงค์ขนสงวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรรณน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
(ที่กีดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม

ราคานำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร .
0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านแก้ว ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	8.18	11.45	19	49.33	69.07	42	107.54	150.56
2	10.04	14.06	20	51.86	72.61	43	110.06	154.09
3	11.92	16.68	21	54.39	76.15	44	112.60	157.64
4	13.78	19.30	22	56.93	79.70	45	115.12	161.17
5	15.66	21.92	23	59.45	83.23	46	117.66	164.73
6	17.52	24.53	24	61.98	86.78	47	120.18	168.26
7	19.39	27.15	25	64.52	90.23	48	122.72	171.81
8	21.50	30.10	26	67.05	93.87	49	125.23	175.33
9	24.03	33.64	27	69.58	97.41	50	127.76	178.87
10	26.56	37.19	28	72.11	100.96	51	130.31	182.43
11	29.09	40.73	29	74.63	104.58	52	132.82	185.95
12	31.62	44.27	30	77.17	108.04	53	135.36	189.50
13	34.15	47.81	31	79.69	111.56	54	137.90	193.06
14	36.68	51.35	32	82.23	115.12	55	140.42	196.58
15	39.21	54.89	33	84.76	118.67	56	142.94	200.12
16	41.74	58.44	34	87.30	122.22	57	145.48	203.68
17	44.27	61.98	35	89.81	125.74	58	148.04	207.26
18	46.80	65.52	36	92.35	129.29	59	150.55	210.77
			37	94.89	132.84	60	153.08	214.31
			38	97.42	136.39	61	155.62	217.87
			39	99.95	139.93	62	158.18	221.45
			40	102.47	143.46	63	160.68	224.95
			41	105.01	147.02	64	163.19	228.47

ณัฐพงศ์ แก้วขมมู

02 ธันวาคม 2568 11:48:20

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนทางสี่ช่อง ช่องที่คู่ที่ 1-2 (เฉพาะขวามือ)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม
 0100 ตอน แยกปากกิเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	165.72	232.00	87	221.36	309.90	109	277.18	388.05
66	168.26	235.56	88	223.97	313.56	110	279.68	391.55
67	170.81	239.13	89	226.46	317.05	111	282.18	395.05
68	173.29	242.61	90	228.96	320.55	112	284.69	398.57
69	175.87	246.02	91	231.61	324.26	113	287.21	402.09
70	178.38	249.74	92	234.13	327.79	114	289.73	405.62
71	180.91	253.27	93	236.66	331.33	115	292.26	409.17
72	183.44	256.81	94	239.20	334.88	116	294.80	412.72
73	185.98	260.38	95	241.60	338.23	117	297.35	416.29
74	188.54	263.96	96	244.15	341.81	118	299.91	419.87
75	191.02	267.42	97	246.71	345.40	119	302.47	423.46
76	193.60	271.04	98	249.29	349.01	120	305.04	427.06
77	196.09	274.53	99	251.88	352.63	121	307.38	430.33
78	198.60	278.03	100	254.30	356.02	122	309.96	433.94
79	201.22	281.70	101	256.91	359.67	123	312.55	437.58
80	203.74	285.24	102	259.35	363.09	124	315.16	441.22
81	206.28	288.79	103	261.97	366.76	125	317.51	444.51
82	208.71	292.20	104	264.43	370.20	126	320.13	448.18
83	211.27	295.78	105	267.07	373.90	127	322.76	451.86
84	213.84	299.37	106	269.54	377.35	128	325.12	455.17
85	216.42	302.99	107	272.01	380.82	129	327.76	458.87
86	218.89	306.44	108	274.49	384.29	130	330.42	462.58

ณัฐพงศ์ แผ้วขมภู

02 ธันวาคม 2568 11:48:20

หน้า 2 จาก 4


โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนทางหลวงสายที่ 2 (พ.ร.บ.ป.ช.)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม
 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	332.79	465.91	153	388.50	543.89	175	444.29	622.01
132	335.46	469.65	154	390.98	547.37	176	446.90	625.66
133	337.85	472.99	155	393.47	550.85	177	449.51	629.31
134	340.54	476.75	156	395.96	554.34	178	451.60	632.24
135	342.93	480.41	157	398.45	557.83	179	454.21	635.90
136	345.33	483.46	158	401.37	561.92	180	456.84	639.57
137	348.04	487.26	159	403.88	565.44	181	459.47	643.26
138	350.45	490.63	160	406.40	568.96	182	462.11	646.95
139	353.18	494.45	161	408.92	572.49	183	464.75	650.65
140	355.60	497.84	162	411.45	576.02	184	466.84	653.58
141	358.02	501.23	163	413.98	579.57	185	469.50	657.30
142	360.78	505.09	164	416.51	583.11	186	472.16	661.02
143	363.21	508.49	165	419.06	586.68	187	474.83	664.76
144	365.64	511.90	166	421.60	590.25	188	476.92	667.68
145	368.43	515.81	167	424.16	593.82	189	479.59	671.43
146	370.88	519.23	168	426.72	597.41	190	482.28	675.19
147	373.33	522.66	169	428.81	600.33	191	484.97	678.96
148	375.78	526.09	170	431.37	603.92	192	487.06	681.89
149	378.24	529.53	171	433.94	607.52	193	489.77	685.67
150	381.07	533.50	172	436.52	611.13	194	492.48	689.47
151	383.54	536.96	173	439.11	614.75	195	495.20	693.28
152	386.02	540.42	174	441.70	618.38	196	497.29	696.21

โครงการ : ประภวตราค่าจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนทางหลวงที่ 12 (ฉบับปรับปรุง)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม
 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0 - 1000.0	2.54	3.55

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน
 3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ไซระยะทางขนส่ง ศูนย์ด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

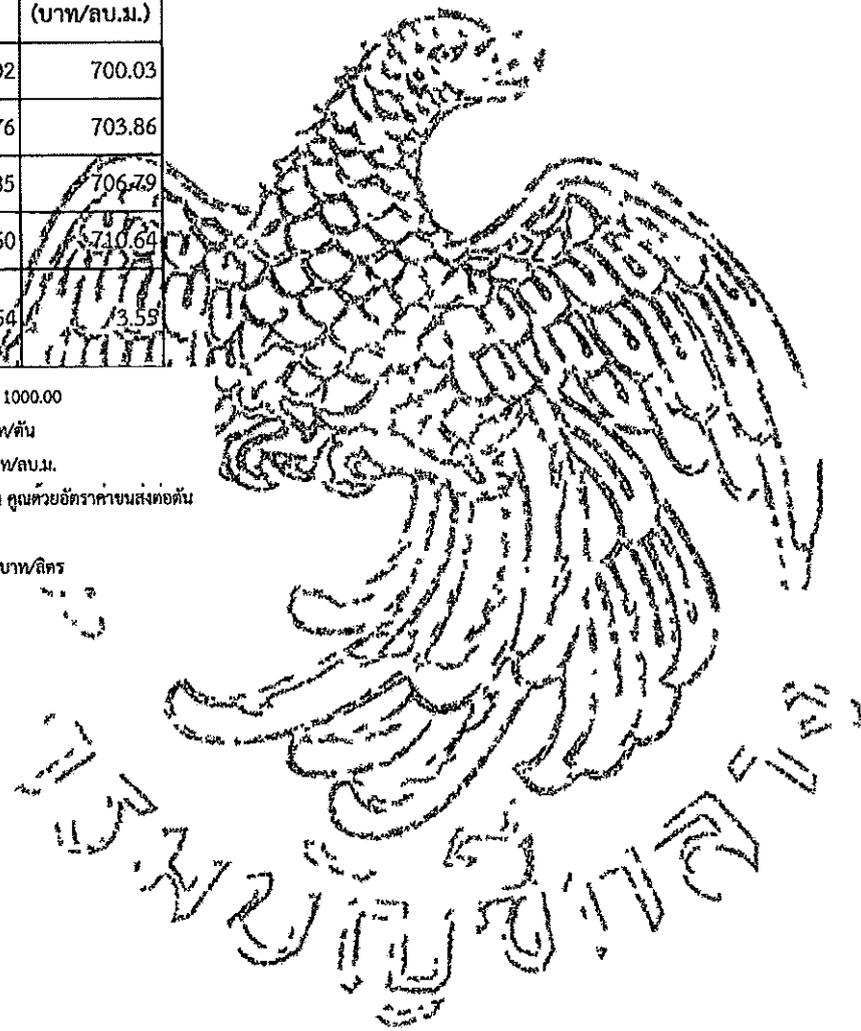

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโลเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

ตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
(พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม

ราคานำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร ,
0100 ตอน แยกปากกิโลเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
			19	30.66	42.92	42	67.02	93.83
			20	32.24	45.13	43	68.59	96.03
			21	33.82	47.35	44	70.18	98.25
			22	35.40	49.56	45	71.76	100.47
			23	36.98	51.78	46	73.35	102.69
1	4.53	6.34	24	38.56	53.99	47	74.93	104.90
2	5.94	8.31	25	40.14	56.20	48	76.50	107.10
3	7.35	10.29	26	41.72	58.41	49	78.09	109.32
4	8.76	12.26	27	43.30	60.62	50	79.67	111.53
5	10.17	14.24	28	44.89	62.84	51	81.25	113.75
6	11.58	16.21	29	46.46	65.05	52	82.82	115.95
7	12.99	18.19	30	48.05	67.27	53	84.40	118.16
8	14.40	20.16	31	49.63	69.48	54	85.99	120.38
9	15.81	22.14	32	51.21	71.69	55	87.57	122.60
10	17.22	24.11	33	52.79	73.90	56	89.15	124.81
11	18.63	26.09	34	54.37	76.12	57	90.73	127.02
12	20.04	28.06	35	55.95	78.33	58	92.31	129.23
13	21.46	30.04	36	57.53	80.55	59	93.89	131.45
14	22.87	32.01	37	59.11	82.75	60	95.48	133.68
15	24.33	34.07	38	60.69	84.97	61	97.06	135.88
16	25.91	36.28	39	62.28	87.19	62	98.64	138.09
17	27.50	38.49	40	63.86	89.40	63	100.22	140.31
18	29.08	40.71	41	65.44	91.61	64	101.80	142.53

ณัฐพงศ์ แก้วขมภู

02 ธันวาคม 2568 11:48:20

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนทางหลวงที่ 12 (พร้อมบัญชี
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม
 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	103.37	144.72	87	138.16	193.42	109	172.93	242.11
66	104.96	146.95	88	139.73	195.63	110	174.51	244.31
67	106.54	149.15	89	141.31	197.83	111	176.09	246.52
68	108.12	151.36	90	142.93	200.10	112	177.67	248.74
69	109.70	153.58	91	144.51	202.31	113	179.25	250.95
70	111.28	155.79	92	146.09	204.47	114	180.83	253.17
71	112.87	158.01	93	147.64	206.70	115	182.42	255.39
72	114.46	160.24	94	149.23	208.92	116	184.01	257.61
73	116.03	162.44	95	150.82	211.15	117	185.60	259.84
74	117.62	164.67	96	152.41	213.38	118	187.19	262.07
75	119.19	166.87	97	153.97	215.55	119	188.79	264.30
76	120.77	169.08	98	155.57	217.79	120	190.32	266.45
77	122.35	171.29	99	157.12	219.97	121	191.92	268.69
78	123.93	173.50	100	158.73	222.22	122	193.52	270.93
79	125.51	175.72	101	160.29	224.40	123	195.05	273.08
80	127.10	177.94	102	161.90	226.66	124	196.66	275.32
81	128.69	180.17	103	163.46	228.85	125	198.27	277.57
82	130.25	182.35	104	165.03	231.04	126	199.81	279.73
83	131.85	184.59	105	166.64	233.30	127	201.42	281.98
84	133.41	186.78	106	168.21	235.50	128	203.03	284.24
85	135.02	189.02	107	169.79	237.70	129	204.57	286.40
86	136.59	191.22	108	171.36	239.90	130	206.19	288.67

ณัฐพงศ์ แก้วชมภู

02 ธันวาคม 2568 11:48:20

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนทางหลวง หมายเลข 12 (2 ช่องจราจร)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม
 0100 ตอน แยกปากกิเลน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	207.74	290.83	153	242.53	339.54	175	277.30	388.22
132	209.28	292.99	154	244.10	341.74	176	278.90	390.46
133	210.91	295.27	155	245.67	343.94	177	280.51	392.71
134	212.45	297.43	156	247.25	346.15	178	282.12	394.96
135	214.08	299.72	157	248.82	348.35	179	283.58	397.02
136	215.63	301.89	158	250.40	350.56	180	285.19	399.27
137	217.27	304.17	159	251.98	352.77	181	286.80	401.52
138	218.82	306.35	160	253.56	354.98	182	288.41	403.78
139	220.37	308.52	161	255.14	357.20	183	290.03	406.04
140	221.93	310.70	162	256.72	359.41	184	291.50	408.10
141	223.57	313.00	163	258.31	361.63	185	293.11	410.36
142	225.13	315.18	164	259.89	363.85	186	294.73	412.63
143	226.69	317.36	165	261.48	366.07	187	296.35	414.89
144	228.34	319.67	166	263.07	368.30	188	297.82	416.95
145	229.90	321.86	167	264.66	370.52	189	299.44	419.22
146	231.46	324.04	168	266.25	372.75	190	301.07	421.50
147	233.02	326.23	169	267.84	374.98	191	302.70	423.78
148	234.59	328.42	170	269.44	377.21	192	304.16	425.83
149	236.25	330.75	171	271.03	379.45	193	305.79	428.11
150	237.82	332.95	172	272.63	381.68	194	307.43	430.40
151	239.39	335.14	173	274.10	383.74	195	308.89	432.45
152	240.96	337.34	174	275.70	385.98	196	310.53	434.74

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนท่งศรีภูมิ - บ้านแก้ว ระยะกม.0+150 - กม.3+430
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านแก้ว ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430
 (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 bidding) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม
 0100 ตอน แยกปากกิโล - บ้านแก้ว ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201.0 - 1000.0	1.59	2.22

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน
 2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

* โครงการ : ประกวราคาจากก่อสร้างงานเหมืองกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม

นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกปากกิลิน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (พิกัดจุดตั้งกลางโครงการก่อสร้าง 14.071051 , 99.266740) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,520.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bid) / รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3455 ตอนควบคุม

0100 ตอน แยกปากกิลิน - บ้านเก่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.3+430

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าตั้งเบื้องต้น		ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	บาท/หน่วย	ปกติ	เพิ่ม	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบำบัดต่อ							
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28		1.74	1.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98		5.56	5.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.16	0.55	0.69		3.70	3.84
2	งานดินคันทาง							
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39		21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50		46.39	49.09
3	งานตัด - ขนรูปคันทาง							
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83		21.65	22.42
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75		77.64	82.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83		68.00	69.17
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48		40.81	42.11
	หินนุ่ม - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18		33.06	33.90
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13		8.36	8.79
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง							
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15		32.38	34.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20		55.66	58.90
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83		9.84	10.21

ณัฐพงศ์ แฉวงษ์

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
5	งานโหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบนได้	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดหรือคืนทรงเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.31	2.64	11.04	11.57
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
9	งานลาดยางไพรูมได้	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานลาดยางแตกโคต	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.01	2.76	16.89	17.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.18	52.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18

ณัฐพงศ์ แผ้วชมภู

02 ธันวาคม 2568 11:48:24

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานมหากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค็ด	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมิโค็ด	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.53	9.41	9.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.10	2.55	4.16	23.63	24.26
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	2.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. บ่ม	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	14.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยจอร์รัสมิซัด						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01