

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300

งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579

ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่งนางนารอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT., RT.

(พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300

งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง

ท่งนางนารอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

15,000,000.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

08 ธันวาคม 2568

เป็นเงิน

14,724,432.33

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชนากร สีนอิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.กาญจนบุรี (ป)

7.2 ธนพงศ์ สุขสมพีช กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ณัฐพงศ์ แผ้วขมภู กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ณัฐพงศ์ แผ้วขมภู

08 ธันวาคม 2568 18:19:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงรักษาถนนตแวลู ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน พุ่งนางนาทรอก - ลัดพญา ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+45.11 (แบบจัดพิมพ์ครั้งที่ 14,166950, 99.445218) ปริมาณงน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ/งานก่อสร้าง

ชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการ/งานก่อสร้าง


ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SURFACE COURSES 1.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING 1.1.1 งาน ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING : RE-MIXING METHOD 4 CM. THICK (AC 60-70) 1.2 PRIME COAT & TACK COAT 1.2.1 งาน TACK COAT 1.3 ASPHALT CONCRETE	ตร.ม.	29,655.000	111.97	3,320,470.35	1.3028	145.87	4,325,908.77
2	1.3.1 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE 1.3.2 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40-50) 2. MISCELLANEOUS	ตร.ม.	30,049.000	12.40	372,607.60	1.3028	16.15	485,433.18
3		ตัน	21.000	2,092.91	43,951.11	1.3028	2,726.64	57,259.50
4		ตร.ม.	29,655.000	243.11	7,209,427.05	1.3028	316.72	9,392,441.56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานที่ทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: และแผนผังแบบแปลนของสถานที่ก่อสร้างทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกมทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควนชุม 0100 ตอน พุทธนิคมหรือก - สาดพิญา ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 L.T. H.T. (ชนิดค้อนกรีตเดิม) รหัสโครงการ 14.166950, 99.445218) ปริมาณรวม 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.1 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	80,000	348,713.60	1.3028	385.00	454,304.07	
6	3. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION 3.1 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	LS	1,000	6,973.64	1.3028	9,085.25	9,085.25	
รวมราคากลาง							14,724,432.33	

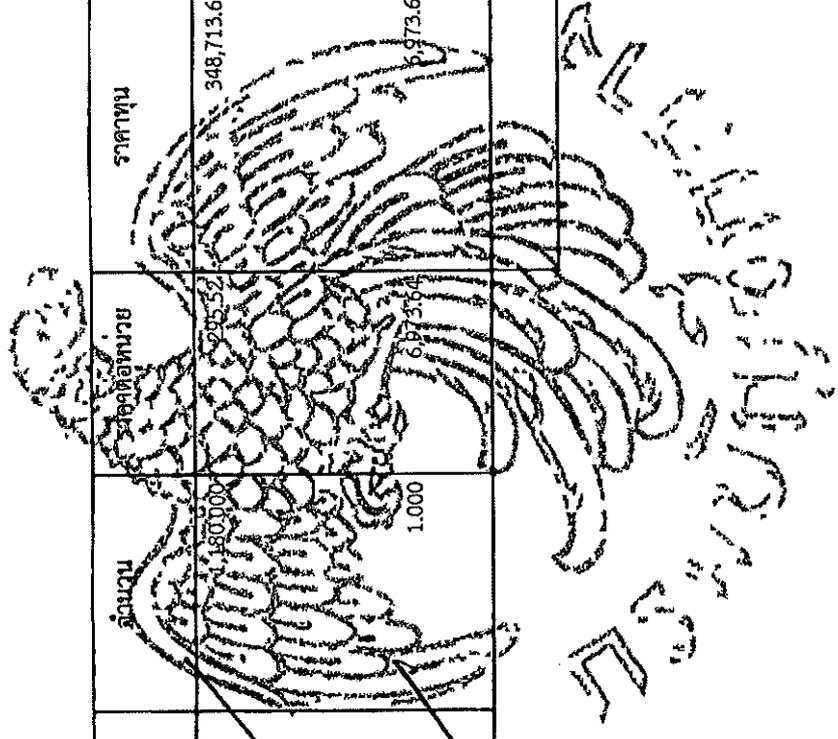

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามภาพตัดเรลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควนคูม 0100 ตอน พุฒนาถหรือก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี/กรมทางหลวง

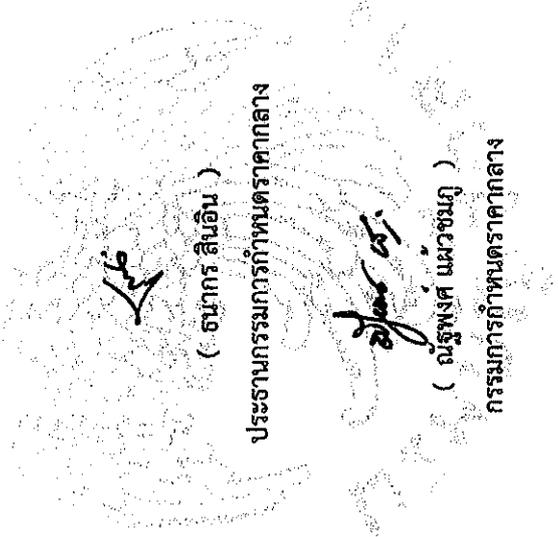

(Signature)
(ชนากร ลินอิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(Signature)
(ณัฐพงศ์ แผงขมภู)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(Signature)
(ชนพงศ์ สุขสมพิช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ
(Signature)
(นายจิรวัดณ์ ทรงผาสุข)
เส.ทล.๑๒.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานจ้างเหมาทำภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น้ำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงรักษาถนนตลิ่ง ทางหลวงหมายเลข 3579 คอนกรีตเสริมเหล็ก 0100 คอนกรีตเสริมเหล็ก - ลาดหญ้า ระยะทาง กม.0+050 - กม.3+345 LT., RT. (ใช้เทคนิคกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655,000 คร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม น้ำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3579 คอนกรีตเสริมเหล็ก 0100 คอนกรีตเสริมเหล็ก - ลาดหญ้า ระยะทาง กม.0+050 หน่วยงานเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
2.1	1	SURFACE COURSES							
	1.1	ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING							
	1.1.1	งาน ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING : RE-MIXING METHOD 4 CM. THICK (AC 60-70)	ตร.ม.	29,655,000	111.97	3,320,470.35	1,3028	145.87	4,925,908.77
3.1	1.2	PRIME COAT & TACK COAT							
	1.2.1	งาน TACK COAT	ตร.ม.	30,049,000	12.40	372,607.60	1,3028	16.15	485,433.18
4.1	1.3	ASPHALT CONCRETE							
	1.3.1	งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตร.ม.	21,000	2,092.91	43,951.11	1,3028	2,726.64	57,259.50
4.2	1.3.2	งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	29,655,000	243.11	7,209,427.05	1,3028	316.72	9,392,441.56
5.1	2	MISCELLANEOUS							
	2.1	งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,180,000	295.52	348,713.60	1,3028	385.00	454,304.07
6.1	3	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION							
	3.1	งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)	LS	1,000	6,973.64	6,973.64	1,3028	9,085.25	9,085.25
								TOTAL	14,724,432.33

โครงการ : ประกวตราจ่างก่อสร้างจ่างเหมาะทำกรกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนทรอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT.,
RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) / จ่างเหมาะทำกรกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 SURFACE COURSES PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนทรอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

1.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING

1.1.1 งาน ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING : RE-MIXING METHOD 4 CM. THICK (AC 60-70)

ค่างานต้นทุนรวมงาน = 111,970 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 411.97 บาท/ตร.ม.

1.1.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING : RE-MIXING METHOD 4 CM. THICK (AC 60-70)

(RECYCLING 3.00 CM. + HMA 1.00 CM.) ตาม ทล.ม. 410/2538

Asphalt Hot Mix In-Place Recycling ขุดลึก 3.00 ซม.

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (ขุด - บดทับ)

= 50.57 บาท / ตร.ม.

หักค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (บดทับ)

= 7.34 บาท / ตร.ม.

= 43.23 บาท / ตร.ม.

ค่าสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์

= 128.37 บาท/ลิตร

ค่างานสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์(A)

~~0.226 x 128.37~~

= 29.01 บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 72.24 บาท / ตร.ม. ---(1)

Asphalt Concrete เพื่อปรับปรุงคุณภาพ 1.00 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ

= ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน

กม. =

บาท/ตัน

= บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม

250,000

/

= บาท/ตัน

ปริมาณที่ใช้ วัสดุต่อ 1 ตัน

ค่ายาง AC 60-70

0.047 @ 28,739.49

= 1,350.76 บาท/ตัน

ค่าหิน

0.740 @ 250.36

= 185.27 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต

= 393.99 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.82 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)

= 6.71 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา

4.00 ซม.

= 11.85 x 0.90 x 16.66

= 177.68 บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม

= 2,114.41 บาท/ตัน

ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ผสมเพิ่ม

25.0%

ค่างานต้นทุน

2,114.41 / 16.66

= 31.73 บาท/ตร.ม. ---(2)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ หนา 4.00 ซม.

= 8.00 บาท/ตร.ม. ---(3)

ค่างานต้นทุนรวมงาน (1) + (2) + (3)

= ~~111.97~~ บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนารถอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT.,
RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950, 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 SURFACE COURSES PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนารถอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

1.2 PRIME COAT & TACK COAT

1.2.1 งาน TACK COAT

ค่างาน CRS-2 0.200 ลิตร @ (26,162,820 บาท/ตัน) /1,000	=	5.232 บาท/ตร.ม.
งานราดยางแทคโคต	=	7.170 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	12,402 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนที่นักกำหนด	=	12,400 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	12.40 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนารอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT., RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950, 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 SURFACE COURSES PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนารอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

1.3 ASPHALT CONCRETE

1.3.1 งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน (ไม่เกิน 300 กม.)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000	=	0.000 บาท/ตัน
ค่างาน AC 0.049 ตัน @ 28,739,490 บาท/ตัน	=	1,408,235 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.740 ลูกบาศก์เมตร @ 250,360 บาท/ลูกบาศก์เมตร	=	185,266 บาท/ตัน
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ตึกคอนกรีต	=	393,990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.820 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	6.710 บาท/ตัน
งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม. บนผิวแอสฟัลต์	=	11,850 บาท/ตัน
= 11.850 x 1.000 x 8.330 ตร.ม./ตัน	=	98.710 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,092,911 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	2,092,910 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,092,91 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนงหрок - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT.,
 RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950, 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 SURFACE COURSES PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนงหрок - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

1.3 ASPHALT CONCRETE

1.3.2 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40-50)

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ที่โครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน.ม. กม. ไม่เกิน 300 กม.	=	0.000 บาท/ตัน
.....บาท/ตัน	=	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000	=	0.000 บาท/ตัน
ค่างาน AC 0.050 ตัน @ 38,722.820 บาท/ตัน	=	1,836.141 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.740 ลบ.ม. @ 250,360 บาท/ลบ.ม.	=	185,266 บาท/ตัน
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	=	393.990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.820 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	6.710 บาท/ตัน
งานปูลาดและบดทุบผิว AC ทหนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์ติก	=	11.850 บาท/ตร.ม.
= 11.850 x 0.900 x 10.420 ตร.ม./ตัน	=	111.129 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,533.236 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม = 2,533.236 / 10.420	=	243.112 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	243.110 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	243.11 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควนคุ่ม 0100 ตอน ทุ่งนางนารถอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT.,
 RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950, 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN
 PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควนคุ่ม 0100 ตอน ทุ่งนางนารถอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050
 2 MISCELLANEOUS

2.1 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว) 1,000 ตร.ม. @	=	239.000 บาท/ตร.ม.
239.000		
ค่าลูกแก้ว 1,000 ตร.ม. @ 25.000	=	25.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER (กาวรองพื้น) 1,000 ตร.ม. @ 21.000	=	21.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (คน, เครื่องมือและค่าเสื่อมราคา) 1,000 ตร.ม. @ 14.000	=	14.000 บาท/ตร.ม.
รวมค่าใช้จ่าย	=	299.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุบกำหนดให้	=	295.520 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุบ	=	295.52 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางพริก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT., RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางพริก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION


3.1 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่ 4)

ค่าใช้จ่ายรวม	=	84,846.000 บาท/ชุด
ค่างานต่อหน่วย	=	6,973.640 บาท/ชุด (ต่อระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน)
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	6,973.640 บาท/L.S.
ค่างานต้นทุน	=	6,973.64 บาท/L.S.

3.1 Traffic Management During Constructor (ชุดที่ 4)

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสงจำนวน 9 ชุด	15.00	ตรม.	3,700.00	55,500.00	
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	50.00	ม.	155.00	7,750.00	
3	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-	
4	แผงกันสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	8.00	ชุด	1,115.00	8,920.00	
5	แผงกันสะท้อนมุม 1 หน้า	-	ชุด	230.00	-	
6	แผงกันสะท้อนมุม 2 หน้า	20.00	ชุด	460.00	9,200.00	
7	Concrete Barrier	-	ม.	1,500.00	-	
8	สัญญาณธง	4.00	ชุด	100.00	400.00	
9	ไฟกระพริบ	2.00	ดวง	1,538.00	3,076.00	
10	สีตีเส้นจราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	94.00	-	
คิดที่ใช้งาน 3 ปี				รวมทั้งสิ้น	84,846.00	บาท/ชุด
ต่อระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน		ค่างานต่อหน่วย		6,973.64	บาท/L.S.	

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณจุดที่ดำเนินงาน มีความจำเป็นต้องกำหนดให้มีงานบริหารการจราจร และงานอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้าง ตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี 2561 ของสำนักอำนวยความปลอดภัย

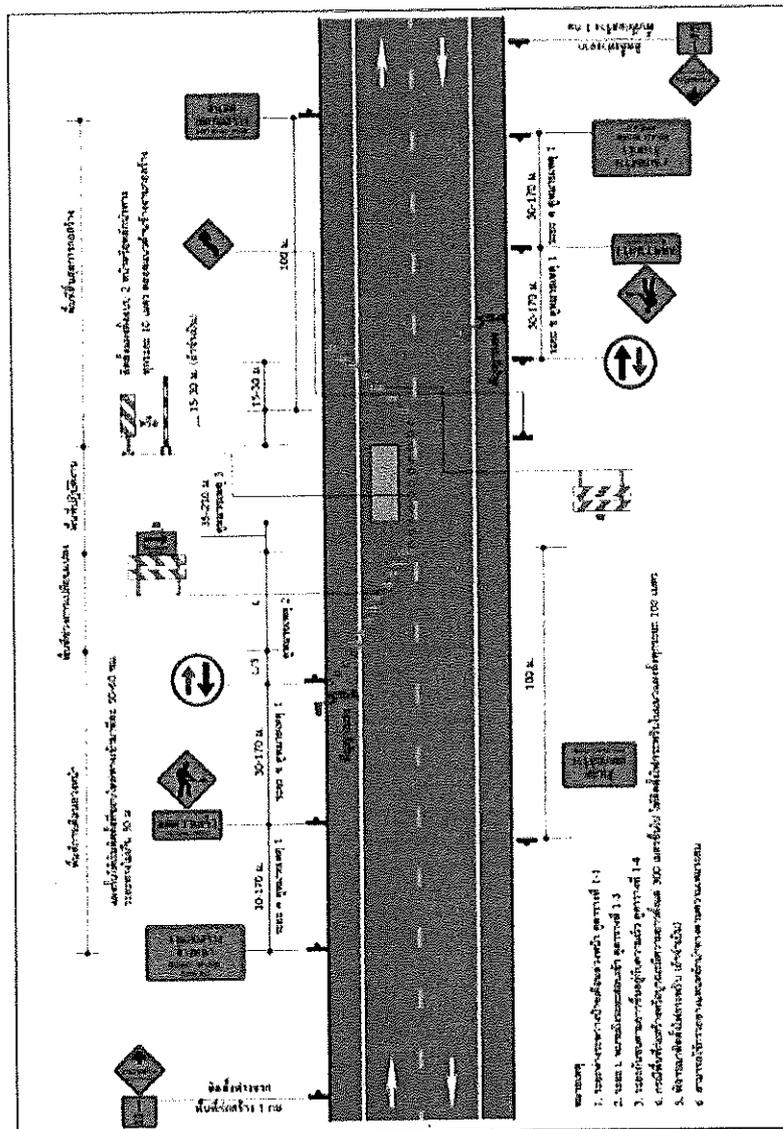

รูปที่ 4-3 การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำกลึงมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงความก้าวหน้าทางหลวง 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนงหรือ - ลาดหญ้า ระยะทาง กม.0+050 - กม.3+345 LT., RT. (ที่กัจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเหมาทำภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำกลึงมาใช้ใหม่ (IN PLACE) รหัสงาน 0100 ตอน ทุ่งนางนงหรือ - ลาดหญ้า ระยะทาง กม.0+050

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เลขที่หนังสือ : อัคราตอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้างในการดำเนินงาน (บาท)	ค่าจ้างในการดำเนินงาน (บาท)		รวมค่าจ้าง (%)	รวมค่าจ้าง	Factor F	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง					
≤5.00	20.8338	0.9333	5.5000	27.2671	1.3616	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	5.5000	22.4849	1.3105	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	5.5000	17.0279	1.2521	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	5.5000	13.9454	1.2191	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	5.0000	13.2768	1.2119	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	5.0000	12.7724	1.2066	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	5.0000	12.1938	1.2004	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	4.5000	11.6455	1.1945	1.2138	1.2330

ณัฐพงศ์ แสวงขมภู

02 ธันวาคม 2568 16:15:10

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานทำกากรกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน พงษ์นางหงสหรือ - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT., RT. (ที่กัจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำกากรกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300

งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ปริมาณงาน 0100 ตอน พงษ์นางหงสหรือ - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT., RT. เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) 7.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 15.00 %

เงินล่วงหน้าจ่าย 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้างในกากร	ค่าจ้างในกากรดำเนินการดำเนินการก่อสร้าง (%)		รวมค่าใช้จ่า	รวมในใบเสนอราคา	Factor F	Factor F 1	Factor F 2
	ค่าจ้าง	ค่าดอกเบี้ย					
160.00	4.0853	0.7437	4.0000	8.8290	1.1643	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	4.0000	8.7488	1.1635	1.1814	1.1993
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	8.5918	1.1629	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	8.4806	1.1607	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	8.4564	1.1604	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	8.3793	1.1595	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	8.2683	1.1583	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	8.1805	1.1575	1.1761	1.1948

ณัฐพงศ์ แก้วขมภู

02 ธันวาคม 2568 16:15:10

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างงานทำภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำล้นบึงใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชุมนานางหรงอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT., RT. (ที่กัจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ค่ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเหมาะทำภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำล้นบึงใหม่ (IN PLACE) ฝางเหมาะทำภารกิจกรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % (คิดจกัมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จายในการดำเนินงานก่อสร้าง		รวมค่าปรับ (%)	Subcontract Factor F	Factor F	Factor F	Factor F
	ค่าจ้าง	ค่าดอกเบี้ย					
240.00	3.8615	0.7000	8.0665	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	7.9521	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	7.8511	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	7.7577	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	7.6708	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	7.5900	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	7.5145	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	7.4735	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850


ณัฐพงศ์ แฝวขมมู

02 ธันวาคม 2568 16:15:10

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานช่างเทคนิคการบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน พงษ์นางพริก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT., RT. (ที่กัจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) พงษ์นางพริก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

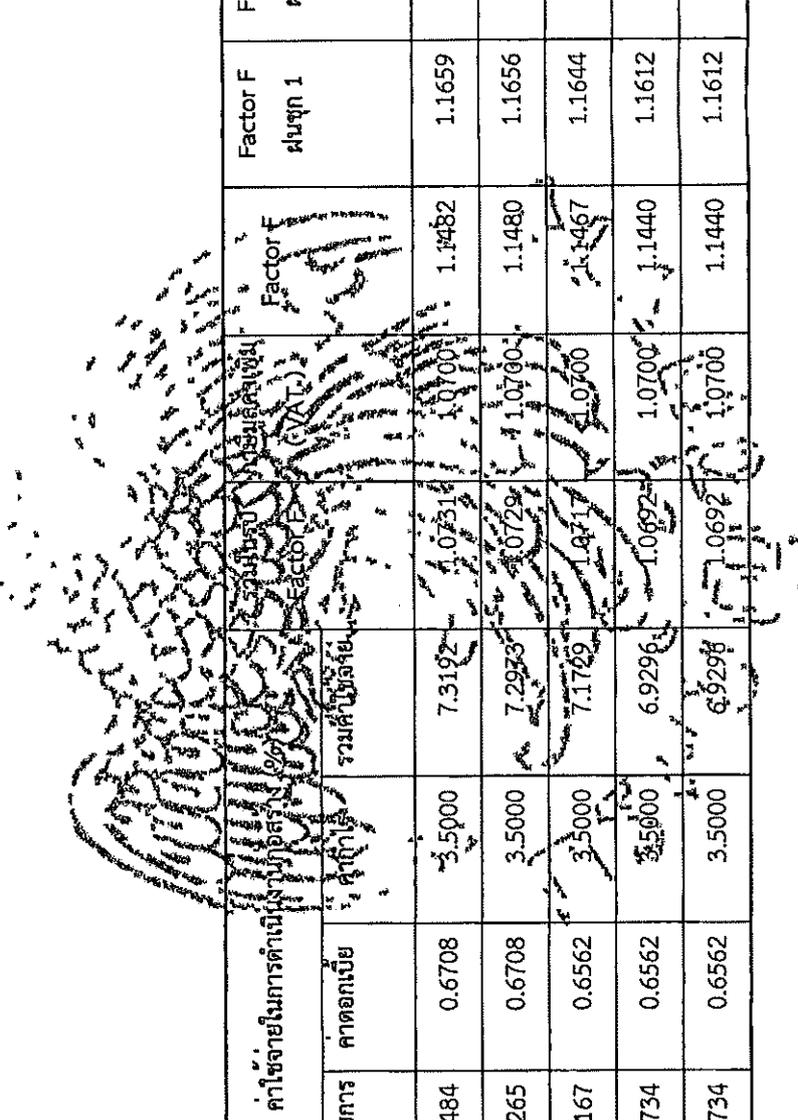

ค่าจ้าง (ทุน) สำนบท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง		รวมค่าจ้าง	Factor F	มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F	Factor F	Factor F
	ค่าจ้าง	ค่าดอกเบี้ย							
400.00	3.1484	0.6708	3.5000	7.3192	1.0700	1.1482	1.1659	1.1836	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	3.5000	7.2933	1.0700	1.1480	1.1656	1.1833	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	3.5000	7.1729	1.0700	1.1467	1.1644	1.1820	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785	1.1785
≥700.00	2.7734	0.6562	3.5000	6.9296	1.0700	1.1440	1.1612	1.1785	1.1785

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างทั้งหมดที่ทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 11,302,143.35 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 11,302,143.35 บาท
 แผลงของเงินงบประมาณ 15,000,000.00 บาท
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้าง
 เงินล่วงหน้าจ่าย 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
20,000,000.00	1.2521
11,302,143.35	1.3028
10,000,000.00	1.3105

โครงการ : ประมวลราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**


โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)	
สาย 3579	ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน	
ตอน	พูนนางพริก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT., RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.)	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กาญจนบุรี	เขตแดนตก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนขยาย
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
		รวม
		31.14
		บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	138.80	31.00	111.56	0.00	0.00	250.36	ก.ย. 2568	บันทึกสืบ
2	RecyclingAgent(RejuvenatorRA5)	ตัน	128,205.12	74.00	117.62	50.00	0.00	128,372.74	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอ็เอ็นเจ็เอ็นตัวเร็ว	ตัน	25,900.00	150.00	237.82	25.00	0.00	26,162.82	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ
4	กรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	28,466.67	150.00	237.82	35.00	0.00	28,739.49	พ.ย. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

แบบสรุปขอมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)	
สาย	ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน	
ตอน	ทุ่งนาบางหอรก - ลาดหญ้า กม.0+050 - กม.3+345 LT, RE (ตัดตัดที่สถานีโครงการก่อสร้าง 14.166950, 99.445218) ปริมาณงาน 1 แพง (29,655.000 ตร.ม.)	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	กาญจนบุรี	ทางหลวงหมายเลข 35579 ตอนควบคุม 0100 ตอน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	ราคาประเมินโบล
เงินประกันผลงานหัก	7.00%	ราคาประเมินโบล
		บาท/ลิตร
		31.14
		15.00%
		7.00%

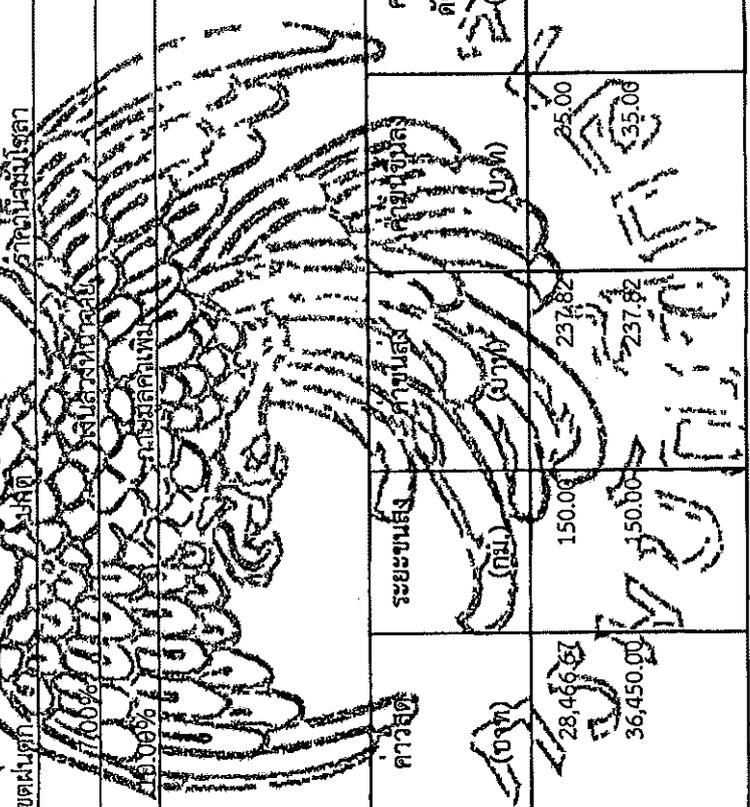

ที่	รายการ	หน่วย	ควาสิทธ์	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
4	60/70บรรจุBULK	ตัน	(บาท)	150.00	237.82	0.00	28,739.49	พ.ย. 2568	
5	(11-2568)ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดA C-40/50บรรจุBULK	ตัน	(บาท)	150.00	237.82	0.00	36,722.82	พ.ย. 2568	

โครงการ : ประภควราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่งนางนงทรอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT.,
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ลอ (กรณีน้าหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14,166950 , 99,445218) ปริมาณงาน 1 แหง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ภูมิภาคเป็น ที่ราช พิ้วทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
 PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่งนางนงทรอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
			19	64.58	90.42	42	139.88	195.84
			20	67.86	95.00	43	143.16	200.42
			21	71.13	99.58	44	146.43	205.00
			22	74.40	104.17	45	149.70	209.58
			23	77.68	108.75	46	152.98	214.17
1	13.72	19.21	24	80.95	113.33	47	156.26	218.76
2	15.54	21.76	25	84.23	117.92	48	159.53	223.34
3	17.36	24.30	26	87.50	122.50	49	162.80	227.92
4	19.17	26.84	27	90.77	127.08	50	166.08	232.51
5	20.99	29.39	28	94.05	131.67	51	169.35	237.09
6	22.81	31.93	29	97.32	136.25	52	172.62	241.67
7	25.30	35.42	30	100.59	140.83	53	175.89	246.25
8	28.57	40.00	31	103.87	145.42	54	179.17	250.84
9	31.84	44.58	32	107.14	150.00	55	182.45	255.42
10	35.12	49.17	33	110.42	154.59	56	185.72	260.01
11	38.39	53.75	34	113.69	159.17	57	188.99	264.59
12	41.67	58.33	35	116.97	163.75	58	192.26	269.16
13	44.94	62.92	36	120.24	168.34	59	195.53	273.75
14	48.21	67.50	37	123.51	172.92	60	198.81	278.34
15	51.49	72.08	38	126.79	177.50	61	202.09	282.93
16	54.76	76.67	39	130.06	182.08	62	205.37	287.51
17	58.04	81.25	40	133.34	186.67	63	208.64	292.09
18	61.31	85.83	41	136.61	191.26	64	211.91	296.67

ณัฐพงศ์ แผ้วขมภู

02 ธันวาคม 2568 16:15:23

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนทางซึ่งอยู่ตรงที่เลขที่ 12 (อยู่รวมกับ)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางหอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT.,
 RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN
 PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางหอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	215.19	301.27	87	287.21	402.09	109	359.24	502.94
66	218.46	305.84	88	290.48	406.67	110	362.52	507.52
67	221.73	310.43	89	293.75	411.25	111	365.81	512.14
68	225.00	315.01	90	297.04	415.85	112	369.08	516.71
69	228.28	319.60	91	300.32	420.44	113	372.36	521.31
70	231.56	324.18	92	303.58	425.02	114	375.61	525.86
71	234.84	328.77	93	306.84	429.58	115	378.88	530.44
72	238.11	333.35	94	310.12	434.17	116	382.17	535.04
73	241.38	337.93	95	313.42	438.79	117	385.42	539.59
74	244.64	342.50	96	316.67	443.34	118	388.69	544.17
75	247.93	347.10	97	319.94	447.92	119	391.97	548.76
76	251.19	351.67	98	323.23	452.53	120	395.27	553.38
77	254.47	356.25	99	326.51	457.11	121	398.54	557.95
78	257.74	360.83	100	329.76	461.67	122	401.82	562.55
79	261.01	365.42	101	333.04	466.26	123	405.06	567.08
80	264.29	370.00	102	336.34	470.87	124	408.37	571.72
81	267.56	374.59	103	339.61	475.46	125	411.64	576.30
82	270.84	379.17	104	342.87	480.01	126	414.93	580.90
83	274.11	383.75	105	346.14	484.59	127	418.17	585.44
84	277.40	388.36	106	349.43	489.20	128	421.43	590.00
85	280.67	392.93	107	352.70	493.77	129	424.70	594.58
86	283.93	397.50	108	355.98	498.37	130	427.98	599.18

ณัฐพงศ์ แผ้วขมภู

02 ธันวาคม 2568 16:15:23

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนทางหลวงสายที่ 12 (๑๒๕๕๕๖) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางพริก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT., RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางพริก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	431.29	603.80	153	603.27	704.58	175	575.37	805.52
132	434.54	608.36	154	506.60	709.25	176	578.57	810.00
133	437.81	612.93	155	509.86	713.81	177	581.89	814.64
134	441.09	617.53	156	513.14	718.39	178	585.22	819.31
135	444.39	622.14	157	516.42	722.99	179	588.45	823.83
136	447.63	626.68	158	519.72	727.61	180	591.69	828.36
137	450.89	631.24	159	522.94	732.11	181	594.94	832.91
138	454.23	635.92	160	526.26	736.76	182	598.32	837.64
139	457.44	640.42	161	529.50	741.30	183	601.59	842.22
140	460.74	645.04	162	532.75	745.85	184	604.87	846.81
141	463.98	649.58	163	536.02	750.42	185	608.03	851.25
142	467.31	654.24	164	539.29	755.01	186	611.33	855.87
143	470.58	658.81	165	542.58	759.61	187	614.65	860.51
144	473.86	663.40	166	545.88	764.23	188	617.97	865.16
145	477.08	667.91	167	549.19	768.87	189	621.17	869.64
146	480.39	672.54	168	552.44	773.38	190	624.52	874.33
147	483.63	677.08	169	555.75	778.05	191	627.74	878.84
148	486.97	681.75	170	558.99	782.59	192	630.98	883.37
149	490.23	686.33	171	562.24	787.14	193	634.35	888.09
150	493.52	690.92	172	565.51	791.71	194	637.61	892.65
151	496.73	695.42	173	568.78	796.30	195	640.87	897.22
152	500.04	700.05	174	572.07	800.90	196	644.14	901.80

ณัฐพงศ์ แก้วขมภู

02 ธันวาคม 2568 16:15:23

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนทางตั้งสายทางหลวงที่ 12 (๒๕๕๖) ๒๕๕๖
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนารถอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT.,
 RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN
 PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนารถอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน

4.60 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



ณัฐพงศ์ แผ้วชมภู

02 ธันวาคม 2568 16:15:23

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579. ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่งนางนองหอรก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT.,
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ตอ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14,166950 , 99,445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN
 ราคานำมันเชื้อเพลิงเซลลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
 PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่งนางนองหอรก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
			19	49.33	69.07	42	107.54	150.56
			20	51.86	72.61	43	110.06	154.09
			21	54.39	76.15	44	112.60	157.64
			22	56.93	79.70	45	115.12	161.17
			23	59.45	83.25	46	117.66	164.73
1	8.18	11.45	24	61.98	86.78	47	120.18	168.26
2	10.04	14.06	25	64.52	90.33	48	122.72	171.81
3	11.92	16.68	26	67.05	93.87	49	125.23	175.33
4	13.78	19.30	27	69.58	97.41	50	127.76	178.87
5	15.66	21.92	28	72.11	100.96	51	130.31	182.43
6	17.52	24.53	29	74.63	104.51	52	132.82	185.95
7	19.39	27.15	30	77.17	108.04	53	135.36	189.50
8	21.50	30.10	31	79.69	111.56	54	137.90	193.06
9	24.03	33.64	32	82.23	115.12	55	140.42	196.58
10	26.56	37.19	33	84.76	118.67	56	142.94	200.12
11	29.09	40.73	34	87.30	122.22	57	145.48	203.68
12	31.62	44.27	35	89.81	125.74	58	148.04	207.26
13	34.15	47.81	36	92.35	129.29	59	150.55	210.77
14	36.68	51.35	37	94.89	132.84	60	153.08	214.31
15	39.21	54.89	38	97.42	136.39	61	155.62	217.87
16	41.74	58.44	39	99.95	139.93	62	158.18	221.45
17	44.27	61.98	40	102.47	143.46	63	160.68	224.95
18	46.80	65.52	41	105.01	147.02	64	163.19	228.47

ณัฐพงศ์ แผ้วขมภู

02 ธันวาคม 2568 16:15:23

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนทางหลวงที่ 12 (เฉพาะลูกรัง)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน หุ่นนางหрок - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT.,
 RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN
 PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน หุ่นนางหрок - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	165.72	232.00	87	221.36	309.90	109	277.18	388.05
66	168.26	235.56	88	223.97	313.56	110	279.68	391.55
67	170.81	239.13	89	226.46	317.05	111	282.18	395.05
68	173.29	242.61	90	228.96	320.55	112	284.69	398.57
69	175.87	246.22	91	231.61	324.26	113	287.21	402.09
70	178.38	249.77	92	234.13	327.79	114	289.73	405.62
71	180.91	253.27	93	236.66	331.33	115	292.26	409.17
72	183.44	256.81	94	239.20	334.88	116	294.80	412.72
73	185.98	260.38	95	241.60	338.23	117	297.35	416.29
74	188.54	263.96	96	244.15	341.81	118	299.91	419.87
75	191.02	267.42	97	246.71	345.40	119	302.47	423.46
76	193.60	271.04	98	249.29	349.01	120	305.04	427.06
77	196.09	274.53	99	251.88	352.63	121	307.38	430.33
78	198.60	278.03	100	254.30	356.02	122	309.96	433.94
79	201.22	281.70	101	256.91	359.67	123	312.55	437.58
80	203.74	285.24	102	259.35	363.09	124	315.16	441.22
81	206.28	288.79	103	261.97	366.76	125	317.51	444.51
82	208.71	292.20	104	264.43	370.20	126	320.13	448.18
83	211.27	295.78	105	267.07	373.90	127	322.76	451.86
84	213.84	299.37	106	269.54	377.35	128	325.12	455.17
85	216.42	302.99	107	272.01	380.82	129	327.76	458.87
86	218.89	306.44	108	274.49	384.29	130	330.42	462.58

ณัฐพงศ์ แก้วขมมู

02 ธันวาคม 2568 16:15:23

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 2 (อุตรดิตถ์)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนงหрок - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT.,
 RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN
 PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนงหрок - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0 - 1000.0	2.54	3.55

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน

3.55 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน

หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

ณัฐพงศ์ แผ้วขมภู

02 ธันวาคม 2568 16:15:23

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประภควราคาจังก่อสร้างจ้งเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเดิม

นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางพรอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT.,
 ตารางคานขณสมวสดกก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ลอ และรถลากพวง (กรณนำหนกรวมไม่เกิน 47 ตัน)

RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14,166950 , 99,445218) ปริมาณงาน 1 แหง (29,655.000 ตร.ม.) ดวยวิธีประภควราคาอเล็กทรอนิกส์
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

(e-bidding) / จ้งเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN
 ราคานำมนเชื่อเพลิงโซลา ที่ อำเภอมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางพรอก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขณส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขณส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขณส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
			19	30.66	42.92	42	67.02	93.83
			20	32.24	45.13	43	68.59	96.03
			21	33.82	47.35	44	70.18	98.25
			22	35.40	49.56	45	71.76	100.47
			23	36.98	51.78	46	73.35	102.69
1	4.53	6.34	24	38.56	53.99	47	74.93	104.90
2	5.94	8.31	25	40.14	56.20	48	76.50	107.10
3	7.35	10.29	26	41.72	58.41	49	78.09	109.32
4	8.76	12.26	27	43.30	60.62	50	79.67	111.53
5	10.17	14.24	28	44.89	62.84	51	81.25	113.75
6	11.58	16.21	29	46.46	65.05	52	82.82	115.95
7	12.99	18.19	30	48.05	67.27	53	84.40	118.16
8	14.40	20.16	31	49.63	69.48	54	85.99	120.38
9	15.81	22.14	32	51.21	71.69	55	87.57	122.60
10	17.22	24.11	33	52.79	73.90	56	89.15	124.81
11	18.63	26.09	34	54.37	76.12	57	90.73	127.02
12	20.04	28.06	35	55.95	78.33	58	92.31	129.23
13	21.46	30.04	36	57.53	80.55	59	93.89	131.45
14	22.87	32.01	37	59.11	82.75	60	95.48	133.68
15	24.33	34.07	38	60.69	84.97	61	97.06	135.88
16	25.91	36.28	39	62.28	87.19	62	98.64	138.09
17	27.50	38.49	40	63.86	89.40	63	100.22	140.31
18	29.08	40.71	41	65.44	91.61	64	101.80	142.53

ณัฐพงค์ แ้วขมฏ

02 ธันวาคม 2568 16:15:23

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนทางหลวงหมายเลข 42 (421.57/บ.ช.)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนงหрок - สาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT.,
 RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN
 PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนงหрок - สาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	103.37	144.72	87	138.16	193.42	109	172.93	242.11
66	104.96	146.95	88	139.73	195.63	110	174.51	244.31
67	106.54	149.15	89	141.31	197.83	111	176.09	246.52
68	108.12	151.36	90	142.93	200.10	112	177.67	248.74
69	109.70	153.58	91	144.51	202.31	113	179.25	250.95
70	111.28	155.79	92	146.05	204.57	114	180.83	253.17
71	112.87	158.04	93	147.64	206.70	115	182.42	255.39
72	114.46	160.24	94	149.23	208.92	116	184.01	257.61
73	116.03	162.44	95	150.82	211.15	117	185.60	259.84
74	117.62	164.67	96	152.41	213.38	118	187.19	262.07
75	119.19	166.87	97	153.97	215.55	119	188.79	264.30
76	120.77	169.08	98	155.54	217.79	120	190.32	266.45
77	122.35	171.29	99	157.12	219.97	121	191.92	268.69
78	123.93	173.50	100	158.73	222.22	122	193.52	270.93
79	125.51	175.72	101	160.29	224.40	123	195.05	273.08
80	127.10	177.94	102	161.90	226.66	124	196.66	275.32
81	128.69	180.17	103	163.46	228.85	125	198.27	277.57
82	130.25	182.35	104	165.03	231.04	126	199.81	279.73
83	131.85	184.59	105	166.64	233.30	127	201.42	281.98
84	133.41	186.78	106	168.21	235.50	128	203.03	284.24
85	135.02	189.02	107	169.79	237.70	129	204.57	286.40
86	136.59	191.22	108	171.36	239.90	130	206.19	288.67

ณัฐพงศ์ แผ้วขมภู

02 ธันวาคม 2568 16:15:23

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนทางหลวงสายที่ 12 (๑๒.๕๗๖๖๕)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนงพริก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT.,
 RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN
 PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางนงพริก - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	207.74	290.83	153	242.53	339.54	175	277.30	388.22
132	209.28	292.99	154	244.10	341.74	176	278.90	390.46
133	210.91	295.27	155	245.67	343.94	177	280.51	392.71
134	212.45	297.43	156	247.25	346.15	178	282.12	394.96
135	214.08	299.72	157	248.82	348.35	179	283.58	397.02
136	215.63	301.89	158	250.40	350.56	180	285.19	399.27
137	217.27	304.17	159	251.98	352.77	181	286.80	401.52
138	218.82	306.35	160	253.56	354.98	182	288.41	403.78
139	220.37	308.52	161	255.14	357.20	183	290.03	406.04
140	221.93	310.70	162	256.72	359.41	184	291.50	408.10
141	223.57	313.00	163	258.31	361.63	185	293.11	410.36
142	225.13	315.18	164	259.89	363.89	186	294.73	412.63
143	226.69	317.36	165	261.48	366.07	187	296.35	414.89
144	228.34	319.87	166	263.07	368.30	188	297.82	416.95
145	229.90	321.86	167	264.68	370.52	189	299.44	419.22
146	231.46	324.04	168	266.29	372.75	190	301.07	421.50
147	233.02	326.23	169	267.84	374.98	191	302.70	423.78
148	234.59	328.42	170	269.44	377.21	192	304.16	425.83
149	236.25	330.75	171	271.03	379.45	193	305.79	428.11
150	237.82	332.95	172	272.63	381.68	194	307.43	430.40
151	239.39	335.14	173	274.10	383.74	195	308.89	432.45
152	240.96	337.34	174	275.70	385.98	196	310.53	434.74

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนทางซึ่งยังค้างอยู่หน้าตัดที่ 12 (๑๒) ๒๕๖๖
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางทรอ - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT.,
 RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN
 PLACE) ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางทรอ - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.88
200	316.91	444.68
201.0 - 1000.0	1.59	2.22

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน

2.22 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ไร่ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

ณัฐพงศ์ แผ้วซมภู

02 ธันวาคม 2568 16:15:23

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางทรง - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+345 LT.,
 RT. (พิกัดจุดกึ่งกลางโครงการก่อสร้าง 14.166950 , 99.445218) ปริมาณงาน 1 แห่ง (29,655.000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 (e-bidding) / จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN
 PLACE) ทางหลวงหมายเลข 33579 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งนางทรง - ลาดหญ้า ระหว่าง กม.0+050
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยวัดแผนการ บาท/หน่วย	ควมเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลิ้นจี่เมตร	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
4	งานวัสดุคัดเลือก ปลูกฝังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21

ณัฐพงศ์ แผ้วซมภู

02 ธันวาคม 2568 16:15:28

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเชื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)		
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก	
5	งานโหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ							
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แนน	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21	
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99	
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)							
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90	
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53	
7	งานตัดแต่งชั้นบดทับ	ลบ.ม. แนน	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58	
8	งานขุดหรือคืนทางเดิมแล้วบดทับ							
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.14	2.64	11.04	11.57	
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.74	1.75	2.19	11.46	11.90	
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12	
9	งานราดยางไพรมโค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57	
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39	
11	งานผิวทางแบบบาง							
	ชั้นเดียว (1/2")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44	
	สองชั้น (1" + 1/2")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.18	52.47	
	สองชั้น (3/4" + 3/8")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84	
	ชั้นเดียว (3/4")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09	
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)							
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44	
	สองชั้น (1" + 1/2")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33	
	สองชั้น (3/4" + 3/8")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00	
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37	
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18	

ณัฐพงศ์ แก้วขมภู

02 ธันวาคม 2568 16:15:28

หน้า 2 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค็ด	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมโค็ด	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	0.06	1.33	9.41	9.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	2.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	2.50	2.52	3.16	23.63	24.26
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 8' ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	18.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.60	35.15	43.94	198.79	207.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แห้ง	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	8.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.27	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01