

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1385 ตอน
แม่ต๋ำน้อย - ชมภู ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+800 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 งานพื้นฟูทางหลวง งานพื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1385 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ชมภู ตอน 3
ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+800

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานพื้นฟูทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 10,164,869.37 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พัทธิยะ ศรีเนตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.2.2

7.2 คงเดช ศรีคำยอด กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.2

7.3 วสันต์ ตีบบัญศรี กรรมการกำหนดราคากลาง วผ.ทล.2

7.4 กฤษณุ ศุภจิตรานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.2

7.5 สิทธิโชค สนประเทศ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1385 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ชมภู ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+800
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M.	ม.	92.000	46.08	4,239.36	1.3526	62.32	5,734.15
2	2. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M.	ม.	141.000	103.69	14,620.29	1.3526	140.25	19,775.40
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	38.000	52.49	1,994.62	1.3526	70.99	2,697.92
4	4. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	263.000	204.00	53,652.00	1.3526	275.93	72,569.69
5	5. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	248.000	220.00	54,560.00	1.3526	297.57	73,797.85
6	6. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	232.000	676.36	156,915.52	1.3526	914.84	212,243.93
7	7. PRIME COAT	ตร.ม.	1,100.000	35.01	38,511.00	1.3526	47.35	52,089.97
8	8. TACK COAT	ตร.ม.	9,545.000	14.21	135,634.45	1.3526	19.22	183,459.15
9	9. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	ตัน	57.000	2,629.18	149,863.26	1.3526	3,556.22	202,705.04
10	10. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	10,635.000	315.50	3,355,342.50	1.3526	426.74	4,538,436.26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1385 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ชมภู ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+800

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 0+405.000 SIZE 2 - (2.40 x 2.10)	ม.	14.000	28,760.27	402,643.78	1.2569	36,148.78	506,082.96
12	12. NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 0+825.000 SIZE 2 - (2.40 x 2.10)	ม.	13.000	28,857.83	375,151.79	1.2569	36,271.40	471,528.28
13	13. NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 1+165.000 SIZE 2 - (2.40 x 2.10)	ม.	13.000	28,857.83	375,151.79	1.2569	36,271.40	471,528.28
14	14. NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 1+340.000 SIZE 2 - (2.40 x 2.10)	ม.	13.000	28,857.83	375,151.79	1.2569	36,271.40	471,528.28
15	15. NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 2+630.000 SIZE 2 - (2.70 x 2.70)	ม.	13.000	36,662.80	476,616.40	1.2569	46,081.47	599,059.15
16	16. NEW R.C. BOX CULVERTS AT STA. 3+795.000 SIZE 2 - (3.60 x 3.30)	ม.	14.000	52,723.20	738,124.80	1.2569	66,267.79	927,749.06
17	17. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERTS SIZE 2 - (2.40 x 2.10) (ONE SIDE)	EACH	8.000	52,639.21	421,113.68	1.2569	66,162.22	529,297.78
18	18. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERTS SIZE 2 - (2.70 x 2.70) (ONE SIDE)	EACH	2.000	71,333.97	142,667.94	1.2569	89,659.66	179,319.33

พัทธิยะ ศรีเนตร

09 ธันวาคม 2568 13:48:51

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศวรรษราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1385 ตอน แม่ต๋ำน้อย - ชมภู ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+800

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	19. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERTS SIZE 2 - (3.60 x 3.30) (ONE SIDE)	EACH	2.000	181,627.02	363,254.04	1.2569	228,287.00	456,574.00
20	20. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	410.000	292.42	119,892.20	1.3526	395.52	162,166.18
21	21. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	19,611.65	19,611.65	1.3526	26,526.71	26,526.71
รวมราคากลาง								10,164,869.37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1385 ตอน แม่ตำน้อย - ชมภู ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+800

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)/กรมทางหลวง

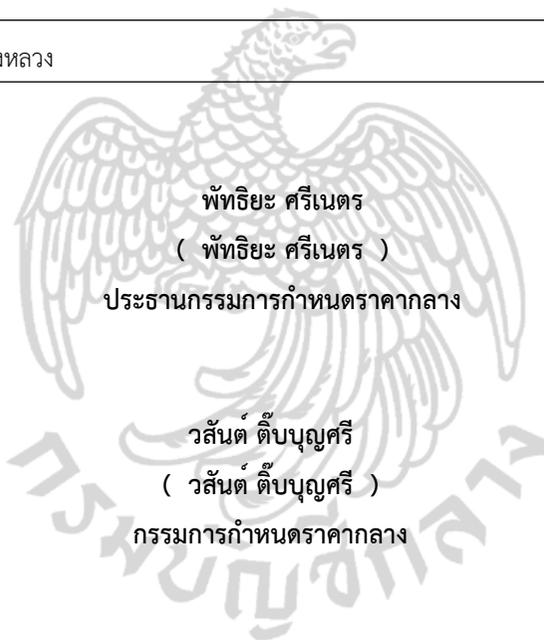

พัทธิยะ ศรีเนตร
(พัทธิยะ ศรีเนตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วสันต์ ตี๋บุญศรี
(วสันต์ ตี๋บุญศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณ ศุภจิตรานนท์
(กฤษณ ศุภจิตรานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คงเดช ศรีคำยอด
(คงเดช ศรีคำยอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิโชค สนประเทศ
(สิทธิโชค สนประเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัทธิยะ ศรีเนตร

09 ธันวาคม 2568