

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ	<p>แผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.061 กิโลเมตร</p>			
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	จังหวัดยโสธร โดย แขวงทางหลวงยโสธร			
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	18,000,000.00 บาท			
4. ลักษณะงานโดยสังเขป	<p>รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.061 กิโลเมตร</p>			
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	22 ธันวาคม 2568	เป็นเงิน	17,942,019.76	บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง			
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ตามรายการแนบ			
7.1 นายมนูญ วานิช	รอ.ช.ทยโสธร (ว)	ประธานกรรมการ		
7.2 นายวินิจ สังสีแก้ว	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ		
7.3 นายบุญพบ เทียงศิริ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ		

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ)
 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน
 ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงยโสธร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ธ.ค. 2568 เป็นเงิน 17,942,019.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มนูญ วานิช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ยโสธร (ว)

7.2 วินิจ สังสีแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 บุญพบ เทียงศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **ประกวดราคางานก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควนชุม 0402 ตอน ยโสธร - บำเยอ ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร**
 ประเภทของโครงการ/งานก่อสร้าง : **แก้ไข/ซ่อมแซม/ปรับปรุงผิวทาง/กรมทางหลวง**
 งบประมาณ : **1.061 ล้านบาท (โดยประมาณ) 1.061 ล้านบาท (e-bidding)**

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1 1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	262,000	371.08	97,222.96	1.2875	477.76	125,174.56
2	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานโพรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 2. ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK	ตร.ม.	17,161,000	231.42	3,971,398.62	1.2875	297.95	5,113,175.72
3	2.1.2 3. สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์สำหรับ งาน HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	2,059,000	129.18	265,981.62	1.2875	166.31	342,451.33
4	2.1.3 4. PRIME COAT	ตร.ม.	1,310,000	31.25	40,937.50	1.2875	40.23	52,707.03
5	2.1.4 5. TACK COAT	ตร.ม.	47,700,000	11.19	533,763.00	1.2875	14.40	687,219.86

มณูญ วานิช

23 ธันวาคม 2568 15:00:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : นำภูภูมิพิทักษ์ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควนชุม 0402 ตอน ยโสธร - บานยอ ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 ระยะเวลา : 1.06.1 มี.ค.69 - 31.12.69
 หมายเหตุ : 1.06.1 มี.ค.69 - 31.12.69 (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	15.000	2,649.55	39,743.25	1.2875	3,411.29	51,169.43
7	2.2.2 7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	1,310.000	317.87	416,409.70	1.2875	409.25	536,127.48
8	2.2.3 8.ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	30,331.000	255.70	7,755,636.70	1.2875	329.21	9,985,382.25
9	2.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 2.3.1.1 9. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	318.000	306.00	97,308.00	1.2875	393.97	125,284.05
10	2.3.1.2 10. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	580.000	306.00	177,480.00	1.2875	393.97	228,505.50

มนุษย์ วานิช

23 ธันวาคม 2568 15:00:09

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : นักเดินมาใช้ไหม (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควนชัยเลข 23 ตอนควนคุ้ม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านยอ ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

หมายเลขงานก่อสร้าง : 1.061 มีเดิมเดิม - ด่วนรีบรับประเมินราคาเพื่อเลือกผู้รับจ้าง (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	2.3.1.3 11.งานเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล (ANTI SKID) 2.4 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	567,000	942.80	534,567.60	1.2875	1,213.85	688,255.78
12	2.4.1 12.งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 8	ชุด	1,000	5,100.41	5,100.41	1.2875	6,566.77	6,566.77
รวมราคากลาง								17,942,019.76

มธุญญ วานิช

23 ธันวาคม 2568 15:00:09

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลคาคอง อำเภอเมืองยโสธร ระยะทาง 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลคาคอง อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร
หน่วยงานเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงยโสธร / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	1	งานดิน (EARTHWORK)	ลบ.ม.	262.000	371.08	97,222.96	1,2875	477.76	125,174.56
	1.1	งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	1.1.1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT							
	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1	งานโพรมีคัต และแทคโคัต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	2.1.1	2. ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM:THICK	ตร.ม.	17,161.000	231.42	3,971,398.62	1,2875	297.95	5,113,175.72
	2.1.2	3. สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์สำหรับ งาน HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	2,059.000	129.18	265,981.62	1,2875	166.31	342,451.33
	2.1.3	4. PRIME COAT	ตร.ม.	1,310.000	31.25	40,937.50	1,2875	40.23	52,707.03
	2.1.4	5. TACK COAT	ตร.ม.	47,700.000	11.19	533,763.00	1,2875	14.40	687,219.86
	2.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	2.2.1	6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	15.000	2,649.55	39,743.25	1,2875	3,411.29	51,169.43
	2.2.2	7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT	ตร.ม.	1,310.000	317.87	416,409.70	1,2875	409.25	536,127.48
	2.2.3	8.ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK ON TACK COAT	ตร.ม.	30,331.000	255.70	7,755,636.70	1,2875	329.21	9,985,382.25
	2.3	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.3.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	2.3.1.1	9. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	318.000	306.00	97,308.00	1,2875	393.97	125,284.05
	2.3.1.2	10. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	580.000	306.00	177,480.00	1,2875	393.97	228,505.50
	2.3.1.3	11.งานเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล (ANTI SKID)	ตร.ม.	567.000	942.80	534,567.60	1,2875	1,213.85	688,255.78
	2.4	งานจัดการเรื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
	2.4.1	12.งานบริหารจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 8	ชุด	1.000	5,100.41	5,100.41	1,2875	6,566.77	6,566.77
								TOTAL	17,942,019.76

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน (EARTHWORK)

อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)

1.1.1 1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT

1.1 งานแก่ SOFT

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) ดิน - ขุดตัด = 21.650 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ตัก) 8.360 = 8.360 บาท/ลบ.ม.

ขนทิ้ง 2.000 กม. = 14.060 บาท/ลบ.ม.

รวม = 22.420 บาท/ลบ.ม.

ส่วนขยาย = 22.420×1.250 = 28.025 บาท/ลบ.ม.

รวม = 49.675 บาท/ลบ.ม.

เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 %

รวม 1.1 = 54.642 บาท/ลบ.ม.

1.2 งานดินลูกรังถมแทนที่

ค่าวัสดุจากแหล่ง = 58.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน) = 32.380 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 20.000 กม. = 72.610 บาท/ลบ.ม.

รวม = 162.990 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 162.990×1.600 = 260.784 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 55.660 บาท/ลบ.ม.

รวม 1.2 = 316.444 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน 1.1+1.2 = 371.08 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

2.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)

2.1.1 2. ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM.THICK

2.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE (FOR STOCK 60%) ปริมาณงาน

ความหนา 5.000 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา milling ผิวทางเดิม ชุดลึก 5 ซม. = 12.800 บาท/ตร.ม.

ปริมาณวัสดุที่รื้อออก = 0.5 ลบ.ม. = $2.4 \times 0.5 = 0.24$ ตัน/ตร.ม. = 0.120 ตัน/ตร.ม.

ระยะทางขนไปกองเก็บ 2.000 กม. (หมวดชายโสธร) 10.040 บาท/ตัน

ค่าขนกองเก็บ = $0.120 \times 10.040 = 1.204$ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = $12.800 + 1.204 \times 0.600 = 8.402$ บาท/ตร.ม.

2.2 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE (FOR HOT RE 40%)

ความหนา 5.000 ซม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา milling ผิวทางเดิม ชุดลึก 5 ซม. = 12.800 บาท/ตร.ม.

ปริมาณวัสดุที่รื้อออก = 0.5 ลบ.ม. = $2.4 \times 0.5 = 0.24$ ตัน/ตร.ม. = 0.120 ตัน/ตร.ม.

ระยะทางขนไป PLANT 1.000 กม. 8.180 บาท/ตัน

ค่าขนไปกองเก็บ $0.120 \times 8.180 = 0.981$ บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = $12.800 + 0.981 \times 0.400 = 5.512$ บาท/ตร.ม.

2.3 ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING (AC.60/70)

ค่ายาง AC(วัสดุใหม่ 60%) 0.049 ตัน @ $29,425.960 \times 0.600 = 865.123$ บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ใหม่ (วัสดุใหม่ 60%) 0.740 ลบ.ม. @ $915.380 \times = 406.428$ บาท/ตัน

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

2.1.1 2. ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM.THICK

0.600		406.428 บาท/ตัน
ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต = 1.100 x 393.990	=	433.389 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1 ใน 4 ของระยะทางโครงการ 1.000 กม.	=	8.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5 ซม.บนผิวแทคโค้ต) = 11.850 x 1.000 x 8.330	=	98.710 บาท/ตัน
รวมค่าใช้จ่าย 865.123 + 406.428 + 433.389 + 8.180 + 98.710	=	1,811.830 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน 1,811.830 / 8.330	=	217.506 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM.THICK 2.1+2.2+2.3	=	231.42 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

2.1.2 3. สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์สำหรับ งาน HOT MIX IN - PLANT RECYCLING

ปริมาณสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ 0.25% ของ Rap (ที่ 40% ของ 1	=	1.000 กก.
ตัน)		
ความถ่วงจำเพาะของสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์	=	1.000
ค่าสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ 128,205.120 / 1,000.000	=	128.205 บาท/ลิตร
ค่าขนส่ง 601.000 กก.	=	0.980 บาท/ลิตร
ค่างานต้นทุน RA 128.205 + 0.980	=	129.185 บาท/ลิตร
ค่าสารปรับปรุงคุณภาพ RA ต่อ Rap 1ตัน	=	129.18 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควนคูม
0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควนคูม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง
อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)

2.1.3 4. PRIME COAT

ค่ายาง EAP (จากตารางที่ 1) $0.8 \times (29,805.750 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000$	=	23.844 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางไพรม์โค้ด)	=	7.410 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $23.844 + 7.410$	=	31.254 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	31.25 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง

รายละเอียดการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

2.1.4 5. TACK COAT

ค่ายาง CRS-2 0.15 ลิตร @ (26,819.080 บาท/ตัน) /1,000	=	4.022 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานรูดยางแทคโค้ต)	=	7.170 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 4.022 + 7.170	=	11.192 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	11.19 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.2.1 6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า	=	10,000
10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE		ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่ายาง AC 0.050 % ตัน @ 29,425.960 บาท/ตัน	=	1,471.298 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 915.380 บาท/ลบ.ม.	=	677.381 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	393.990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	8.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC ทน 5	=	98.710 บาท/ตัน
ชม.บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)		
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,649.559 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,649.55 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.2.2 7. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ON PRIME COAT

ความหนา 0.000 ซม.	
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	= 0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	= 0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า	= 10,000
10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่ายาง AC 0.049 % ตัน @ 29,425.960 บาท/ตัน	= 1,441.872 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 915.380 บาท/ลบ.ม.	= 677.381 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	= 393.990 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 8.180 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5	= 126.449 บาท/ตัน
ซม.บนผิวโพรมีไคต์ บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,647.872 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,647.87 / 8.33	= 317.87 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควมคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควมคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.2.3 8.ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK ON TACK COAT

ความหนา 0.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 0.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน = 0.000 บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000 = 0.000 บาท/ตัน

(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC 0.050 % ตัน @ 29,425.960 บาท/ตัน = 1,471.298 บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 915.380 บาท/ลบ.ม. = 677.381 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 393.990 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 8.180 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 4 ซม. 11.850 = 111.022 บาท/ตัน

บาท/ตร.ม. x 0.900 (ตัวแปร) x 10.410 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 2,661.871 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,661.87 / 10.41 = 255.70 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

2.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

2.3.1.1 9. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)	=	252.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	=	14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	=	314.000 บาท/ตร.ม.
คิดให้	=	306.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

2.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

2.3.1.2 10. THERMOPLASTIC WHITE PAINT

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 42.000 (บาท/กก.)	= 252.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	= 24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 14.000 (บาท/ตร.ม.)	= 14.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน	= 314.000 บาท/ตร.ม.
คิดให้	= 306.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

2.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

2.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

2.3.1.3 11.งานเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล (ANTI SKID)

- ค่าวัสดุโคลด์พลาสติก 4.000 กก. @ 220.000	=	880.000 บาท/ตร.ม.
- ค่าน้ำยารองพื้น โคลด์พลาสติก 0.400 กก. @ 50.000	=	20.000 บาท/ตร.ม.
- ค่า วัสดุเร่งแข็ง Hardener 0.050 ตร.ม. @ 400.000	=	20.000 บาท/ตร.ม.
- ค่าลูกแก้ว Drop on 0.400 ตร.ม. @ 60.000	=	24.000 บาท/ตร.ม.
- ค่าวัสดุกันลื่น (Anti Skid) 1.500 ตร.ม. @ 70.000	=	105.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,049.000 บาท/ตร.ม.
คิดให้	=	942.800 บาท/ตร.ม.
คิดให้	=	942.80 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

2.4 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)

2.4.1 12.งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 8

1. ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 15 ชุด 18.000 ตร.ม. 1,946.000	=	35,028.000 บาท
2. เสাপ้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 MM. 55.000 ม. 172.000	=	9,460.000 บาท
3. แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น 1.000 ชุด 1,502.000	=	1,502.000 บาท
4. แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น 5.000 ชุด 957.000	=	4,785.000 บาท
5. แผงตั้งสะท้อนมุม 1 หน้า 30.000 ชุด 149.000	=	4,470.000 บาท
6. แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า 0.000 ชุด 236.000	=	0.000 บาท
7. CONCRETE BARRIER 0.000 ม. 2,082.000	=	0.000 บาท
8. สัญญาณธง 0.000 ชุด 79.000	=	0.000 บาท
9. ไฟกะพริบ 2.000 ดวง 1,600.000	=	3,200.000 บาท
10. สีตีเส้น COOL PAINT 30.000 ตร.ม. 92.000	=	2,760.000 บาท
รวมทั้งสิ้น	=	61,205.000 บาท
คิดให้ 90.00 วัน = 3.00 เดือน เป็นเงิน	=	5,100.41 บาท

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง อำเภอเมืองโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) 7.00 % ต่อปี

ค่าจ้าง (บาท) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการคำนวณงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าจ้าง	ค่าค่าจ้าง	รวมค่าใช้จาย				
≤5.00	20.8338	0.9333	27.2671	1.2726	1.0700	1.3822	1.4029
10.00	16.0808	0.9041	22.4849	1.2248	1.0700	1.3317	1.3529
20.00	10.6384	0.8895	17.0279	1.1702	1.0700	1.2712	1.2904
30.00	7.5559	0.8895	13.9454	1.1394	1.0700	1.2364	1.2537
40.00	7.4310	0.8458	13.2768	1.1327	1.0700	1.2308	1.2496
50.00	6.9412	0.8312	12.7724	1.1277	1.0700	1.2255	1.2444
60.00	6.3772	0.8166	12.1938	1.1219	1.0700	1.2192	1.2381
70.00	6.3435	0.8020	11.6455	1.1164	1.0700	1.2138	1.2330

มณูญ วานิช

22 ธันวาคม 2568 09:29:02

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านยอ ระหว่าง กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านยอ ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นมูลค่าในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) 7.00 % ต่อปี

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F หมู่ชุด 1	Factor F หมู่ชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าค่าใช้จ่าย	รวมค่าใช้จ่าย					
80.00	6.0233	0.7875	11.3108	1.1131	1.0700	1.1910	1.2103	1.2297
90.00	5.4722	0.7875	10.7597	1.1075	1.0700	1.1850	1.2037	1.2225
100.00	5.1693	0.7875	10.4568	1.1045	1.0700	1.1818	1.2002	1.2186
110.00	4.7961	0.7875	9.5836	1.0958	1.0700	1.1725	1.1904	1.2084
120.00	4.7235	0.7729	9.4964	1.0949	1.0700	1.1715	1.1897	1.2079
130.00	4.4428	0.7729	9.2157	1.0921	1.0700	1.1685	1.1864	1.2043
140.00	4.3285	0.7583	9.0868	1.0908	1.0700	1.1671	1.1852	1.2032
150.00	4.1865	0.7583	8.9448	1.0894	1.0700	1.1656	1.1835	1.2013

มณูญ วานิช

22 ธันวาคม 2568 09:29:02

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแบบปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง



ค่างาน (บาท) ลักษณะ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมใบรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่าค่าใช้จ่าย				
160.00	4.0853	0.7437	4.0000	1.0882	1.0700	1.1823	1.2003
170.00	4.0051	0.7437	4.0000	1.0874	1.0700	1.1814	1.1993
180.00	3.9481	0.7437	4.0000	1.0869	1.0700	1.1808	1.1986
190.00	4.2661	0.7145	3.5000	1.0848	1.0700	1.1795	1.1983
200.00	4.2419	0.7145	3.5000	1.0845	1.0700	1.1791	1.1979
210.00	4.1793	0.7000	3.5000	1.0837	1.0700	1.1785	1.1974
220.00	4.0683	0.7000	3.5000	1.0826	1.0700	1.1771	1.1959
230.00	3.9805	0.7000	3.5000	1.0818	1.0700	1.1761	1.1948

มธุญ วานิช

22 ธันวาคม 2568 09:29:02

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านยอ ระหว่าง กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านยอ ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7) 7.00 % ต่อปี

ค่าจ้าง (ทุน) ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
240.00	3.8615	0.7000	3.5000	1.0806	1.0700	1.1562	1.1746	1.1931
250.00	3.7521	0.7000	3.5000	1.0795	1.0700	1.1550	1.1733	1.1916
260.00	3.6511	0.7000	3.5000	1.0785	1.0700	1.1539	1.1721	1.1902
270.00	3.5577	0.7000	3.5000	1.0775	1.0700	1.1529	1.1709	1.1888
280.00	3.4708	0.7000	3.5000	1.0767	1.0700	1.1520	1.1699	1.1877
290.00	3.3900	0.7000	3.5000	1.0759	1.0700	1.1512	1.1689	1.1866
300.00	3.3145	0.7000	3.5000	1.0751	1.0700	1.1503	1.1679	1.1855
350.00	3.2735	0.7000	3.5000	1.0747	1.0700	1.1499	1.1674	1.1850

มณูญ วานิช

22 ธันวาคม 2568 09:29:02

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเติมน้ำกลั้มมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านยอ ระหว่าง กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเติมน้ำกลั้มมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านยอ ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F ผูกชุด 1	Factor F ผูกชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				
400.00	3.1484	0.6708	7.3192	1.0731	1.0700	1.1659	1.1836
450.00	3.1265	0.6708	7.2973	1.0729	1.0700	1.1656	1.1833
500.00	3.0167	0.6562	7.1729	1.0717	1.0700	1.1644	1.1820
700.00	2.7734	0.6562	6.9296	1.0692	1.0700	1.1612	1.1785
>700.00	2.7734	0.6562	6.9296	1.0692	1.0700	1.1612	1.1785

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 13,935,549.36 บาท
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 13,935,549.36 บาท
 แทลงของเงินงบประมาณ 18,000,000.00 บาท
 แทลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
20,000,000.00	1.2521
13,935,549.36	1.2875
10,000,000.00	1.3105

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม		
สาย 23	ตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.061 กิโลเมตร ควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านยอ ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ)		
ตอน ยโสธร - บ้านยอ	ตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง 1.061 กิโลเมตร ควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านยอ ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร		
อยู่ในท้องถิ่น	ยโสธร	เขตฝนตก	ปกติ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุน	31.51 บาท/ลิตร
เงินประกันผลงาน	10.00%	กำไร	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตราคาไม่	ลบ.ม.	247.48	301.00	667.90	0.00	0.00	915.38	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
2	สารผสมแอสฟัลต์(RejuvenatingAgentForHotMixRecycling)	ตัน	128,205.12	619.00	983.12	25.00	0.00	129,213.24	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ
3	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	ต.ค. 2568	บันทึกสืบ

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ
สาย 23	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควนชุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านยอ ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ)
ตอน ยโสธร - บ้านยอ	ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร ระยะทาง 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม
อยู่ในท้องที่จังหวัด ยโสธร	อำเภอเมืองยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%
เงินประกันผลงานหัก	7.00%
	เขตแดนตก
	ชนิด
	ราคาประเมินโหล
	บาท/ลิตร
	31.51
	15.00%
	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
4	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอซีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	25,900.00	563.00	894.08	25.00	0.00	26,819.08	พ.ย. 2568	
5	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	28,466.67	582.00	924.29	35.00	0.00	29,425.96	พ.ย. 2568	
6	ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอซีแข็งตัวเร็วเกรดEAPบรรจุBULK	ตัน	28,886.67	563.00	894.08	25.00	0.00	29,805.75	พ.ย. 2568	

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและราคากำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแทนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา ตามการท่องเที่ยวและบริการ รายการ
 งบประมาณ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำหนักผิวใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควมคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๑)
 หน่วยงาน หน่วยงานคลังสินทรัพย์และสิ่งปลูกสร้างด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำหนักผิวใหม่ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำหนักผิวใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควมคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๑) ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	หน่วยต่อ	หน่วยต่อ	หน่วยต่อ	หน่วยต่อ	หน่วยต่อ	หน่วยต่อ	หน่วยต่อ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลต์คอนกรีตราคาไม่	ลบ.ม.				X				โรงเรียน ผลิตภัณฑ์ศิลาศรีบุรี	09 ตุลาคม 2568	สทล.8 (มหาสารคาม)
2	สารผสมแอสฟัลต์(Rejuvenating Agent For Hot Mix Recycling)	ตัน				X				บริษัท โซลา แอสฟัลท์ จำกัด	09 ตุลาคม 2568	สทล.8 (มหาสารคาม)
3	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	X							สทล.8 (มหาสารคาม)	09 ตุลาคม 2568	สทล.8 (มหาสารคาม)
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			1	-	2	-	-	-				

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ภูมิภาคเป็น ทราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮลา ที อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร
 อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	64.58	90.42
20	67.86	95.00
21	71.13	99.58
22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.34
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.26

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	139.88	195.84
43	143.16	200.42
44	146.43	205.00
45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67

มณูญ วานิช

22 ธันวาคม 2568 09:29:36

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ฝั่งสองด้านรวมความยาว 2.3 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง
 อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	215.19	301.27
66	218.46	305.84
67	221.73	310.43
68	225.00	315.01
69	228.28	319.60
70	231.56	324.18
71	234.84	328.77
72	238.11	333.35
73	241.38	337.93
74	244.64	342.50
75	247.93	347.10
76	251.19	351.67
77	254.47	356.25
78	257.74	360.83
79	261.01	365.42
80	264.29	370.00
81	267.56	374.59
82	270.84	379.17
83	274.11	383.75
84	277.40	388.36
85	280.67	392.93
86	283.93	397.50

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	287.21	402.09
88	290.48	406.67
89	293.75	411.25
90	297.04	415.85
91	300.32	420.44
92	303.58	425.02
93	306.84	429.58
94	310.12	434.17
95	313.42	438.79
96	316.67	443.34
97	319.94	447.92
98	323.23	452.53
99	326.51	457.11
100	329.76	461.67
101	333.04	466.26
102	336.34	470.87
103	339.61	475.46
104	342.87	480.01
105	346.14	484.59
106	349.43	489.20
107	352.70	493.77
108	355.98	498.37

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	359.24	502.94
110	362.52	507.52
111	365.81	512.14
112	369.08	516.71
113	372.36	521.31
114	375.61	525.86
115	378.88	530.44
116	382.17	535.04
117	385.42	539.59
118	388.69	544.17
119	391.97	548.76
120	395.27	553.38
121	398.54	557.95
122	401.82	562.55
123	405.06	567.08
124	408.37	571.72
125	411.64	576.30
126	414.93	580.90
127	418.17	585.44
128	421.43	590.00
129	424.70	594.58
130	427.98	599.18

มนูญ วานิช

22 ธันวาคม 2568 09:29:36

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย่อ ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง
 อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	431.29	603.80
132	434.54	608.36
133	437.81	612.93
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24
138	454.23	635.92
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.39	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05


ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30
162	532.75	745.85
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25
186	611.33	855.87
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง
 อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0 - 1000.0	3.29	4.60

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน
 4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

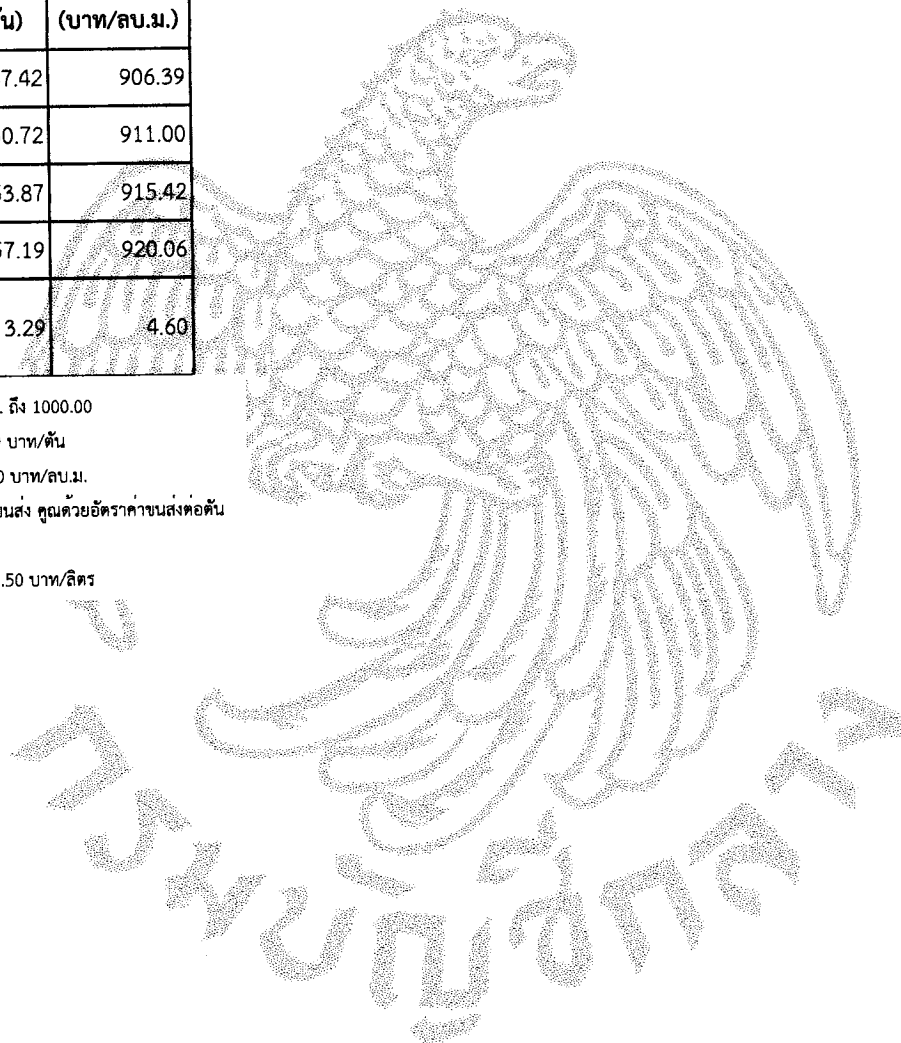

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านยอ ระหว่าง กม.179+932- กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านยอ ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเซลลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.18	11.45
2	10.04	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	49.33	69.07
20	51.86	72.61
21	54.39	76.15
22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.69	111.56
32	82.23	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	107.54	150.56
43	110.06	154.09
44	112.60	157.64
45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47

มนูญ วานิช

22 ธันวาคม 2568 09:29:36

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควมคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควมคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง
 อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	165.72	232.00
66	168.26	235.56
67	170.81	239.13
68	173.29	242.61
69	175.87	246.22
70	178.38	249.74
71	180.91	253.27
72	183.44	256.81
73	185.98	260.38
74	188.54	263.96
75	191.02	267.42
76	193.60	271.04
77	196.09	274.53
78	198.60	278.03
79	201.22	281.70
80	203.74	285.24
81	206.28	288.79
82	208.71	292.20
83	211.27	295.78
84	213.84	299.37
85	216.42	302.99
86	218.89	306.44

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	221.36	309.90
88	223.97	313.56
89	226.46	317.05
90	228.96	320.55
91	231.61	324.26
92	234.13	327.79
93	236.66	331.33
94	239.20	334.88
95	241.60	338.23
96	244.15	341.81
97	246.71	345.40
98	249.29	349.01
99	251.88	352.63
100	254.30	356.02
101	256.91	359.67
102	259.35	363.09
103	261.97	366.76
104	264.43	370.20
105	267.07	373.90
106	269.54	377.35
107	272.01	380.82
108	274.49	384.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	277.18	388.05
110	279.68	391.55
111	282.18	395.05
112	284.69	398.57
113	287.21	402.09
114	289.73	405.62
115	292.26	409.17
116	294.80	412.72
117	297.35	416.29
118	299.91	419.87
119	302.47	423.46
120	305.04	427.06
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ช่วงความยาวที่ 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง
 อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99
134	340.54	476.75
135	342.93	480.11
136	345.33	483.46
137	348.04	487.26
138	350.45	490.63
139	353.18	494.45
140	355.60	497.84
141	358.02	501.23
142	360.78	505.09
143	363.21	508.49
144	365.64	511.90
145	368.43	515.81
146	370.88	519.23
147	373.33	522.66
148	375.78	526.09
149	378.24	529.53
150	381.07	533.50
151	383.54	536.96
152	386.02	540.42


ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	388.50	543.89
154	390.98	547.37
155	393.47	550.85
156	395.96	554.34
157	398.45	557.83
158	401.37	561.92
159	403.88	565.44
160	406.40	568.96
161	408.92	572.49
162	411.45	576.02
163	413.98	579.57
164	416.51	583.12
165	419.06	586.68
166	421.60	590.25
167	424.16	593.82
168	426.72	597.41
169	428.81	600.33
170	431.37	603.92
171	433.94	607.52
172	436.52	611.13
173	439.11	614.75
174	441.70	618.38

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	444.29	622.01
176	446.90	625.66
177	449.51	629.31
178	451.60	632.24
179	454.21	635.90
180	456.84	639.57
181	459.47	643.26
182	462.11	646.95
183	464.75	650.65
184	466.84	653.58
185	469.50	657.30
186	472.16	661.02
187	474.83	664.76
188	476.92	667.68
189	479.59	671.43
190	482.28	675.19
191	484.97	678.96
192	487.06	681.89
193	489.77	685.67
194	492.48	689.47
195	495.20	693.28
196	497.29	696.21

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง
 อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0 - 1000.0	2.54	3.55

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน
 3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

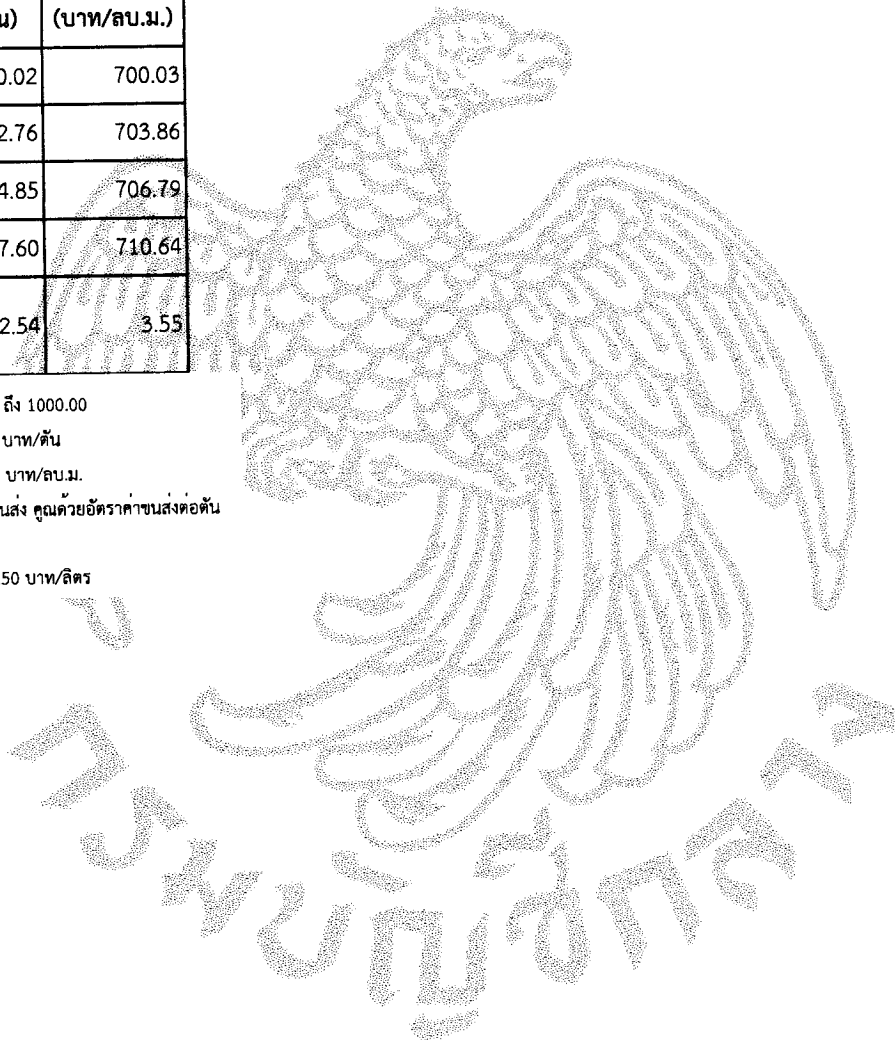

มณูญ วานิช

22 ธันวาคม 2568 09:29:36

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านยอ ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 ตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้าง, รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ภูมิภาคเป็น ทรายป่น ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านยอ ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาตอง
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเซลลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	30.66	42.92
20	32.24	45.13
21	33.82	47.35
22	35.40	49.56
23	36.98	51.78
24	38.56	53.99
25	40.14	56.20
26	41.72	58.41
27	43.30	60.62
28	44.89	62.84
29	46.46	65.05
30	48.05	67.27
31	49.63	69.48
32	51.21	71.69
33	52.79	73.90
34	54.37	76.12
35	55.95	78.33
36	57.53	80.55
37	59.11	82.75
38	60.69	84.97
39	62.28	87.19
40	63.86	89.40
41	65.44	91.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	67.02	93.83
43	68.59	96.03
44	70.18	98.25
45	71.76	100.47
46	73.35	102.69
47	74.93	104.90
48	76.50	107.10
49	78.09	109.32
50	79.67	111.53
51	81.25	113.75
52	82.82	115.95
53	84.40	118.16
54	85.99	120.38
55	87.57	122.60
56	89.15	124.81
57	90.73	127.02
58	92.31	129.23
59	93.89	131.45
60	95.48	133.68
61	97.06	135.88
62	98.64	138.09
63	100.22	140.31
64	101.80	142.53

1	4.53	6.34
2	5.94	8.31
3	7.35	10.29
4	8.76	12.26
5	10.17	14.24
6	11.58	16.21
7	12.99	18.19
8	14.40	20.16
9	15.81	22.14
10	17.22	24.11
11	18.63	26.09
12	20.04	28.06
13	21.46	30.04
14	22.87	32.01
15	24.33	34.07
16	25.91	36.28
17	27.50	38.49
18	29.08	40.71

มณูญ วานิช

22 ธันวาคม 2568 09:29:36

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควม 0402 ตอน
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง
 อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	103.37	144.72
66	104.96	146.95
67	106.54	149.15
68	108.12	151.36
69	109.70	153.58
70	111.28	155.79
71	112.87	158.01
72	114.46	160.24
73	116.03	162.44
74	117.62	164.67
75	119.19	166.87
76	120.77	169.08
77	122.35	171.29
78	123.93	173.50
79	125.51	175.72
80	127.10	177.94
81	128.69	180.17
82	130.25	182.35
83	131.85	184.59
84	133.41	186.78
85	135.02	189.02
86	136.59	191.22

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
87	138.16	193.42
88	139.73	195.63
89	141.31	197.83
90	142.93	200.10
91	144.51	202.31
92	146.05	204.47
93	147.64	206.70
94	149.23	208.92
95	150.82	211.15
96	152.41	213.38
97	153.97	215.55
98	155.57	217.79
99	157.12	219.97
100	158.73	222.22
101	160.29	224.40
102	161.90	226.66
103	163.46	228.85
104	165.03	231.04
105	166.64	233.30
106	168.21	235.50
107	169.79	237.70
108	171.36	239.90

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
109	172.93	242.11
110	174.51	244.31
111	176.09	246.52
112	177.67	248.74
113	179.25	250.95
114	180.83	253.17
115	182.42	255.39
116	184.01	257.61
117	185.60	259.84
118	187.19	262.07
119	188.79	264.30
120	190.32	266.45
121	191.92	268.69
122	193.52	270.93
123	195.05	273.08
124	196.66	275.32
125	198.27	277.57
126	199.81	279.73
127	201.42	281.98
128	203.03	284.24
129	204.57	286.40
130	206.19	288.67

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง
 อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
131	207.74	290.83
132	209.28	292.99
133	210.91	295.27
134	212.45	297.43
135	214.08	299.72
136	215.63	301.89
137	217.27	304.17
138	218.82	306.35
139	220.37	308.52
140	221.93	310.70
141	223.57	313.00
142	225.13	315.18
143	226.69	317.36
144	228.34	319.67
145	229.90	321.86
146	231.46	324.04
147	233.02	326.23
148	234.59	328.42
149	236.25	330.75
150	237.82	332.95
151	239.39	335.14
152	240.96	337.34


ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
153	242.53	339.54
154	244.10	341.74
155	245.67	343.94
156	247.25	346.15
157	248.82	348.35
158	250.40	350.56
159	251.98	352.77
160	253.56	354.98
161	255.14	357.20
162	256.72	359.41
163	258.31	361.63
164	259.89	363.85
165	261.48	366.07
166	263.07	368.30
167	264.66	370.52
168	266.25	372.75
169	267.84	374.98
170	269.44	377.21
171	271.03	379.45
172	272.63	381.68
173	274.10	383.74
174	275.70	385.98

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
175	277.30	388.22
176	278.90	390.46
177	280.51	392.71
178	282.12	394.96
179	283.58	397.02
180	285.19	399.27
181	286.80	401.52
182	288.41	403.78
183	290.03	406.04
184	291.50	408.10
185	293.11	410.36
186	294.73	412.63
187	296.35	414.89
188	297.82	416.95
189	299.44	419.22
190	301.07	421.50
191	302.70	423.78
192	304.16	425.83
193	305.79	428.11
194	307.43	430.40
195	308.89	432.45
196	310.53	434.74

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง
 อำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201.0 - 1000.0	1.59	2.22

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
 ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน
 2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
 หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

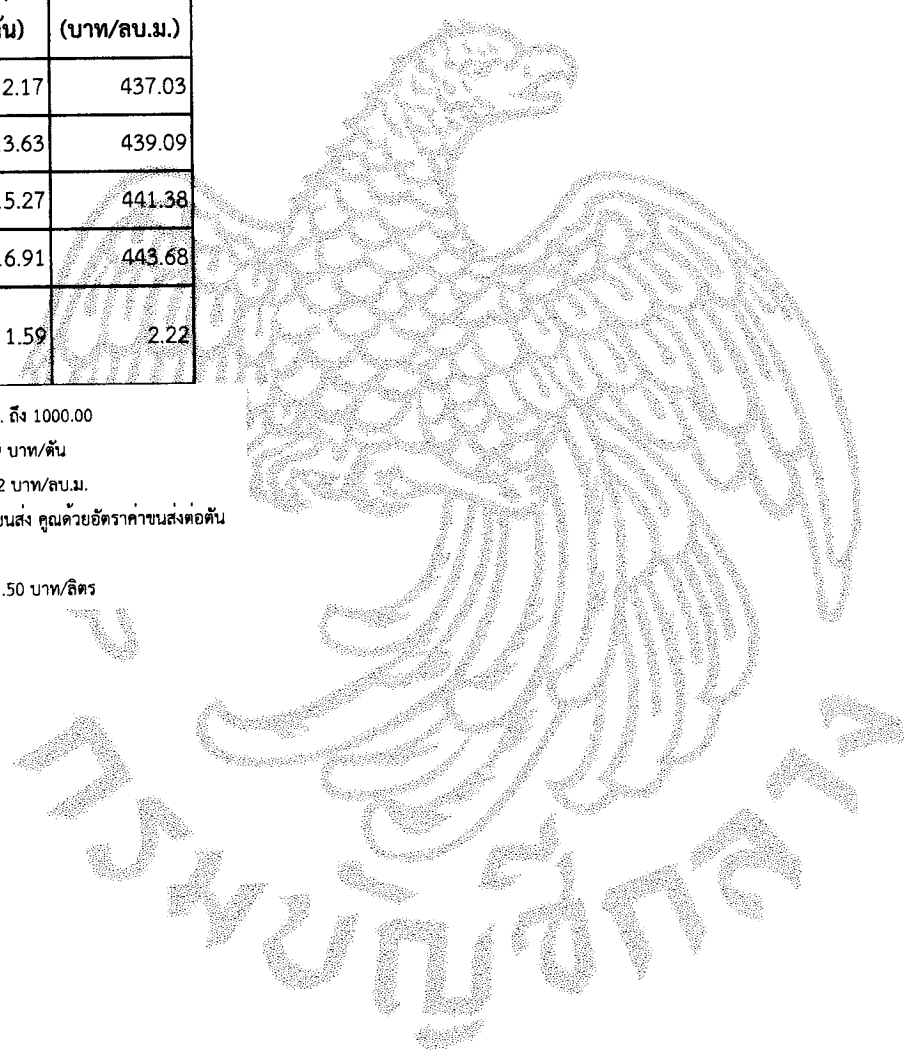

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา
 ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม
 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะทาง
 1.061 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รายการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)
 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนควบคุม 0402 ตอน ยโสธร - บ้านย้อย ระหว่าง กม.179+932 - กม.182+055 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลตาดทอง
 อำเภอเมืองยโสธร จยโสธร
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผันซุก	ปกติ	ผันซุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21

มบุญ วาณิช

22 ธันวาคม 2568 09:29:51

หน้า 1 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)		
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก	
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ							
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21	
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99	
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)							
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90	
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53	
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58	
8	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ							
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57	
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90	
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12	
9	งานราดยางโพรหมไคต์	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57	
10	งานราดยางแทคไคต์	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39	
11	งานผิวทางแบบบาง							
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44	
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.18	52.47	
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84	
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09	
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)							
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44	
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33	
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00	
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37	
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18	

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแอสฟัลต์	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีโต้	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการการพัฒนา

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01