


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ แผนรายประมาณการ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รองรับการคมนาคม การท่องเที่ยว และขนส่งสินค้า ปรับปรุงและขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นาไร่ใหญ่ ถึง เสนางคนิคม ระหว่าง กม.๐+๐๑๕ ถึง กม.๑+๒๘๐ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๒๖๕ กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๒.๕๐ เมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) แผนรายประมาณการ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รองรับการคมนาคม การท่องเที่ยว และขนส่งสินค้า ปรับปรุงและขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นาไร่ใหญ่ ถึง เสนางคนิคม ระหว่าง กม.๐+๐๑๕ ถึง กม.๑+๒๘๐ ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑.๒๖๕ กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๒.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๔,๙๔๑,๐๔๔.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|
| ๗.๑ นายเถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว | รอ.ขท.อำนาจเจริญ (ว) | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายจักรกฤษ คุณมี | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายชยุตน์ สุทธิง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

อนุมัติ

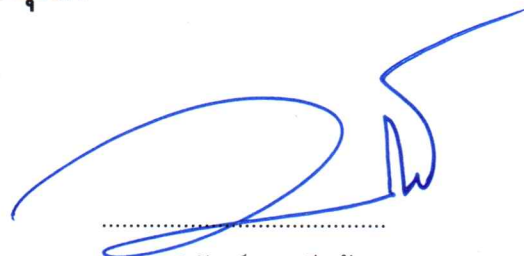

(นายพิพัฒน์ อัจฉริยะ)

ผอ.ขท.อำนาจเจริญ



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

เลขรับ..... ๙๗

วันที่ - 6 ม.ค. 2569

เวลา..... 11:32 น.

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โทร0-4598-9745

ที่ สทล.9 ขท.อำนาจเจริญ 2.3/1

วันที่ 6 มกราคม 2569

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.อำนาจเจริญ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานจ้างเหมา โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โครงการยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง รองรับกรมคมนาคม การท่องเที่ยว และขนส่งสินค้า ปรับปรุงและขยายไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 2377 ตอนควมคุม 0100 ตอน นาไร่ใหญ่ ถึง เสนางคนิคม ระหว่าง กม.0+015 ถึง กม.1+280 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.265 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อ	ราคาต้นทุน	Fn	ราคา	กำหนดราคา	ราคากลาง	
			หน่วย			ต่อหน่วย x Fn	กลางต่อหน่วย		
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER	CU.M.	3.00	471.32	1,413.97	1.2537	590.90	590.00	1,770.00
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	16,900.00	3.70	62,530.00	1.2537	4.64	4.00	67,600.00
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	9,000.00	46.41	417,690.00	1.2537	58.18	58.00	522,000.00
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	100.00	51.05	5,105.10	1.2537	64.00	64.00	6,400.00
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	100.00	51.05	5,105.10	1.2537	64.00	64.00	6,400.00
6	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	1,200.00	172.92	207,504.00	1.2537	216.79	216.00	259,200.00
7	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	320.00	145.50	46,560.00	1.2537	182.41	182.00	58,240.00
8	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	CU.M.	320.00	172.92	55,334.40	1.2537	216.79	216.00	69,120.00
9	SELECTED MATERIAL "A"	CU.M.	1,850.00	242.12	447,922.00	1.2537	303.55	303.00	560,550.00
10	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	1,780.00	282.12	502,173.60	1.2537	353.69	353.00	628,340.00
11	SOIL CEMENT BASE	CU.M.	1,545.00	710.76	1,098,124.20	1.2537	891.08	891.00	1,376,595.00
12	PRIME COAT	SQ.M.	7,430.00	30.63	227,580.90	1.2537	38.40	38.00	282,340.00
13	TACK COAT	SQ.M.	20,310.00	12.39	251,640.90	1.2537	15.53	15.00	304,650.00
14	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	7,430.00	386.52	2,871,877.85	1.2537	484.59	484.00	3,596,120.00
15	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK	SQ.M.	20,310.00	311.32	6,322,984.90	1.2537	390.31	390.00	7,920,900.00
16	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 3	M.	970.00	1,662.16	1,612,290.89	1.2537	2,083.84	2,083.00	2,020,510.00
17	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2	M.	26.00	1,188.37	30,897.53	1.2537	1,489.86	1,489.00	38,714.00
18	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2	M.	40.00	3,254.08	130,163.20	1.2537	4,079.64	4,079.00	163,160.00
19	R.C. MANHOLES TYPE D FOR R.C.P. DIA. 0.80 M. WITH RC COVER	Ea.	62.00	20,429.18	1,266,608.91	1.2537	25,612.06	25,612.00	1,587,944.00
20	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	M.	25.00	974.87	24,371.70	1.2537	1,222.19	1,222.00	30,550.00
21	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL)	CU.M.	14.00	3,753.95	52,555.25	1.2537	4,706.32	4,706.00	65,884.00
22	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	100.00	315.92	31,592.17	1.2537	396.07	396.00	39,600.00
23	RETAINING WALL-TYPE 1B	M.	660.00	1,217.93	803,833.27	1.2537	1,526.92	1,526.00	1,007,160.00
24	RETAINING WALL-TYPE 2A	M.	240.00	2,707.44	649,786.27	1.2537	3,394.32	3,394.00	814,560.00
25	CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	900.00	677.81	610,028.39	1.2537	849.77	849.00	764,100.00
26	SPECIAL CONCRETE CURB	M.	1,014.00	281.11	285,046.55	1.2537	352.43	352.00	356,928.00
27	CONCRETE SLAB 5 CM. THICK (INCLUDE WIRE MESH) WITH 5 CM. SAND BEDDING (ตัดลายขนาด 40 x 40 CM.)	SQ.M.	2,270.00	218.52	496,030.68	1.2537	273.95	273.00	619,710.00
28	PLAIN CONCRETE SLAB WITH SAWED JOINT 5 CM. THICK WITH 5 CM. SAND BEDDING	SQ.M.	340.00	170.64	58,017.60	1.2537	213.93	213.00	72,420.00
29	BLOCK SODDING	SQ.M.	1,000.00	24.00	24,000.00	1.2537	30.09	30.00	30,000.00
30	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 3 OR 4 (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	15.00	2,852.74	42,791.10	1.2537	3,576.48	3,576.00	53,640.00
31	R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	M.	105.00	417.11	43,796.38	1.2537	522.93	490.00	51,450.00
32	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	P.S.	1.00	268,400.00	268,400.00	-	268,400.00	268,400.00	268,400.00
33	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	16.00	19,479.38	311,670.01	1.2537	24,421.29	24,421.00	390,736.00
34	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET(ปรับปรุงเป็น DOUBLE BRACKETS)	EACH	15.00	26,853.82	402,807.28	1.2537	33,666.63	33,666.00	504,990.00
35	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	230.00	318.90	73,347.00	1.2537	399.80	399.00	91,770.00
36	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	600.00	318.90	191,340.00	1.2537	399.80	399.00	239,400.00
37	CURB MARKINGS	SQ.M.	390.00	90.00	35,100.00	1.2537	112.83	112.00	43,680.00
38	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	20,350.68	20,350.68	1.25	25,513.65	25,513.00	25,513.00
				ต้นทุนงานทาง	19,719,971.78				24,941,044.00
				ต้นทุนงานสะพาน	-				
				ต้นทุนงานรวม	19,719,971.78				

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง

1.2537

อนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ
(นายเฉลิมศักดิ์ แสงจันทร์ขาว ; ร.อ.ขท. อำนาจเจริญ (ว)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายจักรกฤษ คุณมี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายชยุตน์ สุทธิง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายพิพัฒน์ อางมีแก้ว)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ