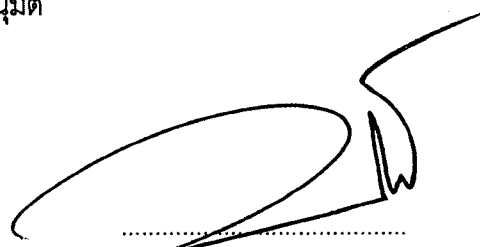


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ แผนรายประมาณการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๐ ตอน ชมื่น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.๒๕+๔๐๐ -
กม.๒๙+๔๐๐ ระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ๑ สายทาง ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) แผนรายประมาณการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๐ ตอน ชมื่น - น้ำปลีก
ระหว่าง กม.๒๕+๔๐๐ - กม.๒๙+๔๐๐ ระยะทาง ๔.๐๐๐ กิโลเมตร อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ๑ สายทาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙,๖๗๒,๖๖๒.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|
| ๗.๑ นายเถลิงศักดิ์ แสงจันทร์ขาว | รอ.ชท.อำนาจเจริญ (ว) | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายจักรกฤษ คุณมี | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายชยุตน์ สุทธิง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

อนุมัติ



(นายพิพัฒน์ ออจมีแก้ว)

ผอ.ชท.อำนาจเจริญ



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

เลขรับ 341

วันที่ 13 ม.ค. 2569

เวลา 10.31 น.

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ โทร 0-4598-9745

ที่ สทล.9 ขท.อำนาจเจริญ 2.3/4

วันที่ 13 มกราคม 2569

เรื่อง ราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผอ.ขท.อำนาจเจริญ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคางานจ้างเหมา โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2210

ตอน ชมื่น - น้ำปลีก ระหว่าง กม.25+400 - กม.29+400 ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 สายทาง

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคา กลางต่อ หน่วย	ราคากลาง
1	REMOVAL OF EXISTING GUARDRAIL	M.	156.00	55.73	8,694.56	1.2112	67.50	67.00	10,452.00
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	43,770.00	3.70	161,949.00	1.2112	4.50	4.00	175,080.00
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	24,740.00	46.41	1,148,183.40	1.2112	56.20	56.00	1,385,440.00
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	200.00	51.05	10,210.20	1.2112	61.80	61.00	12,200.00
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	200.00	51.05	10,210.20	1.2112	61.80	61.00	12,200.00
6	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	2,040.00	172.92	352,756.80	1.2112	209.40	209.00	426,360.00
7	SAND EMBANKMENT	CU.M.	50.00	697.35	34,867.50	1.2112	844.60	844.00	42,200.00
8	SELECTED MATERIAL "A"	CU.M.	4,140.00	242.12	1,002,376.80	1.2112	293.30	293.00	1,213,020.00
9	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	3,680.00	282.12	1,038,201.60	1.2112	341.70	341.00	1,254,880.00
10	SOIL CEMENT BASE	CU.M.	2,770.00	707.18	1,958,888.60	1.2112	856.50	856.00	2,371,120.00
11	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING 20 CM. THICK (พื้นทางดินซีเมนต์)	SQ.M.	5,850.00	90.68	530,472.67	1.2112	109.80	109.00	637,650.00
12	PRIME COAT	SQ.M.	17,990.00	30.61	550,673.90	1.2112	37.10	37.00	665,630.00
13	TACK COAT	SQ.M.	37,170.00	12.39	460,536.30	1.2112	15.00	15.00	557,550.00
14	ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	TON	150.00	3,200.78	480,117.00	1.2112	3,876.80	3,876.00	581,400.00
15	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	15,200.00	383.19	5,824,519.56	1.2112	464.10	464.00	7,052,800.00
16	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	38,900.00	384.25	14,947,219.92	1.2112	465.40	465.00	18,088,500.00
17	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2	M.	100.00	1,326.07	132,606.54	1.2112	1,606.10	1,606.00	160,600.00
18	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2	M.	2,180.00	1,795.75	3,914,743.47	1.2112	2,175.00	2,175.00	4,741,500.00
19	SPECIAL R.C.MANHOLE TYPE A FOR R.C.P. DIA. 0.80 M. WITH STEEL COVER	EACH	140.00	21,983.18	3,077,645.29	1.2112	26,626.00	26,626.00	3,727,640.00
20	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)	CU.M.	3.00	3,701.29	11,103.85	1.2112	4,483.00	4,483.00	13,449.00
21	R.C. GUTTER	M.	2,010.00	957.04	1,923,649.57	1.2112	1,159.20	1,159.00	2,329,590.00
22	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	1,300.00	313.30	407,285.18	1.2112	379.50	379.00	492,700.00
23	SINGLE W-BEAM GUARD RAIL THICKNESS 3.2 MM. ; CLASS I ; TYPE I	M.	180.00	1,396.18	251,311.76	1.2112	1,691.00	1,691.00	304,380.00
24	RELOCATION OF EXISTING GURAD RAIL	M.	300.00	194.95	58,485.00	1.2112	236.10	236.00	70,800.00
25	GUIDE POST	EACH	30.00	611.97	18,359.18	1.2112	741.20	741.00	22,230.00
26	SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 3 OR 4 (ไม่มีเฟรม)	SQ.M.	65.00	2,852.74	185,428.10	1.2112	3,455.24	3,455.00	224,575.00
27	R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	M.	195.00	413.69	80,670.20	1.2112	501.10	501.00	97,695.00
28	ROADWAY LIGHTING 9.00M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH ONE HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	10.00	34,138.87	341,388.70	1.2112	41,349.00	41,349.00	413,490.00
29	ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์	P.S.	1.00	268,400.00	268,400.00	-	268,400.00	268,400.00	268,400.00

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคา กลางต่อ หน่วย	ราคากลาง
30	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	55.00	21,064.82	1,158,565.10	1.2112	25,513.70	25,513.00	1,403,215.00
31	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	490.00	318.30	155,967.00	1.2112	385.50	385.00	188,650.00
32	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	1,420.00	318.30	451,986.00	1.2112	385.50	385.00	546,700.00
33	COLD PLASTIC PAINT	SQ.M.	134.00	1,018.00	136,412.00	1.2112	1,233.00	1,233.00	165,222.00
34	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	12,669.04	12,669.04	1.2112	15,344.70	15,344.00	15,344.00
ต้นทุนงานทาง					41,106,553.99				49,672,662.00
ต้นทุนงานงานสะพาน					-				
ต้นทุนรวม					41,106,553.99				

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง =

41,106,553.99

2 ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง =

1.2112

วงเงินราคากลาง 49,672,662.00 บาท (สี่สิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

อนันต์


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)


.....
(นายเนติศักดิ์ แสงจันทร์ขาว)


ประธานกรรมการ
ร.ช.ท. อำนาจเจริญ (ว)

(ลงชื่อ)

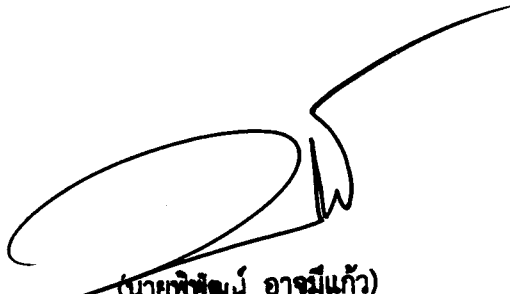

.....
(นายจักรกฤษ คุณมี)

กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


.....
(นายชุตน์ สุทธิง)

กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายพิพัฒน์ อางมีแก้ว)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ