



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงชนบทบุรี งานวางแผน โทร.๐-๒๕๒๗-๒๔๘๘ โทรสาร ๐-๒๕๒๗-๒๔๘๙
ที่ สทล.๑๓ ขท.นนทบุรี.๒/ ชม./ ๒๑๒ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง สรุปราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน ผอ.ขท.นนทบุรี ผ่าน รอ.ขท. (บ)

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงชนบทบุรี ที่ คค ๐๖๐๗๙/พ.๑/๔๖/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนอำนวยความสะดวกตำรวจทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร ๑๐ คูหา แบบ ตร.๑๑/๕๙ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ ระยะเวลาทำงาน ๑๘๐ วัน วงเงินงบประมาณ ๑๒,๙๕๔,๖๐๐.๐๐ บาท นั้น

คณะกรรมการจัดทำราคากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของราคาประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๒,๖๑๗,๔๓๑.๘๗ บาท ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางชัชฎาวรรณ ท้าวหา)
รอ.ขท.นนทบุรี (ว)
ประธานคณะกรรมการ

๒) คณะกรรมการราคากลาง

- เพื่อทราบ
- อนุมัติดำเนินการต่อไป ในวงเงิน ๑๒,๖๑๗,๔๓๑.๘๗ บาท

รอ.ขท. (บ) , คุณบุษยมาศ

- ดำเนินการตามระเบียบ
- สำเนาฝ่ายวิศวกรรมทราบด้วย

นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์
ผอ.ขท.นนทบุรี

รายงานการประชุม
เรื่อง พิจารณากำหนดราคากลาง
ครั้งที่ 1/2568
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:00 น.
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงนนทบุรี

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1	นางชัชฎาวรรณ ท้าวหา	ร.ช.ท.นนทบุรี (ว)	ประธานกรรมการ
2	นายอับดุลอาหมิน เปาะมะ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
3	นายเกียรติศักดิ์ ทองแบน	พนักงานโยธา	กรรมการ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่ ผอ.ช.ท.นนทบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนอำนวยความสะดวกตำรวจทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11/59 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ ระยะเวลาทำงาน 180 วัน วงเงินงบประมาณ 12,954,600.00 บาท ในสายทางความควบคุมของแขวงทางหลวงนนทบุรี นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จึงนัดประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณากำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางไว้ดังนี้

	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดฐานราก			0	0	0	0	0	
- ปรับบริเวณ วางผังอาคาร	1.000	L.S.	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	
- ขุดดิน กลบดิน	85.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	80.00	6,800.00	6,800.00	
- เจาะสำรวจชั้นดิน (BORING TEST)	2.000	จุด	0.00	0.00	13500.00	27000.00	27,000.00	
- เสาค้ำเสาเข็มขนาด Ø 0.35 x 21.00 ม.	62.000	ตัน	14,539.35	901,439.70	0.00	0.00	901,439.70	
- สลักหัวเสาเข็ม	62.000	ตัน	0.00	0.00	250.00	15,500.00	15,500.00	
- ทราดยาบขุ่นน้ำอัดแน่น	4.000	ลบ.ม.	600.00	2,400.00	99.00	396.00	2,796.00	
- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.740	บาท/ลบ.ม.	1,600.00	2,784.00	398.00	692.52	3,476.52	
- คอนกรีตโครงสร้าง Str. 210 KSC. (Cylinder)	26.620	ลบ.ม.	2,470.00	65,751.40	436.00	11,606.32	77,357.72	
- เหล็กเส้นกลม SR24 6 มม.	57.940	กก.	19.59	1,135.04	4.10	237.55	1,372.59	
- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12 มม.	435.290	กก.	18.94	8,244.39	3.30	1,436.46	9,680.85	
- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16 มม.	2434.530	กก.	18.74	45,623.09	3.30	8,033.95	53,657.04	
- ลวดผูกเหล็ก	87.830	กก.	58.42	5,131.02	0.00	0.00	5,131.02	
- ไม้แบบ	105.840	ตร.ม.	405.39	42,906.47	115.00	12,171.60	55,078.07	
- ตะปู	26.460	กก.	56.07	1,483.61	0.00	0.00	1,483.61	
- ดินถม	2673.000	ลบ.ม.	420.00	1,122,660.00	0.00	0.00	1,122,660.00	
รวมค่าหมวดฐานราก			20,206.50	2,199,558.72	25,088.70	94,074.40	2,293,633.12	
หมวดงานโครงสร้าง			0	0	0	0	0	
- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.000	L.S.	2,470.00	295,337.90	436.00	52,132.52	347,470.42	
- เหล็กเส้นกลม SR24 6 มม.	85.000	ลบ.ม.	19.59	26,042.94	4.10	5,450.54	31,493.48	
- เหล็กเส้นกลม SR24 9 มม.	2.000	จุด	18.84	26,241.29	4.10	5,710.69	31,951.98	
- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12 มม.	62.000	ตัน	18.94	51,656.76	3.30	9,000.39	60,657.15	
- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16 มม.	62.000	ตัน	18.74	59,811.70	3.30	10,532.48	70,344.18	
- ลวดผูกเหล็ก	4.000	ลบ.ม.	58.42	15,144.80	0.00	0.00	15,144.80	
- ไม้แบบ (คิก 50%)	1.740	บาท/ลบ.ม.	405.39	204,316.56	115.00	57,960.00	262,276.56	
- ตะปู	26.620	ลบ.ม.	56.07	706.48	0.00	0.00	706.48	
- แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35*0.05 ม.	57.940	กก.	252.34	97,655.58	0.00	0.00	97,655.58	
- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป 240 ksc.	435.290	กก.	2,500.00	48,375.00	436.00	8,436.60	56,811.60	
- ตะแกรง wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	2434.530	กก.	33.50	12,964.50	5.00	1,935.00	14,899.50	
รวมค่าหมวดงานโครงสร้าง			5,851.83	838,253.51	1,006.80	151,158.22	989,411.73	

	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานโครงหลังคา			0	0	0	0	0	
- เหล็กตัวซี C 150 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 m.	314.000	ม.	150.00	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00	
- เหล็กตัวซี C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 m.	561.000	ม.	150.00	84,150.00	0.00	0.00	84,150.00	
- เหล็กตัวซี C 75 x 50 x 3.2 mm. x 6 m.	675.000	ม.	75.00	50,625.00	0.00	0.00	50,625.00	
- ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	7401.890	กก.	-	-	8.50	62,916.07	62,916.07	
- ทาสีกันสนิม	577.000	ตร.ม.	70.69	40,788.13	35.00	20,195.00	60,983.13	
- ติดตั้งหลังคาเหล็ก METAL SHEET (AZ150) ความหนา	577.000	ตร.ม.	230.00	132,710.00	70.00	40,390.00	173,100.00	
- โฟมกันน้ำข้างลอนหลังคา	1.000	L.S.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
- อุปกรณ์การยึดติดหลังคา	577.000	ตร.ม.	20.00	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00	
- ฉนวนกันความร้อน PU 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ในการติด	577.000	ตร.ม.	200.00	115,400.00	60.00	34,620.00	150,020.00	
- BOLT ขนาด 12 มม.	42.000	ชุด	70.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	
- เจียงชายไม้เฌอร่า	101.000	ม.	413.42	41,755.42	75.00	7,575.00	49,330.42	
- ทับเจียงชายไม้เฌอร่า	101.000	ม.	195.00	19,695.00	75.00	7,575.00	27,270.00	
- ระแนงไม้ระเบียง	10.000	L.S.	1,480.00	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	
- เชื่อมต่อประกอบเสาเหล็กหลังคาโรงจอดรถพร้อมอุปกรณ์	11.000	ชุด	-	-	125.00	1,375.00	1,375.00	
- BOLT เสาเหล็กยึดเสา ค.ส.ล.	11.000	ชุด	70.00	770.00	0.00	0.00	770.00	
รวมค่าหมวดงานโครงหลังคา			5,124.11	564,273.55	448.50	174,646.07	738,919.62	
หมวดงานพื้น			0	0	0	0	0	
- ปูกระเบื้องเคลือบ 12"X12" พร้อมปูนทราย	437.000	ตร.ม.	260.00	113,620.00	320.00	139,840.00	253,460.00	
- ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 12"X12" พร้อมปูนทราย	143.000	ตร.ม.	260.00	37,180.00	320.00	45,760.00	82,940.00	
- ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 8"X8" สลับทรายล้าง	236.000	ตร.ม.	260.00	61,360.00	300.00	70,800.00	132,160.00	
- ทาระบบกันซึมพื้น	143.000	ตร.ม.	200.00	28,600.00	350.00	50,050.00	78,650.00	
- บัวพื้น PVC.	362.000	บาท/ลบ.ม.แน่น	85.00	30,770.00	125.00	45,250.00	76,020.00	
รวมค่าหมวดงานพื้น			1,065.00	271,530.00	1,415.00	351,700.00	623,230.00	
หมวดงานผนัง			0	0	0	0	0	
- ผนังก่ออิฐมวลเบา	875.000	ตร.ม.	162.00	141,750.00	60.00	52,500.00	194,250.00	
- ผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	175.000	ตร.ม.	365.03	63,880.25	90.00	15,750.00	79,630.25	
- ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบา	1666.000	ตร.ม.	120.00	199,920.00	80.00	133,280.00	333,200.00	
- ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น	175.000	ตร.ม.	75.00	13,125.00	84.00	14,700.00	27,825.00	
- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8"X10"	175.000	ตร.ม.	257.00	44,975.00	158.00	27,650.00	72,625.00	
- ฉาบปูนเรียบเสาหรือ ๑ 0.20 ม.	84.000	ตร.ม.	56.00	4,704.00	90.00	7,560.00	12,264.00	
รวมค่าหมวดงานผนัง			1,035.03	468,354.25	562.00	251,440.00	719,794.25	
หมวดงานฝ้าเพดาน			0	0	0	0	0	
- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าโลหะอบสังกะสี	512.000	ตร.ม.	265.00	135,680.00	75.00	38,400.00	174,080.00	
- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น คร่าโลหะอบสังกะสี	42.000	ตร.ม.	270.00	11,340.00	75.00	3,150.00	14,490.00	
- ฝ้าเพดานระแนงไม้เฌอร่า สีเงินรอง	15	ตร.ม.	330.00	4,950.00	120.00	1,800.00	6,750.00	
- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	19.000	ตร.ม.	100.00	1,900.00	82.00	1,558.00	3,458.00	
รวมค่าหมวดงานฝ้าเพดาน			965.00	153,870.00	352.00	44,908.00	198,778.00	
หมวดงานประตู-หน้าต่าง			0	0	0	0	0	
- ป.1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม	10.000	ชุด	15,580.00	155,800.00	0.00	0.00	155,800.00	
- ป.2 ประตูบานเปิด	30.000	ชุด	5,300.00	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	
- ป.3 ประตูบานเปิด	20.000	ชุด	5,300.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	
- ป.4 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม	10.000	ชุด	8,020.00	80,200.00	0.00	0.00	80,200.00	
- ป.5 ประตูบานเปิด	10.000	ชุด	4,310.00	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00	
- น.1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	20.000	ชุด	5,158.00	103,160.00	0.00	0.00	103,160.00	
- น.1' หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	2.000	ชุด	3,268.00	6,536.00	0.00	0.00	6,536.00	
- น.2 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม	12.000	ชุด	3,500.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
- น.2' หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม	12.000	ชุด	4,500.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
- น.3 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม	10.000	ชุด	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
- น.4 หน้าต่างติดตายอลูมิเนียม	10.000	ชุด	4,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
- น.5 หน้าต่างบานเปิด	10.000	ชุด	3,800.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
รวมค่าหมวดงานประตู-หน้าต่าง			67,736.00	877,796.00	0.00	0.00	877,796.00	

X

ชื่อน

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อน

	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสุขาภิบาล			0	0	0	0	0	
- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ สะดือ ชาร์ป	10.000	ชุด	2,000.00	20,000.00	298.00	2,980.00	22,980.00	
- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ สะดือ ชาร์ป	10.000	ชุด	3,250.00	32,500.00	298.00	2,980.00	35,480.00	
- โถล้างนั่งราบ ชนิดมีหมอน้ำ 6 L.	20.000	ชุด	3,230.00	64,600.00	298.00	5,960.00	70,560.00	
- ฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกเปิดปิด	20	ชุด	1,148.08	22,961.60	170.00	3,400.00	26,361.60	
- สายชำระ HONS สเตนเลส หรือเทียบเท่า	20.000	ชุด	475.05	9,501.00	35.00	700.00	10,201.00	
- ที่ใส่กระดาษชำระ	20.000	ชุด	399.00	7,980.00	103.00	2,060.00	10,040.00	
- ราวแขวนผ้า	20.000	ชุด	312.55	6,251.00	70.00	1,400.00	7,651.00	
- กระจากเงาเจียรปรี 0.45X0.60 ม.	20.000	ชุด	269.00	5,380.00	70.00	1,400.00	6,780.00	
- FD. Ø 2" ฝา 4" มีที่ดักแมลง	20.000	ชุด	389.00	7,780.00	70.00	1,400.00	9,180.00	
- STOP VALVE 1/2"	70.000	ชุด	240.00	16,800.00	25.00	1,750.00	18,550.00	
- เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 W	10.000	ชุด	5,400.00	54,000.00	300.00	3,000.00	57,000.00	
- อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมก๊อกน้ำคอยาว ฝังเคาน์เตอร์บุกระเบื้องเคลือบ	10.000	ชุด	5,105.00	51,050.00	1,500.00	15,000.00	66,050.00	
- ถังตกไขมัน DOS ความจุ 40 ลิตร	10.000	ชุด	2,700.00	27,000.00	800.00	8,000.00	35,000.00	
- บานเปิดตู้ได้อ่างล้างจาน 3 บาน/ราคาชุด	10.000	ชุด	2,400.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
- ตู้ครัวแขวนผนัง บานเปิดคู่ 1 ชุด-บานเปิดเดี่ยว 1 ชุด /ราคาชุด	10	ชุด	4,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
รวมค่าหมวดงานสุขาภิบาล			31,317.68	389,803.60	4,037.00	50,030.00	439,833.60	
หมวดงานไฟฟ้า			0	0	0	0	0	
- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ประจำอาคาร 8 ช่อง + กันดูด 63A	10.000	ชุด	4,490.00	44,900.00	500.00	5,000.00	49,900.00	
- ดวงโคม LED. TUBE T8 1X36 W.แบบโคมฝาครอบ อะคลิลิก ขั้วสปริงตัน	90.000	ชุด	455.00	40,950.00	100.00	9,000.00	49,950.00	
- ดวงโคมดาวไลท์ 1x11 W. LED.	30.000	ชุด	190.00	5,700.00	100.00	3,000.00	8,700.00	
- เตารับไฟฟ้า ครัวชุด (ยี่ห้อ PANASONIC หรือเทียบเท่า)	130.000	ชุด	175.00	22,750.00	80.00	10,400.00	33,150.00	
- สวิตช์เปิด-ปิด (ยี่ห้อ PANASONIC หรือเทียบเท่า)	100.000	ชุด	30.00	3,000.00	80.00	8,000.00	11,000.00	
- เบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ (ยี่ห้อ PANASONIC หรือเทียบเท่า)	10.000	ชุด	150.00	1,500.00	85.00	850.00	2,350.00	
- เตารับสัญญาณโทรทัศน์ (ยี่ห้อ PANASONIC หรือเทียบเท่า)	30.000	ชุด	230.00	6,900.00	90.00	2,700.00	9,600.00	
- เดินสายไฟฟ้า	10.000	งาน	15,000.00	150,000.00	6,500.00	65,000.00	215,000.00	
- เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) 1 เฟส 2 สาย ขนาด 30 (100) แอมแปร์ (ยี่ห้อ MITSUBISHI หรือเทียบเท่า)	10.000	ชุด	2,060.00	20,600.00	500.00	5,000.00	25,600.00	
รวมค่าหมวดงานไฟฟ้า			22,780.00	296,300.00	8,035.00	108,950.00	405,250.00	
หมวดงานประปา			0	0	0	0	0	
- เดินสายท่อน้ำดี (ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดครบชุด)	90.000	จุด	650.00	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	
- เดินสายท่อน้ำทิ้ง (ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดครบชุด)	20.000	จุด	950.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
- เดินสายท่อน้ำโลโครก (ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดครบชุด)	20.000	จุด	1,500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
- เดินสายท่อน้ำภายนอกทั้งหมด	10.000	งาน	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
- ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	10.000	ชุด	23,715.00	237,150.00	2,400.00	24,000.00	261,150.00	
- วงส้วม ขนาด Dia.0.80 x 0.40 ม.(บ่อซีเมนต์ ท้องละ 10 วง	10.000	ชุด	1,500.00	15,000.00	500.00	5,000.00	20,000.00	
- ถังเก็บน้ำประปาสำเร็จรูปร่างบนดิน ขนาด 2,000 ลิตร (DOS สีทราย)	10.000	ชุด	7,895.00	78,950.00	500.00	5,000.00	83,950.00	
- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ HITACHI ขนาด 250 วัตต์(มีถังพัก	10.000	ชุด	7,990.00	79,900.00	700.00	7,000.00	86,900.00	
- มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" (ขอติดตั้งกับการประปาโดยตรง	10.000	ชุด	2,790.00	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	
- อุปกรณ์ทองเหลือง บอลวาล์ว เช็ควาล์ว ใช้ในงานระบบ	2.000	L.S.	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
รวมค่าหมวดงานประปา			67,990.00	708,400.00	4,100.00	41,000.00	749,400.00	

X

ชญา


พันวิรัตน์

ห


	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานรั้ว ประตู และงานบริเวณ			0	0	0	0	0	
- หมวดงานรั้วทึบ	1.000	งาน	278,139.30	278,139.30	0.00	0.00	278,139.30	
- หมวดงานรั้วครึ่งโปร่ง	1.000	งาน	53,663.19	53,663.19	0.00	0.00	53,663.19	
- หมวดงานประตูรั้ว	10.000	งาน	25,123.78	251,237.80	0.00	0.00	251,237.80	
- งานบริเวณ	1.000	งาน	123,780.00	123,780.00	0.00	0.00	123,780.00	
รวมค่าหมวดงานรั้ว ประตู และงานบริเวณ			480,706.27	706,820.29	-	-	706,820.29	
หมวดงานอื่นๆ			0	0	0	0	0	
- ทาสีอะคริลิก (ทาโรงพื้นที่กันต่าง 1 เทียว และสีทับหน้า	1925.000	ตร.ม.	60.00	115,500.00	35.00	67,375.00	182,875.00	
- ทาสีฝ้าเพดาน	734.000	ตร.ม.	40.00	29,360.00	35.00	25,690.00	55,050.00	
- ราวจับบันได	29.000	ม.	2,500.00	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	
- ราวจับเบียงราวจับเบียง	15.000	ม.	2,500.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
- บันไดเหล็ก	10.000	งาน	27,000.00	270,000.00	5,000.00	50,000.00	320,000.00	
- ถนน ค.ส.ส. หนา 0.15 ม.	218.000	ตร.ม.	1,500.00	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00	
- เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
รวมค่าหมวดงานอื่นๆ			58,600.00	876,860.00	5,070.00	143,065.00	1,019,925.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							9,762,791.61	

มติที่ประชุม - เห็นชอบกำหนดราคากลางตามวาระที่ 2
- ให้ รอ.ชท.นนทบุรี (ว) นำเสนอขออนุมัติ ผอ.ชท.นนทบุรี ต่อไป

เลิกประชุม เวลา 10:30 น.


.....
(นางชัชฎาวรรณ ท้าวหา)
รอง.ชท.นนทบุรี (ว)
ประธานกรรมการฯ


.....
(นายอัครดลอาสิน เปาะมะ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการ


.....
(นายเกียรติศักดิ์ ทองแบน)
พนักงานโยธา
กรรมการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รong สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11
59 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รong สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11
59

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนนทบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,954,600.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รong สารวัตร 10 คูหา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 12,617,431.87 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน พร.4

6.2 รายงาน พร.5 (ก)

6.3 รายงาน พร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัชฎาวรรณ ท้าวหา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รong.ขท.(ว) นนทบุรี *ชชฎ*

7.2 เกียรติศักดิ์ ทองแบน กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา *เกียรติศักดิ์*

7.3 อับดุลอาหมิน เปาะมะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน *อ.อ*

ชัชฎาวรรณ ท้าวหา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนอำนวยความสะดวกความปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569		
สถานที่ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ.ตร.11 59 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11 59		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนนทบุรี / กรมทางหลวง		
แบบ ประ. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา	9,762,791.61	1.2924	12,617,431.87	
รวมค่าก่อสร้าง				12,617,431.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 600.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,029.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,617,431.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัชฎาวรรณ ท้าวพา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:27

เชษฐาภรณ์

กลุ่มงาน/งาน	อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนอำนวยความสะดวกความปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569
สถานที่ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ.ตร.11 59 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11 59
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนนทบุรี / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	12,617,431.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 600.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 21,029.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,617,431.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัชฎาวรรณ ท้าวพา
20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:27

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนอำนวยความสะดวกปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569		
สถานที่ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11 59 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11 59		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงนนทบุรี / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(Handwritten signature)

(ชัชฎาวรรณ ท้าวพา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(Handwritten signature)

(อับดุลอามีน เปาะมะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(Handwritten signature)

(เกียรติศักดิ์ ทองแบน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัชฎาวรรณ ท้าวพา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เสาธงหิน	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11 59 จำนวน 1 หลัง อำเภอ ปางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11 แขวงทางหลวงนนทบุรี / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดฐานราก		รวม					2,293,633.12	
2	หมวดงานโครงสร้าง		รวม					989,411.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,762,791.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

ข้าพเจ้า รณ ท้าวพา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18




กลุ่มงาน/งาน อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประถมนว - รองสารวัตร 10 คูหา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนอำนวยความสะดวกความปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสาธงหิน โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประถมนว - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11 59 จำนวน 1 หลัง
อำเภอ ปายใหญ่ จังหวัด นนทบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประถมนว - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11
แขวงทางหลวงนนทบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานโครงหลังคา		รวม					738,919.62	
4	หมวดงานพื้น		รวม					623,230.00	
5	หมวดงานผนัง		รวม					719,794.25	
6	หมวดงานฝ้าเพดาน		รวม					198,778.00	
7	หมวดงานประตู-หน้าต่าง		รวม					877,796.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,762,791.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

ัชฎาวรรณ ท้าวหา
20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18



 น. ธีระวิสิทธิ์

กลุ่มงาน/งาน อาคารบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร 10 คูหา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนอำนวยความสะดวกความปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสาธงหิน โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11 59 จำนวน 1 หลัง
อำเภอ ปายใหญ่ จังหวัด นนทบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา แบบ ตร.11
59 แขวงทางหลวงนนทบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	หมวดงานสุขาภิบาล		รวม					439,833.60	
9	หมวดงานไฟฟ้า		รวม					405,250.00	
10	หมวดงานประปา		รวม					749,400.00	
11	หมวดงานรั้ว ประตู และงานบริเวณ		รวม					706,820.29	
12	หมวดงานอื่นๆ		รวม					1,019,925.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								9,762,791.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,762,791.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชัชฎาวรรณ ท้าวพา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18



 ๒๕๖๙/๒๕๖๙

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดฐานราก								
	- ปรับบริเวณ วางผังอาคาร	1.000	L.S.	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	
	- ขุดดิน กลบคืน	85.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	80.00	6,800.00	6,800.00	
	- เจาะสำรวจชั้นดิน (BORING TEST)	2.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
	- เสาค้ำเข็มขนาด Ø 0.35 x 21.00 ม.	62.000	ต้น	14,539.35	901,439.70	0.00	0.00	901,439.70	
	- สกัดหัวเสาค้ำเข็ม	62.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	15,500.00	15,500.00	
	- ทราดยาบขุมน้ำอัดแน่น	4.000	ลบ.ม.	600.00	2,400.00	99.00	396.00	2,796.00	
	- คอนกรีตยาบ 1:3:5	1.740	บาท/ลบ.ม.	1,600.00	2,784.00	398.00	692.52	3,476.52	
	- คอนกรีตโครงสร้าง Str. 210 KSC. (Cylinder)	26.620	ลบ.ม.	2,470.00	65,751.40	436.00	11,606.32	77,357.72	
	- เหล็กเส้นกลม SR24 6 มม.	57.940	กก.	19.59	1,135.04	4.10	237.55	1,372.59	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12 มม.	435.290	กก.	18.94	8,244.39	3.30	1,436.46	9,680.85	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16 มม.	2,434.530	กก.	18.74	45,623.09	3.30	8,033.95	53,657.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	87.830	กก.	58.42	5,131.02	0.00	0.00	5,131.02	

ชัชฎาวรรณ ท้าวหา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	105.840	ตร.ม.	405.39	42,906.47	115.00	12,171.60	55,078.07	
	- ตะปู	26.460	กก.	56.07	1,483.61	0.00	0.00	1,483.61	
	- ดินถม	2,673.000	ลบ.ม.	420.00	1,122,660.00	0.00	0.00	1,122,660.00	
	รวมค่าหมวดฐานราก	-	-	20,206.50	2,199,558.72	25,088.70	94,074.40	2,293,633.12	
2	หมวดงานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	119.570	ลบ.ม.	2,470.00	295,337.90	436.00	52,132.52	347,470.42	
	- เหล็กเส้นกลม SR24 6 มม.	1,329.400	กก.	19.59	26,042.94	4.10	5,450.54	31,493.48	
	- เหล็กเส้นกลม SR24 9 มม.	1,392.850	กก.	18.84	26,241.29	4.10	5,710.69	31,951.98	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 12 มม.	2,727.390	กก.	18.94	51,656.76	3.30	9,000.39	60,657.15	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย SD40 16 มม.	3,191.660	กก.	18.74	59,811.70	3.30	10,532.48	70,344.18	
	- ลวดผูกเหล็ก	259.240	กก.	58.42	15,144.80	0.00	0.00	15,144.80	
	- ไม้แบบ (คิด 50%)	504.000	ตร.ม.	405.39	204,316.56	115.00	57,960.00	262,276.56	

ชัชฎาวรรณ ท้าวพา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	12.600	กก.	56.07	706.48	0.00	0.00	706.48	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35*0.05 ม.	387.000	ตร.ม.	252.34	97,655.58	0.00	0.00	97,655.58	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป 240 ksc.	19.350	2,500.00	48,375.00	436.00	8,436.60	56,811.60		
	- ตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	387.000	ตร.ม.	33.50	12,964.50	5.00	1,935.00	14,899.50	
	รวมค่าหมวดงานโครงสร้าง	-	-	5,851.83	838,253.51	1,006.80	151,158.22	989,411.73	
3	หมวดงานโครงหลังคา								
	- เหล็กตัวซี C 150 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 m.	314.000	ม.	150.00	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00	
	- เหล็กตัวซี C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 m.	561.000	ม.	150.00	84,150.00	0.00	0.00	84,150.00	
	- เหล็กตัวซี C 75 x 50 x 3.2 mm. x 6 m.	675.000	ม.	75.00	50,625.00	0.00	0.00	50,625.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงหลังคา	7,401.890	กก.	0.00	0.00	8.50	62,916.07	62,916.07	

ชัชฎาวรรณ ท้าวพา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีกันสนิม	577.000	ตร.ม.	70.69	40,788.13	35.00	20,195.00	60,983.13	
	- ติดตั้งหลังคาเหล็ก METAL SHEET (AZ150) ความหนา รวม 0.47 มม.	577.000	ตร.ม.	230.00	132,710.00	70.00	40,390.00	173,100.00	
	- โฟมกันน้ำข้างลอนหลังคา	1.000	L.S.	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- อุปกรณ์การยึดติดหลังคา	577.000	ตร.ม.	20.00	11,540.00	0.00	0.00	11,540.00	
	- ฉนวนกันความร้อน PU 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง	577.000	ตร.ม.	200.00	115,400.00	60.00	34,620.00	150,020.00	
	- BOLT ขนาด 12 มม.	42.000	ชุด	70.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	
	- เชิงชายไม้เฌอร่า	101.000	ม.	413.42	41,755.42	75.00	7,575.00	49,330.42	
	- ทับเชิงชายไม้เฌอร่า	101.000	ม.	195.00	19,695.00	75.00	7,575.00	27,270.00	
	- ระแนงไม้ระเบียง	10.000	L.S	1,480.00	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	
	- เชื่อมต่อประกอบเสาเหล็กหลังคาโรงจอดรถพร้อมอุปกรณ์	11.000	ชุด	0.00	0.00	125.00	1,375.00	1,375.00	

ชัชฎาวรรณ ท้าวพา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18

ชชช

K ๒

เสนาบดี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- BOLT เสาเหล็กยึดเสา ค.ส.ล.	11.000	ชุด	70.00	770.00	0.00	0.00	770.00	
	รวมค่าหมวดงานโครงหลังคา	-	-	5,124.11	564,273.55	448.50	174,646.07	738,919.62	
4	หมวดงานพื้น								
	- ปูกระเบื้องเคลือบ 12"X12" พร้อมปูนทราย	437.000	ตร.ม.	260.00	113,620.00	320.00	139,840.00	253,460.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 12"X12" พร้อมปูนทราย	143.000	ตร.ม.	260.00	37,180.00	320.00	45,760.00	82,940.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 8"X8" สลับทรายล้าง	236.000	ตร.ม.	260.00	61,360.00	300.00	70,800.00	132,160.00	
	- ทำระบบกันซึมพื้น	143.000	ตร.ม.	200.00	28,600.00	350.00	50,050.00	78,650.00	
	- บัวพื้น PVC.	362.000	บาท/ลบ.ม.	85.00	30,770.00	125.00	45,250.00	76,020.00	
	รวมค่าหมวดงานพื้น	-	-	1,065.00	271,530.00	1,415.00	351,700.00	623,230.00	
5	หมวดงานผนัง								

ชัชฎาวรรณ ท้าวพา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18

๑๕/๒

K ๕

๖๕๐๖๕๖๕

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	875.000	ตร.ม.	162.00	141,750.00	60.00	52,500.00	194,250.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	175.000	ตร.ม.	365.03	63,880.25	90.00	15,750.00	79,630.25	
	- ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบา	1,666.000	ตร.ม.	120.00	199,920.00	80.00	133,280.00	333,200.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมอญ	175.000	ตร.ม.	75.00	13,125.00	84.00	14,700.00	27,825.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8"X10"	175.000	ตร.ม.	257.00	44,975.00	158.00	27,650.00	72,625.00	
	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง @ 0.20 ม.	84.000	ตร.ม.	56.00	4,704.00	90.00	7,560.00	12,264.00	
	รวมค่าหมวดงานผนัง	-	-	1,035.03	468,354.25	562.00	251,440.00	719,794.25	
6	หมวดงานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หน้า 9 มม.โครงโลหะอบสังกะสี	512.000	ตร.ม.	265.00	135,680.00	75.00	38,400.00	174,080.00	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หน้า 9 มม.ชนิดทนความชื้น โครงโลหะอบสังกะสี	42.000	ตร.ม.	270.00	11,340.00	75.00	3,150.00	14,490.00	

ชัยวารรณ ท้าวหา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18





หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานระแนงไม้เนื้อรำ ดีวันร่อง	15.000	ตร.ม.	330.00	4,950.00	120.00	1,800.00	6,750.00	
	- ผ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	19.000	ตร.ม.	100.00	1,900.00	82.00	1,558.00	3,458.00	
	รวมค่าหมวดงานผ้าเพดาน	-	-	965.00	153,870.00	352.00	44,908.00	198,778.00	
7	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
	- ป.1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม	10.000	ชุด	15,580.00	155,800.00	0.00	0.00	155,800.00	
	- ป.2 ประตูบานเปิด	30.000	ชุด	5,300.00	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	
	- ป.3 ประตูบานเปิด	20.000	ชุด	5,300.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	
	- ป.4 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม	10.000	ชุด	8,020.00	80,200.00	0.00	0.00	80,200.00	
	- ป.5 ประตูบานเปิด	10.000	ชุด	4,310.00	43,100.00	0.00	0.00	43,100.00	
	- น.1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	20.000	ชุด	5,158.00	103,160.00	0.00	0.00	103,160.00	
	- น.1' หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	2.000	ชุด	3,268.00	6,536.00	0.00	0.00	6,536.00	
	- น.2 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม	12.000	ชุด	3,500.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	

ซัชฎาวรรณ ท้าวพา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18

ชัชฎาวรรณ

K M

เสด็จศิริ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.2' หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม	12.000	ชุด	4,500.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
	- น.3 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม	10.000	ชุด	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	- น.4 หน้าต่างติดตายอลูมิเนียม	10.000	ชุด	4,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	- น.5 หน้าต่างบานเปิด	10.000	ชุด	3,800.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
	รวมค่าหมวดงานประตู-หน้าต่าง	-	-	67,736.00	877,796.00	0.00	0.00	877,796.00	
8	หมวดงานสุขาภิบาล								
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ สະຕီ อี ซาร์ป	10.000	ชุด	2,000.00	20,000.00	298.00	2,980.00	22,980.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ สະຕီ อี ซาร์ป	10.000	ชุด	3,250.00	32,500.00	298.00	2,980.00	35,480.00	
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีหม้อน้ำ 6 L.	20.000	ชุด	3,230.00	64,600.00	298.00	5,960.00	70,560.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกเปิดปิด	20.000	ชุด	1,148.08	22,961.60	170.00	3,400.00	26,361.60	

ชัชวาวรรณ ท้าวหา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายชำระ HONS สแตนเลส หรือเทียบเท่า	20.000	ชุด	475.05	9,501.00	35.00	700.00	10,201.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	20.000	ชุด	399.00	7,980.00	103.00	2,060.00	10,040.00	
	- ราวแขวนผ้า	20.000	ชุด	312.55	6,251.00	70.00	1,400.00	7,651.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี 0.45X0.60 ม.	20.000	ชุด	269.00	5,380.00	70.00	1,400.00	6,780.00	
	- FD. Ø 2" ฟา 4" มีที่ดักแมลง	20.000	ชุด	389.00	7,780.00	70.00	1,400.00	9,180.00	
	- STOP VALVE 1/2"	70.000	ชุด	240.00	16,800.00	25.00	1,750.00	18,550.00	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 W	10.000	ชุด	5,400.00	54,000.00	300.00	3,000.00	57,000.00	
	- อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมก๊อกน้ำคอยาว ฝังเคาน์เตอร์บุกระเบื้องเคลือบ	10.000	ชุด	5,105.00	51,050.00	1,500.00	15,000.00	66,050.00	
	- ถังดักไขมัน DOS ความจุ 40 ลิตร	10.000	ชุด	2,700.00	27,000.00	800.00	8,000.00	35,000.00	
	- บานเปิดตู้ใต้อ่างล้างจาน 3 บาน/ราคาชุด	10.000	ชุด	2,400.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- ตู้ครัวแขวนผนัง บานเปิดคู่ 1 ชุด-บานเปิดเดี่ยว 1 ชุด/ราคาชุด	10.000	ชุด	4,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

ชัชฎาวรรณ ท้าวพา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าหมวดงานสุขาภิบาล	-	-	31,317.68	389,803.60	4,037.00	50,030.00	439,833.60	
9	หมวดงานไฟฟ้า								
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ประจำอาคาร 8 ช่อง + กันดูด 63A	10.000	ชุด	4,490.00	44,900.00	500.00	5,000.00	49,900.00	
	- ดวงโคม LED. TUBE T8 1X36 W.แบบโคมฝาครอบอะคลิลิก ขั้วสปริงตัน	90.000	ชุด	455.00	40,950.00	100.00	9,000.00	49,950.00	
	- ดวงโคมดาวน์ไลท์ 1x11 W. LED.	30.000	ชุด	190.00	5,700.00	100.00	3,000.00	8,700.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า ครอบชุด (ยี่ห้อ PANASONIC หรือเทียบเท่า)	130.000	ชุด	175.00	22,750.00	80.00	10,400.00	33,150.00	
	- สวิตช์เปิด-ปิด (ยี่ห้อ PANASONIC หรือเทียบเท่า)	100.000	ชุด	30.00	3,000.00	80.00	8,000.00	11,000.00	
	- เบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ (ยี่ห้อ PANASONICหรือเทียบเท่า)	10.000	ชุด	150.00	1,500.00	85.00	850.00	2,350.00	

ชัชฎาวรรณ ท้าวหา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับสัญญาณโทรทัศน์ (ยี่ห้อ PANASONIC หรือเทียบเท่า)	30.000	ชุด	230.00	6,900.00	90.00	2,700.00	9,600.00	
	- เดินสายไฟฟ้า	10.000	งาน	15,000.00	150,000.00	6,500.00	65,000.00	215,000.00	
	- เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) 1 เฟส 2 สาย ขนาด 30 (100) แอมแปร์ (ยี่ห้อ MITSUBISHI หรือเทียบเท่า)	10.000	ชุด	2,060.00	20,600.00	500.00	5,000.00	25,600.00	
	รวมค่าหมวดงานไฟฟ้า	-	-	22,780.00	296,300.00	8,035.00	108,950.00	405,250.00	
10	หมวดงานประปา								
	- เดินสายท่อน้ำดี (ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดครบชุด)	90.000	จุด	650.00	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	
	- เดินสายท่อน้ำทิ้ง (ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดครบชุด)	20.000	จุด	950.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
	- เดินสายท่อน้ำโสโครก (ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดครบชุด)	20.000	จุด	1,500.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- เดินสายท่อน้ำภายนอกทั้งหมด	10.000	งาน	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

ชัชฎาวรรณ ท้าวหา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18





หน้า 13


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ ขนาด 2,000 ลิตร	10.000	ชุด	23,715.00	237,150.00	2,400.00	24,000.00	261,150.00	
	- วงส้วม ขนาด Dia.0.80 x 0.40 ม. (บ่อซีม ห้องละ 10 วง)	10.000	ชุด	1,500.00	15,000.00	500.00	5,000.00	20,000.00	
	- ถังเก็บน้ำประปาสำเร็จรูปวางบนดิน ขนาด 2,000 ลิตร (DOS สีทราย)	10.000	ชุด	7,895.00	78,950.00	500.00	5,000.00	83,950.00	
	- เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ HITACHI ขนาด 250 วัตต์ (มีถังพัก)	10.000	ชุด	7,990.00	79,900.00	700.00	7,000.00	86,900.00	
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2" (ขอติดตั้งกับการประปาโดยตรง)	10.000	ชุด	2,790.00	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	
	- อุปกรณ์ทองเหลือง บอลวาล์ว เช็ควาล์ว ใช้ในงานระบบ	2.000	L.S.	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	รวมค่าหมวดงานประปา	-	-	67,990.00	708,400.00	4,100.00	41,000.00	749,400.00	
11	หมวดงานรั้ว ประตู และงานบริเวณ								

ชัชฎาวรรณ ท้าวหา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทมวดงานรั้วทึบ	1.000	งาน	278,139.30	278,139.30	0.00	0.00	278,139.30	
	- ทมวดงานรั้วครึ่งโปร่ง	1.000	งาน	53,663.19	53,663.19	0.00	0.00	53,663.19	
	- ทมวดงานประตูรั้ว	10.000	งาน	25,123.78	251,237.80	0.00	0.00	251,237.80	
	- งานบริเวณ	1.000	งาน	123,780.00	123,780.00	0.00	0.00	123,780.00	
	รวมค่าทมวดงานรั้ว ประตู และงานบริเวณ	-	-	480,706.27	706,820.29	0.00	0.00	706,820.29	
12	ทมวดงานอื่นๆ								
	- ทาสีอะคลิลิก (ทารองพื้นกันด่าง 1 เทียว และสีทับหน้า 2 เทียว)	1,925.000	ตร.ม.	60.00	115,500.00	35.00	67,375.00	182,875.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	734.000	ตร.ม.	40.00	29,360.00	35.00	25,690.00	55,050.00	
	- รวบบันได	29.000	ม.	2,500.00	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	
	- รวบรวมเรียงรวบรวมเรียง	15.000	ม.	2,500.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	
	- บันไดเหล็ก	10.000	งาน	27,000.00	270,000.00	5,000.00	50,000.00	320,000.00	

ชัยภูาวรณ ท้าวหา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18






หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถนน ค.ส.ล. ทน 0.15 ม.	218.000	ตร.ม.	1,500.00	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00	
	- เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	รวมค่าหมวดงานอื่นๆ	-		58,600.00	876,860.00	5,070.00	143,065.00	1,019,925.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								9,762,791.61	

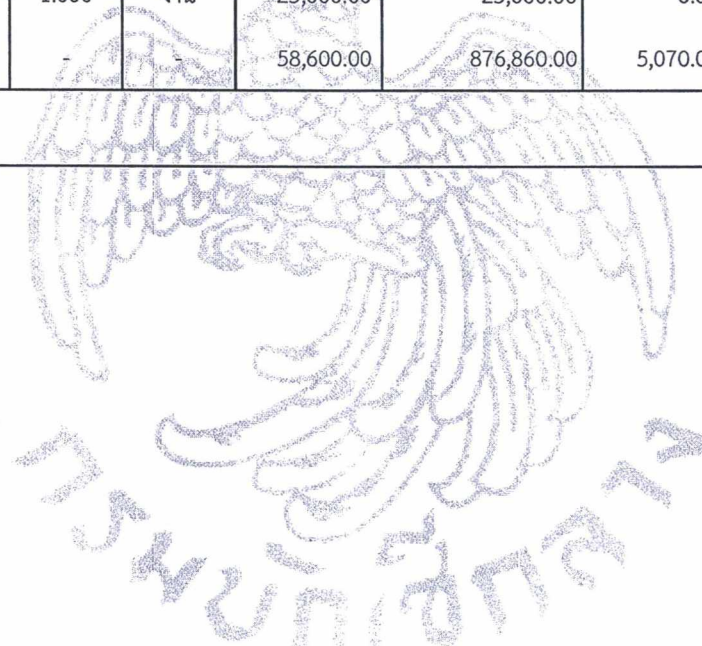

๑๒

๒

๒๖๐๖๖๖๖๖

ชัชฎาวรรณ ท้าวหา

20 กุมภาพันธ์ 2569 14:25:18