

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่รหัสงาน 33110
 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง
 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก ที่ กม.33+500
 (สี่แยกเอกราช) ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1.00 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง
 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนนาคู - ป่าโมก ที่ กม.33+500
 (สี่แยกเอกราช)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอ่างทอง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 5,950,526.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อีระพล จิตรระวัง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ช.ท.อ่างทอง(ว)

7.2 เฉษฐา เรืองรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.3 ประภาศิต บุญประสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวตราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าโมก พ. กม.33+500 (สี่แยกเอกราช) ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1.00 แห่ง)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี (๑) (๑๖๖๕๑๑๑) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี (๑) (๑๖๖๕๑๑๑)

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------|-------------------|------------|
| 1 | 1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SURFACE 7 CM. THICK | ตร.ม. | 215.000 | 28.10 | 6,041.50 | 1.3616 | 38.26 | 8,226.10 |
| 2 | 2. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB & GUTTER | ลบ.ม. | 21.000 | 605.45 | 12,714.45 | 1.3616 | 824.38 | 17,311.99 |
| 3 | 3. REMOVAL OF EXISTING PAVING BLOCK | ตร.ม. | 860.000 | 15.00 | 12,900.00 | 1.3616 | 20.42 | 17,564.64 |
| 4 | 4. REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC MARKING | ตร.ม. | 380.000 | 13.54 | 5,145.20 | 1.3616 | 18.43 | 7,005.70 |
| 5 | 5. EARTH EXCAVATION | ลบ.ม. | 126.000 | 55.11 | 6,943.86 | 1.3616 | 75.03 | 9,454.75 |
| 6 | 6. SAND FILL IN MEDIAN & ISLAND | ลบ.ม. | 256.000 | 276.95 | 70,899.20 | 1.3616 | 377.09 | 96,536.35 |
| 7 | 7. SOIL AGGREGATE SUBBASE | ลบ.ม. | 126.000 | 614.80 | 77,464.80 | 1.3616 | 837.11 | 105,476.07 |
| 8 | 8. SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT | ลบ.ม. | 63.000 | 276.95 | 17,447.85 | 1.3616 | 377.09 | 23,756.99 |
| 9 | 9. SCARIFICATION & RECOMPACT OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK | ตร.ม. | 630.000 | 12.34 | 7,774.20 | 1.3616 | 16.80 | 10,585.35 |

ประกาศิต บุญประสิทธิ์

14 เมษายน 2569 20:24:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาค - ป่าเม็ก ท.กม.33+500 (สี่แยกเอกราช) ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1.00 แห่ง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงอาทอง/กรมทางหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์ควบคุมและป้องกันภัย (e-bidding)

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 10 | 10. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE | ตัน | 20.000 | 2,708.08 | 54,161.60 | 1.3616 | 3,687.32 | 73,746.43 |
| 11 | 11. JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK, 0 < W1 < 11 M. KSC 350 at 7 Day. | ตร.ม. | 630.000 | 930.25 | 586,057.50 | 1.3616 | 1,266.62 | 797,975.89 |
| 12 | 12. CONTRACTION JOINT | ม. | 62.000 | 324.70 | 20,131.40 | 1.3616 | 442.11 | 27,410.91 |
| 13 | 13. STEEL GRATING | แผง | 58.000 | 107.45 | 6,232.10 | 1.3616 | 146.30 | 8,485.62 |
| 14 | 14. CURB ON EXISTING CONCRETE PAVEMENT | ม. | 778.000 | 294.04 | 228,763.12 | 1.3616 | 400.36 | 311,483.86 |
| 15 | 15. APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A | แผง | 2.000 | 33,867.51 | 67,735.02 | 1.3616 | 46,114.00 | 92,228.00 |
| 16 | 16. CONCRETE BARRIER TRANSITION | แผง | 1.000 | 24,674.12 | 24,674.12 | 1.3616 | 33,596.28 | 33,596.28 |
| 17 | 17. R.C. SLAB 7 CM. THICK (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING) | ตร.ม. | 587.000 | 306.54 | 179,938.98 | 1.3616 | 417.38 | 245,004.91 |
| 18 | 18. RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN | แผง | 4.000 | 541.95 | 2,167.80 | 1.3616 | 737.91 | 2,951.67 |

ประกาศิต บุญประสิทธิ์

14 เมษายน 2569 20:24:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างกิจกรรมระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าเม็ก ที่ กม.33+500 (สี่แยกเอกราช) ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1.00 แห่ง)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง
 อนุมัติ/ระบอตราเมื่อเดือน/ปี (e-oidd.com)

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาดังกล่าว | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|--------------------|---|-------|---------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 19 | 19. ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF | แผง | 4.000 | 45,738.88 | 182,955.52 | 1.3616 | 62,278.05 | 249,112.23 |
| 20 | 20. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS DOUBLE BRACKETS | แผง | 9.000 | 24,275.67 | 218,481.03 | 1.3616 | 33,053.75 | 297,483.77 |
| 21 | 21. FLASHING SIGNALS | แผง | 2.000 | 16,250.00 | 32,500.00 | 1.3616 | 22,126.00 | 44,252.00 |
| 22 | 22. IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS AT STA..33+500 | แผง | 1.000 | 2,411,118.00 | 2,411,118.00 | 1.3616 | 3,282,978.26 | 3,282,978.26 |
| 23 | 23. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) | ตร.ม. | 400.000 | 282.00 | 112,800.00 | 1.3616 | 383.97 | 153,588.48 |
| 24 | 24. CURB & BARRIER MARKINGS | ตร.ม. | 256.000 | 56.34 | 14,423.04 | 1.3616 | 76.71 | 19,638.41 |
| 25 | 25. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTING (ชุดที่ 6) | L.S | 1.000 | 10,775.75 | 10,775.75 | 1.3616 | 14,672.26 | 14,672.26 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 5,950,526.92 |

ประกาศิต บุญประสิทธิ์

14 เมษายน 2569 20:24:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคางานก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าเม็ก ที่ กม.33+500 (สี่แยกเอกราช) ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1.00 แห่ง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงอุบลราชธานี/กรมทางหลวง
ศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์ควบคุมและป้องกันภัย (e-bidding)




ประกาศิต บุญประสิทธิ์

14 เมษายน 2569 20:24:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน นาคู - ป่าเม็ก ท.กม.33+500 (สี่แยกเอกราช) ผลผลิต 1.00 แห่ง (ปริมาณงาน 1.00 แห่ง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างทอง/กรมทางหลวง

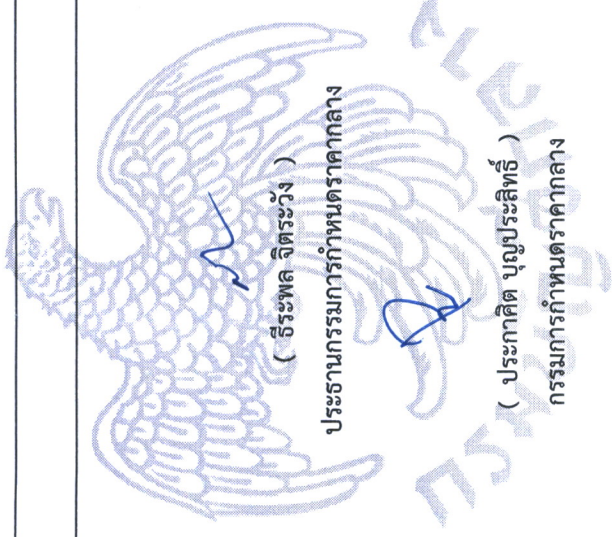

(สิริพล จิตระวีง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เลขภู เรืองรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประภาศิต บุญประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมจิตร์ สุภษิต)

ผอ.ขท.อ่างทอง

ประกาศิต บุญประสิทธิ์

14 เมษายน 2569