


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.๕๐๗+๙๙๕ - กม.๕๐๙+๐๕๗ ปริมาณงาน ๒๒,๗๔๙ ตร.ม. กำหนดเวลาทำการ ๙๐ วัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๙๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ใน BOQ โครงการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.๕๐๗+๙๙๕ - กม.๕๐๙+๐๕๗ ปริมาณงาน ๒๒,๗๔๙ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๙๘๕,๘๖๓.๙๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพัฒนา คนชื่อ	ร.อ.ชท.(ว) อำนาจเจริญ,	ประธานกรรมการ
๒. นายวงศ์พัทธ์ นิธิศกรวิชัย	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายกัมปนาท เมืองจันทร์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

อนุมัติ



(นายพัฒนา คนชื่อ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน
ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.507+995 - กม.509+057 ปริมาณงาน 22,749 ตร.ม.

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,990,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม นำกลับมาใช้ใหม่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 9,985,863.96 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพัฒนา คนชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.(ว) อำนาจเจริญ

7.2 วงศพัทธ์ นิธิศกรวิชญ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 กัมปนาท เมืองจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นาย พัฒนา คนชื่อ

03 ธันวาคม 2561 10:08:16

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.507+995 - กม.509+057 ปริมาณงาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.507+995 - กม.509+057 ปริมาณงาน 22,749 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การจ้างงาน(93.14.18.00)

สาย 212

ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ

อยู่ในท้องที่จังหวัด อำนาจเจริญ เขตฝนตก 8 ปกต ราคาปริมาณโซลา 27.9 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินลงทุนทางอ้อม 15.00%

เงินประกันผลงานหัก 10.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ควววัสดุ (บาท)	ระบุขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนรับ (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์ คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	407.00	177.00	593.23	0.00	0.00	1,000.23	พ.ย. 2561	อุบลราชธานี
2	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS- 2บรรจุBULK	ตัน	22,769.33	575.00	851.35	25.00	0.00	23,645.68	ต.ค. 2561	
3	ค่าสารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลท์	ตัน	184,250.00	369.00	546.47	0.00	0.00	184,796.47	พ.ย. 2561	บันทึกสืบ
4	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC- 60/70บรรจุBULK	ตัน	19,316.67	575.00	851.35	35.00	0.00	20,203.02	ต.ค. 2561	

นาย พัฒนา คนชื่อ

03 ธันวาคม 2561 10:08:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อ่านาจเจริญ ระหว่าง กม.507+995 - กม.509+057 ปริมาณงาน 22,749 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.1.1.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE-PAVING 7 CM. (RECYCLING 3 CM+AC 4 CM)	ตร.ม.	21,240.000	820.63	6,810,181.20	1.3350	428.04	9,091,591.90
2	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	1,509.000	13.78	20,794.02	1.3350	18.39	27,760.01
3	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSECM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	1,509.000	218.70	330,018.30	1.3350	291.96	440,574.43
	3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS							

นาย พัฒนา คนชื่อ

03 ธันวาคม 2561 10:08:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเต็ม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อ่างางเจริญ ระหว่าง กม.507+995 - กม.509+057 ปริมาณงาน
 22,749 ตร.ม. ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอ่างางเจริญ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
4	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	402,900	318.90	128,197.80	1.3350	425.73	171,144.06
5	3.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	585,000	318.90	186,556.50	1.3350	425.73	249,052.92
	4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง							
	4.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
6	4.1.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1,000	4,300.11	4,300.11	1.3350	5,740.64	5,740.64
รวมราคากลาง								9,985,863.96

นาย พัฒนา คนชื่อ

03 ธันวาคม 2561 10:08:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.507+995 - กม.509+057 ปริมาณงาน
22,749 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง



นาย พัฒนา คนชื่อ

03 ธันวาคม 2561 10:08:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ห้วยสะแบก - อำนาจเจริญ ระหว่าง กม.507+995 - กม.509+057 ปริมาณงาน 22,749 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ/กรมทางหลวง

ลาพักผอน
(วงศพัทธ์ นิธิศกรวิชญ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

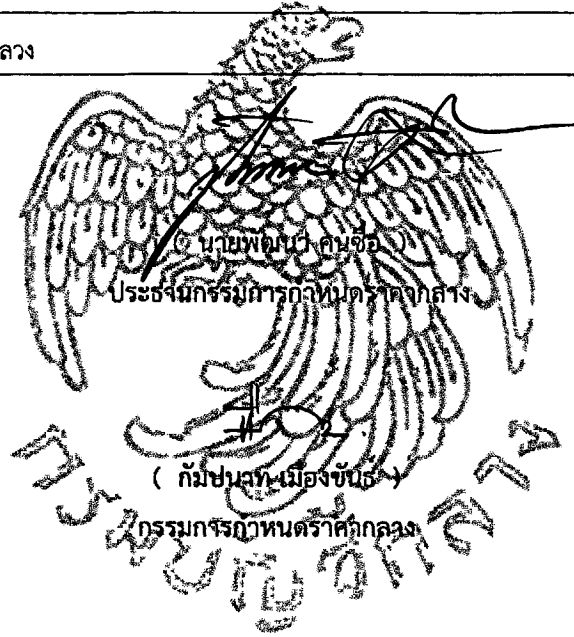

อนุมัติ

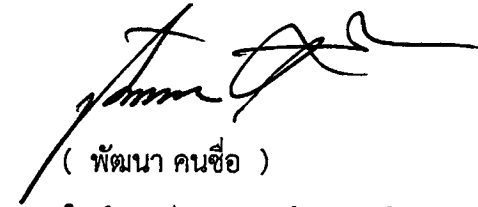

(พัฒนา คนชื่อ)

รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ขท.อำนาจเจริญ

นาย พัฒนา คนชื่อ

03 ธันวาคม 2561