

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภู-โคกใหญ่ ที่ กม.24+450 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานพื้นฟูทางหลวง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 3,000,000.00 ..... บาท
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป งานพื้นฟูทางหลวง  
.....  
.....  
.....  
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 3 มี.ค. 2563 ..... เป็นเงิน ..... 2,838,591.03 ..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 วิชาญ บุญประกอบ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม)
  - 7.2 ศุภกร พานพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 7.3 ตริวิฐ พรหมมนตรี กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ----- ประมวลตรวจจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำกรรมจนพื้นฟูทางหลวง-ทางหลวงหมายเลข-2115-ตอน-ปากฎ-โคคใหญ่-ที่-กม.24+450-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.(e-bidding)-----

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	270.000	17.80	3,998.70	1.3614	20.16	5,443.83
2	1.2 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ 1.00 ม.)	เมตร	42.000	168.80	7,091.28	1.3614	229.85	9,654.06
3	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานถางป่าและขุดต่อ 2.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	240.000	3.50	840.00	1.3614	4.76	1,143.57
4	2.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	432.000	44.30	19,137.60	1.3614	60.31	26,053.92
5	2.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	305.000	133.10	40,595.50	1.3614	181.20	55,266.71

ตรีวุธ พรหมมนตรี

03 มีนาคม 2563 12:37:18

หน้า 1 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ ประมวลตรวจจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่อที่วิศวกรรมพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากน้ำ-โคกใหญ่ ที่ กม.24+450 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง \_\_\_\_\_

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.3.2 งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL) 2.4 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	20.000	1,112.51	22,250.20	1.3614	1,514.57	30,291.42
7	2.4.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	113,080	203.92	23,042.96	1.3614	277.61	31,370.68
8	3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	108.000	261.35	28,223.64	1.3614	355.77	38,423.66
9	3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	51.000	613.07	31,266.57	1.3614	834.63	42,566.30

ตรีวุธ พรหมมนตรี

03 มีนาคม 2563 12:37:18

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ ประภครรคจ้งก่อสร้างงานจ้งเหมาะำการรงนพ้ันพู่ทงทลวง-ทงทลวงทมยเลข-2115-ตอน-ปจกฏ-คอกใหญ่-ที่-กม.24+450-ด้วยวิธีประภครคจวอเล็ททรอนิกส์-(e-bidding) \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง \_\_\_\_\_

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	240.000	28.72	6,892.80	1.3614	39.09	9,383.85
11	4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	240.000	10.72	2,575.20	1.3614	14.60	3,505.87
12	4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	240.000	192.95	46,508.00	1.3614	262.68	63,043.71
	4.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	240.000	192.09	46,101.60	1.3614	261.51	62,762.71
13	4.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	240.000	192.09	46,101.60	1.3614	261.51	62,762.71
	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION)							

ตรีวุธ พรหมมนตรี

03 มีนาคม 2563 12:37:18

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลตรวจจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำกรรมพันธ์พื้นฟูทางหลวง-ทางหลวงหมายเลข-2115-ตอน-ปากภู-โคกใหญ่-ที่-กม.24+450-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	5.1.1 งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION) (DWG. NO. SP-102) 5.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	90.000	322.80	29,052.00	1.3614	439.45	39,551.39
15	5.2.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 6. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 6.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 6.1.1 งานขยายความกว้างสะพานเดิม (WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY)	ตร.ม.	18.000	293.03	5,274.54	1.3614	398.93	7,180.75
16	6.1.1.1 NEW CONCRETE BRIDGE ขนาด (1x10) ที่ กม. 24+450 ทางรถกว้าง 12.00 ม. ขอบทางกว้าง 0.50 ม.	ม.	10.000	163,646.87	1,636,468.70	1.2772	209,009.78	2,090,097.82
17	6.1.2 งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (BRIDGE APPROACH SLAB)	ตร.ม.	120.000	1,918.93	230,271.60	1.3614	2,612.43	313,491.75

ตรีวุธ พรหมมนตรี

03 มีนาคม 2563 12:37:18


หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานพื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากภูมิ-โคกใหญ่ ที่ กม.24+450 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -----

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด้านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 7.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ	ชุด	1,080	8,687.57	6,874.57	1.3614	9,359.03	9,359.03
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>2,838,591.03</b>

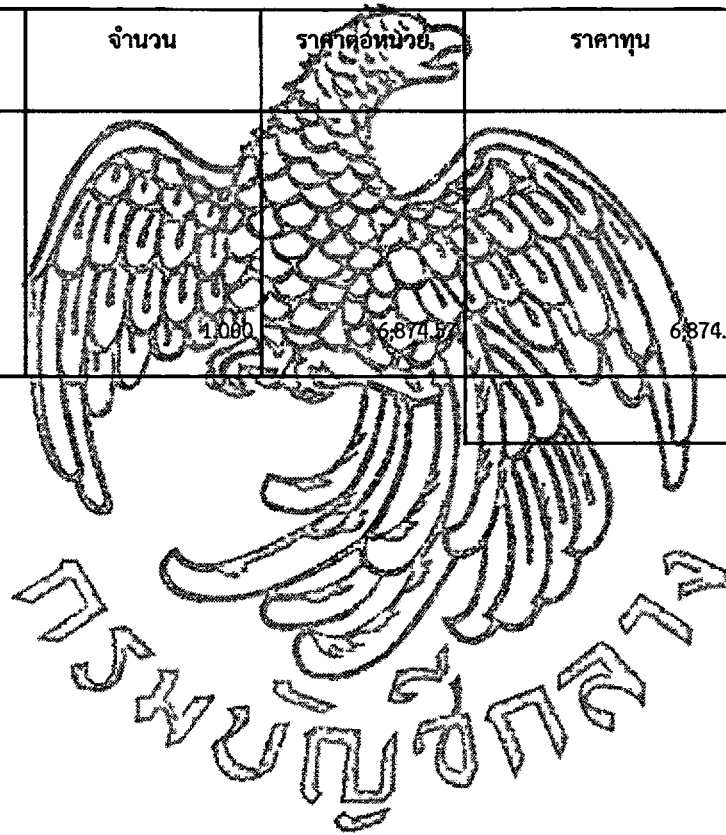

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน ปากฏ-โคกใหญ่ ที่ กม.24+450 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

( วิชาน บุญประกอบ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ตริวิฐ พรหมมนตรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ศุภกร พานพงษ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



ผอ.ขท.เลขที่ ๒ (ด่านซ้าย)

ตริวิฐ พรหมมนตรี

03 มีนาคม 2563