

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคางานจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง กม.14+000 - กม.14+788.134 และ

2. กม.15+448.921 - กม.18+141.300 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงท.2 (แพร่) / กรมทางหลวง

งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,000,000.00 บาท

กม.14+000 - กม.14+788.134 และ กม.15+448.921 - กม.18+141.300

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 15,962,899.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สิทธิโชค สีมิ่งสวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.2

7.2 คงเดช ศรีคำยอด กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.2

7.3 คมกริช น่องการ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรรมโยธาชำนาญการ

7.4 วสันต์ ตีบุญญศรี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรรมโยธาชำนาญการพิเศษ

7.5 ชาโณ พยงค์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.2

7.6 สิทธิโชค สนประเทศ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ

สิทธิโชค สนประเทศ

02 มีนาคม 2563 17:25:37

อนุมัติ (ลงนาม) 2 ส.ค. วันที่ 1/2563

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 1152 ทางหลวงหมายเลข 2563 ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน หัวดอย - บ้านดอน

ระหว่ง กม.14+000 - กม.14+788.134 และ กม.15+448.921 - กม.18+141.300 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	5,258.52	5,258.52	1.3150	6,914.95	6,914.95
2	2. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	ตร.ม.	31,324.000	83.98	2,630,589.52	1.3150	110.43	3,459,225.21
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (SUB BASE MATERIAL)	ลบ.ม.	500.000	181.74	90,870.00	1.3150	238.98	119,494.05
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	31,324.000	28.91	905,576.84	1.3150	38.01	1,190,833.54
5	5. NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	31,324.000	253.55	7,942,200.20	1.3150	333.41	10,443,993.26
6	6. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,914.000	294.98	564,591.72	1.3150	387.89	742,438.11
รวมราคากลาง								15,962,899.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อนสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบอุดหนุนโครงการจ้างเหมาทำการ โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวดอย - บ้านดอน ระหว่าง กม.14+000 - กม.14+788.134 และ กม.15+448.921 - กม.18+141.300 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)/กรมทางหลวง

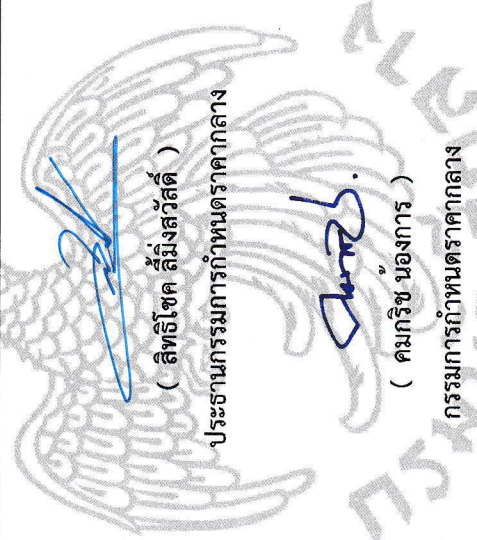



(สิทธิโชค สิมสวัสดิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(คงเดช ศรีคำยอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(วสันต์ ตีบบัญศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(คมกริช นองการ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ขำเณ พยงค์ศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สิทธิโชค สมประเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการ, นพ. ๗๑. 2

- อำนวย
- ตึกเป็นพระตามระเบียบของ