

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1306 ตอน ห้วยสัก - บ้านดอน ตอน 1 ระหว่าง
กม.8+300 - กม.11+550 ปริมาณงาน 29,752 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1306 ตอน ห้วยสัก - บ้านดอน ตอน 1 ระหว่าง กม.8+300 - กม.11+550
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 / กรมทางหลวง
ปริมาณงาน 29,752 ตร.ม.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป รหัส 24100 : งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มี.ค. 2563 เป็นเงิน 14,992,649.79 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 แดนชัย สำราญพงษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 พิทักษ์ จันทาทุน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ราชันย์ น้อยชื่น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราชันย์ น้อยชื่น

10 มีนาคม 2563 12:48:23

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภควดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1306 ตอน ห้วยลึก - บ้านดอน ตอน 1 ระหว่าง กม.8+300 - กม.11+550 ปริมาณงาน 29,752 ตร.ม.

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	5,200.00	5,200.00	1.3197	6,862.44	6,862.44
2	2. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK	ตร.ม.	29,752.000	80.00	2,380,160.00	1.3197	105.57	3,141,097.15
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (SUB BASE MATERIAL)	ลบ.ม.	1,270.000	180.00	228,600.00	1.3197	237.54	301,683.42
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	29,752.000	27.00	803,304.00	1.3197	35.63	1,060,120.28
5	5. NATURAL RUBBER MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	29,752.000	250.00	7,438,000.00	1.3197	329.92	9,815,928.60
6	6. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,719.000	294.00	505,386.00	1.3197	387.99	666,957.90
รวมราคากลาง								14,992,649.79

ราชันย์ น้อยชื่น


10 มีนาคม 2563 12:48:27

หน้า 1 จาก 1

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 1306 ตอน ห้วยสัก - บ้านดอน ตอน 1 ระหว่าง กม.8+300 - กม.11+550 ปริมาณงาน 29,752 ตร.ม.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1/กรมทางหลวง

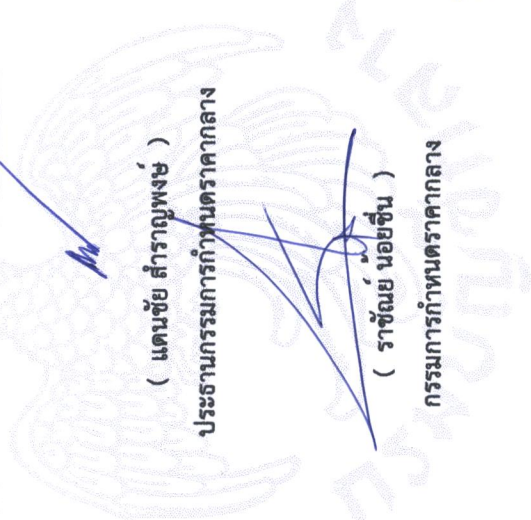

(แคนชัย สำราญพงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ราชันย์ น้อยชื่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

KS
(พิทักษ์ จันทาทูน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ สทล.2 ขท. เชียงราย 1.1/349 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

เรียน ผส.ทล.2
เพื่อไปปรึกษาทางเทคนิค

ytk
(นายนิคม เทพบุตร)
ผอ.ขท. รักษาการแทน
ผอ.ขท. เชียงรายที่ ๑

ที่ สทล.2.1/ผ.1/1158 ลว 13 มี.ค. 2563

เรื่อง ผอ.ขท. เชียงรายที่ ๑, ตท.ระดมทว.,
นท.ทล.2
- อ.น.ม.๑
- อ.ท.นท.๗๗๐/๑

(นายอลงกรณ์ ก้าวตระกูล)
ร.ส.ทล.๒.๑ รักษาการแทน ผส.ทล.๒

ราชันย์ น้อยชื่น
10 มีนาคม 2563