

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง -
เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.165+145 - กม.165+455 (แยกท่าทองใหม่) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2 (กาญจนดิษฐ์) / กรมทางหลวง

4010402 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.165+145 - กม.165+455 (แยกท่าทองใหม่) ปริมาณงาน 1.00

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,500,000.00 บาท

แห่ง(93.14.18.00)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 10,329,815.55 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิษณุ ศิลป์สวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

7.2 ฤทธิไกร ชูพร้อม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ปรีวัฒน์ วิชระสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

ปรีวัฒน์ วิชระสวัสดิ์


10 มีนาคม 2563 15:19:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง - เขาค้อช่วง ระหว่าง กม.165+145 - กม.165+455 (แยกท่าทองใหม่) ปริมาณงาน

1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานตัดขอบผิวทาง (EDGE CUT) 10 CM. THICK	ม.	55.000	20.00	1,100.00	1.3322	26.64	1,465.42
2	2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.1 รื้อพื้นทางหินคลุกเดิม (ไปกองเก็บที่ ทล.401 กม.180+000) 2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	2,488.000	140.19	348,792.72	1.3322	186.76	464,661.66
3	2.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	852.000	573.31	488,460.12	1.3322	763.76	650,726.57
4	2.3 งานขุดไส (MILLING) ผิวทางเดิมลึก 10 ซม. (ไปกองเก็บที่ ทล.401 กม.180+000)	ลบ.ม.	899.000	21.28	19,130.72	1.3322	28.34	25,485.94

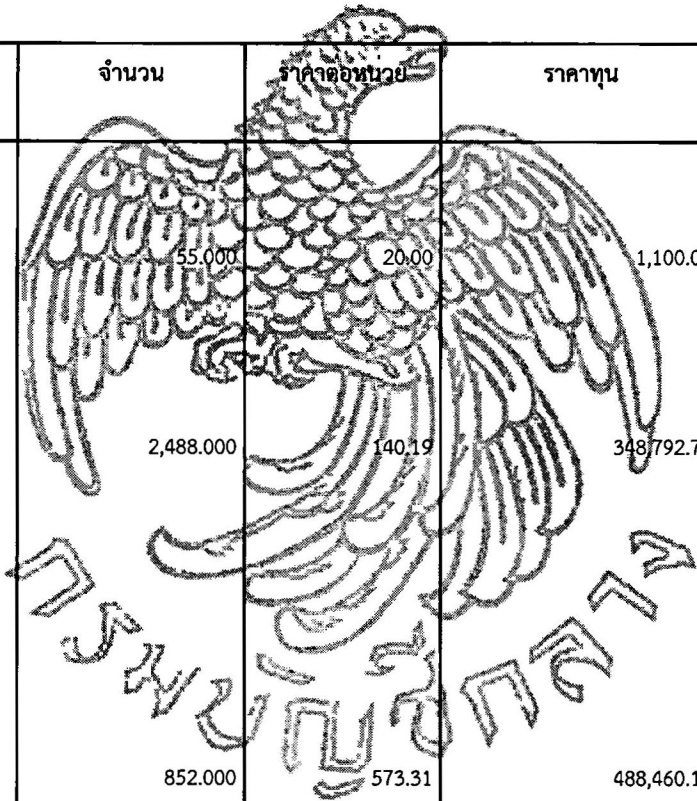

ปรีวิวัฒน์ วัชรสวัสดิ์


10 มีนาคม 2563 15:19:21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง - เข้าวัง ระหว่าง กม.165+145 - กม.165+455 (แยกท่าทองใหม่) ปริมาณงาน

1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.4.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)							
5	2.4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)	ตร.ม.	416.000	28.28	11,764.48	1.3322	37.67	15,672.64
6	2.4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	468.000	12.81	5,995.08	1.3322	17.06	7,986.64
	2.4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
7	2.4.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	416.000	188.80	78,540.80	1.3322	251.51	104,632.05
8	2.4.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	468.000	185.85	86,977.80	1.3322	247.58	115,871.82

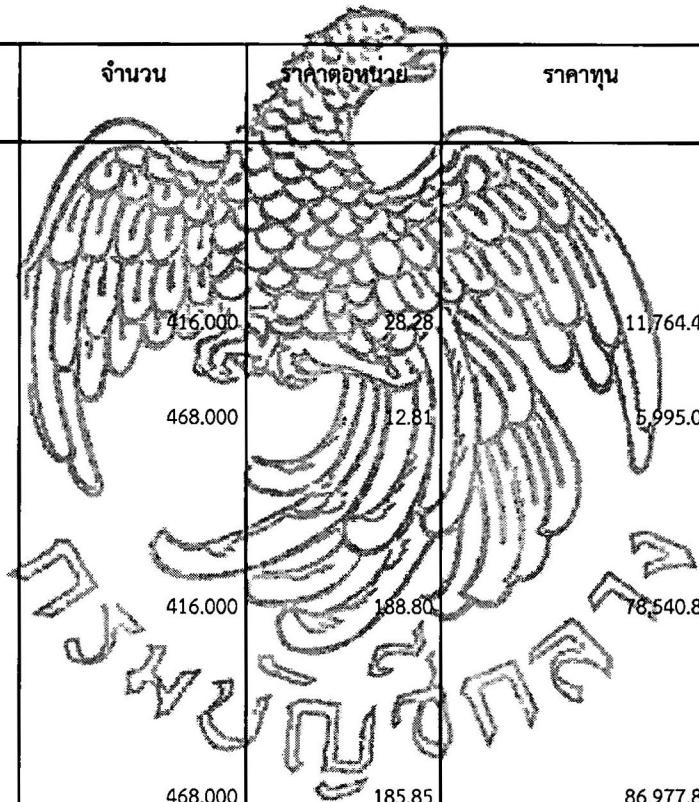

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควนคูม 4010402 ตอน บางกุ้ง - เขาทิวช้าง ระหว่าง กม.165+145 - กม.165+455 (แยกท่าทองใหม่) ปริมาณงาน
 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.4.3 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 2.4.3.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)	ตร.ม.	8,582.000	678.06	5,819,110.92	1.3322	903.31	7,752,219.56
10	2.4.3.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	902.000	442.68	399,297.36	1.3322	589.73	531,943.94
11	2.4.3.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	2,064.000	106.63	220,084.32	1.3322	142.05	293,196.33
12	2.4.3.4 รอยต่อถนนคอนกรีตกับบราวดิน (DUMMY JOINT) 3. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	เมตร	948.000	63.58	60,273.84	1.3322	84.70	80,296.80

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง - เขาทิวช้าง ระหว่าง กม.165+145 - กม.165+455 (แยกท่าทองใหม่) ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 4. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	718.000	293.00	210,374.00	1.3322	390.33	280,260.24
14	4.1 งานป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 4-4	ชุด	1.000	4,050.40	4,050.40	1.3322	5,395.94	5,395.94
รวมราคากลาง								10,329,815.55

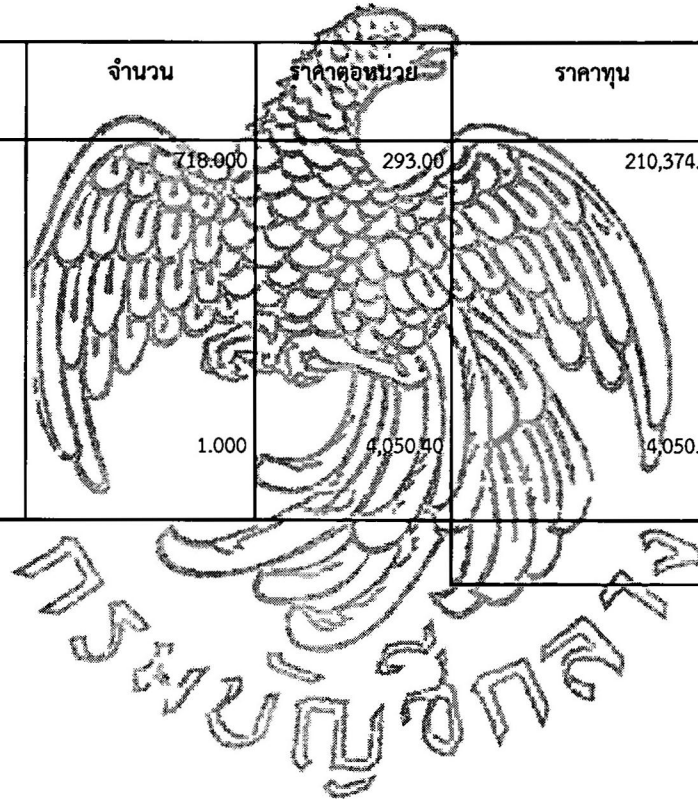

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 401 ตอนควบคุม 4010402 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.165+145 - กม.165+455 (แยกท่าทองใหม่) ปริมาณงาน
1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง




(ฤทธิไกร ชูพรอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์

10 มีนาคม 2563