

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรุด ระหว่าง กม.3+760 - กม.5+812 ปริมาณงาน 18,468.00 ตร.ม.

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรุด ระหว่าง กม.3+760 - กม.5+812 ปริมาณงาน 18,468.00

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 15,000,000.00 ..... บาท  
 (ตร.ม.93.14.18.00)

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 11 มีนาคม 2563 ..... เป็นเงิน ..... 14,027,037.27 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิชณุ ศิลป์สวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

7.2 ฤทธิไกร ชูพร้อม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ปรีวิวัฒน์ วัชรสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ชม.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

ปรีวิวัฒน์ วัชรสวัสดิ์

11 มีนาคม 2563 10:16:45

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด ระหว่าง กม.3+760 - กม.5+812 ปริมาณงาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด ระหว่าง กม.3+760 - กม.5+812 ปริมาณงาน 18,468.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด ระหว่าง กม.3+760 - กม.5+812 ปริมาณงาน 18,468.00 ตร.ม.(93.14.18.00 )					
สาย	4143					
ตอน	ซอยสิบ - บ้านกรูด					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	23.99	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินสงวนนาย			15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ควมขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	52.44	54.00	171.05	0.00	0.00	223.49	พ.ย. 2562	บันทึกสืบ
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์TYPEIแบบบรรจุBulk	ตัน	2,500.00	154.00	212.44	50.00	0.00	2,762.44	พ.ย. 2562	บันทึกสืบ
3	ยางEAP	ตัน	26,900.00	38.00	52.88	25.00	0.00	26,977.88	มี.ค. 2563	บันทึกสืบ
4	ยางแอสฟัลต์CRS-2(ForTackCoatorSST)	ตัน	21,500.00	38.00	52.88	25.00	0.00	21,577.88	มี.ค. 2563	บันทึกสืบ
5	ยางแอสฟัลต์AC60/70(ForAsphalticConcrete)	ตัน	17,300.00	38.00	52.88	35.00	0.00	17,387.88	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด ระหว่าง กม.3+760 - กม.5+812 ปริมาณงาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด ระหว่าง กม.3+760 - กม.5+812 ปริมาณงาน 18,468.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด ระหว่าง กม.3+760 - กม.5+812 ปริมาณงาน 18,468.00 ตร.ม.(93.14.18.00 )				
สาย	4143				
ตอน	ซอยสิบ - บ้านกรูด				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	23.99 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินสงวนหางาย			15.00%
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
6	ยางมะตอยยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(PARAAC)บรรจุBULK	ตัน	26,100.00	38.00	52.88	35.00	0.00	26,187.88	มี.ค. 2563	บันทึกสืบ
7	หินผสมแอสฟัลต์คอนกรีต	ลบ.ม.	280.00	37.00	117.76	0.00	0.00	397.76	พ.ย. 2562	บันทึกสืบ
8	หินฝุ่น	ลบ.ม.	256.00	37.00	117.76	0.00	0.00	373.76	พ.ย. 2562	บันทึกสืบ
9	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00	37.00	117.76	0.00	0.00	367.76	พ.ย. 2562	บันทึกสืบ

ปรีวัฒน์ วิษระสวัสดิ์

11 มีนาคม 2563 10:17:23

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรุด ระหว่าง กม.3+760 - กม.5+812 ปริมาณงาน  
 18,468.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 1.1.1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	468.000	47.94	22,435.92	1.3049	62.55	29,276.63
2	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 1.2.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	180.000	456.84	82,231.20	1.3049	596.13	107,303.49
3	1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.2.2.1 งานปรับระดับด้วยหินคลุก (CRUSHED ROCK LEVELING COURSE)	ลบ.ม.	399.000	367.76	146,736.24	1.3049	479.89	191,476.11


ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์

11 มีนาคม 2563 10:16:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด ระหว่าง กม.3+760 - กม.5+812 ปริมาณงาน  
 18,468.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.2.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้) 1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	18,468.000	81.76	1,509,943.68	1.3049	106.68	1,970,325.50
5	1.3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรรมวิธียาง EAP	ตร.ม.	18,468.000	27.96	516,365.28	1.3049	36.48	673,805.05
6	1.3.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT) 1.3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	18,468.000	12.69	234,358.92	1.3049	16.55	305,814.95
7	1.3.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	18,468.000	191.45	3,535,698.60	1.3049	249.82	4,613,733.10

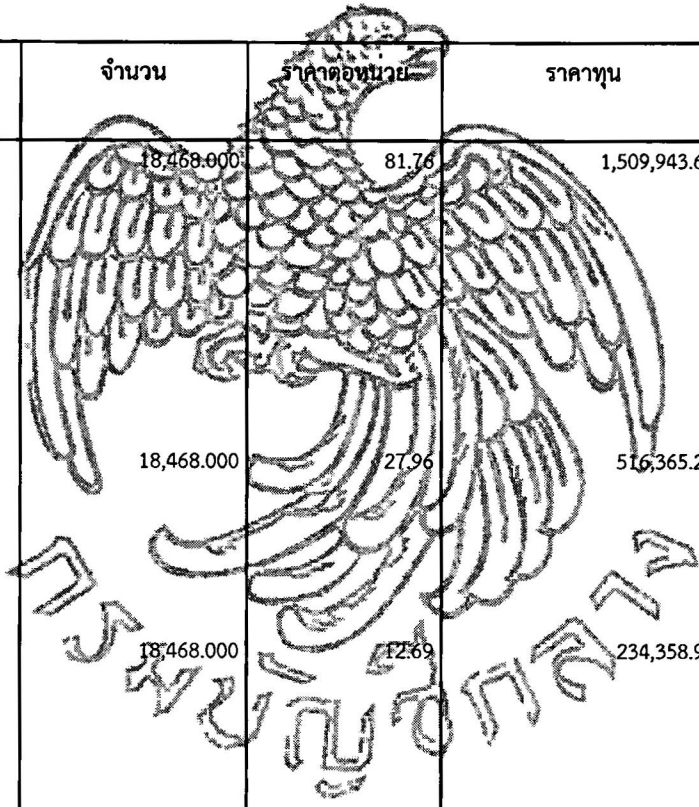

ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์

11 มีนาคม 2563 10:16:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ขอยลลล - บ้านกรุด ระหว่าง กม.3+760 - กม.5+812 ปริมาณงาน 18,468.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.3.2.2 งาน PARA ASPHALT CONCRETE ทนา.....ชม.	ตร.ม.	18,468.000	246.17	4,546,267.56	1.3049	321.22	5,932,424.53
9	2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 3. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	513.000	293.00	150,309.00	1.3049	382.33	196,138.21
10	3.1 งานป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้างชุดที่ 4-3	ชุด	1.000	5,164.92	5,164.92	1.3049	6,739.70	6,739.70
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>14,027,037.27</b>

ปริวัฒน์ วัชรสวัสดิ์

11 มีนาคม 2563 10:16:57

หน้า 3 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรุด ระหว่าง กม.3+760 - กม.5+812 ปริมาณงาน  
18,468.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยลืบ - บ้านกรุด ระหว่าง กม.3+760 - กม.5+812 ปริมาณงาน  
18,468.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง



  
( ฤทธิไกร ชูพรอม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปรีวัฒน์ วัชรสวัสดิ์

11 มีนาคม 2563