

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2563 รหัสงาน 33400

โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านสี

2. ระหว่าง กม.98+127 - กม.101+476 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างช่องแบ่งทิศทางการจราจร (Raised Median) บริเวณเกาะกลางเดิม พร้อมรางระบายน้ำ,

ขยายผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณช่องรถเลี้ยว พร้อมทำทางเท้า, ทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

และร้อยย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่าง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2563 เป็นเงิน 14,799,400.35 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิตศน์ จรัสพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 วรพจน์ ประสพสุขพิบูล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 พีรวัฒน์ บุบผารัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงการเข้าถึงทางจราจรเพื่อความปลอดภัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 201 ตอน ท้องปวัก - บ้านเล ระหว่าง กม.98+127 - กม.101+476 ควบคุมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ท้องปวัก - บ้านเล ระหว่าง กม.98+127 - กม.101+476 ควบคุมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ตัดผิวทางแอสฟัลต์	ม.	1,3072.000	30.00	392,160.00	1.3012	39.03	510,278.59
2	2. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	323.000	14.54	4,696.42	1.3012	18.91	6,110.98
3	3. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	4,500.000	1.80	7,380.00	1.3012	2.13	9,602.85
4	4. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	955.000	43.58	41,618.90	1.3012	56.70	54,154.51
5	5. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	270.000	47.93	2,941.10	1.3012	62.36	16,838.95
6	6. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	986.000	139.00	137,054.00	1.3012	180.86	178,334.66
7	7. SAND CUSHION	ลบ.ม.	1,265.000	474.35	600,052.75	1.3012	617.22	780,788.63
8	8. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	393.000	479.03	249,430.58	1.3012	232.99	324,559.07
9	9. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,033.000	195.06	201,496.98	1.3012	253.81	262,187.87
10	10. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	690.000	966.37	666,795.30	1.3012	1,257.44	867,634.04
11	11. CONCRETE BARRIERS TYPE IIA	ม.	33.000	1,347.56	44,469.48	1.3012	1,753.44	57,863.68
12	12. APPROACH CONCRETE BARRIERS TYPE C	แพ่ง	4.000	21,910.35	87,641.40	1.3012	28,509.74	114,038.98

นิติคน จรัสพันธุ์

17 มีนาคม 2563 07:38:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการเข้าถึงทางจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการเข้าถึงทางจราจรเพื่อความปลอดภัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : 201 ตอน ท้องนวลโคก - บ้านสี ระหวาง กม.98+127 - กม.101+476 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ท้องนวลโคก - บ้านสี ระหวาง กม.98+127 - กม.101+476 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงชัยภูมิ/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. PRIME COAT	ตร.ม.	2918.000	28.05	81,849.90	1.3012	36.49	106,503.08
14	14. TACK COAT	ตร.ม.	2,984.000	12.66	37,777.44	1.3012	16.47	49,156.00
15	15. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	2,918.000	194.89	568,689.02	1.3012	253.59	739,978.15
16	16. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	2,984.000	194.01	578,925.84	1.3012	252.44	753,298.30
17	17. RELOCATION OF EXISTING 9.00 M. MOUNTING HEIGHT, SINGLE BRACKET	ต้น	8.000	13,930.40	111,443.20	1.3012	18,126.23	145,009.89
18	18. CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40 X 40 X 4 CM.	ตร.ม.	8,266.000	272.28	2,250,666.48	1.3012	354.29	2,928,567.22
19	19. CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	ม.	6,464.000	700.44	4,527,644.16	1.3012	911.41	5,891,370.58
20	20. DRAIN HOLE	ม.	720.000	767.71	552,751.20	1.3012	998.94	719,239.86
21	21. งานกระพาะสีจราจรเดิม	ตร.ม.	330.000	7.64	2,521.20	1.3012	9.94	3,280.58
22	22. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	690.000	306.00	211,140.00	1.3012	398.16	274,735.36

นิตินันท์ จรัสพันธุ์

17 มีนาคม 2563 07:38:18

หน้า 2 จาก 3


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการขนส่งทางอากาศเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2563 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการขนส่งทางอากาศเพื่อความปลอดภัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : 201 ตอน ท้องฟ้าโต - บ้านสี ระหวาง กม.98+127 - กม.101+476 โดยมีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ท้องฟ้าโต - บ้านสี ระหวาง กม.98+127 - กม.101+476 โดยมีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	LS	4,510.09	4,510.09	4,510.09	1.3012	5,868.52	5,868.52
								รวมราคากลาง
								14,799,400.35

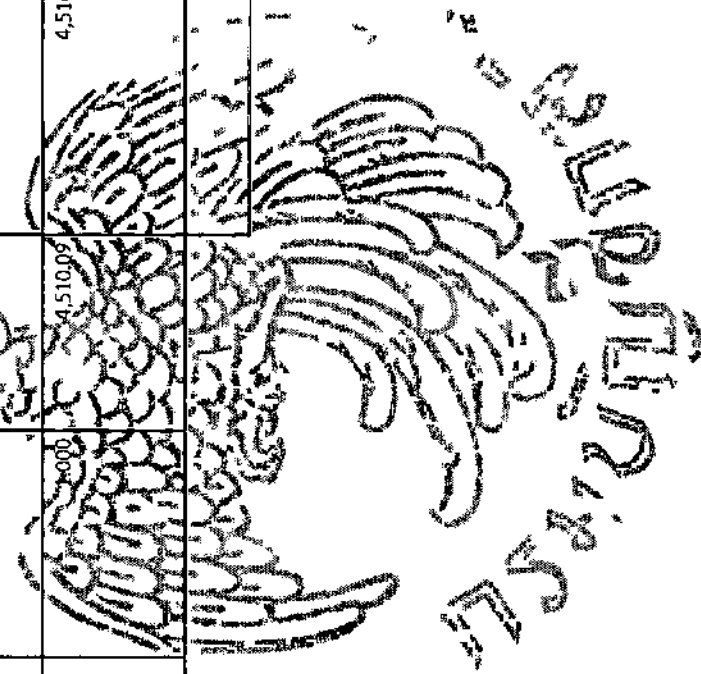

นิติคน จรัสพันธุ์


17 มีนาคม 2563 07:38:18

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งที่ดินทางราชการเพื่อความปลอดภัย งบประมาณ 33400 รหัสงาน 2563 โครงการปรับปรุงการแบ่งที่ดินทางราชการเพื่อความปลอดภัย
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน นองบัวโคก - บ้านดี ระหว่าง กม.98+127 - กม.101+476 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยภูมิ/กรมทางหลวง

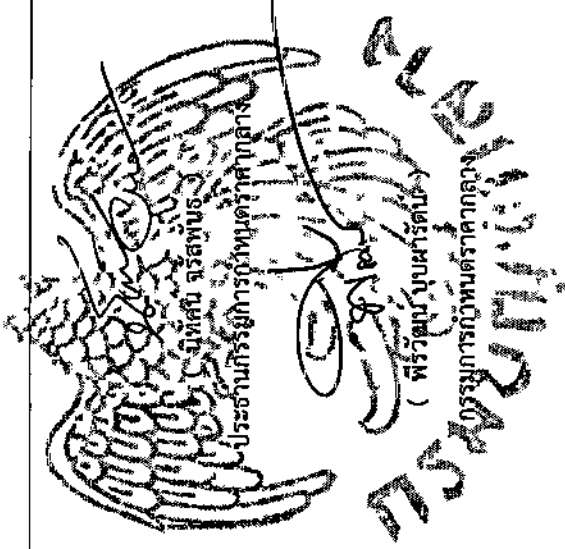

SCMC

(วรรณ ประสพสุขพิบูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิติพันธ์ จรัสพันธ์

17 มีนาคม 2563