

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201
ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสี่คิ้ว - หินหล่อง ที่ กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงนครราชสีมา 2 / กรมทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสี่คิ้ว - หินหล่อง ที่ กม.19+500

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางต่างระดับสี่คิ้ว - หินหล่อง ที่ กม.19+500 ปริมาณงาน 1

แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 6,976,426.14 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรณพงศ์ คล่องแคล่ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ไชยวัฒน์ มีสุข กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ปิยะพงษ์ ปล่องพุดชา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างงานเพิ่มพื้นที่การงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหลง ที่ กม.19+500
ปริมาณงาน 1 แห่ง คำนวณประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2/กรมทางหลวง

วรรณพงษ์ คล่องแคล่ว
(วรรณพงษ์ คล่องแคล่ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ไชยวัฒน์ มีสุข
(ไชยวัฒน์ มีสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยะพงษ์ ปล่องพุดซา
(ปิยะพงษ์ ปล่องพุดซา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วรรณพงษ์ คล่องแคล่ว

20 มีนาคม 2563


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาที่ทำการงานก่อสร้างปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับสี่กั้ว - หินหล่อง ที่ กม.19+500

หน่วยงาน ปริมาณงาน 1 แห่ง คิววิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แฉวงทางหลวงชนครราชสีมาที่ 2/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง	6,976,426.14
-------------	--------------

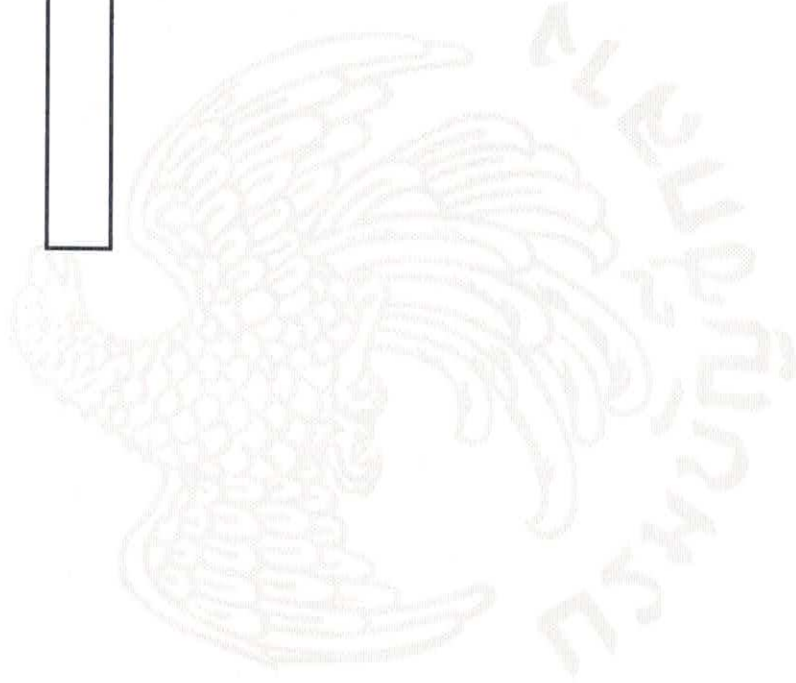

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปะภควราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการ งานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนนครปฐม 0101 ตอน ทางต่างระดับสี่กั้ว - หินหลง ที่ กม.19+500

หน่วยรายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 แหะ หน่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	7.8 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 7.8.1 THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	16.000	313.60	5,017.60	1,3568	425.49	6,807.87
21	7.8.2 ทาสีขอบถนน (CURB MARKINGS) 8. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	76.000	65.33	4,965.08	1,3568	88.63	6,736.62
22	8.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S	1,000	12,075.89	12,075.89	1,3568	16,384.56	16,384.56
23	9. ศาลาผู้โดยสารรถประจำทาง (BUS STOP SHELTER) (BUS STOP SHELTER TYPE EXDWG.NO. IMD 308, 309) 10. PEDESTRIAN BRIDGE TYPE C	EACH	4,000	128,921.91	515,687.64	1,3568	174,921.24	699,684.98
24	10.1 PEDESTRIAN BRIDGE TYPE C	L.S	1,000	3,199,766.48	3,199,766.48	1,2738	4,075,862.54	4,075,862.54

วรรณพงษ์ คัดลอกแล้ว

20 มีนาคม 2563 14:06:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานโครงสร้างรับน้ำหนักความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางหลวงระดับสี่ตัว - หินหลวง ที่ กม.19+500

ปริมาณงาน: 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยรายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	7.4 แผงกันคอนกรีต (CONCRETE BARRIERS) 7.4.1 แผงกันคอนกรีตแบบที่ 1 (CONCRETE BARRIER TYPE I) (DWG.NO.RS - 501) 7.5 กำแพงกันดิน (RETAINING WALL) 7.5.1 กำแพงกันดินแบบที่ 2 (H = 0.61 1.40 ม.) (RETAINING WALL TYPE II (H = 0.61 1.40 M.)) (DWG.NO.RS-701)	ม.	9,000	1,927.70	17,349.30	1.3568	2,615.50	23,539.53
17	7.6 แผงกันคอนกรีตส่วนลู่วิ่งเข้า (CONCRETE BARRIERS) 7.6.1 แผงกันคอนกรีตส่วนลู่วิ่งเข้าชนิด A (APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A) (DWG.NO.RS - 501) 7.7 งานแผ่นปูพื้นคอนกรีต	ม.	55,000	1,024.90	56,369.50	1.3568	1,390.58	76,482.13
18	7.7 งานแผ่นปูพื้นคอนกรีต	EACH	1,000	25,216.86	25,216.86	1.3568	34,214.23	34,214.23
19	7.7.1 R.C. SLAB 6 CM. THICK WITH WIRE MESH 4 MM.@ #0.20x0.20 M.	ตร.ม.	760,000	323.72	246,027.20	1.3568	439.22	333,809.70

วรรณพงษ์ คีตองเคล้ว

20 มีนาคม 2563 14:06:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างจ้างเหมาที่ปรึกษาการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ เรือยนต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางหลวงระดับสี่ล้อ - หินหลง ที่ กม.19+500

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	7.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE) 7.1.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด 1.00 ม. (R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. 1.00 m.) (DWG. NO. DS-401) 7.2 ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงแหยาเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURBINLET)	EACH	17,000	17,916.67	304,583.39	1.3568	24,309.33	413,258.74
14	7.2.1 R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	ม.	17,000	1,291.84	21,961.28	1.3568	1,752.76	29,797.06
15	7.3 งานขอบคันหินรางต้นคอนกรีต (CONCRETE CURB AND GUTTER) 7.3.1 ขอบคันหินรางต้น (BARRIER CURB AND GUTTER) (DWG.NO.RS - 508)	ม.	218,000	540.52	117,833.36	1.3568	733.37	159,876.30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานโครงสร้างรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควนชุม 0101 ตอน ทางทางระดับสี่ตัว - หินคลอง ที่ กม.19+500

ปริมาณงาน 1 แพท คิวยี่ประจากราคาค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทราชสีมาที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.1.2 งานลาดเอาสฟัลต์เทคโคต (TACK COAT) 4.2 งานเอาสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	320.000	16.71	5,347.20	1.3568	22.67	7,255.08
10	4.2.1 งานชั้นรองผิวทางเอาสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	320.000	227.36	72,755.20	1.3568	308.48	98,714.25
11	4.2.2 งานชั้นผิวทางเอาสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	320.000	229.68	73,497.60	1.3568	311.62	99,721.54
12	5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม. 7. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 7.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)	ม.	176.000	2,257.00	402,512.00	1.3568	3,103.00	546,128.28

วรรณพงษ์ คตองแก้ว

20 มีนาคม 2563 14:06:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางต่างระดับคีรี - หินหลง ที่ กม.19+500

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.3.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) 3. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ลบ.ม.	63.000	187.94	11,840.22	1.3568	254.99	16,064.81
6	3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	47.000	219.94	10,337.18	1.3568	298.41	14,025.48
7	3.1.2 งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์ (CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE)	ลบ.ม.	63.000	937.07	59,035.41	1.3568	1,271.41	80,099.24
8	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 4.1.1 งานลาดเอาสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์)กรณีไชยาง MC-70	ตร.ม.	320.000	34.56	11,059.20	1.3568	46.89	15,005.12

วรรณพงษ์ คล่องแคล่ว

20 มีนาคม 2563 14:06:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานโครงสร้างการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ทางวงระดับสี่ตัว - หินดง ที่ กม.19+500

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ 1.20 ม.) 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	เมตร	15.000	362.33	6,521.94	1.3568	491.60	8,848.96
2	2.1.1 งานตัดคัน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	912.000	29.50	26,904.00	1.3568	40.02	36,503.34
3	2.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	760.000	137.79	104,720.40	1.3568	186.95	142,084.63
4	2.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 2.2.2 งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK) 2.3 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	190.000	137.79	26,180.10	1.3568	186.95	35,521.15

วรรณพงษ์ คลองแก้ว

20 มีนาคม 2563 14:06:36