

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปี 2563 รหัสงาน 33100  
โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ที่ กม.539+751

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปี 2563  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 20,000,000.00 ..... บาท  
ที่ กม.539+751

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดใส่ผิวไหล่ทางเดิม ASPHALT CONCRETE หนา 10 CM. แล้วขุดหรือวัสดุชั้นโครงสร้างเดิมหนาเฉลี่ย 25 ซม. -  
ก่อสร้างทางผิวคอนกรีตหนา 25 ซม. และก่อสร้างไหล่ทางมีชั้นโครงสร้างประกอบด้วย ชั้นพื้นทาง , ชั้นรองผิวทาง  
ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE หนา 5 ซม. และชั้นผิวทาง PARA ASPHALT CONCRETE WEARING  
COURSE หนา 5 ซม. - ตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑๗ มี.ค. ๒๕๖๓** เป็นเงิน ..... 19,568,918.40 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 อนุวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
- 7.2 วิฑูรย์ พาโนมัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- 7.3 วาหิต กิจเฮว้ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

วาหิต กิจเฮว้

17 มีนาคม 2563 09:25:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคากลางก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

บ้านฝาง - ขอนแก่น ท.กม.539+751 ด่วนวิธึประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM.THICK	ตร.ม.	19,260.000	14.89	286,781.40	1.2782	19.03	366,563.98
2	2. ขุดหรือวัสดุชั้นโครงสร้างทางเดิมเฉลี่ย 25 ซม. กองเก็บตามที่กำหนด	ลบ.ม.	3,625.000	43.58	157,977.50	1.2782	55.70	201,926.84
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	175.000	406.81	71,191.75	1.2782	519.98	90,997.29
4	4. SCARIFY AND RECOMPACT	ตร.ม.	14,500.000	13.28	192,560.00	1.2782	16.97	246,130.19
5	5. SAND LAYER CUSHION 10 CM. THICK	ลบ.ม.	1,450.000	611.48	886,646.00	1.2782	781.59	1,133,310.91
6	6. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	93.000	979.96	91,136.28	1.2782	1,252.58	116,490.39
7	7. PRIME COAT	ตร.ม.	5,387.000	28.03	150,997.61	1.2782	35.82	193,005.14
8	8. TACK COAT	ตร.ม.	5,381.000	12.71	68,392.51	1.2782	16.24	87,419.30
9	9. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	5,387.000	188.71	1,016,580.77	1.2782	241.20	1,299,393.54
10	10. PARA - ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	5,381.000	248.00	1,334,488.00	1.2782	316.99	1,705,742.56

วาทีท กิจเฮา

17 มีนาคม 2563 09:25:36

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปี 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

บ้านฝาง - ขอนแก่น ที่ กม.539+751 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM.THICK	ตร.ม.	13,879,000	701.79	9,740,143.41	1.2782	897.02	12,449,851.30
12	12. CONTRACTION JOINT	ม.	1,610,000	314.48	506,312.80	1.2782	401.96	647,169.02
13	13. LONGITUDINAL JOINT	ม.	3,591,000	85.41	306,707.31	1.2782	109.17	392,033.28
14	14. DUMMY JOINT	ม.	1,914,000	30.53	58,434.42	1.2782	39.02	74,690.87
15	15. EDGE JOINT	ม.	248,000	30.53	7,571.44	1.2782	39.02	9,677.81
16	16. ขูดลบลีจราจเดิม	ตร.ม.	910,000	6.65	6,051.50	1.2782	8.50	7,735.02
17	17. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	1,352,000	312.00	421,824.00	1.2782	398.79	539,175.43
18	18. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างทางก่อสร้าง	L.S	1,000	5,950.19	5,950.19	1.2782	7,605.53	7,605.53
<b>รวมราคากลาง</b>								19,568,918.40

วาทีต กิจธาว

17 มีนาคม 2563 09:25:36





แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปี 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน  
บ้านฝาง - ขอนแก่น ที่ กม.539+751 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1/กรมทางหลวง



( วิฑูรย์ พนมมัย )

กรรมการกำหนดราคากลาง

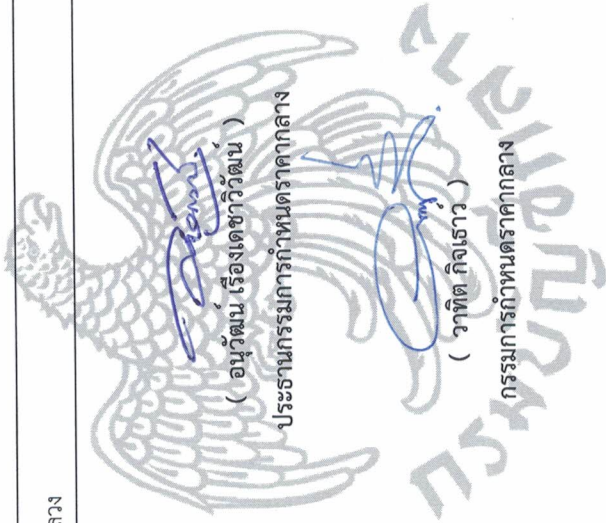

( อนุวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( วาฑิต กิจเฮา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

วาฑิต กิจเฮา

17 มีนาคม 2563